



Původní návod k používání

Elektrický vozík

RX60 25-35
RX60 25-35/Li-Ion



6301 6302 6304 6305 6307 6308
6309

56378011517 CS - 12/2023 - 17

first in intralogistics

Adresa výrobce a kontaktní údaje

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Německo
Tel.: +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
E-mail: info@still.de
Webová stránka: <http://www.still.de>



Pravidla pro provozovatele průmyslových vozíků

Kromě tohoto návodu k obsluze je také k dispozici kodex obsahující dodatečné informace pro provozovatele průmyslových vozíků.

Tato příručka poskytuje informace pro provoz průmyslových vozíků:

- informace o výběru vhodného průmyslového vozíku pro určitou oblast použití,
- předpoklady pro bezpečný provoz průmyslových vozíků,
- informace týkající se použití průmyslových vozíků,
- údaje o přepravě, počátečním uvedení do provozu a skladování průmyslových vozíků,

internetové adresy a QR kód.

Na informace se můžete kdykoli podívat po vložení odkazu <https://m.still.de/vdma> do webového prohlížeče nebo naskenováním kódu QR.



Seznam náhradních dílů



Seznam náhradních dílů lze stáhnout zkopírováním a vložením adresy <https://sparepartlist.still.eu> do webového prohlížeče nebo naskenováním QR kódu zobrazeného po straně.

Na webové stránce zadejte následující heslo: **Spareparts24!**

Na další obrazovce zadejte svou e-mailovou adresu a sériové číslo vozíku, abyste obdrželi e-mail s odkazem a mohli si stáhnout seznam náhradních dílů.



2511

1 Předmluva

Váš vozík	2
Popis vozíku	2
Obecné informace	5
Značka potvrzující shodu	6
Prohlášení, které odráží obsah prohlášení o shodě	7
Příslušenství	8
Umístění označení	10
Tovární štítek	13
Sériové číslo	14
Informace týkající se dopravních předpisů StVZO	15
Tovární štítek lithium-iontové baterie	15
Použití vozíku	17
Uvedení do provozu	17
Stanovený účel používání	17
Správné použití při tažení	17
Nesprávné použití	18
Místo používání	18
Parkování při teplotách pod -10 °C	19
Použití pracovních plošin	20
Informace o dokumentaci	21
Rozsah dokumentace	21
Doplňující dokumentace	22
Datum vydání a aktuálnost návodu k obsluze	23
Autorská práva a ochranné známky	23
Vysvětlení použitých výstražných nápisů	24
Seznam zkratk	24
Definice směrů	26
Schematické obrázky	27
Ochrana životního prostředí	28
Obaly	28
Likvidace součástí a baterií	28

2 Bezpečnost

Definice odpovědných osob	30
Provozovatel	30
Odborník	30
Řidič	31

Základní principy bezpečného provozu	33
Rozsah pojištění ve firemních prostorách	33
Zvláštní poznámky pro používání lithium-iontových baterií	33
Zvláštní nebezpečí v souvislosti s lithium-iontovou baterií	36
Úpravy a dodatečná montáž	37
Změny ochranného krytu a prvky zatěžující stříšku	39
Varování týkající se neoriginálních dílů	39
Poškození, závady a nesprávné použití bezpečnostních systémů	40
Pneumatiky	40
Lékařské přístroje	42
Upozornění na zvýšenou opatrnost při manipulaci s pneumatickými pružinami a akumulátory	42
Délka ramen vidlice	43
Doprovodné riziko	44
Doprovodná nebezpečí, doprovodná rizika	44
Zvláštní rizika související s použitím vozíku a přídavných zařízení	45
Přehled rizik a ochranných opatření	48
Nebezpečí pro zaměstnance	51
Bezpečnostní kontroly	53
Provádění pravidelných prohlídek vozíku	53
Testování izolace	53
Pravidelně testování elektrické bezpečnosti	55
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s provozními látkami	56
Povolené provozní látky	56
Oleje	56
Hydraulická kapalina	57
Bateriová kyselina	58
Likvidace provozních látek	59
Emise	60

3 Přehledy

Přehled	64
Stanoviště řidiče	66
Odkládací prostor a držák nápojů	67
Ovládací a zobrazovací prvky	68
Indikační a řídicí jednotka "STILL Easy Control"	68
Displej lithium-iontové baterie	70
Spínač nouzového vypínání	70
Vícepákové ovládání	71
Dvě páčky	73

Tři páčky	73
Čtyři páčky	75
Fingertip	77
Joystick 4Plus	78
Volič směru pojezdu a modul indikátoru (varianta na přání)	79
 4 Provoz	
Kontroly a úkony před každodenním použitím	82
Vizuální kontroly a kontroly funkce	82
Nastupování a vystupování z vozíku	85
Nastupování a vystupování z vozíků při zvednutém stanovišti řidiče (varianta na přání)	87
Nastavení loketní opěrky a sedadla řidiče	88
Nastavení sloupku řízení	89
Úprava otočné indikační a řídící jednotky	89
Kontrola funkce asistenčních systémů	90
Odjistěte spínač nouzového vypínání	91
Kontrola funkce nouzového vypínání	91
Aktivace klaksonu	92
Kabina řidiče	93
Kontrola hladiny brzdového oleje	93
Kontrola správné funkce brzdového systému	96
Zahřívání hydraulického oleje při nízkých okolních teplotách	98
Kontrola správné funkce systému řízení	99
 Sedadlo řidiče	100
Nastavení sedadla řidiče MSG 65 a MSG 75	100
Nastavení sedadla řidiče MSG 75 E	106
Nastavení sedadla řidiče MGS 95	111
Bezpečnostní pás	117
Nastavení loketní opěrky	121
 Zapnutí	122
Zapnutí pomocí zámku zapalování	122
Zapnutí pomocí tlačítka (varianta na přání)	123
 Indikační a řídící jednotka	125
Ovládání indikační a řídící jednotky	125
Alternativní umístění indikační a řídící jednotky (varianta na přání)	126
Oprávnění k přístupu pomocí kódu PIN (varianta na přání)	128
Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku (varianta na přání)	130
 Kontrola před směnou	134
Popis Pre-Shift Check (varianta na přání)	134
Postup	135
Všechny dotazy	136

Definování pořadí dotazů	137
Zobrazení historie	139
Definování začátku směny	141
Resetování omezení vozíku	145
Profily řidičů	148
Profily řidičů (varianta na přání)	148
Výběr profilů řidičů	148
Vytváření profilů řidičů	150
Přejmenování profilů řidičů	151
Odstranění profilů řidičů	154
Osvětlení	156
Dodatečná montáž osvětlení	156
Význam symbolů	156
Reflektory	157
Pracovní světlomety	157
Pracovní světlomet pro jízdu vzad (varianta na přání)	159
Ukazatele směru	159
Varovný výstražný systém	161
Vybavení StVZO	162
Rotační majáček	163
STILL SafetyLight® a STILL SafetyLight 4Plus® (varianty na přání)	164
Osvětlení výstražné zóny a osvětlení výstražné zóny plus (varianty na přání)	165
Účinnost a režimy jízdy	167
Reflektor Blue-Q (varianta na přání)	167
Zapnutí a vypnutí režimu Blue-Q	169
Konfigurace režimu Blue-Q	170
STILL Classic a režim sprint	170
Jízda	172
Bezpečnostní předpisy při řízení	172
Vozovky	174
Volba jízdního programu 1 až 3	177
Volba jízdního programu A nebo B	177
Konfigurace jízdních programů A a B	178
Volba směru jízdy	180
Aktivace spínače směru jízdy u verze s několika pákami	181
Aktivace spínače směru jízdy u verze s minipáčkami	181
Aktivace spínače směru jízdy u verze se spínačem Fingertip	181
Aktivace vertikálního kolébkového tlačítka pro "směr jízdy" u verze s joystickem Joystick 4Plus	182
Aktivace páky pro volbu směru jízdy u verze s voličem směru pojezdu a modulem indikátoru	183
Režim zahájení jízdy	183

Režim zahájení jízdy, dvoupedálová verze (varianta na přání)	185
Ovládání provozní brzdy	187
Aktivace elektrické parkovací brzdy	189
Závady elektrické parkovací brzdy	193
Řízení	197
Snížení rychlosti při zatáčení (Curve Speed Control)	198
Snížení rychlosti při otevření dveří kabiny	199
Omezení rychlosti (varianta na přání)	200
Regulace rychlosti jízdy (varianta na přání)	202
Parkování	207
Bezpečné parkování a vypnutí vozíku	207
Klín pro zajištění kola (varianta na přání)	209
Zvedání	210
Varianty zvedacího systému	210
Verze zvedacího stožáru	210
Ovládací prvky zvedacího systému	211
Ovládání zvedacího systému vícepákovým ovládáním	213
Ovládání zvedacího systému dvěma páčkami	215
Ovládání zvedacího systému třemi páčkami	217
Ovládání zvedacího systému čtyřmi páčkami	219
Ovládání zvedacího systému joystickem Fingertip	219
Ovládání zvedacího systému joystickem Joystick 4Plus	222
Dynamika hydraulických pohybů	224
Volba programů zatížení 1 až 3	225
Ochrana proti opotřebením vidlice (varianta na přání)	226
Výměna ramen vidlice	227
Nástavec vidlice (varianta na přání)	229
Provoz s oboustrannou vidlicí (varianta na přání)	231
Poruchy během zvedání	232
Funkce blokování hydrauliky	233
Manipulace s břemeny	235
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s břemeny	235
Štítek s nosností	235
Zvedání břemen	240
Nebezpečný prostor	241
Přeprava palet	242
Přeprava zavěšených břemen	243
Nakládání břemene	244
Určení podmínek viditelnosti při jízdě s břemenem	248
Přeprava břemen	249
Funkce vibrování (varianta na přání)	250
Skládání břemene	255

Jízda na svazích	256
Jízda na zdviž	257
Jízda po nakládacích můstcích	259
Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu	260
Optický systém měření výšky zdvihu (varianta na přání)	260
Zobrazení výšky zdvihu (varianta na přání)	264
Reflektor easy Target (varianta na přání)	264
Konfigurace režimu easy Target	265
Ovládání funkce easy Target	268
Vypnutí středního zdvihu (varianta na přání)	272
Tlumení přesunů zdvihacího stožáru (varianta na přání)	277
Tlumení dorazu zvedacího stožáru (varianta na přání)	277
Koncové přerušení zdvihu (varianta na přání)	278
Snížení rychlosti, když je nosná deska vidlice zvednutá (varianta na přání)	281
Elektrická ochrana vidlice před opotřebením (varianta na přání)	286
Asistenční systémy závislé na úhlu náklonu	289
Zobrazení úhlu náklonu stožáru (varianta na přání)	289
Tlumení dorazu náklonu (varianta na přání)	289
Automatické vertikální polohování stožáru (varianta na přání)	289
Kontrola funkce automatického nastavení svislé polohy stožáru (varianta na přání) ..	291
Kalibrace kolmé polohy zvedacího zařízení	289
Asistenční systémy závislé na zatížení	295
Detekce přetížení (varianta na přání)	295
Reflektor Dynamic Load Control 1 (varianta na přání)	295
Reflektor Dynamic Load Control 2 (varianta na přání)	295
Měření břemene (varianta na přání)	301
Kalibrace měření břemene	302
Přesné měření břemene (varianta na přání)	304
Funkce táry (varianta na přání)	306
Celkové zatížení (varianta na přání)	308
Vyvážení nuly asistenčních systémů	312
Proces vyvážení nuly	312
Snížení tlaku hydraulického systému	315
Potřeba snížení tlaku hydraulického systému	315
Průvodce snížením tlaku hydraulického systému	316
Odtlakování hydraulického systému vícepákovým ovládáním	318
Odtlakování hydraulického systému vícepákovým ovládáním a 5. a 6. funkcí	319
Odtlakování hydraulického systému dvěma páčkami	320
Odtlakování hydraulického systému pomocí dvou páček a 5. funkce	321
Odtlakování hydraulického systému pomocí tří páček	322
Odtlakování hydraulického systému třemi páčkami a 5. funkcí	323

Odtlakování hydraulického systému čtyřmi páčkami	324
Odtlakování hydraulického systému čtyřmi páčkami a 5. funkcí	325
Snížení tlaku hydraulického systému pomocí tlačítkové spínače Fingertip	326
Odtlakování hydraulického systému pomocí Fingertip a 5. funkce	327
Odtlakování hydraulického systému pomocí Joystick 4Plus	328
Odtlakování hydraulického systému pomocí Joystick 4Plus a 5. funkce	329
Zvláštní opatření pro svěrací přídavná zařízení	330
Ukončení průvodce	331
Přídavná zařízení	332
Montáž přídavných zařízení	332
Všeobecné pokyny pro ovládání přídavných zařízení	335
Příklad přídavného zařízení pro připojení přídavné hydrauliky	336
Nastavení hydraulické rychlosti pro přídavná zařízení	336
Blokovací mechanismus svěrací čelisti (varianta na přání)	340
Ovládání přídavných zařízení vícepákovým ovládáním	342
Ovládání přídavných zařízení vícepákovým ovládáním a 5. a 6. funkcí	344
Ovládání přídavných zařízení dvěma páčkami	346
Ovládání přídavných pomocí dvou páček a 5. funkce	348
Ovládání přídavných zařízení třemi páčkami	349
Ovládání přídavných zařízení třemi páčkami a 5. funkcí	351
Ovládání přídavných zařízení čtyřmi páčkami	353
Ovládání přídavných zařízení čtyřmi páčkami a 5. funkcí	355
Ovládání přídavných zařízení pomocí Fingertip	356
Ovládání přídavných zařízení pomocí joysticku Fingertip a 5. funkce	358
Ovládání přídavných zařízení pomocí Joystick 4Plus	360
Ovládání přídavných zařízení pomocí joysticku Joystick 4Plus a 5. funkce	362
Nakládání břemene pomocí přídavných zařízení	363
Přídavné vybavení	365
Systém FleetManager (varianta na přání)	365
Detekce otřesů (varianta na přání)	365
Zádrzné systémy řidiče (varianta na přání)	365
Aktivace stěračů a ostřikovačů předního skla (varianta na přání)	365
Doplnění ostřikovacího systému	368
Ovládání vyhřívání zadního okna	368
Stropní snímač (varianta na přání)	369
Hasicí přístroj (varianta na přání)	373
Následný čas pro přídavná zařízení	373
Rozhraní SVI STILL Vehicle Interface (varianta na přání)	375
Optické asistenční systémy	385
Kamerový systém s periferním výhledem (varianta na přání)	385
Modulární kamerový systém (varianta na přání)	390
Asistenční systém Laser-Smartfork (varianta na přání)	395

Kabina	400
Otevření a zavření dveří kabiny	400
Otevření a zavření 180° dveří kabiny (varianta na přání)	400
Otevření a uzavření bočního okna	405
Zapnutí nebo vypnutí vnitřního osvětlení (varianta na přání)	406
Rádio (varianta na přání)	406
Topný systém (varianta na přání)	407
Variantu s klimatizací	407
Podložka na dokumenty (varianta na přání)	411
Odklopné střešní okno (varianta na přání)	411
Sluneční clona a sluneční roletka	413
Ovládání přívěsu	414
Tažené břemeno	414
Spojovací čep v protizávaží	415
Automatické tažné zařízení přívěsu	417
Tažení přívěsů	423
Použití v chladírně	424
Hlášení na displeji	427
Hlášení	427
Hlášení o provozu	427
Hlášení o vozíku	435
Chování v nouzových situacích	437
Nouzové vypnutí	437
Postup při převrácení vozíku	438
Nouzové kladívko	439
Nouzový pojezd prostřednictvím spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy. . . .	439
Nouzové spouštění	440
Nouzová aktivace elektrické parkovací brzdy	442
Tažení	444
Rychlý přístup k nabíjení	447
Rychlý přístup k nabíjení v protizávaží (varianta na přání)	447
Připojení a odpojení zástrčky baterie	455
Připojení zástrčky baterie	455
Odpojte zástrčku baterie	456
Palubní nabíječka	457
Obecné informace o vestavěné nabíječce (varianta na přání)	457
Změna typu používané baterie	458
Konfigurace palubní nabíječky baterie	459
Dobíjení baterie	463

Kompatibilní baterie	473
Údaje o výkonu	474
Manipulace s olověnou baterií	475
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s baterií	475
Údržba baterie	478
Kontrola stavu baterie, hladiny a hustoty kyseliny	480
Kontrola stavu nabití baterie a kalibrace ukazatele stavu nabití baterie	481
Nabíjení olověné baterie	484
Vyrovňovací nabíjení pro zachování kapacity baterie	489
Kontrolka údržby baterie pro olověné baterie (varianta na přání)	490
Manipulace s gelovou baterií	491
Manipulace s lithium-iontovou baterií	496
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s lithium-iontovou baterií	496
Lithium-iontové baterie "GGS Li-ion 80 V"24,1 kWh a 60 kWh	499
Předpisy pro skladování lithium-iontových baterií	500
Kontrola stavu nabití baterie	502
Nabíjení lithium-iontové baterie	504
Výměna a přeprava baterie	508
Obecné informace o výměně baterie	508
Průřez kabelu baterie ve variantě "High Performance"	508
Přechod na jiný typ baterie	508
Konverze na lithium-iontové baterie	510
Otevření a zavření dvířek bateriového prostoru	510
Zvláštní poznámky pro instalaci lithium-iontové baterie	513
Výměna baterie pomocí vozíku	513
Výměna baterie pomocí podstavce pro výměnu baterie (varianta na přání)	517
Výměna baterie pomocí elektrického nosiče baterie (varianta na přání)	523
Přeprava olověné baterie jeřábem	529
Přeprava lithium-iontové baterie jeřábem	530
Připraveno na lithium-iontovou baterii	531
Popis	531
Čištění vozíku	533
Čištění vozíku	533
Čištění elektrického systému	535
Čištění nosných řetězů	536
Čištění oken	537
Po čištění	537

Přeprava vozíku	538
Přeprava	538
Nakládání jeřábem	541
Odstavení z provozu	542
Vyřazení z provozu a uskladnění vozíku	542
Použití po uskladnění nebo vyřazení z provozu	544

5 Údržba

Bezpečnostní předpisy pro údržbu	546
Obecné informace	546
Práce na hydraulickém zařízení	546
Práce na elektrickém vybavení	546
Bezpečnostní zařízení	547
Hodnoty nastavení	547
Zvedání a nadzvedávání	547
Práce na přední části vozíku	548
Obecné informace o údržbě	549
Kvalifikace zaměstnanců	549
Informace pro provádění údržby	549
Nastavení a úprava počítadla data pro údržbu a bezpečnostní kontroly	551
Údržba – 1 000 hodin/rok	553
Údržba – 3 000 hodin / každé dva roky	557
Objednávka náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení	557
Kvalita a množství požadovaných provozních látek	557
Plán mazání	559
Tabulka s údaji o údržbě	560
Zachovávání provozní připravenosti	564
Mazání kloubů a ovládacích prvků	564
Kontrola bezpečnostního spínače baterie a bezpečnostního spínače dvířek bateriového prostoru	564
Údržba bezpečnostního pásu	565
Kontrola sedadla řidiče	567
Servis topného systému a klimatizace	568
Údržba kol a pneumatik	570
Údržba řízené nápravy	572
Kontrola baterie	573
Upravení osvětlení výstražné zóny	573
Výměna pojistek	574
Kontrola těsnost hydraulického systému	574
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje	576

Mazání sloupu a vodicích ploch	578
Zachování provozuschopnosti pro použití v chladírně	578
Údržba po 1 000 hodinách / jednou za rok	579
Ostatní práce, které je nutné provést	579
Kontrola těsnosti zvedacích válců a spojů	579
Kontrola ramen vidlice	580
Kontrola ramen oboustranné vidlice	580
Kontrola zdvojeného pedálu	581
Kontrola rámu přepojení baterie	581
 6 Technické údaje	
Ergonomické rozměry	584
Rozměry	585
Datový list VDI RX60-25, RX60-25/600 a RX60-25L/600	587
Datový list VDI RX60-30, RX60-30/600 a RX60-30L/600	593
Datový list VDI RX60-35L	599
Požadavky na ekologickou konstrukci pro elektrické motory a pohony s proměnným převodovým poměrem	603
Informace o olověné baterii	604
Technické údaje pro lithium-iontové baterie X-Line	606
Informace o přídavné hydraulice	607

Předmluva

Váš vozík

Váš vozík

Popis vozíku

Obecné

Model STILL RX60 25-35 je elektricky poháněný vozík s protizávažím se zadní výkyvnou nápravou a nosností až 3,5 tuny. Nabízena je také nosnost až 3,0 tuny s těžištěm břemene 600 mm. V takovém případě může vozík dosahovat rychlosti jízdy až 21 km/h.

Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Kabina řidiče má ergonomický design se sloupkem řízení a sedadlem řidiče odsazeným na jednu stranu.

Indikační a řídící jednotka "STILL Easy Control" spravuje všechny funkce, které nejsou vyvolávány ovládacími prvky pro funkce pojezdu a hydraulické funkce. Informace o jízdních podmínkách a veškerá hlášení se zobrazují na velkém barevném displeji. Indikační a řídící jednotka používá aktuální stav nabití baterie a zvolený jízdní program k výpočtu času zbývajícího do dalšího dobití baterie a tento čas zobrazuje. Podporuje také všechny funkce systému FleetManager 4.x.

Pomocné systémy

Model STILL RX60 25-35 lze vybavit asistenčními systémy, které usnadňují práci s břemeny.

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

- Zobrazení výšky zdvihu
- easy Target
- Vypnutí středního zdvihu
- Tlumení přesunů zdvihacího stožáru
- Tlumení dorazu zvedacího stožáru
- Koncové přerušení zdvihu
- Omezení rychlosti při zdvižené nosné desce vidlice
- Elektrická ochrana vidlice před opotřebením

Asistenční systémy závislé na úhlu náklonu

- Zobrazení úhlu náklonu stožáru
- Kolmá poloha zvedacího zařízení

Asistenční systémy závislé na zatížení

- Detekce přetížení
- Dynamic Load Control 1 nebo Dynamic Load Control 2
- Zobrazení úhlu náklonu zvedacího stožáru
- Kolmá poloha zvedacího zařízení
- Ochrana proti opotřebení vidlice
- Měření břemene, přesné měření břemene, celkové zatížení a funkce táry

Brzdový systém

Brzdový systém vozíku se skládá ze tří různých brzd:

- Provozní brzda
- Regenerační brzda
- Elektrická parkovací brzda

Provozní brzda je založena na olejové vícekotoučové brzdě odolné proti opotřebení. Tato vícekotoučová brzda se používá jako provozní brzda při prudkém nebo nouzovém brzdění pomocí brzdového pedálu. V normálním pracovním režimu účinkuje rekuperační brzda elektrických trakčních motorů. Rekupe-
rační brzda převádí energii zrychlení vozíku na elektrickou energii. Vozík zpomalí, jakmile uvolníte pedál akcelérátoru. Pokud chodidlo zcela sundáte z pedálu akcelérátoru, vozík zabrzdí do zastavení. Parkovací brzda zaručuje, aby vozík zůstal při zaparkování bezpečně na místě.

Hydraulický systém

Systém řízení a zvedací a naklápěcí válce ve zvedacím stožáru jsou dodávány s pohonem zajišťovaným elektromotorem ovládaným hydraulickým čerpadlem.

Technologie proporcionálního ventilu zaručuje mimořádně citlivé pohyby a bezpečnou manipulaci s břemenem. Hydraulické funkce lze individuálně parametrizovat v autorizovaném servisním středisku.

K aktivaci přídatných zařízení (varianta na přání) lze použít až tři hydraulické okruhy. V závislosti na vybavení je v okruhu zdvihu k dispozici také hydraulický akumulátor pro účely tlumení tlakových maxim v hydraulickém systému.

Váš vozík

Pohon

Obě přední kola modelu STILL RX60 25-35 jsou poháněna bezúdržbovými třífázovými motory na přední nápravě s 80V technologií.

Jako zdroj napájení jsou používány olověné baterie a lithium-iontové baterie X-Line, které lze vyměnit ze strany. V obou případech mohou být vozíky dodány jako varianta pro chladírny.

S variantou Li-Ion ready lze vozík připravit z výroby pro pozdější použití lithium-iontové baterie.

Řidič může pomoci ovlivnit spotřebu energie a výkon vozíku pomocí úsporného režimu "Blue-Q". Požadované nastavení pro aktuální aplikaci lze vybrat prostřednictvím indikační a řídicí jednotky.

Model STILL RX60 25-35 může být volitelně vybaven vestavěnou nabíječkou umožňující nabíjení pomocí jakékoli zásuvky CEE 16 A.

Varianta "High Performance" pracuje na vyšší úrovni výkonu a má upravenou hnací nápravu a silnější motor čerpadla.

Řízení

Beznárazové, hydraulické řízení zadních kol se systémem "Curve Speed Control" (CSC) zaručuje jízdní stabilitu při zatáčení, umožňuje vozíku dosáhnout malého poloměru otáčení a zdolat malé šířky pracovní uličky.

Provoz

Multifunkční páka, páčka Fingertip a joystick Joystick 4Plus jsou k dispozici jako ovládací prvky hydraulických funkcí. Tyto ovládací prvky umožňují přesné ovládání a plynulou regulaci rychlosti zdvihu díky přímo ovládaným ventilům a technologii proporčních ventilů.

Chování při zrychlení a brzdění se volí individuálně pomocí různých jízdních programů.

Pro režim jízdy je vozík vybaven buď jednopedálovým, nebo dvoupedálovým ovládáním. Vozík zrychluje a brzdí (rekuperační brzda) prostřednictvím pedálu akceleratoru

nebo dvoupedálového ovládání: jeden pedál je pro směr jízdy "vpřed" a druhý pedál pro směr jízdy "vzad".

Vlastnosti zrychlení a brzdění lze jednotlivě volit ze tří různých jízdních programů.

Indikační a řídicí jednotka "STILL Easy Control" usnadňuje každodenní používání vozíku díky individuálně konfigurovatelným oblíbeným položkám. Indikační a řídicí jednotka také zobrazuje stav nabití lithium-iontové baterie.

Obecné informace

Vozík popsaný v tomto návodu k obsluze je ve shodě s platnými normami a bezpečnostními předpisy.

Pokud bude vozík provozován na veřejných komunikacích, musí vyhovovat platným národním předpisům země, ve které je používán. Od příslušného orgánu musí být získáno řídicí ské oprávnění.

Vozík je vybaven nejnovějšími technologiemi. Dodržováním těchto pokynů k obsluze umožníte bezpečné ovládání vozíku. Zajištěním souladu se specifikacemi uvedenými v těchto pokynech k obsluze bude zachována funkčnost a schválené funkce vozíku.

Seznamte se s technologiemi, porozumějte jim a bezpečně je používejte. Tyto pokyny k obsluze poskytují potřebné informace a pomáhají předcházet nehodám a udržet vozík v provozuschopném stavu i po skončení záruky.

Z toho důvodu:

- Před uvedením vozíku do provozu si přečtete pokyny k obsluze a řiďte se jimi.
- Vždy se řiďte všemi bezpečnostními informacemi uvedenými v pokynech k obsluze a na vozíku.

Váš vozík

Značka potvrzující shodu



Výrobce používá označení shody k dokumentaci shody průmyslového vozíku s příslušnými směrnici v době uvedení na trh:

- CE: V Evropské unii (EU)
- UKCA: Ve Spojeném království (UK)
- EAC: V Euroasijské ekonomické unii

Označení shody je použito na továrním štítku. Pro trhy EU a Spojeného království se vydává prohlášení o shodě.

Neautorizovaná změna konstrukce nebo úprava průmyslového vozíku může ohrožit bezpečnost a povede tak ke zrušení platnosti prohlášení o shodě.



Prohlášení, které odráží obsah prohlášení o shodě

Prohlášení

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Německo

Prohlašujeme, že uvedený stroj odpovídá nejnovější platné verzi níže uvedených směrnic:

Typ průmyslového vozíku	dle tohoto návodu k obsluze
Model	dle tohoto návodu k obsluze

- "Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES" ¹⁾
- "Bezpečnostní předpisy pro dodávání strojních zařízení 2008, 2008 č. 1597" ²⁾

Osoba pověřená sestavením technické dokumentace:

Viz prohlášení o shodě

STILL GmbH

¹⁾ Pro trhy Evropské unie, kandidátských zemí EU, států ESVO a Švýcarska.

²⁾ Pro trh Spojeného království.

Dokument prohlášení o shodě je dodáván s průmyslovým vozíkem. Uvedené prohlášení vysvětluje shodu s ustanoveními směrnice ES o strojních zařízeních a předpisu o bezpečnosti dodávání strojních zařízení 2008, 2008 č. 1597.

Neautorizovaná změna konstrukce nebo úprava průmyslového vozíku může ohrozit bezpeč-

nost a povede tak ke zrušení platnosti prohlášení o shodě.

Prohlášení o shodě je nutné pečlivě uschovat a v případě potřeby předložit odpovědným orgánům. Při prodeji průmyslového vozíku je nutné je rovněž předat novému vlastníkovi.


Váš vozík

Příslušenství

- Dva kusy klíčů do zámku zapalování (neplatí u vozíků s variantou "zapnutí pomocí tlačítka")
- Dva klíče od kabiny (varianta na přání)
- Dva klíče pro prostor ukládání nabíjecího kabelu palubní nabíječky (varianta na přání)
- Nástrčný klíč s šestihranem pro nouzové spouštění vidlice (v přihrádce)
- Rám přepojení baterie
- Rám přepojení baterie (není u vozíků s variantou "elektrického nosiče baterie")


Váš vozík

Umístění označení

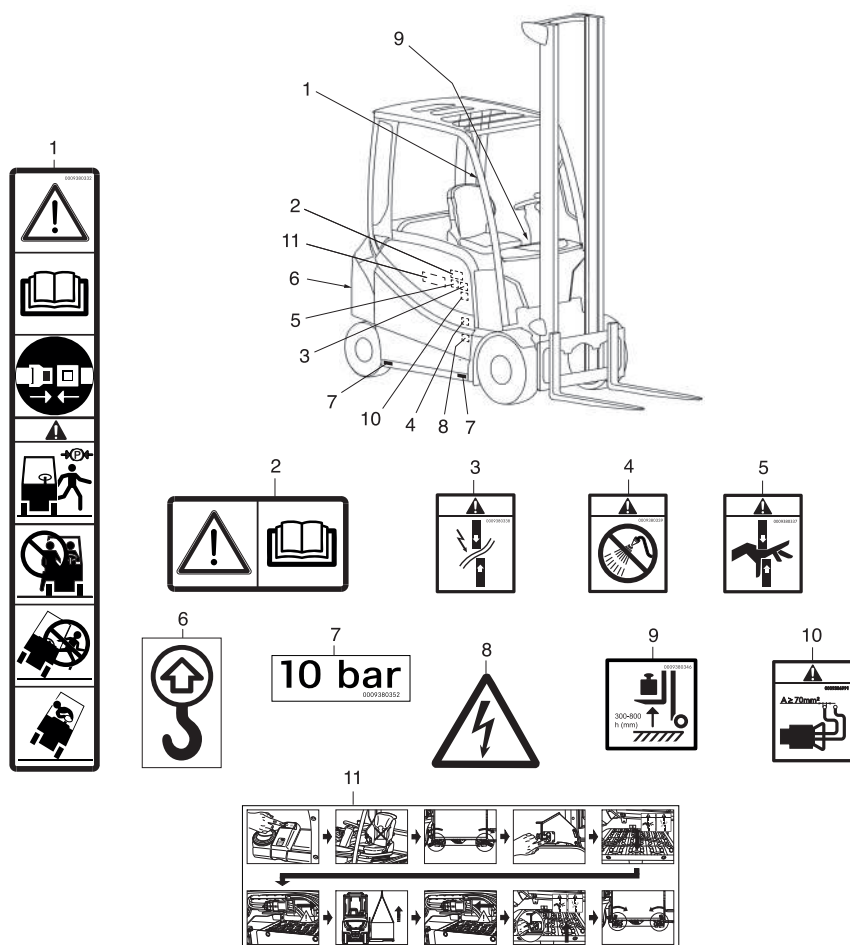

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Informační štítek: Varování / Přečtěte si návod k obsluze / Zapněte si bezpečnostní pás / Při opuštění vozíku zatáhněte parkovací brzdu / Není dovoleno vozit spolucestující / Nevyskakujte, pokud se vozík převrací / Nakloňte se do opačného směru, než kterým se vozík naklání | 5 | Výstražný štítek: Nebezpečí z důvodu smýkání |
| 2 | Informační štítek: Varování / Přečtěte si návod k obsluze | 6 | Informační štítek: Upevňovací body zvedacího zařízení |
| 3 | Výstražný štítek: Nebezpečí zkratu následkem smýkání | 7 | Informační štítek: Tlak v pneumatikách |
| 4 | Výstražný štítek: Součásti elektrického systému se nesmí čistit vodou | 8 | Výstražný štítek: Nebezpečné elektrické napětí |
| | | 9 | Informační štítek: Měření břemene |
| | | 10 | Výstražný štítek: Průřez kabelu |
| | | 11 | Informační štítek: Nosič baterie |

Váš vozík

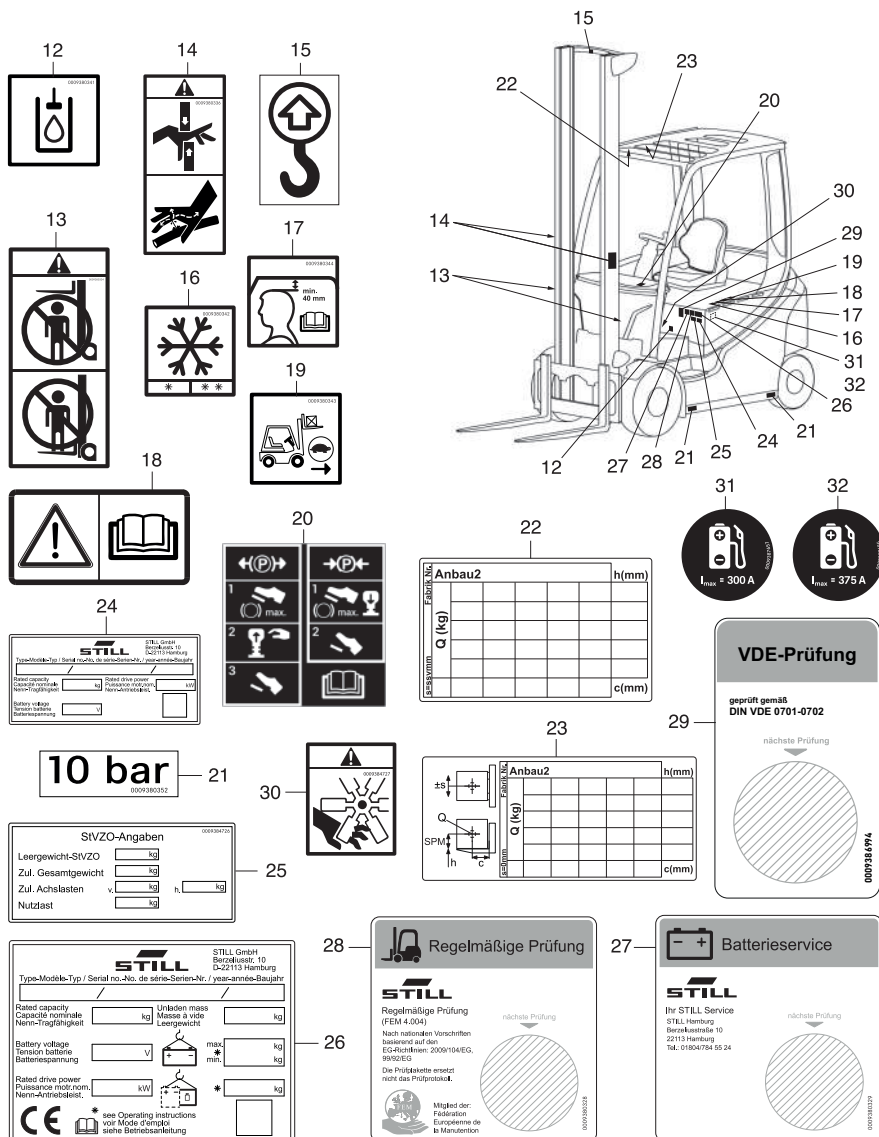


- | | | | |
|----|---|----|--|
| 12 | Informační štítek: Nádrž hydraulického oleje | 21 | Informační štítek: Tlak v pneumatikách |
| 13 | Výstražný štítek: Nestůjte pod vidlicí / Nestůjte na vidlici | 22 | Informační štítek: Nosnost: Přídavné zařízení |
| 14 | Výstražný štítek: Nebezpečí z důvodu smýkání / Nebezpečí z důvodu vysokého tlaku kapaliny | 23 | Informační štítek: Nosnost: Základní tabulka |
| 15 | Informační štítek: Upevňovací body zvedacího zařízení | 24 | Tovární štítek bez označení CE |
| 16 | Informační štítek: Použití v chladárně (varianta na přání) | 25 | Informační štítek: Informace týkající se německých dopravních předpisů StVZO |
| 17 | Informační štítek: Dodržujte volný prostor nad hlavou | 26 | Tovární štítek s označením CE |
| 18 | Informační štítek: Varování / Přečtěte si návod k obsluze | 27 | Informační štítek: Údržba baterie |
| 19 | Informační štítek: Snižování rychlosti | 28 | Informační štítek: Pravidelné testování |
| 20 | Informační štítek: Nouzové ovládání parkovací brzdy | 29 | Informační štítek: Test podle VDE |
| | | 30 | Výstražný štítek: Ventilátor |
| | | 31 | Informační štítek: Omezení nabíjecího proudu |

Tovární štítek

Varianta 1: Průmyslové vozíky postavené do prosince 2021


- 1 Model
- 2 Sériové číslo
- 3 Rok výroby
- 4 Čistá hmotnost v kilogramech
- 5 Maximální přípustná hmotnost baterie v kilogramech (pouze pro elektrické vozíky)
- 6 Minimální přípustná hmotnost baterie v kilogramech (pouze pro elektrické vozíky)
- 7 Hmotnost dodatečné zátěže v kilogramech (pouze pro elektrické vozíky)
- 8 Kód datové matice
- 9 Podrobnější informace naleznete v technických údajích v návodu k obsluze.
- 10 Označení CE
- 11 Jmenovitý jízdní výkon v kilowattech
- 12 Napětí baterie V
- 13 Jmenovitá nosnost v kilogramech

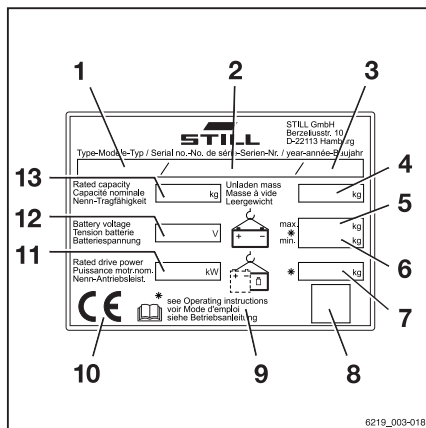

Váš vozík

Varianta 2: Průmyslové vozíky vyrobené po prosinci 2021

- 1 Tovární štítek
- 2 Výrobce
- 3 Model / sériové číslo / rok výroby
- 4 Čistá hmotnost
- 5 Max. hmotnost baterie / min. hmotnost baterie (pouze pro elektrické vozíky)
- 6 Dodatečná zátěž (pouze pro elektrické vozíky)
- 7 Zástupný znak pro „kód datové matice“
- 8 Označení shody: Značka CE pro trhy EU, kandidátských zemí EU, států ESVO a Švýcarska; značka UKCA pro trh Spojeného království; značka EAC pro trh Euroasijské hospodářské unie
- 9 Jmenovitý výkon pohonu
- 10 Napětí baterie (pouze pro elektrické vozíky)
- 11 Jmenovitá kapacita

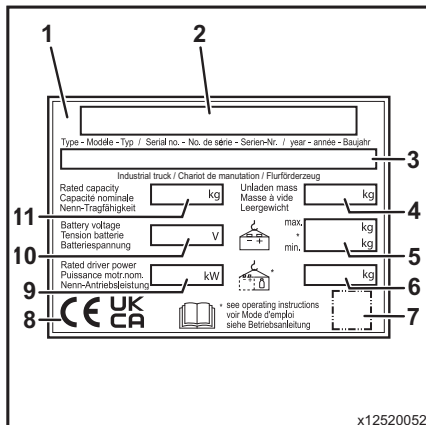

UPOZORNĚNÍ


- Na továrním štítku může být více označení shody.
- Značka EAC může být také umístěna v bezprostřední blízkosti továrního štítku.

Sériové číslo

Sériové číslo slouží k identifikaci vozíku. Sériové číslo je uvedeno na továrním štítku. U všech technických dotazů uvádějte sériové číslo.

Sériové číslo obsahuje následující zakódované informace:

- 1 Místo výroby
- 2 Model
- 3 Rok výroby
- 4 Pořadové číslo

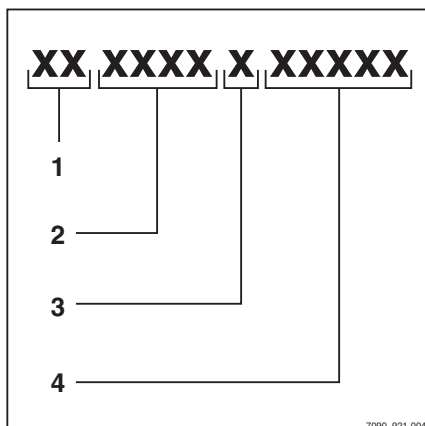

Informace týkající se dopravních ► předpisů StVZO

Tento štítek zahrnuje informace o hmotnosti a rozložení nákladu na vozíku v kg.

- 1 Pohotovostní hmotnost
- 2 Celková přípustná hmotnost
- 3 Přípustné zatížení přední nápravy
- 4 Přípustné zatížení zadní nápravy
- 5 Užitečné zatížení

The diagram shows a rectangular label titled "StVZO-Angaben" with a small number "0009384724" in the top right corner. The label contains the following fields:

- Leergewicht-StVZO [] kg
- Zul. Gesamtgewicht [] kg
- Zul. Achslasten v. [] kg h. [] kg
- Nutzlast [] kg

Numbered callouts point to the following fields:

- 1: Leergewicht-StVZO
- 2: Zul. Gesamtgewicht
- 3: Zul. Achslasten v.
- 4: Zul. Achslasten h.
- 5: Nutzlast

6219_003-019

Tovární štítek lithium-iontové ba- terie

Varianta 1: Průmyslové vozíky postave- ► né do prosince 2021

- 1 Výrobce
- 2 Technologie
- 3 Poznámky k přepravě
- 4 Obecné provozní poznámky
- 5 Kód datové matice pro autorizované se-
rvisní středisko
- 6 Označení CE
- 7 Bezpečnostní informace
- 8 Data/technické údaje
- 9 Adresa výrobce

The diagram shows a rectangular label for a lithium-ion battery. The label features the "STILL" and "ION TECHNOLOGY" logos at the top. Below the logos, the following information is provided:

- STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg
- Rechargeable Lithium Ion Battery
Produced by BMZ GmbH
IEC: 13IMP46/174/133-14
- Nominal voltage: []
- Capacity: []
- Energy: []
- Capacity equivalent: []
- Weight: []
- PIN: []
- SN: []
- Customer order no.: []
- Still order no.: []
- Date: []


Numbered callouts point to the following elements:

- 1: STILL logo
- 2: ION TECHNOLOGY logo
- 3: Transport symbols (explosion, fire, etc.)
- 4: Operational symbols (no open flame, no smoking, etc.)
- 5: QR code
- 6: CE mark
- 7: Safety text block
- 8: Technical data fields
- 9: Manufacturer address block

Váš vozík

Varianta 1: Průmyslové vozíky vyrobené po 12/2021 ▶

- 1 Výrobce
- 2 Technologie
- 3 Poznámky k přepravě
- 4 Obecné provozní poznámky
- 5 Označení CE
- 6 Kód datové matice pro autorizované servisní středisko
- 7 Označení UKCA
- 8 Bezpečnostní informace
- 9 Data/technické údaje
- 10 Adresa výrobce

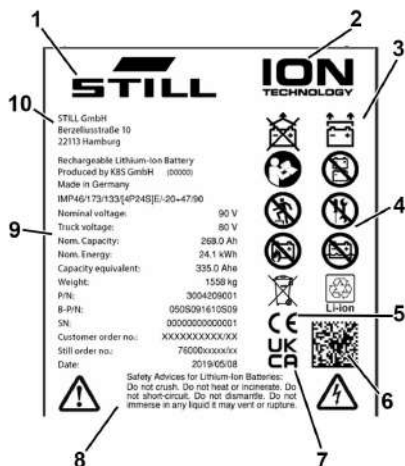

Použití vozíku

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu je prvotní zamýšlené použití vozíku.

Kroky potřebné k uvedení do provozu se liší podle modelu a vybavení vozíku. Tyto kroky vyžadují přípravu a nastavení, které nemůže provést provozovatel. Viz také kapitola nazvaná "Definice odpovědných osob".

- Chcete-li uvést vozík do provozu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Stanovený účel používání

Vozík popsáný v tomto návodu k obsluze je určen pro zvedání, přepravu a stohování břemen.

Vozík smí být používán pouze pro určený účel uvedený a popsáný v tomto návodu k obsluze.

Chcete-li vozík používat pro jiné účely, než jaké jsou výslovně uvedeny v návodu k obsluze, je nutné předem získat souhlas výrobce a v případě nutnosti i příslušných odpovědných úřadů, aby se předešlo jakémukoli riziku.

Maximální zátěž pro zdvih je uvedena na štítku s nosností (schéma zatížení) a nesmí být překračována; viz část nazvaná "Štítek s nosností" v kapitole nazvané "Manipulace s břemeny".

Správné použití při tažení

Tento vozík je vhodný pro občasné tažení přívěsů a je pro tento účel vybaven tažným zařízením. Občasné tažení nesmí překročit 2 % denní provozní doby. Chcete-li vozík používat pro tažení častěji, kontaktujte výrobce.

Musí být dodržovány předpisy týkající se používání přívěsu; viz kapitola "Používání přívěsu".

Použití vozíku

Nesprávné použití

Provozovatel či řidič a ne výrobce odpovídají za všechna rizika nesoucí s sebou nesprávné použití.



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím definice následujících odpovědných osob: "provozovatel" a "řidič".

Používání pro účely jiné než popsané v tomto návodu k obsluze je zakázáno.



NEBEZPEČÍ

Při pádu z vozíku během jízdy hrozí nebezpečí smrtelného zranění!

- Je zakázáno převážet na vozíku pasažéry.

Vozík nepoužívejte v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu či koroze ani v mimořádně prašném prostředí.

Stohování a odebírání ze stohu není dovoleno na nakloněném povrchu nebo rampě.

Místo používání

Vozík je možné používat ve venkovním prostředí i uvnitř budov. Provoz na veřejných komunikacích je povolený pouze s variantou vybavení "StVZO" (německé podmínky provozu vozidel na silničních komunikacích).

Pokud bude vozík provozován na veřejných komunikacích, musí vyhovovat národním předpisům země, ve které je používán.

Podloží musí mít dostatečnou nosnost (beton, asfalt) a zdrsňený povrch. Vozovky, pracovní oblasti a šířky pracovních uliček musí odpovídat parametrům v tomto návodu k obsluze; viz kapitola nazvaná "Vozovky".

Jízda po svazích nahoru a dolů je povolena pouze při dodržování uvedených údajů a specifikací, viz kapitola "Jízdní trasy".

Vozík je vhodný k provozování ve vnitřních i venkovních prostorách od tropů až po severní zeměpisné šířky (teplotní rozsah: -20 °C až +40 °C).

Chcete-li vozík používat v chladárnách, musí být odpovídajícím způsobem upraven a v případě nutnosti pro toto určení schválen; viz kapitola nazvaná "Použití v chladárně".

POZOR

Baterie mohou zamrznout!

Pokud je vozík delší dobu zaparkován při okolní teplotě pod -10°C , baterie se ochladí. Elektrolyt může zamrznout a poškodit baterie. Vozík poté není připraven k provozu.

- Pokud je okolní teplota nižší než -10°C , parkujte vozík pouze na krátké časové úseky.

Provozovatel musí zajistit vhodnou protipožární ochranu podle odpovídajícího použití v prostoru vozíku. V závislosti na provozu je na vidlicovém vysokozdvizném vozíku nutné zajistit další protipožární ochranu. V případě pochybností se obraťte na příslušné úřady.



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím definici následující odpovědné osoby: "provozovatel".

Parkování při teplotách pod -10°C

POZOR

Baterie mohou zamrznout nebo se vypnout!

Pokud je vozík delší dobu zaparkován při okolní teplotě pod -10°C , baterie se ochladí.

Elektrolyt v olověných bateriích může zmraznout a poškodit baterie.

Některé typy lithium-iontových baterií se při určité teplotě vypnou. Tyto baterie nelze znovu zapnout, dokud není dosaženo provozní teploty.

Vozík poté není připraven k provozu.

- Pokud je okolní teplota nižší než -10°C , parkujte vozík pouze na krátké časové úseky.
- Věnujte pozornost instalované baterii a příslušnému návodu k obsluze.

Použití vozíku

Použití pracovních plošin

VÝSTRAHA

Použití pracovních plošin je regulováno národními zákony. Použití pracovních plošin je povoleno pouze na základě zákonných předpisů v příslušné zemi.

- Dodržujte národní legislativu.
- Před používáním pracovních plošin se obraťte na regulační úřady dané země.

Informace o dokumentaci

Rozsah dokumentace

- Originální návod k obsluze vozíku
- Originální návod k obsluze indikační a řídicí jednotky
- Originální návod k obsluze lithium-iontové baterie (varianta na přání)
- Návod k obsluze dalších variant, které nejsou zmíněné v tomto originálním návodu k obsluze
- "CO"Návod k obsluze nebo přílohy (v závislosti na vybavení vozíku)

Tento návod k obsluze popisuje všechna opatření nutná pro bezpečný provoz a správnou údržbu vozíku ve všech možných variantách dostupných v době tisku. Speciální verze vytvořené na přání zákazníka (CO) jsou dokumentované ve zvláštním návodu k obsluze. Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Na poskytnuté volné místo запиšte sériové číslo a rok výroby z továrního štítku:

Sériové číslo	
Rok výroby	

Sériové číslo uvádějte při všech technických dotazech.

Všechny vozíky jsou dodávány se sadou návodů k obsluze. Tyto návody musí být bezpečně uloženy na místě, kde budou vždy přístupné řidiči a provozovateli. Místo uložení je uvedeno v části nazvané "Přehled kabiny řidiče".

V případě ztráty výtisku návodu k obsluze musí provozovatel neprodleně obstarat náhradní návod k obsluze od výrobce.

Návod k obsluze je uveden v seznamu náhradních dílů a lze jej objednat jako náhradní díl.

Pracovníci odpovědní za obsluhu a údržbu vybavení musí být s návodem k obsluze důkladně obeznámeni.

Provozovatel musí zajistit, aby všichni uživatelé obdrželi tento návod k obsluze, prostudovali si jej a porozuměli mu.

Informace o dokumentaci

Bezpečně uschovejte veškerou dokumentaci a při převedení nebo prodeji vozíku ji předejte novému provozovateli.



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím definice následujících odpovědných osob: "provozovatel" a "řidič".

Děkujeme za prostudování návodu k obsluze a za dodržování uvedených pokynů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo zlepšovací návrhy, nebo pokud jste objevili jakékoli chyby, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Doplňující dokumentace

Tento průmyslový vozík může být vybaven zákaznickou možností (Customer Option (CO)), které se liší od standardního vybavení a/nebo variant na přání.

Toto vybavení CO může představovat:

- speciální snímače,
- speciální přídavné zařízení,
- speciální tažné zařízení,
- upravená přídavná zařízení.

Pokud je průmyslový vozík vybaven CO, je dodáván s další dokumentací. Ta může mít podobu vloženého dokumentu nebo samostatného návodu k obsluze.

Originální návody k obsluze tohoto průmyslového vozíku jsou platné pro používání standardního vybavení variant na přání bez omezení. Informace k provozu a bezpečnosti uvedené v originálním návodu k obsluze zůstávají v platnosti bez omezení, nejsou-li v této doplňkové dokumentaci zrušeny.

Požadavky na kvalifikaci zaměstnanců a čas údržby se mohou lišit. To je definováno v doplňkové dokumentaci.

- Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Datum vydání a aktuálnost návodu k obsluze

Datum vydání a verze tohoto návodu k obsluze jsou uvedeny na titulní stránce.

Společnost STILL neustále pracuje na dalším zdokonalení svých vozíků. Změny v tomto návodu k obsluze jsou vyhrazeny a nelze uplatňovat žádné nároky založené na v něm obsažených informacích a ilustracích.

Kontaktujte autorizované servisní středisko, které vám poskytne technickou podporu pro vámi používaný vozík.

Autorská práva a ochranné známky

Tyto návody, včetně výřatků, nesmíte kopírovat, překládat ani poskytovat třetím stranám bez výslovného písemného souhlasu výrobce.

Informace o dokumentaci

Vysvětlení použitých výstražných nápisů

NEBEZPEČÍ

Označuje postupy, které je nutné důsledně dodržovat, aby nehrozilo nebezpečí smrtelných úrazů.

VÝSTRAHA

Označuje postupy, které je nutné důsledně dodržovat, aby nehrozilo nebezpečí zranění.

POZOR

Označuje postupy, které je nutné důsledně dodržovat, aby nehrozilo poškození nebo zničení materiálu.



UPOZORNĚNÍ

U technických požadavků vyžadujících zvláštní pozornost.



UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Pro prevenci ekologických škod.

Seznam zkratek

Tento seznam zkratek platí pro všechny typy návodů k obsluze. Všechny zkratky, které jsou zde uvedeny, se nemusí nutně objevit v těchto návodech k obsluze.

Zkratka	Význam	Vysvětlení
ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz	Německá implementace směrnice EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Betr-SichV	Betriebssicherheitsverordnung	Německá implementace směrnice EU o pracovním vybavení
BG	Berufsgenossenschaft	Německé pojištění odpovědnosti společnosti za společnost a zaměstnance
BGG	Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz	Německé principy specifikací zkoušek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
BGR	Berufsgenossenschaftliche Regel	Německé předpisy a doporučení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
DGUV	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift	Německé předpisy o prevenci nehod


Zkratka	Význam	Vysvětlení
CE	Communauté Européenne	Potvrzuje shodu s evropskými směrnici specifickými pro produkt (označení CE)
CEE	Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment	Mezinárodní komise pro nařízení týkající se schvalování elektrického vybavení
DC	Direct Current	Stejnoseměrný proud
DFÜ	Datenfernübertragung	Dálkový přenos dat
DIN	Deutsches Institut für Normung	Německá organizace pro normalizaci
EG	Evropské společenství	
EN	Evropská norma	
FEM	Fédération Européenne de la Manutention	Evropská federace pro manipulaci s materiálem a vybavení skladů
F _{max}	maximum Force	Maximální síla
GAA	Gewerbeaufsichtsamt	Německý orgán pro sledování/vydávání předpisů pro ochranu zaměstnanců, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitelů
GPRS	General Packet Radio Service	Přenos datových paketů po bezdrátových sítích
ID č.	Identifikační číslo	
ISO	International Organization for Standardization	Mezinárodní organizace pro normalizaci
K _{pA}	Neurčitost měření hladiny akustického tlaku	
LAN	Local Area Network	Místní bezdrátová síť
LED	Light Emitting Diode	Světelná dioda
L _p	Hladina akustického tlaku na pracovišti	
L _{pAZ}	Průměrná stálá hladina akustického tlaku na sedadle řidiče	
LSP	Těžiště břemene	Vzdálenost těžiště nákladu od čelní strany zadní části vidlice
MAK	Maximální koncentrace na pracovišti	Maximální přípustné koncentrace látek ve vzduchu na pracovišti
Max.	Maximum	Nejvyšší hodnota (množstevní)
Min.	Minimum	Nejnižší hodnota (množstevní)
PIN	Personal Identification Number	Osobní identifikační číslo
Osobní ochranné pomůcky	Osobní ochranné vybavení	

Informace o dokumentaci

Zkratka	Význam	Vysvětlení
SE	Super-Elastic	Superelastické pneumatiky (z tvrdé pryže)
SIT	Snap-In Tyre	Pneumatiky pro snadnější montáž, bez volných součástí ráfku
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung	Německé předpisy pro schvalování vozidel pro provoz na veřejných komunikacích
TRGS	Technische Regel für Gefahrstoffe	Nařízení o nebezpečných materiálech použitelných ve Spolkové republice Německo
UKCA	United Kingdom Conformity Assessed	Potvrzuje shodu se směrnicemi specifickými pro daný výrobek, které platí ve Spojeném království (označení UKCA)
VDE	Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.	Svaz německých vědeckotechnických společností
VDI	Verein Deutscher Ingenieure	Svaz německých vědeckotechnických společností
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.	Svaz německých výrobců strojů a zařízení
WLAN	Wireless LAN	Místní bezdrátová síť

Definice směrů

Směry "vpředu" (1), "vzadu" (3), "vpravo" (2) a "vlevo" (4) se vztahují na montážní polohu součástí při pohledu z kabiny řidiče; břemeno je vpředu.

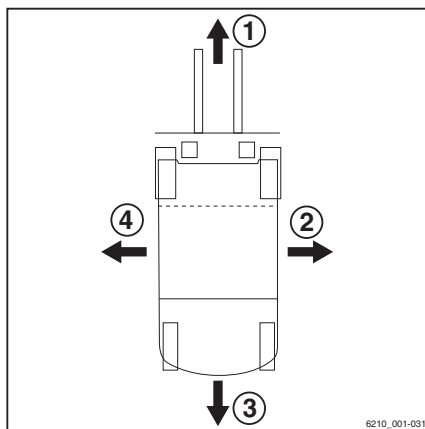

Schematické obrázky


Znázornění funkcí a úkonů

Na mnoha místech dokumentace je popisována obsluha (většinou postupná) určitých funkcí nebo postupů obsluhy. Pro ilustraci těchto postupů jsou použita schematická znázornění vozíku s protizávažím.



UPOZORNĚNÍ

Tato schematická znázornění neslouží k dokumentaci konstrukce daného vozíku. Smyslem těchto zobrazení je výhradně jen usnadnit objasnění postupů.

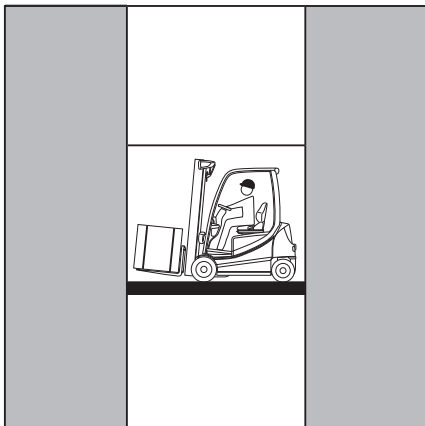


Znázornění indikační a řídicí jednotky



UPOZORNĚNÍ

Znázornění provozních režimů a hodnot na displeji indikační a řídicí jednotky jsou pouze příklady a zčásti závisejí na vybavení vozíku. Skutečné provozní stavy a hodnoty zobrazené na displejích se proto mohou lišit.

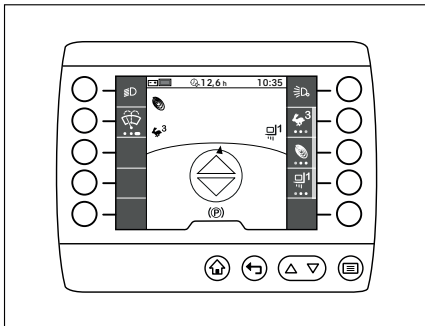

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Obaly

Při přepravě vozidla jsou některé díly kvůli ochraně během přepravy zabalené. Před prvním spuštěním je třeba tyto obaly úplně sejmut.



UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Obalové materiály po dodání vozidla řádně zlikvidujte.

Likvidace součástí a baterií

Vozík je vyroben z různých materiálů. Pokud součásti nebo baterie vyžadují výměnu nebo likvidaci, musí být:

- likvidovat,
- zpracovávat a
- recyklovat v souladu s místními a národními předpisy.



UPOZORNĚNÍ

Při likvidaci baterií je nutné postupovat podle dokumentace dodané jejich výrobcem.



UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Doporučujeme obrátit se při likvidaci na odbornou firmu.

2

Bezpečnost

Definice odpovědných osob

Definice odpovědných osob

Provozovatel

Provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vozík provozuje nebo na základě jejíhož pověření je vozík používán.

Provozovatel musí zajistit, aby se vozík používal pouze pro určený účel a v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.

Provozovatel je povinen zajistit, aby všichni uživatelé přečetli bezpečnostní informace a porozuměli jim.

Provozovatel je odpovědný za plánování a řádné provádění pravidelných bezpečnostních prohlídek.

Doporučujeme dodržovat národní prováděcí pokyny.

Odborník

Odborník je definován jako servisní technik nebo osoba splňující následující požadavky:

- Dokončené odborné vzdělání s dokladem prokazujícím odbornou kvalifikaci. Tento doklad musí představovat potvrzení odborného vzdělání nebo obdobný dokument.
- Odborná praxe dokládající, že kvalifikovaná osoba získala praktické zkušenosti s průmyslovými vozíky během prokazatelné doby. V průběhu této doby se tato osoba seznámila s celou řadou příznaků, které indikují nutnost provedení kontroly, například v důsledku posouzení rizika nebo na základě denní prohlídky.
- Je nezbytná aktuální odborná praxe v oblasti testů průmyslových vozidel příslušného typu a odpovídající další kvalifikace. Kvalifikovaná osoba musí mít zkušenosti s prováděním příslušného testu nebo podobných testů. Navíc tato osoba musí být seznámena s nejnovějším technologickým vývojem týkajícím se testovaného průmyslového vozíku a musí si být vědoma posuzovaného rizika.

Řidič

Tento vozík může řídit osoba, která dosáhla věku 18 let, úspěšně absolvovala školení obsluhy vozíku, své schopnosti řízení a manipulace s břemeny prokázala provozovateli nebo příslušnému úřadu a byla pověřena jeho řízením. Musí mít rovněž odborné znalosti o vozíku, který bude řídit.

Požadavky na školení podle §3 Zákona o zdraví a bezpečnosti při práci a §9 nařízení týkající se bezpečnosti na pracovišti jsou považovány za splněné, pokud je obsluha vyškolená v souladu s předpisem BGG 925 (Zákon o pojištění všeobecné odpovědnosti zaměstnavatelů). Dodržujte národní předpisy ve vaší zemi.

Práva, povinnosti a pravidla chování řidiče

Řidič musí projít školením týkajícím se jeho práv a povinností.

Řidiči je nutno přiznat příslušná práva.

Řidič je povinen používat příslušné ochranné pomůcky (ochranný oděv, bezpečnostní obuv, ochrannou přilbu, ochranné brýle, rukavice) vhodné pro dané pracovní prostředí, úkol a typ břemene. Z důvodu zajištění bezpečné jízdy a brzdění je nutné používat pevnou obuv.

Řidič musí být seznámen s návodem k obsluze a musí ho mít vždy k dispozici.

Povinnosti řidiče:

- přečíst a porozumět návodu k obsluze
- Seznámit se s pravidly bezpečné obsluhy vozíku
- Být fyzicky a mentálně způsobilý k bezpečnému ovládání vozíku

⚠ NEBEZPEČÍ

Konzumace drog, alkoholických nápojů nebo léků, které zhoršují reakce, má negativní vliv na schopnost řídit vozík!

Osoby pod vlivem výše uvedených látek nesmí na vozíku nebo pomocí vozíku provádět práce jakéhokoli druhu.

Definice odpovědných osob

Zákaz obsluhy neoprávněnými osobami

V pracovní době řidič zodpovídá za vozík.

Nesmí dovolit, aby byl vozík obsluhován neoprávněnými osobami.

Při opouštění vozíku jej řidič musí zajistit před neoprávněným použitím, např. vytažením klíče.

Základní principy bezpečného provozu

Rozsah pojištění ve firemních prostorách

Ve většině případů jsou firemní prostory vyňaty z veřejné silniční sítě.



UPOZORNĚNÍ

Ve firemní pojistce zákonné odpovědnosti je třeba ověřit, zda se pojištění pro daný vozík vztahuje na případné škody způsobené třetím osobám mimo veřejnou silniční síť.

Zvláštní poznámky pro používání lithium-iontových baterií

Následující zvláštní opatření platí pro provozovatele a řidiče vozíku, který je vybaven lithium-iontovou baterií (varianta na přání) namísto klasické olověné baterie.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu!

Ohřátí baterie na více než 80 °C, mechanické namáhání a nesprávné používání mohou vyvolat výbuch baterie.

- Nikdy nezahřívejte baterii na teplotu vyšší než 80 °C nebo ji nevystavujte otevřenému ohni.
- Nevystavujte baterii nadměrnému mechanickému zatížení.
- Nelezte na baterii.
- Vyhnete se nárazům.
- Neotvírejte baterii.
- Nikdy nezkratujte konektory baterie.
- Nepřipojujte baterii s obrácenou polaritou.

Povolené lithium-iontové baterie

- Používejte pouze lithium-iontové baterie schválené společností STILL pro použití v tomto vozíku.

Základní principy bezpečného provozu

Prohlášení o použití lithium-iontových baterií

Doporučujeme, aby provozovatel informoval místní hasičský sbor o plánovaném používání vozíků vybavených lithium-iontovými bateriemi.

O používání vozíků s lithium-iontovými bateriemi musí být informován také zaměstnanec a osoba zodpovědná za bezpečnost práce.

Posouzení rizik

V souladu s §3 německého nařízení týkajícího se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV) je provozovatel povinen provést samostatné posouzení rizik za účelem posouzení rizik představovaných pro společnost lithium-iontovými bateriemi.

- Dodržujte národní předpisy země, ve které je vozík používán.

Kvalifikace řidiče

Kromě požadavků uvedených v kapitole nazvané "Definice odpovědných osob" v části "Řidič" dodržujte následující pokyny:

- Řidič musí být poučen o používání lithium-iontové baterie.
- Tento vozík smí řídit pouze řidiči, kteří obdrželi provozní a bezpečnostní pokyny ohledně lithium-iontových baterií.

Postup v případě požáru

Poškozené lithium-iontové baterie představují zvýšené nebezpečí požáru. V případě požáru je nejlepším způsobem ochlazení baterie velké množství vody.

- Co nejrychleji evakuujte oblast požáru.
- V místě požáru zajistíte dostatečné větrání, protože vznikající spalovací plyny jsou při vdechnutí žíravé.
- O požáru lithium-iontových baterií informujte hasičský sbor.
- Řiďte se informacemi poskytnutými výrobcem baterie, týkající se postupu v případě požáru.

Začínající požár je možné uhasit vodou.

Přeprava

Přeprava lithium-iontové baterie mimo areál může za určitých okolností vyžadovat speciální přepravní nádobu.

- Další informace vám poskytne autorizované servisní středisko.

Základní principy bezpečného provozu

Zvláštní nebezpečí v souvislosti s lithiem-iontovou baterií

**⚠ VÝSTRAHA**

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Baterie je vybavena odporem pro brzdový systém, jehož teplota může za provozu vzrůst na více než 100 °C.

Může trvat několik hodin, než odpor pro brzdový systém vychladne na teplotu, při které nehrozí žádné riziko.

- Nedoťýkejte se horké oblasti (1).

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu!

Pokud dojde k uvolnění pojistného ventilu (2), hrozí nebezpečí zranění!

- Okamžitě opusťte oblast kolem baterie a odstupte do vzdálenosti minimálně 5 m.

**UPOZORNĚNÍ**


Odpor pro brzdový systém (1) se v závislosti na skupině baterie instaluje odlišně. Akumulace tepla v oblasti okolo odporu pro brzdový systém nepředstavuje zvláštní nebezpečí. Pojistný ventil (2) se otevře, pokud je baterie vystavena nadměrnému tlaku nebo pokud se vznítí.

Tovární štítek slouží k identifikaci instalované lithiem-iontové baterie.

- Dodržujte pokyny pro lithiem-iontovou baterii používanou ve vozíku uvedené v příslušném návodu k obsluze.

Všechny lithiem-iontové baterie jsou v podstatě spojené s nebezpečím vzniku požáru, výbuchu baterie nebo chemických popálenin způsobených baterií.

Pokud jsou baterie používány správně, ze zavřeného držáku neunikají žádné nebezpečné látky. Není možný žádný kontakt s toxickými látkami. Nebezpečí kontaktu hrozí pouze v případě nesprávného používání (mechanického, tepelného, elektrického), které vede k aktivaci pojistného ventilu (2) nebo prasknutí skříně. V důsledku toho může v závislosti na dalších okolnostech dojít k úniku elektrolytu, materiál

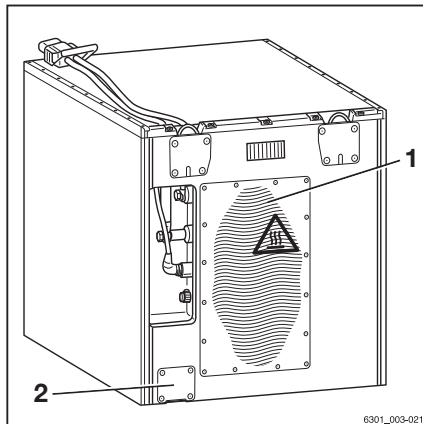**Ilustrativní obrázek**

- 1 Horká oblast kolem brzdového odporu
2 Pojistný ventil

elektrody může reagovat s vlhkostí/vodou nebo může dojít k vybití/požáru/výbuchu baterie.

Pokud se dotknete součástí pod proudem, může dojít k zásahu elektrickým proudem, což může mít tepelné nebo paralyzující následky. Paralyzující následky mohou způsobit komorovou fibrilaci, srdeční zástavu nebo paralýzu dýchacího svalstva, jejichž následkem může být smrt.

Pokud baterie hoří, vznikající kouř nebo výpary mohou podráždit oči, pokožku a dýchací systém.

Úpravy a dodatečná montáž

Pokud bude vozík používán k práci, která není uvedena v pokynech nebo v tomto návodu, je vyžadována přestavba nebo dovybavení vozíku za tímto účelem. Jakékoli konstrukční úpravy mohou narušit ovladatelnost a stabilitu vozíku a ve výsledku zapříčinit nehodu.

Následující úpravy součástí a vlastností jsou povoleny pouze s písemným souhlasem výrobce (příklady):

- Jakékoli úpravy, které nepříznivě ovlivňují stabilitu nebo nosnost vozíku nebo periferní výhled z vozíku
- Brzdění
- Řízení
- Ovládací prvky
- Bezpečnostní systémy
- Varianty vybavení
- Přídavná zařízení

V případě potřeby získajte schválení od příslušných úřadů. Dodržujte národní předpisy země, ve které je vozík používán.

Varujeme před instalací a používáním zádržných systémů, které nebyly schváleny výrobcem.

- Před přestavbou nebo dodatečnou montáží zádržných systémů kontaktujte autorizované servisní středisko.

Svářecí práce na vozíku smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

Základní principy bezpečného provozu

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí výbuchu kvůli otvorům v krytu baterie!**

Mohou unikat výbušné plyny a to by mohlo v případě výbuchu vést k potenciálně smrtelným zraněním. Uzavření otvorů pomocí zátek nepředstavuje dostatečnou ochranu před unikáním plynu.

- Nevrtajte žádné otvory do krytu baterie.

⚠ NEBEZPEČÍ**Nebezpečí nehody kvůli otvorům v krytu baterie!**

Došlo by k narušení stability krytu baterie a kryt baterie by mohl prasknout. Sedadlo řidiče by se mohlo propadnout do krytu baterie, což by mohlo způsobit nekontrolované řízení a manévrování řidiče.

- Nevrtajte žádné otvory do krytu baterie.

⚠ NEBEZPEČÍ**Nebezpečí smrtelného zranění způsobeného padajícím břemenem!**

Mohlo by dojít k ohrožení života řidiče, pokud vozík není vybaven ochrannou stříškou, neboť řidič může být zasažen břemenem padajícím z výšky zdvihu 1 800 mm nebo větší.

Provoz vozíku bez ochranné stříšky je zakázán při výšce zdvihu větší než 1 800 mm.

- Při výškách zdvihu 1 800 mm a více používejte jen vozíky s ochrannou stříškou.

Provozovatel smí provádět úpravy vozíku dle vlastního uvážení pouze v případě, že výrobce skončí v likvidaci a společnost nepřevzme jiná právníká osoba.

Provozovatel musí zároveň splnit následující předpoklady:

- Konstrukční dokumentace, dokumentace o ověření a montážní pokyny související s provedenou úpravou musí být trvale archivovány a zůstat stále dostupné.
- Musí být zkontrolován štítek s nosností, informační štítek, varovné tabulky a návod k obsluze, aby byl zajištěn soulad s úpravami, a v případě potřeby musí být upraven.
- Úpravy musí navrhnout, zkontrolovat a provést konstrukční kancelář, která se specializuje na průmyslové vozíky. Konstrukční kancelář musí dodržet normy a směrnice platné v době provedení těchto změn.

Na vozík je nutné trvale připevnit informační štítek s následujícími údaji tak, aby byl zřetelně viditelný:

- Typ úpravy
- Datum provedení úpravy
- Název a adresa společnosti, která úpravu provedla.

Změny ochranného krytu a prvky zatěžující stříšku

NEBEZPEČÍ

Případné selhání ochranného krytu při pádu břemena nebo převrácení vozíku bude mít potenciálně katastrofální následky pro řidiče. Hrozí nebezpečí smrti!

Svařováním na ochranném krytu a vrtáním do ochranného krytu se změni vlastnosti materiálu a konstrukční řešení ochranného krytu. Působení nadměrných sil zapříčiněných padajícími břemeny nebo převrácením vozíku může vést k deformaci upraveného ochranného krytu, takže se řidič může ocitnout bez ochrany.

- Neprovádějte svařování na ochranném krytu.
- Nevrtajte do ochranného krytu.

POZOR

Těžké prvky zatěžující stříšku poškodí ochranný kryt!

V zájmu zajištění trvalé stability ochranného krytu lze na ochranný kryt připevnit prvek zatěžující stříšku, pouze pokud bylo otestováno konstrukční řešení a výrobce poskytl souhlas.

- V souvislosti s montáží prvků zatěžujících stříšku se poraďte s pracovníky autorizovaného servisního střediska.

Varování týkající se neoriginálních dílů

Originální díly, přídatná zařízení a příslušenství jsou speciálně navrženy pro tento vozík. Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že díly, přídatná zařízení a příslušenství dodané jinými společnostmi nebyly testovány ani schváleny společností STILL.

Základní principy bezpečného provozu

POZOR

Montáž a používání takových výrobků může mít proto negativní vliv na konstrukční vlastnosti vozíku, a může tak omezit aktivní nebo pasivní bezpečnost jízdy.

Doporučujeme vyžádat si před montáží takových dílů schválení od výrobce a v případě potřeby i od příslušných úřadů. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím jiných než originálních dílů a příslušenství bez našeho předchozího schválení.

Poškození, závady a nesprávné použití bezpečnostních systémů

Poškození vozíku či přídavného zařízení nebo jiné závady musejí být okamžitě nahlášeny nadřízenému nebo odpovědnému vedoucímu vozového parku, aby mohly být odstraněny.

Vozíky a přídavná zařízení, která jsou nefunkční nebo jsou pro provoz nebezpečná, je zakázáno používat, dokud není provedena oprava.

Nedemontujte ani nevyřazujte z provozu bezpečnostní zařízení a spínače.

Pevné hodnoty nastavení lze měnit pouze se souhlasem výrobce.

Upravovat elektroinstalaci (např. pro připojení rádia, přídavných světlometů atd.) lze pouze s písemným souhlasem výrobce. Veškeré zásahy do elektrického systému musejí být zdokumentovány.

I když jsou střešní panely odnímatelné, je zakázáno je snímat, protože slouží k ochraně před padajícími drobnými předměty.

Pneumatiky

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí pro stabilitu!

Nedodržování následujících informací a pokynů může vést ke ztrátě stability. Vozík se může převrhnout, nebezpečí nehody!

Následující faktory mohou vést ke ztrátě stability, a jsou proto **zakázány**:

- Různé pneumatiky na stejné nápravě, např. vzdušnicové pneumatiky a superelastické pneumatiky
- Pneumatiky, které nejsou schválené výrobcem
- Nadměrné opotřebení pneumatik
- Pneumatiky nízké kvality
- Záměna součástí ráfku kola
- Kombinace součástí ráfku kola od různých výrobců

Aby byla zajištěna stabilita, je nutné dodržovat následující pravidla:

- Používejte na stejné nápravě pouze pneumatiky stejné a přípustné úrovně opotřebení.
- Používejte na stejné nápravě pouze kola a pneumatiky stejného typu, např. pouze superelastické pneumatiky.
- Používejte pouze kola a pneumatiky schválené výrobcem.
- Používejte pouze vysoce kvalitní výrobky.

Kola a pneumatiky schválené výrobcem jsou uvedeny v katalogu náhradních dílů. Pokud chcete používat jiná kola nebo pneumatiky, musíte předem získat svolení od výrobce.

- Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

Při výměnách kol nebo pneumatik vždy dbejte na to, aby nedocházelo k naklánění vozíku na jednu stranu (např. vyměňujte vždy současně levé a pravé kolo vozíku). Změny lze provádět pouze po konzultaci s výrobcem.

Pokud se změní typ pneumatik používaných na jedné nápravě, například superelastické pneumatiky se vymění za vzdušnicové pneumatiky, musí se odpovídajícím způsobem změnit schéma zatížení.

- Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

Základní principy bezpečného provozu

Lékařské přístroje

VÝSTRAHA

Může docházet k elektromagnetickému rušení v lékařských přístrojích!

Používejte pouze přístroje s dostatečnou ochranou proti elektromagnetickému rušení.

Lékařské přístroje, například kardiostimulátory nebo naslouchátka, nemusí během provozu vozíku fungovat správně.

- Poradte se s lékařem nebo s výrobcem lékařského přístroje, zda je přístroj dostatečně chráněn před elektromagnetickým rušením.

Upozornění na zvýšenou opatrnost při manipulaci s pneumatickými pružinami a akumulátory

VÝSTRAHA

Pneumatické pružiny jsou pod vysokým tlakem. Nesprávná demontáž má za následek zvýšené nebezpečí zranění.

K zajištění snadného ovládání mohou být různé funkce vozíku podporovány pneumatickými pružinami. Pneumatické pružiny jsou kompaktní součásti, které jsou vystavovány vysokým vnitřním tlakům (až 300 barů). Za žádných okolností nesmí být rozebrány, pokud to není nařízeno v pokynech, a lze je instalovat až po uvolnění tlaku. V případě nutnosti provede snížení tlaku plynové pružiny v souladu s předpisy před její demontáží autorizované servisní středisko. Před recyklací se musí pneumatické pružiny odtlakovat.

- Zabraňte poškození, působení bočních sil, deformacím, teplotám přesahujícím 80 °C a silnému znečištění.
- Poškozené nebo vadné pneumatické pružiny je třeba neprodleně vyměnit.
- Obratťe se na autorizované servisní středisko.

⚠ VÝSTRAHA

Akumulátory jsou pod vysokým tlakem. Nesprávná instalace akumulátoru má za následek zvýšené nebezpečí zranění.

Před zahájením práce na akumulátoru je nutné baterii odtlakovat.

- Obrat'te se na autorizované servisní středisko.

Délka ramen vidlice**⚠ NEBEZPEČÍ**

Nebezpečí nehody v důsledku nesprávné volby ramen vidlice!

- Ramena vidlice musí odpovídat hloubce břemena.

Pokud jsou ramena vidlice příliš krátká, může břemeno po zvednutí z ramen spadnout. Kromě toho mějte na paměti, že v důsledku dynamických sil, například při brzdění, se těžší břemeno může posunout. Břemeno, které je jinak bezpečně usazené na ramenech vidlice, se může posunout dopředu a spadnout.

Pokud jsou ramena vidlice příliš dlouhá, mohou se zachytit za nákladové jednotky za břemenem, které chcete zvednout. Tyto jiné nákladové jednotky se pak při zvednutí břemene převrhnou.

- Správnou délku ramen vidlice vám pomůže vybrat autorizované servisní středisko.

Doprovodné riziko

Doprovodné riziko

Doprovodná nebezpečí, doprovodná rizika

I když si budete při práci počínat opatrně a budete dodržovat normy a předpisy, nelze při používání vozíku zcela vyloučit další nebezpečí.

Vozík a všechny další komponenty systému odpovídají současným bezpečnostním požadavkům. Ani při používání průmyslového vozíku v souladu se stanoveným účelem používání a dodržování všech poskytnutých pokynů nelze vyloučit některá doprovodná rizika.

Doprovodné riziko nelze vyloučit ani mimo úzké limity nebezpečné oblasti, které samotný vozík představuje. Aby mohly osoby v nebezpečné oblasti okamžitě reagovat v případě poruchy, nehody, selhání atd., musí vozíku věnovat zvýšenou pozornost.

VÝSTRAHA

Všechny osoby v nebezpečné oblasti vozíku musí znát nebezpečí související s používáním vozíku.

Dále upozorňujeme na bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu k obsluze.

Rizika zahrnují následující možnosti:

- Únik spotřebních materiálů v důsledku netěsností, prasknutí potrubního vedení a nádob atd.
- Nebezpečí nehody při jízdě po náročném povrchu, například ve svahu, po velmi hladkém nebo nerovném povrchu, při špatném výhledu atd.
- Pád, uklouznutí atd. na vozíku, zejména ve vlhkém počasí, při úniku provozních látek nebo na zledovatělém povrchu.
- Nebezpečí požáru a výbuchu způsobeného bateriemi a elektrickým napětím
- Lidská chyba v důsledku nedodržování bezpečnostních předpisů
- Neodstraněná závada nebo vadné či opotřebované součásti
- Nedostatečná údržba a testování
- Použití nevhodných provozních látek
- Překračování intervalů zkoušek

Pokud provozovatel z nedbalosti nebo úmyslně nesplní tyto požadavky, může dojít k nehodě. V tomto případě je výrobce osvobozen od odpovědnosti.

Stabilita

Stabilita vozíku byla testována podle nejnovějších technologických norem. Pokud je vozík používán správným způsobem a v souladu se stanoveným účelem používání, je zaručena stabilita vozíku. Tyto normy zohledňují pouze dynamické a statické klopné síly vznikající při použití v souladu se stanovenými provozními pravidly a stanoveným účelem používání. Nebezpečí překročení momentu náklonu a ztráty stability v důsledku nesprávného používání nelze nikdy zcela vyloučit.

Ztrátě stability lze předejít nebo ji minimalizovat dodržováním následujících zásad:

- Vždy zajistěte břemeno proti sklouznutí, např. přivázáním.
- Nestabilní břemena vždy přepravujte ve vhodných nádobách.
- Při zatáčení jeďte vždy pomalu.
- Při jízdě mějte břemeno spuštěné.
- U vozíků vybavených bočním posuvem vyrovnejte a přepravujte břemena tak, aby těžiště břemena bylo umístěno uprostřed vozíku.
- Vyhněte se otáčení a diagonální jízdě po kopcích nebo svazích.
- Při jízdě po kopcích nebo svazích nikdy nechte směřovat břemeno ze svahu.
- Při přepravě zavěšených břemen dávejte vždy velký pozor.
- Nejezděte přes okraje ramp nebo schody.

Zvláštní rizika související s použitím vozíku a přídavných zařízení

Pro každé použití vozíku způsobem, jenž se odlišuje od normálního použití, a v případech, kdy si řidič není jist, zda může vozík používat

Doprovodné riziko

správně a aniž by hrozilo nebezpečí nehod, je nutné získat souhlas výrobce vozíku a výrobce přídatného zařízení.

Doprovodné riziko

Přehled rizik a ochranných opatření



UPOZORNĚNÍ

Tato tabulka je pomůckou pro vyhodnocování rizik ve vaší organizaci a platí pro všechny typy vozíků. Nelze ji považovat za úplnou.

- Dodržujte národní předpisy země, ve které je vozík používán.

Riziko	Opatření	Kontrolní poznámka ✓ hotovo – Nevztahuje se	Poznámky
Vybavení vozíku nevyhovuje místním požadavkům	Kontrola	O	Máte-li pochybnosti, obraťte se na odpovědnou podnikovou inspekci nebo na společnost poskytující zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů
Nedostatečné schopnosti nebo kvalifikace řidiče	Školení řidičů (průmyslová vozidla řízená vsedě a vstoje)	O	Zásada DGUV 308-001 Řidičské oprávnění VDI 3313
Použití nepovolanými osobami	Přístup s klíčem pouze pro určené zaměstnance	O	
Provoz vozíku není bezpečný	Pravidelné testování a oprava poruch	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)
Nebezpečí pádu při použití pracovních plošin	Soulad s národními předpisy (různá národní legislativa)	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV) a asociace pro pojištění zákonné odpovědnosti zaměstnavatelů
Snížená viditelnost způsobená nákladem	Plánování využití	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)
Znečištění dýchatelného vzduchu	Analýza spalín ze vznětového motoru	O	Technické směrnice pro nebezpečné látky (TRGS) 554 a německé nařízení týkající se

Riziko	Opatření	Kontrolní poznámka ✓ hotovo – Nevztahuje se	Poznámky
			bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)
	Analýza spalin pohonu na LPG	O	Seznam německých mezních prahových hodnot (MAK-Liste) a německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)
Nepřípustné použití (nevhodné použití)	Poskytněte návod k obsluze	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV) a německý zákon o zdraví a bezpečnosti práce (ArbSchG)
	Písemná poznámka o pokynech pro řidiče	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV) a německý zákon o zdraví a bezpečnosti práce (ArbSchG)
	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV), dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze	O	
Při doplňování			
a) nafty	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV), dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze	O	
b) LPG	Směrnice DGUV 79, dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze	O	

Doprovodné riziko

Riziko	Opatření	Kontrolní poznámka ✓ hotovo – Nevztahuje se	Poznámky
Při nabíjení trakční baterie	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV), dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze	O	VDE 0510-47 (= DIN EN 62485-3): zejména – Zajistěte adekvátní větrání – Izolace v rámci povoleného rozsahu
Při použití nabíječky baterií	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV), pravidlo DGUV 113-001 a dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV) a pravidlo DGUV 113-001
Parkování vozíků na LPG	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV), pravidlo DGUV 113-001 a dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV) a pravidlo DGUV 113-001
Při provozu bezobslužných dopravních systémů			
Nedostatečná kvalita jízdní dráhy	Vyčistěte/uvolněte vozovky	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)
Nesprávně naložené/sesunutě břemeno	Znovu umístěte náklad na paletu	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)
Nepředvídatelné chování při jízdě	Školení zaměstnance	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)
Zablokované trasy	Označte trasy Udržujte vozovky průjezdné	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)

Riziko	Opatření	Kontrolní poznámka ✓ hotovo – Nevztahuje se	Poznámky
Trasy se kříží	Stanovte pravidlo pro přednost v jízdě	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)
Absence detekce přítomnosti osob při zakládání zboží do stohu a odebírání zboží ze stohu	Školení zaměstnanců	O	Německé nařízení týkající se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV)

Nebezpečí pro zaměstnance

Podle německého nařízení týkajícího se bezpečnosti a zdravotního stavu v průmyslu (BetrSichV) a německého zákona o hygieně a bezpečnosti práce (ArbSchG) musí provozovatel určit a posoudit rizika vyplývající z provozu a stanovit opatření pracovní bezpečnosti nutná pro zaměstnance (BetrSichVO). Provozovatel proto musí sestavit odpovídající návod k obsluze (§ 6 ArbSchG – zákona o bezpečnosti práce) a jmenovat osobu zodpovědnou za tento návod k obsluze. Řidiči musí být informováni o návodu k obsluze, který se na ně vztahuje.



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím definice následujících odpovědných osob: "provozovatel" a "řidič".

Konstrukce a vybavení vozíku vyhovují normám a směrnicím požadovaným pro shodu CE. Konstrukce a vybavení také splňují normy a směrnice nezbytné pro shodu UKCA, která je vyžadována ve Velké Británii. Konstrukce a vybavení proto nejsou součástí požadovaného rozsahu posouzení rizik. Totéž platí pro přídatná zařízení s vlastním označením CE a UKCA. Provozovatel však musí vybrat typ a vybavení vozíků tak, aby vyhovovaly místním předpisům pro využití.

Výsledek posouzení rizik musí být zdokumentován (§ 6 ArbSchG – zákona o bezpečnosti práce). Pokud použití vozíku zahrnuje podobné rizikové situace, výsledky mohou

Doprovodné riziko

být shrnuty. Kapitola nazvaná "Přehled rizik a ochranných opatření" obsahuje rady na dodržení tohoto nařízení. Přehled specifikuje hlavní rizika, která jsou v případě nedodržení pokynů nejčastějšími příčinami nehod. Pokud se v důsledku zvláštních provozních podmínek vyskytnou další hlavní rizika, musí být tato rizika rovněž brána v úvahu.

Podmínky používání vozíků jsou v mnoha výrobních závodech do značné míry podobné, proto lze rizika shrnout v jednom přehledu. Řiďte se informacemi týkajícími se této záležitosti, které poskytla příslušná asociace pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů.

Bezpečnostní kontroly

Provádění pravidelných prohlídek vozíků

Provozovatel musí zajistit, aby byl vozík zkontrolován odborníkem nejméně jednou ročně nebo po zvláštních událostech.

Součástí této prohlídky musí být provedení celkové kontroly technického stavu vozíku z hlediska prevence nehod. U vozíku je dále nutná důkladná kontrola, zda nedošlo k případnému poškození v důsledku nesprávného používání. Je nutné založit protokol testů. Výsledky prohlídky musí být uchovány nejméně do provedení dalších dvou prohlídek.

Datum prohlídky je uvedeno na nálepce umístěné na vozíku.

- Provádění pravidelného testování vozíku dohodněte s autorizovaným servisním střediskem.
- Dodržujte směrnice kontrol prováděných na vozíku v souladu s doporučením FEM 4.004.

Provozovatel je zodpovědný za zajištění neprodleného odstranění závad.

- Uvědomte autorizované servisní středisko.



UPOZORNĚNÍ


Také dodržujte národní předpisy země, ve které se vozík používá.

Testování izolace

Izolace vozíku musí mít dostatečný izolační odpor. Z tohoto důvodu musíte v rámci zkoušky FEM alespoň jednou ročně provést test izolace v souladu s normami DIN EN 1175 a DIN 43539, VDE 0117 a VDE 0510.

Výsledky testu izolace musí být stejné jako hodnoty uvedené v následujících dvou tabulkách nebo vyšší.

- V případě potřeby testu izolace se obraťte na autorizované servisní středisko.

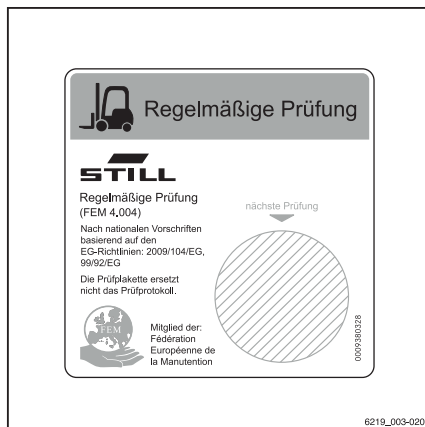

Bezpečnostní kontroly

Přesný postup pro tento test izolace je popsán v dílenské příručce pro tento vozík.



UPOZORNĚNÍ

Elektrický systém vozíku a trakční baterie je nutné kontrolovat samostatně.

Hodnoty testu pro trakční baterie

Součást	Doporučené zkušební napětí	Hodnoty měření		Jmenovité napětí U_{baterie}	Hodnoty testu
Baterie	50 V ss	Baterie + Baterie -	Držák baterie	24 V	> 1 200 Ω
	100 V ss			48 V	> 2 400 Ω
	100 V ss			80 V	> 4 000 Ω

Hodnoty testu pro celý vozík


Jmenovité napětí	Testovací napětí	Hodnoty testu pro nové vozíky	Minimální hodnoty po dobu životnosti
24 V	50 V ss	Min. 50 k Ω	> 24 k Ω
48 V	100 V ss	Min. 100 k Ω	> 48 k Ω
80 V	100 V ss	Min. 200 k Ω	> 80 k Ω

Pravidelně testování elektrické bezpečnosti

Vestavěná nabíječka a související nabíjecí kabel musí být zkontrolovány alespoň jednou ročně. Tato zkouška musí být provedena v souladu s národními předpisy země, ve které se vozík používá (např. DIN EN 50678 a DIN EN 50699 v Německu). Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

Nálepku se záznamem o testování připevní na panel nálepek zkušební technik. Termín pro další testování je vždy v horní části nálepky.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není nabíjecí kabel poškozený.
- Nikdy **nepoužívejte** poškozený nabíjecí kabel.

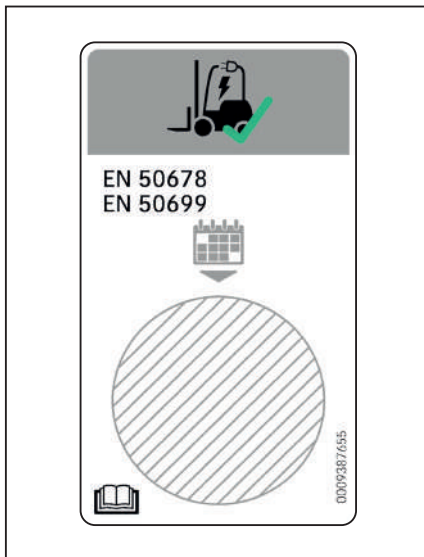

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s provozními látkami

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s provozními látkami

Povolené provozní látky

⚠ VÝSTRAHA

Provozní látky mohou být nebezpečné!

- Dodržujte všeobecné informace a bezpečnost informace týkající se používání provozních látek.
- Viz kapitola nazvaná "Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s provozními látkami".
- Věnujte pozornost bezpečnostním datovým listům dodávaným výrobcem odpovídajících provozních látek.
- Používejte pouze provozní látky schválené pro použití s tímto vozíkem. Povolené látky naleznete v tabulce s údaji o údržbě.

Oleje

**⚠ NEBEZPEČÍ**

Oleje jsou hořlavé!

- Řiďte se zákonnými předpisy.
- Zabraňte kontaktu oleje s horkými částmi motoru.
- Zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm a plamenem!

**⚠ NEBEZPEČÍ**

Oleje jsou toxické!

- Zabraňte kontaktu s naftou a požití nafty.
- Při vdechnutí výparů nebo kouře se okamžitě přemístěte na čerstvý vzduch.
- Oči po kontaktu s naftou důkladně propláchněte (nejméně 10 minut) vodou a poté se obraťte na očního lékaře.
- Při spolknutí nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

**⚠ VÝSTRAHA**

Delší intenzivní kontakt s pokožkou může způsobit vysušení a podráždění kůže!

- Zabraňte kontaktu s naftou a požití nafty.
- Noste ochranné rukavice.
- Pokožku potřísněnou olejem umyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodným kosmetickým přípravkem.
- Namočené šaty a boty ihned převlečte.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí uklouznutí na rozlitém oleji, zejména ve spojení s vodou!

- Rozlítý olej ihned odstraňte pomocí prostředku, který váže olej, a zlikvidujte ji v souladu s předpisy.

**UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ**

Olej je látka znečišťující vodu!

- *Olej vždy skladujte v nádobách, jež vyhovují příslušným předpisům.*
- *Zabraňte rozlítí oleje.*
- *Rozlítý olej ihned odstraňte pomocí prostředku, který váže olej, a zlikvidujte ji v souladu s předpisy.*
- *Použitý olej zlikvidujte podle předpisů.*

Hydraulická kapalina**⚠ VÝSTRAHA**

Tyto kapaliny jsou během provozu vozíku pod tlakem a jsou zdraví nebezpečné.

- Tyto kapaliny nevylévejte.
- Řiďte se zákonnými předpisy.
- Zabraňte kontaktu kapalin s horkými částmi motoru.

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s provozními látkami



⚠ VÝSTRAHA

Tyto kapaliny jsou během provozu vozíku pod tlakem a jsou zdraví nebezpečné.

- Zabraňte kontaktu kapalin s pokožkou.
- Zabraňte vdechnutí aerosolu.
- Kontakt hydraulické kapaliny s pokožkou je zvláště nebezpečný při úniku hydraulické kapaliny pod vysokým tlakem následkem úniku z hydraulického systému. V případě úrazu vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
- Chcete-li se vyhnout zranění, používejte odpovídající osobní ochranné vybavení (např. ochranné rukavice, ochranné brýle, prostředky pro ochranu pokožky a prostředky pro péči o pokožku).



UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Hydraulická kapalina znečišťuje vodu.

- *Vždy uchovávejte hydraulickou kapalinu v nádobách, které vyhovují předpisům*
- *Zabraňte rozlití*
- *Rozlitou hydraulickou kapalinu ihned odstraňte pomocí prostředku, který váže olej, a zlikvidujte ji v souladu s předpisy*
- *Použitou hydraulickou kapalinu likvidujte podle předpisů*

Bateriová kyselina



⚠ VÝSTRAHA

Akumulátorová kyselina obsahuje rozpuštěnou kyselinu sírovou. Kyselina sírová je toxická.

- Za každou cenu zabraňte kontaktu s bateriovou kyselinou nebo jejímú požití.
- V případě zranění vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

**⚠ VÝSTRAHA**

Akumulátorová kyselina obsahuje rozpuštěnou kyselinu sírovou. Kyselina sírová je korozivní.

- Při manipulaci s akumulátorovou kyselinou používejte vhodné PSA (gumové rukavice, zástěru, ochranné brýle).
- Při práci s akumulátorovou kyselinou nikdy nenoste hodinky ani šperky.
- Zabraňte vylití nebo vystříknutí kyseliny na oblečení, pokožku nebo do očí. Pokud k tomu přesto dojde, okamžitě začněte oplachovat postižené místo dostatečným množstvím čisté vody.
- V případě zranění vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
- Rozlitou akumulátorovou kyselinu okamžitě vypláchněte množstvím vody.
- Postupujte podle zákonných předpisů.

**UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ**

- Použitou akumulátorovou kyselinu likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Likvidace provozních látek**UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ**

Látky použité během opravy, údržby a čištění musí být řádně shromážděny a zlikvidovány v souladu s národními předpisy země, ve které se vozík používá. Likvidace smí být provedena pouze na místech k tomu určených. Je nutné postupovat opatrně, aby se co nejvíce minimalizoval dopad na životní prostředí.

- Veškeré rozlité kapaliny, jako hydraulický olej, brzdovou kapalinu nebo převodový olej, odstraňte pomocí sorbentu.
- Ihned neutralizujte veškerou rozlitou bateriovou kyselinu.
- Vždy dodržujte národní předpisy týkající se likvidace použitého oleje.

Emise

Emise

Stanovené hodnoty se vztahují na standardní vozík (srovnejte se specifikacemi v kapitole "Technické údaje"). Při použití jiných pneumatik, zvedacích stožárů, přídatných jednotek atd. mohou být hodnoty jiné.

Hlukové emise

Hodnoty byly zjištěny na základě měření podle normy EN 12053 "Bezpečnost průmyslových vozíků – Způsoby měření hlukových emisí", podle normy EN 12001, EN ISO 3744 a požadavků normy EN ISO 4871.

Toto zařízení vytváří následující hladinu akustického tlaku:

Stálá hladina akustického tlaku na sedadle řidiče

L_{pAZ}	Tolerance měření K_{pA}
70 dB(A)	4 dB (A)

Hodnoty byly zjištěny ve zkušebním cyklu na stejném zařízení z vážených hodnot za provozu a při volnoběhu.

Časové úseky:

- Zvedání 18 %
- V nečinnosti 58 %
- Jízda 24 %

Uvedené hladiny hluku ve vozíku však není možné použít pro určení hlukových emisí, ke kterým dochází na pracovišti podle nejnovější verze **Směrnice 2003/10/ES** (denní osobní zatížení hlukem). V případě potřeby musí hlukové emise určit provozovatel přímo na konkrétních pracovištích, kde se vyskytují další vlivy (další zdroje hluku, zvláštní podmínky použití, odrazy zvuku).

V zemích mimo EU dodržujte platné národní předpisy.



UPOZORNĚNÍ

Věnujte prosím pozornost definici následujících odpovědných osob: "provozovatel".

Vibrace

Vibrace stroje byly určeny na stejném stroji v souladu s normami DIN EN 13059 "Bezpečnost manipulačních vozíků – Metody měření vibrací" a DIN EN 12096 "Vibrace – Deklarování a ověřování hodnot emise vibrací".

Frekvence – vážená efektivní hodnota zrychlení na sedadle

Sedadlo řidiče MSG 65	Tolerance měření
0,57 m/s ²	0,17

Výzkumy ukázaly, že amplituda vibrací ruky a paže na volant u nebo ovládacích prvcích ve vozíku je nižší než 2,5 m/s². Proto pro tato měření nejsou stanoveny žádné předpisy.

Osobní vibrační zatížení řidiče v průběhu pracovního dne musí být určeno provozovatelem v souladu se **Směrnicí 2002/44/ES** na konkrétním místě používání, aby mohly být posouzeny všechny další faktory, jako je trasa jízdy, intenzita používání atd.

V zemích mimo EU dodržujte platné národní předpisy.



UPOZORNĚNÍ

Věnujte prosím pozornost definici následující odpovědné osoby: "provozovatel".

Baterie



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu z důvodu výskytu hořlavých plynů!

Během nabíjení uvolňuje olověná baterie směs kyslíku a vodíku (kyslíko-vodíkový plyn). Tato plynová směs je výbušná a nesmí být zapálena.

- Při práci ve zcela nebo částečně uzavřených pracovních prostorech se vždy ujistěte, zda je zajištěna dostatečná ventilace.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od otevřeného ohně a létajících jisker.
- Nekuřte.
- Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s baterií.

Emise

Zařízení

Podle směrnice DIN EN 62471:2009-03 (VDE 0837-471:2009-03) jsou reflektor STILL SafetyLight a osvětlení výstražné zóny (varianta na přání) kvůli možnému fotobiologickému riziku zařazeny do rizikové skupiny 2 (střední riziko).

Asistenční systém Laser-Smartfork (varianta na přání) je laserem třídy 1M.


⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu! Při pohledu do laserového paprsku může dojít k poškození očí, laserové záření (laser třídy 1M).

- Pokud existuje možnost ohrožení osob, okamžitě laser vypněte.
- Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku přes zvětšovací sklo, například dalekohled nebo lupu.
- Pokud paprsek zasáhne vaše oko, okamžitě zavřete oči a odvráťte zrak.
- Zajistěte, aby laserový paprsek nemohl být odrážen zrcadlem nebo reflexními povrchy.
- Nikdy nemiřte laserovým paprskem na obličej osoby.

Přehledy

Přehled

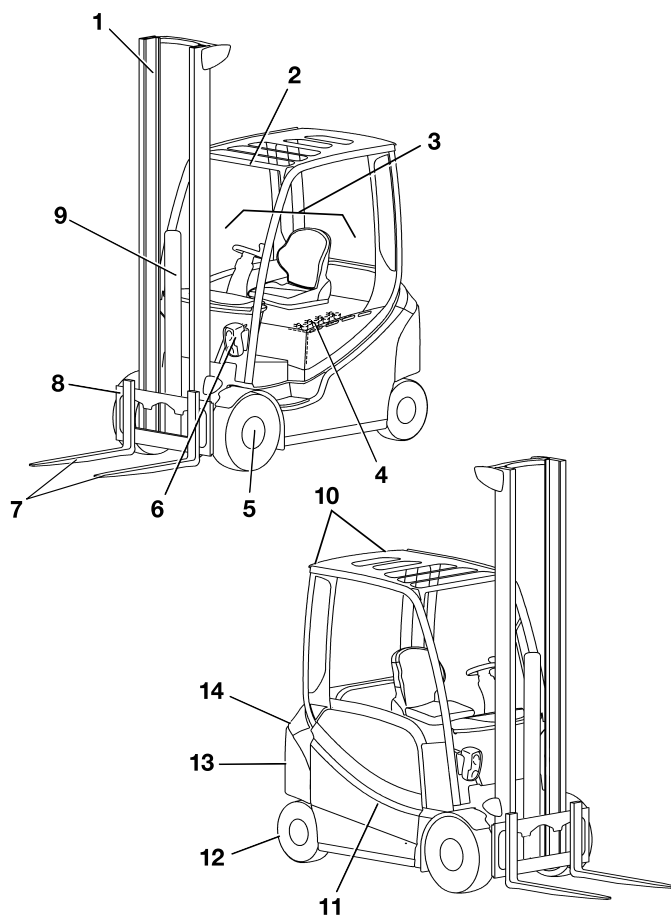


6301_003-020

1	Zvedací stožár	8	Nosná deska vidlice
2	Ochranná stříška	9	Válec zdvihu
3	Stanoviště řidiče	10	Zadní světla
4	Baterie (v bateriovém prostoru)	11	Dvířka bateriového prostoru
5	Hnací náprava	12	Řízená náprava
6	Přední osvětlení	13	Tažné zařízení
7	Ramena vidlice	14	Protizávaží

**UPOZORNĚNÍ**

Vybavení vozíku se může lišit od vyobrazeného vybavení.

Stanoviště řidiče

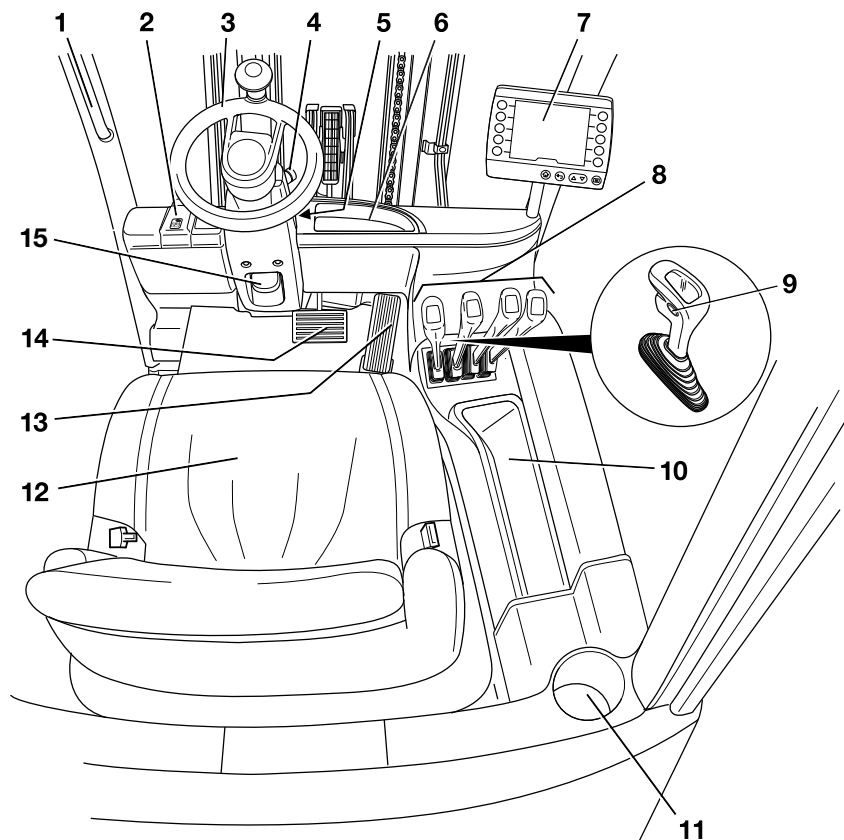

6301_003-003

Odkládací prostor a držák nápojů

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Rukojeť | 10 | Příhrádka pro uložení návodu k obsluze a nástrčného klíče s šestihranem pro nouzové spouštění |
| 2 | Parkovací brzda | | Tato příhrádka obsahuje také připojení pro diagnostiku. |
| 3 | Volant | 11 | Držák nápojů pro láhve o objemu max. 1,5 litru |
| 4 | Spínač nouzového vypínání | 12 | Sedadlo řidiče |
| 5 | Klíč zapalování | 13 | Pedál akcelérátoru |
| 6 | Příhrádka | 14 | Brzdový pedál |
| 7 | Zobrazovací/řídící jednotka "STILL Easy Control" | 15 | Páka nastavení sloupku řízení |
| 8 | Ovládací prvky pro hydraulické funkce a funkce pojezdu | | |
| 9 | Tlačítko klaksonu | | |



UPOZORNĚNÍ

Vybavení vozíku se může lišit od vyobrazeného vybavení.


Odkládací prostor a držák nápojů ▷

⚠ VÝSTRAHA

Jsou-li pedály zablokovány, hrozí nebezpečí nehody!

Následkem řízení nebo brzdění mohou během jízdy do prostoru pro nohy spadnout předměty. Mohou sklouznout mezi a pod pedály (2). Poté mohou zablokovat pedály. Může se stát, že vozík nepůjde v případě potřeby zabrzdit.

- Skladujte pouze předměty, které se vejdou na odkládací prostory(1, 3).
- Do držáku nápojů (3) lze uložit lahve o maximální velikosti 1,5 l.
- Ujistěte se, že předměty nemohou vypadnout z odkládacích prostor při rozjíždění, zatáčení a brzdění vozíku.

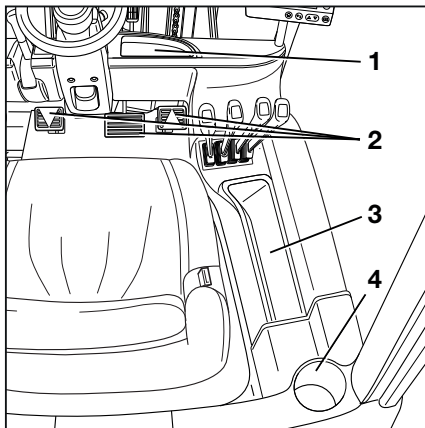


Vozík je vybaven příhrádkou (3) na návod k obsluze a nástrčný klíč s šestihranem pro nouzové spouštění. Držák nápojů (3) pojme lahve o velikosti až 1,5 l. Pokud je vozík vybaven topným systémem (varianta na přání), příhrádka je vynechána (1).

Ovládací a zobrazovací prvky

Ovládací a zobrazovací prvky

Indikační a řídicí jednotka "STILL Easy Control"

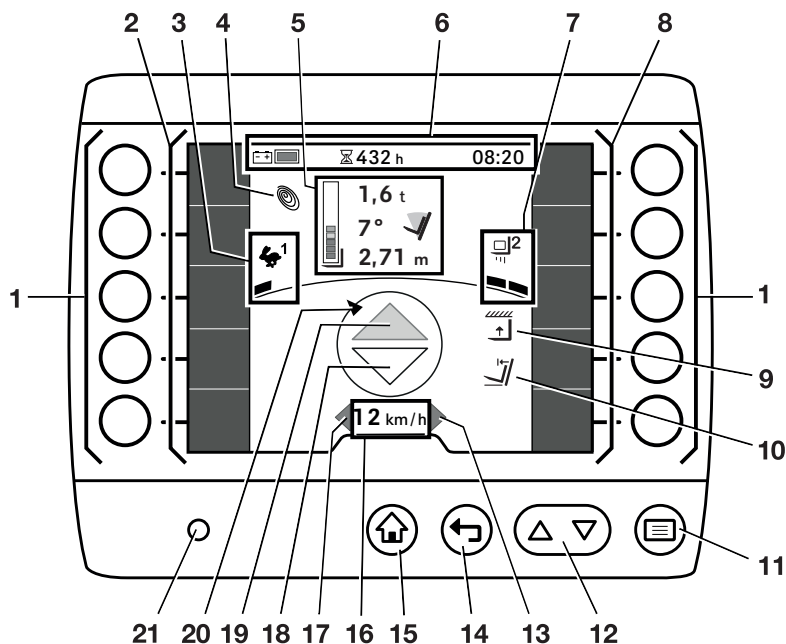

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Softwarová tlačítka | 8 | Pravá lišta oblíbených položek |
| 2 | Levá lišta oblíbených položek | 9 | Omezení výšky zdvihu |
| 3 | Zvolený jízdní program se zobrazením jízdní dynamiky | 10 | Kolmá poloha zvedacího zařízení |
| 4 | Symbol Blue-Q | 11 | Tlačítko nabídky |
| 5 | Informace o zatížení (varianty na přání):
Měření břemene
Úhel náklonu zvedacího stožáru
Výška zdvihu
Sloupcový graf | 12 | Tlačítka procházení |
| 6 | Stavový řádek: nabití baterie, provozní hodiny, čas | 13 | Kontrolka "pravého" ukazatele směru |
| 7 | Zvolený program zatížení se zobrazením dynamiky zatížení | 14 | Tlačítko Zpět |
| | | 15 | Tlačítko Hlavní zobrazení |
| | | 16 | Rychlost jízdy nebo parkovací brzda (P) |
| | | 17 | Kontrolka "levého" ukazatele směru |
| | | 18 | "Indikátor" směru pojezdu vzad |
| | | 19 | Indikátor směru pojezdu "vpřed" |
| | | 20 | Displej pro směr pohybu vozíku |
| | | 21 | Snímač jasu |

"STILL Easy Control" je indikační a řídicí jednotka třetí generace pro průmyslové vozíky.

Používá se jako provozní zařízení pro běžné funkce vozíku, jako je ovládání funkcí osvětlení a stěrače čelního skla a nastavení jízdní dynamiky.

Zobrazuje také informace o stavu vozíku, jako jsou úroveň nabití baterie, chybová hlášení a provozní hodiny.

Na tomto obrázku jsou uvedeny příklady zobrazení. Indikační a řídicí jednotka poskytuje další možnosti zobrazení, které může nakonfigurovat řidič nebo správce vozového parku.

- Informace o dalších možnostech zobrazení naleznete v originálním návodu k obsluze nazvaném "Indikační a řídicí jednotka STILL Easy Control".

Indikační a řídicí jednotka je připevněna k ložetní opěrce, s výjimkou vozíků vybavených vícepákovým ovládáním. Pokud je vozík vybaven vícepákovým ovládáním indikační a řídicí jednotka je připevněna na pravém sloupku A a je možné ji otočit.

- Informace o otáčení indikační a řídicí jednotky naleznete v části "Nastavení otočné indikační a řídicí jednotky" v kapitole nazvané "Kontroly a úkony před každodenním použitím".



UPOZORNĚNÍ


Neinstalujte nálepku přes snímač jasu (21) ani jej nezakrývejte ničím jiným. Tento snímač umožňuje přizpůsobení zobrazení aktuálním světelným podmínkám.

Ovládací a zobrazovací prvky

Displej lithium-iontové baterie

Displej lithium-iontové baterie se nachází na boku baterie. Displej lithium-iontové baterie také, kromě indikační a řídicí jednotky, zobrazuje stav nabití a informace týkající se lithium-iontové baterie.

- Dodržujte pokyny v kapitole nazvané "Zobrazovací prvky" v návodu k obsluze "lithium-iontových baterií" společnosti STILL.

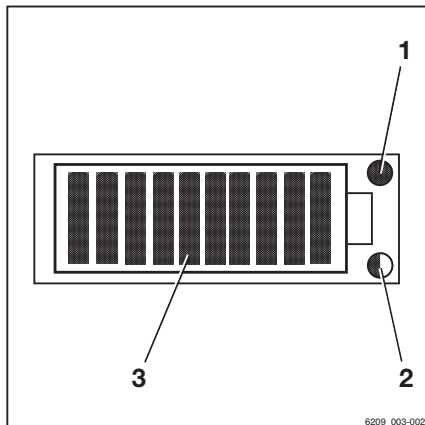


- 1 Servisní dioda LED (červená)
- 2 Dioda LED teploty (žlutá/červená)
- 3 Diody LED stavu nabití (červené/zelené)


Spínač nouzového vypínání

Spínač nouzového vypínání (1) je umístěn na pravé straně sloupku řízení. Odpojuje pohon od napájení.

Nepoužívejte tento spínač k bezpečnému zaparkování vozíku.

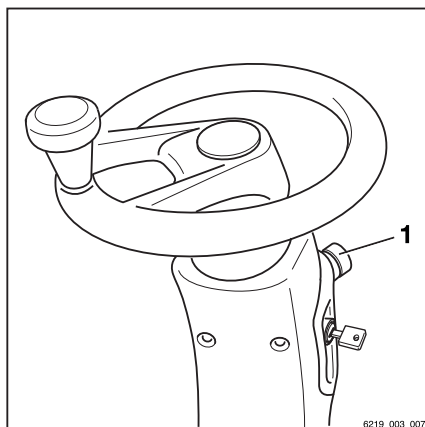

Vícepákové ovládání

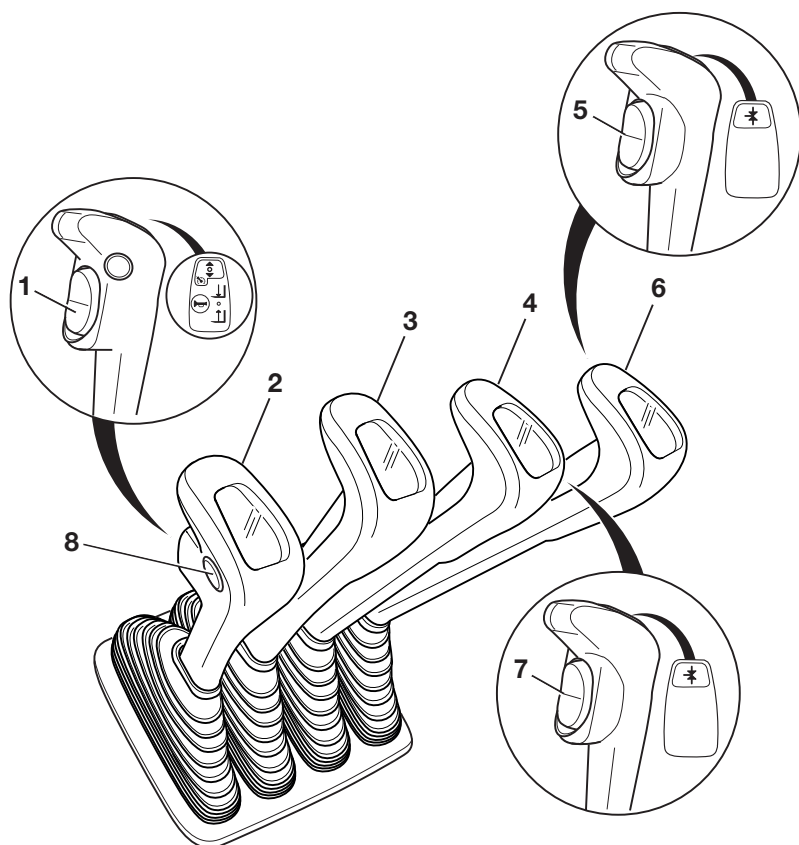


- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Spínač směru jízdy | 6 | Ovládací páka pro přídavná zařízení (varianta na přání) |
| 2 | Ovládací páka pro "zdvih/spouštění" | 7 | Funkční tlačítko pro "5. nebo 6. funkci" (varianta na přání) |
| 3 | Ovládací páka pro "sklopení" | 8 | Tlačítko klaksonu |
| 4 | Ovládací páka pro přídavná zařízení (varianta na přání) | | |
| 5 | Funkční tlačítko pro "5. funkci" (varianta na přání) | | |

Ovládací a zobrazovací prvky

**UPOZORNĚNÍ**

U dvoupedálové verze (varianta na přání) se spínač směru jízdy (1) používá výhradně k aktivaci funkce tempomatu (varianta na přání). Směr jízdy se u dvoupedálové verze volí výhradně pomocí pedálů.

Dvě páčky

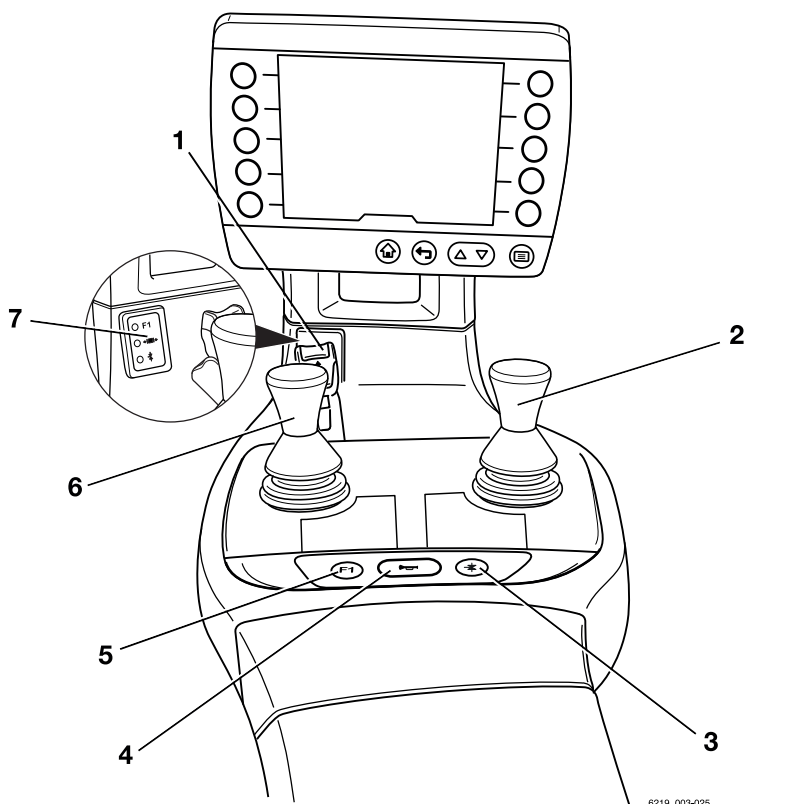

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Spínač směru jízdy | 5 | Funkční tlačítko "F1" |
| 2 | Křížová páka "Přídavná zařízení" | 6 | Všesměrová páka "zvedacího stožáru" |
| 3 | Funkční tlačítko pro "5. funkci" | 7 | Pole displeje pro hydraulické funkce |
| 4 | Tlačítko klaksonu | | |




UPOZORNĚNÍ

- U dvoupedálové verze (varianta na přání) se spínač směru jízdy (1) používá výhradně k aktivaci funkce tempomatu (varianta na přání). Směr jízdy se u dvoupedálové verze volí výhradně pomocí pedálů.
- Autorizované servisní středisko může přiřadit funkčnímu tlačítku "F1" (5) různé funkce.

Ovládací a zobrazovací prvky

Tři páčky

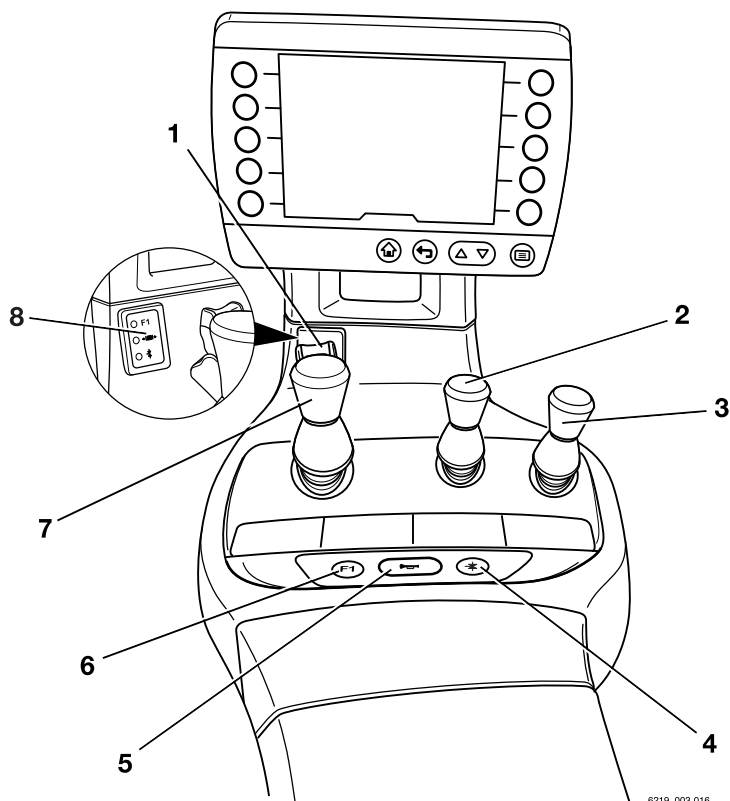

6219_003-016


- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Spínač směru jízdy | 5 | Tlačítko klaksonu |
| 2 | Ovládací páka "přídavné hydrauliky 1" | 6 | Funkční tlačítko "F1" |
| 3 | Ovládací páka "přídavné hydrauliky 2" | 7 | Všesměrová páka "zvedacího stožáru" |
| 4 | Funkční tlačítko pro "5. funkci" | 8 | Pole displeje pro hydraulické funkce |



UPOZORNĚNÍ

- U dvoupedálové verze (varianta na přání) se spínač směru jízdy (1) používá výhradně k aktivaci funkce tempomatu (varianta na přání). Směr jízdy se u dvoupedálové verze volí výhradně pomocí pedálů.
- Autorizované servisní středisko může přiřadit funkčnímu tlačítku "F1" (6) různé funkce.

Čtyři páčky

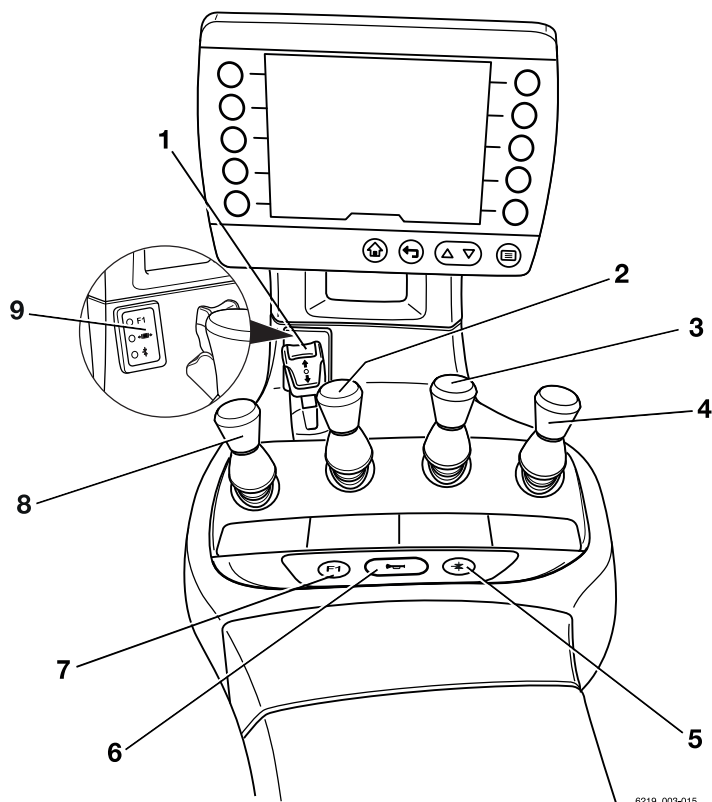

6219_003-015


- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Spínač směru jízdy | 6 | Tlačítko klaksonu |
| 2 | Ovládací páka pro "sklopení" | 7 | Funkční tlačítko "F1" |
| 3 | Ovládací páka "přídavné hydrauliky 1" | 8 | Ovládací páka pro "zdvih/spouštění" |
| 4 | Ovládací páka "přídavné hydrauliky 2" | 9 | Pole displeje pro hydraulické funkce |
| 5 | Funkční tlačítko pro "5. funkci" | | |

Ovládací a zobrazovací prvky

**UPOZORNĚNÍ**

- *U dvoupedálové verze (varianta na přání) se spínač směru jízdy (1) používá výhradně k aktivaci funkce tempomatu (varianta na přání). Směr jízdy se u dvoupedálové verze volí výhradně pomocí pedálů.*
- *Autorizované servisní středisko může přiřadit funkčnímu tlačítku "F1" (7) různé funkce.*

Fingertip

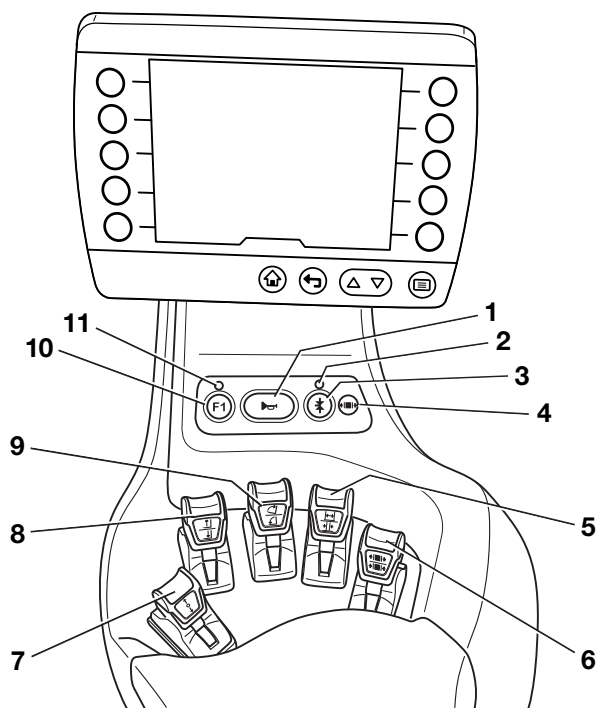

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Tlačítko klaksonu | 7 | Spínač směru jízdy |
| 2 | Kontrolka LED pro "5. funkci" | 8 | Ovládací páka pro "zdvih/spouštění" |
| 3 | Funkční tlačítko pro "5. funkci" | 9 | Ovládací páka pro "sklopení" |
| 4 | Kontrolka LED pro "uvolnění svorky" | 10 | Funkční tlačítko "F1" |
| 5 | Ovládací páka pro "přídavnou hydrauliku 1" | 11 | Kontrolka LED pro "F1" |
| 6 | Ovládací páka pro "přídavnou hydrauliku 2" | | |




UPOZORNĚNÍ

- U dvoupedálové verze (varianta na přání) se spínač směru jízdy (7) používá výhradně k aktivaci funkce tempomatu (varianta na přání). Směr jízdy se u dvoupedálové verze volí výhradně pomocí pedálů.
- Autorizované servisní středisko může přiřadit funkčnímu tlačítku "F1" (10) různé funkce.

Ovládací a zobrazovací prvky

Joystick 4Plus

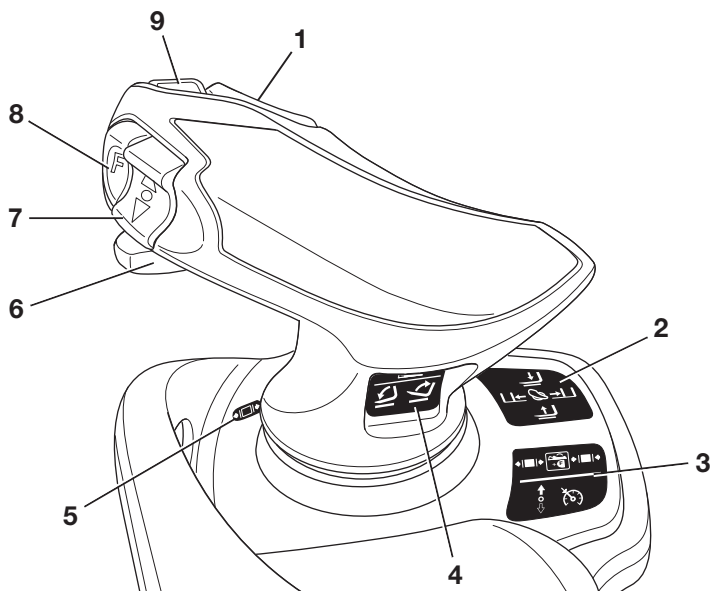

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Horizontální kolébkové tlačítko pro "3. a 4. hydraulickou funkci": naklonění zvedacího stožáru | 4 | Piktogramy pro 3. a 4. hydraulickou funkci |
| 2 | Piktogramy pro hydraulické funkce: zvedání, spouštění a boční posuv | 5 | Kontrolka LED pro "uvolnění svěrací čelisti" (varianta na přání) |
| 3 | Piktogramy pro 5. hydraulickou funkci a blokovací mechanismus pro svěrací čelisti (varianta na přání) | 6 | Posuvná součást pro "4. hydraulickou funkci" |
| | | 7 | Vertikální kolébkové tlačítko pro "směr jízdy" |
| | | 8 | Klávesa řazení "F" |
| | | 9 | Tlačítko klaksonu |



UPOZORNĚNÍ

- U dvoupedálové verze (varianta na přání) se vertikální kolébkové tlačítko pro "směr jízdy" (7) používá výhradně k aktivaci funkce tempomatu (varianta na přání). Směr jízdy se u dvoupedálové verze volí výhradně pomocí pedálů.
- Autorizované servisní středisko může klávesu řazení "F" (8) přiřadit odlišné funkce, např. přepnutí řídicích náprav pro ovládání 5. hydraulické funkce.


Volič směru pojezdu a modul indikátoru (varianta na přání) ▸

Volič směru pojezdu a modul indikátoru se nachází na sloupku řízení pod volantem.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je spínač směru jízdy na ovládacím prvku vadný a vozík zastaví v nebezpečné oblasti, lze pro nouzový pojezd použít páku pro volbu směru jízdy na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru. Viz část nazvaná "Nouzový pojezd pomocí spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy" v kapitole nazvané "Postup v nouzových situacích".

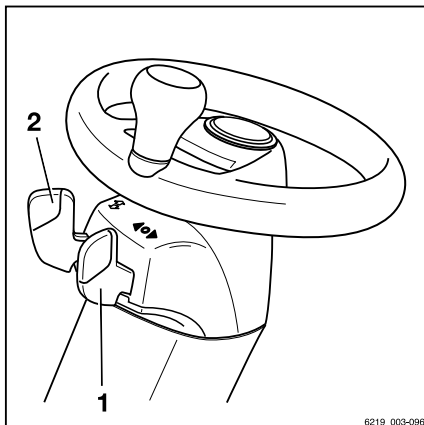

- 1 Páka pro volbu směru jízdy
- 2 Přepínač ukazatele směru

4

Provoz

Kontroly a úkony před každodenním použitím

Kontroly a úkony před každodenním použitím

Vizuální kontroly a kontroly funkce




⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pádu z vozíku!

Při nastupování do vozíku hrozí nebezpečí uvíznutí nebo uklouznutí a pádu. Pro přístup k vyšším bodům na vozíku použijte vhodné vybavení.

- K nastupování do vozíku používejte pouze schůdky, kterými je vozík vybaven.
- K nedostupným místům se dostanete pomocí zařízení, jako jsou štafle nebo plošiny.

Poškození vozíku nebo přídavného zařízení (varianta na přání), nefunkční spínače nebo bezpečnostní systémy a změna předdefinovaných hodnot nastavení může vést k nepředvídatelným a nebezpečným situacím. K zajištění bezpečného provozu vozíku musí být před každodenním používáním provedeny vizuální kontroly a kontroly funkce. Součásti, které musí být kontrolovány, jsou včetně kontrolních bodů uvedeny v následující tabulce. Pokud je při následujících kontrolách zjištěno poškození nebo jiná závada na vozíku nebo přídavném zařízení (varianta na přání), vozík nesmí být používán, dokud nebude řádně opraven. Poškození nebo jiné závady musí být okamžitě nahlášeny nadřízenému nebo odpovědnému správci vozového parku, aby mohly být domluveny opravy v autorizovaném servisním středisku.

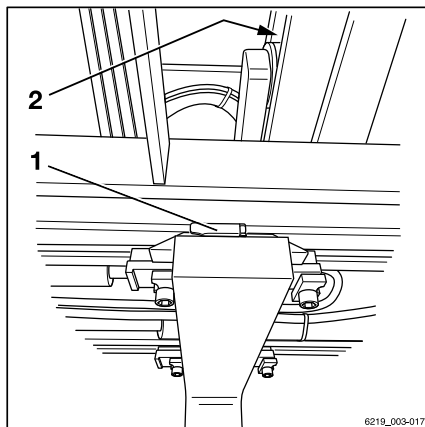

Ramena vidlice a vodicí plochy

Každý den před použitím vozíku zkontrolujte, zda je bezpečný pro provoz:

Součást	Opatření
Ramena vidlice, obecné zvedací zařízení	Proveďte vizuální kontrolu z hlediska deformace a opotřebení (např. ohnutí, praskliny nebo výrazné opotřebení). Zkontrolujte stav a funkci bezpečnostních zařízení (1) zabraňujících zvednutí a posunu.
Vodicí plochy (2)	Ujistěte se, zda je přítomna vrstva maziva.
Nosné řetězy	Proveďte vizuální kontrolu, kterou ověříte, zda jsou řetězy neporušené a mají odpovídající a rovnoměrné napnutí.

Součást	Opatření
Přídavná zařízení (varianta na přání)	Zkontrolujte správnou montáž přídavných zařízení v souladu s návodem k obsluze vydaného výrobcem. Proveďte vizuální kontrolu, kterou ověříte, zda jsou přídavná zařízení neporušená a těsná. Proveďte kontroly, kterými ověříte, zda přídavná zařízení fungují správně.
Zvedací válce, naklápěcí válce, nádrž, blok ventilů, hadice, trubky, spoje	Proveďte vizuální kontrolu poškození a těsnosti. Poškozené součásti nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Spodní strana	Zkontrolujte pod vozíkem, zda neunikají nějaké provozní látky.
Kola, pneumatiky	Proveďte vizuální kontrolu opotřebení a poškození. Ujistěte se, že jsou instalované pouze ráfky stejného typu od stejného výrobce. V případě nerovnoměrného opotřebení pneumatik vyměňte obě pneumatiky. Dodržujte bezpečnostní předpisy v části nazvané "Pneumatiky".
Čep	Zkontrolujte, zda z nápravy neunikají žádné provozní látky.
Brzdový systém	Zkontrolujte, zda vozík funguje správně. Viz část "Kontrola správné funkce brzdového systému".
Provozní brzda	Zkontrolujte hladinu plnění v nádržce brzdové kapalin.
Ochranná stříška, ochranná mřížka (varianta na přání)	Proveďte vizuální kontrolu integrity. Zkontrolujte bezpečné upevnění.
Schůdky	Zkontrolujte, zda jsou čisté (nesmí být namrzlé ani kluzké).
Okenní skla (varianta na přání)	Proveďte vizuální kontrolu integrity. Zkontrolujte, zda jsou čistá (nesmí být ani namrzlá).
Rukojeti	Zkontrolujte bezpečné upevnění.
Údržbová víka	Zkontrolujte funkci zavírání a víko zavřete.
Kryt baterie	Zkontrolujte, zda v krytu baterie nejsou žádné nepoužívané otvory.
Dvířka bateriového prostoru	Proveďte vizuální kontrolu integrity a deformace. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní spínač v dobrém stavu a správně funguje. Zkontrolujte funkci zavírání. Zavřete je.
Baterie	Zkontrolujte, zda je bezpečnostní spínač v dobrém stavu a správně funguje. Baterii zajistěte.

Kontroly a úkony před každodenním použitím

Součást	Opatření
Zástrčka baterie a spojení se zásuvkou	Zkontrolujte, zda se na konektoru baterie a zásuvce nevyskytuje vlhkost nebo jakákoli cizí tělesa, která by se zde mohla zachytit a v případě potřeby je odstraňte proudem stlačeného vzduchu. Proveďte vizuální kontrolu integrity a deformace. Zkontrolujte kontakty. Poškozené zástrčky baterie nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Kabely baterie	Proveďte vizuální kontrolu integrity. Poškozený kabel baterie nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Spojovací čep, spojka tažného zařízení (varianta na přání)	Proveďte vizuální kontrolu z hlediska deformace a opotřebení (například ohnutí, utržení, praskliny). Zkontrolujte integritu a zajistěte správnou funkci vodičího pouzdra v protizávaží. Zkontrolujte přítomnost a správnou funkci závlačky (řetěz, lanko, závlačka). Pokud je postup připojení a odpojení proveden častěji než dvakrát nebo třikrát za směnu, znovu promažte tažné zařízení (varianta na přání) na mazací hlavici.
Štítky, nálepky	Zkontrolujte přítomnost a neporušenost/čitelnost štítků. Poškozené nebo chybějící nálepky vyměňte v souladu s částí nazvanou "Umístění označení".
Sedadlo řidiče, bezpečnostní pás	Zkontrolujte integritu a funkci.
Indikační a řídicí jednotka: asistenční systémy	Zkontrolujte funkci "asistenčních systémů" uvedených v nabídce. Viz část nazvaná "Kontrola funkce asistenčních systémů".
Osvětlení, varovná zařízení	Zkontrolujte integritu a funkci.
Pracovní hydraulika	Chcete-li jednou aktivovat všechny dostupné hydraulické funkce, jednou aktivujte všechny ovládací prvky hydrauliky. Obecně platí: Pokud hydraulické ventily nebyly delší dobu v provozu, může dojít k narušení jejich funkce. To platí bez ohledu na typ a konstrukci hydraulických ventilů. Toto platí zejména pro hydraulické funkce pro přídatná zařízení, která se často nepoužívají. I v případě, že přídatná zařízení není aktuálně namontováno, provozujte také tyto hydraulické funkce.
Korónující elektroda (3) (Viz následující obrázek.)	Proveďte vizuální kontrolu integrity. Udržujte čistotu. Vybijeci vodiče korónující elektrody (3) se nesmí dotýkat země. Vodiče uvolňují energii do vzduchu.

V závislosti na pneumatikách může být vozík vybaven antistatickým páskem (3). Tato součást zajišťuje, aby se vozík nemohl staticky nabít.




UPOZORNĚNÍ

Pokud je vozík vybaven "non-marking" pneumatikami, musí autorizované servisní středisko dovybavit vozík korónující elektrodou.

- Při výskytu jakéhokoli poškození nebo defektů vozík nepoužívejte.
- V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko.

Veškeré ostatní nezbytné úkony jsou shrnuty pod jejich vlastními hesly, např. nastavení sedadla řidiče.

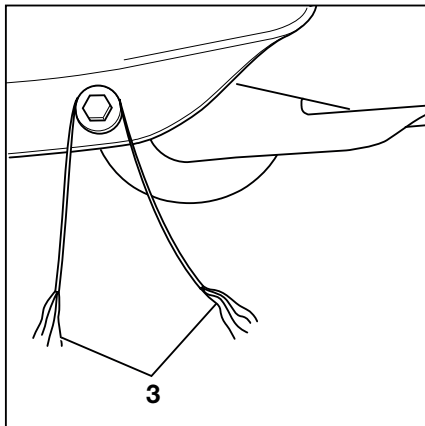

Korónová elektroda

Nastupování a vystupování z vozíku

⚠ VÝSTRAHA

Při nastupování a vystupování z vozíku hrozí nebezpečí zranění způsobeného uklouznutím, které může způsobit náraz do části vozíku nebo uvíznutí!

Pokud je podložka v prostoru na nohy znečištěná nebo potřísněná olejem, hrozí nebezpečí uklouznutí. Hrozí také nebezpečí nárazu hlavou do nosníku ochranné stříšky nebo uvíznutí části oblečení při vystupování z vozíku.

- Zkontrolujte, zda není podložka v prostoru na nohy kluzká.
- Nenaskakujte do vozíku ani z něho nevyskakujte.
- Ujistěte se, že se vozíku pevně držíte.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při vyskakování z vozíku!

Zachytili-li se vám část oblečení, hodinky nebo šperk při naskakování nebo seskakování z vozíku, může dojít k vážnému zranění (nebezpečný pád, amputace prstů atd.). Je zakázáno vyskakovat z vozíku.

- Nevyskakujte z vozíku.
- V práci nenoste hodinky a šperky.
- Nenoste volný pracovní oděv.

Kontroly a úkony před každodenním použitím

⚠ POZOR

Nesprávným používáním může dojít k poškození součástí!

Součásti vozíku, jako je sedadlo řidiče, volant atd., nejsou určeny pro nastupování a vystupování z vozíku a špatným používáním může dojít k jejich poškození.

- Používejte pouze prvky speciálně určené pro účely nastupování a vystupování z vozíku.


K nastupování a vystupování z vozíku použijte schůdek (1), použijte prostor pro nohy (2) jako schůdek a použijte madlo (4) jako oporu. Jako oporu můžete použít také nosník ochranné stříšky (3).

Vždy **nastupujte** do vozíku směrem kupředu:

- Uchopte madlo (4) levou rukou a nepouštějte jej.
- Levou nohou stoupněte na schůdek (1).
- Do vozíku vstupujte vždy pravou nohou napřed a sedněte si na sedadlo řidiče (5).
- Poté stoupněte levou nohou do prostoru pro nohy (2).

Vždy **vystupujte** z vozíku směrem vzad:

- Uchopte madlo (4) levou rukou a nepouštějte jej.
- Zvedněte se ze sedadla řidiče (5) a stoupněte levou nohou na schůdek (1).
- Vystupte z vozíku pravou nohou napřed.

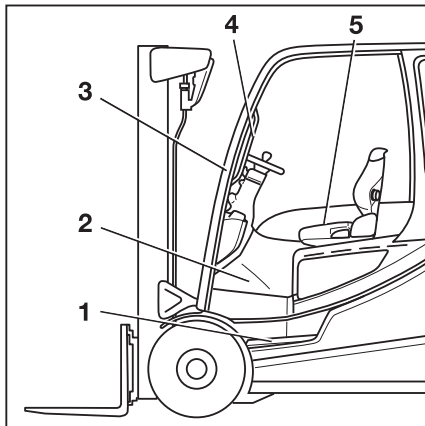

Nastupování a vystupování z vozíků při zvednutém stanovišti řidiče (varianta na přání)

VÝSTRAHA

Při nastupování a vystupování z vozíku hrozí nebezpečí zranění způsobeného uklouznutím, které může způsobit náraz do části vozíku nebo uvíznutí!

Pokud je podložka v prostoru na nohy znečištěná nebo potřísněná olejem, hrozí nebezpečí uklouznutí. Hrozí také nebezpečí nárazu hlavou do nosníku ochranné stříšky nebo uvíznutí části oblečení při vystupování z vozíku.

- Zkontrolujte, zda není podložka v prostoru na nohy kluzká.
- Nenaskakujte do vozíku ani z něho nevyskakujte.
- Ujistěte se, že se vozíku pevně držíte.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při vyskakování z vozíku!

Zachytili-li se vám část oblečení, hodinky nebo šperk při naskakování nebo seskakování z vozíku, může dojít k vážnému zranění (nebezpečný pád, amputace prstů atd.). Je zakázáno vyskakovat z vozíku.

- **Nevyskakujte** z vozíku.
- V práci nenoste hodinky a šperky.
- Nenoste volný pracovní oděv.

POZOR

Nesprávným používáním může dojít k poškození součástí!

Součásti vozíku, jako je sedadlo řidiče, volant atd., nejsou určeny pro nastupování a vystupování z vozíku a špatným používáním může dojít k jejich poškození.

- Používejte pouze prvky speciálně určené pro účely nastupování a vystupování z vozíku.



UPOZORNĚNÍ

Noha, kterou řidič zahájí nastupování a vystupování z vozíku, je rozhodující pro zajištění bezpečného provedení této akce. Závisí to na počtu schůdků.

Kontroly a úkony před každodenním použitím


Při nastupování a vystupování z vozíku použijte jako oporu madla (2) a (4). Jako oporu můžete použít také sloupek ochranné stříšky (1).

Vždy **nastupujte** do vozíku směrem vpřed:

- Pokud má vozík kabinu řidiče, otevřete dveře řidiče.
- Uchopte madlo (2) levou rukou a nepouštějte jej.
- Uchopte madlo (4) pravou rukou a nepouštějte jej.
- Stoupněte pravou nohou na dolní schůdek (5).
- Stoupněte levou nohou na horní schůdek (6).
- Stoupněte pravou nohou do prostoru pro nohy (7).
- Nastupte do vozíku a sedněte si na sedadlo řidiče (3).
- V případě potřeby zavřete dveře řidiče.

Vždy **vystupujte** z vozíku směrem vzad:

- Pokud má vozík kabinu řidiče, otevřete dveře řidiče.
- Uchopte madlo (2) levou rukou a nepouštějte jej.
- Zvedněte se ze sedadla řidiče a stoupněte levou nohou na horní schůdek (6).
- Uchopte madlo (4) pravou rukou a nepouštějte jej.
- Stoupněte pravou nohou na dolní schůdek (5).
- Stoupněte levou nohou na zem a sestupte z vozíku.

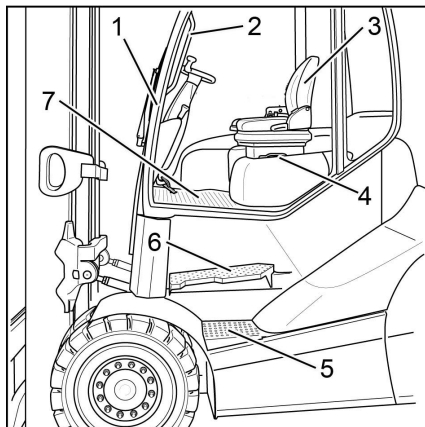

Nastavení loketní opěrky a sedadla řidiče

Nastavení loketní opěrky a sedadla řidiče je jednou z kontrol a úkolů, které musí být provedeny před každodenním používáním. Vozík lze bezpečně ovládat pouze v případě, že je sedadlo ve správné poloze.

- Viz následující kapitola nazvaná "Sedadlo řidiče".

Nastavení sloupku řízení

- Pro nastavení sloupku řízení povytáhněte a podržte páku (2).
- Nastavte sloupek řízení (1), poté zatlačte páku opět dolů a nechte sloupek řízení zapadnout.


⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody!

- Ujistěte se, že je sloupek řízení bezpečně umístěn.

Sloupek řízení musí zapadnout zpátky na místo.

Sloupek řízení nikdy nenastavujte za jízdy.

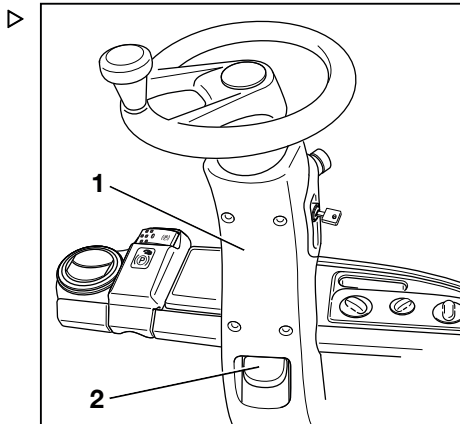


Úprava otočné indikační a řídicí jednotky

Pokud je vozík vybaven vícepákovým ovládáním indikační a řídicí jednotka je připevněna na pravém sloupku A a je možné ji otočit.

Indikační a řídicí jednotku lze otočit o 15 ° z neutrální polohy vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Jednotku nelze otáčet kolem vlastní osy.

Chcete-li změnit odpor pro nastavení indikační a řídicí jednotky, použijte dva šrouby s vnitřním šestihranem(2) na držáku indikační a řídicí jednotce. Nástrčný klíč pro nouzové spuštění lze použít pro povolení nebo utažení šroubů s vnitřním šestihranem(2).

- Povolte šrouby s vnitřním šestihranem(2) podle potřeby.
- Podržte indikační a řídicí jednotku (1) na svém místě.
- Nastavte indikační a řídicí jednotku(1) tak, aby bylo možné číst bez oslnění.
- Utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem(2) podle potřeby.

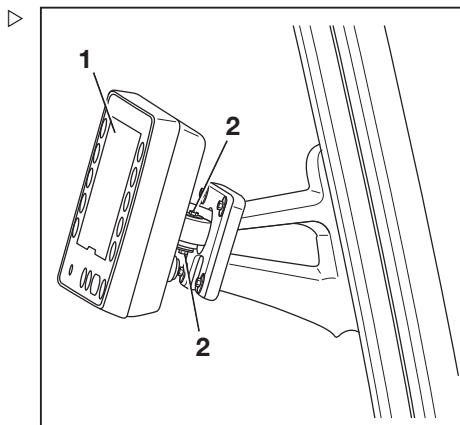

Kontroly a úkony před každodenním použitím



UPOZORNĚNÍ

Pokud se úhel jednotky změní během jízdy, dotáhněte šrouby s vnitřním šestihranem. Tím polohu jednotky v držáku dostatečně upevníte.

Kontrola funkce asistenčních systémů

Kontrola asistenčních systémů je jednou z kontrol a úkolů, které musí být provedeny před každodenním používáním. Je důležité vědět, které asistenční systémy jsou ve vozíku instalovány. Seznam asistenčních systémů je uveden na indikační a řídicí jednotce.

Chcete-li zobrazit asistenční systémy, proveďte následující kroky:

- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko  Softkey.
- Stiskněte softwarové tlačítko Informace o vozíku .
- Stiskněte softwarové tlačítko Asistenční systémy.
- Před každodenním používáním zkontrolujte funkci asistenčních systémů uvedených v seznamu.
- Viz odpovídající části.




UPOZORNĚNÍ

Některé asistenční systémy může nakonfigurovat vedoucí vozového parku.

- Zkontrolujte, zda jsou asistenční systémy správně nakonfigurovány pro každodenní použití.
- Pokud tomu tak není, nechte konfiguraci opravit vedoucím vozového parku.

Odjistěte spínač nouzového vypínání. ▷

- Otáčejte spínačem nouzového vypínání (1) ve směru hodinových ručiček, dokud nevyskočí.

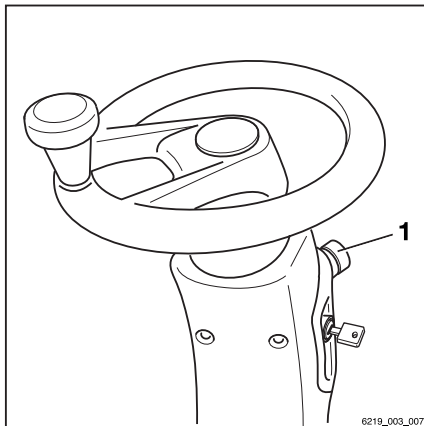

Kontrola funkce nouzového vypínání ▷

⚠ VÝSTRAHA

Po stisknutí spínače nouzového vypínání není elektrický posilovač brzd funkční!

Aktivací spínače nouzového vypínání se odpojí pohon od napájení.


- Chcete-li zabrzdít, aktivujte provozní brzdu.

- Jeďte pomalu vozíkem vpřed.
- Stiskněte spínač nouzového vypínání (1).

Vozík se postupně zastaví.

Na indikační/řídící jednotce se zobrazí hlášení Nouzové vypnutí aktivní 🛑.

- Vozík zastavte aktivací brzdového pedálu.

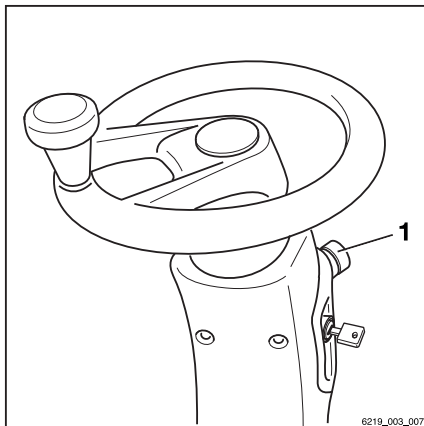

UPOZORNĚNÍ

U vozíků s elektrickou parkovací brzdou dojde k její aktivaci, jakmile se vozík zastaví.

- Otáčejte spínačem nouzového vypínání (1) ve směru hodinových ručiček, dokud nevyskočí.

Vozík provede automatický test funkce. Poté je opět připraven k provozu.


Kontroly a úkony před každodenním použitím

Aktivace klaksonu

Klakson slouží k upozornění osob na hrozící nebezpečí nebo k upozornění na váš úmysl předjíždět.

- Stiskněte tlačítko signálu klaksonu (1).

Klakson se rozezní.

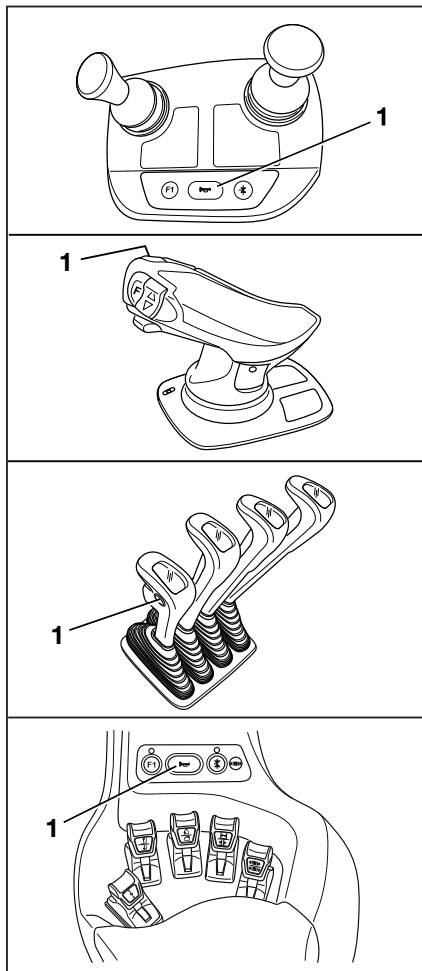

Kabina řidiče

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného úrazu při pádu z vozíku při jeho převrácení!

Zádržný systém musí být namontován a musí být používán, aby při převrácení vozíku nedošlo k vypadnutí řidiče pod vozík a následnému rozdrčení. Zádržný systémy chrání řidiče před vypadnutím z vozíku při jeho převrácení. Dveře kabiny musí být pevné a zavřené, aby mohla kabina řidiče fungovat jako zádržný systém řidiče. Zádržný systém řidiče nepředstavují kabiny s látkovým potahem (varianta na přání) s dvěma z plastu nebo plachtoviny, které neposkytují žádnou ochranu před následky převrácení vozíku!

- Před použitím zavřete dveře kabiny.
- Pokud jsou dveře otevřené nebo byly demontovány, použijte srovnatelně bezpečný zádržný systém.
- Doporučujeme proto vždy používat bezpečnostní pás.

Kontrola hladiny brzdového oleje

Nádržka na brzdový olej se nachází pod krytem mechanismu nouzové aktivace pro elektrickou parkovací brzdou. Tato nádržka na brzdový olej dodává olej pro provozní brzdou. Provozní brzda je mokrá vícekotoučová brzda. Ta vyžaduje k činnosti olej.


Kontroly a úkony před každodenním použitím

- Zvedněte kryt (1) a vyklepte jej nahoru.



Hladina brzdového oleje musí být v oblasti (2) kuželu v hrdle. Nepřeplyňujte nádržku na brzdový olej.

- Pokud je hladina brzdového oleje nižší, než by měla být, nebo viditelně poklesla, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V takovém případě nepoužívejte vozík.
- Autorizované servisní středisko musí zjistit příčinu snížení hladiny brzdového oleje.

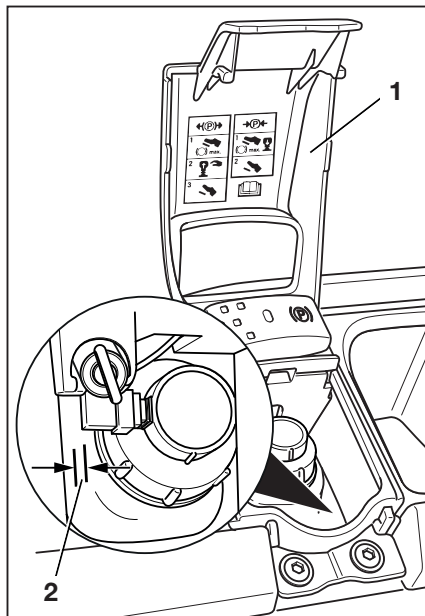

Kontroly a úkony před každodenním použitím

Kontrola správné funkce brzdového systému

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody z důvodu závady brzdového systému!

Pokud brzdový systém selže, vozík nebude dostatečně brzdít.

- Je-li brzdový systém vadný, s vozíkem **nejezděte**.

Kontrola elektrické brzdy

⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud elektrická brzda dostatečně nebrzdí, hrozí nebezpečí nehody!

Brzdný účinek elektrické brzdy nemusí být pro nouzové brzdění dostačující.

- Při nouzovém brzdění vždy sešlápněte brzdový pedál (1).

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody z důvodu přílišné rychlosti!

V závislosti na stavu nabití baterie nemusí být při jízdě ze svahu rekuperační brzdění dostatečné a může dojít k překročení maximální povolené rychlosti vozíku.


- Sešlápněte brzdový pedál (1).

Pokud je rychlost jízdy omezena nebo pokud je zvolen opačný směr jízdy, vozík brzděn pomocí elektrické brzdy.

- K aktivaci tohoto druhu brzdění, uvolněte pedál akcelérátoru.(2)

Vozík musí zpomalit a zůstat stát.

- Pokud vozík nezpomalí, sešlápněte brzdový pedál (1).

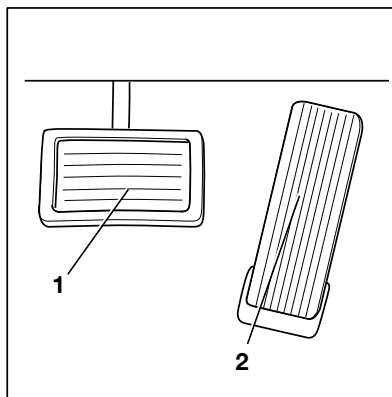

Kontrola provozní brzdy

- Uvolněte parkovací brzdu.
- Sešlápněte brzdový pedál (1).

Pedál musí mít malou vůli a následně zjevný bod brzdícího tlaku.

- Rozjeďte nezatížený vozík na volném prostoru.

- Silně sešlápněte brzdový pedál (1).

Vozík musí zřetelně zpomalit.

Kontrola parkovací brzdy na prudkém svahu nebo rampě pro nákladní vozidla



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění, pokud se vozík převrátí!

Není -li parkovací brzda aktivována, může vozík přejet osoby v okolí.

- Neopouštějte vozík, dokud není aktivována parkovací brzda.

- Zastavte vozík na strmém svahu (např. na rampě pro nákladní vozidla) a aktivujte parkovací brzdu.

Parkovací brzda musí udržet vozík na svahu.

- Pokud se vozík rozjíždí, přestože je aktivována parkovací brzda, vyřaďte vozík z provozu a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V nouzové situaci zajistěte vozík klíny na straně směřující ze svahu, aby nemohlo dojít k samovolnému rozjetí.
- Nechte parkovací brzdu prohlédnout a opravit autorizovaným servisním střediskem.

Kontrola povrchu mechanismu páky parkovací brzdy

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody kvůli prudkému zpomalení!

Vozík prudce zpomalí v případě, že je aktivována parkovací brzda.

- Připoutejte se bezpečnostním pásem.
- Použijte dostupné zádržné systémy.
- Najděte dostatečně velkou, otevřenou plochu, ve které nikoho neohrozíte ani neomezíte.
- Rozjeďte vozík na rychlost chůze.
- Stiskněte spínač nouzového vypínání.

Kontroly a úkony před každodenním použitím



UPOZORNĚNÍ

Pokud je aktivován spínač nouzového vypínání, mějte na paměti následující:

- Elektrická brzda je vyřazena. Vozík již ne-reaguje na povel pedálu akcelerace.
- Posilovač řízení již není k dispozici. Síly řízení se zvyšují díky zbývajícím funkcím nouzového řízení.

- Uvolněte pedál akcelérátoru.
- Zatáhněte parkovací brzdu.

Elektrická parkovací brzda zpomaluje vozík nízkou mírou zpomalení.

- Chcete-li zvýšit míru zpomalení, buď stiskněte a podržte aktivací tlačítko déle nebo jej stiskněte několikrát.

Vozík musí zpomalit a zůstat stát.



UPOZORNĚNÍ

Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, odjistěte spínač nouzového vypínání.

- Pokud vozík sjezdí a nezpomaluje vůbec nebo nezpomaluje dostatečně, zastavte ho pomocí provozní brzdy.
- Zajistěte vozík klíny, aby se nemohl rozjet.
- Nechte parkovací brzdu prohlédnout a opravit autorizovaným servisním střediskem.

Zahřívání hydraulického oleje při nízkých okolních teplotách

Pokud byl vozík po delší dobu vystaven nízkým okolním teplotám, protože byl například v zimě zaparkovaný venku, hydraulický olej má nízkou teplotu. Aby byl zajištěn plynulý a bezpečný provoz hydraulických funkcí, musí mít hydraulický olej provozní teplotu.

- Jezděte s vozíkem asi 5 minut a několikrát aktivujte brzdu.
- Několikrát aktivujte všechny hydraulické funkce zvedání.

Omezení dynamiky zatížení na Zátěžový program 1 během zahřívací fáze ▷



UPOZORNĚNÍ

Během zahřívací fáze je dynamika zatížení omezena na Zátěžový program 1. Na displeji se zobrazí sousední symbol, dokud není zahřívací fáze dokončena.




Kontrola správné funkce systému řízení ▷

⚠ NEBEZPEČÍ

V případě závady na hydraulice hrozí nebezpečí nehody, protože se změní charakteristiky řízení.

- Je-li systém řízení vadný, s vozíkem nevyjíždějte.
- Zatočte volantem (1). Vůle volantu zaparkovaného vozíku nesmí být větší než na šířku dvou prstů.

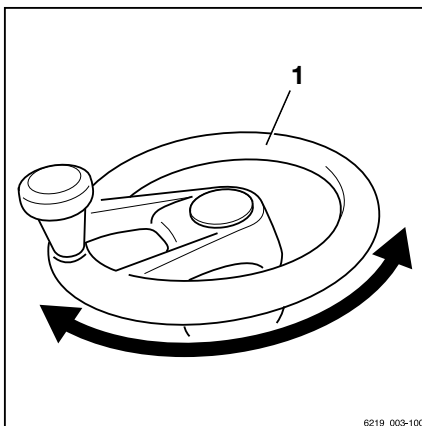

6219_003-100

Sedadlo řidiče

Sedadlo řidiče

Nastavení sedadla řidiče
MSG 65 a MSG 75**⚠ VÝSTRAHA**

Nebezpečí nehody v důsledku nenadálého seřizování sedadla nebo opěradla sedadla!

Neúmyslné nastavení sedadla nebo opěradla sedadla může způsobit nekontrolované pohyby řidiče. Může pak dojít k nechtěné aktivaci řízení nebo ovládacích prvků. To by mohlo způsobit nekontrolované pohyby vozíku nebo břemene.

- **Nenastavujte** sedadlo ani opěradlo sedadla, když je vozík v pohybu.
- Sedadlo a opěradlo sedadla nastavte tak, abyste bezpečně dosáhli na všechny ovládací prvky.
- Ujistěte se, že jsou sedadlo i opěradlo sedadla zaaretovány.

**⚠ VÝSTRAHA**

U některých variant výbavy vozíků může být prostor nad hlavou omezený.

U těchto specifických variant výbavy musí mezi hlavou řidiče a dolním okrajem stříšky zůstat vzdálenost alespoň 40 mm.

**UPOZORNĚNÍ**

Dodržujte jakýkoli samostatný návod k obsluze sedadla.


⚠ VÝSTRAHA

Optimální charakteristiky odpružení sedadla dosáhnete nastavením odpružení podle své tělesné hmotnosti. Toto opatření je lepší pro vaše záda a chrání vaše zdraví.

- Aby nedošlo ke zranění, zajistěte, aby se v prostoru otáčení sedadla nenacházely žádné předměty.

Posunutí sedadla řidiče


- Zvedněte páku (1) a podržte ji v poloze.
- Zatlačte sedadlo řidiče do požadované polohy.
- Uvolněte páku.
- Zkontrolujte správnou aretaci sedadla řidiče.

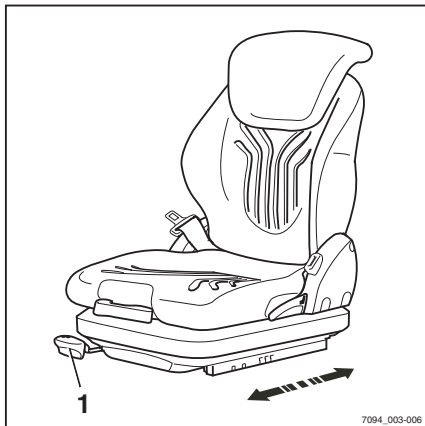

Nastavení opěradla sedadla

Při nastavování opěradla sedadla netlačte na opěradlo sedadla.

- Zvedněte páku (2) a podržte ji v poloze.
- Zatlačte opěradlo sedadla do požadované polohy.
- Uvolněte páku.
- Zkontrolujte správnou aretaci opěradla sedadla.

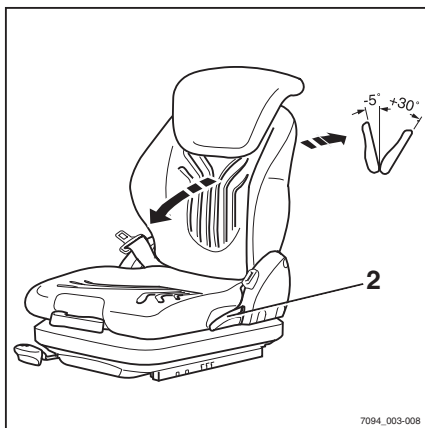

UPOZORNĚNÍ

Úhel sklopení opěradla sedadla dozadu může být limitován konstrukčním provedením vozíku.

Sedadlo řidiče

Nastavení odpružení sedadla MSG 65/ MSG 75 ▷** UPOZORNĚNÍ**

Sedadlo řidiče MSG 65/MSG 75 je určeno pro osoby s hmotností od 45 kg do 170 kg. Sedadlo řidiče se dá nastavit podle hmotnosti jednotlivých řidičů. Aby se dosáhlo optimálního nastavení odpružení sedadla, musí řidič během nastavování na sedadle sedět.


** UPOZORNĚNÍ**

Sedadlo MSG 75 je vybaveno elektricky řízeným vzduchovým odpružením, aktivovaným místo páky (3) elektrickým spínačem.

- Vyklepnete páku pro nastavení hmotnosti (3).
- Pumpujete pákou nahoru nebo dolů a nastavíte hmotnost řidiče.
- Před každým novým zvedáním vratíte páku pro nastavení hmotnosti zpět do původní střední polohy (při dosažení této polohy je slyšet cvaknutí).
- Až nastavení dokončíte, páku pro nastavení hmotnosti zasuňte.

** UPOZORNĚNÍ**

Správnou hmotnost řidiče jste zvolili, pokud je šipka (4) uprostřed kontrolního průhledu. Jakmile dosáhnete minimálního nebo maximálního nastavení hmotnosti, sedadlo se již dále nepohybuje, ani když pumpujete pákou pro nastavení hmotnosti.

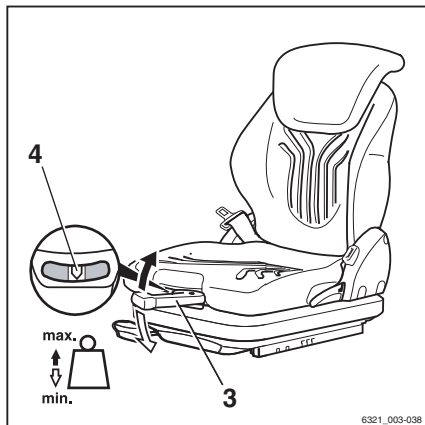


6321_003-038

Nastavení podélného horizontálního odpružení (varianta na přání) ▷

Pokud je sedadlo řidiče vybaveno variantou na přání "podélné horizontální odpružení", nárazy ve směru jízdy jsou tlumeny přidavným odpružením sedadla. Zajišťovací pákou (5) na levé straně sedadla řidiče se aktivuje a zajišťuje podélné horizontální odpružení.

- Chcete-li zajistit podélné horizontální odpružení, přesuňte zajišťovací páku (5) doleva (A).
- Chcete-li aktivovat podélné horizontální odpružení, přesuňte zajišťovací páku (5) doprava (B).

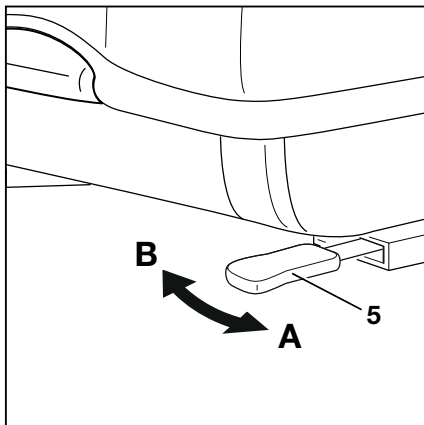

A Podélné horizontální odpružení aktivováno
B Podélné horizontální odpružení blokováno

UPOZORNĚNÍ


Pokud je podélné horizontální odpružení zablokováno, je komfort odpružení výrazně nižší. Nárazy jsou mnohem patrnější.

Nastavení bederní opěry (varianta na přání) ▷

UPOZORNĚNÍ

Bederní opěru lze nastavit tak, aby odpovídala tvaru páteře daného řidiče. Při nastavování bederní opěry se konvexní podpůrná opěrka posouvá nahoru nebo dolů podél opěradla sedadla.

- Otáčejte otočným knoflíkem (6) nahoru nebo dolů, dokud se bederní opěra nedostane do požadované polohy.

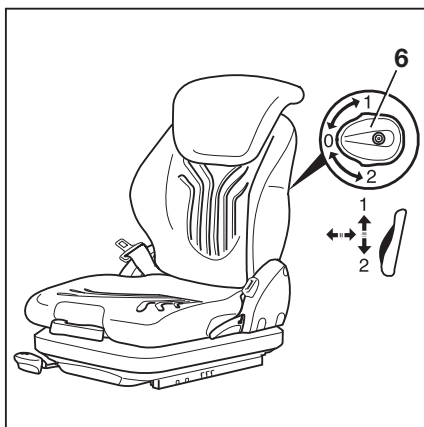


Sedadlo řidiče

Nastavení prodloužení opěradla (varianta na přání)

- Nastavte prodloužení opěradla (7) vytažením a zasunutím do požadované polohy.

Chcete-li prodloužení opěradla sejmout, vy-suňte jej až za koncové zarážky silným zatla-čením směrem nahoru.

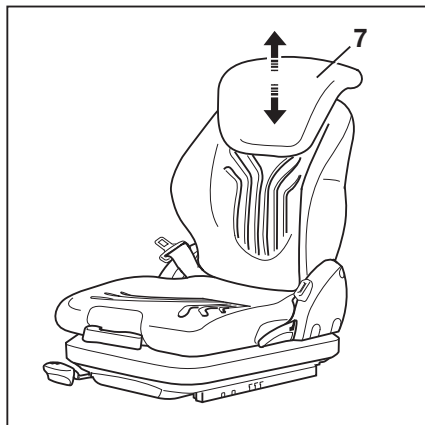


Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla (varianta na přání)



UPOZORNĚNÍ

Vyhřívání sedadla funguje, pouze pokud řidič sedí na sedadle řidiče.

- K zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla (8) slouží spínač.

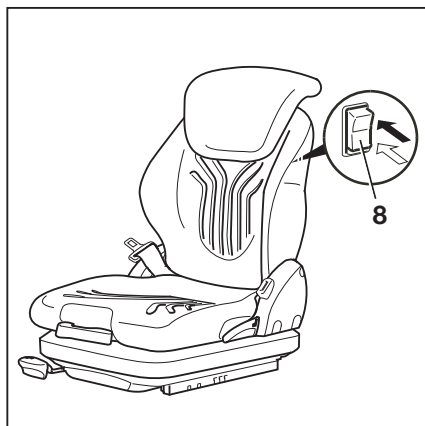

Otočení sedadla řidiče doprava pro jízdu vzad (varianta na přání) ▷

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku otáčení sedadla.

Pokud se sedadlo řidiče otočí, když je vozík v pohybu, poloha sedadla bude nestabilní.

- Sedadlo řidiče otáčejte, pouze pokud vozík stojí.

Sedadlo řidiče lze otočit doprava a usnadnit tak jízdu vzad. Optimalizovaná poloha sedadla znamená, že nemusíte otáčet horní polovinu těla tak daleko. Usnadňuje to pohled dozadu.


Otočení sedadla doprava pro jízdu vzad:

- Sedněte si na sedadlo řidiče.
- Chcete-li otočit sedadlo řidiče, zatáhněte páku (9) dozadu a podržte ji v poloze.
- Otočte sedadlo řidiče doprava, dokud nedosáhne zarážky.
- Posuňte páku (9) opět dopředu.
- Zkontrolujte správnou aretaci sedadla řidiče.

Otočení sedadla řidiče doprava je určeno pouze pro jízdu vzad. Pro jízdu vpřed musí být sedadlo řidiče otočeno zpět do zajištěné polohy.

Otočení sedadla zpět pro jízdu vpřed:

- Chcete-li otočit sedadlo řidiče zpět do původní polohy, zatáhněte páku (9) dozadu a podržte ji v poloze.
- Otočte sedadlo řidiče doleva, dokud nedosáhne zarážky.
- Posuňte páku (9) opět dopředu.
- Zkontrolujte správnou aretaci sedadla řidiče.

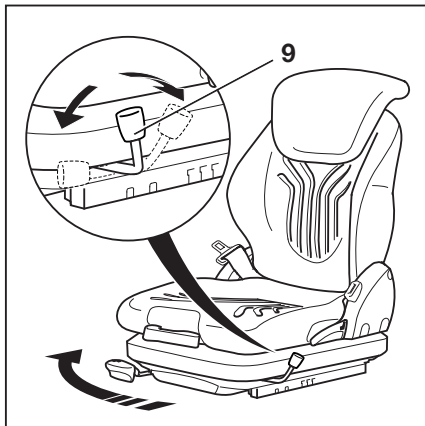

Sedadlo řidiče

Nastavení sedadla řidiče MSG 75 E

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku nenadálého seřizování sedadla nebo opěradla sedadla!

Neúmyslné nastavení sedadla nebo opěradla sedadla může způsobit nekontrolované pohyby řidiče. Může pak dojít k nechtěné aktivaci řízení nebo ovládacích prvků. To by mohlo způsobit nekontrolované pohyby vozíku nebo břemene.

- **Nenastavujte** sedadlo ani opěradlo sedadla, když je vozík v pohybu.
- Sedadlo a opěradlo sedadla nastavte tak, abyste bezpečně dosáhli na všechny ovládací prvky.
- Ujistěte se, že jsou sedadlo i opěradlo sedadla zaaretovány.



VÝSTRAHA

U některých variant výbavy vozíků může být prostor nad hlavou omezený.

U těchto specifických variant výbavy musí mezi hlavou řidiče a dolním okrajem stříšky zůstat vzdálenost alespoň 40 mm.



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte jakýkoli samostatný návod k obsluze sedadla.

Odpružení sedadla



UPOZORNĚNÍ


Sedadlo řidiče MSG 75 E je určeno pro osoby s hmotností od 50 kg do 130 kg. Sedadlo řidiče je vybaveno elektricky řízeným vzduchovým odpružením, které se automaticky přizpůsobí hmotnosti řidiče.

- Sedněte si na sedadlo řidiče.
- Otočte klíč zapalování do polohy "I".

Sedadlo se automaticky nastaví podle hmotnosti řidiče.

Posunutí sedadla řidiče

- Zvedněte páku (1) a podržte ji v poloze.
- Zatlačte sedadlo řidiče do požadované polohy.
- Uvolněte páku.
- Zkontrolujte správnou aretaci sedadla řidiče.

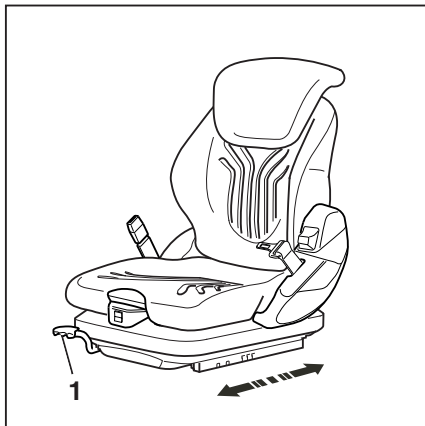


Nastavení opěradla sedadla

- Zvedněte páku (2) a podržte ji v poloze.

Během tohoto postupu netlačte na opěradlo sedadla.

- Posuňte opěradlo sedadla do požadované polohy vyvinutím tlaku nebo uvolněním tlaku.
- Uvolněte páku.
- Zkontrolujte správnou aretaci opěradla sedadla.

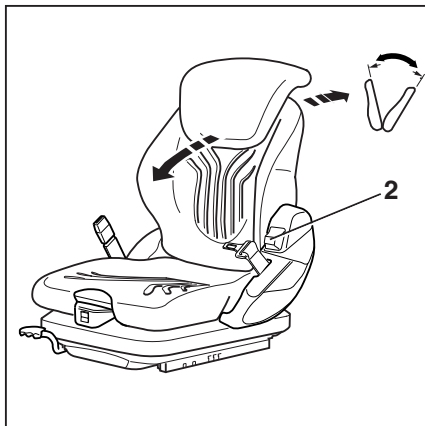

UPOZORNĚNÍ


Úhel sklopení opěradla sedadla dozadu může být limitován konstrukčním provedením vozíku.

Sedadlo řidiče

Nastavení prodloužení opěradla (varianta na přání)

- Nastavte prodloužení opěradla (3) vytáhnutím a zasunutím do požadované polohy.

Chcete-li prodloužení opěradla sejmout, vysuňte jej až za koncové zářezky silným zatlačením směrem nahoru.

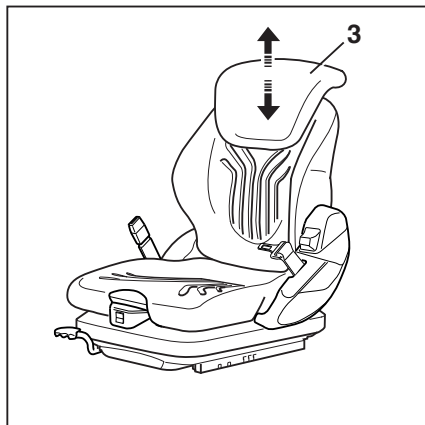

Nastavení bederní opěry (varianta na přání)




UPOZORNĚNÍ

Bederní opěru lze nastavit tak, aby odpovídala tvaru páteře daného řidiče. Při nastavování bederní opěry se konvexní podpůrná opěrka posouvá nahoru nebo dolů podél opěradla sedadla.

- Chcete-li nastavit horní oblast opěradla, aktivujte tlačítko (4) stisknutím + nebo –.
- Chcete-li nastavit dolní oblast opěradla, aktivujte tlačítko (5) stisknutím + nebo –.


Pokud se podpůrná opěrka přestane měnit při stisknutí +, bylo dosaženo maximální úrovně opory.

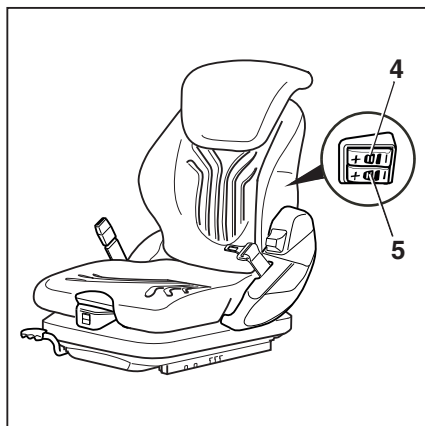

Nastavení podélného horizontálního odpružení (varianta na přání) ▷

Pokud je sedadlo řidiče vybaveno variantou na přání "podélné horizontální odpružení", nárazy ve směru jízdy jsou tlumeny přidavným odpružením sedadla. Zajišťovací pákou (6) na levé straně sedadla řidiče se aktivuje a zajišťuje podélné horizontální odpružení.

- Chcete-li zajistit podélné horizontální odpružení, přesuňte zajišťovací páku (6) doleva (A).
- Chcete-li aktivovat podélné horizontální odpružení, přesuňte zajišťovací páku (6) doprava (B).

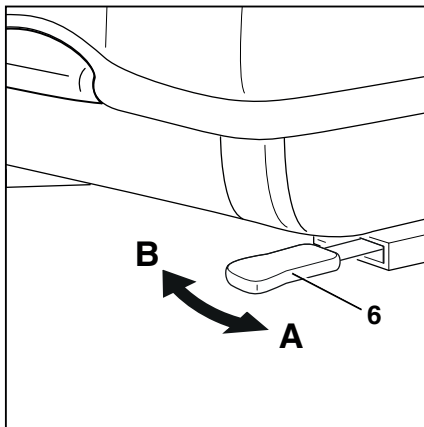

A Podélné horizontální odpružení aktivováno
B Podélné horizontální odpružení blokováno



UPOZORNĚNÍ

Pokud je podélné horizontální odpružení zablokováno, je komfort odpružení výrazně nižší. Nárazy jsou mnohem patrnější.


Nastavení výšky sedadla ▷

Výšku sedadla lze individuálně nastavit. Ovšem sedadlo musí být během tohoto procesu zatíženo.

- Proveďte nastavení stisknutím tlačítka (7).

Zvednutí: ▲

Spuštění: ▼

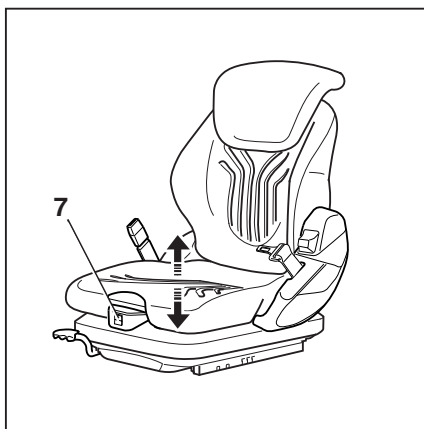

Sedadlo řidiče

Nastavení hloubky sedadla


⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění při nastavování!

Při nastavování sedadla se mohou prsty dostat do oblasti mezi potahem a rámem sedadla. Hrozí nebezpečí pohmoždění.


- Při nastavování sedadla **nesahejte** mezi potah a rám sedadla.

Hloubku sedadla sedáku sedadla lze individuálně nastavit.

- Chcete-li nastavit hloubku sedadla, vytáhněte rukojeť (8) nahoru.

Chcete-li dosáhnout požadované polohy, posuňte současně sedák sedadla dopředu nebo dozadu.


Při nastavování hloubky sedadla se úhel sedadla automaticky nastaví mezi 6° (krajní zadní poloha) a 12° (krajní přední poloha).

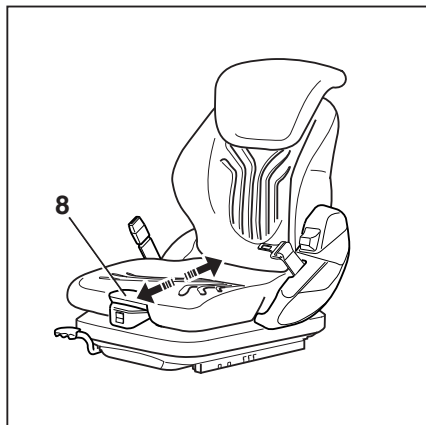
Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla (varianta na přání)


- K zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla slouží spínač (9).

Horní poloha "0": VYPNUTO

Dolní poloha "I": ZAPNUTO

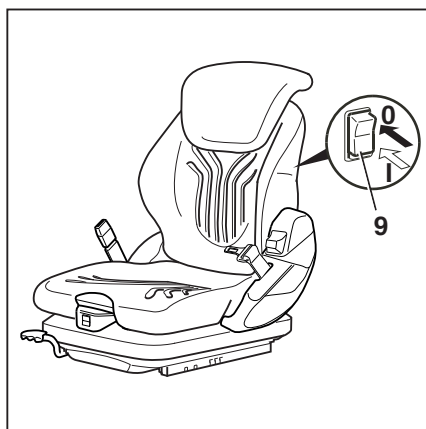

Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla a klimatizace sedadla (varianty na přání)


Klimatizace sedadla (varianta na přání) zaručuje, že povrch sedadla bude vždy suchý. Odvádí se tak vlhkost vznikající při kontaktu částí těla se sedadlem řidiče. Díky tomu zůstává sedadlo příjemně chladné a suché.

- Zapněte a vypněte vyhřívání sedadla a klimatizaci sedadla pomocí spínače (10).

Horní poloha "I": vyhřívání sedadla ZAPNUTO (klimatizace sedadla VYPNUTA)

Střední poloha "0": vyhřívání sedadla a klimatizace sedadla VYPNUTÉ

Dolní poloha "II": klimatizace sedadla ZAPNUTA (vyhřívání sedadla VYPNUTO)

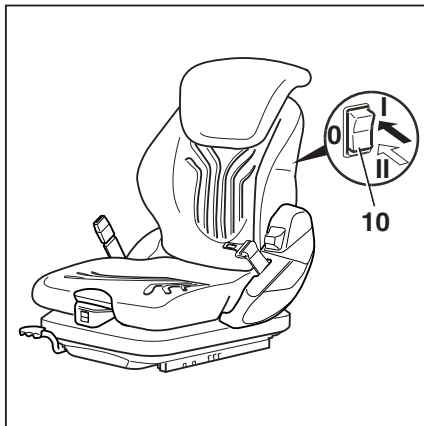

Nastavení sedadla řidiče MGS 95

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku nenadálého seřizování sedadla nebo opěradla sedadla!

Neúmyslné nastavení sedadla nebo opěradla sedadla může způsobit nekontrolované pohyby řidiče. Může pak dojít k nechtěné aktivaci řízení nebo ovládacích prvků. To by mohlo způsobit nekontrolované pohyby vozíku nebo břemene.

- **Nenastavujte** sedadlo ani opěradlo sedadla, když je vozík v pohybu.
- Sedadlo a opěradlo sedadla nastavte tak, abyste bezpečně dosáhli na všechny ovládací prvky.
- Ujistěte se, že jsou sedadlo i opěradlo sedadla zaaretovány.



⚠ VÝSTRAHA

U některých variant výbavy vozíků může být prostor nad hlavou omezený.

U těchto specifických variant výbavy musí mezi hlavou řidiče a dolním okrajem stříšky zůstat vzdálenost alespoň 40 mm.

Sedadlo řidiče



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte jakýkoli samostatný návod k obsluze sedadla.


⚠ VÝSTRAHA

Optimální charakteristiky odpružení sedadla dosáhnete nastavením odpružení podle své tělesné hmotnosti. Toto opatření je lepší pro vaše záda a chrání vaše zdraví.

- Aby nedošlo ke zranění, zajistěte, aby se v prostoru otáčení sedadla nenacházely žádné předměty.

Posunutí sedadla řidiče

- Zvedněte páku (1) a podržte ji v poloze.
- Zatlačte sedadlo řidiče do požadované polohy.
- Uvolněte páku.
- Zkontrolujte správnou aretaci sedadla řidiče.

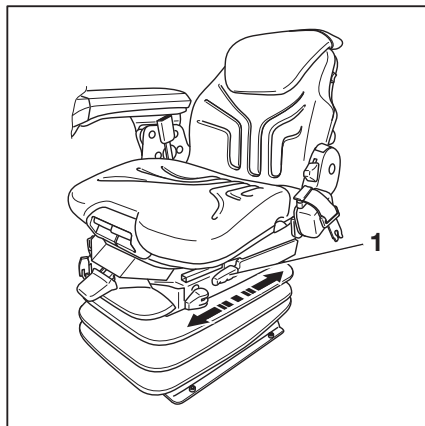

Nastavení opěradla sedadla


Při nastavování opěradla sedadla netlačte na opěradlo sedadla.

- Zvedněte páku (2) a podržte ji v poloze.
- Zatlačte opěradlo sedadla do požadované polohy.
- Uvolněte páku.
- Zkontrolujte správnou aretaci opěradla sedadla.



UPOZORNĚNÍ


Úhel sklopení opěradla sedadla dozadu může být limitován konstrukčním provedením vozíku.

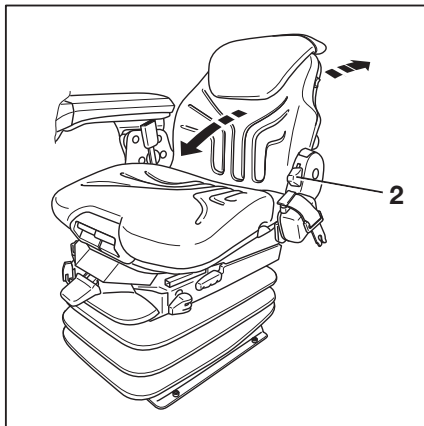

Nastavení tlumení odpružení sedadla

Komfort odpružení může řidič nastavit podle potřeby.

- Otáčejte nastavovací pákou (3), dokud nedosáhnete požadovaného nastavení.

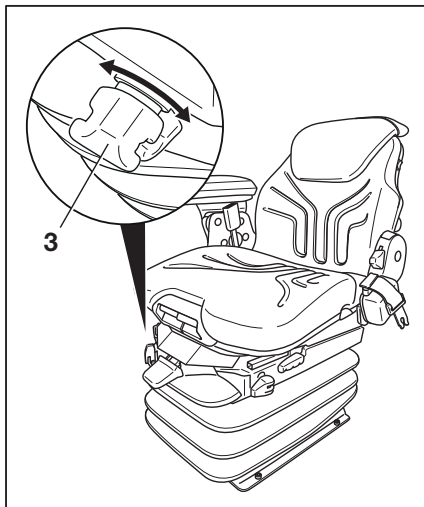


Sedadlo řidiče

Nastavení podle hmotnosti řidiče a nastavení výšky sedadla ▷

UPOZORNĚNÍ

Nastavení individuální hmotnosti řidiče musí být provedeno při stojícím vozíku a s obsazeným sedadlem řidiče. Během tohoto procesu zůstaňte sedět.


- Chcete-li nastavit hmotnost řidiče, posuňte zatlačenou páku (4) nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení.
- Chcete-li nastavit výšku sedadla, vytáhněte páku (4) ven a posuňte ji nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení.

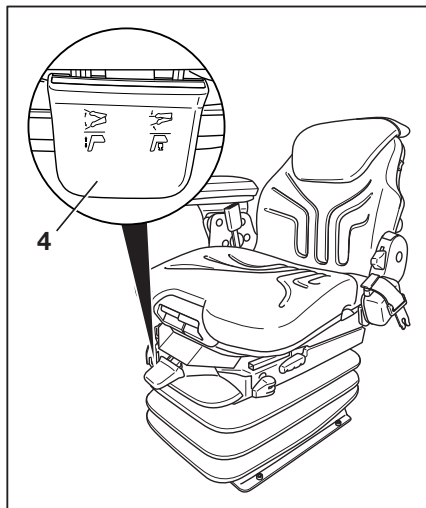

Nastavení podélného horizontálního odpružení ▷

Pokud je sedadlo řidiče vybaveno variantou na přání "podélné horizontální odpružení", nárazy ve směru jízdy jsou tlumeny přídavným odpružením sedadla. Zajišťovací pákou (5) na levé straně sedadla řidiče se aktivuje a zajišťuje podélné horizontální odpružení.

- Chcete-li aktivovat podélné horizontální odpružení, přesuňte zajišťovací páku (5) dopředu.
- Chcete-li zajistit podélné horizontální odpružení, přesuňte zajišťovací páku (5) dopředu.

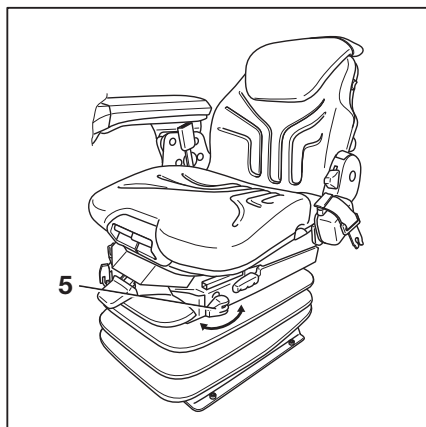


UPOZORNĚNÍ

Pokud je podélné horizontální odpružení zablokováno, je komfort odpružení výrazně nižší. Nárazy jsou mnohem patrnější.

Nastavení bederní opěry (varianta na přání) ▷

Bederní opěru lze nastavit tak, aby odpovídala tvaru páteře daného řidiče. Při nastavování bederní opěry se konvexní podpůrná opěrka posouvá nahoru nebo dolů podél opěradla sedadla. Tím se zvyšuje pohodlí v sedě a udržuje výkon řidiče.

- Otáčejte otočným knoflíkem (6), dokud se bederní opěra nedostane do požadované polohy.

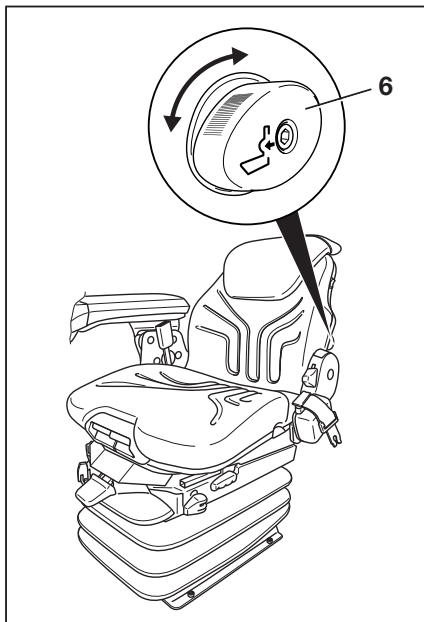


Nastavení prodloužení opěradla ▷

- Nastavte prodloužení opěradla (7) vytažením a zasunutím do požadované polohy.

Zapojení je citit.

Chcete-li prodloužení opěradla sejmout, vy-suňte jej až za koncové zarážky silným zatla-čením směrem nahoru.

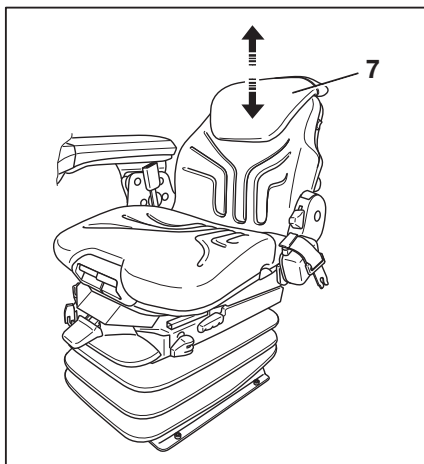

Sedadlo řidiče


Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla (varianta na přání)



UPOZORNĚNÍ

Vyhřívání sedadla funguje, pouze pokud řidič sedí na sedadle řidiče.

- K zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla (8) slouží spínač.

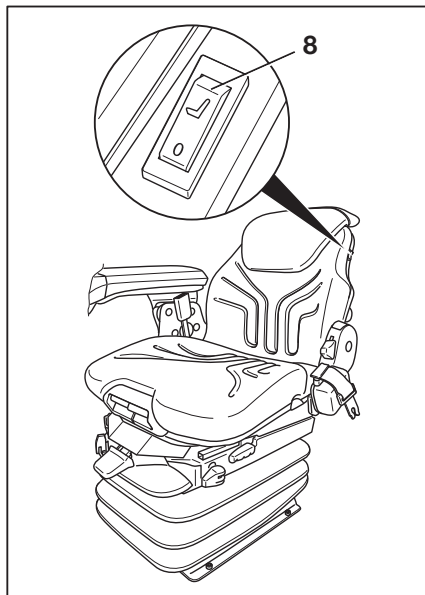


Nastavení úhlu sedadla

Podélný sklon sedáku sedadla lze individuálně nastavit.

- Chcete-li nastavit úhel sedadla, vytáhněte rukojeť (9) nahoru.

Současným vyvoláním tlaku nebo uvolněním tlaku z přední nebo zadní části se sedák sedadla nakloní do požadované polohy.

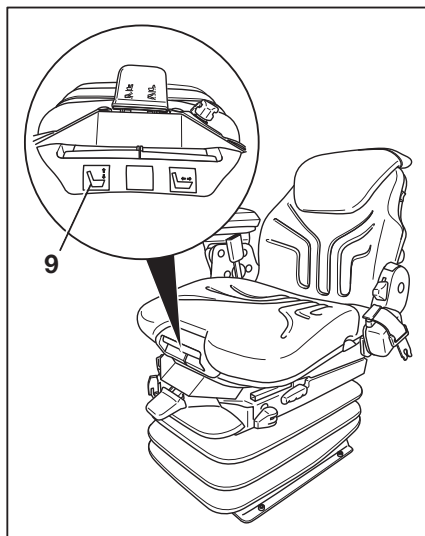


Nastavení hloubky sedadla

Hloubku sedadla sedáku sedadla lze individuálně nastavit.

- Chcete-li nastavit hloubku sedadla, vytáhněte rukojeť (10) nahoru.

Chcete-li dosáhnout požadované polohy, posuňte současně sedák sedadla dopředu nebo dozadu.

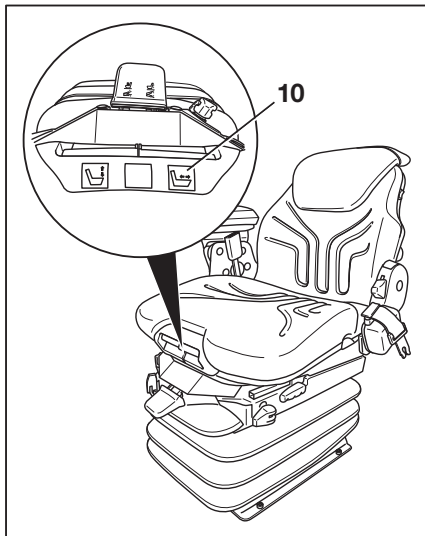

Bezpečnostní pás



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění při převrácení vozíku!

I při použití schváleného zádržného systému stále hrozí doprovodné riziko, že by řidič mohl být zraněn v případě převrácení vozíku.

Riziko úrazu lze snížit použitím kombinace zádržného systému a bezpečnostního pásu.

Bezpečnostní pás navíc chrání před následky kolize při couvání a pádu z rampy pro nákladní vozidla.

- Doporučení: Při provozu vozíku na rampě pro nákladní vozidla si kromě použití kabiny řidiče, dveří na západku nebo zádržných ramen zapněte i bezpečnostní pás.

Sedadlo řidiče

⚠ NEBEZPEČÍ

Zádržné systémy řidiče tvoří pouze dveře na západku, zádržná ramena a kabina řidiče se zavěrnými pevnými dveřmi. Plastové dveře (ochrana před povětrnostními podmínkami) nelze považovat za zádržný systém řidiče!

Pokud jsou dveře otevřené nebo byly odmontovány, musíte použít jiný vhodný zádržný systém (např. bezpečnostní pásy)!


Zapnutí bezpečnostního pásu

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění při jízdě bez zapnutého bezpečnostního pásu!

Pokud není zapnutý bezpečnostní pás a vozík se převrátí nebo narazí do překážky, řidič může být vymrštěn z vozíku. Řidič by mohl sklouznout pod vozík nebo narazit do překážky.

- Před každou jízdou si zapněte bezpečnostní pás.
- Při zapínání bezpečnostní pás nepřekrucujte.
- Bezpečnostní pás používejte pouze k zabezpečení jedné osoby!
- Jakékoli závady nechejte opravit v autorizovaném servisním středisku.

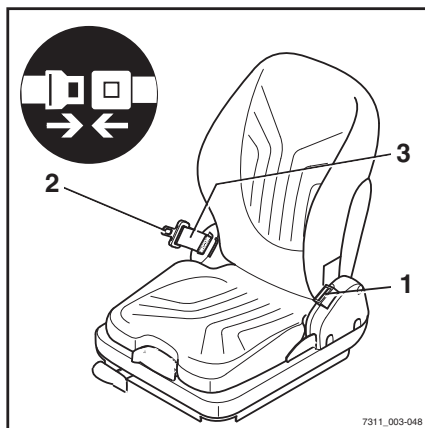**i UPOZORNĚNÍ**

Zámek je opatřen spínačem zámku. Pokud nebyl bezpečnostní pás zapnutý, nastane následující:

- Na indikační a řídicí jednotce se zobrazí hlášení **Zapněte bezpečnostní pásy** .
- Vozík nepojede rychlostí vyšší než 4 km/h.
- Hydraulické funkce jsou zablokovány.

i UPOZORNĚNÍ

*Jedna varianta zcela brání vozíku v rozjetí, pokud není zapnutý bezpečnostní pás. Na displeji se zobrazí hlášení **Zapněte bezpečnostní pásy** .*

- Plynulým pohybem vytáhněte bezpečnostní pás (3) z navíječe bezpečnostního pásu a ved'te jej přes stehna blízko těla.

**UPOZORNĚNÍ**

Posad'te se co nejdále a opřete záda o opěradlo sedadla. Automatický blokovací mechanismus umožňuje dostatečnou svobodu pohybu na sedadle.

- Zaklapněte jazyk přezky pásu (2) do zámku (1).
- Zkontrolujte napětí bezpečnostního pásu. Bezpečnostní pás musí těsně přiléhat k tělu.

Speciální funkce pro vozíky s kabinou (varianta na přání)

Pokud je vozík vybaven kabinou (varianta na přání), bude mít snímač dveří kabiny. Pokud není bezpečnostní pás zapnutý a dveře kabiny nejsou zavřené, rychlost jízdy je omezena na 4 km/h. Na displeji se zobrazí hlášení Zavřete dveře kabiny nebo zapněte pás ! .

**UPOZORNĚNÍ**

Jedna varianta, která zcela brání vozíku v rozjetí, když jsou otevřené dveře kabiny. Na displeji se zobrazí hlášení Zavřete dveře kabiny ! .

Speciální funkce pro vozíky se zádržnými systémy HSR (varianta na přání)


Pokud není rameno zavřené, na displeji se zobrazí zpráva Zavřete zádržný systém  .

Sedadlo řidiče

Zapnutí na prudkém svahu

Automatický blokovací mechanismus brání vytažení pásu při pohybu vysokozdvizného vozíku na strmých svazích. Bezpečnostní pás už pak nelze z navijče vytáhnout.

- Na svahu se pohybujte opatrně.
- Připoutejte se bezpečnostním pásem.

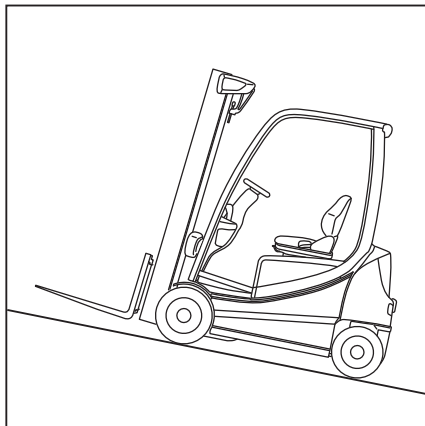

Uvolňovat bezpečnostní pás


- Stiskněte červené tlačítko (4) na zámku (1). ▷
- Rukou pomalu vraťte jazyk přezky zpět do navijče.



UPOZORNĚNÍ

Nechte bezpečnostní pás, aby se pomalu navinul zpět. Automatický blokovací mechanismus se může spustit, pokud jazyk přezky pásu narazí do krytu navijče. V tomto okamžiku nebude možno bezpečnostní pás dále vytáhnout běžnou silou.

- Větší silou povytáhněte bezpečnostní pás z navijče pásu o přibližně 10 až 15 mm tak, aby se zámek uvolnil.
- Nechte bezpečnostní pás, aby se pomalu navinul zpět.
- Chraňte bezpečnostní pás před nečistotami, například jej přikryjte.

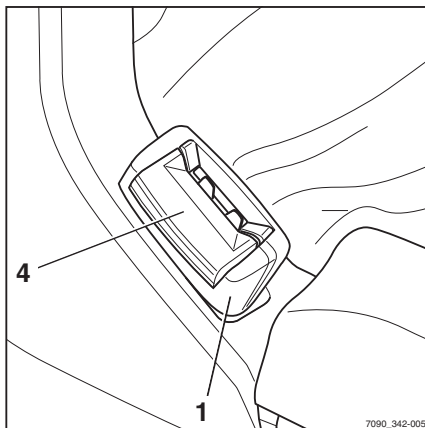

Porucha způsobená chladem

- Pokud zámek nebo navíječ bezpečnostního pásu zamrzne, rozmrazte zámek nebo navíječ bezpečnostního pásu a součásti vysušte.

Tím zabráníte opětovnému zamrznutí součástí.

⚠ POZOR

Působením tepla může dojít k poškození bezpečnostního pásu!

Při rozmrazování nevystavujte zámek ani navěšec bezpečnostního pásu nadměrným teplotám.

- Při rozmrazování nepoužívejte vzduch teplejší než 60 °C.

Nastavení loketní opěrky**⚠ NEBEZPEČÍ**

Pokud se loketní opěrka nečekaně sklopí a vyvolá tak nekontrolovaný pohyb řidiče, hrozí nebezpečí nehody.

Může to totiž vést k nechtěné aktivaci řízení nebo ovládacích prvků a nekontrolovanému pohybu vozíku nebo břemene.


- Loketní opěrku nenastavujte při jízdě.
- Loketní opěrku si nastavte tak, abyste pohodlně dosáhli na všechny ovládací prvky.
- Ujistěte se, že loketní opěrka je náležitě dotažena.

Nastavení délky loketní opěrky

- Povolte hvězdicové kolečko (1) otočením doleva.
- Posuňte loketní opěrku (2) do požadované polohy.
- Utáhněte hvězdicové kolečko otočením doprava.
- Zkontrolujte, že je loketní opěrka pevně uchycená.

Nastavení výšky loketní opěrky

- Povolte ruční kolečko (3) otočením doleva.
- Posuňte loketní opěrku (2) do požadované polohy.
- Utáhněte ruční kolečko otočením doprava.
- Zkontrolujte, že je loketní opěrka pevně uchycená.

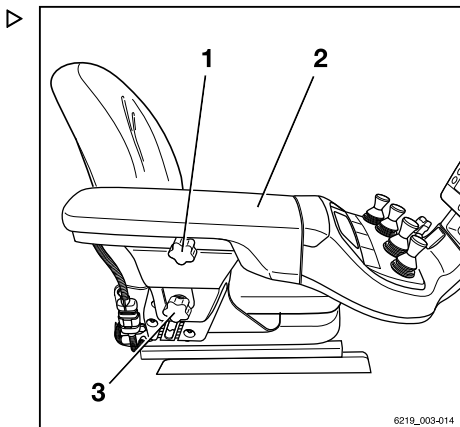

Zapnutí

Zapnutí

Zapnutí pomocí zámku zapalování

⚠ VÝSTRAHA

Veškeré kontroly a úkony prováděné před každodenním používáním musí být provedeny bez jakýchkoliv závad rozpoznaných před zapnutím vozíku.


- Proveďte "vizuální kontroly a kontroly funkce".
- **Neprovozujte** vozík, jestliže byly zjištěny závady; kontaktujte autorizované servisní středisko.

- Vložte klíč zapalování (1) do zámku zapalování a otočte jím do polohy "I".

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud je vozík vybaven variantou "Ověření přístupu pomocí kódu PIN", displej se nejprve změní na vstupní nabídku pro ověření přístupu.


Jakmile je vozík připraven k provozu, na displeji se zobrazí hlavní obrazovka.

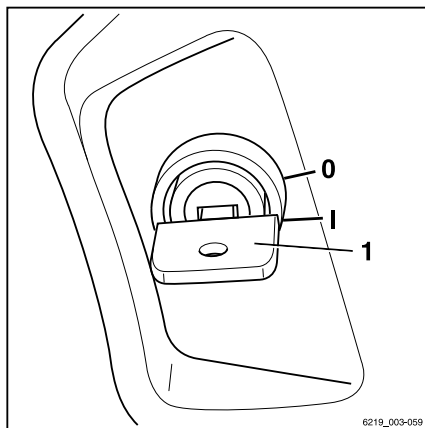**Obrazovka Hlavní**

- 1 Zvolený jízdní program se zobrazením jízdní dynamiky
- 2 Informace o zatížení (varianty na přání)
- 3 Stavový řádek: nabití baterie, provozní hodiny, čas
- 4 Zvolený program dynamiky zatížení s lištou dynamiky
- 5 Kontrolka "pravého" ukazatele směru
- 6 Rychlost jízdy nebo parkovací brzda (P)
- 7 Kontrolka "levého" ukazatele směru
- 8 Indikátor směru pojezdu "vzad"
- 9 Indikátor směru pojezdu "vpřed"
- 10 Ukazatel úhlu natočení řízení

Na displeji můžete zobrazit další informace.

- Viz kapitola nazvaná "Zobrazení hlášení".

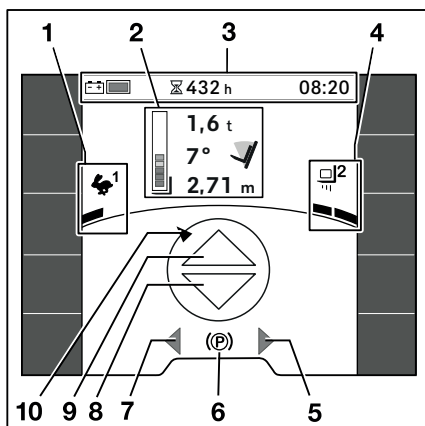

**UPOZORNĚNÍ**

Po připojení baterie se nemusí zobrazit správný stav jejího nabití, dokud není z baterie poprvé odebrán proud při jízdě nebo při činnostech zvedání.

Zapnutí pomocí tlačítka (varianta na přání)

⚠ VÝSTRAHA

Veškeré kontroly a úkony prováděné před každodenním používáním musí být provedeny bez jakýchkoliv závad rozpoznaných před zapnutím vozíku.

- Proveďte "vizuální kontroly a kontroly funkce".
- **Neprovozujte** vozík, jestliže byly zjištěny závady; kontaktujte autorizované servisní středisko.

Varianta "Zapnutí pomocí tlačítka" je k dispozici pouze v kombinaci s variantami "FleetManager" nebo "Ověření přístupu pomocí kódu PIN". Vozík má místo zámků zapalování tlačítko (1), které slouží k zapnutí a vypnutí vozíku.

- Chcete-li vozík zapnout, stiskněte tlačítko (1) nebo usedněte na sedadlo řidiče. Hlášení na zobrazovací/řídící jednotce požádá obsluhu, aby umístila kartu FleetManager do požadované polohy nebo zadala kód PIN.

Ověření pomocí karty "FleetManager" nebo kódu PIN musí proběhnout během stanovené doby:


- Během 30 sekund, pokud není sedadlo řidiče obsazeno.
- Během 60 sekund, pokud je sedadlo řidiče obsazeno.

Pokud se tak nestane, vozík se znovu vypne.

- Chcete-li vozík zapnout, stiskněte tlačítko (1) nebo usedněte na sedadlo řidiče.

Pokud bylo ověření úspěšné, vozík je připravený k provozu. Na displeji se objeví hlavní zobrazení.

- Chcete-li vozík vypnout, stiskněte tlačítko (1) a 1 sekundu jej podržte.

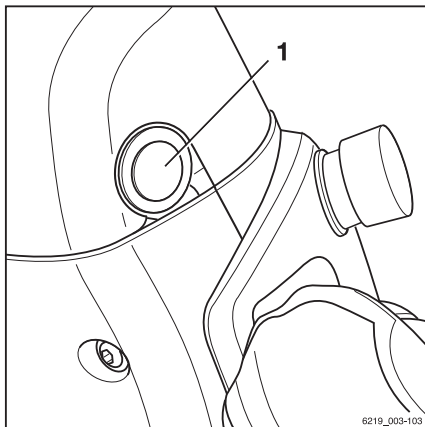

6219_003-103

Zapnutí


**UPOZORNĚNÍ**

Informace pro variantu s

- *"Ověření přístupu pomocí kódu PIN" naleznete v příslušné části.*
- *Informace pro systém "FleetManager" naleznete v "originálním návodu k obsluze pro systém FleetManager".*

Indikační a řídicí jednotka

Ovládání indikační a řídicí jednotky

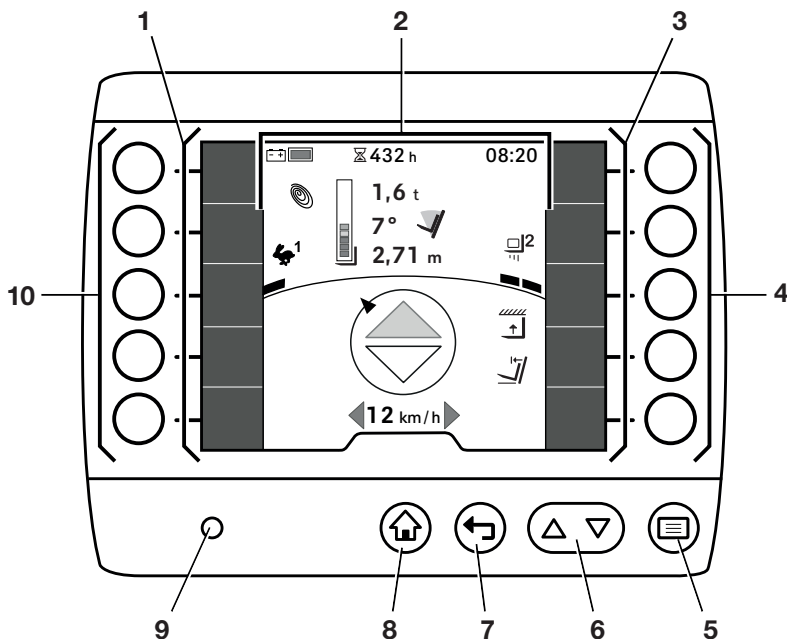

Indikační a řídicí jednotka se ovládá pomocí kláves pro ovládání a zadávání (5...8) a softwarových tlačítek (4, 10). Displej (2) zobrazuje informace o aktuálním jízdním programu, programu zatížení a konfiguraci lišt oblíbených položek (1, 3). Snímač jasu (9) automaticky upravuje jas displeje podle okolí vozíku.

Indikační a řídicí jednotka

Funkce kláves pro ovládání a zadávání

Označení	Poloha	Funkce
Softwarová tlačítka	4, 10	Softwarová tlačítka odpovídají sousedícím funkcím nebo možnostem zadání. Pokud byly v lištách oblíbených položek (1, 3) uloženy funkce, tyto funkce lze zapnout a vypnout stisknutím sousedícího softwarového tlačítka. Kromě zapínání a vypínání funkcí slouží softwarová tlačítka vpravo (3) k procházení strukturou nabídky. Tato softwarová tlačítka se také používají k výběru akcí.
Tlačítko nabídky 	5	Tlačítkem nabídky  otevřete první úroveň nabídky. Pokud je aktuálně vybrána hlubší navigační úroveň, tímto tlačítkem se vrátíte na první úroveň nabídky. Při použití nabídek nastavení slouží tlačítko nabídky  k uložení vstupu.
Tlačítka procházení  	6	Tlačítka procházení   vám umožňují procházet položky nabídky v rámci úrovně nabídky nahoru a dolů. Toto tlačítko  slouží k vymazání vstupu zadaného v nabídkách nastavení. Toto tlačítko  přepíná mezi velkými a malými písmeny pro zadávání alfanumerických znaků.
Tlačítko Zpět 	7	Pokud je stisknuto tlačítko zpět  , zobrazení se přepne na následující vyšší úroveň nabídky. Tímto tlačítkem se zruší vstup zadaný v nabídkách nastavení.
Tlačítko Hlavní zobrazení 	8	Stisknutím tlačítka Hlavní zobrazení  v jakékoli úrovni nabídky přejdete přímo zpět na hlavní zobrazení.

Alternativní umístění indikační a řídicí jednotky (varianta na prání)

U této varianty je indikační a řídicí jednotka umístěna na příčném nosníku přibližně uprostřed vozíku. Tím vzniká prostor pro montáž přídatných zařízení nebo monitorů na pravý A-sloupek kabiny řidiče.

Při montáži takových přídatných zařízení mějte na paměti, že pro řidiče je vyžadováno určité zorné pole. To je důležité pro zajištění, aby řidič mohl vozík obsluhovat způsobem, který je bezpečný pro řidiče i pro ostatní. V závislosti na vybavení vozíku může být toto zorné pole omezeno. Zorné pole bude záviset například na šířce použitého zvedacího stožáru nebo na tom, jak moc do zorného pole řidiče zasahují přídatná zařízení. Provozovatel musí zajistit,


aby byla přídatná zařízení namontována tak, aby měl řidič dostatečné zorné pole.

Požadované zorné pole


Následující ilustrace poskytují přehled požadavků na rozměry a umístění přídatných zařízení nebo monitorů, aby bylo zajištěno dostatečné zorné pole.

- 1 Maximální výška zařízení nebo monitorů.
- 2 Minimální vzdálenost mezi spodními stranami zařízení nebo monitorů.
- 3 Maximální hloubka zařízení nebo monitorů.

Maximální výška (1) a minimální vzdálenost (2) ▷

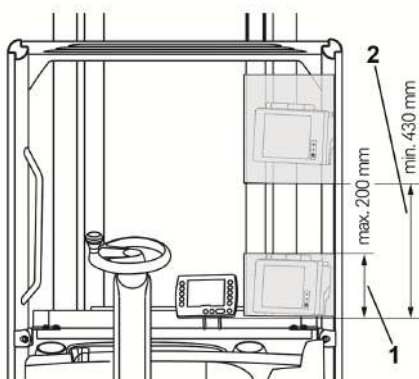

Maximální hloubka (3) ▷

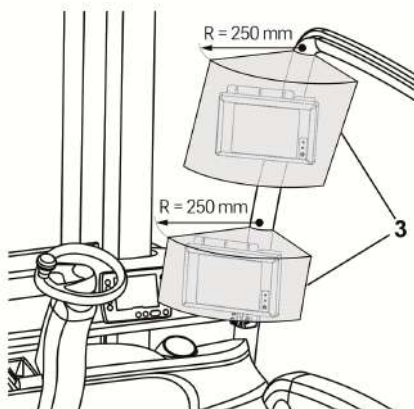

Indikační a řídicí jednotka

Oprávnění k přístupu pomocí kódu PIN (varianta na přání)

Vozíky vybavené variantou na přání "Oprávnění k přístupu pomocí kódu PIN" jsou chráněny proti neoprávněnému použití prostřednictvím kódu PIN. Aby vozík mohli používat různí řidiči, lze specifikovat individuální kódy PIN.

Pro první použití je výrobcem nastaven kód PIN "11111".



UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, aby vedoucí vozového parku změnil tento kód PIN na základě vlastního oprávnění k přístupu. Viz také část "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku (varianta na přání)".

Po zapnutí spínací skříňky se zobrazí vstupní nabídka Oprávnění k přístupu. ▷

Všechny hydraulické funkce a funkce pojezdu vozíku jsou zablokované. U varianty v souladu s německými dopravními předpisy (StVZO) je funkce varovného výstražného systému (varianta na přání) je zaručena.

- Chcete-li zablokované funkce aktivovat, zadejte kód PIN pomocí softwarových tlačítek.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko .

Pokud bylo zadání správné, displej přejde na hlavní zobrazení. Vozík je připraven k provozu.

- Pokud bylo zadání nesprávné, zadejte kód PIN znovu.



UPOZORNĚNÍ

Autorizované servisní středisko může nakonfigurovat oprávnění k přístupu tak, aby musel být kód PIN znovu zadán pokaždé, když někdo opustí vozík.


Jakmile bude sedadlo řidiče opět obsazené, zobrazí se hlášení Přihlášení . Zobrazení se změní na nabídku "Oprávnění k přístupu".

1	Oprávnění k přístupu Zadejte kód PIN  = smazat  = uložit  = storno	6
2		7
3		8
4		9
5		0


Změna kódů PIN

Vedoucí vozového parku může kódy PIN změnit. Viz také následující část nazvaná "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku (varianta na přání)".

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko **Servis** . ▷

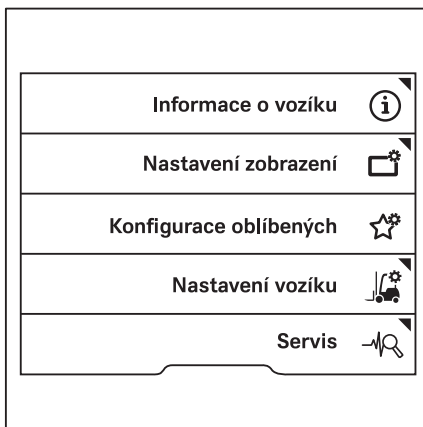

- Mačkejte tlačítka posouvání  , dokud se nezobrazí nabídka **Změnit kódy PIN**. ▷
- Stiskněte tlačítko **Změnit kódy PIN**.
- Postupujte podle pokynů na displeji.

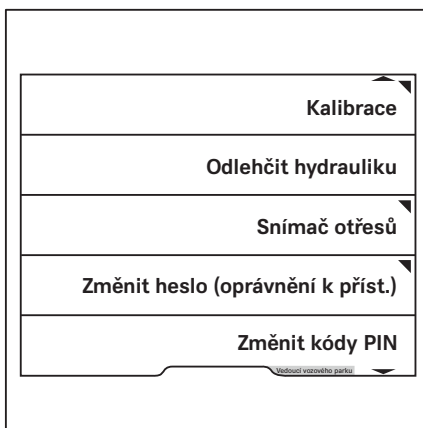

Indikační a řídicí jednotka

Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku (varianta na přání)

Vozíky vybavené variantou na přání "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku" mohou konfigurovat sami uživatelé. Přístup k těmto nastavením je chráněn heslem vedoucího vozového parku.

Pro variantu "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku" jsou k dispozici tři možnosti:

- 1 **Žádné heslo vedoucího vozového parku**
Přístup k nabídkám konfigurace není povolen. Pokud je přístup vyžadován později, autorizované servisní středisko musí nastavit heslo vedoucího vozového parku.
- 2 **Standardní heslo vedoucího vozového parku**
Standardní heslo vedoucího vozového parku je "1111".
Z bezpečnostních důvodů je nutné po prvním použití toto standardní heslo vedoucího vozového parku změnit. Viz také část "Změna hesla vedoucího vozového parku".
- 3 **Individuální heslo vedoucího vozového parku**
Heslo pro jednotlivé vedoucí vozového parku je uvedeno v potvrzení objednávky a na faktuře pro vozík.




UPOZORNĚNÍ

Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře.

- Zastavte vozík.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Stiskněte softwarové tlačítko Oprávnění k přístupu .

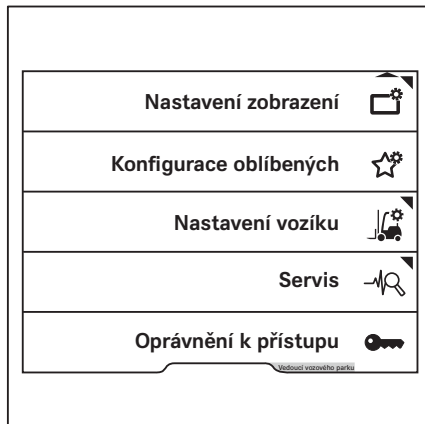

Zobrazení se změní na nabídku Oprávnění k přístupu.

- Zadejte heslo vedoucího vozového parku pomocí softwarových tlačítek.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko .



Indikační a řídicí jednotka

Zobrazí se zpráva Oprávnění k přístupu Vedoucí vozového parku odblokován ✓.

- Pro potvrzení stiskněte softwarové tlačítko ✓.

Zobrazení se vrátí do nabídky nastavení.

Pokud bylo zadáno nesprávné heslo, zobrazí se hlášení Heslo je nesprávné.

- Pokud se to stane, zadejte heslo znovu.





UPOZORNĚNÍ


Když je "Oprávnění k přístupu Vedoucí vozového parku" aktivní, ve spodní části obrazovky je zobrazen oranžový pruh s nápisem Vedoucí vozového parku. Když uživatel přepne na hlavní displej, oprávnění k přístupu vyprší.

Změna hesla vedoucího vozového parku

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko Servis

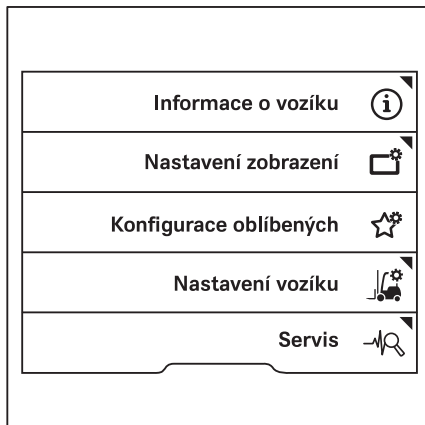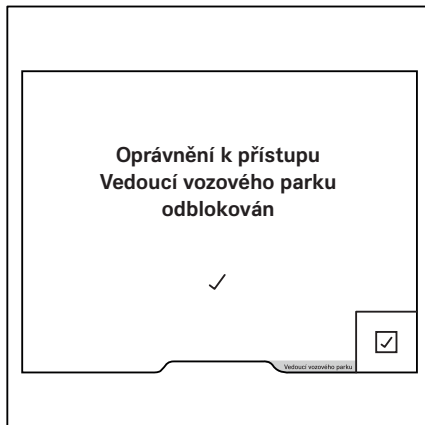

- Mačkejte tlačítka posouvání Δ ∇ , dokud se nezobrazí nabídka Změnit heslo (oprávnění k příst.).
- Stiskněte tlačítko Změnit heslo (oprávnění k příst.).
- Postupujte podle pokynů na displeji.

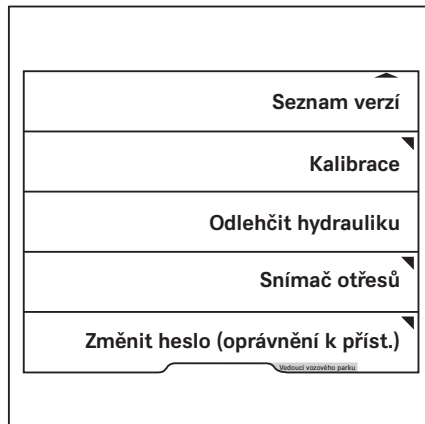

Kontrola před směnou

Popis Pre-Shift Check (varianta na přání)

Pre-Shift Check je řízený dialog na indikační a řídící jednotce. Pomáhá též řidiči provádět nezbytné "vizuální kontroly a kontroly funkce" před každodenním používáním. Po zapnutí vozíku musí řidič odpovídat na dotazy o stavu vidlicového vysokozdvížného vozíku pomocí možností Ano nebo Ne.

Zatímco řidič zadává odpovědi, funkce vozíku jsou k dispozici s omezeními. Rychlost jízdy a hydraulické funkce jsou omezeny.

Chcete-li vozík uvést do provozu, autorizované servisní středisko může sestavit Pre-Shift Check z katalogu dotazů po konzultaci se správcem vozového parku. Pokud nebyl sestaven katalog otázek, jediná otázka uložená ve výchozím nastavení je *Vozík připraven k provozu?*

Pokud je odpověď na otázku "Ne", uloží se záznam do historie. Ve výchozím nastavení nejsou pro tento scénář uložena žádná omezení funkcí vozíku. Autorizované servisní středisko může nahradit tuto otázku otázkou z katalogu otázek.

Správce vozového parku má navíc následující možnosti:

- Správce vozového parku si může prohlédnout výsledky všech kontrol prostřednictvím *Historie*.
- Správce vozového parku může definovat začátek směny pro tři různé směny. Když tyto směny začnou, je třeba provést Pre-Shift Check.

Pokud je vozík vybaven systémem "Fleet-Manager", jsou směny definovány v rozhraní systému FleetManager. Viz příslušný návod k obsluze.

- Pokud v důsledku negativního výsledku zkoušky jsou funkce vozíku omezeny, může správce vozového parku tato omezení resetovat.
- Správce vozového parku může určit pořadí otázek.

Postup

- Zapněte vozík.

Ve výchozím nastavení se zobrazí otázka **Vozík připraven k provozu?**. Tato otázka nesouvisí s žádnými omezeními funkce vozíku. Autorizované servisní středisko může nahradit tuto otázku otázkou z katalogu otázek.

Zobrazí se další dotaz.

Některé dotazy vyžadují provedení testu funkčnosti, jako je test funkčnosti osvětlení.



UPOZORNĚNÍ

Symbol hlavního zobrazení se objeví, pouze když je nezbytné pro provedení testu.

- Chcete-li získat přístup k hlavnímu zobrazení, stiskněte tlačítko hlavního zobrazení nebo softwarové tlačítko .

Hlavní zobrazení obsahuje zprávu K dokončení Pre-Shift Check stiskněte .

Znamená to, že Pre-Shift Check je stále aktivní a funkce vozíku jsou omezeny.

- Pro potvrzení zprávy stiskněte softwarové tlačítko ☒.
- Zapněte a zkontrolujte funkci, která má být testována, např. osvětlení.
- Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na Pre-Shift Check.
- Odpovězte na dotaz na základě výsledku kontroly funkčnosti.

Zobrazí se další dotaz.



UPOZORNĚNÍ

Pokud nebyly sestaveny žádné dotazy týkající se Pre-Shift Check, zobrazí se otázka Vozík připraven k provozu?.

Je-li nutné, aby se vozík při testu pohyboval, například při zkoušce brzd, parkovací brzdu lze snadno uvolnit. Zobrazí se zpráva K dokončení Pre-Shift Check



Pre-Shift Check		4 / 6
Funguje osvětlení vozíku?		
		Ano
		Ne



Pre-Shift Check		4 / 6
 	2,8 t 6,89 m 0,0°	K dokončení Pre-Shift Check stiskněte
 (P)		
		☒

Kontrola před směnou

stisknete . Vozík může jet sníženou rychlostí. Když je parkovací brzda znovu aktivována, zobrazení se vrátí na Pre-Shift Check.

Pokud byly na konci kontroly funkce vozíku upraveny v reakci na negativní výsledek testu, zůstanou omezeny. Zpráva Pre-Shift Check: Omezení vozíku aktivní indikuje, že funkce vozíku jsou omezeny. Pokud jsou funkce vozíku omezeny, nebude na začátku nové směny nadále vyžadována Pre-Shift Check. Kontrola bude znovu vyžadována až poté, co vedoucí vozového parku omezení resetuje.

Všechny dotazy



UPOZORNĚNÍ

Tento katalog otázek obsahuje otázky týkající se různých typů průmyslových vozíků. Může proto obsahovat také otázky, které se na váš průmyslový vozík nevztahují.

Autorizované servisní středisko může při uvedení do provozu pomocí tohoto katalogu dotazů sestavit Pre-Shift Check:

Jsou ramena vidlice poškozená (např. ohnutá nebo zlomená)?
Jsou ramena vidlice bezpečně upevněna a jsou zajišťovací zařízení nepoškozená?
Jsou vodicí plochy na zvedacím stožáru nebo podvozku se zdvihem dostatečně namazané?
Jsou nosné řetězy poškozené?
Jsou nosné řetězy dostatečně napnuté a rovnoměrně zatížené?
Jsou všechna přídavná zařízení správně připevněna a nepoškozena?
Jsou v dobrém provozním stavu?
Unikají provozní kapaliny (např. olej, voda, palivo)?
Jsou kola poškozená? Jsou opotřebená za přípustnými limity?
Je tlak v pneumatikách správný?
Je ochranná stříška viditelně poškozená?
Je vstupní oblast prostoru pro nohy znečištěná nebo kluzká?
Jsou okna čistá, bez námrazy a nepoškozená?
Jsou klapky údržby bezpečně uzavřené?
Jsou dvířka akumulátoru / kapota nepoškozená a bezpečně uzavřena?
Je zámek baterie nasazený, nepoškozený a uzavřený?
Je sestava pro připojení akumulátoru znečištěná nebo poškozená (např. deformované kryty, zkorodované kontakty)?

Je tažné zařízení poškozené?
Je štítek s nosností připevněný, nepoškozený a čitelný?
Je zádržný systém řidiče poškozený?
Funguje houkačka?
Funguje osvětlení vozíku?
Fungují výstražné kontrolky?
Je instalován antistatický řemen a má dostatečný kontakt s podlahou?
Je instalována elektroda koróny a je čistá?
Funguje správně parkovací brzda?
Funguje správně provozní brzda?
Funguje správně řízení?
Funguje nouzové vypínání?
Je baterie znečištěná nebo očividně poškozená?
Jsou veškeré informační tabule a nálepky k dispozici a čitelné?
Je ochranná mříž nákladu nepoškozená?
Funguje správně pedál akceleratoru?
Je motorový prostor znečištěný nebo obsahuje cizí předměty?
Jsou zvedací stožár nebo nosná deska vidlice zjevně poškozené?
Funguje pracovní hydraulika správně podle označování štítky?
Jsou zpětná zrcátka znečištěná nebo poškozená?
Jsou nádrže na plyn nebo její držáky zjevně poškozené?
Jsou při používání průmyslového vozíku slyšet neobvyklé zvuky?
Je zjevné nějaké další poškození vozíku?
Fungují ostřikovače?
Je kapota motoru nepoškozená a bezpečně zavřená?

Pokud nebyly sestaveny dotazy Pre-Shift
Check, zobrazí se počáteční konfigurace jako
při dodávce.

Definování pořadí dotazů


Dotazy pro Pre-Shift Check lze definovat v náhodném pořadí nebo v pevném pořadí.

Doporučuje se náhodné pořadí, protože řidič čte dotazy pečlivěji. To znamená, že tu neexistuje aspekt rutiny.


- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".

Kontrola před směnou

- Stiskněte softwarové tlačítko **Servis** . ▷

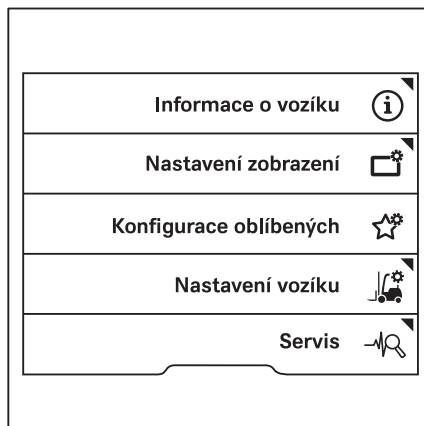

- Mačkejte tlačítka posouvání  , dokud se nezobrazí nabídka Pre-Shift Check.
- Stiskněte softwarové tlačítko **Pre-Shift Check**.

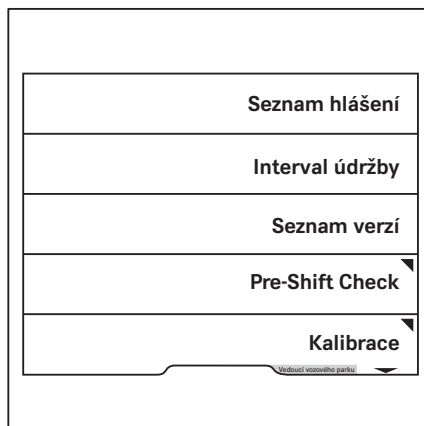

Objeví se nabídka Pre-Shift Check.


- Stiskněte softwarové tlačítko Pořadí dotazů.



Stisknutí softwarového tlačítka umožňuje zvolit pevné nebo náhodné pořadí dotazů.

Oranžová aktivací lišta označuje aktuální volbu.

- Chcete-li získat přístup k hlavnímu zobrazení, stiskněte tlačítko hlavního zobrazení .

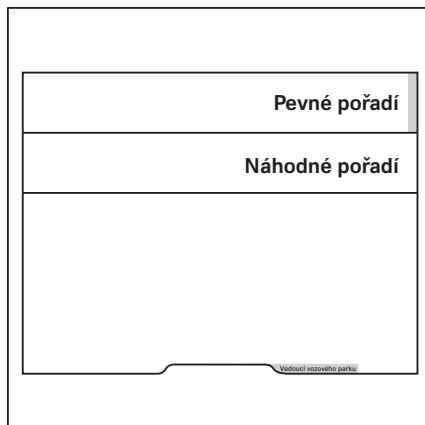


Zobrazení historie

Správce vozového parku může zobrazit historii Pre-Shift Check.


- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".

Kontrola před směnou

- Stiskněte softwarové tlačítko **Servis** . ▷

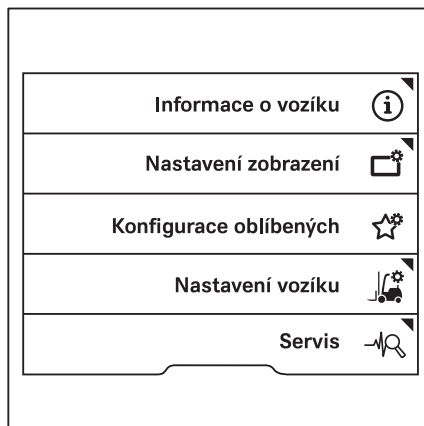


- Mačkejte tlačítka posouvání  , dokud se nezobrazí nabídka Pre-Shift Check.
- Stiskněte softwarové tlačítko **Pre-Shift Check**.

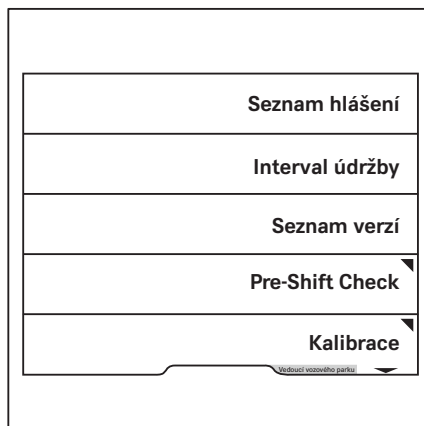

Objeví se nabídka Pre-Shift Check.

- Stiskněte softwarové tlačítko Historie.

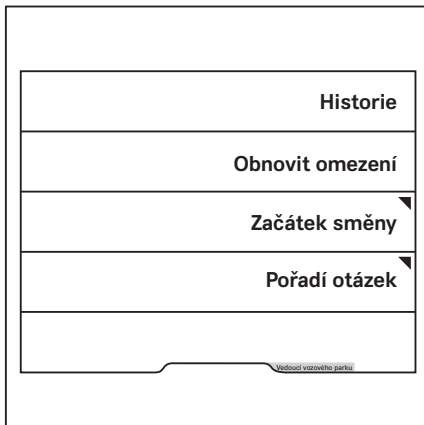


Na displeji se zobrazí výsledky Pre-Shift Check.



Na displeji se zobrazí všechny kontroly a data, které byly zodpovězeny, s datem a časem.

Chcete-li zobrazit další výsledky, stiskněte tlačítka posouvání .

- Chcete-li přejít zpět k předchozí nabídce, stiskněte softwarové tlačítko .
- Chcete-li získat přístup k hlavnímu zobrazení, stiskněte tlačítko hlavního zobrazení .

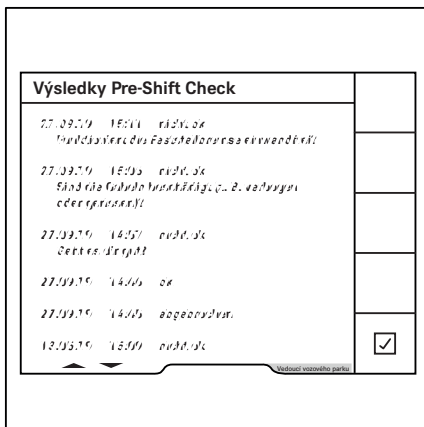

Definování začátku směny

Jako standardní nastavení po uvedení do provozu je 24 hodin po provedení poslední kontroly vždy vyžadována Pre-Shift Check. Vedoucí vozového parku může definovat až tři směny a doby jejich začátků. V tyto doby je poté vždy nutné provést Pre-Shift Check.


Kontrola před směnou




UPOZORNĚNÍ

Pokud je vozík vybaven variantou "FleetManager", jsou směny definovány v rozhraní systému FleetManager. Viz příslušný návod k obsluze.

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko Servis  ▷

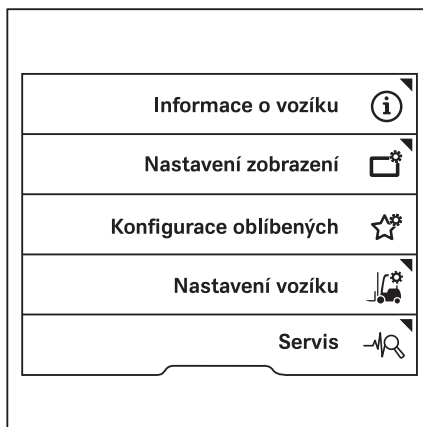

- Mačkejte tlačítka posouvání  , dokud se nezobrazí nabídka Pre-Shift Check. ▷
- Stiskněte softwarové tlačítko Pre-Shift Check.

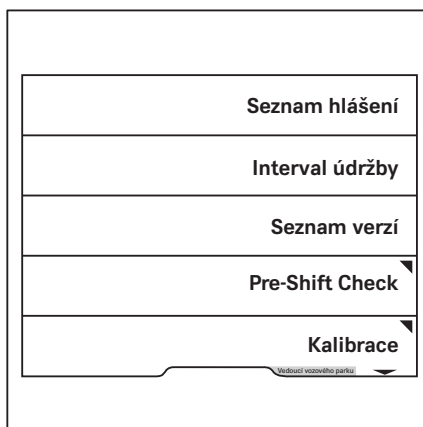

Objeví se nabídka Pre-Shift Check.

- Stiskněte softwarové tlačítko **Začátek směny**.



Historie
Obnovit omezení
Začátek směny ▼
Pořadí otázek ▼
Vedoucí vozového parku

V této nabídce lze vyvolat směnu, kterou je nutné definovat, a dobu jejího začátku.

Oranžová aktivační lišta indikuje, které směny jsou aktivovány.

- Chcete-li směnu upravit, stiskněte odpovídající softwarové tlačítko.



Začátek směny 1
Začátek směny 2
Začátek směny 3
Vedoucí vozového parku

Kontrola před směnou

V této nabídce můžete definovat začátek směny. ▷

– Zadejte čas pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.

– Pro uložení stiskněte tlačítko .

Začátek směny je nyní definován. V tuto dobu začátku směny je vždy vyžadována Pre-Shift Check.

Zobrazení se vrátí do předchozí nabídky.

1	Začátek směny 1	6
2		7
3		8
4	Zadat začátek směny	9
5	06 : 00  = smazat  = Deaktivovat  = uložit  = storno	0

Vednutí vozového parku

– Chcete-li deaktivovat určitý začátek směny, vyberte příslušnou směnu. ▷

Začátek směny 1
Začátek směny 2
Začátek směny 3

Vednutí vozového parku

- Pro deaktivaci směny stiskněte tlačítko posouvání ▽.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko .

Čas je zobrazen šedě.

Směna je deaktivována. Zobrazení se vrátí do předchozí nabídky. Vedle této směny není aktivční lišta.

- Pro zrušení stiskněte tlačítko zpět ◀.
- Chcete-li získat přístup k hlavnímu zobrazení, stiskněte tlačítko hlavního zobrazení .

1	Začátek směny 1 Zadat začátek směny 06 : 00  = smazat  = Deaktivovat  = uložit  = storno	6
2		7
3		8
4		9
5	vedoucí vozového parku	
		0

Resetování omezení vozíku


Pokud jsou funkce vozíku omezeny z důvodu kontrol se špatným výsledkem, může vedoucí vozového parku tato omezení resetovat. Vedoucí vozového parku to může provést i v případě, že dříve zjištěný problém byl již odstraněn.

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko **Servis** .

Informace o vozíku 
Nastavení zobrazení 
Konfigurace oblíbených 
Nastavení vozíku 
Servis 


Kontrola před směnou

- Mačkejte tlačítka posouvání Δ ∇ , dokud se nezobrazí nabídka Pre-Shift Check.
- Stiskněte softwarové tlačítko Pre-Shift Check.

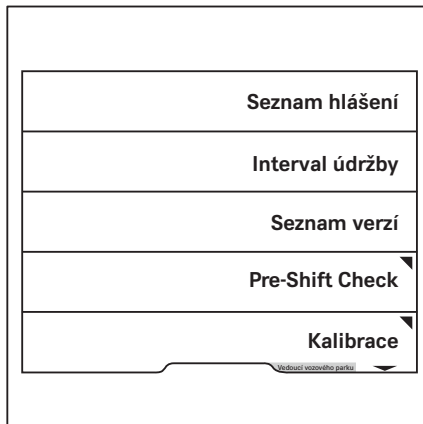

Objeví se nabídka Pre-Shift Check.

- Stiskněte softwarové tlačítko Resetování omezení.

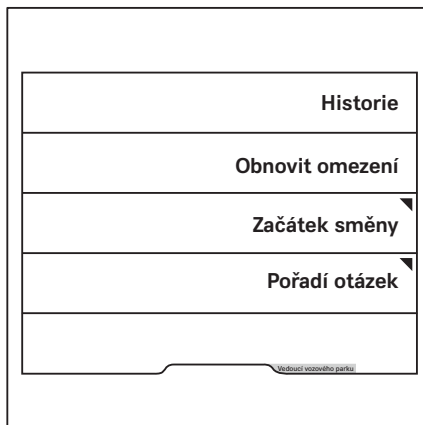

Vyskočí dialogové okno s dotazem, zda chcete omezení vozíku resetovat. ▷


- Pro potvrzení stiskněte softwarové tlačítko ☒.

Nyní je k dispozici plný rozsah funkcí vozíku. Zobrazení se vrátí do předchozí nabídky.

- Pro zrušení stiskněte softwarové tlačítko ☐.

Funkce vozíku zůstanou omezeny. Zobrazení se vrátí do předchozí nabídky.

- Chcete-li získat přístup k hlavnímu zobrazení, stiskněte tlačítko hlavního zobrazení .

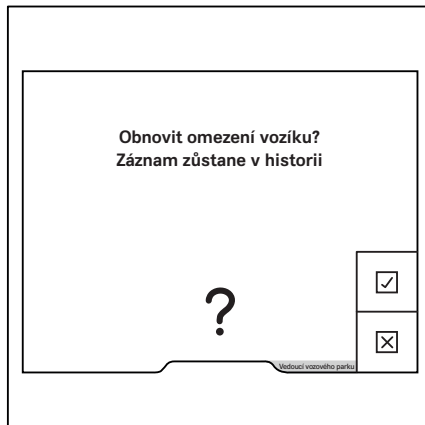

Profily řidičů

Profily řidičů

Profily řidičů (varianta na přání) ▷

Tato varianta na přání umožňuje vytvořit až deset individuálních profilů řidičů. Po přihlášení je řidič uvítán vybraným jménem. Po stisknutí softwarového tlačítka ✓ se objeví hlavní zobrazení.

Pokud je vozík vybaven variantami na přání "Oprávnění k přístupu pomocí kódu PIN" nebo "FleetManager" tyto profily řidičů lze propojit s příslušnou variantou.

Profil řidiče umožňuje uložit následující nastavení:

- Jazyk
- Oblíbené
- Konfigurace stavového řádku
- Konfigurace jízdních programů A a B


Navíc jsou provozní stavy uložené pro poslední vybraný profil řidiče vyvolány při příštím přihlášení uživatele s tímto profilem řidiče:

- Zvolený jízdní program 1 až 3
- Dynamika zatížení
- Účinnost a režimy jízdy
(Blue-Q/režim sprint)

Pokud se řidič bez existujícího profilu řidiče přihlásí pomocí varianty na přání "Ověření přístupu pomocí kódu PIN" nebo "FleetManager", vytvoří se profil řidiče. Tento profil řidiče odpovídá nastavení při dodání vozíku.

Pokud vozík není vybaven těmito variantami na přání, řidiči musí vybrat své profily ručně.

Veškeré změny nastavení, které řidiči provedou, když jsou přihlášení, se uloží. Ty budou poté k dispozici při příštím přihlášení řidiče.

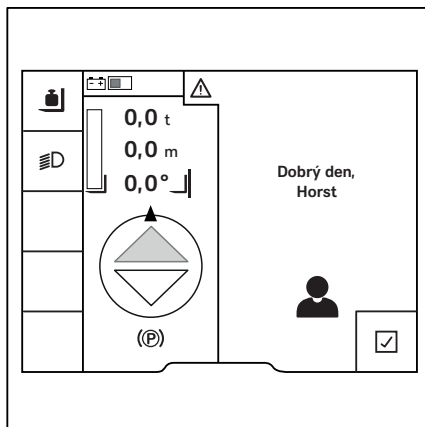


Výběr profilů řidičů

Pokud je vozík vybaven variantami na přání "Oprávnění k přístupu pomocí kódu PIN" nebo "FleetManager", po přihlášení je aktivní příslušný profil řidiče. Pokud vozík není těmito variantami na přání vybaven, řidiči musí vybrat své profily ručně.

**UPOZORNĚNÍ**

Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře.


- Zastavte vozík.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Profily řidiče .

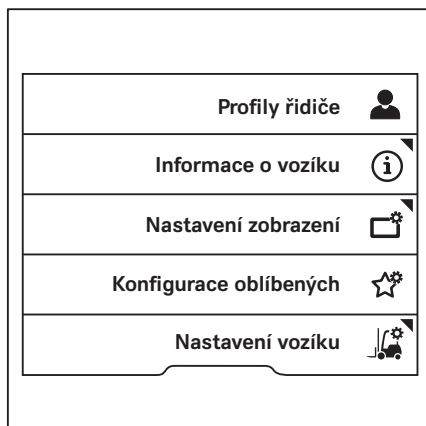

Oranžová aktivační lišta označuje aktuální volbu. 

- Stiskněte softwarové tlačítko pro požadovaný profil řidiče.

Profil řidiče je aktivní. Řidič je při příštím zapnutí vozíku uvítán vybraným jménem.

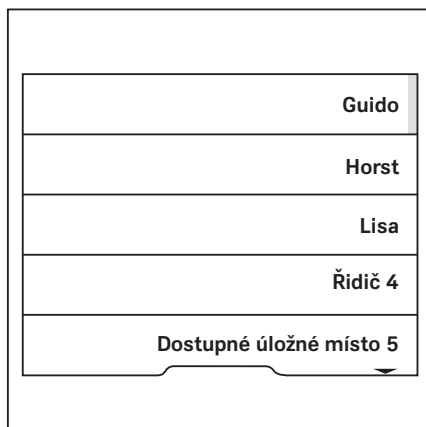

Profily řidičů

Vytváření profilů řidičů


Vedoucí vozového parku i řidič mohou vytvořit až deset profilů řidičů.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je vozík vybaven variantami na přání "Oprávnění k přístupu pomocí kódu PIN" nebo "FleetManager", profil řidiče se generuje automaticky při prvním přihlášení.

- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Profily řidiče .

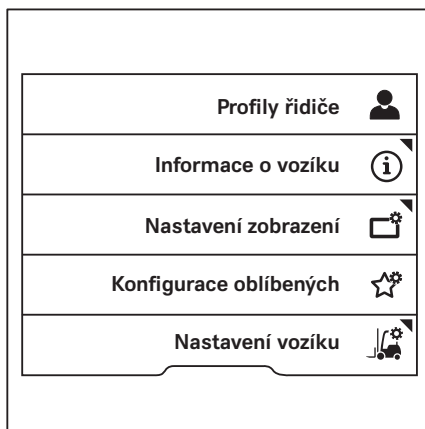


Tato nabídka poskytuje úložný prostor pro uložení deseti profilů řidičů. 

- Stiskněte softwarové tlačítko pro požadované umístění úložiště.



UPOZORNĚNÍ

Neobsazená umístění úložiště, která neobsahují profil řidiče, jsou označena nápisem Dostupné úložné místo.

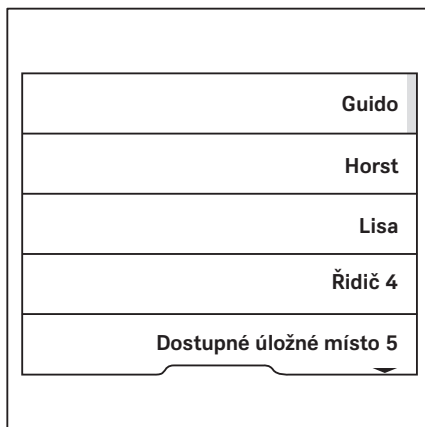

Zobrazí se nabídka Jméno řidiče.

- Pomocí softwarových tlačítek zadejte požadované jméno.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko .

Profil řidiče je aktivní. Po dalším přihlášení je řidič uvítán vybraným jménem.

Veškeré změny nastavení, které řidiči provedou, když jsou přihlášení, se uloží. Ty budou poté k dispozici při příštím přihlášení řidiče.



1.,	Jméno řidiče	6mno
2abc		7pqrs
3def	Zadejte jméno řidiče	8tuv
4ghi	Horst	9wxyz
5jkl	 = smazat  = abc -> ABC  = uložit  = storno	0_

Přejmenování profilů řidičů


Profily řidičů lze přejmenovat. Řidiči mohou přejmenovat pouze svůj vlastní profil řidiče. Vedoucí vozového parku má oprávnění k přístupu k přejmenování všech profilů řidičů.

Přejmenování řidičem

- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .

Profily řidičů

- Stiskněte softwarové tlačítko **Přejmenovat profily řidiče**. ▷

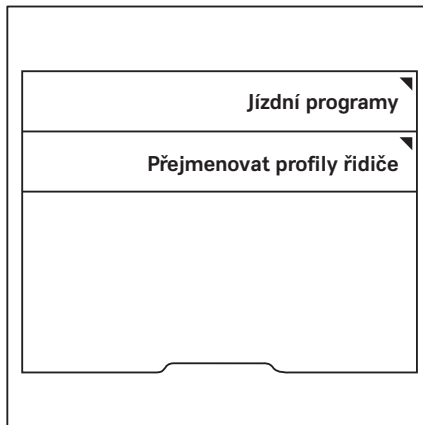


Zobrazí se nabídka **Jméno řidiče**. ▷


- Pomocí softwarových tlačítek zadejte požadované jméno.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko .

Přejmenování vedoucím vozového parku


- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko **Nastavení vozíku** .

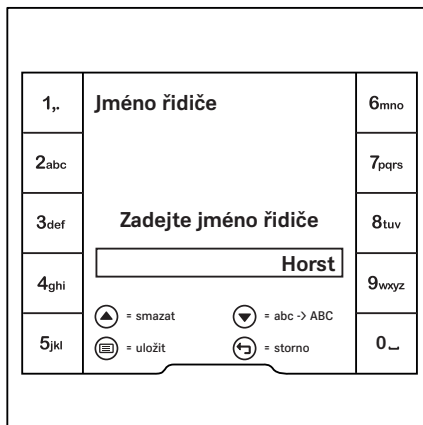

- Stiskněte softwarové tlačítko Spravovat profily řidiče. ▷

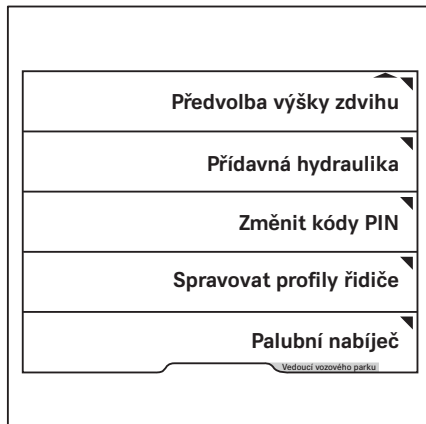

- Stiskněte softwarové tlačítko Přejmenovat profily řidiče. ▷

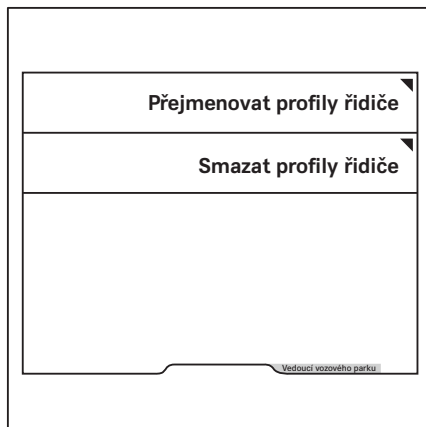

Profily řidičů

Zobrazí se nabídka **Jméno řidiče**.



- Pomocí softwarových tlačítek zadejte požadované jméno.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko

1.,	Jméno řidiče Zadejte jméno řidiče Horst	6mno
2abc		7pqrs
3def		8tuv
4ghi		9wxyz
5jkl		0_
= smazat = abc -> ABC = uložit = storno		

Odstranění profilů řidičů


Vedoucí vozového parku má oprávnění k přístupu k odstranění profilů řidičů.

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko **Nastavení vozíku**
- Stiskněte softwarové tlačítko **Spravovat profily řidiče**

Předvolba výšky zdvihu
Přídavná hydraulika
Změnit kódy PIN
Spravovat profily řidiče
Palubní nabíječ


Vedoucí vozového parku

- Stiskněte softwarové tlačítko Smazat profily řidiče.

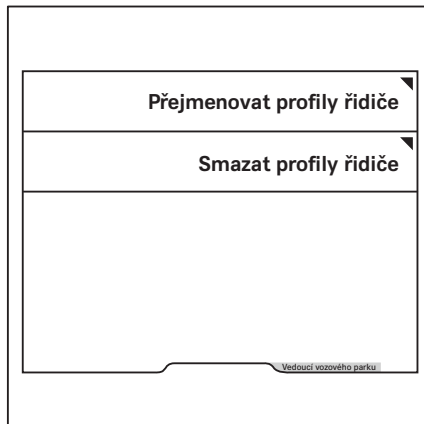

- Stiskněte softwarové tlačítko pro profil řidiče, který chcete odstranit.

Profil řidiče se odstraní.

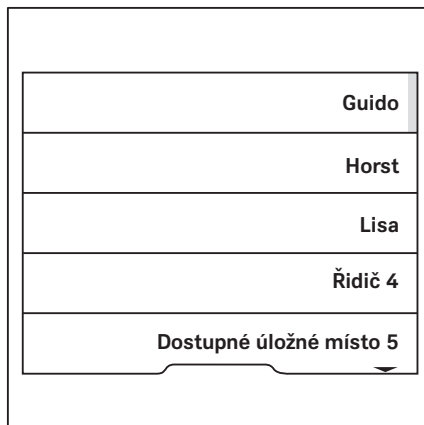

Osvětlení

Osvětlení

Dodatečná montáž osvětlení



UPOZORNĚNÍ

Veškeré níže popsané osvětlení lze dodatečně namontovat v autorizovaném servisním středisku.

- Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.


Význam symbolů

Jednotlivá osvětlovací zařízení se zapínají a vypínají pomocí podnabídky "Osvětlení".

- Do této podnabídky přejdete stisknutím tlačítka .

Symboly osvětlení a jejich významy

	Parkovací světlo
	Čelní světla
	Výstražná světla ¹
	Rotační majáček
	STILL SafetyLight
	Osvětlení výstražné zóny
	Přední pracovní světlomety
	Zadní pracovní světlomety
	Střešní pracovní světlomety

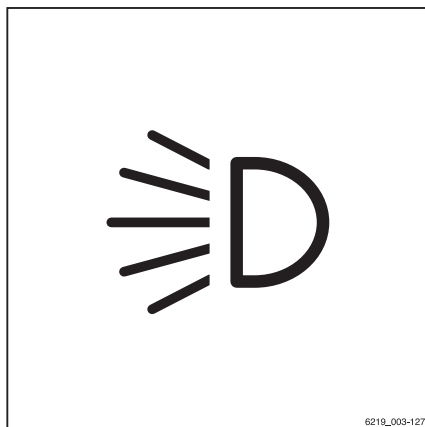

6219_003-127

Vybrat lze pouze symboly osvětlovacích zařízení, která jsou ve vozíku instalována. Po zapnutí jednoho z osvětlovacích zařízení se aktivní lišta vedle příslušného symbolu rozsvítí oranžově.



UPOZORNĚNÍ

Pokud má vozík variantu vybavení v souladu s německými dopravními předpisy ("StVZO"), varovný výstražný systém funguje, i když je vozík vypnutý.

¹ Tato funkce není k dispozici, pokud má vozík variantu vybavení v souladu s německými dopravními předpisy ("StVZO"). V takovém případě se varovný výstražný systém zapíná a vypíná pomocí tlačítka varovného výstražného systému na sloupku řízení. Další informace naleznete v části nazvané "Varovný výstražný systém".

Reflektory

- Chcete-li zapnout parkovací světlo (1), stiskněte příslušné softwarové tlačítko Softkey na indikační a řídicí jednotce.

Rozsvítí se přední obrysová světla a koncová světla.

- Chcete-li zapnout reflektor (2), stiskněte příslušné softwarové tlačítko Softkey na indikační a řídicí jednotce.

Rozsvítí se světlomety a koncová světla. Pokud má vozík vybavení StVZO (německé dopravní předpisy) (varianta na přání), rozsvítí se také osvětlení registrační značky.

- Chcete-li reflektor vypnout (2), znovu stiskněte softwarové tlačítko Softkey.


Zhasnou reflektory a osvětlení registrační značky.

- Chcete-li parkovací světlo vypnout (1), znovu stiskněte softwarové tlačítko Softkey.

Zhasnou přední obrysová světla a koncová světla.

Pokud má vozík vybavení StVZO (německé dopravní předpisy) (varianta na přání), lze také zapnout a vypnout parkovací světlo a reflektor nezávisle na sobě.

▷

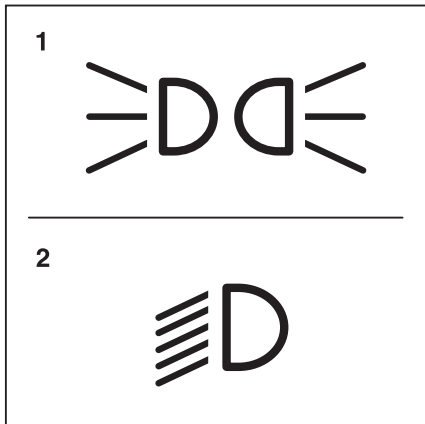

1
2

Parkovací světlo
Reflektor

Osvětlení

Pracovní světlomety

Přední a zadní pracovní světlomety

- Chcete-li zapnout přední pracovní světlomety (3), stiskněte příslušné softwarové tlačítko Softkey na indikační a řídicí jednotce.

Přední pracovní světlomety se rozsvítí.

- Chcete-li vypnout přední pracovní světlomety (3), znovu stiskněte softwarové tlačítko Softkey.

Přední pracovní světlomety zhasnou.

- Chcete-li zapnout zadní pracovní světlomety (4), stiskněte příslušné softwarové tlačítko Softkey na indikační a řídicí jednotce.

Zadní pracovní světlomety se rozsvítí.

- Chcete-li vypnout zadní pracovní světlomety (4), znovu stiskněte softwarové tlačítko Softkey.


Zadní pracovní světlomety zhasnou.



UPOZORNĚNÍ

U varianty vybavení v souladu s německými dopravními předpisy (StVZO) se při zapnutí pracovních světlometů zapne také parkovací světlo. Při zapnutí předních pracovních světlometů se zapne také osvětlení registrační značky (pokud je ve výbavě).

▷

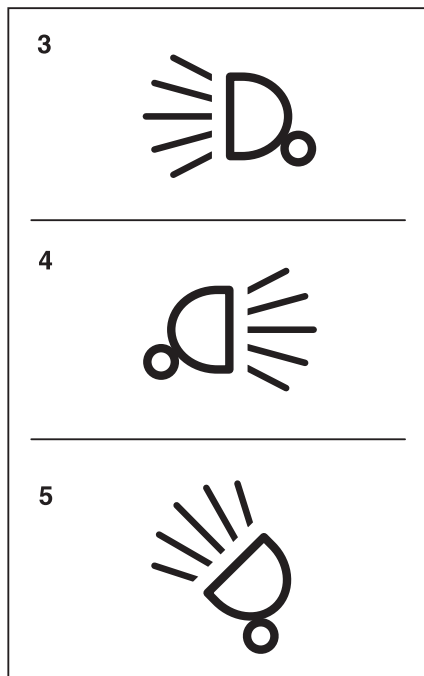

- 3 Přední pracovní světlomety
- 4 Zadní pracovní světlomety
- 5 Střešní světlomety

Pracovní světlomety na střeše a na boku zvedacího stožáru

Střešní světlomety osvětlí pracovní oblast při zvednutí nosné desky vidlice.

- Chcete-li zapnout střešní světlomety (5), stiskněte příslušné softwarové tlačítko Softkey na indikační a řídicí jednotce.

Střešní světlomety (5) se rozsvítí.

- Chcete-li vypnout střešní světlomety (5), znovu stiskněte softwarové tlačítko Softkey.

Střešní světlomety (5) zhasnou.

**UPOZORNĚNÍ**

*V závislosti na konfiguraci se střešní světlo-
metry automaticky zapnou při zvednutí nosné
desky vidlice.*

**Pracovní světlo pro jízdu
vzad (varianta na přání)**

V této variantě vybavení je v zadní části
ochranné stříšky instalován pracovní světlo-
met pro jízdu vzad, který poskytuje optimální
osvětlení komunikace během jízdy vzad.

- Stiskněte softwarové tlačítko .

Rozsvítí se aktivační lišta vedle symbolu. Pra-
covní světlo met se zatím nerozsvítí.


- Nastavte směr jízdy "Vzad".

Pracovní světlo met pro jízdu vzad se rozsvítí.

Pokud je směr jízdy nastaven "Vpřed", zadní
pracovní světlo met zhasne.

Ukazatele směru


Ukazatele směru se zapínají a vypínají pomo-
cí voliče směru pojezdu a modulu indikátoru.

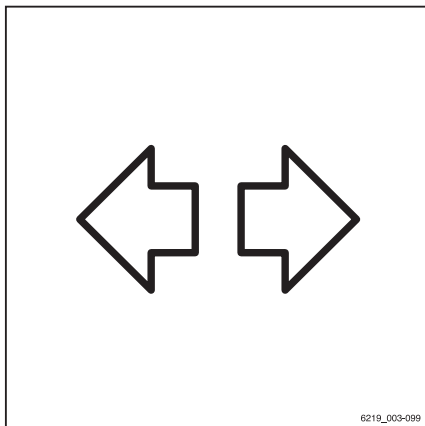

6219_003-099

Osvětlení


- Chcete-li zapnout levý nebo pravý ukazatel směru, posuňte páčku (1) do požadovaného směru.

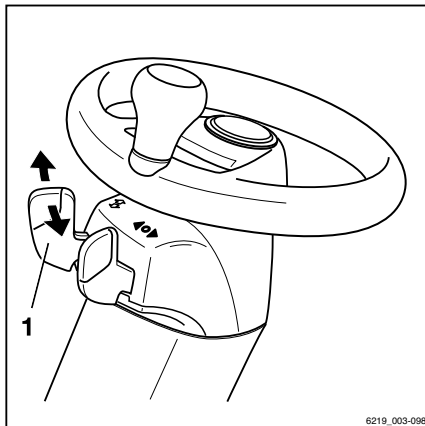

Ukazatele směru a kontrolky ukazatelů směru (2) nebo (3) na indikační a řídicí jednotce blikají.

- Chcete-li ukazatele směru vypnout, zatlačte páčku (1) zpět do střední polohy.

Všechny ukazatele směru a kontrolky ukazatelů směru na indikační/řídicí jednotce přestanou blikat.

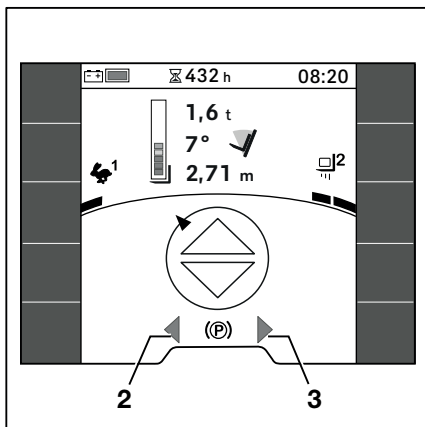

Varovný výstražný systém

Zapnutí a vypnutí varovného výstražného systému se liší u vozíků s variantou vybavení v souladu s německými dopravními předpisy (StVZO) a bez ní.

- Chcete-li varovný výstražný systém zapnout, stiskněte příslušné softwarové tlačítko Softkey na indikační a řídicí jednotce.

Všechny ukazatele směru a kontrolky ukazatelů směru na indikační a řídicí jednotce blikají.


- Chcete-li varovný výstražný systém vypnout, stiskněte znovu softwarové tlačítko Softkey.

Všechny ukazatele směru a kontrolky ukazatelů směru na indikační a řídicí jednotce přestanou blikat.


Specifické funkce varianty vybavení v souladu s německými dopravními předpisy (StVZO)

U varianty vybavení v souladu s německými dopravními předpisy (StVZO) nelze varovný výstražný systém zapnout a vypnout pomocí indikační/řídicí jednotky. Zapíná a vypíná se pomocí tlačítka varovného výstražného systému na sloupku řízení. Varovný výstražný systém v této variantě funguje, i když je vozík vypnutý.

- Chcete-li zapnout varovný výstražný systém, stiskněte tlačítko varovného výstražného systému (1). Když je vozík vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko varovného výstražného systému po dobu přibližně jedné sekundy.

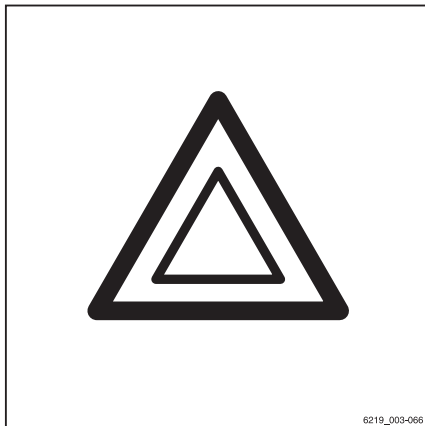

6219_003-066

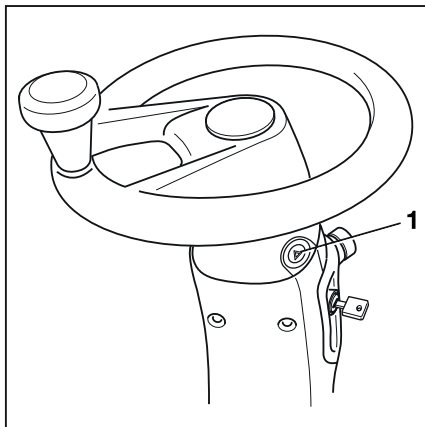


Osvětlení

Ukazatele směru a kontrolky ukazatelů směru (2, 3) na indikační a řídicí jednotce blikají.

- Chcete-li vypnout varovný výstražný systém, stiskněte znovu tlačítko varovného výstražného systému (1).

Všechny ukazatele směru a kontrolky ukazatelů směru na indikační a řídicí jednotce přestanou blikat.

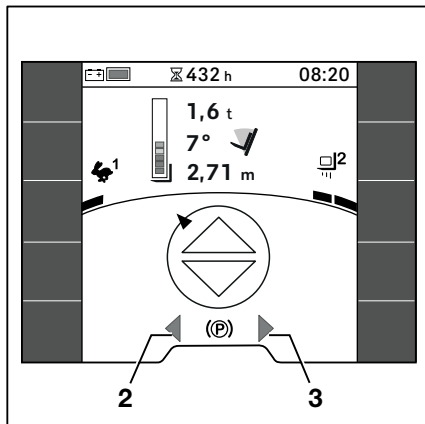

Vybavení StVZO

Pokud je vozík vybaven vybavením StVZO (německé dopravní předpisy), je softwarové tlačítko  uloženo na liště oblíbených položek. Toto softwarové tlačítko slouží k vypnutí všech osvětlovacích zařízení, která nejsou na silnicích podle německých dopravních předpisů (StVO) povolena.


Týká se to následujících variant osvětlení:

- STILL SafetyLight a STILL SafetyLight 4Plus
 - Osvětlení výstražné zóny a osvětlení výstražné zóny plus
 - Pracovní světlo
 - Rotační majáček
- Chcete-li toto osvětlení vypnout, stiskněte softwarové tlačítko .

Vedle softwarového tlačítka se rozsvítí oranžová aktivační lišta.

- Chcete-li toto osvětlení zapnout, stiskněte znovu softwarové tlačítko .

Oranžová aktivační lišta zhasne.

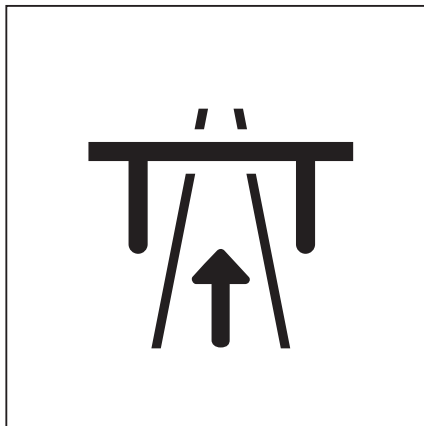

**UPOZORNĚNÍ**

Tato funkce je konfigurována pro německé dopravní předpisy (StVO) z výroby.

- *Mimo Německo vždy dodržujte národní předpisy země, ve které se produkt používá.*
- *Autorizované servisní středisko může tuto funkci upravit tak, aby se vypnulo méně nebo více osvětlovacích zařízení.*

Softwarové tlačítko se nachází také v nabídce Jízda .


Rotační majáček

- Chcete-li rotační majáček zapnout, stiskněte příslušné softwarové tlačítko Softkey na indikační a řídicí jednotce.

Rotační majáček je zapnutý.

- Chcete-li rotační majáček vypnout, znovu stiskněte softwarové tlačítko Softkey.

Majáček zhasne.

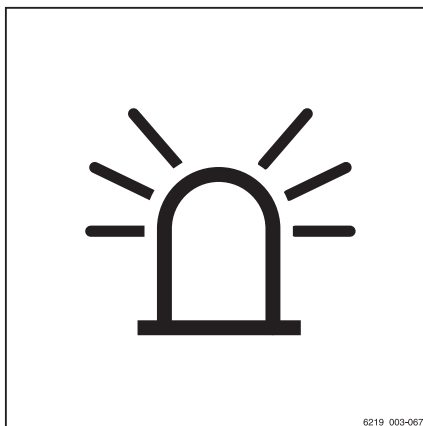

STILL SafetyLight® a STILL SafetyLight 4Plus® (varianty na přání) ▷



⚠ VÝSTRAHA

Při pohledu do reflektoru STILL SafetyLight® a STILL SafetyLight 4Plus® hrozí poškození zraku.


Nedívejte se do reflektoru STILL SafetyLight® nebo STILL SafetyLight 4Plus®.

Reflektor STILL SafetyLight® a STILL SafetyLight 4Plus® jsou jednotka vizuálního varování, které umožňují včasné zjištění vozíků v provozních oblastech s nízkou viditelností (jízdni uličky, vysoké regály) nebo na nepřehledných křižovatkách. Reflektor STILL SafetyLight® nebo STILL SafetyLight 4Plus® je namontován na držáku na ochranné stříšce, aby nebyl ovlivněn otřesy a vibracemi.

V závislosti na verzi vozíku, promítá reflektor STILL SafetyLight® jeden nebo více světle modrých světelných bodů před nebo za vozík a upozorňuje tak ostatní osoby na blížící se vozík. U reflektoru STILL SafetyLight 4Plus® je promítnuto několik světle modrých světelných bodů jako pás kontrolky. Pás kontrolky signalizuje umístění vozíku se směrem jízdy.

V závislosti na konfiguraci vozíku se reflektor STILL SafetyLight® nebo STILL SafetyLight 4Plus® automaticky zapne, jakmile se vozík rozejede. To například znamená, že během jízdy vzad (varianta na přání) je možné ho použít jako přidavné světlo pro pracovní světlomet pro jízdu vzad. Reflektor STILL SafetyLight® nebo STILL SafetyLight 4Plus® lze také zapnout a vypnout na indikační a řídicí jednotce.

– Tento úkon provedete stisknutím softwarového tlačítka .

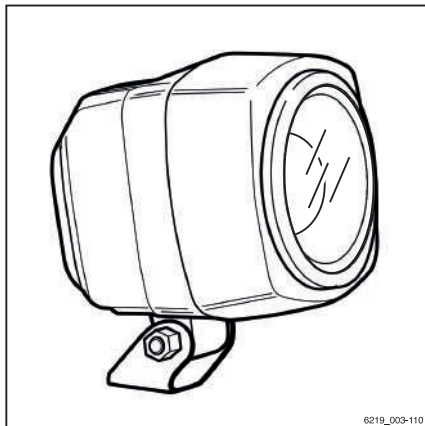

6219_003-110



UPOZORNĚNÍ

Pokud bude vozík provozován na veřejných komunikacích, reflektor STILL SafetyLight® a STILL SafetyLight 4Plus® musí být vypnuté.

Osvětlení výstražné zóny a osvětlení výstražné zóny plus (varianty na přání)



⚠ VÝSTRAHA


Při pohledu do osvětlení výstražné zóny hrozí poškození zraku.

Nedívejte se do osvětlení výstražné zóny (plus).

Upravte osvětlení výstražné zóny (plus) tak, aby neoslňovalo osoby v okolí nebo řidiče nastupujícího a vystupujícího z vozíku.

Osvětlení výstražné zóny a osvětlení výstražné zóny plus jsou namontovány na držácích na ochranné stříšce, aby nebyly ovlivněny otřesy a vibracemi.

Osvětlení výstražné zóny vysílá pruh světla vedle vozíku na jeho levé i pravé straně nebo dokonce za vozíkem. Tento pruh světla vyznačuje nebezpečné oblasti po stranách nebo v zadní části vozíku během provozu. Viz část nazvaná "Nebezpečná oblast" v kapitole nazvané "Manipulace s břemeny".

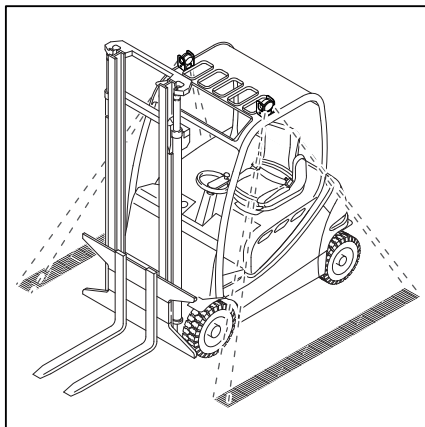

Osvětlení

Osvětlení výstražné zóny plus promítá půlkruh ► kolem vozíku. Tento pruh světla vyznačuje nebezpečné oblasti po stranách a v zadní části vozíku během provozu. Viz část nazvaná "Nebezpečná oblast" v kapitole nazvané "Manipulace s břemeny".

Osvětlení výstražné zóny (plus) se zapíná a vypíná společně s vozíkem.

Pokud je vozík vybaven v souladu s německými dopravními předpisy (StVZO), osvětlení výstražné zóny (plus) lze zapnout a vypnout prostřednictvím indikační a řídicí jednotky.

- Tento úkon provedete stisknutím softwarového tlačítka .



UPOZORNĚNÍ


Pokud bude vozík provozován na veřejných komunikacích, osvětlení výstražné zóny musí být vypnuto.

- Před použitím vozíku zkontrolujte, zda bylo osvětlení výstražné zóny správně upraveno.

Vzdálenost mezi pruhem světla a vozíkem musí být 70 až 75 cm.


- Chcete-li upravit osvětlení výstražné zóny, viz část nazvaná "Upravení osvětlení výstražné zóny" v kapitole nazvané "Zachování provozní připravenosti".

Při objednávání vozíku si můžete vybrat mezi modrým nebo červeným osvětlením výstražné zóny (plus).

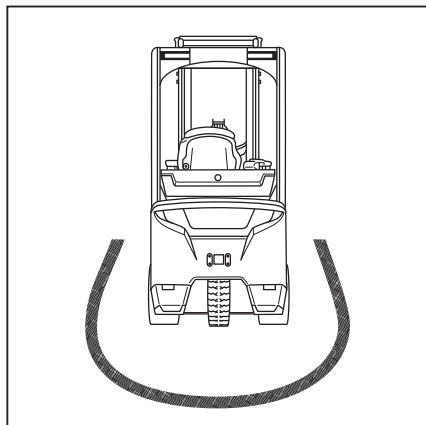

Účinnost a režimy jízdy

Reflektor Blue-Q (varianta na přání)

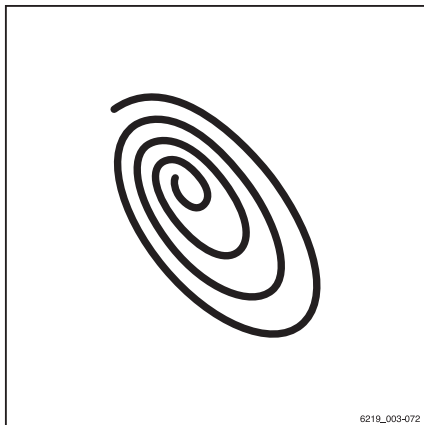

6219_003-072

Popis funkce

Úsporný režim Blue-Q ovlivní chování hnací jednotky i způsob aktivace přídavných spotřebičů a sníží celkovou spotřebu energie vozíku. Režim Blue-Q lze zapnout a vypnout pomocí softwarového tlačítka.

Je-li úsporný režim zapnutý, bude mít zrychlení vozíku mírnější průběh.

Při jízdě nízkou rychlostí, zpravidla při manévrování, nelze snížení rychlosti při zapnutí režimu Blue-Q zaznamenat. Při mírných rychlostech přibližně od 7 km/h je zrychlení jemnější. Při vzdálenostech až do přibližně 40 m bude proto dosahovaná rychlost nižší, než kdyby úsporný režim nebyl aktivován. Stejně jako v režimu "STILL Classic" je maximální rychlost 20 km/h.

Úsporný režim Blue-Q nemá žádný vliv na:

- Maximální rychlost
- Stoupavost
- Tažná síla
- Brzdné vlastnosti

Vlivy na přídavné spotřebiče

Následující tabulka ukazuje podmínky, které při aktivaci režimu Blue-Q způsobí vypnutí některých přídavných spotřebičů. Dostupné přídavné spotřebiče závisí na vybavení vozíku.

Vypnuto	Spínač sedadla	Vozík stojí	Směr jízdy
Přední pracovní světló*	X	X	Vzad > 3 km/h
Zadní pracovní světló*	X	X	Vpřed
Střešní světlomet*	X	X	> 3 km/h
Světlomet*	X	X	-
Stěrač předního skla	X	X	Vzad > 3 km/h
Stěrač zadního skla	X	X	Vpřed
Střešní stěrač	X	X	-
Vyhřívání sedadla	X	-	-
Vytápění kabiny	X	-	-

Účinnost a režimy jízdy

Vypnuto	Spínač sedadla	Vozík stojí	Směr jízdy
Vyhřívání okna	X	-	-
*Vypnutí neplatí pro vybavení vyžadované německými dopravními předpisy StVZO (varianta na přání).			

Zapnutí a vypnutí režimu Blue-Q

- Chcete-li zapnout úsporný režim Blue-Q, stiskněte softwarové tlačítko .

Na indikační/řídící jednotce se zobrazí symbol Blue-Q  a zapne se úsporný režim Blue-Q.

- Chcete-li vypnout úsporný režim Blue-Q, znovu stiskněte příslušné softwarové tlačítko.

Symbol Blue-Q zmizí a úsporný režim Blue-Q se vypne.



UPOZORNĚNÍ

Správce vozového parku může také použít své oprávnění přístupu k trvalé aktivaci úsporného režimu Blue-Q. Viz následující část.

Účinnost a režimy jízdy

Konfigurace režimu Blue-Q

Oprávnění přístupu správce vozového parku umožňuje správci vozového parku trvale aktivovat úsporný režim Blue-Q nebo povolit jeho zapínání a vypínání softwarovým tlačítkem.

- Povolte Oprávnění k přístupu .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .

Otevře se nabídka nabízející následující možnosti:

- **Trvale**
Řidič nemůže zapínat a vypínat režim Blue-Q. Režim Blue-Q je trvale aktivní. Na indikační a řídicí jednotce se trvale zobrazí symbol Blue-Q .
- **Stisknutím tlačítka**
Řidič může zapínat a vypínat režim Blue-Q pomocí softwarového tlačítka.
- Stiskněte požadované softwarové tlačítko.

Vedle stisknutého softwarového tlačítka se objeví oranžová aktivační lišta.

Tlačítkem hlavního zobrazení  se přesunete na hlavní obrazovku.

STILL Classic a režim sprint

Režimy jízdy mají vliv na manipulaci s vozíkem.


K dispozici jsou dva různé režimy jízdy:

1 **STILL Classic**

Tento režim je aktivní po zapnutí vozíku. Tento režim je výchozím nastavením a poskytuje rovnováhu mezi hydraulickými funkcemi a funkcemi pojezdu. Maximální rychlost je 18 km/h. Na displeji není zobrazen žádný symbol.

2 **Režim sprint**

V režimu sprint vozík rychleji akceleruje na maximální rychlost 20 km/h. Tento režim zvýší také rychlost zvedání. Režim sprint je určen pro jízdu v přehledném a volném terénu.

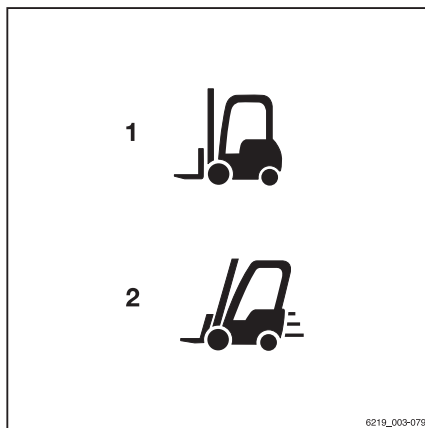

**UPOZORNĚNÍ**

Když je používán režim sprint, vozík má vyšší spotřebu energie. Baterie se tudíž vybíjí rychleji. Pohonné jednotky se rychleji zahřívají.

Zapnutí a vypnutí režimu sprint

- Chcete-li zapnout režim sprint, stiskněte příslušné softwarové tlačítko.

Na displeji indikační a řídící jednotky se zobrazí symbol "režimu sport"  (2). Režim sprint je zapnutý.

- Chcete-li režim vypnout, znovu stiskněte softwarové tlačítko.

Symbol zmizí a režim se vypne. Vozík poté přejde zpět do režimu STILL Classic.

Automatické vypnutí režimu sprint

Pokud je vozík používán v režimu sprint na maximální výkon, vozík spotřebuje více energie. V důsledku toho se baterie rychleji vybije a hnací jednotky a napájení se mohou nadměrně zahřát.

Napětí baterie, teplota hnacích jednotek a napájení jsou nepřetržitě monitorovány. Pokud nastane podpětí (neplatí pro lithium-iontové baterie) nebo přehřívání, režim sprint se automaticky deaktivuje.

Pokud se vozík automaticky vypne kvůli podpětí, režim sprint lze poté znovu zapnout, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

- Baterie je plně dobítá.
- Vozík byl znovu spuštěn.

Pokud se vozík automaticky vypne kvůli přehřátí, režim sprint lze poté znovu zapnout, jakmile vychladnou pohonné jednotky.

Jízda

Bezpečnostní předpisy při řízení

Chování řidiče

Při řízení ve firemních prostorách je řidič povinen dodržovat pravidla silničního provozu.

Rychlost jízdy je třeba přizpůsobit místním podmínkám.

Řidič musí například pomalou rychlostí projíždět zatáčky, úzké průjezdy, křídlové dveře, místa neviditelná ve zpětném zrcátku a místa s nerovným povrchem.

Řidič musí vždy udržovat takovou vzdálenost od vozidel a osob pohybujících se před ním, aby mohl bezpečně zabrzdít, a musí udržovat neustálou kontrolu nad vozíkem. Je třeba se vyvarovat prudkého zastavení a zatáčení a předjíždění na nebezpečných a nepřehledných místech.

- Pokud řidič řídí vozík poprvé, měl by jezdit na volném prostranství nebo na prázdné cestě.

Při řízení je zakázáno:

- Ponechávat horní nebo dolní končetiny volně mimo vozík
- Vyklánět se přes vnější okraj vozíku
- Šplhat po vnější části vozíku
- Posunutí sedadla řidiče
- Nastavení sloupku řízení
- Uvolnění bezpečnostního pásu
- Vyřazení zádržného systému
- Zvedat břemeno do větší výšky než 300 mm nad zemí (s výjimkou manévrování při stohování břemen nebo odebírání břemen ze stohu)
- Používat elektronická zařízení, například rádia, mobilní telefony atd.

⚠ VÝSTRAHA

Používání multimediálních a komunikačních zařízení stejně jako pouštění těchto zařízení s přílišnou hlasitostí během jízdy nebo při manipulaci s břemeny může ovlivnit pozornost obsluhy. Hrozí nebezpečí nehody!

- Nepoužívejte tato zařízení během jízdy ani při manipulaci s břemeny.
- Nastavte hlasitost tak, aby bylo možné stále zaslechnout výstražné signály.

⚠ VÝSTRAHA

V místech, kde je použití mobilního telefonu nebo vysílačky zakázáno, je nutné toto nařízení dodržet.

- Vypněte zařízení.

Výhled při řízení

Řidič musí hledět ve směru jízdy a musí mít dostatečný výhled na cestu.

Zejména při couvání si musí řidič ověřit, že cesta za ním je volná.

Při přepravě zboží, které snižuje výhled vpřed, musí řidič couvat.

Není-li to možné, musí jej druhá osoba jdoucí před vozíkem navádět.

V tomto případě smí řidič pojíždět pouze rychlostí pěší chůze a s mimořádnou opatrností. Jakmile ztratíte vizuální kontakt s naváděčem, okamžitě vozík zastavte.

Zpětná zrcátka používejte pouze pro sledování prostoru za vozíkem, nikoli pro couvání.

Je-li pro zajištění dostatečného výhledu nutné použít vizuální pomůcky (zrcátko, monitor), je jejich používání nutné nejprve procvičit. Při používání vizuálních pomůcek při couvání je nutno dbát zvýšené opatrnosti.

Při používání přídatných zařízení platí zvláštní podmínky; viz kapitola nazvaná "Montáž přídatných zařízení".

Veškerá okenní skla (varianta na přání, např. čelní sklo) a zrcátka musí být vždy čistá a nezamrzlá.

Jízda

Vozovky

Rozměry vozovek a šířky pracovních uliček

Následující požadavky na rozměry a šířky pracovní uličky platí za daných podmínek, aby bylo zajištěno bezpečné manévrování. V jednotlivých případech je třeba zkontrolovat, zda není zapotřebí větší pracovní šířka, např. v případě různých rozměrů nákladu.

V rámci EU musí být dodržována směrnice 89/654/EHS stanovující minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Jednotlivé národní předpisy se vztahují na oblasti mimo EU.

Požadované šířky pracovní uličky závisí na rozměrech břemene.

Šířky uliček pro palety jsou následující:

Model	Typ	Šířka uličky [mm]	
		S paletou 1 000 × 1 200 příčně	S paletou 800 × 1 200 podélně
RX60-25	6301	3 700	3 890
RX60-25/600	6302	3 705	3 895
RX60-25L/600	6304	3 905	4 116
RX60-30	6305	3 742	3 940
RX60-30L	6307	3 940	4 124
RX60-30L/600	6308	3 941	4 141
RX60-35	6309	3 941	4 141
Platí pro teleskopické stožáry, stožáry NiHo a triplexové stožáry; není stanovena žádná vůle pro vyčnívající ramena vidlice.			

Vozík je nutné používat pouze na vozovkách bez nadměrně ostrých zatáček, nadměrně strmých svahů nebo nadměrně úzkých nebo nízkých vjezdů.

Jízda na svazích

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku vypnutí hnací jednotky!

Při delších jízdách do svahu a ze svahu se může tažný pohon přehřát a vypnout. Vozík již nebude po uvolnění pedálu akceleratoru zpomalovat a bude se pohybovat setrvačností.

Není dovoleno sjíždět nebo vyjíždět delší svahy se sklonem přesahujícím 15 % kvůli stanoveným minimálním brzdovým hodnotám. Hodnoty stoupavosti uvedené níže platí pouze při překonávání překážek na vozovce a při malých výškových rozdílech, například na rampách pro nákladní vozidla.

- Před jízdou na dlouhých stoupáních a klesáních se sklonem větším než 15 % se poraďte s autorizovaným servisním střediskem.



UPOZORNĚNÍ

Hodnoty specifikované v tabulce "Maximální stoupavost" lze použít pouze pro srovnání výkonu vidlicových vysokozdvizných vozíků stejné kategorie. Uvedené hodnoty v žádném případě nepředstavují běžné každodenní provozní podmínky.

Jízda vozíku je povolena na následujících sklonech stoupání a klesání:

Model	Typ	Maximální sklon (%)	
		S břemenem (PP/HP)	Bez břemene (PP/HP)
RX60-25	6301	23,5 / 17,1	29,5 / 26,6
RX60-25/600	6302	22,6 / 16,5	27,4 / 27,4
RX60-25L/600	6304	22,0 / 16,0	28,0 / 24,2
RX60-30	6305	20,1 / 14,6	27,4 / 24,2
RX60-30L	6307	20,1 / 14,6	30,6 / 24,1
RX60-30L/600	6308	19,4 / 14,1	29,1 / 22,8
RX60-35	6309	17,8 / 12,9	28,2 / 21,9
PP = Plus Performance			
HP = High Performance (varianta na přání)			

Sklony stoupání a klesání nesmí přesahovat výše uvedené hodnoty a stoupání a klesání musí mít pevný povrch.

Přechody v horní a dolní části svahu musí být mírné a postupné, aby nedošlo k pádu břemene nebo k poškození vozíku.

- Nejezděte z kopce rychleji, než může jet vozík na stejném svahu do kopce.

Jízda

- V případě potřeby určete maximální přípustnou rychlost zkušební jízdou do kopce.

Upozornění v případě, že součásti vyčnívají mimo profil vozíku

Vozíky musí často projíždět velmi úzkými nebo nízkými prostory, například uličkami nebo kontejnery. Rozměry vozíků jsou k tomuto účelu určeny. Pohyblivé součásti ale mohou vyčnívat mimo profil vozíku a může dojít k jejich poškození nebo odtržení. Příklady těchto součástí jsou:

- Vyklopené střešní okno v kabině řidiče
- Otevřené dveře kabiny

Stav vozovek

Vozovky musí být dostatečně pevné a rovné. Na povrchu nesmí být žádné nečistoty ani napadané předměty.

Odvodňovací kanály, úroňové přejezdy a podobné překážky musí být vyrovnány a v případě potřeby je třeba zajistit rampy, aby vozíky musely při přeježdění těchto překážek překonávat co nejméně nerovností.

Ujistěte se, zda mají poklopy kanálů, kryty šachet a podobná místa dostatečnou nosnost.

Mezi pevnými prvky v okolním prostoru a nejvyšším bodem vozíku nebo břemene musí být dostatečný volný prostor. Výška vychází z celkové výšky zvedacího stožáru a rozměrů břemene; viz kapitola nazvaná "Technické údaje".

Předpisy pro vozovky a pracovní prostor

Je povoleno jezdit pouze po trasách schválených k provozu provozovatelem nebo jeho zástupci. Dopravní trasy musí být bez překážek. Břemeno je možné složit a uložit pouze na určených místech. Provozovatel a jeho zástupci musí zajistit, aby do pracovního prostoru nevstupovaly nepovolané osoby.



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím definici následující odpovědné osoby: "provozovatel".

Nebezpečné oblasti


Nebezpečné oblasti na vozovkách je nutné označit běžnými dopravními značkami nebo, v případě potřeby, dalšími výstražnými značkami.

Volba jízdního programu 1 až 3 ▷

Vozík má tři jízdní programy s různými přednastavenými vlastnostmi pro jízdu a brzdění. Základní princip spočívá v tom, že čím vyšší je číslo zvoleného jízdního programu, tím větší je jízdní dynamika.


Jízdní program se volí pomocí indikační a řídicí jednotky v položce nabídky Jízda .

- Stisknutím softwarového tlačítka ¹ ... vyberte požadovaný jízdní program. ³

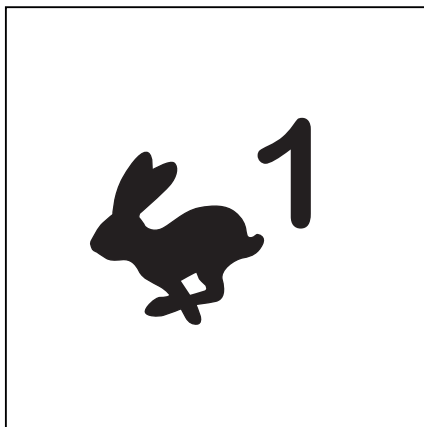

- Pokud jsou jízdní programy uloženy jako oblíbená položka na softwarovém tlačítku, stisknete softwarové tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí číslo požadovaného jízdního programu.

Počet segmentů na dynamické liště znázorňuje jízdní dynamiku zvoleného jízdního programu.

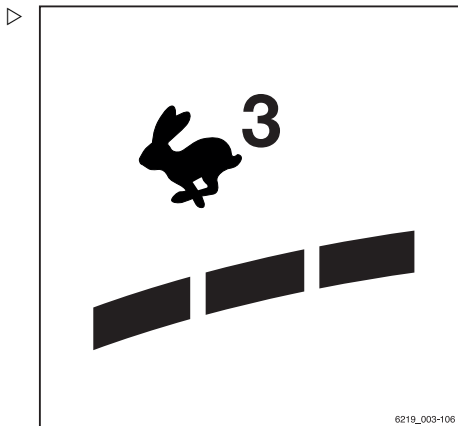

6219_003-106

Jízda


Volba jízdního programu A nebo B ▸

Vozík má dva jízdní programy pro uživatelské přizpůsobení vlastností ovládání a brzdění.

Na rozdíl od pevně daných jízdních programů "1 až 3" lze programy "A" a "B" konfigurovat. Postup je popsán v následující části.

Jízdní program se volí pomocí indikační a řídicí jednotky v poloze nabídky Jízda .

- Stisknutím softwarového tlačítka ^A nebo ^B vyberte požadovaný jízdní program.
- Pokud jsou jízdní programy uloženy jako oblíbená položka na softwarovém tlačítku, stiskněte softwarové tlačítko Jízdní program , dokud se na displeji nezobrazí písmeno požadovaného jízdního programu.

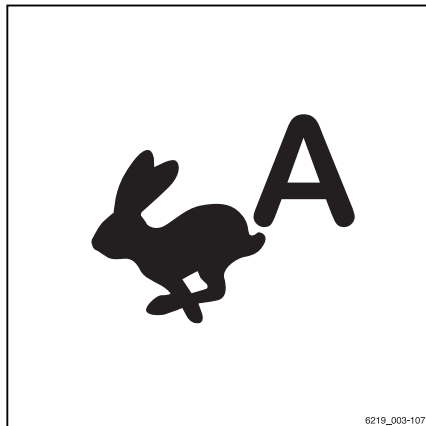

6219_003-107

Konfigurace jízdních programů A a B

Jízdní programy mohou být konfigurovány řidičem.



UPOZORNĚNÍ

Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře.

- Zastavte vozík.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .
- Stiskněte softwarové tlačítko Jízdní programy.

Zobrazí se nabídka jízdního programu.

- Stiskněte příslušné softwarové tlačítko pro Jízdní prog. A nebo Jízdní prog. B.

Zde je vysvětlena konfigurace jízdních programů pomocí jízdního programu A.

Zobrazí se nabídka **Nastavení jízdní prog. A**.

Lze nastavit následující parametry:

- **Max. rychlost**
Určuje maximální rychlost (liší se v závislosti na modelu vozíku).
- **Agilita**
Určuje chování během zrychlení a couvání pomocí pěti úrovní.
1 znamená nejmenší agilitu a 5 znamená největší agilitu.
- **Brzdění**
V pěti stupních určuje zpomalení elektrické brzdy při uvolnění pedálu akcelérátoru.
1 znamená nejmenší prodlevu a 5 znamená největší prodlevu.

- Chcete-li zvolit vyšší stupeň, stiskněte softwarové tlačítko **+**.
- Chcete-li zvolit nižší stupeň, stiskněte softwarové tlačítko **–**.
- Chcete-li uložit nastavení, stiskněte softwarové tlačítko **☑**.

Nastavení se uloží.

- Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte softwarové tlačítko **☒**.

Nastavení se vrátí na poslední uloženou hodnotu.

Jedním stisknutím tlačítka **↶** se vrátíte na předchozí úroveň nabídky bez uložení změn.


☐	Nastavení jízdní prog. A	☒
–	max. rychlost 16 km/h	+
–	Agilita 3	+
–	Zpomalení 2	+

Jízda

Volba směru jízdy

Než se pokusíte rozjet, je nutné zvolit směr jízdy vozíku pomocí spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy. Způsob aktivace spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy závisí na ovládacích prvcích, které jsou namontovány ve vozíku.

Spínač směru jízdy je umístěn na ovládacích prvcích hydraulických funkcí. Páka pro volbu směru jízdy je umístěna na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru (varianta na přání).

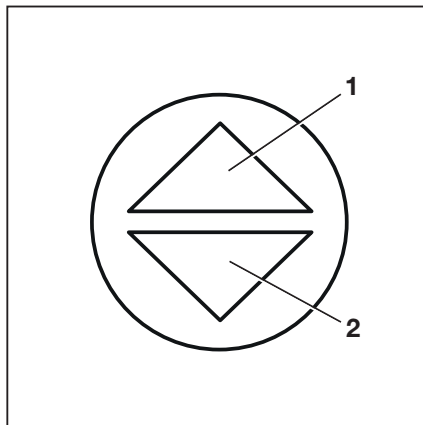

UPOZORNĚNÍ

Směr jízdy je možno změnit i během jízdy. Noha řidiče přitom může zůstat na pedálu akcelérátoru. Vozidlo je potom možné zpomalit do zastavení a znovu rozjet v opačném směru (couvání).

Na indikační a řídící jednotce se rozsvítí kontrolka zvoleného směru jízdy ("vpřed" (1) nebo "vzad" (2)).

Neutrální poloha

Pokud vozík na delší dobu opouštíte, musí být zvolena neutrální poloha, aby nedošlo k náhlému rozjetí vozíku způsobenému náhodnou aktivací pedálu akcelérátoru.

- Krátce stiskněte spínač směru jízdy/páku pro volbu směru jízdy opačným směrem, než je aktuální směr jízdy.

Kontrolka ukazatele směru jízdy na indikační a řídící jednotce zhasne.



UPOZORNĚNÍ

Když je sedadlo prázdné, zvolený směr jízdy je nastaven na "neutrální polohu". Před jízdou se musí spínač směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy znovu aktivovat.


Aktivace spínače směru jízdy u verze s několika pákami

- Chcete-li zvolit jízdu "vpřed", zatlačte spínač směru jízdy (1) dolů.
- Chcete-li zvolit jízdu "vzad", zatlačte spínač směru jízdy (1) nahoru.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je spínač směru jízdy (1) vadný a vozík zastaví v nebezpečné oblasti, lze pro nouzový pojezd použít páku pro volbu směru jízdy na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru (varianta na přání). Viz část nazvaná "Nouzový pojezd pomocí spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy" v kapitole nazvané "Postup v nouzových situacích".

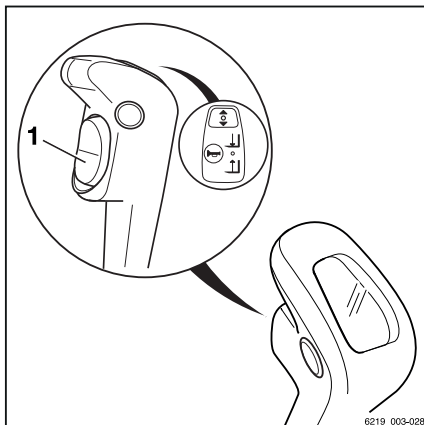


Aktivace spínače směru jízdy u verze s minipáčkami

- Chcete-li zvolit jízdu "vpřed", zatlačte spínač směru jízdy (1) dopředu.
- Chcete-li zvolit jízdu "vzad", zatáhněte spínač směru jízdy (1) dozadu.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je spínač směru jízdy (1) vadný a vozík zastaví v nebezpečné oblasti, lze pro nouzový pojezd použít páku pro volbu směru jízdy na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru (varianta na přání). Viz část nazvaná "Nouzový pojezd pomocí spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy" v kapitole nazvané "Postup v nouzových situacích".

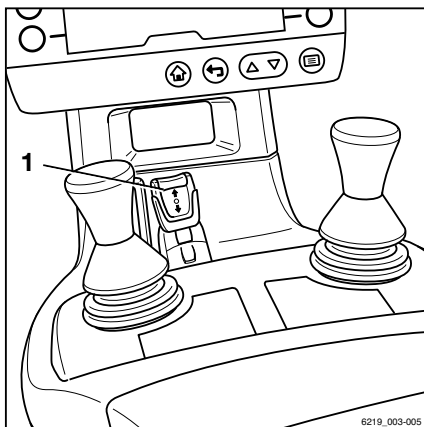


Aktivace spínače směru jízdy u verze se spínačem Fingertip

- Chcete-li zvolit jízdu "vpřed", zatlačte spínač směru jízdy (1) dopředu.
- Chcete-li zvolit jízdu "vzad", zatáhněte spínač směru jízdy (1) dozadu.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je spínač směru jízdy (1) vadný a vozík zastaví v nebezpečné oblasti, lze pro nouzový pojezd použít páku pro volbu směru jízdy na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru (varianta na přání). Viz část nazvaná "Nouzový pojezd pomocí spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy" v kapitole nazvané "Postup v nouzových situacích".

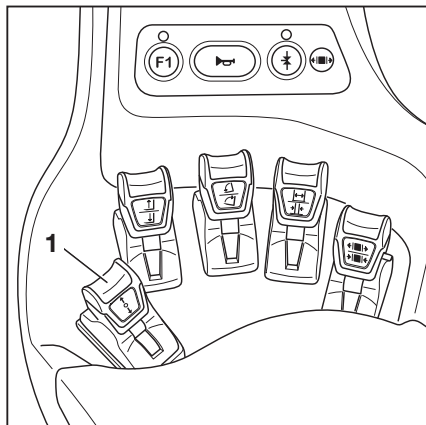


Aktivace vertikálního kolébkového tlačítka pro "směr jízdy" u verze s joystickem Joystick 4Plus

- Pro směr jízdy "dopředu" zatlačte vertikální kolébkové tlačítko pro "směr jízdy" (1) nahoru.
- Pro směr jízdy "dozadu" zatlačte vertikální kolébkové tlačítko pro "směr jízdy" (1) dolů.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je spínač směru jízdy (1) vadný a vozík zastaví v nebezpečné oblasti, lze pro nouzový pojezd použít páku pro volbu směru jízdy na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru (varianta na přání). Viz část nazvaná "Nouzový pojezd pomocí spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy" v kapitole nazvané "Postup v nouzových situacích".

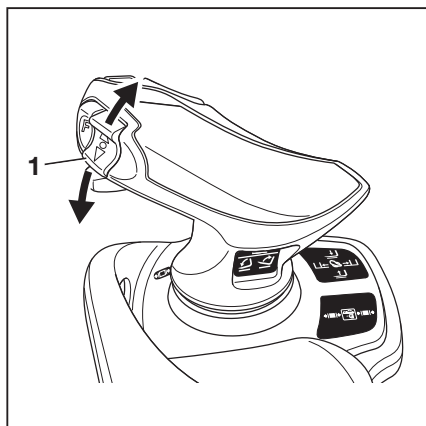

Aktivace páky pro volbu směru jízdy u verze s voličem směru pojezdu a modulem indikátoru


- Chcete-li zvolit jízdu "vpřed", zatlačte páku pro volbu směru jízdy (1) dopředu.
- Chcete-li zvolit jízdu "vzad", zatlačte páku pro volbu směru jízdy (1) dozadu.

Směr jízdy je možné zvolit také pomocí spínačů směru jízdy na ovládacích prvcích pro hydraulické funkce.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je páka pro volbu směru jízdy (1) vadná a vozík zastaví v nebezpečné oblasti, lze pro nouzový pojezd použít spínač směru jízdy na provozním zařízení pro hydraulické funkce. Viz část nazvaná "Nouzový pojezd pomocí spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy" v kapitole nazvané "Postup v nouzových situacích".

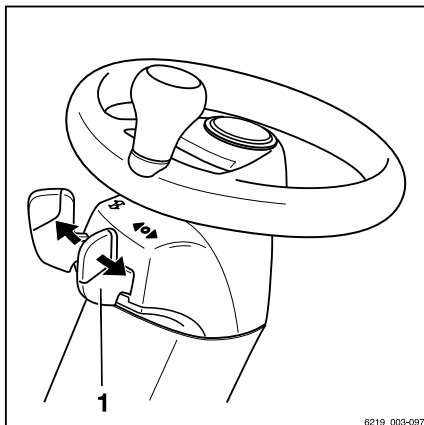

Režim zahájení jízdy

⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud zůstanete zachyceni pod pohyblivým se nebo převráceným vozíkem, může dojít k smrtelným úrazům!

- Sedněte si na sedadlo řidiče.
- Připoutejte se bezpečnostním pásem.
- Použijte dostupné zádržné systémy.
- Řiďte se informacemi uvedenými v kapitole nazvané "Bezpečnostní předpisy při řízení".

Sedadlo řidiče je vybaveno spínačem sedadla. Tento spínač sedadla kontroluje, zda je sedadlo řidiče obsazené. Pokud není sedadlo řidiče obsazené nebo je spínač sedadla vadný, vozíkem nelze poježdět. Všechny zvedací funkce jsou zablokované. V těchto situacích se na displeji řídicí a indikační jednotky zobrazí hlášení **Obsad'te sedadlo řidiče**

- Sedněte si na sedadlo řidiče. Připoutejte se bezpečnostním pásem.

Jízda

- Zvedejte nosnou desku vidlice, dokud nedosáhnete dostatečné světlé výšky.
- Nakloňte zvedací stožár dozadu.
- Uvolněte parkovací brzdu.
- Vyberte požadovaný směr jízdy.


Na indikační a řídicí jednotce se rozsvítí kontrolka zvoleného směru jízdy ("vpřed" (1) nebo "vzad" (2)).



UPOZORNĚNÍ

V závislosti na vybavení mohou být přítomny následující varianty výstražných jednotek pro jízdu vzad:

- Zazní akustický signál.
- Rozsvítí se kontrolka STILL SafetyLight.
- Výstražný systém bliká.

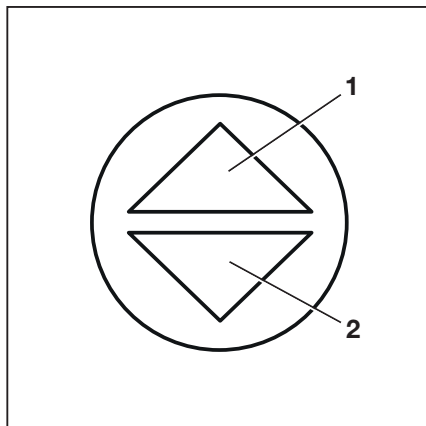


- Sešlápněte pedál akcelérátoru (3).

Vozík se pohybuje ve zvoleném směru jízdy. Rychlost ovládáte pomocí polohy pedálu akcelérátoru. Po uvolnění pedálu akcelérátoru vozík zabrzdí.



UPOZORNĚNÍ

Vozík je také udržován na místě na svahu, i když není aktivována elektrická parkovací brzda.

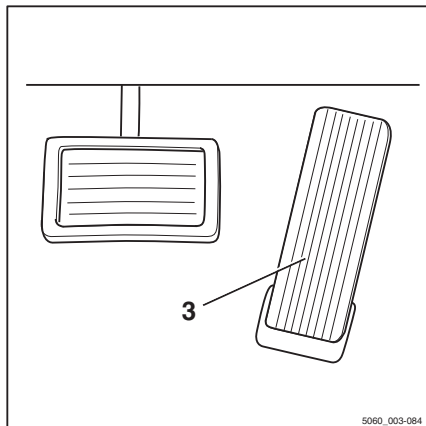

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody z důvodu selhání brzd!

Rekuperační brzda funguje, pouze pokud je vozík zapnutý, není aktivovaný spínač nouzového vypínání a je uvolněna parkovací brzda.

- V případě poruchy rekuperační brzd použijte brzdový pedál.
- Před opuštěním vozíku zatáhněte parkovací brzdu.

Změna směru jízdy

- Uvolněte pedál akcelérátoru.

- Vyberte požadovaný směr jízdy.
- Sešlápněte pedál akcelérátoru.

Vozík se bude pohybovat ve zvoleném směru jízdy.



UPOZORNĚNÍ

Směr jízdy je možno změnit i během jízdy. Noha řidiče přitom může zůstat na pedálu akcelérátoru. Vozidlo je potom možné zpomalit do zastavení a znovu rozjet v opačném směru (couvání).



UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k elektrické závadě v akcelérátoru, hnací jednotka se vypne. V takové situaci není vozík elektricky brzděn. Jakmile je elektrická závada opravena, bude možné vozík opět rozjet uvolněním pedálu akcelérátoru a následným opětovným sešlápnutím pedálu akcelérátoru. Pokud vozík stále nelze ovládat, bezpečně jej zaparkujte a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Režim zahájení jízdy, dvoupedálová verze (varianta na přání)

NEBEZPEČÍ

Pokud zůstanete zachyceni pod pohybujícím se nebo převráceným vozíkem, může dojít k smrtelným úrazům!

- Sedněte si na sedadlo řidiče.
 - Připoutejte se bezpečnostním pásem.
 - Použijte dostupné zádržné systémy.
-
- Řiďte se informacemi uvedenými v kapitole nazvané "Bezpečnostní předpisy při řízení".

Sedadlo řidiče je vybaveno spínačem sedadla. Tento spínač sedadla kontroluje, zda je sedadlo řidiče obsazené. Pokud není sedadlo řidiče obsazené nebo je spínač sedadla vadný, vozíkem nelze poježdět. Všechny zvedací funkce jsou zablokované. V těchto situacích se na displeji řídicí a indikační jednotky zobrazí hlášení **Obsad'te sedadlo řidiče** .


Jízda

- Sedněte si na sedadlo řidiče. Připoutejte se bezpečnostním pásem.
- Zvedejte nosnou desku vidlice, dokud nedosáhnete dostatečné světlé výšky.
- Nakloňte zvedací stožár dozadu.
- Uvolněte parkovací brzdou.
- Sešlápněte pravý pedál akceleratoru (1) pro jízdu směrem "vpřed" a sešlápněte levý pedál akceleratoru (2) pro jízdu směrem "vzad".



UPOZORNĚNÍ

U dvoupedálové verze nefungují spínače směru jízdy na ovládacích prvcích.

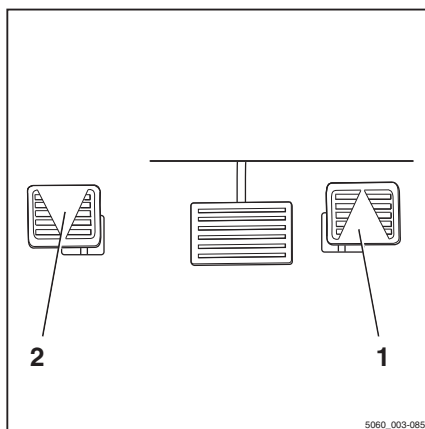

Na indikační a řídicí jednotce se rozsvítí kontrolka zvoleného směru jízdy ("vpřed" (1) nebo "vzad" (2)).




UPOZORNĚNÍ

V závislosti na vybavení mohou být přítomny následující varianty výstražných jednotek pro jízdu vzad:

- Zazní akustický signál.
- Rozsvítí se kontrolka STILL SafetyLight.
- Výstražný systém bliká.

Vozík se pohybuje ve zvoleném směru jízdy. Rychlost ovládáte pomocí polohy pedálu akceleratoru. Po uvolnění pedálu akceleratoru vozík zabrzdí.

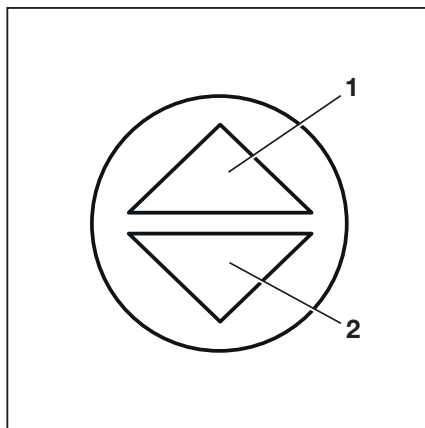

UPOZORNĚNÍ

Vozík je také udržován na místě na svahu, i když není aktivována elektrická parkovací brzda.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody z důvodu selhání brzd!

Rekuperační brzda funguje, pouze pokud je vozík zapnutý, není aktivovaný spínač nouzového vypínání a je uvolněna parkovací brzda.

- V případě poruchy rekuperační brzdy použijte brzdový pedál.
- Před opuštěním vozíku zatáhněte parkovací brzdu.

Změna směru jízdy

- Sundejte chodidlo ze sešlápnutého pedálu akcelérátoru.
- Sešlápněte pedál akcelérátoru pro jízdu opačným směrem.

Vozík se pohybuje ve zvoleném směru jízdy.



UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k elektrické závadě v akcelérátoru, hnací jednotka se vypne. V takové situaci není vozík elektricky brzděn. Jakmile je elektrická závada opravena, bude možné vozík opět rozjet uvolněním pedálu akcelérátoru a následným opětovným sešlápnutím pedálu akcelérátoru. Pokud vozík stále nelze ovládat, bezpečně jej zaparkujte a kontaktujte autorizované servisní středisko.


Ovládání provozní brzdy

Rekuperační brzda převádí energii zrychlení vozíku na elektrickou energii. Po uvolnění pedálu akcelérátoru začne vozík brzdit.

- Za tímto účelem uvolněte pedál akcelérátoru (1).
- Pokud není brzdící účinek dostatečný, použijte kromě provozní brzdy také brzdový pedál (2).

V první části dráhy brzdového pedálu účinkuje pouze rekuperační brzdění. Při dalším stlačení pedálu se rovněž aktivuje mechanická brzda, která působí na hnací kola.

Elektrické brzdění regeneruje energii pro baterii. To vede k delšímu provoznímu času mezi procesy nabíjení a menšímu opotřebení brzd.

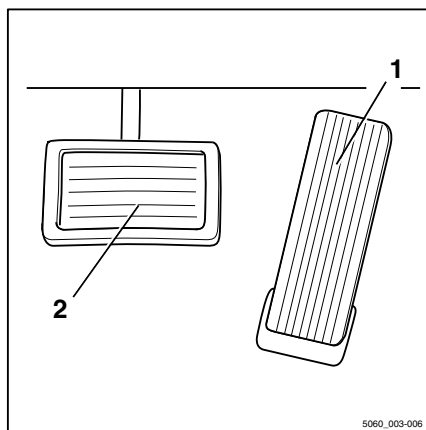

5060_003-006

Jízda

Vozík lze také zabrzdit pomocí provozní brzdy stisknutím brzdového pedálu (2). V první části dráhy brzdového pedálu účinkuje pouze rekuperační brzdění. Při dalším stlačení pedálu se rovněž aktivuje mechanicky aktivovaná provozní brzda, která působí na hnací kola.

⚠ NEBEZPEČÍ**Hrozí nebezpečí nehody v důsledku selhání provozní brzdy!**

Pokud se efekt rekuperačního brzdění ztlačně zhorší, mohlo dojít k selhání součástí. Vozík již nebude možné dostatečně zabrzdít.

- Při brzdění provozní brzdou může být nutné použít parkovací brzdu, která proces brzdění usnadní.
- Uvědomte autorizované servisní středisko.
- Vozík nepoužívejte, dokud nebude provozní brzda opravena.

⚠ NEBEZPEČÍ**Při příliš vysokých rychlostech hrozí nebezpečí smyku nebo převrácení vozíku!**

Brzdná dráha vozíku závisí na povětrnostních podmínkách a úrovni znečištění vozovky. Nezapomeňte, že základní brzdná dráha se prodlužuje exponenciálně v závislosti na rychlosti.

- Styl řízení a brzdění přizpůsobte povětrnostním podmínkám a úrovni znečištění vozovky.
- Volte pouze takovou rychlost jízdy, při které budete mít před sebou dostatečnou brzdnou dráhu.

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud je parkovací brzda aktivována, když je vozík v pohybu, vozík může zpomalit s cuknutím.

Aktivace elektrické parkovací brzdy




⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud se vozík rozejde, hrozí nebezpečí smrtelného zranění v případě přjetí osoby.

- Neparkujte vozík na svahu.
- Neopouštějte vozík, dokud není aktivována parkovací brzda.
- V nouzové situaci zajistěte vozík klíny na straně směřující ze svahu, aby nemohlo dojít k samovolnému rozjetí.

Tento vozík je vybaven elektrickou parkovací brzdou. Parkovací brzda nesmí být zatažena ručně, pokud řidič opustí vozík. Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

Přes tyto automatické pomocné prvky je za bezpečné zaparkování vozíku vždy odpovědný řidič. Platí bezpečnostní upozornění o bezpečném parkování vozíku.

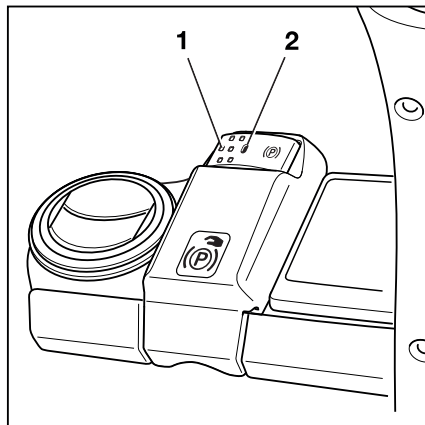

UPOZORNĚNÍ

Elektrickou parkovací brzdou lze aktivovat nebo uvolnit, pouze pokud je připojena zástrčka baterie a vozík je zapnutý.

Při aktivaci parkovací brzdy se na indikační a řídicí jednotce místo rychlosti jízdy objeví příslušný symbol.

Symbyly pro parkovací brzdou na indikační a řídicí jednotce

Symbol	Popis
(P)	Parkovací brzda byla aktivována automaticky. Aktivace pedálu akcelerace automaticky uvolní parkovací brzdou.
(P)	Parkovací brzda byla aktivována stisknutím tlačítka. Parkovací brzdou lze uvolnit pouze stisknutím tlačítka.

Jízda

Uvolnění elektrické parkovací brzdy po zapnutí vozíku

- Stisknutím tlačítka (1) uvolníte parkovací brzdou.

Vozík je udržován na místě trakčním motorem.

Ruční aktivace elektrické parkovací brzdy, když vozík stojí**Ruční zatažení parkovací brzdy**

- Stiskněte tlačítko (1).


Při aktivaci elektrické parkovací brzdy se ozve hlasitý zvuk a kontrolka LED (2) se rozsvítí. Na displeji se zobrazí symbol (P).

Ruční uvolnění parkovací brzdy

- Sedněte si na sedadlo řidiče.
- Stiskněte tlačítko (1).

Při uvolnění elektrické parkovací brzdy se ozve hlasitý zvuk a kontrolka LED (2) zhasne.

Zobrazení rychlosti jízdy bude nahrazeno symbolem (P).

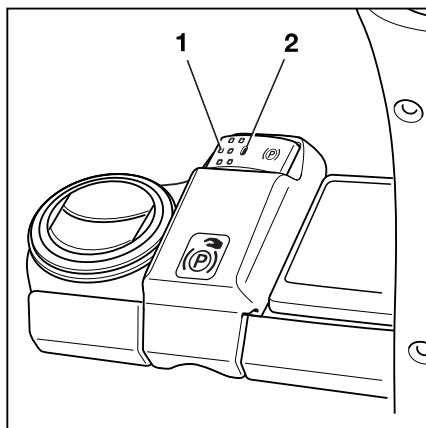**Automatická aktivace parkovací brzdy, když vozík stojí.**

Když vozík stojí, elektrická parkovací brzda je automaticky aktivována v následujících situacích:

Automaticky spuštěná aktivace při stojícím vozíku

Příčina	Následek
Sedadlo řidiče není obsazeno.	Při aktivaci elektrické parkovací brzdy se ozve hlasitý zvuk. Kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí.
Pedál akcelerace se uvolní (brzdový pedál není sešlápnutý).	Po nastaveném prodlení je elektrická ruční brzda aktivována za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí. Na svahu je vozík udržován 3 sekundy trakčním motorem. Poté se aktivuje elektrická parkovací brzda.

Příčina	Následek
Vozík je vypnutý.	Elektrická ruční brzda je okamžitě aktivována za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Kontrolka LED (2) se krátce rozsvítí, dokud se nevypnou řídicí jednotky.
Byl aktivován spínač nouzového vypínání.	Elektrická ruční brzda je okamžitě aktivována za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí.

Pokud byla elektrická parkovací brzda automaticky aktivována, zobrazí se na indikační a řídicí jednotce symbol . Rozsvítí se kontrolka LED (2).

- Pro uvolnění parkovací brzdy si musí řidič opět sednout na sedadlo řidiče.
- Sešlápněte pedál akcelérátoru.

Při uvolnění elektrické parkovací brzdy se ozve hlasitý zvuk. Kontrolka LED (2) zhasne.



UPOZORNĚNÍ

Pokud se na displeji zobrazí symbol , je možné vozík rozjet pouze po uvolnění elektrické parkovací brzdy stisknutím tlačítka (1). To je případ, kdy byla parkovací brzda aktivována ručně.

Aktivace elektrické parkovací brzdy u pohybujícího se vozíku

Ruční aktivace při pohybujícím se vozíku

- Stiskněte tlačítko (1).


Vozík je zabrzděn hnací jednotkou podle zvoleného jízdního programu. Jakmile vozík zastaví, elektrická parkovací brzda je aktivována za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí. Na indikační a řídicí jednotce se zobrazí symbol .

- Pokud je brzdňý výkon nedostatečný, použijte také provozní brzdu.



UPOZORNĚNÍ

Pokud hnací jednotka selže, lze vozík zabrzdít stisknutím tlačítka (1). Vozík brzdí silněji, když stisknete a podržíte tlačítko (1) nebo jej stisknete několikrát. Elektrickou parkovací brzdou nelze uvolnit sešlápnutím pedálu akcelerace.

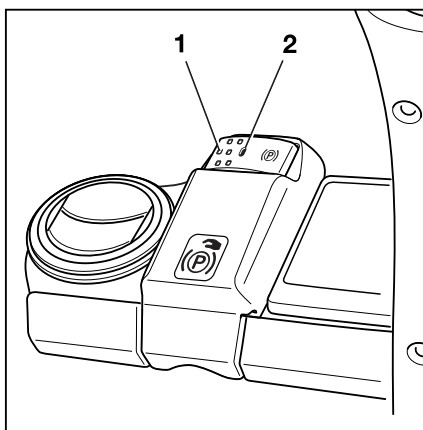

Jízda

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody!

Vozík může prudce zpomalit.

– Připoutejte se bezpečnostním pásem.

Automaticky spuštěná aktivace při pohybujičím se vozíku

Příčina	Následek
Sedadlo řidiče není obsazeno.	Vozík je zabrzděn podle vybraného jízdního programu. Jakmile vozík zastaví, elektrická parkovací brzda je aktivována za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Zelená kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí. Na displeji se zobrazí symbol (P).
Zámek zapalování je vypnutý.	Vozík se postupně zastaví. Jakmile vozík zastaví, elektrická parkovací brzda je aktivována za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Zelená kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí. Dokud se řídící jednotky nevypnou, na displeji se zobrazuje symbol (P).
Byl aktivován spínač nouzového vypínání.	Vozík se postupně zastaví. Jakmile vozík zastaví, elektrická parkovací brzda je aktivována za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Zelená kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí. Na displeji se zobrazí symbol (P).
Vozík prudce zrychlí, přestože sedadlo řidiče bylo opuštěno.	Elektrická ruční brzda je okamžitě aktivována za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Zelená kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí. Na displeji se zobrazí symbol (P).
Vozík prudce zrychlí, přestože pedál akceleračtoru nebyl sešlápnutý.	Parkovací brzda se okamžitě aktivuje za doprovodu zřetelného zvukového signálu. Zelená kontrolka LED (2) se trvale rozsvítí. Na displeji se zobrazí symbol (P).

Závady elektrické parkovací brzdy



⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud se vozík rozjede, hrozí nebezpečí smrtelného zranění v případě přejetí osoby.

- Neparkujte vozík na svahu.
 - Neopouštějte vozík, dokud není aktivována parkovací brzda.
 - V nouzové situaci zajistěte vozík klíny na straně směřující ze svahu, aby nemohlo dojít k samovolnému rozjetí.
-
- Než opustíte vozík, je třeba řádně zatáhnout parkovací brzdu.

Hlášení:

Zatáhněte parkovací brzdu tlačítkem.

Pokud řídicí jednotka vozíku detekuje závadu parkovací brzdy, vozík nelze vypnout.

- Na indikační a řídicí jednotce se zobrazí hlášení ⓘ Zatáhněte parkovací brzdu tlačítkem.
- Bliká kontrolka LED (1) na tlačítku (2).
- Zazní výstražný signál.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je nutné vypnout vozík s vadnou parkovací brzdou, vždy zajistěte vozík proti samovolnému rozjetí.

Možnou příčinou poruchy může být neschopnost parkovací brzdy určit, zda vozík stojí nebo je stále v pohybu. Následující část popisu je, jak aktivovat vadnou parkovací brzdu:


Vadnou parkovací brzdu používejte jen v situaci, kdy vozík stojí.

Existují dva způsoby aktivování parkovací brzdy:

- Stiskněte a podržte tlačítko (1) po dobu nejméně pěti sekund a pak ho uvolněte.

nebo

- Stiskněte tlačítko (1) několikrát po sobě, aby tlačítko bylo aktivní celkem po dobu pěti sekund.

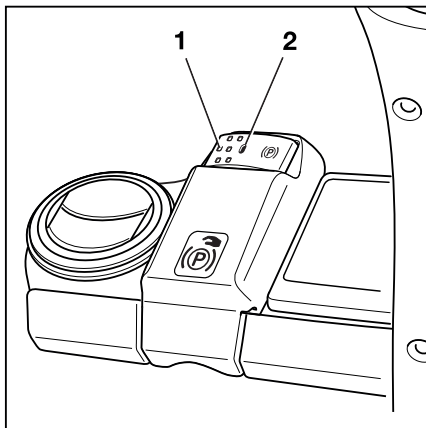

Jízda

Parkovací brzda se aktivuje za doprovodu zvukového signálu. Po uvolnění tlačítka nevydá parkovací brzda žádný zvuk. Pokud uslyšíte zvuk, znamená to, že tlačítko bylo stisknuté po dobu kratší než pět sekund. V takovém případě stiskněte tlačítko znovu pro opětovnou aktivaci parkovací brzdy. Opakujte tento postup podle potřeby, dokud se parkovací brzda neaktivuje a neobjeví se symbol .

Aktivace parkovací brzdy se závadou, když je vozík v pohybu

- Stiskněte tlačítko (1).

Parkovací brzda se aktivuje.



UPOZORNĚNÍ

Vozík brzdí silněji, když stisknete a podržíte tlačítko (1) delší dobu nebo jej stisknete několikrát.

Funkce pro "bezpečné parkování"

Tato funkce monitoruje brzdný účinek po zaparkování vozíku. Pokud je snímač namontován na zvedací stožár (varianta na přání), kontroluje také, zda je spuštěná nosná deska vidlice.

Tato funkce upozorní řidiče akustickým výstražným signálem, pokud:

- Řidič opustí sedadlo řidiče a nebylo možné aktivovat parkovací brzdu.
- Řidič opustí sedadlo řidiče, aniž by spustil nosnou desku vidlice (varianta na přání).
- Řidič se pokusí vypnout vozík a nebylo možné aktivovat parkovací brzdu.
- Vozík se začne pohybovat do 20 sekund po aplikaci parkovací brzdy.

Aktivace a zásah funkce "bezpečné parkování"

Příčina	Následek
Sedadlo řidiče není obsazeno. Elektrickou parkovací brzdou nelze aktivovat nebo ji dříve nebylo možné aktivovat.	Na displeji se zobrazí následující hlášení: Parkovací brzdou nelze aktivovat. - Potvrďte stiskem softwarového tlačítka ☒ . Při opuštění sedadla řidiče zazní výstražný signál. Jakmile si na sedadlo řidiče sednete, výstražný signál opět utichne.
Vozík musí být vypnutý. Elektrickou parkovací brzdou nelze aktivovat nebo ji dříve nebylo možné aktivovat.	Vozík nelze vypnout. Zazní výstražný signál. Na displeji se zobrazí následující hlášení: Parkovací brzdou nelze aktivovat. (i) - Potvrďte stiskem softwarového tlačítka ☒ . Přesto vypnout vozík? ? - Potvrďte stiskem softwarového tlačítka ☒ . Zajistěte vozík proti rozjetí. ⚠ - Zajistěte vozík klíny, aby se nemohl rozjet. - Potvrďte stiskem softwarového tlačítka ☒ . Nyní je možné vozík vypnout.

⚠ NEBEZPEČÍ**Pokud se vozík rozjede, hrozí nebezpečí smrtelného zranění!**

Pokud je parkovací brzda vadná, vozík bezpečně zaparkujte. Zajistěte průmyslový vozík proti samovolnému rozjetí.

- Při parkování vozíku je třeba přísně dodržovat následující pokyny:
- Pokud nelze aktivovat parkovací brzdou automaticky nebo pomocí tlačítka, proveďte nouzovou aktivaci parkovací brzdy. Viz část nazvaná "Nouzová aktivace parkovací brzdy" v kapitole "Postup v nouzových situacích".
- Pokud nelze aktivovat parkovací brzdou pomocí mechanismu nouzové aktivace, zajistěte vozík klíny proti samovolnému rozjetí.
- Nechte parkovací brzdou opravit autorizovaným servisním střediskem.

Jízda

Hlášení:**Parkovací brzdou nelze aktivovat.**

Pokud řídicí jednotka vozíku detekuje závadu ► parkovací brzdou, vozík nelze vypnout.

- Na indikační a řídicí jednotce se zobrazí hlášení Parkovací brzdou nelze aktivovat (Ⓟ).
- Bliká kontrolka LED (2) na tlačítku (1).
- Zazní výstražný signál.


**UPOZORNĚNÍ**

Pokud je nutné vypnout vozík s vadnou parkovací brzdou, musí být dodrženy pokyny v části nazvané "Vypnutí vozíku s vadnou elektrickou parkovací brzdou". Je nezbytné zajistit vozík proti samovolnému rozjetí.

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud je parkovací brzda uvolněna pomocí mechanismu nouzové aktivace, vozík lze používat při nízké rychlosti.

- Vozíkem lze vyjet z nebezpečné situace nebo dojet na místo opravy.
- Jízda s vadnou parkovací brzdou vyžaduje mimořádnou pozornost ze strany řidiče.
- Pokud nelze aktivovat parkovací brzdou automaticky nebo pomocí tlačítka, aktivujte parkovací brzdou pomocí postupu nouzové aktivace. Viz část nazvaná "Nouzová aktivace parkovací brzdy" v kapitole "Postup v nouzových situacích".
- Pokud nelze aktivovat parkovací brzdou pomocí postupu nouzové aktivace, zajistěte vozík klíny proti samovolnému rozjetí.
- Nechte parkovací brzdou opravit autorizovaným servisním střediskem.

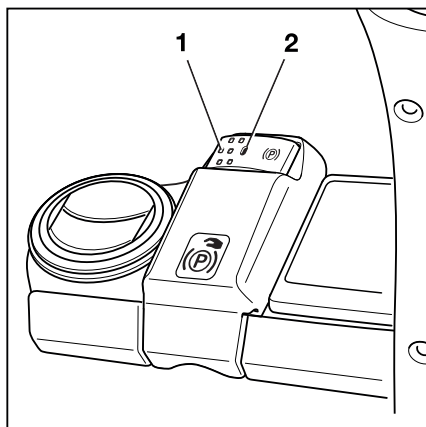

Řízení

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody

V případě závady na hydraulice hrozí nebezpečí nehody, protože se změní charakteristiky řízení.


- Je-li systém řízení vadný, s vozíkem nevyjíždějte.
- Vozík se řídí otáčením volantu (1) v příslušném směru.

Otočením volantu doleva (L) vozík zatočí vlevo (L).

Otočením volantu doprava (R) vozík zatočí vpravo (R).

Šipka (2) zobrazuje směr, kterým se vozík pohybuje.

Informace o poloměru otáčení naleznete v kapitole "Technické údaje".

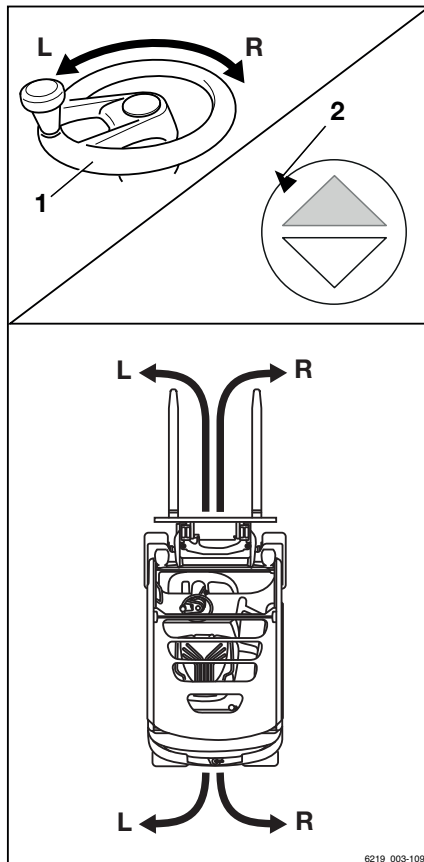

6219_003-109

Snížení rychlosti při zatáčení (Curve Speed Control)

Tato funkce snižuje rychlost vozíku při rostoucím úhlu natočení kol, bez ohledu na míru sešlápnutí akcelérátoru. Pokud se úhel natočení kol po výjezdu ze zatáčky opět zmenší, vozík zrychlí podle míry sešlápnutí akcelérátoru.

Tato funkce však nezbavuje řidiče povinnosti najíždět do zatáček odpovídající rychlostí podle následujících faktorů:

- Převrácené břemeno
- Stav vozovky
- Poloměr zatáčky

⚠ NEBEZPEČÍ

Funkce Curve Speed Control nemůže překonat fyzikální limity stability. I s touto funkcí hrozí nebezpečí převrácení!

- Před použitím této funkce se seznámte s upravenými charakteristikami jízdy a řízení vozíku.


⚠ NEBEZPEČÍ

Při deaktivaci funkce Curve Speed Control hrozí zvýšené nebezpečí převrácení! Pokud při pohybu vozíku selže ovládací zařízení nebo je ovládací zařízení deaktivováno, vozík již nebude při zatáčení automaticky brzdit.

- Během jízdy nevypínejte klíč zapalování.
- Nouzový odpojovač aktivujte jen v nouzových situacích.
- Vždy přizpůsobte styl jízdy podmínkám.

I s funkcí Curve Speed Control se může vozík v extrémních případech převrátit, zejména v následujících situacích:

- Příliš rychlé zatáčení na nerovných nebo šikmých vozovkách
- Prudké otočení volantu během jízdy
- Zatáčení s nedostatečně zajištěným břemenem
- Příliš rychlé zatáčení na hladké nebo vlhké vozovce

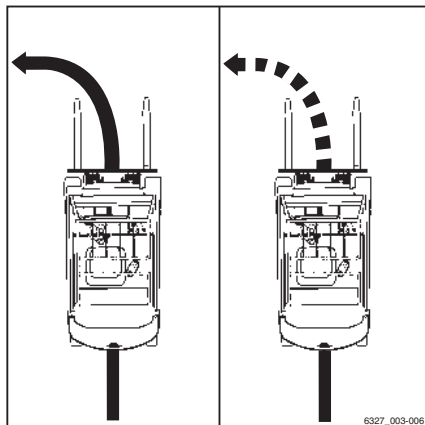

6327_003-006

Snížení rychlosti při otevření dveří kabiny

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody z důvodu náhlého zpomalení vozíku

Pokud jsou dveře kabiny otevřeny, když je vozík v pohybu, vozík automaticky zabrzdí.

- Během jízdy mějte dveře kabiny zavřené.

U varianty vybavení "kabina" má vozík funkci monitorování dveří kabiny pomocí snímače. Signál z tohoto snímače je v řídicí elektronice vozíku spojen se signálem ze spínače zámku bezpečnostního pásu.

Pokud nejsou dveře kabiny zavřené a bezpečnostní pás není zapnutý, rychlost jízdy je omezena na 4 km/h. Na displeji se zobrazí hlášení **Zavřete dveře kabiny nebo zapněte pás.**

Pokud jsou dveře kabiny otevřeny, když je vozík v pohybu, vozík automaticky zabrzdí na rychlost 4 km/h. Na displeji se zobrazí hlášení **Zavřete dveře kabiny.**

Je-li bezpečnostní pás uvolněn, když jsou dveře kabiny zavřené, na displeji se nezobrazí žádné hlášení.




UPOZORNĚNÍ

*K dispozici je varianta, která zabrání rozjetí vozíku při otevřených dveřích kabiny. Na displeji se zobrazí hlášení **Zavřete dveře kabiny !**.*

Omezení rychlosti (varianta na přání) ▷

Omezení rychlosti (varianta na přání) je funkce, která může konfigurovat správce vozového parku. Určuje maximální rychlost, která může být buď trvalá nebo vyvolaná řidičem. Tato funkce pomáhá řidiči dodržet omezení rychlosti, např. ve skladovacích prostorech nebo jiných specifických oblastech.

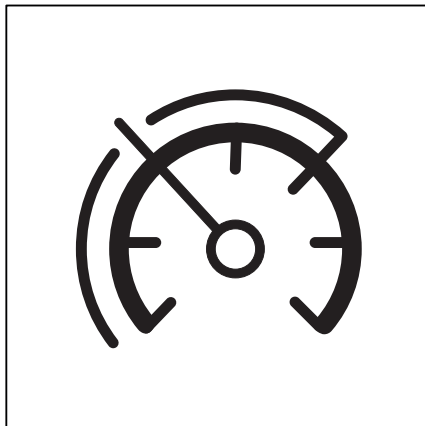

Zapnutí a vypnutí omezení rychlosti

- Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Stiskněte softwarové tlačítko Jízda .

Zobrazí se nabídka Jízda.

- Stiskněte softwarové tlačítko Omezení rychlosti .

Vedle symbolu se zobrazí aktivační lišta.

Omezení rychlosti je zapnuto.

- Chcete-li omezení rychlosti vypnout, znovu stiskněte softwarové tlačítko.

Konfigurace omezení rychlosti



UPOZORNĚNÍ

Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře. Přístup je udělen až ve chvíli, kdy vedoucí vozového parku zadá heslo.

- Zastavte vozík.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .

- Stiskněte softwarové tlačítko Omezení rychlosti.

Otevře se nabídka nabízející následující funkce:

- Trvale
Povolení této funkce omezí rychlost do chvíle, než správce vozového parku tuto funkci deaktivuje.
- Stisknutím tlačítka
Pokud je tato funkce aktivována, řidič může omezení rychlosti zapnout a vypnout stisknutím softwarového tlačítka .
- Zadáání maximální rychlosti
Tuto nabídku lze použít k nastavení maximální rychlosti vozíku, když je aktivní omezení rychlosti.
- Chcete-li maximální rychlost upravit, stiskněte softwarové tlačítko Zadat max. rychlost.

Otevře se nabídka Omezení rychlosti. ▷

- Pomocí softwarových tlačítek nastavte maximální rychlost od 2 km/h do 20 km/h.

Maximální rychlost je závislá na vybavení vozíku a může být omezena výrobním nastavením.

- Pro uložení stiskněte tlačítko .

Maximální rychlost je zadána.

- Pro vymazání stiskněte tlačítko posouvání .

Zadáání je odstraněno.

- Pro zrušení stiskněte tlačítko zpět .

Zobrazení se vrátí do předchozí nabídky.

Tlačítkem hlavního zobrazení  se přesunete na hlavní obrazovku.

1	Omezení rychlosti Zadejte maximální rychlost (2...20km / h) 10 km / h  = smazat  = uložit  = storno	6
2		7
3		8
4		9
5		0

Regulace rychlosti jízdy (varianta na přání) ▷

Asistenční funkce "regulace rychlosti jízdy" umožňuje řidiči udržovat na rozumnou vzdálenost konstantní rychlost vozíku. Funkci regulace rychlosti jízdy lze navíc použít k dodržení veškerých omezení rychlosti platných v areálu společnosti. Funkce regulace rychlosti jízdy funguje při jízdě vpřed rychlostí 6 km/h nebo vyšší. Funkce se uvádí do pohotovostního režimu prostřednictvím indikační a řídicí jednotky a lze ji aktivovat a deaktivovat pomocí spínače směru jízdy na ovládacím zařízení hydraulických funkcí.

Když je funkce regulace rychlosti jízdy aktivovaná, řidič může při jízdě vpřed rychlostí alespoň 6,0 km/h uložit rychlost stisknutím tlačítka a může pokračovat v jízdě, aniž by musel sešlapovat pedál akcelérátoru.

Piktogram  (3) pro ovládání funkce regulace rychlosti jízdy se nachází na ovládacím zařízení hydraulických funkcí.

Uvedení funkce regulace rychlosti jízdy do pohotovostního režimu


Aby bylo možné aktivovat funkci regulace rychlosti jízdy pomocí spínače směru jízdy, je nutné nejprve tuto funkci přepnout do pohotovostního režimu pomocí indikační a řídicí jednotky.

– Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

– Stiskněte softwarové tlačítko Jízda .

Zobrazí se nabídka Jízda.

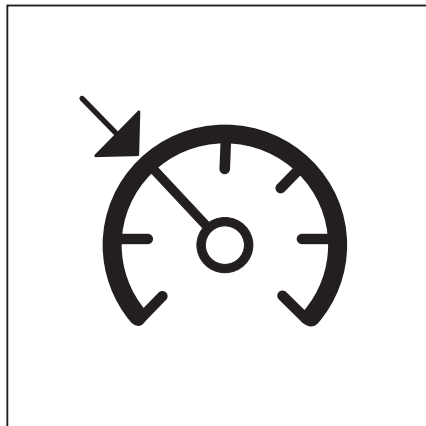

- Stiskněte softwarové tlačítko .

Rozsvítí se oranžová aktivační lišta vedle softwarového tlačítka . Funkce regulace rychlosti jízdy je připravena.

Na displeji se zobrazí šedý symbol  (1).

Probuzení funkce regulace rychlosti jízdy z pohotovostního režimu

Opětovným stisknutím softwarového tlačítka  probudíte funkci z pohotovostního režimu.

Zazní jedno pípnutí. Symbol  (1) již není zobrazen.


Aktivace funkce regulace rychlosti jízdy

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody při nepřizpůsobení rychlosti!

Při jízdě nadměrnou rychlostí může dojít k nehodě, např. vozík se může při zatáčení převrátit.

- Přizpůsobte rychlost po celou dobu jízdy.
 - Věnujte zvýšenou pozornost rychlosti při zatáčení.
 - Dodržujte při jízdě bezpečnostní předpisy.
 - Sledujte speciální chování funkce regulace rychlosti jízdy a nebezpečí s ní spojená.
-
- Rozjeďte vozík na požadovanou rychlost (minimálně 6,0 km/h)

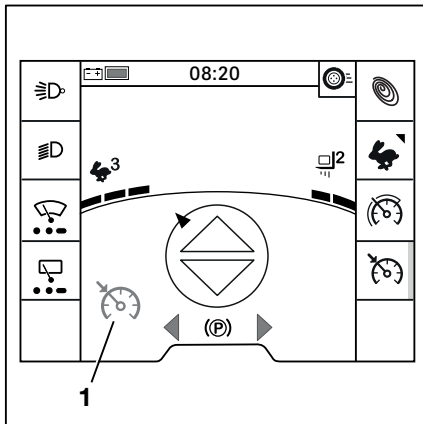


Jízda

- Aktivujte spínač směru jízdy (2) pro jízdu vpřed.

**UPOZORNĚNÍ**

U dvoupedálové verze (varianta na přání) se spínač směru jízdy (2) používá výhradně k aktivaci a deaktivaci funkce regulace rychlosti jízdy (varianta na přání).

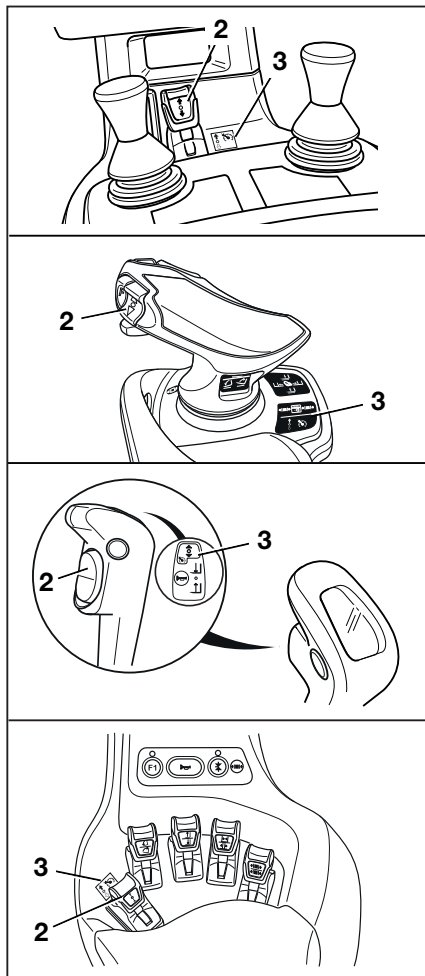

Funkce regulace rychlosti jízdy je aktivní. Okamžitá rychlost se uloží.

Dvě pípnutí indikují, že je funkce regulace rychlosti jízdy aktivní. Na displeji se zobrazí černý symbol  (4).

- Uvolněte pedál akcelérátoru.

Vozík pokračuje v jízdě zvolenou rychlostí, dokud se nedeaktivuje funkce regulace rychlosti jízdy.

- Chcete-li uložit jinou rychlost, deaktivujte funkci regulace rychlosti jízdy a aktivujte funkci při nově zvolené rychlosti.

Deaktivace regulace rychlosti jízdy

Deaktivace funkce regulace rychlosti jízdy znamená, že rychlost je znovu regulována pedálem akcelérátoru. Funkce regulace rychlosti jízdy zůstane v pohotovostním režimu. Funkci lze kdykoli aktivovat při sešlápnutí plynového pedálu opětovným stisknutím spínače směru jízdy pro jízdu vpřed.

Když je funkce regulace rychlosti jízdy deaktivovaná, symbol  (1) je šedý.




UPOZORNĚNÍ

Nejsnadnějším způsobem deaktivace funkce regulace rychlosti jízdy je sešlápnutí pedálu akcelérátoru.

Funkci regulace rychlosti jízdy deaktivují následující kroky:

- Aktivace nožní brzdy
- Aktivace parkovací brzdy
- Sešlápnutí pedálu akcelérátoru
Sešlápnutím pedálu akcelérátoru nad nastavenou rychlost dojde ke zrychlení vozíku.
- Změna směru jízdy
- Znovu stisknete spínač směru jízdy pro jízdu vpřed bez aktivace pedálu akcelérátoru
- Stisknutí softwarové tlačítka 
Stisknutím softwarového tlačítka  vypnete funkci regulace rychlosti jízdy.

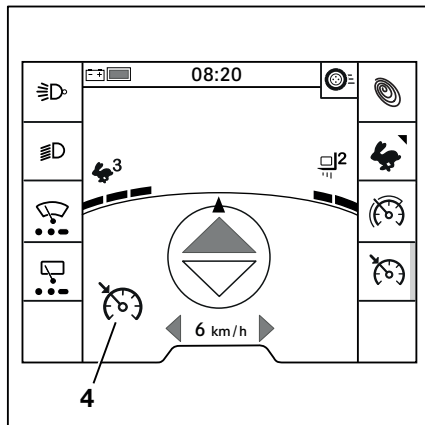

Jízda

Další podmínky, které způsobí deaktivaci funkce regulace rychlosti jízdy řídicí jednotkou vozíku, jsou:

- Opuštění sedadla řidiče
- Rychlost vozíku nižší než 2,5 km/h.
- Omezení rychlosti nastavené na méně než 4,5 km/h.
- Řídicí jednotka vozíku detekuje abnormality, např. otevřená dvířka baterie, nezasunutý nosič baterie.

Pokud za těchto okolností dojde k sešlápnutí pedálu akceleratoru, vozík je nejprve zabrzděn hnací jednotkou. Na displeji se zobrazí následující hlášení:

Uvolněte pedál akceleratoru

Vozík bude pokračovat v jízdě pouze po uvolnění a opětovném sešlápnutí pedálu akceleratoru.

Pokud se tyto podmínky znovu změnily, znovu se nastaví původně uložená rychlost.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je vozík konfigurován s automatickými funkcemi pro snížení rychlosti jízdy a rychlost jízdy je snížena na 6 km/h nebo méně, funkce regulace rychlosti jízdy se automaticky deaktivuje.

Parkování

Bezpečné parkování a vypnutí vozíku



⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud se vozík rozjede, hrozí nebezpečí smrtelného zranění v případě přejetí osoby.

- Neparkujte vozík na svazích.
- V nouzových situacích zajistěte vozík pomocí klínů na straně vozíku, která je níže po svahu.
- Vozík opusťte pouze v případě, že je zabrzděna parkovací brzda.

⚠ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí ohrožení života z důvodu možného pádu břemene nebo při spouštění částí vozíku.

- Před vystoupením z vozíku úplně spusťte břemeno.

⚠ POZOR


Baterie mohou zamrznout!

Pokud je vozík delší dobu zaparkován při okolní teplotě pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, baterie se ochladí. Elektrolyt v olověných bateriích může zamrznout a poškodit baterie. Vozík poté není připraven k provozu.


- Pokud je okolní teplota nižší než $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, parkujte vozík pouze na krátké časové úseky.
- Použijte parkovací brzdu.

Parkování


- Spust'íte nosnou desku vidlice na zem.
- Naklánííte zvedací stožár dopředu, až budou konce ramen vidlice ležet na zemi.
- Pokud jsou namontována přídavná zařízení (varianta na přání), zatáhněte pracovní válce; viz kapitola nazvaná "Všeobecné pokyny pro obsluhu přídavných zařízení".

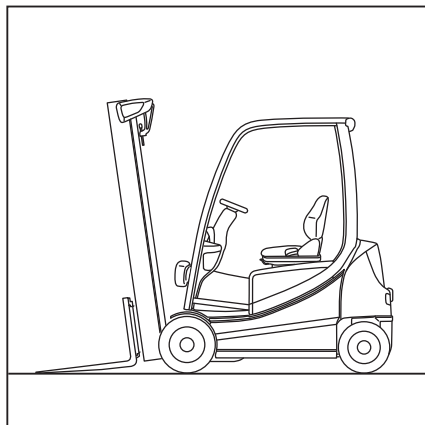

- Otočte klíčem zapalování do polohy "0" a vyjměte klíč.

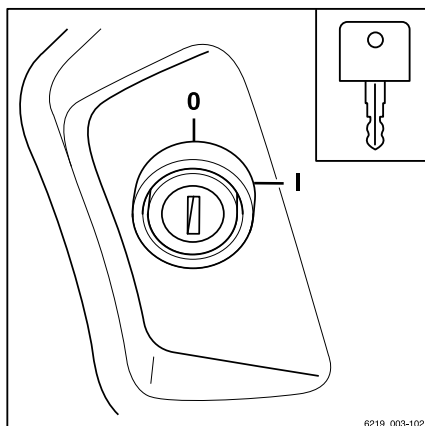


- U varianty "startování tlačítkem" stiskněte tlačítko. (1)

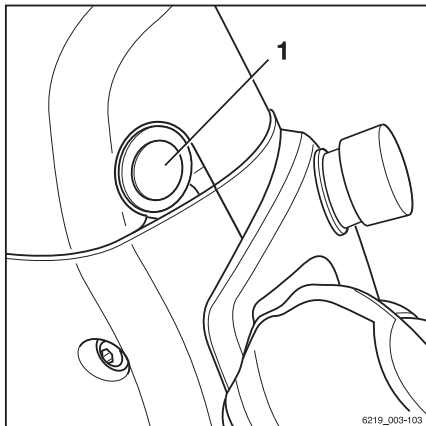

UPOZORNĚNÍ

Klíče zapalování, karty FleetManager (varianta na přání), transpondérové čipy FleetManager (varianta na přání) a kód PIN pro ověření přístupu (varianta na přání) nesmí být bez výslovného pokynu odpovědného správce vozového parku předány jiným osobám.

Klín pro zajištění kola (varianta na přání)

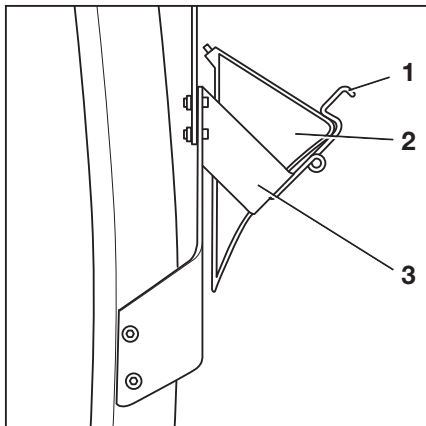

Klín pro zajištění kola (varianta na přání) slouží k zamezení rozjetí vozíku stojícího ve svaahu. Nachází se na zadním sloupku ochranné stříšky.

- Vytáhněte držák (1) z klínu pro zajištění kola a podržte držák v poloze.
- Uchopte klín pro zajištění kola (2) a vytáhněte jej směrem nahoru a ven z podpěry (3).
- Zasuňte klín pro zajištění kola pod přední kolo na straně směřující dolů ze svaahu.
- Po použití zasuňte klín pro zajištění kola zpět do podpěry, aby zámkové držáky zajistily klín pro zajištění kola v poloze.

Zvedání

Zvedání

Varianty zvedacího systému

Pohyb nosné desky vidlice a zvedacího stožáru do značné míry závisí na následujícím vybavení:

- Zvedací stožár, kterým je vozík vybaven, viz → Kapitola "Verze zvedacího stožáru", strana 210
- Provozní zařízení, kterým jsou ovládány hydraulické funkce, viz → Kapitola "Ovládací prvky zvedacího systému", strana 211

Bez ohledu na varianty vybavení vozíku musí být dodržovány základní specifikace a postupy, viz → Kapitola "Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s břemeny", strana 235 .

Verze zvedacího stožáru

⚠ NEBEZPEČÍ


Při nárazu zvedacího stožáru nebo břemene do nízkých stropů nebo vstupů hrozí nebezpečí nehody.

- Uvědomte si, že vnitřní zvedací stožár nebo břemeno může být výše než nosná deska vidlice.
- Dávejte pozor na výšku stropů a vstupů.

Na vozík je možno namontovat jeden z následujících typů zvedacího stožáru:

Teleskopický zvedací stožár

Během zvedání se zvedací stožár zvedne nad vnější zvedací válce. Zvedací stožár zároveň pomocí řetězů zvedá nosnou desku vidlice. V této situaci se nosná deska vidlice zvedá dvakrát vyšší rychlostí než vnitřní zvedací stožár. Horní okraj (1) vnitřního zvedacího stožáru může být proto výše než nosná deska vidlice.

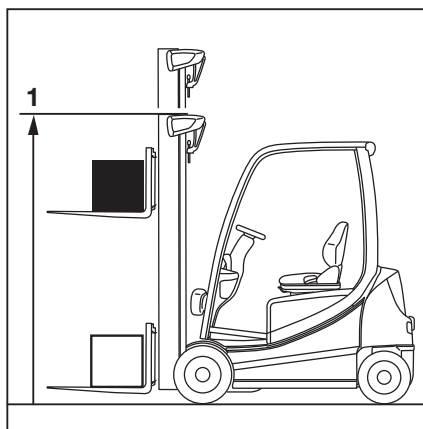


Zvedací stožár NiHo (varianta na přání) ▷


Během zvedání se vnitřní válec zdvihu zvedne do volného zdvihu (3) a vnější válec zdvihu potom zvednou vnitřní zvedací stožár do maximální výšky (2).

**UPOZORNĚNÍ**

Při zvedání nad hranici volného zdvihu zůstane nosná deska vidlice vždy na horním okraji vysunutého zvedacího stožáru.

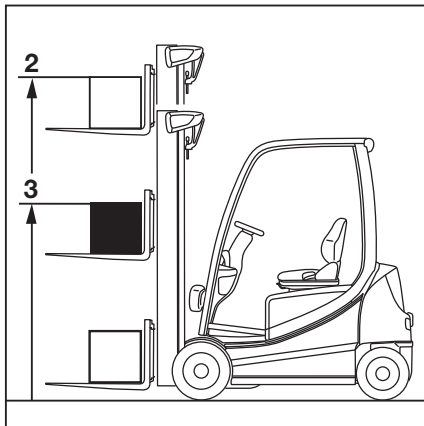**Triplexový stožár (varianta na přání) ▷**

Během zvedání se vnitřní válec zdvihu zvedne do volného zdvihu (3) a vnější válec zdvihu potom zvednou vnitřní zvedací stožár do maximální výšky (2).

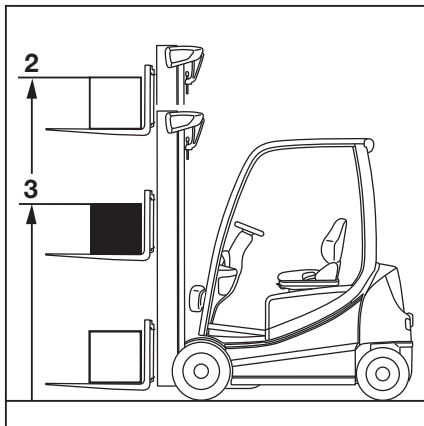**Ovládací prvky zvedacího systému**

Způsob ovládání zvedacího systému závisí na ovládacích prvcích, které jsou součástí vybavení vozíku.

Dostupné varianty vybavení:

- Multifunkční páka
- Dvě páčky
- Tři páčky
- Čtyři páčky


Zvedání

- Fingertip
- Joystick 4Plus

Pro lepší přehlednost jsou pohyby zdvihacího systému označovány v této podkapitole písmeny (A, B, C, D).

- A Spustíte nosnou desku vidlice
- B Zvednete nosnou desku vidlice
- C Naklonění zvedacího stožáru dopředu
- D Sklopení zvedacího stožáru dozadu

– Viz příslušné části v této podkapitole.

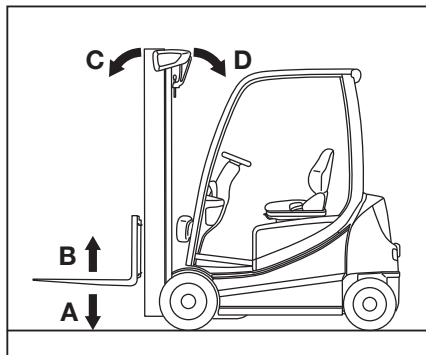

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu z důvodu opožděné reakce vozíku!

Pokud jsou pohyby zvedání konfigurovány tak, aby využívaly nízkou dynamiku, zdvihací systém reaguje na uvolnění ovládacího zařízení až po prodlevě, a to i v nouzové situaci. Nosná deska vidlice se nezastaví ihned po uvolnění. Zastaví přibližně až za jednu sekundu. K tomuto chování může také dojít, když jsou konfigurována určitá nastavení pro asistenční systémy Dynamic Load Control 1 & 2.

– Při práci buďte obzvlášť opatrní a pozorní.



UPOZORNĚNÍ

Pokud se současně používá několik hydraulických funkcí, mohou se tyto funkce vzájemně ovlivňovat. Pokud je například nosná deska vidlice zvednuta a současně se používá přidavné zařízení, může dojít ke změně rychlosti zvedání nebo provozní rychlosti přidavného zařízení.

Ovládání zvedacího systému ví- cepákovým ovládáním ▸

⚠ NEBEZPEČÍ

Sahání na pohyblivé části vozíku (např. zvedací stožár, boční posuv, pracovní vybavení, nosný systém apod.) nebo vstupování mezi ně či lezení na ně může vést k vážnému nebo i smrtelnému úrazu, a je proto zakázáno.

- Dodržujte bezpečnostní normy pro manipulaci s břemeny.
- Zvedací systém ovládejte pouze ze sedadla řidiče.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku chyby obsluhy!

Tento návod k obsluze popisuje, jak používat zvedací systém v tovární konfiguraci.

Pokud autorizované servisní středisko nakonfigurovalo jinou konfiguraci, musí být pro zajištění bezpečného provozu dodržovány nově aplikované piktogramy. Provozovatel musí všechny řidiče upozornit na skutečnost, že byla nakonfigurována jiná konfigurace.

- Řiďte se piktogramy na ovládacích pákách.
- Před použitím zkontrolujte správnou funkci hydraulických funkcí.

Pohyby zvedání a spouštění zvedacího stožáru se regulují pomocí ovládací páky "zdvih-spouštění" (1). Samolepicí štítek s odpovídajícím piktogramem (4) se nachází na ovládací páce.

Pohyby naklánění zvedacího stožáru se regulují pomocí ovládací páky "naklánění" (2). Samolepicí štítek s odpovídajícím piktogramem (3) se nachází na ovládací páce.


Piktogramy jsou uspořádány podle směrů pohybu ovládací páky (1) nebo (2).

Zvedání a spouštění nosné desky vidlice

Zvedání nosné desky vidlice:

- Přesuňte ovládací páku pro "zvedání/spouštění" (1) ve směru šipky (B).

Spouštění nosné desky vidlice:

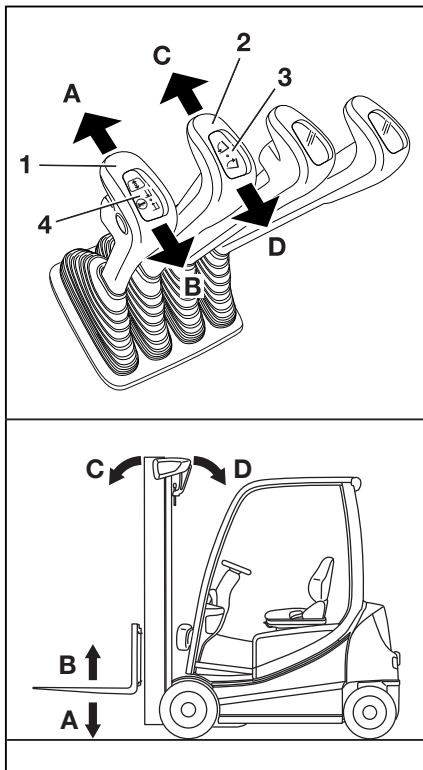

Zvedání

- Přesuňte ovládací páku pro "zvedání/spouštění" (1) ve směru šipky (A).

Naklonění zvedacího stožáru

Naklonění zvedacího stožáru dopředu:

- Přesuňte ovládací páku pro "naklání" (2) ve směru šipky (C).

Naklonění zvedacího stožáru dozadu:

- Přesuňte ovládací páku pro "naklání" (2) ve směru šipky (D).

Pohyby zvedacího systému a významy piktogramů

- A  Spouštění
- B  Zvedání
- C  Sklopení vpřed
- D  Sklopení dozadu

Ovládání zvedacího systému dvěma páčkami

⚠ NEBEZPEČÍ

Sahání na pohyblivé části vozíku (např. zvedací stožár, boční posuv, pracovní vybavení, nosný systém apod.) nebo vstupování mezi ně či lezení na ně může vést k vážnému nebo i smrtelnému úrazu, a je proto zakázáno.

- Dodržujte bezpečnostní normy pro manipulaci s břemeny.
- Zvedací systém ovládejte pouze ze sedadla řidiče.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku chyby obsluhy!

Tento návod k obsluze popisuje, jak používat zvedací systém v tovární konfiguraci.

Pokud autorizované servisní středisko nakonfigurovalo jinou konfiguraci, musí být pro zajištění bezpečného provozu dodržovány nově aplikované piktogramy. Provozovatel musí všechny řidiče upozornit na skutečnost, že byla nakonfigurována jiná konfigurace.

- Řiďte se piktogramy na ovládacích pákách.
- Před použitím zkontrolujte správnou funkci hydraulických funkcí.

Pohyby zvedání, spouštění a naklánění zvedacího stožáru se regulují pomocí všesměrové páky "zvedacího stožáru" (3). Nálepka s piktogramy pro hydraulické funkce (1) nebo (2) je připevněna na určené místo (4).


Piktogramy jsou uspořádány podle směru pohybu všesměrové páky "zvedacího stožáru" (3).



UPOZORNĚNÍ

- Vozík je ve výrobní závadě nakonfigurován v souladu s nálepkou (1). Následující kroky pro pohyb nosné desky vidlice a zvedacího stožáru vychází z této konfigurace.
- Konfiguraci podle nálepky (2) s obrácenými funkčními osami lze objednat jako variantu na přání.

▷

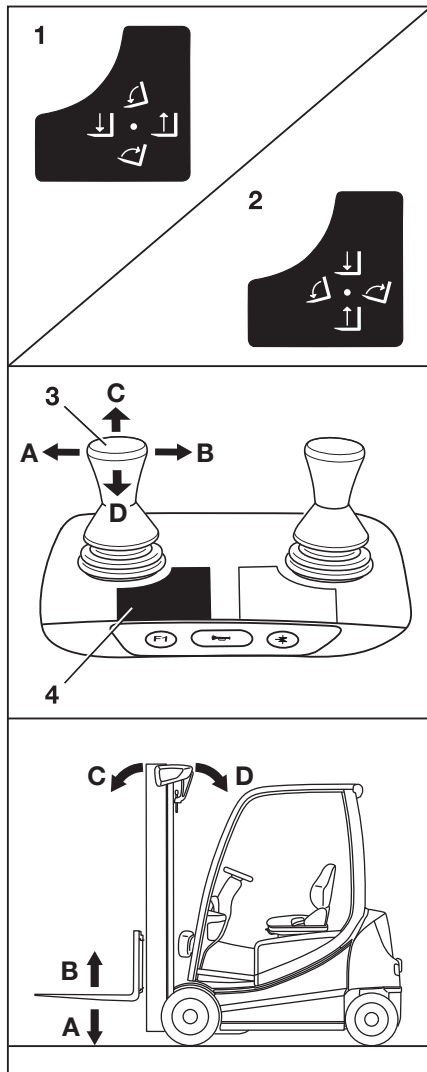

Zvedání

Zvedání a spouštění nosné desky vidlice

Zvedání nosné desky vidlice:

- Přesuňte všesměrovou páku "zvedacího stožáru" (3) ve směru šipky (B).

Spouštění nosné desky vidlice:

- Přesuňte všesměrovou páku "zvedacího stožáru" (3) ve směru šipky (A).

Naklonění zvedacího stožáru

Naklonění zvedacího stožáru dopředu:

- Přesuňte všesměrovou páku "zvedacího stožáru" (4) ve směru šipky (C).

Naklonění zvedacího stožáru dozadu:

- Přesuňte všesměrovou páku "zvedacího stožáru" (4) ve směru šipky (D).

Pohyby zvedacího systému a významy piktogramů

- A  Spouštění
- B  Zvedání
- C  Sklopení vpřed
- D  Sklopení dozadu

Ovládání zvedacího systému třemi páčkami

⚠ NEBEZPEČÍ

Sahání na pohyblivé části vozíku (např. zvedací stožár, boční posuv, pracovní vybavení, nosný systém apod.) nebo vstupování mezi ně či lezení na ně může vést k vážnému nebo i smrtelnému úrazu, a je proto zakázáno.

- Dodržujte bezpečnostní normy pro manipulaci s břemeny.
- Zvedací systém ovládejte pouze ze sedadla řidiče.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku chyby obsluhy!

Tento návod k obsluze popisuje, jak používat zvedací systém v tovární konfiguraci.

Pokud autorizované servisní středisko nakonfigurovalo jinou konfiguraci, musí být pro zajištění bezpečného provozu dodržovány nově aplikované piktogramy. Provozovatel musí všechny řidiče upozornit na skutečnost, že byla nakonfigurována jiná konfigurace.

- Řiďte se piktogramy na ovládacích pákách.
- Před použitím zkontrolujte správnou funkci hydraulických funkcí.

Pohyby zvedání, spouštění a naklánění zvedacího stožáru se regulují pomocí všesměrové páky "zvedacího stožáru" (3). Nálepka s piktogramy pro hydraulické funkce (1) nebo (2) je připevněna na určené místo (4).

Piktogramy jsou uspořádány podle směru pohybu všesměrové páky "zvedacího stožáru" (3).




UPOZORNĚNÍ

Vozík je ve výrobním závodě nakonfigurován v souladu s nálepkou (1). Následující kroky pro pohyb nosné desky vidlice a zvedacího stožáru vychází z této konfigurace.

Zvedání a spouštění nosné desky vidlice

Zvedání nosné desky vidlice:

▷

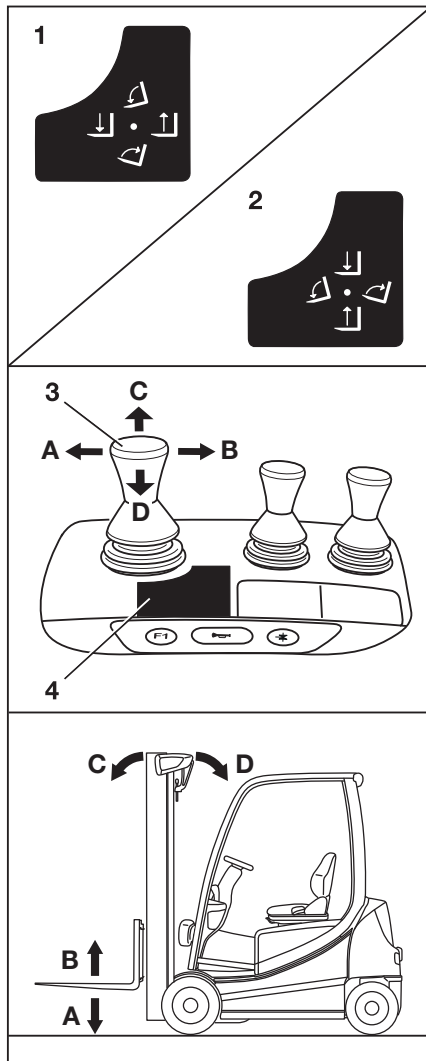

Zvedání

- Přesuňte všesměrovou páku "zvedacího stožáru" (3) ve směru šipky (B).

Spouštění nosné desky vidlice:

- Přesuňte všesměrovou páku "zvedacího stožáru" (3) ve směru šipky (A).

Naklonění zvedacího stožáru

Naklonění zvedacího stožáru dopředu:

- Přesuňte všesměrovou páku "zvedacího stožáru" (4) ve směru šipky (C).

Naklonění zvedacího stožáru dozadu:

- Přesuňte všesměrovou páku "zvedacího stožáru" (4) ve směru šipky (D).

Pohyby zvedacího systému a významy piktogramů

- A  Spouštění
- B  Zvedání
- C  Sklopení vpřed
- D  Sklopení dozadu

Ovládání zvedacího systému čtyřmi páčkami

⚠ NEBEZPEČÍ

Sahání na pohyblivé části vozíku (např. zvedací stožár, boční posuv, pracovní vybavení, nosný systém apod.) nebo vstupování mezi ně či lezení na ně může vést k vážnému nebo i smrtelnému úrazu, a je proto zakázáno.

- Dodržujte bezpečnostní normy pro manipulaci s břemeny.
- Zvedací systém ovládejte pouze ze sedadla řidiče.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku chyby obsluhy!

Tento návod k obsluze popisuje, jak používat zvedací systém v tovární konfiguraci.

Pokud autorizované servisní středisko nakonfigurovalo jinou konfiguraci, musí být pro zajištění bezpečného provozu dodržovány nově aplikované piktogramy. Provozovatel musí všechny řidiče upozornit na skutečnost, že byla nakonfigurována jiná konfigurace.

- Řiďte se piktogramy na ovládacích pákách.
- Před použitím zkontrolujte správnou funkci hydraulických funkcí.

Pohyby zvedání a spouštění zvedacího stožáru se regulují pomocí ovládací páky "zdvih-spouštění" (3). Samolepicí štítek s odpovídajícími piktogramy (1) je připevněn na určené místo (6).

Pohyby naklánění zvedacího stožáru se regulují pomocí ovládací páky "naklánění" (4). Samolepicí štítek s odpovídajícími piktogramy (2) je připevněn na určené místo (5).


Piktogramy jsou uspořádány podle směru pohybu ovládací páky (3) nebo (4).

Zvedání a spouštění nosné desky vidlice

Zvedání nosné desky vidlice:

- Přesuňte ovládací páku pro "zvedání/spouštění" (3) ve směru šipky (B).

Spouštění nosné desky vidlice:

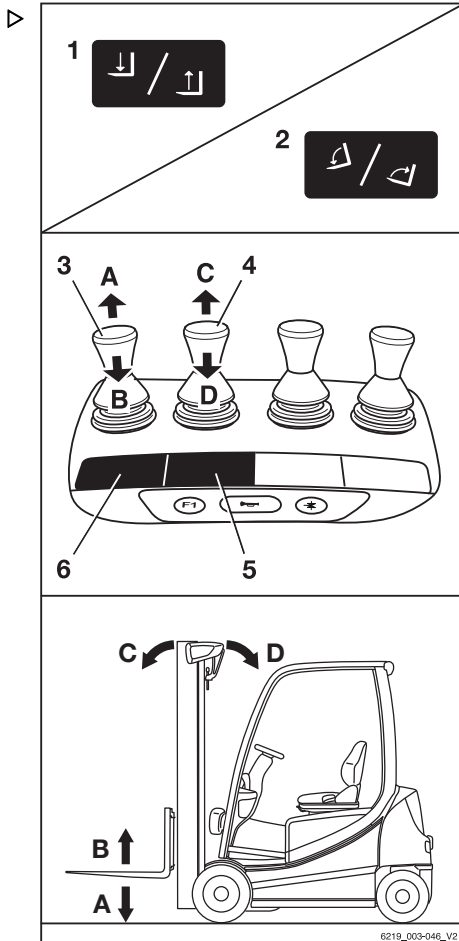

Zvedání

- Přesuňte ovládací páku pro "zvedání/spouštění" (3) ve směru šipky (A).

Naklonění zvedacího stožáru

Naklonění zvedacího stožáru dopředu:

- Přesuňte ovládací páku "zvedacího stožáru" (4) ve směru šipky (C).

Naklonění zvedacího stožáru dozadu:

- Přesuňte ovládací páku "zvedacího stožáru" (4) ve směru šipky (D).

Pohyby zvedacího systému a významy piktogramů

- A  Spouštění
- B  Zvedání
- C  Sklopení vpřed
- D  Sklopení dozadu

Ovládání zvedacího systému joystickem Fingertip

⚠ NEBEZPEČÍ

Sahání na pohyblivé části vozíku (např. zvedací stožár, boční posuv, pracovní vybavení, nosný systém apod.) nebo vstupování mezi ně či lezení na ně může vést k vážnému nebo i smrtelnému úrazu, a je proto zakázáno.

- Dodržujte bezpečnostní normy pro manipulaci s břemeny.
- Zvedací systém ovládejte pouze ze sedadla řidiče.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku chyby obsluhy!

Tento návod k obsluze popisuje, jak používat zvedací systém v tovární konfiguraci.

Pokud autorizované servisní středisko nakonfigurovalo jinou konfiguraci, musí být pro zajištění bezpečného provozu dodržovány nově aplikované piktogramy. Provozovatel musí všechny řidiče upozornit na skutečnost, že byla nakonfigurována jiná konfigurace.

- Řiďte se piktogramy na ovládacích pákách.
- Před použitím zkontrolujte správnou funkci hydraulických funkcí.

Pohyby zvedání a spouštění zvedacího stožáru se regulují pomocí ovládací páky "zdvih-spouštění" (4). Samolepící štítek s odpovídajícím piktogramem (3) se nachází na ovládací páce.

Pohyby naklánění zvedacího stožáru se regulují pomocí ovládací páky "naklánění" (1). Samolepící štítek s odpovídajícím piktogramem (2) se nachází na ovládací páce.


Piktogramy jsou uspořádány podle směru pohybu ovládací páky (4) nebo (1).

Zvedání a spouštění nosné desky vidlice

Zvedání nosné desky vidlice:

- Přesuňte ovládací páku pro "zvedání/spouštění" (4) ve směru šipky (B).

Spouštění nosné desky vidlice:

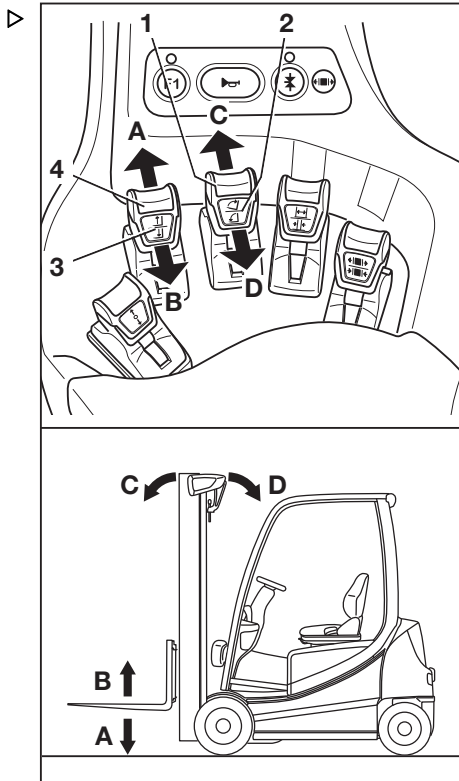

Zvedání

- Přesuňte ovládací páku pro "zvedání/spouštění" (4) ve směru šipky (A).

Naklonění zvedacího stožáru

Naklonění zvedacího stožáru dopředu:

- Přesuňte ovládací páku pro "naklání" (1) ve směru šipky (C).

Naklonění zvedacího stožáru dozadu:

- Přesuňte ovládací páku pro "naklání" (1) ve směru šipky (D).

Pohyby zvedacího systému a významy piktogramů

- A  Spouštění
- B  Zvedání
- C  Sklopení vpřed
- D  Sklopení dozadu

Ovládání zvedacího systému joystickem Joystick 4Plus

NEBEZPEČÍ

Sahání na pohyblivé části vozíku (např. zvedací stožár, boční posuv, pracovní vybavení, nosný systém apod.) nebo vstupování mezi ně či lezení na ně může vést k vážnému nebo i smrtelnému úrazu, a je proto zakázáno.

- Dodržujte bezpečnostní normy pro manipulaci s břemeny.
- Zvedací systém ovládejte pouze ze sedadla řidiče.

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku chyby obsluhy!

Tento návod k obsluze popisuje, jak používat zvedací systém v tovární konfiguraci.

Pokud autorizované servisní středisko nakonfigurovalo jinou konfiguraci, musí být pro zajištění bezpečného provozu dodržovány nově aplikované piktogramy. Provozovatel musí všechny řidiče upozornit na skutečnost, že byla nakonfigurována jiná konfigurace.

- Říďte se piktogramy na ovládacích pákách.
- Před použitím zkontrolujte správnou funkci hydraulických funkcí.

Pohyby zvedání, spouštění a naklánění zvedacího stožáru se regulují pomocí zařízení Joystick 4Plus (1). Samolepicí štítky s piktogramy pro hydraulické funkce jsou umístěny v polohách (2) a (4).

Piktogramy jsou uspořádány podle směrů pohybu zařízení Joystick 4Plus (1) a horizontálního kolébkového tlačítka (3).


Zvedání a spouštění nosné desky vidlice ▷

Zvedání nosné desky vidlice:

- Zatáhněte Joystick 4Plus (1) směrem dozadu (B).

Spouštění nosné desky vidlice:

- Zatlačte Joystick 4Plus (1) směrem dopředu (A).

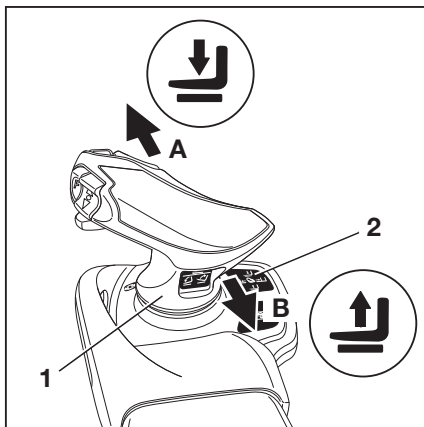


Naklonění zvedacího stožáru ▷

Naklonění zvedacího stožáru dopředu:

- Nakloňte vodorovné kolébkové tlačítko (3) doleva (C).

Naklonění zvedacího stožáru dozadu:

- Nakloňte vodorovné kolébkové tlačítko (3) doprava (D).

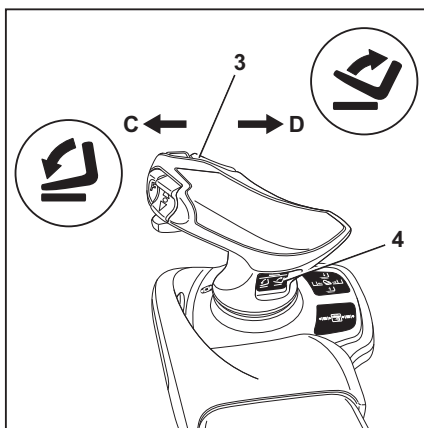

Zvedání

Boční posuv nosné desky vidlice

Posunutí nosné desky vidlice doleva:


- Zatlačte Joystick 4Plus (1) doleva (E).

Posunutí nosné desky vidlice doprava:

- Zatlačte Joystick 4Plus (1) doprava (F).

Pohyby zvedacího systému a významy piktogramů

- A Spouštění
- B Zvedání
- C Sklopení vpřed
- D Sklopení dozadu
- E Boční posuv doleva
- F Boční posuv doprava

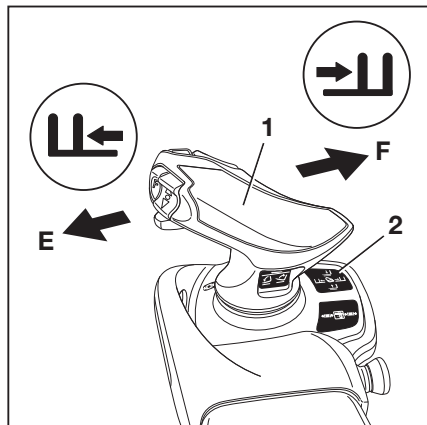

Dynamika hydraulických pohybů

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu z důvodu opožděné reakce vozíku!

Pokud jsou pohyby zvedání konfigurovány tak, aby využívaly nízkou dynamiku, zdvihací systém reaguje na uvolnění ovládacího zařízení až po prodlevě, a to i v nouzové situaci. Nosná deska vidlice se nezastaví ihned po uvolnění. Zastaví přibližně až za jednu sekundu. K tomuto chování může také dojít, když jsou konfigurována určitá nastavení pro asistenční systémy Dynamic Load Control 1 & 2.

- Při práci buďte obzvláště opatrní a pozorní.

Autorizované servisní středisko může snížit dynamiku hydraulických pohybů, čímž přizpůsobí hydraulické pohyby provozním požadavkům. Pohyb hydraulického systému bude poté pomaleji reagovat na aktivaci ovládacího prvku.

Maximální dynamika je vhodná pro použití, které vyžaduje rychlou a přímočarou reakci systému nakládání břemen. Minimální dynamika je vhodná pro použití, kde je nutné vyhnout se nárazům, například při manipulaci s křehkým zbožím.

Maximální dynamika (standardní nastavení)

- Hydraulický pohyb následuje okamžitě po aktivaci ovládacího prvku.
- Když je ovládací prvek uvolněn, hydraulický pohyb velmi rychle zpomalí.

Nosná deska vidlice se rychle zastaví.

Minimální dynamika

- Hydraulický pohyb zrychluje při aktivaci ovládacího zařízení velmi pomalu.
- Hydraulický pohyb následuje velmi pomalu po aktivaci ovládacího prvku.
- Když je ovládací prvek uvolněn, hydraulický pohyb zpomalí pouze pomalu.

Nosná deska vidlice proto nadále nějakou dobu běží, než se pohyb zcela zastaví.

Volba programů zatížení 1 až 3 ▷

Vozík má tři programy zatížení pro různé vlastnosti zvedání nosné desky vidlice a zvedacího stožáru. Čím vyšší číslo zvoleného programu zatížení, tím vyšší dynamika zatížení.

Rozdíly mezi programy zatížení

- ¹ Program zatížení 1:
66 % rychlosti zdvihu
- ² Program zatížení 2:
85 % rychlosti zdvihu
- ³ Program zatížení 3:
100 % rychlosti zdvihu

Vlastnosti zvedání vozíku se volí prostřednictvím indikační a řídicí jednotky v poloze nabídky .


- Stisknutím softwarového tlačítka ¹ ... vyberte požadovaný zátěžový program. ³.



Zvedání

- Pokud jsou zátěžové programy uložené jako oblíbená položka na softwarovém tlačítku, stiskněte softwarové tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí číslo požadovaného programu zatižení. ▷

Počet segmentů na dynamické liště ukazuje dynamiku zatížení zvoleného zátěžového programu.

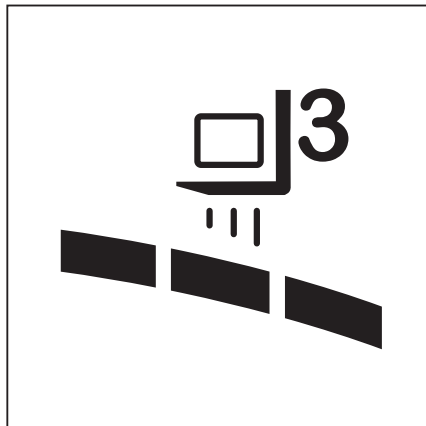


- Omezení dynamiky zatížení na Zátěžový program 1 během zahřívací fáze ▷



UPOZORNĚNÍ

Během zahřívací fáze je dynamika zatížení omezena na Zátěžový program 1. Na displeji se zobrazí sousední symbol, dokud není zahřívací fáze dokončena.

- Viz část nazvaná "Zahřívání hydraulického oleje při nízkých okolních teplotách" v kapitole "Provoz – kontroly a úkony před každodenním používáním."

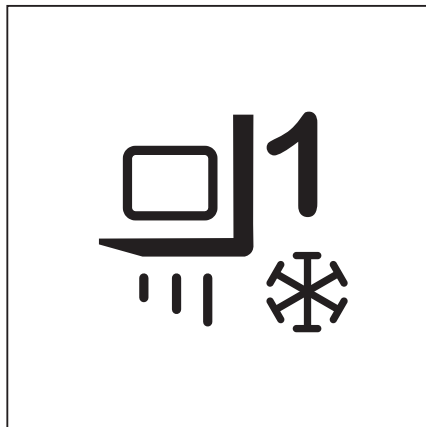

Ochrana proti opotřebení vidlice (varianta na přání)

Varianta "ochrana proti opotřebení vidlice" zajišťuje, aby se ramena vidlice nedotkla země. Ramena vidlice jsou chráněna proti opotřebení a podlaha budovy je chráněna proti poškození.

K dispozici jsou dva typy ochrany před opotřebením vidlice:

- Ochrana před opotřebením vidlice (mechanická)

Tato varianta je popsána zde.

- Elektrická ochrana vidlice před opotřebením
Tuto variantu může nakonfigurovat vedoucí vozového parku. Viz část "Elektrická ochrana vidlice před opotřebením (varianta na přání)" v kapitole nazvané "Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu".

Zvedací válce mají vestavěné pevné dorazy, které zabráňují nárazům ramen vidlice do země. Spodní dorazy zjednodušují zasouvání vidlice do palet.

Řidič nemůže nastavit ochranu před opotřebením vidlice ručně. Ovšem ochrana proti opotřebení vidlice musí být průběžně nastavována, neboť se zvyšuje opotřebení předních pneumatik.

- Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

Výměna ramen vidlice

NEBEZPEČÍ

Pokud se vozík rozjede, hrozí nebezpečí smrtelného zranění v případě přejetí osoby.

- Neparkujte vozík na svahu.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Výměnu nástavce vidlice provádějte na ohraničeném a bezpečném místě na rovném povrchu.

VÝSTRAHA

Při výměně ramen vidlice hrozí nebezpečí zranění; hmotnost ramen vidlice by mohla způsobit jejich spadnutí na vaše nohy, chodidla nebo kolena.

Prostor vlevo a vpravo od vidlice je nebezpečný.

- Při výměně ramen vidlice používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.
- Zajištěte, aby nikdo nestál v nebezpečném prostoru!
- Za ramena vidlice netahejte.
- Ramena vidlice musí vždy přenášet dvě osoby.
V případě nutnosti použijte zvedák.

Zvedání



UPOZORNĚNÍ


- Při montáži nebo demontáži ramen vidlice je doporučujeme podepřít přepravní paletou. Velikost palety závisí na velikosti použitých ramen vidlice. Měla by být dostatečně velká, aby ramena vidlice po umístění na paletu nevyčnívala. Ramena vidlice je tak možné bezpečně položit a přepravovat.
- Obě ramena vidlice lze posunout k jedné straně.

Demontáž

- Vyberte paletu podle velikosti ramen vidlice.
- Umístěte paletu vlevo nebo vpravo od nosné desky vidlice.
- Zvedněte nosnou desku vidlice, dokud není spodní hrana ramen vidlice přibližně 3 cm nad paletou.
- Zatáhněte parkovací brzdou a ujistěte se, že je zatažena bezpečně.
- Otočte klíčem zapalování doleva a vytáhněte jej.
- Odmontujte pojistný šroub (2) vlevo nebo vpravo.
- Zatáhněte za blokovací páku (1) směrem nahoru a vysuňte ramena vidlice na paletu.

Montáž

- Umístěte ramena vidlice na paletu vlevo nebo vpravo od nosné desky vidlice.
- Zatlačte ramena vidlice na nosnou desku vidlice zevnějšku směrem do středu.
- Zatáhněte za blokovací páku (1) směrem nahoru a zatlačte ramena vidlice do požadované polohy. Zkontrolujte, zda blokovací páka zapadla na místo.
- Nasaďte a utáhněte pojistný šroub (2).

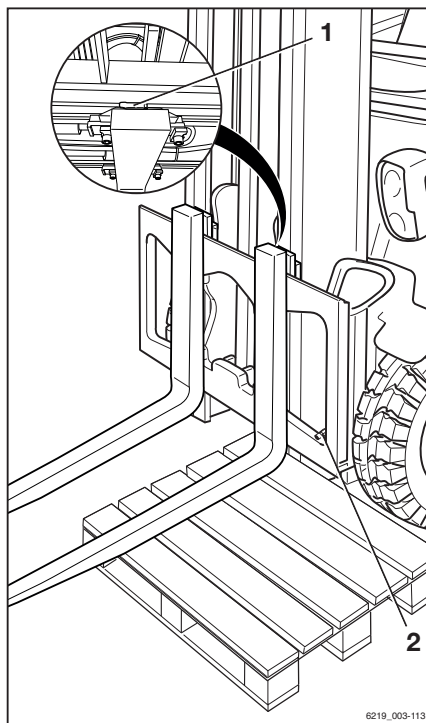

6219_003-113

⚠ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí smrtelného zranění z důvodu možného pádu břemena nebo vidlice!

- Při každé výměně vidlice utáhněte pojistný šroub (2).
- Není dovoleno jezdit nebo převážet břemena, pokud není zajišťovací šroub na svém místě.

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud je vozík vybaven asistenčním systémem "měření břemene" (varianta na přání), po výměně ramen vidlice musí být vždy spuštěna funkce "táry". Jinak nelze zaručit správné měření břemene.

Nástavec vidlice (varianta na přání)

⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud se vozík rozjede, hrozí nebezpečí smrtelného zranění v případě přejetí osoby.

- Neparkujte vozík na svahu.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Výměnu nástavce vidlice provádějte na ohraničeném a bezpečném místě na rovném povrchu.

⚠ VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí zranění!

Hrozí nebezpečí pohmoždění v důsledku hmotnosti nástavce vidlice. Hrozí nebezpečí pořezání o ostré hrany nebo ostříny.

- Noste ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.

⚠ VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí převrácení!

Hmotnost a rozměry nástavce vidlice ovlivňují stabilitu vozíku. Povolené hmotnosti uvedené na štítku s nosností je nutné úměrně snížit vzhledem ke skutečné vzdálenosti břemene.

Pokud je vozík z výrobního závodu vybaven nástavcem vidlice, štítek s nosností je již náležitě upraven.

- Dodržujte nosnost; viz část nazvaná "Štítek s nosností" v kapitole nazvané "Manipulace s břemeny".

Zvedání



UPOZORNĚNÍ

Pokud je vozík vybaven asistenčním systémem "měření břemene" (varianta na přání), po výměně ramen vidlice musí být vždy spuštěna funkce "táry". Jinak nelze zaručit správné měření břemene.


Montáž

▲ NEBEZPEČÍ
Nebezpečí smrtelného zranění způsobeného padajícím břemenem!

Nejméně 60 % délky nástavce vidlice musí ležet na ramenu vidlice. Přes konec ramen vidlice nesmí přesahovat více než 40 % délky nástavce vidlice. Nástavec vidlice musí být navíc zajištěn proti sesmeknutí z ramena vidlice.

Pokud není nástavec vidlice (1) zajištěn upevňovacím čepem (2) a šroubem se závlačkou (3), břemeno s nástavcem vidlice může spadnout.

- Zatlačte nástavec vidlice úplně k zadní části vidlice.
 - Ujistěte se, že 60 % délky nástavce vidlice leží na ramenu vidlice.
 - Nástavec vidlice vždy zajištěte upevňovacím čepem.
 - Upevňovací čep vždy zajištěte šroubem se závlačkou.
-
- Vyměňte šroub se závlačkou (3) z upevňovacího čepu (2).
 - Vyměňte upevňovací čep z nástavce vidlice (1).
 - Tlačte nástavec vidlice na ramena vidlice, dokud nebude nástavec vidlice v rovině se zadní stranou vidlice.
 - Zcela zasuňte upevňovací šroub umístěný za zadní stranou vidlice do nástavce vidlice.
 - Do upevňovacího čepu zasuňte závlačku a zajištěte jí.

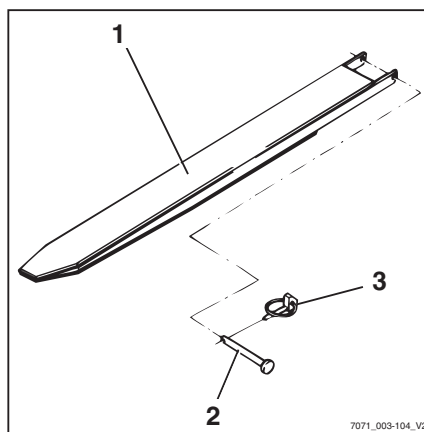

7071_003-104_V2

Odpojení

- Vyměňte šroub se závlačkou (3) z upevňovacího čepu (2).
- Vyměňte upevňovací čep z nástavce vidlice (1).

- Vytáhněte nástavec vidlice z ramen vidlice.
- Zcela zasuněte upevňovací čep do nástavce vidlice.
- Do upevňovacího čepu zasuněte závlačku a zajistěte ji.

Provoz s oboustrannou vidlicí (varianta na přání)


Oboustranná ramena vidlice (1) lze použít k dosažení další výšky zdvihu. Oboustranná ramena vidlice jsou namontována na nosné desce vidlice stejným způsobem jako standardní ramena vidlice. Břemena lze zvednout a zavěsit na oboustranných ramenech vidlice. Zvedací stožár lze sklopit dopředu a dozadu jako obvykle.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění způsobeného padajícím břemenem!

Standardní ramena vidlice nejsou kvůli své konstrukci vhodná pro obrácené použití. Pokud jsou standardní ramena vidlice použita obráceně, mohou se zlomit.

- Pokud jsou ramena vidlice obrácena kvůli větší výšce zdvihu, používejte pouze speciální oboustranná ramena vidlice (1)!

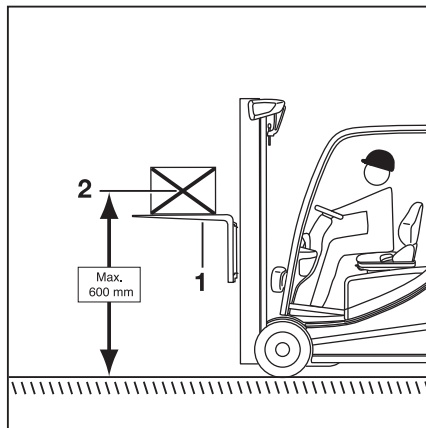

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku sklouznutí břemene!

Pokud není přítomen nosník břemene, může dojít ke sklouznutí břemene z oboustranných ramen vidlice. Nástavec vidlice (varianta na přání) nelze zajistit proti sklouznutí.

- **Nepoužívejte** nástavec vidlice (varianta na přání) s oboustrannými rameny vidlice.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku převrácení vozíku.

Když vozík jede, těžiště břemene (2) nesmí být výše než 600 mm nad zemí. Vozík se během jízdy nebo brzdění může převrátit dopředu.

- Jezděte, jen pokud je těžiště břemene maximálně 600 mm nad zemí.

Zvedání

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud je vozík vybaven asistenčním systémem "měření břemene" (varianta na přání), proveďte vynulování "táry" po přechodu na oboustranná ramena vidlice. Jinak nelze zaručit správné měření břemene.

- Pokud jsou ramena vidlice obrácena kvůli větší výšce zdvihu, používejte pouze oboustranná ramena vidlice.
- Nepoužívejte nástavec vidlice (varianta na přání).
- Pokud je nainstalován asistenční systém "měření břemene" (varianta na přání), spustíte funkci "táry".
- Při jízdě musí být těžiště (2) zvýšeno maximálně 600 mm nad zemí.
- Pokud je břemeno přepravováno zavěšené pod oboustrannými rameny vidlice, dodržujte také pokyny uvedené v části nazvané "Přeprava zavěšených břemen".

Poruchy během zvedání

Nesprávné pořadí vysunutí

▲ NEBEZPEČÍ

Riziko nehod!

U zvedacích stožárů Hi-Lo (varianta na přání) a triplexových zvedacích stožárů (varianta na přání) může dojít k nesprávnému pořadí vysunutí, tzn. vnitřní stožár se vysune ještě před dokončením volného zdvihu. Důsledkem toho dojde k překročení celkové výšky a může dojít k poškození v průjezdech nebo pod nízkými stropy.

Nesprávné pořadí vysunutí může vzniknout z následujících příčin:

- Teplota hydraulického oleje je příliš nízká.
- Zablkování nosné desky vidlice ve vnitřním stožáru.
- Zablkování válce volného zdvihu.
- Zablkování řetězové kladky na válci volného zdvihu.
- Je-li příliš nízká teplota hydraulického oleje, několikerým aktivováním funkcí zvedacího stožáru ji zvýšte.

V případě zablokování nosné desky vidlice ve vnitřním stožáru, válce volného zdvihu nebo řetězové kladky je nutné před další prací příčinu zablokování odstranit.

- Uvědomte servisní středisko.

Nosné řetězy nejsou napnuté

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí způsobené padajícím břemenem!

- Přesvědčte se, zda se řetěz (řetězy) při spouštění břemena neprověšuje (neprověšují).

Prověšení řetězu může být způsobeno následujícími příčinami:

- Uložení nosné vidlice nebo břemena na regálové konstrukci.
- Zablokování kladek nosné desky vidlice ve zvedacím stožáru vlivem nečistot.
- Pokud se nosná deska vidlice nebo břemeno neočekávaně zastaví, zvedejte nosnou desku vidlice, dokud se řetězy znovu nenapnou a spusťte břemeno na jiné vhodné místo.
- Pokud se kladky nosné desky vidlice ve zvedacím stožáru zablokují následkem nečistot, zvedejte nosnou desku vidlice, dokud se řetězy znovu nenapnou. Před pokračováním v práci odstraňte nečistoty.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu!

- Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci na zvedacím stožáru, viz kapitola nazvaná "Práce na přední části vozíku".

Funkce blokování hydrauliky

Funkce blokování hydrauliky zajišťuje, že jsou zablokovány všechny funkce pracovní hydrauliky, pokud není zatížen spínač sedadla v sedadle řidiče.

Zvedání

Pokud opustíte sedadlo řidiče, funkce blokování zabrání hydraulickému ovládání následujících funkcí:

- Zvedání břemene
- Spouštění břemene
- Naklonění zvedacího stožáru
- Přídavné hydraulické funkce
- Řízení



UPOZORNĚNÍ

Dostupná zůstane pouze funkce nouzového řízení.

Manipulace s břemeny

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s břemeny

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s břemeny jsou uvedeny v následujících částech.

⚠ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí ohrožení života z důvodu možného pádu břemen nebo při spouštění částí vozíku.

- Nikdy nevstupujte ani nezůstávejte stát pod zavěšenými břemeny a zdviženými rameny vidlice.
- Nikdy nepřekračujte maximální hmotnost uvedenou na štítku s nosností. V opačném případě není možné zaručit stabilitu!

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehod při pádu nebo pohmoždění!

- Nevstupujte na vidlici.
- Nezvedejte osoby.
- Nesahejte na pohyblivé části vozíku, ani na ně nelezte.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehod v důsledku padajících břemen!

- Při přepravě drobných předmětů připevněte bezpečnostní kryt břemene (varianta na přání), který zabrání spadnutí břemene na řidiče.
- Navíc použijte také uzavřený kryt stříšky (varianta na přání).



Štítek s nosností

Nosnost uvedená pro vozík na štítku s nosností nesmí být překročena. Nosnost je ovlivněna těžištěm břemene, výškou zdvihu, použitým přídatným zařízením nebo rameny vidlice a pneumatikami.

- Polohu štítku s nosností lze určit podle "umístění označení".

Manipulace s břemeny

NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí smrtelného zranění, pokud vozík ztratí stabilitu!

Nikdy nepřekračujte nosnost uvedenou na štítku s nosností. Platí na kompaktní a stejnorodá břemena. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, nelze zaručit stabilitu a pevnost ramen vidlice a zvedacího stožáru.

Nevhodná nebo nesprávná obsluha a naložení osob ke zvýšení nosnosti je zakázáno.

Montáž přídatných závaží pro zvýšení nosnosti je zakázána.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění v důsledku nesprávné interpretace štítku s nosností!

Platné jsou pouze štítky s nosností na vozíku.

Příklady jsou uvedeny na obrázcích.

- Dodržujte pouze informace na štítcích s nosností na vozíku.


NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí smrtelného zranění, pokud vozík ztratí stabilitu!

Pokud je překročeno přípustné zatížení přídatných zařízení (varianta na přání) a snížená nosnost sestavy vozíku a přídatného zařízení, hrozí nebezpečí ztráty stability.

- Povolená nosnost přídatných zařízení (varianta na přání) a snížená nosnost kombinace vozíku a přídatných zařízení nesmí být překročena.
- Dodržujte informace uvedené na speciálních štítcích s nosností na vozíku a přídatném zařízení.

Základní štítek s nosností

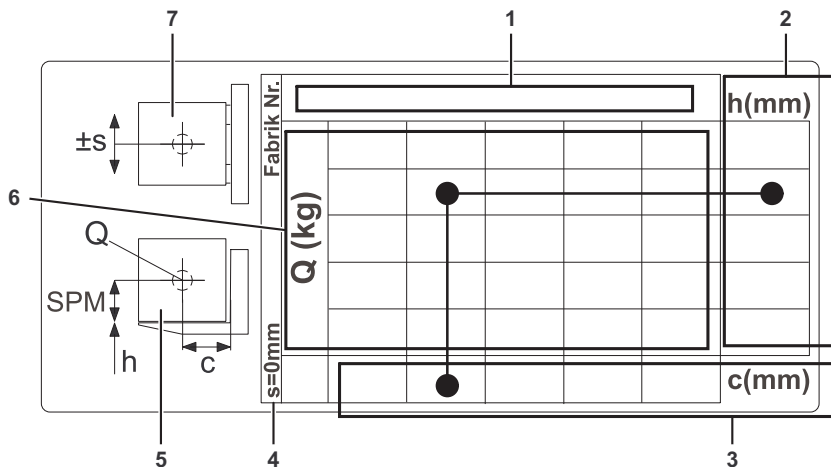

Základní štítek s nosností


- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Označení zvedacího příslušenství (ramena vidlice nebo přídavné zařízení) | 4 | Boční posuv "s" [mm] |
| 2 | Výška zdvihu "h" [mm] | 5 | Boční pohled na náklad a zvedací příslušenství |
| 3 | Vzdálenost "c" k těžišti břemena od zadní části vidlice [mm] | 6 | Nosnost [kg] |
| | | 7 | Horní pohled na náklad a zvedací příslušenství |

Na vozíku je vždy alespoň jeden štítek s nosností: základní štítek s nosností. Je na něm uvedena nosnost pouze pro ramena vidlice bez přídavného zařízení. Je-li namontováno přídavné zařízení, je připevněn druhý štítek s nosností: štítek se zbytkovou nosností. Na tomto štítku je uvedena nosnost zohledňující přídavné zařízení. V případě integrovaných přídavných zařízení je vytvořen pouze základní štítek s nosností, protože integrovaná zařízení nelze z vozíku snadno odstranit.

Manipulace s břemeny

Typické použití štítku s nosností

2
↓

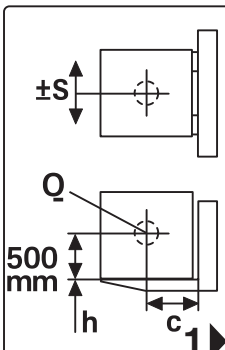

100x40x1 200						h(mm)
Q (kg)			640	750	820	6580
			780	920	1000	6130
		3 ▶	850	1000	1090	5880
			920	1080	1180	5230
			1060	1240	1360	4800
			800	600	500	c(mm)

Zde použité **vzorové** hodnoty **jsou označeny černě**.

- Chcete-li určit skutečnou nosnost, řiďte se základním štítkem s nosností na vozíku.

Nákres typického použití na vozíku

Čísla polohy na vedlejším nákresu odpovídají číslům polohy na základním štítku s nosností.

- 1 Vzdálenost mezi těžištěm břemene a zadní částí vidlice: 600 mm
- 2 Povolená výška zdvihu: 5 880 mm
- 3 Hmotnost zvedaného břemene: 1 000 kg

Vzdálenost mezi těžištěm břemene a zadní částí vidlice je 600 mm (1). Výška zdvihu by měla být 5 880 mm (2).

To znamená, že hmotnost břemene nesmí překročit 1 000 kg(3) (nosnost).

V důsledku to znamená, že v tomto příkladu, kdy je vzdálenost mezi těžištěm břemene a zadní částí vidlice 600 mm, nesmí být břemeno o hmotnosti 1 000 kg zvednuto výše než 5 880 mm.

Nosnost stanovená pro určité jmenovité zdvihy platí až po tento jmenovitý zdvih. Při překročení hodnoty zdvihu na prvním řádku se nosnost z druhého řádku vztahuje až po zdvih na druhém řádku.

Štítek se zbytkovou nosností pro vestavěná zařízení a přídatná zařízení




UPOZORNĚNÍ

Štítek se zbytkovou nosností pro přídatná zařízení se čte podle stejného schématu jako v příkladu pro základní štítek s nosností.

Některá přídatná zařízení mají standardní boční posuv nebo velký boční posuv. Standardní boční posuv je obvykle ± 100 mm a velký boční posuv je 230 mm.

Na rozdíl od velkého bočního posuvu nabízí standardní boční posuv vyšší nosnost, ale pouze v rozsahu specifikovaného standardního bočního posuvu.

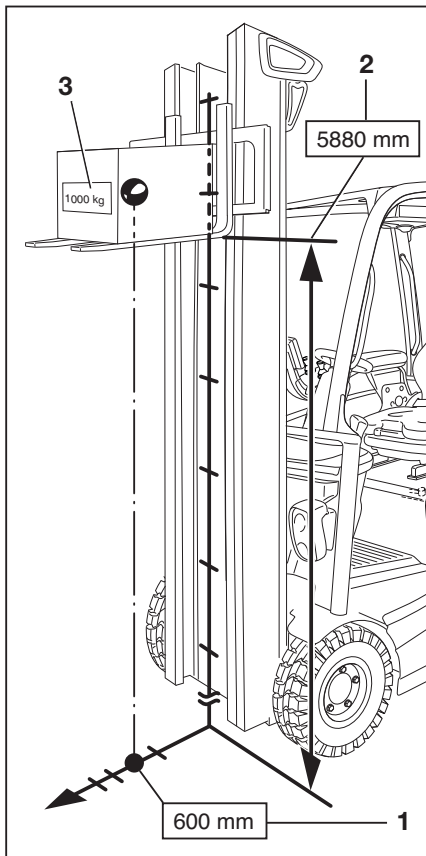

Manipulace s břemeny

Velký boční posuv umožňuje výrazně mimo-střednou polohu břemene. Pokud je břemeno výrazně mimo střed, značně se sníží nosnost vozíku.

Protože neintegrováná přídavná zařízení lze vyměnit, je možné použít na vozíku více štítků se zbytkovou nosností pro přídavná zařízení. Štítek se zbytkovou nosností pak platí pro namontované přídavné zařízení. V případě integrovaných přídavných zařízení je na vozík připevněn pouze odpovídající štítek s nosností.

- Pokud je na vozíku vestavěné zařízení nebo přídavné zařízení s velkým bočním posuvem, vezměte v úvahu maximální možný boční posuv na štítku s nosností.



XZP150 + 100x40x1200						h(mm)	
S=230mm	Q (kg)			220	260	290	6580
				430	510	560	5870
				500	590	650	5230
				570	670	740	4750
				780	920	1000	4100
				800	600	500	c(mm)

Štítek se zbytkovou nosností pro velký boční posuv, S = 230 mm

Na vozík lze také namontovat připevnit druhý štítek se zbytkovou nosností pro stejné přídavné zařízení, ale se standardním bočním posuvem (obvykle ± 100 mm). Tento štítek se zbytkovou nosností nabízí vyšší nosnost, ale pouze v rozsahu specifikovaného standardního bočního posuvu. Při překročení standardního bočního posuvu se na maximální možný boční posuv vztahuje štítek se zbytkovou nosností. Je odpovědností řidiče dodržovat

informace o nosnosti a bočním posuvu na štítku se zbytkovou nosností. V případě pochybností použijte nosnost pro maximální možný boční posuv.



XZP150 + 100x40x1200						h(mm)	
S=100mm	Q (kg)			430	510	560	6580
				570	670	740	6130
				640	750	820	5880
				710	840	880	5230
				850	1000	1090	4800
				800	600	500	c(mm)

Štítek se zbytkovou nosností pro standardní boční posuv, S = 100 mm,

Speciální štítek s nosností pro mimostředná břemena

Pokud jsou pravidelně přepravována nevyvážená břemena, je vyžadován speciální štítek s nosností pro mimostředná břemena. Pokud je tento štítek vyžadován později, obraťte se na autorizované servisní středisko. To vyžaduje informace o typu a vzhledu břemene.

Zvedání břemen

Břemeno má dostatečnou oporu pouze v případě, že ramena vidlice jsou dostatečně vzdálená a jsou pod břemeno zasunuta co nejdál.

Je-li to možné, mělo by břemeno spočívat na zadní části vidlice.

Břemeno nesmí příliš přesahovat přes špičky vidlice, a naopak ani špičky vidlice nesmí příliš přesahovat břemeno.

Břemena nakládejte a přepravujte co nejvíce k jejich středu.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody v důsledku pádu břemene!

Při přepravě drobných předmětů připevněte bezpečnostní kryt (varianta na přání), který zabrání spadnutí břemene na řidiče.

Také by měl být použit uzavřený kryt stříšky (varianta na přání).


Snímatelná střešní okna se nikdy nesmí vyjmát.

Nastavení vidlice

- Zvedněte blokovací páku (1) a přesuňte ramena vidlice do požadované polohy.
- Blokovací páku nechte zapadnout na místo.

Těžiště břemena by mělo ležet uprostřed mezi rameny vidlice.

- Stavitelnou vidlici (varianta na přání) ovládejte pouze tehdy, nenese-li břemeno.

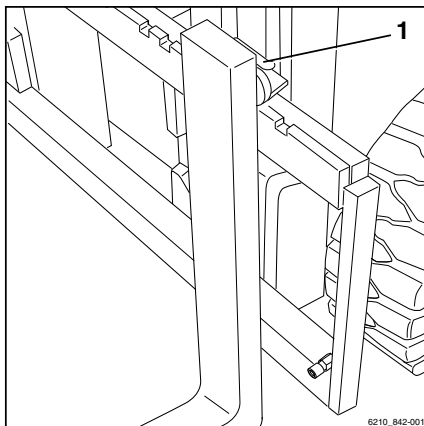

Nebezpečný prostor

Nebezpečný prostor je oblast, ve které jsou osoby vystaveny nebezpečí z důvodu pohybu vozíku, jeho provozního vybavení, zařízení pro přenos nákladu (např. přídavného zařízení) nebo břemena. Zahrnuje také oblasti, kam by mohlo spadnout břemeno nebo spadnout či se spustit provozní vybavení.

Manipulace s břemeny



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu!

- Nevstupujte na vidlici.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu!

- Nevstupujte pod zvednuté vidlice.

⚠ NEBEZPEČÍ

V nebezpečném prostoru vozíku může dojít ke zranění osob!

V nebezpečném prostoru vozíku se nesmí nacházet žádné osoby s výjimkou řidiče v normální pracovní pozici. Pokud osoby navzdory varování nebezpečný prostor neopustí:

- Okamžitě přestaňte s vozíkem pracovat.
- Zajistěte vozík před použitím nepovolanými osobami.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění padajícím břemenem!


- Nikdy nevstupujte pod zavěšený náklad ani na takovém místě nezůstávejte stát.

Přeprava palet

Náklady (např. palety) je nutné přepravovat jednotlivě. Přepravovat více nákladů současně je pouze dovoleno:

- přepravu nařídí dozoruující pracovní a
- jsou splněny technické požadavky.

Řidič musí zajistit, aby byl náklad v řádném stavu. Přepravovat lze pouze bezpečně a pečlivě umístěné náklady.

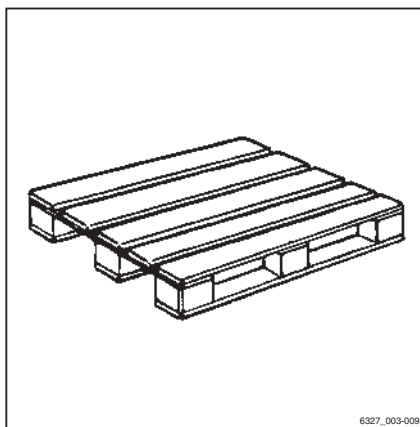

6327_003-009

Přeprava zavěšených břemen



Před přepravou zavěšených břemen se poraďte s národním regulačním orgánem (v Německu jsou to asociace pro pojištění zákonné odpovědnosti zaměstnavatelů).

Taková přeprava nemusí být místními předpisy povolena, např. v Itálii.

- Kontaktujte příslušné úřady.
- Dodržujte národní předpisy země, ve které je vozík používán.

Pokud v zemi použití neexistují žádné specifické předpisy pro zavěšená břemena, dodržujte následující pokyny pro bezpečnou manipulaci.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody v důsledku přepravy zavěšených břemen!

Zavěšená břemena se mohou začít kývat. Zavěšená břemena, která se začnou kývat, mohou představovat následující rizika.

- Dodržujte "Pokyny k přepravě zavěšených břemen".

Rizika při přepravě zavěšených břemen

- Zhoršení brzdných vlastností a pohybů řízení
- Převrácení přes přední nápravu
- Převržení vozíku kolmo ke směru jízdy
- Nebezpečí zranění doprovodných osob
- Omezený výhled

NEBEZPEČÍ

Ztráta stability!

Prokluzování nebo kývání zavěšených břemen může vést ke ztrátě stability a způsobit převrácení vozíku.

- Dodržujte "Pokyny k přepravě zavěšených břemen".

Pokyny k přepravě zavěšených břemen

- Kývání břemene je třeba předejít volbou správné rychlosti jízdy a stylu řízení (opatrné zatáčení a brzdění).
- Zavěšená břemena je nutné připevnit k vozíku tak, aby se uchycení břemene nemohlo samovolně posunout ani uvolnit a nemohlo se poškodit.

Manipulace s břemeny

- Při přepravě zavěšených břemen musí mít osoby obstarávající doprovod k dispozici vhodné pomůcky (např. vodící lana nebo nosné tyče), aby mohly vést zavěšená břemena a bránit kývání břemen.
- Zejména zajistěte, aby se v jízdní dráze ve směru jízdy nenacházely žádné osoby.
- Pokud se bez ohledu na toto opatření začne břemeno kývat, zajistěte, aby nebyl nikdo ohrožen.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody v důsledku přepravy zavěšených břemen!

- Při přepravě zavěšených břemen se vždy vyvarujte rychlých změn pohybu vozíku a břemene nebo brzdění.
- Při přepravě zavěšeného břemena nikdy nejezděte na svazích!
- Přeprava nádob s kapalinami jako zavěšených břemen není povolena.


Nakládání břemene

NEBEZPEČÍ


Hrozí nebezpečí ohrožení života následkem pádu břemene nebo při spouštění částí vozíku.

- Nikdy nevstupujte ani nezůstávejte stát pod zavěšenými břemeny a zdviženými rameny vidlice.
- Nikdy nepřekračujte maximální hmotnost uvedenou na štítku s nosností. V opačném případě není možné zaručit stabilitu.
- Skladujte pouze palety, jejichž rozměry nepřekračují uvedené maximální hodnoty. Poškozené nákladové vybavení a nevhodně tvarovaný náklad neskladujte.
- Břemeno umístěte na zařízení pro přenos nákladu nebo upevněte tak, aby se nemohlo posunout nebo spadnout.
- Náklad skladujte tak, aby vyčnívající části nezměnšily předepsanou šířku uličky.

- K regálu přijíždějte opatrně, brzděte jemně a zastavte těsně před regálem.

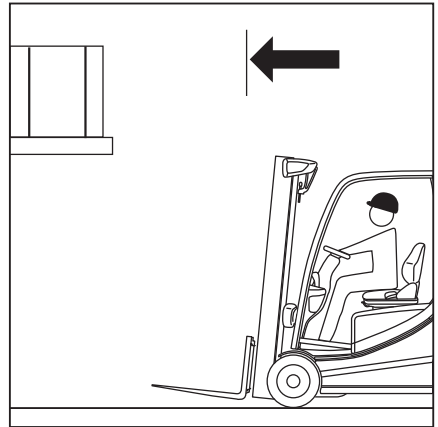

- Umístěte vidlici.
- Nastavte zvedací stožár do svislé polohy.
- Zvedněte nosnou desku vidlice do požadované stohovací výšky.

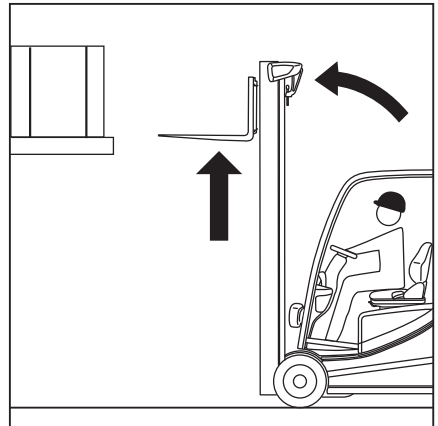


⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!


Když je vidlice zasunuta do regálu, dejte pozor, abyste nepoškodili regál nebo břemeno.

Manipulace s břemeny

- Zasuňte vidlici pod břemeno, co nejdále to bude možné. Jakmile se zadní část vidlice dotkne břemena, zastavte vozík. Těžiště břemene by mělo ležet uprostřed mezi rameny vidlice.

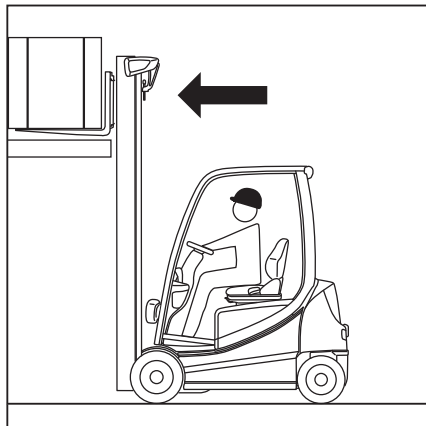

- Zvedněte nosnou desku vidlice tak, aby břemeno plně leželo na vidlici.

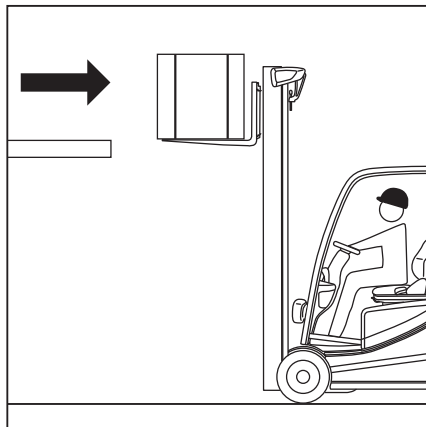

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody!


- Dávejte pozor na osoby vyskytující se v nebezpečném prostoru.
- Ověřte, zda je vozovka za vámi volná.

⚠ NEBEZPEČÍ


Kvůli nebezpečí převrácení nikdy nenaklánějte zvedací stožár se zvednutým břemenem!

- Před nakloněním zvedacího stožáru břemeno vždy spusťte dolů.
- Couvejte opatrně a pomalu, dokud s břemenem nevyjedete z regálu. Brzděte opatrně.

- Spust'íte břemeno, přičemž udržujete světlou výšku. ▷

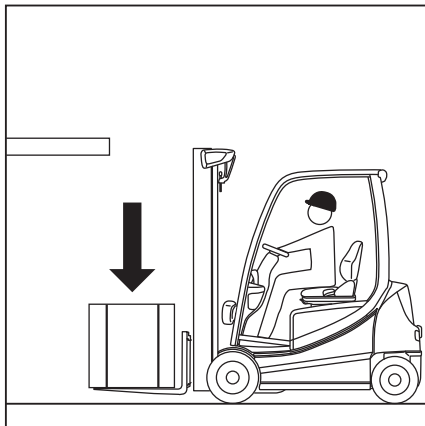


- Nakloňte zvedací stožár dozadu. Náklad lze převážet. ▷

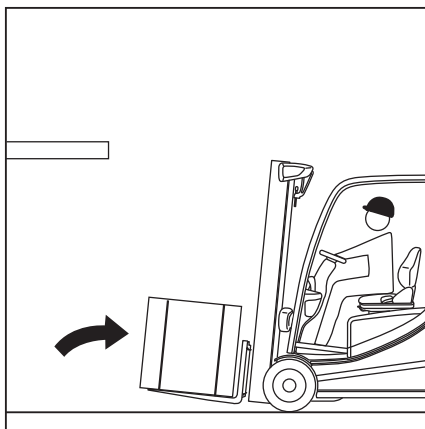

Manipulace s břemeny

Určení podmínek viditelnosti při jízdě s břemenem

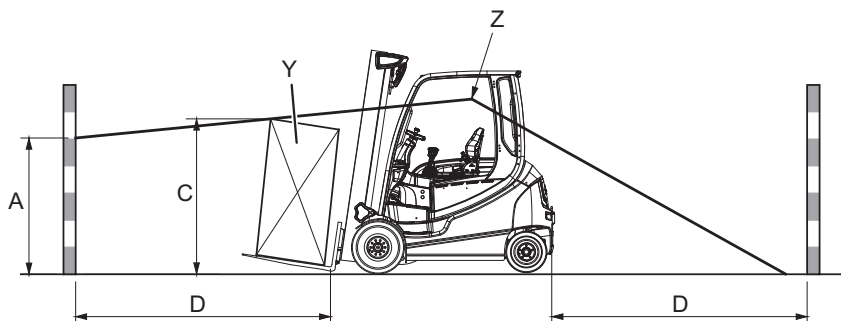

- A Oblast, která není viditelná (max. 1 085 mm)
 C Výška břemene (v poloze pro jízdu)
 D 4 000 mm (vzdálenost k čelu vidlice od zadního rohu břemene, když je umístěno na nosné desce vidlice v poloze pro jízdu)

- Y Břemeno
 Z Úroveň očí řidiče

Při jízdě s větším břemenem (Y) nebo instalovanými přídatnými zařízeními může být výrazně omezeno zorné pole řidiče. V takovém případě nelze nadále zaručit bezpečný provoz.

Podmínky viditelnosti lze vyhodnotit určením velikosti oblasti, která není viditelná (A).

Pokud oblast, která není viditelná, překračuje 1 085 mm (EN16842-2/A3), podmínky viditelnosti jsou nevyhovující.

Postup:

- Posadte se na sedadlo řidiče a upravte polohu sedadla.
- Určete oblast, která není viditelná (A). Použijte výšku břemene (C) a délku trasy (D) = 4 000 mm.

Tato oblast, která není viditelná (A), nesmí překročit 1 085 mm.

- Pokud oblast, která není viditelná (A), překračuje 1 085 mm, přijměte jedno z následujících opatření:
 - Zacouvejte.
 - Rozdělte břemena tak, aby se zmenšila výška břemene (C) a aby oblast, která není viditelná (A), byla menší než 1 085 mm.

Přeprava břemen



UPOZORNĚNÍ

Řiďte se informacemi uvedenými v kapitole nazvané "Bezpečnostní předpisy při řízení".


⚠ NEBEZPEČÍ

Čím těžší břemeno se zvedá, tím méně stabilní vozík je. Vozík se může převrátit. Břemeno může spadnout. Hrozí zvýšené nebezpečí nehod.

Jízda se zvednutým břemenem nebo s nakloněným zvedacím stožárem je zakázána.

- Při jízdě mějte břemeno vždy spuštěno.
- Spusťte břemeno, dokud nedosáhnete příslušné vzdálenosti od povrchu země (maximálně 300 mm).
- Jet můžete pouze v případě, že je zvedací stožár nakloněn dozadu.

- Kolem rohů projíždějte pomalu a opatrně.

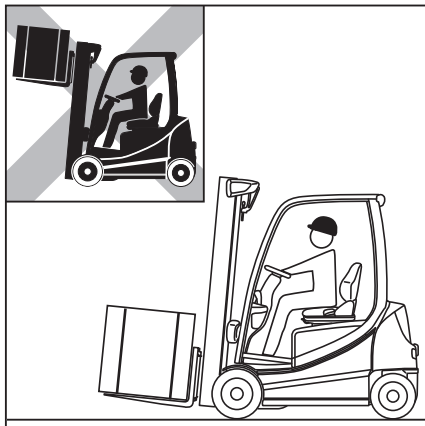

UPOZORNĚNÍ

Řiďte se informacemi uvedenými v kapitole nazvané "Řízení".

- Zrychlujte i brzdíte vždy zlehka.




UPOZORNĚNÍ

Řiďte se informacemi uvedenými v kapitole nazvané "Ovládání provozní brzdy".



Manipulace s břemeny

- Nikdy nejezděte s břemenem vyčnívajícím do strany (např. s bočním posuvem)!

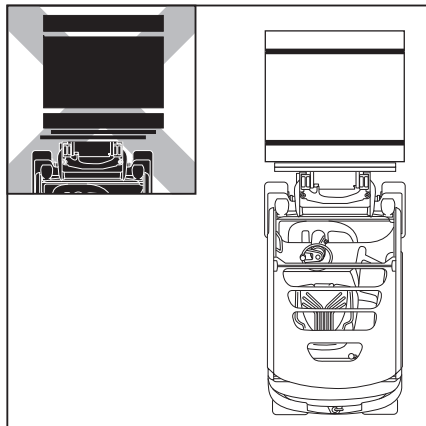

Funkce vibrování (varianta na přání)



UPOZORNĚNÍ

Funkce vibrování je určena pouze pro krátkodobé použití, protože snižuje životnost nosných řetězů v důsledku jejich zvýšeného zatížení.

Popis

Funkce vibrování hydrauliky usnadňuje řízení provádění činností, jako je například vyprázdňování nádob s nákladem. Funkce vibrování umožňuje rychlý pohyb nosné desky vidlice nahoru a dolů prostřednictvím funkce "zvedání".

Tato funkce může být používána jen pro omezené zatížení a nesmí být používána s plným jmenovitým zatížením.

Maximální povolené zatížení pro funkci vibrování:

- Maximálně 30 % jmenovitého zatížení. Pokud je použito přídavné zařízení, jeho hmotnost musí být od této hodnoty odečtena.



UPOZORNĚNÍ

Hmotnost přídavného zařízení najdete na továrním štítku.

Provoz

Pro aktivaci funkce vibrování:

- Přesuňte příslušné ovládací zařízení pro funkci "zvedání" čtyřikrát rychle po sobě přes nulovou polohu.

Nosná deska vidlice se pohybuje běžným způsobem. Funkce vibrování bude aktivní po čtvrtém přesunutí ovládacího zařízení.

- Pohybujte stále ovládacím zařízením dopředu a dozadu.

Nosná deska vidlice se pohybuje nahoru a dolů rychleji a trhaně.

Intenzita vibrací se řídí intenzitou, se kterou je ovládací zařízení posunuto. Čím intenzivněji a častěji je ovládací zařízení posunuto, tím intenzivnější bude vibrování.



UPOZORNĚNÍ

Po aktivaci této funkce má řidič dvě sekundy na spuštění vibrování. Pokud nebude funkce vibrování během dvou sekund použita, dojde k její deaktivaci.

VÝSTRAHA

Funkce vibrování zůstává aktivní po dobu dvou sekund po aktivaci.

Pokud chce řidič během této doby jednoduše zvednout nebo spustit břemeno, upozorňujeme, že s břemenem může dojít k výrazně trhavému pohybu nosné desky vidlice než při běžném provozu. Pokud nebude funkce vibrování během dvou sekund použita, nosnou desku vidlice s břemenem je možné posunout opět normálním způsobem.

Manipulace s břemeny

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku neúmyslného vypnutí omezení přechodného zdvihu.

Pokud je vozík vybaven také variantou "omezení přechodného zdvihu" a funkce vibrování je provedena v blízkosti limitu zdvihu omezení přechodného zdvihu, může dojít k neúmyslnému zrušení limitu zdvihu.

K tomu může dojít, pokud je nutné přesunout ovládací prvek dvakrát za účelem zrušení limitu zdvihu.

Pokud je poté ovládací prvek pro funkci vibrování opakovaně aktivován, může dojít ke zrušení limitu zdvihu. Nosná deska vidlice se pak během procesu vibrování pohybuje za hranici limitu zdvihu. To může způsobit kolizi nosné desky vidlice s vyššími objekty.

- Neprovádějte funkci **vibrování**, když se výška zdvihu přiblíží limitu zdvihu.
- Zrušte limit zdvihu stisknutím "tlačítka F". Viz poznámka níže.



UPOZORNĚNÍ


Limit zdvihu lze zrušit stisknutím "tlačítka F". Viz také část nazvaná "omezení přechodného zdvihu (varianta na přání)". Ohledně této možnosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

V následující části je znázorněno, jak je funkce vibrování aktivována prostřednictvím standardního přiřazení pro "zvedání/spouštění" při použití různých variant ovládacích zařízení.


Pokud je funkce "zvedání/spouštění" přiřazena na ovládacím zařízení odlišně, bude funkce vibrování aktivována prostřednictvím tohoto jiného přiřazení.

Joystick 4Plus:

- Čtyřikrát posuňte joystick Joystick 4Plus (1) dozadu a dopředu mezi polohami (A) a (B). Poté pohybujte součástí stejným způsobem.

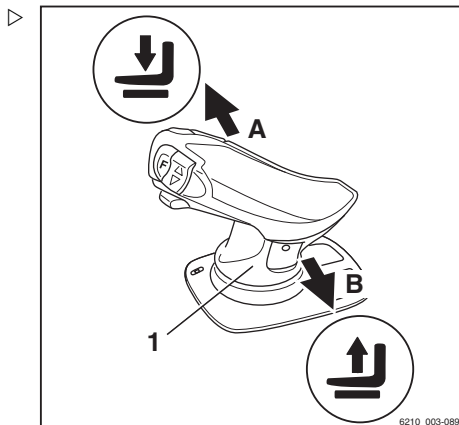**Dvě páčky:**


- Čtyřikrát posuňte všesměrovou páku (2) dozadu a dopředu mezi polohami (A) a (B). Poté pohybujte součástí stejným způsobem.

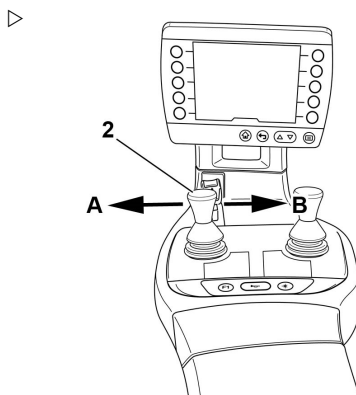

Manipulace s břemeny


Tři páčky:

- Čtyřikrát posuňte všesměrovou páku (3) dozadu a dopředu mezi polohami (A) a (B). Poté pohybujte součástí stejným způsobem.

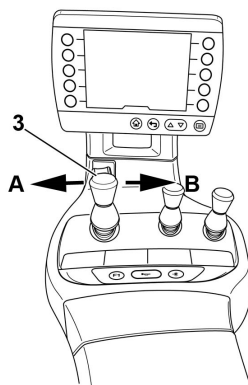


Čtyři páčky:

- Čtyřikrát posuňte ovládací páku (4) dozadu a dopředu mezi polohami (A) a (B). Poté pohybujte součástí stejným způsobem.

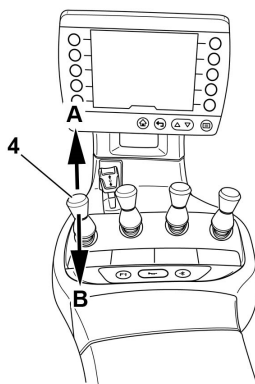

Fingertip:

- Čtyřikrát posuňte ovládací páku (5) dozadu a dopředu. Poté pohybujte součástí stejným způsobem.



Skládání břemene

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody v důsledku změny klopné síly!

Těžiště břemene a klopné síly se posouvá v důsledku nakládání zvedacího stožáru dopředu nebo v důsledku sklouznutí břemene. Vozík se může převrátit dopředu.


- Zvedací stožár se zdviženým zařízením pro přepravu nákladu naklánejte dopředu pouze v případě, že se nachází přímo nad stohem.
- Je-li zvedací stožár nakloněný dopředu, věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se vozík nenaklonil dopředu a břemeno nesklouzlo.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku pádu břemen!


Pokud dojde k zachycení vidlice nebo břemene při spouštění, může břemeno spadnout.

- Při vyjímání břemene popojďte vozíkem dostatečně daleko dozadu, aby bylo možné náklad a ramena vidlice volně spustit.
- Pojždějte ke stohu s břemenem spuštěným podle předpisů. ▷
- Nastavte zvedací stožár do svislé polohy.
- Vidlici zvedněte do stohovací výšky.
- S vozíkem jeďte opatrně směrem k regálu.

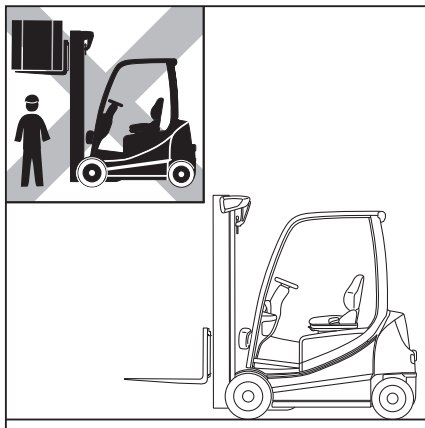

Manipulace s břemeny

- Spouštějte břemeno, dokud bezpečně nedosedne na regál.

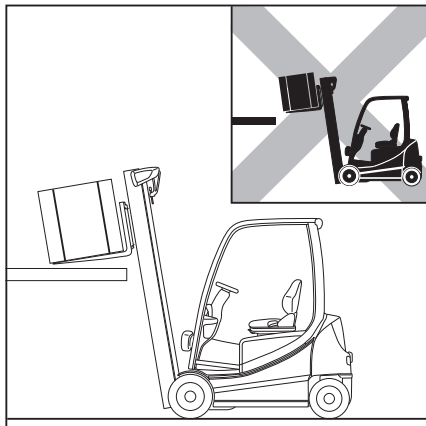


⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody!

- Dávejte pozor na osoby vyskytující se v nebezpečném prostoru.
- Ověřte, zda je vozovka za vámi volná.
- Pojízďte vozíkem dozadu, abyste mohli vidět volně spustit, aniž by zavadila o stoh.
- Spusťte vidlici, přičemž udržujte světlou výšku.
- Sklopte zvedací stožár dozadu a odjeďte.

Jízda na svazích

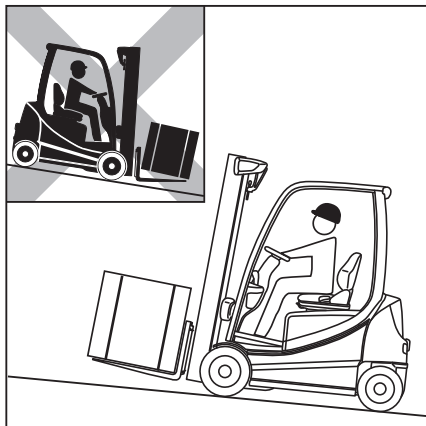

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného úrazu!

Jízda do svahu a ze svahu představuje zvláštní nebezpečí!

- Vždy dodržujte níže uvedené pokyny.
- Při jízdě do kopce a z kopce musí být břemeno nasměrováno proti svahu.
- Jízda do svahu a ze svahu je povolena pouze v případě, že jsou označeny jako dopravní cesty a lze je bezpečně používat.
- Ujistěte se, že zdolávaný povrch je čistý a poskytuje dobrou přilnavost.
- Při jízdě do svahu a ze svahu se neotáčejte.
- Na svahy nebo podél nich nejezděte pod úhlem.
- Neparkujte vozík na svahu.
- V případě nouze vozík zajistěte klíny, aby se nemohl rozjet.
- Při jízdě ze svahu snižte rychlost jízdy.
- Nejezděte z kopce rychleji, než může jet vozík na stejném svahu do kopce.

- V případě potřeby určete maximální přípustnou rychlost zkušební jízdou do kopce.

Není dovoleno zdolávat dlouhá stoupání a klesání se sklonem přesahujícím 15 % kvůli stanoveným hodnotám minimální brzdné dráhy a stability.

- Před jízdou na stoupání a klesání se sklonem přesahujícím 15 % se poraďte s autorizovaným servisním střediskem.

Proces ukládání břemen do stohu a odebírání břemen ze stohu při jízdě do svahu či ze svahu je zakázán!

- Břemena vždy ukládejte do stohu a odebírejte ze stohu na vodorovné ploše.


Jízda na zdviž

Řidič může používat tento vozík pouze ve výtazích s dostatečnou jmenovitou nosností, pro které bylo provozovateli uděleno oprávnění (viz část nazvaná "Definice odpovědných osob").

⚠ NEBEZPEČÍ

Při skřípnutí nebo přejetí vozíkem může dojít ke smrtelnému zranění.

- Při najíždění vozíku do výtahu nesmí být ve výtahu nikdo přítomen.
- Osoby mohou do výtahu vstoupit pouze tehdy, je-li vozík zajištěn a musí ho opustit před tím, než z něho vozík začne vyjíždět.

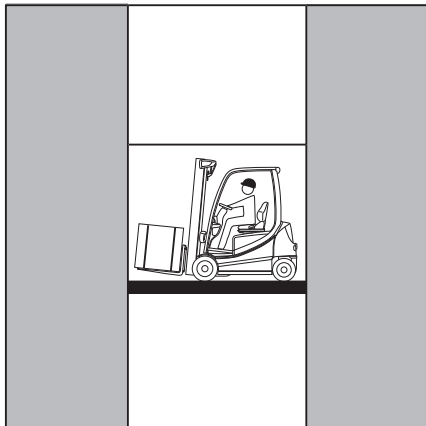

Manipulace s břemeny

Určení celkové aktuální hmotnosti

- Vozík bezpečně zaparkujte a vypněte jej.
- Hmotnosti jednotek určete podle údajů uvedených na továrním štítku vozíku a v případě potřeby na továrním štítku na přídavném zařízení (varianta na přání) a/nebo zvažte ním zvedaného břemene.
- Sečtením jednotlivých určených hmotností získáte celkovou hmotnost vozíku:

Provozní hmotnost (1)

- + Max. přípustná hmotnost baterie (2)
 - + Hmotnost dodatečné zátěže (varianta na přání) (3)
 - + Čistá hmotnost přídavných zařízení (varianta na přání)
 - + Hmotnost zvedaného břemena
 - + 100 kg přidáno pro řidiče
 - = Celková aktuální hmotnost
- Najedzte s vozíkem do výtahu s vidlicí směrem vpřed. Dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu se stěnami šachty.
 - Vozík ve výtahu bezpečně zaparkujte a vypněte, aby nedošlo k nekontrolovaným pohybům břemena nebo vozíku.



The diagram shows a rectangular label for a STILL machine. At the top, it says 'STILL' in a stylized font, followed by 'STILL GmbH, Betriebsstr. 10, D-22113 Hamburg'. Below this is a line for 'Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr'. The label is divided into several sections with input fields and icons:

- Rated capacity / Capacité nominale / Nenn-Tragfähigkeit:** A field for 'kg' with a callout '1' pointing to it.
- Unladen mass / Masse à vide / Leergewicht:** A field for 'kg' with a callout '1' pointing to it.
- Battery voltage / Tension batterie / Batteriespannung:** A field for 'V'.
- max. / min.:** Fields for 'kg' with a callout '2' pointing to the 'max.' field.
- Rated drive power / Puissance motr. nom. / Nenn-Antriebsleist.:** A field for 'kW'.
- * see Operating instructions / voir Mode d'emploi / siehe Betriebsanleitung:** A field with a callout '3' pointing to it.

There are also icons for a battery, a forklift, and a CE mark.

Jízda po nakládacích můstcích


⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu při pádu vozíku

Pohyby řízení mohou způsobit, že se zadní část vozíku může stočit ke kraji nakládacího můstku. To může způsobit nehodu vidlicového vysokozdvizného vozíku.

Řidič nákladního vozidla se musí s řidičem vidlicového vysokozdvizného vozíku dohodnout, kdy bude nákladní vůz odjíždět.

- Stanovte, kdy bude nákladní vozidlo odjíždět.
- Určete celkovou aktuální hmotnost vozíku.
- Před jízdou po nakládacím můstku si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze nakládacího můstku.
- Zkontrolujte, zda je správně připojen a zajištěn nakládací můstek a zda má dostatečnou nosnost (např. nákladní vozidlo, můstek).
- Zkontrolujte, zda je nákladní vozidlo, na které na-
jíždíte, zabezpečeno proti pohybu a zda má do-
statečnou nosnost pro hmotnost vozíku.

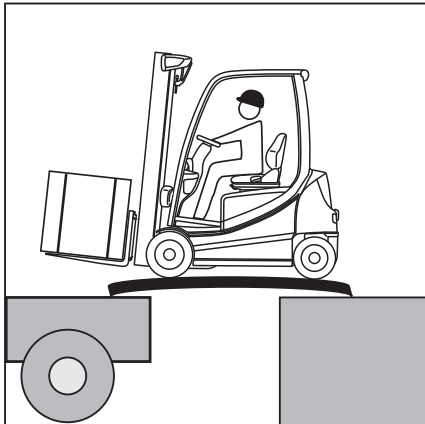


Určení celkové aktuální hmotnosti

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Hmotnosti jednotek určete podle údajů uvedených na továrním štítku vozíku a v případě potřeby na továrním štítku na přídavném zařízení (varianta na přání) a/nebo zvážení zvedaného břemene.
- Sečtením určených hmotností jednotek získáte celkovou aktuální hmotnost vozíku:

Provozní hmotnost (1)

- + Max. přípustná hmotnost baterie (2)
- + Hmotnost dodatečné zátěže (varianta na přání) (3)
- + Čistá hmotnost přídavných zařízení (varianta na přání)
- + Hmotnost zvedaného břemene
- + 100 kg přidáno pro řidiče
- = Celková aktuální hmotnost

- Na nakládacím můstku jezděte pomalu a opatrně.

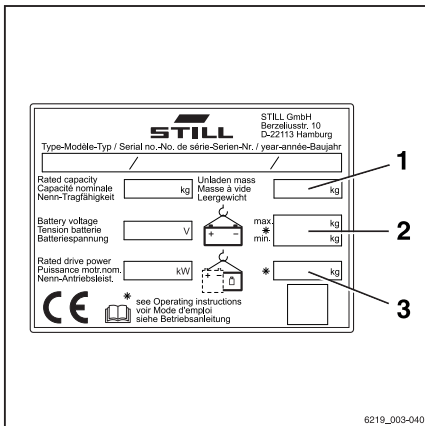


Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

Optický systém měření výšky zdvihu (varianta na přání)

Konstrukce a funkce

Tento vozík může být vybaven optickým systémem měření výšky zdvihu jako variantou na přání. Tento systém je předpokladem pro asistenční systémy popsané v této kapitole. Jakmile je vozík zapnutý, systém je okamžitě připraven k použití. Tento systém se skládá z LED snímače výšky zdvihu (2) na straně spodní části zvedacího stožáru a reflektoru (1) na nosné desce vidlice.

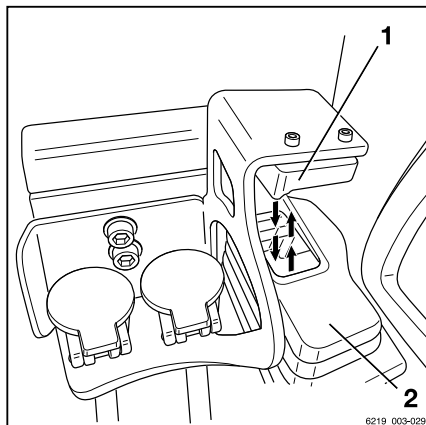

UPOZORNĚNÍ

Jednotka diody LED a snímače a reflektor se seřizují ve výrobě. Následné úpravy provádí autorizované servisní středisko.

LED snímač výšky zdvihu neustále vyzařuje světelný signál odražený reflektorem. Řídicí jednotka vozíku vypočítává aktuální výšku zdvihu na základě doby šíření světelného signálu.




UPOZORNĚNÍ

Přestože infračervené světlo LED snímače výšky zdvihu není pro lidské oko nebezpečné, neměli byste se dívat přímo do zdroje světla.

Čištění

Krycí sklo LED snímače (2) a reflektor (1) doporučujeme před zahájením práce zkontrolovat a podle potřeby vyčistit. Frekvence čištění závisí na podmínkách používání vozíku. Kvalita světelného signálu může být také snížena v důsledku silného deště nebo zamlžování snímače.

Pokud je světelný signál příliš slabý, je nutné vyčistit krycí sklo LED snímače (2) a reflektor (1). Na indikační a řídicí jednotce jsou místo zobrazení výšky zdvihu zobrazeny tři pomlčky.

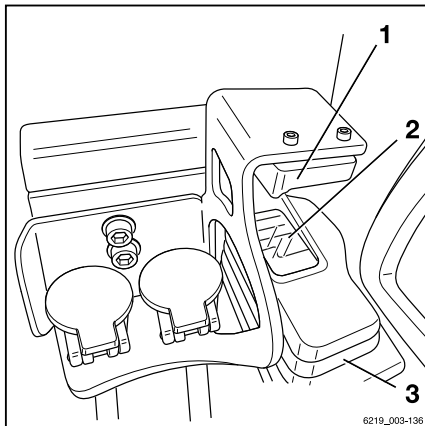

Na displeji se zobrazí zpráva Vyčistěte snímač výšky zdvihu.

- Vyčistěte krycí sklo snímače (2) a reflektor (1) měkkým hadříkem a vodou.
- Vyčistěte také protiprachový kryt (3), pokud je třeba.

Do vody lze přidat malé množství prostředku na mytí.

POZOR


Poškození součástí způsobené nesprávným čištěním.

Snímač skla a reflektor se mohou nesprávným postupem čištění poškodit.

- Součásti **nesmí** být čištěny pomocí suchých materiálů.
- **Nepoužívejte** prostředky obsahující uhlovodíky.

Mezi prostředky obsahující uhlovodíky patří:

- Aceton
- Metanol
- Etanol
- Propanol

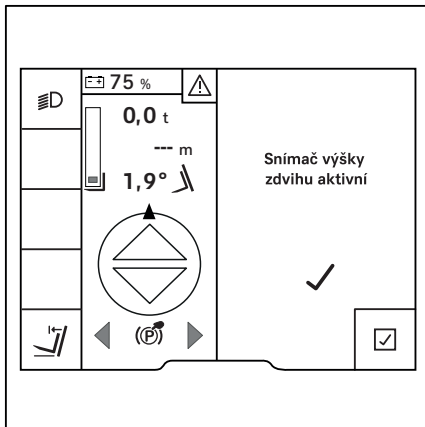

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

POZOR

Nebezpečí poškození LED snímače výšky zdvihu při vysokotlakém čištění!

Vysokotlaký čistič může kvůli průniku vody poškodit LED snímač výšky zdvihu. To může způsobit nesprávná řešení.

- **Nesměřujte** proud vody z vysokotlakého čističe přímo na LED snímač výšky zdvihu.

Odstranění poruch



UPOZORNĚNÍ

Nesprávně seřízený LED snímač výšky zdvihu nebo ohnutý reflektor smí být seřízen pouze autorizovaným servisním střediskem.

- Pokud porucha systému přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se vyskytne porucha, na indikační a řídicí jednotce se zobrazí zpráva Zkontrolujte snímač výšky zdvihu a reflektor. Pokud porucha již neexistuje nebo byla odstraněna, systém je automaticky opět k dispozici.

Funkce vozíku, které jsou závislé na výšce zdvihu, jsou v případě poruchy systému měření výšky omezené. Poruchy je tedy nutné neprodleně opravit.

Znečištění

Řidič může vyřešit dočasné přerušení světelného signálu způsobené znečištěním nebo cizími předměty v dráze signálu. Viz část nazvaná "Čištění".

Kondenzace/námraza

Pokud vozík přechází mezi velmi chladným prostředím, např. v chladárně, a normálním prostředím, může se na snímači vytvořit led nebo kondenzace. Signál může poté krátce selhat, dokud kondenzace nebo námraza nepoleví.

Nouzový provozní režim v případě poruch

V případě poruchy systému měření výšky se vozík přepne do nouzového provozního režimu.

V nouzovém provozním režimu nejsou k dispozici níže asistenční systémy, které jsou závislé na výšce zdvihu:

- Zobrazení výšky zdvihu
- Ochrana proti opotřebení vidlice
- Tlumení změny polohy zvedacího stožáru

Z důvodu postrádání naměřené hodnoty použijí asistenční systémy, které jsou závislé na výšce zdvihu, pro výšku zdvihu vypočtené hodnoty.

Z bezpečnostních důvodů je vypočítaná hodnota vždy nižší než skutečná hodnota výšky zdvihu.

Následující asistenční systémy lze nadále provozovat, ale s omezeními nouzového provozu:

- **Vypnutí středního zdvihu**
 - Uvolněte zvedací ovládací zařízení tak, aby se mohlo vrátit do nulové polohy.

Nosnou desku vidlice lze poté nadále zvedat sníženou rychlostí.

- **Tlumení dorazu zvedacího stožáru**
 - Uvolněte zvedací ovládací zařízení tak, aby se mohlo vrátit do nulové polohy.

VÝSTRAHA

Riziko kolize se stropem haly.

Nosnou desku vidlice lze nyní zvednout do maximální výšky zdvihu bez omezení.

- Vezměte v úvahu výšku stropu.

- **Snížení rychlosti, když je nosná deska vidlice zvednutá**

Snížení rychlosti se aktivuje při nižší výšce zdvihu než při normálním provozu.

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

Zobrazení výšky zdvihu (varianta na přání) ▷


Pokud je vozík vybaven optickým systémem měření výšky zdvihu, aktuální výška zdvihu (1) je trvale zobrazena na indikační a řídicí jednotce.

Zobrazená výška zdvihu odpovídá výšce spodní hrany ramen vidlice. Autorizované servisní středisko může v případě potřeby nastavit jinou hodnotu. Pokud je instalováno jiné přídatné zařízení, autorizované servisní středisko musí tuto hodnotu upravit.

Systém funguje v celém rozsahu zdvihu, od úrovně země po maximální výšku zdvihu.

Při správné konfiguraci je nepřesnost měření následující:

Opakovatelnost	±5 mm
Maximální nepřesnost měření	±45 mm

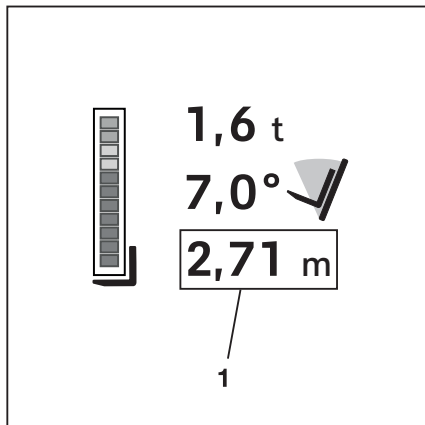

UPOZORNĚNÍ

Pokud se u vozíku změnilý předpoklady, např. pneumatiky jsou opotřebené, zobrazená hodnota výšky zdvihu se může lišit od skutečnosti. V takovém případě musí být zobrazení výšky zdvihu vynulováno.

- Viz část nazvaná "Vyvážení nuly asistenčních systémů".

Reflektor easy Target (varianta na přání)

"easy Target" je doplňková asistenční funkce pro měření výšky zdvihu.

Pomocí této asistenční funkce může správce vozového parku využít své oprávnění k definování a uložení pravidelně používaných výšek zdvihu. Pro deset různých oblastí skladu lze nastavit až deset různých výšek.

"easy Target" funguje v celém rozsahu zdvihu vidlice, od úrovně země po maximální výšku zdvihu vozíku.

Pro různé ovládací prvky hydraulických funkcí se používané výšky zdvihu ukládají následujícím způsobem.

- Ovládání pomocí multifunkční páky, páčky a ovladače Fingertip:
Funkční tlačítko
- Ovládání pomocí ovladače Joystick 4Plus:
Klávesa řazení "F"

Z důvodu sladění jsou funkční tlačítko a klávesa řazení "F" označovány níže jako "tlačítko F".

Konfigurace režimu easy Target

Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být nakonfigurovány požadované výšky zdvihu. Požadované výšky zdvihu lze zadat přímo do indikační a řídicí jednotky. Kromě toho musí být nastavena varianta "automatického vertikálního polohování stožáru".



UPOZORNĚNÍ

Viz část "Automatické vertikální polohování stožáru" v podkapitole "Asistenční systémy závislé na úhlu náklonu".

- Zastavte vozík.
- Aktivujte parkovací brzdu.
- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".

Definování výšek zdvihu jejich zadáním na indikační a řídicí jednotce

- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .
- Stiskněte softwarové tlačítko easy Target.

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

Otevře se výběr s dostupnými oblastmi skladu. ▷

- Stisknutím příslušného softwarového tlačítka pro požadovanou oblast skladu definujete výšku zdvihu.

	A ≡↑
	B ≡↑
	C ≡↑
	D ≡↑
	E ≡↑

Otevře se výběr s výškami zdvihu, které lze definovat pro tuto oblast skladu. ▷



UPOZORNĚNÍ

Tento příklad ukazuje dostupné, definovatelné výšky zdvihu pro oblast "C" skladu. Tyto oblasti skladu může individuálně pojmenovat autorizované servisní středisko.

- Stiskněte příslušné softwarové tlačítko pro požadovanou výšku zdvihu.

	~ m C.1 ≡↑
	~ m C.2 ≡↑
	~ m C.3 ≡↑
	~ m C.4 ≡↑
	~ m C.5 ≡↑

V této nabídce můžete definovat požadovanou výšku zdvihu. ▷


- Zadejte výšku zdvihu pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko .

Nabídka se zavře. Otevře se výběr s výškami zdvihu, které lze definovat pro tuto oblast skladu.



UPOZORNĚNÍ


Definované oblasti skladu lze také zobrazit jako oblíbené položky. Informace o tomto postupu najdete v originálním návodu k obsluze indikační a řídicí jednotky.

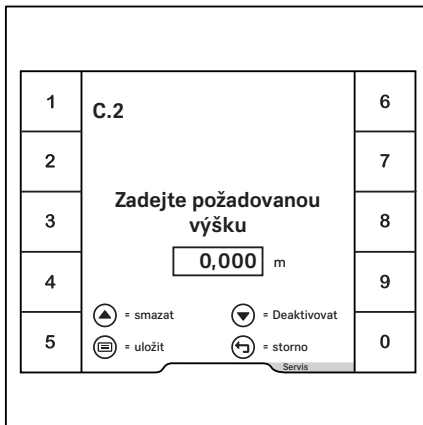

Definování výšek zdvihu přiblížením k výšce zdvihu

- Jak je popsáno v předchozí části, vyberte požadovanou oblast skladu a definujte výšku zdvihu.
- Uvolněte parkovací brzdu a jedte do polohy jedné palety, pro kterou má být výška zdvihu definována.
- Zvedněte nosnou desku vidlice do požadované výšky zdvihu. ▷
- Po dosažení požadované výšky zdvihu zastavte operaci zvedání.
- Pro potvrzení stiskněte softwarové tlačítko .


Výška zdvihu se uloží.

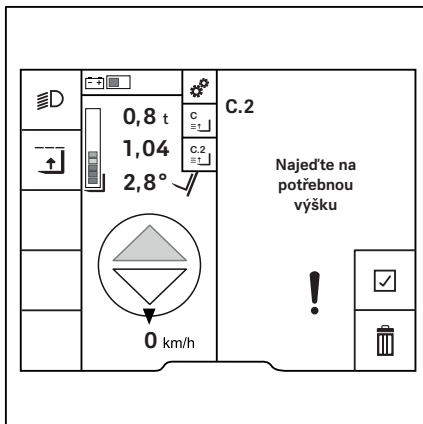

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

Uložená výška zdvihu se zobrazí na dřívě vybraném skladovacím prostoru. ▷

V tomto příkladu je výška zdvihu 1,04 m.

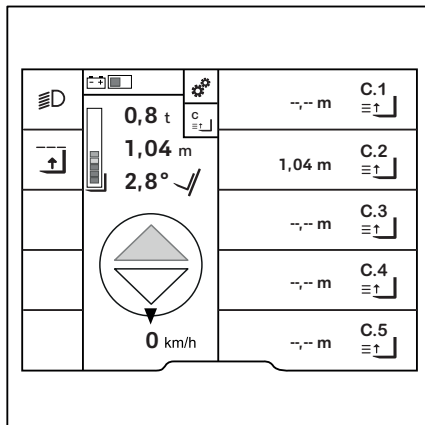


Ovládání funkce easy Target

Chcete-li použít funkci easy Target, musí být uložena alespoň jedna výška zdvihu. Postup pro uložení výšky zdvihu je popsán v části "Konfigurace funkce easy Target".

Pomocí funkce "měření břemene" vozík automaticky zjistí, zda je na vidlici břemeno.

Asistent pro umístění břemene do stohu nebo pro odebrání břemene ze stohu zjišťuje, zda chce řidič něco uložit nebo odebrat. V tomto příkladu je aktivní asistent odběru ze stohu (1). To signalizuje oranžová aktivační lišta vedle symbolu . Chcete-li přepnout na asistenta umístění do stohu, stiskněte softwarové tlačítko vedle symbolu .

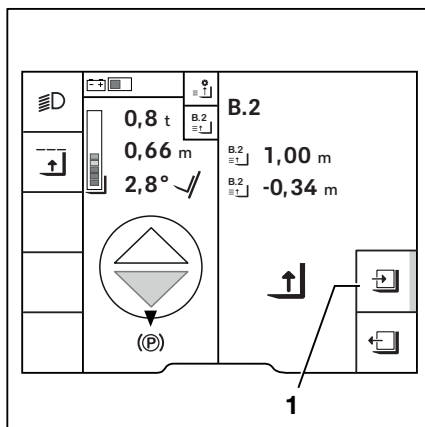

UPOZORNĚNÍ

Je-li hmotnost břemene nižší než 150 kg, nemusí být detekováno. Poté se spustí operace umístění do stohu.

- V tomto případě stisknutím softwarového tlačítka přepnete na asistenta odběru ze stohu.


Vyberte požadovanou oblast skladu buď v nabídce funkce "Břemeno ► easy Target", nebo prostřednictvím oblíbených položek. V sousedním příkladu je zobrazen výběr prostřednictvím oblíbené položky (2).

- Přiblížte se k vybrané výšce zdvihu oblasti skladu s nosnou deskou vidlice.

Na displeji se zobrazí další kroky, které jsou pro tuto funkci vyžadovány. Níže popsané symboly se používají k provozu.

Použité symboly a jejich význam


	Umístit do stohu
	Odebrat ze stohu
	Zvedněte nosnou desku vidlice
	Spust'te nosnou desku vidlice
	Zasunout vidlici
	Vysunout vidlici

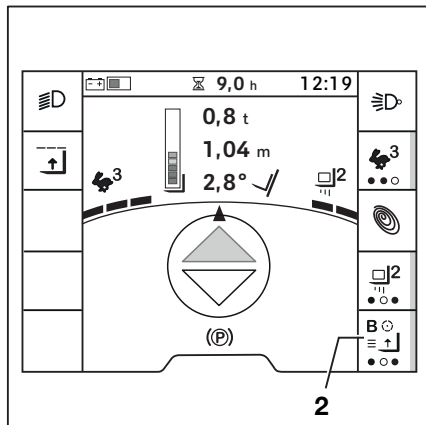

Umístění břemene do stohu

V sousedním příkladu je zobrazen směr pohybu zdvihu (4) do další uložené výšky zdvihu (3). Vzdálenost do dosažení další výšky zdvihu (5) se zobrazí po výběru výšky zdvihu.

- Přesuňte ovládací prvek hydraulické funkce v požadovaném směru.
- Stiskněte "tlačítko F" a přidržte jej.

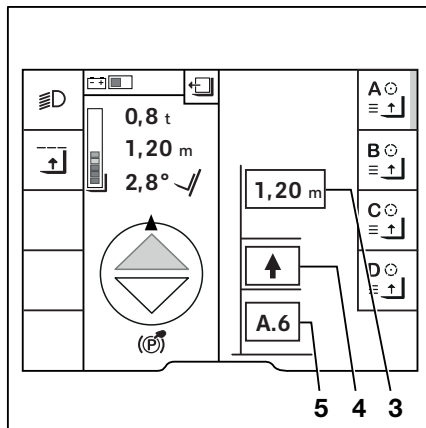

- 3 Další uložená výška zdvihu
- 4 Aktuální směr pohybu nosné desky vidlice
- 5 Další výška ve směru pohybu

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

- Jakmile se nosná deska vidlice přiblíží k požadované výšce zdvihu, uvolněte "tlačítko F".

Na displeji se zobrazuje výška zdvihu 1,00 m (6) a vzdálenost nosné desky vidlice k této výšce zdvihu 0,00 m (7).

Po dosažení výšky zdvihu se nosná deska vidlice automaticky zastaví.

Oranžová aktivační lišta vedle symbolu "Umístit do stohu" (9) signalizuje, že je aktivní asistent umístění do stohu.

Asistent umístění do stohu dává pokyn:

- Přesuňte břemeno do regálu (8).

Po umístění břemene do stohu symbol (8) signalizuje, že břemeno je nutné následně spustit.



- Spustíte nosnou desku vidlice.

Nosná deska vidlice se automaticky spustí pouze do doby, než se břemeno usadí. Nosná deska vidlice se také zastaví, pokud je ovládací prvek stále v činnosti.

Oranžová aktivační lišta vedle symbolu "Umístit do stohu" (11) signalizuje, že je aktivní asistent umístění do stohu.

Asistent umístění do stohu dává pokyn:

- Přesuňte břemeno z regálu (10).

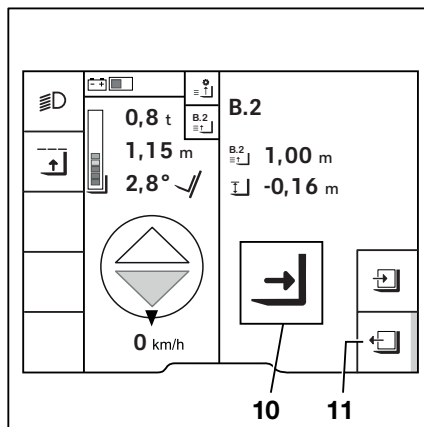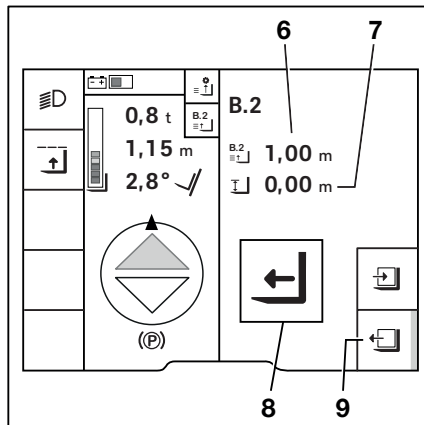

Odebrání břemene ze stohu

Vyberte požadovanou oblast skladu buď v nabídce funkce "Břemeno ► easy Target", nebo prostřednictvím oblíbených položek. V sousedním příkladu je zobrazen výběr prostřednictvím oblíbené položky (12).

- Přiblížte se do požadované oblasti skladu.
- Přesuňte ovládací prvek hydraulické funkce v požadovaném směru.

Po stisknutí "tlačítka F" se na displeji zobrazí, která uložená výška zdvihu je dosažena jako další v aktuálním směru zdvihu.

- Po přesunutí ovládacího prvku stiskněte a podržte "tlačítko F".
- Jakmile se nosná deska vidlice přiblíží k požadované výšce zdvihu, uvolněte "tlačítko F".

Po dosažení výšky zdvihu se nosná deska vidlice automaticky zastaví. Také je zohledněno, že je břemeno na paletě.

- Zasuňte vidlici do regálu.

Symbol  (13) signalizuje, že břemeno musí být následně zvednuto.



- Zvedněte nosnou desku vidlice:

Nosná deska vidlice se automaticky zvedne pouze do okamžiku, než bude možné břemeno odebrat z regálu. Nosná deska vidlice se také zastaví, pokud je ovládací prvek stále v činnosti.

Oranžová aktivační lišta vedle symbolu "Odebrat ze stohu"  signalizuje, že je aktivní asistent odebrání ze stohu.

Na displeji se zobrazí zpráva, že je třeba začít.

Jakmile je zvolen směr jízdy "vzad", proces je dokončen. Nosná deska vidlice znovu reaguje na pohyby ovládacích prvků zvedání a spouštění.

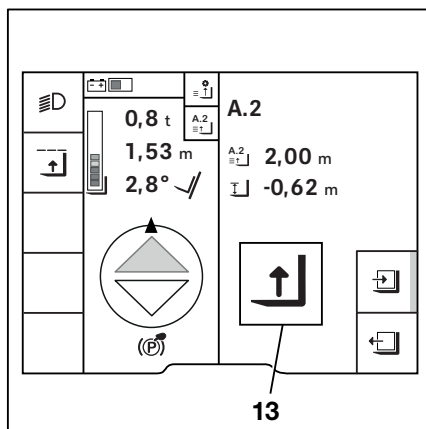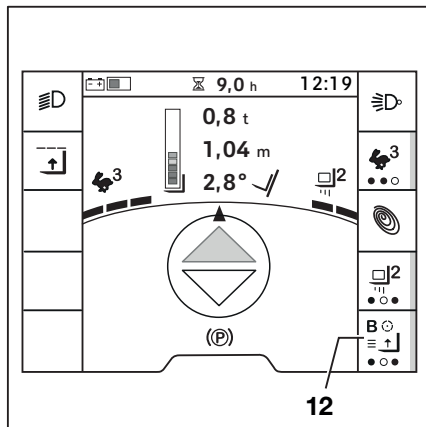

Vypnutí středního zdvihu (varianta na přání) ▷

Tato funkce přeruší při nastavené výšce zdvihu proces zvedání. Funkce vypnutí středního zdvihu je užitečná, pokud je nosná deska vidlice často zvedána do určité výšky zdvihu.


Při zakoupení vozíku existují dvě možnosti:

- 1 Při zakoupení vozíku jsou definovány výšky zdvihu, ve kterých dojde k vypnutí středního zdvihu.

Tyto výšky zdvihu jsou poté nastaveny a aktivovány při dodání.

- 2 Při zakoupení vozíku nejsou definovány žádné výšky zdvihu.

Vlastní výšky zdvihu jsou konfigurovány a definovány pomocí "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku". Viz "Konfigurace vedoucím vozového parku" v této části.

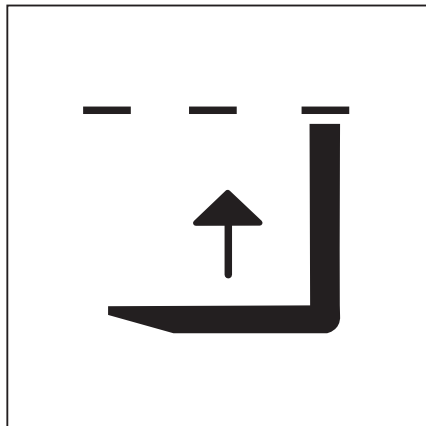

UPOZORNĚNÍ

Před použitím zkontrolujte zde nastavené výšky zdvihu prostřednictvím nabídky Vypnutí středního zdvihu.



UPOZORNĚNÍ

Vedoucí vozového parku může použít své oprávnění k přístupu k nastavení výšek zdvihu, ve kterých dojde k vypnutí středního zdvihu. Pokud není povolen přístup vedoucího vozového parku, musí autorizované servisní středisko nastavit požadované výšky zdvihu.

Vypnutí středního zdvihu je při zapnutí vozíku vždy aktivní. Pokud dojde k vypnutí této funkce, bude opět aktivní při příštím zapnutí vozíku.

Během zvedání je aktivní vypnutí středního zdvihu signalizováno šedým symbolem . To znamená, že vidlice se nachází pod výškou zásahu.

Pokud je symbol  zobrazen černě, vidlice je těsně pod výškou zásahu.

**UPOZORNĚNÍ**

Na displeji se vždy zobrazí další limit zdvihu, který je v cestě aktuálního pohybu zvedání. Další limit zdvihu, při kterém funkce zasáhne, je na displeji zvýrazněn šedě. Jakmile se nosná deska vidlice přiblíží k limitu zdvihu a dojde k zásahu funkce, barva zobrazení se změní na černou.

Zvedání nad aktuální limit zdvihu

Chcete-li pokračovat ve zvedání nad aktuální limity zdvihu, postupujte následovně:

- Jakmile nosná deska vidlice dosáhne nastaveného limitu zdvihu a automaticky se zastaví, přesuňte ovládací zařízení do nulové polohy.
- Poté zatlačte ovládací zařízení zpět do směru "zvedání".
- Nyní máte jednu sekundu na to, abyste vrátili ovládací zařízení do nulové polohy a poté znovu posunuli ovládací zařízení ve směru "zvedání".

Nosná deska vidlice je zvednuta výše.

Pokud symbol zmizí, je vidlice ve výšce zásahu nebo nad ní.

Pokud je nosná deska vidlice spuštěna pod nakonfigurovanou výšku zdvihu pro vypnutí středního zdvihu, funkce vypnutí středního zdvihu se znovu zapne.

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku neúmyslného vypnutí omezení přechodného zdvihu.

Pokud je vozík vybaven také variantou "omezení přechodného zdvihu" a funkce vibrování je provedena v blízkosti limitu zdvihu omezení přechodného zdvihu, může dojít k neúmyslnému zrušení limitu zdvihu.

K tomu může dojít, pokud je nutné přesunout ovládací prvek dvakrát za účelem zrušení limitu zdvihu. Pokud je poté ovládací prvek pro funkci vibrování opakovaně aktivován, může dojít ke zrušení limitu zdvihu. Nosná deska vidlice se pak během procesu vibrování pohybuje za hranici limitu zdvihu. To může způsobit kolizi nosné desky vidlice s vyššími objekty.

- Neprovádějte funkci **vibrování**, když se výška zdvihu přiblíží limitu zdvihu.
- Zrušte limit zdvihu stisknutím "tlačítka F". Viz následující část.

Možnost: Zvedání nad vypnutí středního zdvihu pomocí "tlačítka F."

Volitelně může autorizované servisní středisko konfigurovat funkci tak, aby bylo vypnutí odpojení středního zdvihu pozastaveno stisknutím tlačítka "F" na ovládacích zařízeních pro hydraulické funkce.

- Zvedejte nosnou desku vidlice, dokud se nezastaví v požadované výšce zdvihu.
- Uvolněte ovládací zařízení "zvedání" a stiskněte tlačítko "F".

Černý symbol zmizí. Funkce je na krátkou dobu pozastavena.

- Pokračujte ve zvedání do jedné sekundy, jinak funkce znovu zasáhne. Pokud funkce znovu zasáhne, znovu se objeví černý symbol.

Vypnutí funkce vypnutí středního zdvihu

- Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .


Zhasne oranžová aktivační lišta vedle softwarového tlačítka.

Symbol  zmizí z hlavního zobrazení.


Funkce je vypnutá až do příštího opětovného spuštění vozíku.

Konfigurace vedoucím vozového parku

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku . ▷

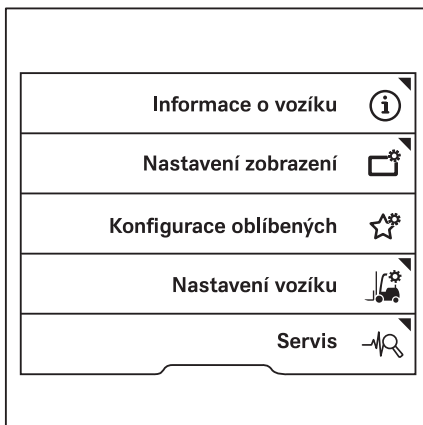

- Stiskněte softwarové tlačítko Přerušení zdvihu. ▷

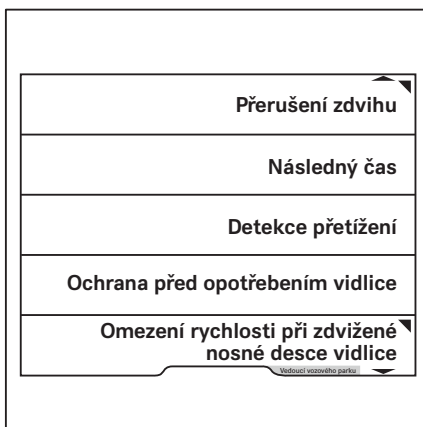

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

Tato nabídka nabízí tři úložná místa.

- Chcete-li konfigurovat úložné místo 1, stiskněte softwarové tlačítko Omezení přechodného zdvihu 1.



Omezení přechodného zdvihu 1
Omezení přechodného zdvihu 2
Omezení přechodného zdvihu 3
Koncové přerušení zdvihu
Vedoucí vozového parku

V této nabídce můžete definovat požadovanou výšku zdvihu.

- Zadejte výšku zdvihu pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko .
- Pro aktivování stiskněte tlačítko posouvání .

Nabídka se zavře. Zobrazí se úložná místa. Oranžová aktivační lišta indikuje, že omezení přechodného zdvihu 1 je aktivováno.

1	Vypnutí koncového zdvihu	6	
2		7	
3		8	
4		9	
Zadejte požadovanou výšku 6,892 m			
5	= smazat = uložit	= aktivovat = storno	0
Vedoucí vozového parku			

- Chcete-li deaktivovat omezení přechodného zdvihu 1, stiskněte softwarové tlačítko Omezení přechodného zdvihu 1.

- Stiskněte tlačítko posouvání ▽.

Omezení přechodného zdvihu 1 je deaktivováno. Oranžová aktivační lišta zhasne.



1	Vypnutí koncového zdvihu Zadejte požadovanou výšku 6,892 m	6
2		7
3		8
4		9
5		0

▲ = smazat

⊞ = uložit

▼ = deaktivovat

↺ = storno

Podstata vodorovného parku

Tlumení přesunů zdvihacího stožáru (varianta na přání)

Tento asistenční systém ve spojení s optickým systémem měření výšky zdvihu zajišťuje, že rychlost zvedání a rychlost spouštění jsou nastaveny na bodech přesunu zvedacího stožáru. V důsledku toho se vnitřní zvedací stožáry plynule a bez cukání pohybují dovnitř a ven z vnějšího zvedacího stožáru. Postupy zvedání a spouštění jsou tlumeny u teleskopických zvedacích stožárů, zvedacích stožárů NiHo a triplexových stožárů. Chrání náklad před trhavými pohyby.

Tlumení dorazu zvedacího stožáru (varianta na přání)

Tento asistenční systém ve spojení se systémem optického měření výšky zajišťuje, aby kontakt nosné desky vidlice s dorazy zdvihu byl mírný. Tím se zabrání náhlému zastavení pohybu zvedání.

Pokud je vozík vybaven variantou "automatické vertikální polohování stožáru", kontakt s dorazy sklápění bude také mírný. To zajišťuje asistenční systém "tlumení dorazu náklonu". Zvyšuje se tím pohodlí řidiče.


Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

Koncové přerušení zdvihu (varianta na přání) ▷

Tento asistenční systém omezuje výšku zdvihu nosné desky vidlice.

Tento asistenční systém nezbavuje řidiče povinnosti dodržovat "Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s břemeny".

Koncové přerušení zdvihu je ve výchozím nastavení při zapnutí vozíku aktivní. Na displeji se zobrazí symbol . V případě potřeby jej lze vypnout. Pokud je vozík znovu zapnut, je znovu aktivní.

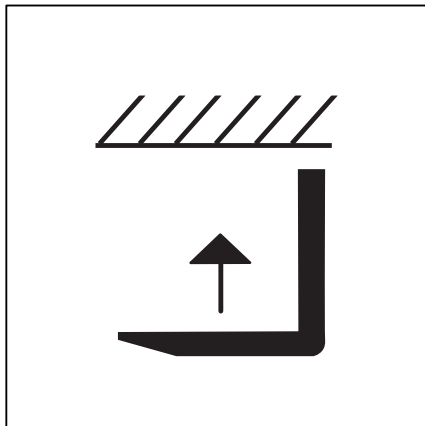

UPOZORNĚNÍ

Před použitím zkontrolujte zde nastavené výšky zdvihu prostřednictvím nabídky Koncové přerušení zdvihu.

Vypnutí funkce koncové přerušení zdvihu

- Zastavte vozík.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .

Symbol  zhasne. Koncové přerušení zdvihu se vypne.

- Chcete-li znovu zapnout koncové přerušení zdvihu, stiskněte znovu softwarové tlačítko .




UPOZORNĚNÍ

Řidič nemůže upravit maximální výšku zdvihu. Tu lze změnit buď v autorizovaném servisním středisku nebo pomocí "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku" prostřednictvím indikační a řídící jednotky.


Konfigurace vedoucím vozového parku

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".

- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku . ▷

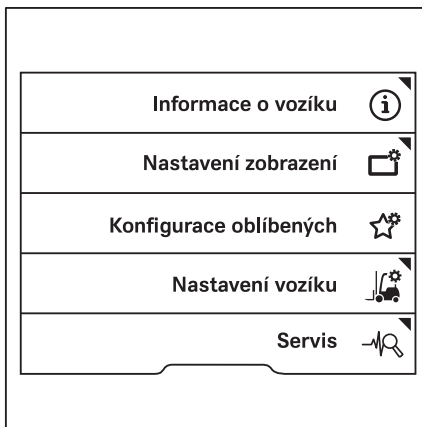

- Stiskněte softwarové tlačítko Přerušení zdvihu. ▷

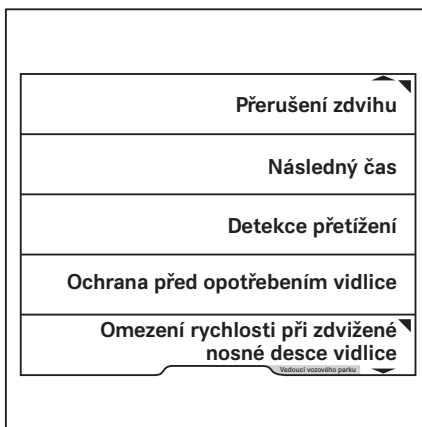

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

- Stiskněte softwarové tlačítko **Koncové přerušení zdvihu**. ▷

Omezení přechodného zdvihu 1
Omezení přechodného zdvihu 2
Omezení přechodného zdvihu 3
Koncové přerušení zdvihu
Vedoucí vozového parku

V této nabídce můžete definovat požadovanou výšku zdvihu. ▷

- Zadejte výšku zdvihu pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko .
- Pro aktivování stiskněte tlačítko posouvání ▽.

Nabídka se zavře. Oranžová aktivační lišta indikuje, že **Koncové přerušení zdvihu** je aktivováno.

1	Vypnutí koncového zdvihu	6
2		7
3		8
4		9
Zadejte požadovanou výšku		
6,892 m		
5	 = smazat  = uložit	 = aktivovat  = storno
Vedoucí vozového parku		

- Chcete-li deaktivovat Koncové přerušení zdvihu, stiskněte softwarové tlačítko Koncové přerušení zdvihu.
- Stiskněte tlačítko posouvání ▽.

Koncové přerušení zdvihu je deaktivováno. Oranžová aktivační lišta zhasne.

▷

1	Vypnutí koncového zdvihu Zadejte požadovanou výšku 6,892 m	6
2		7
3		8
4		9
5		0

▲ = smazat

⏏ = uložit

▼ = deaktivovat

↺ = storno

Podvočí vozového parku

Snížení rychlosti, když je nosná deska vidlice zvednutá (varianta na přání)

Pokud je nosná deska vidlice zvednuta do výšky nad 500 mm, tento asistenční systém automaticky sníží rychlost vozíku.



UPOZORNĚNÍ

Tuto výšku zdvihu lze změnit až o 500 mm buď v autorizovaném servisním středisku nebo pomocí "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku" prostřednictvím indikační a řídicí jednotky.


Konfigurace vedoucím vozového parku

Zadání výšky zdvihu


- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte tlačítko ⏏.
- Stiskněte softwarové tlačítko ⚙.

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .

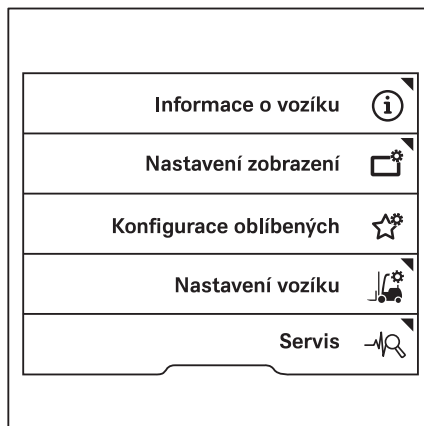

- Stiskněte softwarové tlačítko Omezení rychlosti při zdvižené nosné desce vidlice.

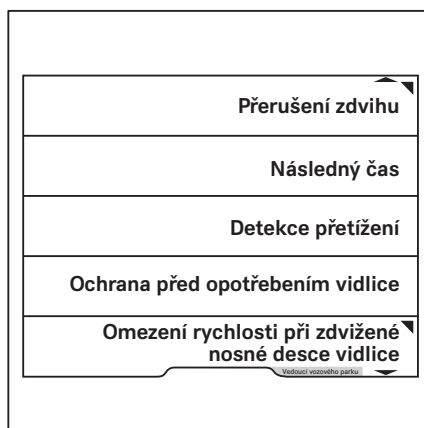

- Stiskněte softwarové tlačítko Výška zdvihu.

▷

Výška zdvihu
Omezení rychlosti

Vedoucí vozového parku

V této nabídce můžete definovat požadovanou výšku. ▷



UPOZORNĚNÍ

Asistenční systém zasáhne automaticky od 500 mm. Výšku lze tedy volně zvolit až do 500 mm.

- Zadejte výšku pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko

Nabídka se zavře.

Zadání omezení rychlosti

Maximální rychlost lze definovat stejně jako výšku zdvihu.


- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .

1	Omezení rychlosti při zdvižené nosné desce vidlice » Výška zdvihu Zadejte požadovanou výšku = smazat = uložit = storno	6
2		7
3		8
4		9
5		0


Vedoucí vozového parku

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku . ▷

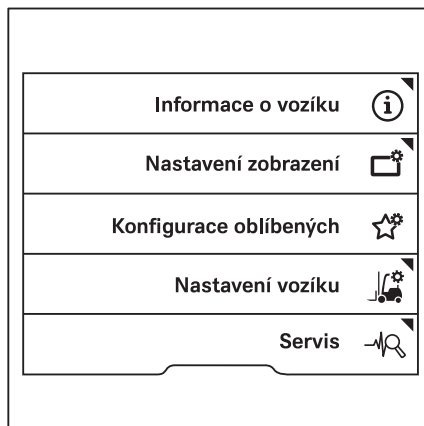

- Stiskněte softwarové tlačítko Omezení rychlosti při zdvižené nosné desce vidlice. ▷

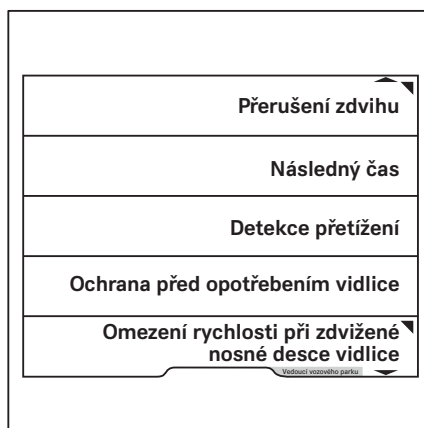

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

- Stiskněte softwarové tlačítko Omezení rychlosti.



Výška zdvihu
Omezení rychlosti

Vedoucí vozového parku

V této nabídce můžete definovat maximální rychlost.

- Zadejte maximální rychlost pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko .


Nabídka se zavře.



1	Omezení rychlosti Zadejte maximální rychlost (2...20km / h) 10 km / h  = smazat  = uložit  = storno	6
2		7
3		8
4		9
5		0

Elektrická ochrana vidlice před opotřebením (varianta na přání) ▷

Tento asistenční systém ve spojení se systémem optického měření výšky zajišťuje, aby se ramena vidlice nedotkla země. Lze konfigurovat také správnou výšku pro zasunutí vidlice do palety. Protože je nutné vidlici vždy zcela spustit, když je vozík bezpečně zaparkován, lze ochranu před opotřebením vidlice dočasně pozastavit. Viz následující část "Úplné spuštění vidlice".

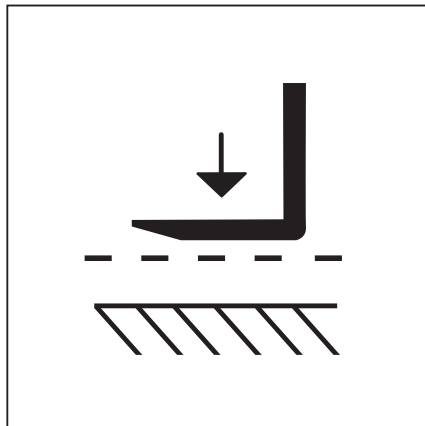

UPOZORNĚNÍ

Požadovanou výšku ochrany před opotřebením vidlice lze změnit buď v autorizovaném servisním středisku nebo pomocí "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku" prostřednictvím indikační a řídicí jednotky.

Funkce ochrany před opotřebením vidlice je aktivní vždy, když je vozík zapnutý. Na displeji se zobrazuje symbol "ochrany proti opotřebení vidlice" . Deaktivaci funkce smí provést pouze autorizované servisní středisko.

- Pokud je symbol  šedý, asistenční systém je zapnutý.
- Pokud je symbol  černý, asistenční systém je v činnosti.

Nosná desku vidlice neklesne na úroveň, která je vyšší než nastavená úroveň.

Spouštění na zem

UPOZORNĚNÍ

Ochrana před opotřebením vidlice nelze trvale vypnout. Ochrana před opotřebením vidlice lze dočasně deaktivovat, aby bylo možné spustit ramena vidlice na zem a bezpečně zaparkovat vozík.

- Spustíte nosnou desku vidlice, dokud nezasáhne funkce ochrany proti opotřebení vidlice.

- Uvolníte ovládací zařízení "spouštění".

Ochrana před opotřebením vidlice se vypne.

- Chcete-li vidlici spustit zcela na zem, aktivujte znovu ovládací zařízení "spouštění".

**UPOZORNĚNÍ**

Případně může autorizované servisní středisko parametrizovat tlačítko "F" pro zrušení ochrany před opotřebením vidlice pro dokončení spouštění vidlice.

**UPOZORNĚNÍ**


Při výměně ramen vidlice musí být vynulována ochrana před opotřebením vidlice.

- Viz část nazvaná "Vyvážení nuly asistenčních systémů".

Konfigurace vedoucím vozového parku

Výšku ochrany před opotřebením vidlice lze nakonfigurovat, například pro zasunutí do palet s různou výškou nebo nerovným povrchem.

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .

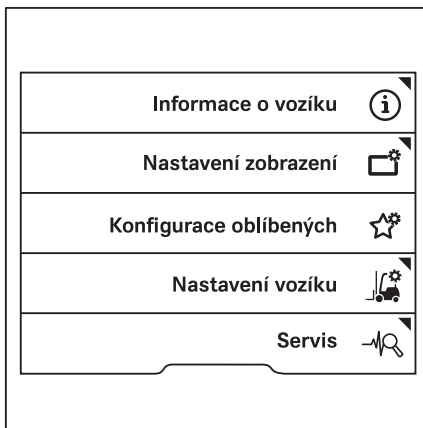

Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu

- Stiskněte softwarové tlačítko Ochrana před opotřebením vidlice.



Přerušení zdvihu
Následný čas
Detekce přetížení
Ochrana před opotřebením vidlice
Omezení rychlosti při zdvižené nosné desce vidlice

Vedoucí vozového parku

V této nabídce můžete definovat požadovanou výšku. ▸

- Zadejte výšku pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko

Nabídka se zavře.

1	Ochrana před opotřebením vidlice	6
2		7
3		8
4		9
Zadejte požadovanou výšku		
0,120 m		
5	= smazat = uložit	= storno

Vedoucí vozového parku

Asistenční systémy závislé na úhlu náklonu

Zobrazení úhlu náklonu stožáru (varianta na přání) ▷

Znalost aktuálního úhlu náklonu zvedacího stožáru usnadňuje ukládání a odebírání břemen ze stohu. Pokud je vozík vybaven asistenčním systémem "zobrazení úhlu náklonu stožáru", úhel náklonu zvedacího stožáru (1) je zobrazen na displeji.



UPOZORNĚNÍ

Při výměně opotřebovaných párů pneumatik nebo když je odlišná míra opotřebení předních a zadních pneumatik, zobrazení úhlu náklonu stožáru musí být vynulováno.

- Viz část nazvaná "Vyvážení nuly asistenčních systémů".

1,6 t
7,0°  — 1
2,71 m

Tlumení dorazu náklonu (varianta na přání)

Tento asistenční systém zajistí, že pohyb do koncových poloh je plynulý. Chrání náklad před trhavými pohyby.


Automatické vertikální polohování stožáru (varianta na přání) ▷

POZOR

Nebezpečí poškození majetku způsobené srážkou zvedacího stožáru s regály nebo ostatními předměty!

- Před použitím asistenčního systému "automatické nastavení svislé polohy stožáru" umístěte vozík do dostatečné vzdálenosti od regálů a ostatních předmětů.

Asistenční systém "automatické nastavení svislé polohy stožáru" lze použít ke skládání zboží, aby bylo přesně ve svislé poloze, např. role papíru. Tím se zabrání poškození při skládání nákladu. "Automatického nastavení svislé polohy stožáru" funguje při naklánění dopředu. K dispozici je další varianta, která funguje také při naklánění dozadu. Sklopné válce narážejí do koncových zářezek pozvolna, aby



6219_003-077

Asistenční systémy závislé na úhlu náklonu

nedocházelo k silným vibracím a nárazům. Kmitavé pohyby vozíku jsou minimalizovány, což zvyšuje bezpečnost práce. Automatické nastavení svislé polohy stožáru snižuje opotřebení různých součástí a tím snižuje náklady na opravu.

Asistenční systém "automatické nastavení svislé polohy stožáru" sestává z následujících jednotlivých funkcí:

- Zobrazení funkce "Automatické nastavení svislé polohy stožáru".
- Automatické spuštění funkce "Automatické nastavení svislé polohy stožáru"

Vozík může být také vybaven pouze funkcí "zobrazení úhlu náklonu stožáru".



UPOZORNĚNÍ

Při každém použití vozíku zkontrolujte funkci automatického nastavení svislé polohy stožáru.

- Viz část nazvaná "Kontrola funkce automatického nastavení svislé polohy stožáru".
- Stiskněte softwarové tlačítko .

Na displeji se zobrazí symbol .

- Nakloňte zvedací stožár zpět, dokud se nedotkne koncové zarážky.
- Nakloňte zvedací stožár dopředu.

Zvedací stožár se zastaví ve svislé poloze.



UPOZORNĚNÍ

Zvedací stožár se také zastaví ve svislé poloze, když je nakloněn dopředu o $\geq 3^\circ$ z náklonu dozadu.

**UPOZORNĚNÍ**

Musí být kalibrováno automatické nastavení svislé polohy stožáru, aby byla vždy zajištěna přesnost. Pro kalibraci je vyžadováno "oprávnění přístupu pro správce vozového parku". Tento přístup je vyžadován:

- při ukládání břemen do stohu a odebírání ze stohu na rampách pro nákladní vozidla,
 - v případě opotřebení pneumatik,
 - není-li zvedací stožár zjevně ve svislé poloze.
- Viz část nazvaná "Kalibrace automatického nastavení svislé polohy stožáru".

Kontrola funkce automatického nastavení svislé polohy stožáru (varianta na přání)

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození majetku způsobené srážkou zvedacího stožáru s regály nebo ostatními předměty!

- Před použitím asistenčního systému "automatické nastavení svislé polohy stožáru" umístěte vozík do dostatečné vzdálenosti od regálů a ostatních předmětů.

- Chcete-li zkontrolovat funkci automatického nastavení svislé polohy stožáru, postupujte následovně:
- Stiskněte softwarové tlačítko .

Na displeji se zobrazí symbol .

- Nakloňte zvedací stožár zpět, dokud se nedotkne koncové zarážky.
- Nakloňte zvedací stožár dopředu.

Zvedací stožár se musí zastavit ve svislé poloze.

Lze použít automatické nastavení svislé polohy stožáru

- Pokud se zvedací stožár nezastaví ve svislé poloze, nepoužívejte asistenční systém.
- V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko.

Asistenční systémy závislé na úhlu náklonu

Kalibrace kolmé polohy zvedacího zařízení

Kolmá poloha zvedacího zařízení se kalibruje pomocí průvodka na indikační a řídicí jednotce.




UPOZORNĚNÍ

Průvodka vyžaduje oprávnění přístupu pro vedoucího vozového parku. Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře.


- Složte břemeno dolů, je-li to třeba.
- Jeďte s vozíkem do oblasti, která se používá pro ukládání břemen do stohu a odebrání břemen ze stohu.

Po kalibraci asistenčního systému "kolmé polohy zvedacího zařízení" lze paletu uložit do regálu vodorovně, pokud vozík stojí například na rampě pro nákladní vozidla.


- Zvedněte mírně nosnou desku vidlice.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Připevněte šablonu úhlu náklonu s vodovádou k vnější straně zvedacího stožáru. ▷
- Nastavte zvedací stožár do svislé polohy podle vodováhy.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko  Softkey.
- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".

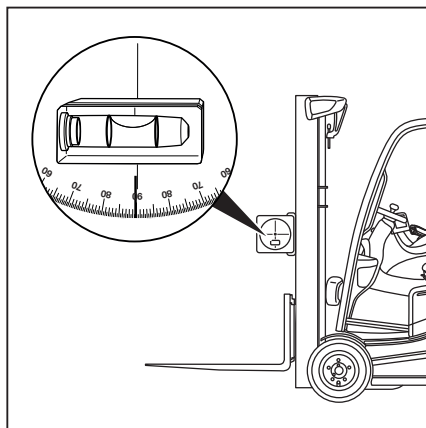

- Stiskněte softwarové tlačítko Servis . ▷

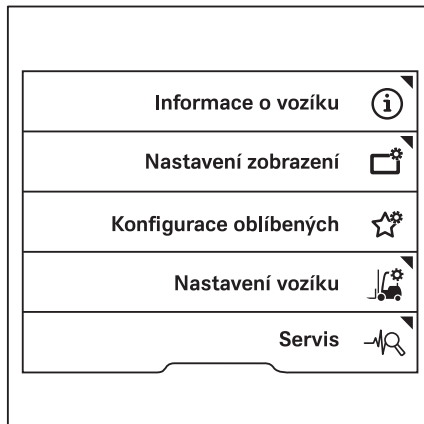

- Mačkejte tlačítka posouvání  , dokud se nezobrazí nabídka Kalibrace. ▷
- Stiskněte softwarové tlačítko Kalibrace.

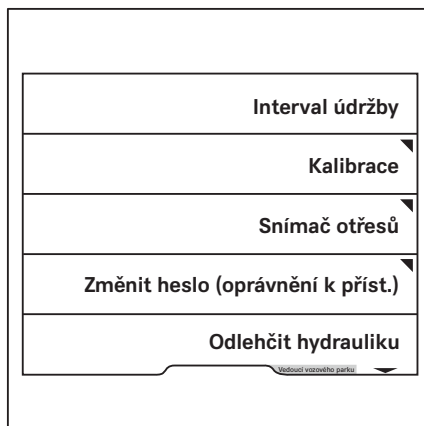

Asistenční systémy závislé na úhlu náklonu

- Stiskněte softwarové tlačítko **Náklon zvedacího zařízení**. ▷

Spustí se průvodce pro kalibraci měření břemene.

- Postupujte podle pokynů na displeji.
- Pokud se zobrazí zpráva **Kalibrace neúspěšná !**, stiskněte softwarové tlačítko ☒.
- Zopakujte postup.

Po úspěšném dokončení kalibrace se zobrazí zpráva **Kalibrace úspěšná ✓**.

- Vypněte vozík a znovu ho zapněte.

Kalibrace je nyní dokončena.

Náklon zvedacího zařízení
Měření břemene
Vědovost vozového parku



UPOZORNĚNÍ

*Pokud se během kalibrace na displeji zobrazí zpráva **A6701 Chyba sledování asistenčním systémem** ⚠, proveďte znovu kalibraci.*

Asistenční systémy závislé na zatížení

Detekce přetížení (varianta na přání)

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku překročení přípustného zatížení!

Asistenční systém nenahrazuje povinnost řidiče dodržovat nosnost uvedenou na továrním štítku.

- Dodržujte nosnost uvedenou na továrním štítku.

Tento asistenční systém upozorní řidiče při zvednutí nadměrného břemena. Na indikační a řídicí jednotce se zobrazí hlášení **Přetížení** .

Maximální zatížení vždy odpovídá součtu zvednutého břemene a všech instalovaných přídavných zařízení. Autorizované servisní středisko může nakonfigurovat nastavení maximálního zatížení. Ovšem maximální zatížení nesmí být vyšší než jmenovité zatížení.

Detekce přetížení omezuje následujícím způsobem hydraulické funkce:

- Pokud je překročena jmenovitá nosnost nebo maximální zatížení nastavené autorizovaným servisním střediskem, omezí se rychlost zdvihu.
- Pokud jsou jmenovitá nosnost nebo nastavené maximální zatížení překročena o více než 10% je "Zvedání" zablokováno.



UPOZORNĚNÍ


Zvažte následující zvláštní požadavky:

- Pokud se porouchá tlakový snímač zatížení, předpokládá se maximální (nominální) zatížení. Funkce pracuje v maximální hladině.
- Pokud selže spínač fáze zdvihu, řídicí jednotka vozíku předpokládá, že nosná deska vidlice dosáhla maximální výšky zdvihu.
- V případě přetížení je funkce "zvedání" v továrním nastavení blokována. Autorizované servisní středisko může odstranit zablokování funkce "zvedání" a nahradit jej omezením této funkce.


Asistenční systémy závislé na zatížení

Konfigurace vedoucím vozového parku

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku . ▷

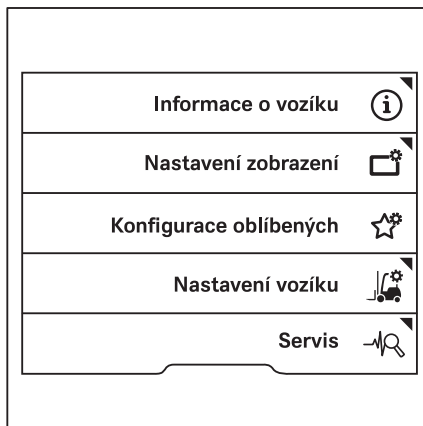

- Stiskněte softwarové tlačítko Detekce přetížení. ▷

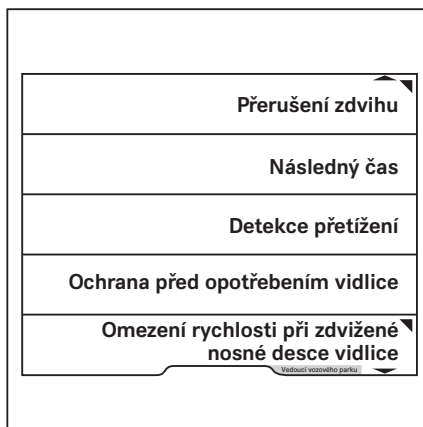

V této nabídce můžete definovat požadovanou hmotnost. ▷

- Zadejte hmotnost pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.



UPOZORNĚNÍ

Jako přetížení lze zadat pouze nižší hodnotu, než je povolená nosnost vozíku.

- Pro uložení stiskněte tlačítko

Nabídka se zavře.

1	Detekce přetížení Zadejte požadovanou hmotnost 1,800 t = smazat = uložit = storno volba vozového parku	6
2		7
3		8
4		9
5		0

Reflektor Dynamic Load Control 1 (varianta na přání)

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku přetížení!

Dynamic Load Control 1 není bezpečnostní funkce a neosvobozuje řidiče od povinnosti dodržovat informace uvedené v diagramu nosnosti!

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody z důvodu pomalé reakce zdvihacího systému!

Pokud jsou pohyby zvedání konfigurovány tak, aby využívaly nízkou dynamiku, zdvihací systém reaguje na uvolnění ovládacího zařízení až po prodlevě, a to i v nouzové situaci. Nosná deska vidlice se nezastaví okamžitě, ale přibližně po jedné sekundě.

K tomuto chování může také dojít, když jsou konfigurována určitá nastavení pro Dynamic Load Control 1.

- Při práci buďte obzvlášť opatrní a pozorní.
- Dodržujte pokyny uvedené v části "Dynamika hydraulických pohybů" v kapitole nazvané "Zvedání".

Dynamic Load Control 1 zlepšuje manipulaci s břemenem. Tato funkce chrání vozík a břemeno před prudkými pohyby.

Asistenční systémy závislé na zatížení

Dynamic Load Control 1 reguluje dynamiku zvedání a sklápění a jízdní dynamiku podle následujících kritérií:

- Výška zdvihu
- Hmotnost břemene

Pohyby břemene, které mohou vést ke kritickým podmínkám, jsou v případě potřeby zpomaleny.

Dynamic Load Control 1 zasáhne v následujících provozních situacích:

- S teleskopickým zvedacím stožárem:
Nosná deska vidlice je alespoň 2,1 m nad zemí.
- S triplexovým zvedacím stožárem nebo zvedacím stožárem NiHo:
Nosná deska vidlice je v druhé části zvedacího stožáru
- Naložené břemeno překračuje 50 % jmenovitého zatížení

Rychlost jízdy je omezena na 5 km/h při zdvihu do výšky 2,1 m a vyšší nebo v druhé části zvedacího stožáru.



UPOZORNĚNÍ

Po spuštění nosné desky pod výše uvedenou výšku zdvihu, může řidič znovu deaktivovat omezení rychlosti. To provedete krátkým uvolněním pedálu akceleratoru.

Při poruše snímače systému Dynamic Load Control 1 se úroveň zásahu funkce zvýší na maximum.

Reflektor Dynamic Load Control 2 (varianta na přání)

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku přetížení!

"Dynamic Load Control 2" není bezpečnostní funkce a neosvobozuje řidiče od povinnosti dodržovat informace uvedené v diagramu nosnosti!

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody z důvodu pomalé reakce zdvihacího systému!

Pokud jsou pohyby zvedání konfigurovány tak, aby využívaly nízkou dynamiku, zdvihací systém reaguje na uvolnění ovládacího zařízení až po prodlevě, a to i v nouzové situaci. Nosná deska vidlice se nezastaví okamžitě, ale přibližně po jedné sekundě.

K tomuto chování může také dojít, když jsou konfigurována určitá nastavení pro Dynamic Load Control 2.

- Při práci buďte obzvlášť opatrní a pozorní.
- Dodržujte pokyny uvedené v části "Dynamika hydraulických pohybů" v kapitole nazvané "Zvedání".

"Dynamic Load Control 2" zlepšuje manipulaci s břemenem. Tato funkce chrání vozík a břemeno před prudkými pohyby.

Dynamic Load Control 2 reguluje dynamiku zvedání a sklápění a jízdní dynamiku podle následujících kritérií:

- Výška zdvihu
- Hmotnost břemene
- Těžiště břemene

Dynamic Load Control 2 zasáhne v následujících provozních situacích:

- S teleskopickým zvedacím stožárem:
Nosná deska vidlice je alespoň 2,1 m nad zemí.
- S triplexovým zvedacím stožárem nebo zvedacím stožárem NiHo:
Nosná deska vidlice je v druhé části zvedacího stožáru
- Těžiště vozíku se posunulo do nepříznivé polohy vzhledem k poloze zatížení

Dynamic Load Control 2 vypočítá vzájemné působení mezi těmito třemi kritérii a zasáhne podle vypočítaného výsledku.

Pohyby břemene, které mohou vést ke kritickým podmínkám, jsou v případě potřeby zpomaleny.

Rychlost jízdy je omezena na 5 km/h při zdvihu do výšky 2,1 m a vyšší nebo v druhé části zvedacího stožáru.

Asistenční systémy závislé na zatížení



UPOZORNĚNÍ

Po spuštění nosné desky pod výše uvedenou výšku zdvihu, může řidič znovu deaktivovat omezení rychlosti. To provedete krátkým uvolněním pedálu akcelérátoru.

Sloupcový ukazatel na displeji indikační a řídicí jednotky je součástí informací o břemenu. Je součástí systému Dynamic Load Control 2.

Počet a barva sloupců indikují v jakém rozsahu mají určená hmotnost břemene a těžiště břemene vliv na stabilitu vozíku.

Sloupec je rozdělen na tři části a deset segmentů.

A Šedá oblast

Dynamika pohybů zvedání a pohybů naklánění není znatelně omezena.

B Žlutá oblast

Pokud je naloženo břemeno s hmotností blízkou se jmenovité nosnosti, zobrazení se posune do žluté oblasti.

Dynamika pohybů zvedání a naklánění je znatelně omezena.

– Manipulujte s břemenem s náležitou péčí.

C Červená oblast


Pokud kombinace hmotnosti a těžiště břemene překročí určitou hodnotu, zobrazení se posune do červené oblasti.

Dynamika pohybů zvedání a naklánění je výrazně omezena.


– V takovém případě složte břemeno dolů nebo jej sklopte dozadu.

Při poruše snímače systému Dynamic Load Control 2 se úroveň zásahu funkce zvýší na maximum. Místo sloupce se zobrazí křížek.

– Pokud se toto zobrazení zobrazuje nepřetržitě, obraťte se na autorizované servisní středisko.

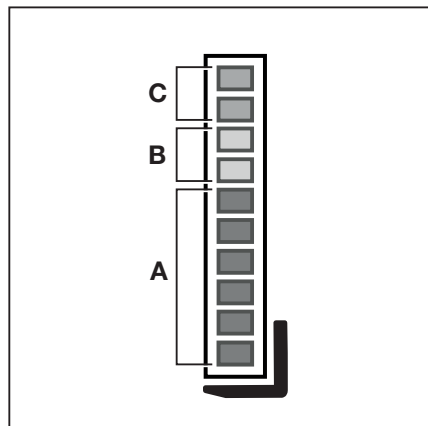

A	Šedá
B	Žlutá
C	Červená

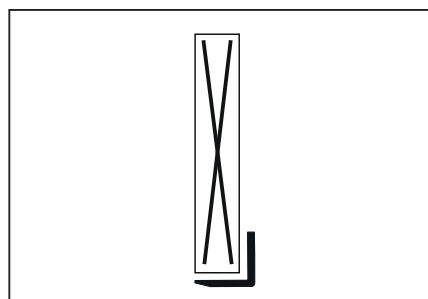

Měření břemene (varianta na přání)



Znalost hmotnosti transportovaného břemene přináší řidiči vyšší bezpečnost. Pokud je vozík vybaven asistenčním systémem "měření břemene", změří se hmotnost zdviženého břemene a zobrazí se na indikační a řídicí jednotce (1). Přesnost měření je 5 % jmenovité nosnosti.

- Dodržujte následující bezpečnostní informace.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehod v důsledku padajících břemen!

Břemeno může spadnout, pokud není bráno v potaz těžiště břemena nebo břemeno není zvedáno bezpečně.

- Bezpečně zvedněte břemeno; viz kapitola nazvaná "Zvedání břemen".

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku překročení zbytkové nosnosti.

Pokud hmotnost určená funkcí měření břemene přesahuje povolenou zbytkovou nosnost vozíku, nelze vozík bezpečně používat.

- Břemeno ihned složte dolů a snižte zatížení.
- V případě nutnosti použijte jiný vozík s dostatečnou nosností.




UPOZORNĚNÍ

Měření břemene musí být kalibrováno, aby byla vždy zajištěna přesnost. Pro kalibraci je vyžadováno "oprávnění přístupu pro správce vozového parku". Tento přístup je vyžadován:

- po výměně ramen vidlice,
- po montáži nebo výměně přídatných zařízení,
- pokud jsou zobrazené hodnoty evidentně nesprávné.

Pokud je trvale zobrazeno - . - - t, znamená to, že funkce je nesprávně kalibrována (břemeno < 0 kg).

- Viz část nazvaná "Kalibrace měření břemene".

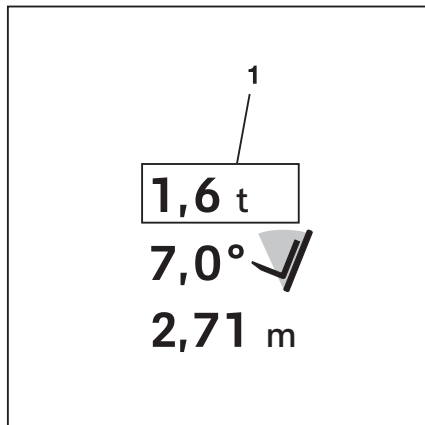

Asistenční systémy závislé na zatížení



UPOZORNĚNÍ

Při výměně ramen vidlice nebo přídavných zařízení musí být vynulováno měření břemene.

- Viz část nazvaná "Vyvážení nuly asistenčních systémů".

Kalibrace měření břemene

Pokud je vozík vybaven asistenčním systémem "měření břemene", potom tento asistenční systém musí být kalibrován.

Kalibrace měření břemene se provádí prostřednictvím průvodce na indikační a řídicí jednotce.




UPOZORNĚNÍ

Postup kalibrace vyžaduje oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku. Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře.

- Složte břemeno dolů, je-li to třeba.
- Zajeďte s vozíkem na rovný povrch.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko  Softkey.
- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".

- Stiskněte softwarové tlačítko Servis . ▷

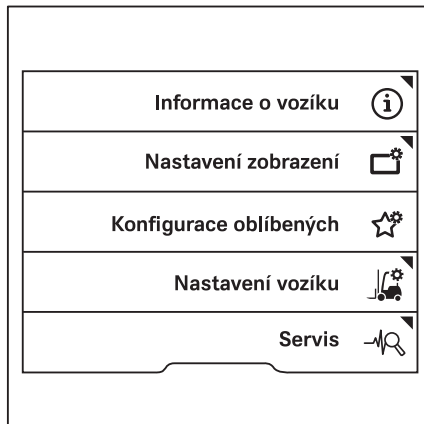

- Mačkejte tlačítka posouvání  , dokud se nezobrazí nabídka Kalibrace. ▷



Asistenční systémy závislé na zatížení

- Stiskněte softwarové tlačítko **Měření břemene**.


Spustí se průvodce pro kalibraci měření břemene.

- Postupujte podle pokynů na displeji.
- Pokud se zobrazí zpráva Kalibrace neúspěšná ! , stiskněte softwarové tlačítko ☒.
- Zopakujte postup.

Po úspěšném dokončení kalibrace se zobrazí zpráva Kalibrace úspěšná ✓ .

- Vypněte vozík a znovu ho zapněte.

Kalibrace je nyní dokončena.

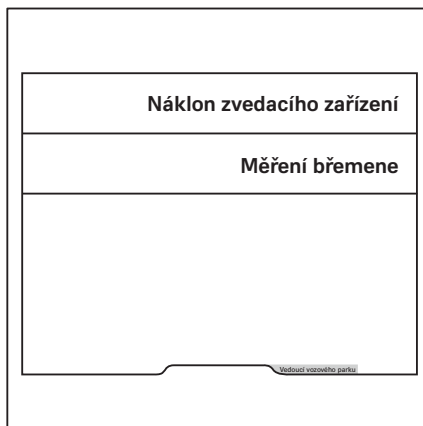

UPOZORNĚNÍ

Pokud se během kalibrace na displeji zobrazí zpráva A6701 Chyba sledování asistenčním systémem ⚠, proveďte znovu kalibraci.

Přesné měření břemene (varianta na přání) ➤

Tento asistenční systém je k dispozici, pouze pokud je vozík vybaven variantou "měření břemene".

Varianta "Přesné měření břemene" umožňuje změřit hmotnost zvedaného břemene a zobrazit ji na indikační a řídicí jednotce s přesností na 3 % jmenovité nosnosti vozíku.



UPOZORNĚNÍ

Pokud se břemeno nebude měřit se zařízením pro soz nákladu, spustíte funkci táry. Viz následující část.


- Opatrně zvedněte břemeno.
- Stiskněte tlačítko

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Stiskněte softwarové tlačítko .



- Stiskněte softwarové tlačítko  (1).

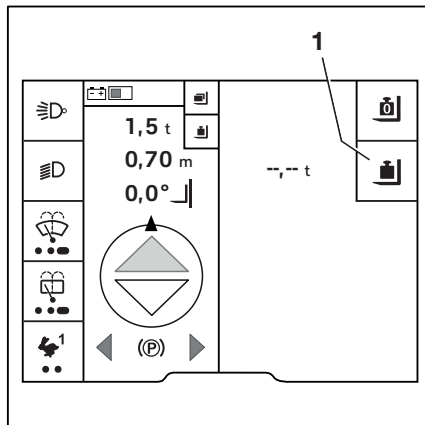

Zobrazí se výzva Spustte krátce vidlice .




- Spustte nosnou desku vidlice.



UPOZORNĚNÍ

Pomalé spouštění nosné desky vidlice zvyšuje přesnost měření u vozíku s víceřádkovým ovládáním.

Vypočítá se hodnota. Zobrazí se hlášení Probíhá výpočet .

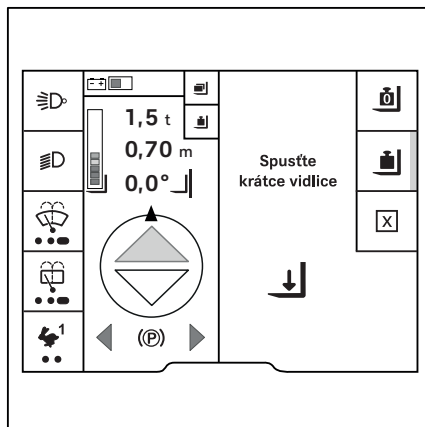

Asistenční systémy závislé na zatížení

Pokud byl výpočet úspěšný, zobrazí se naměřená hmotnost břemene (1). ▷




UPOZORNĚNÍ

Pokud funkce táry nebyla aktivní, zobrazí se celková hmotnost zvedaného břemene.

Naměřená hmotnost zůstane zobrazena, dokud:

- Nedojde k dalšímu měření břemene
 - Systém snímačů nedetekuje změnu hmotnosti
- V takovém případě se jako hmotnost zobrazí - . - - t.

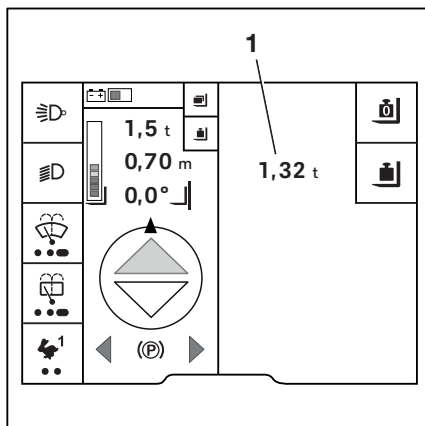

Funkce táry (varianta na přání) ▷

Funkce táry je podfunkcí funkce přesného měření břemene. Pokud by funkce přesného měření břemene neměla započítat hmotnost nádoby na náklad, musí být spuštěna funkce táry. Poté je možné určit čistou hmotnost zvednutého břemene.




UPOZORNĚNÍ

Během následujícího procesu je nutné trochu spustit nosnou desku vidlice. Vidlice se při tom nesmí dotknout země, protože jinak bude výsledek nepřesný.

- Nastavte zvedací stožár do svislé polohy.
- Zvedněte prázdný přepravní kontejner, například bednu.
- Zvedněte vidlici do výšky od 300 mm do 800 mm.
- Stiskněte tlačítko

Zobrazí se první úroveň nabídky.


- Stiskněte softwarové tlačítko
- Stiskněte softwarové tlačítko

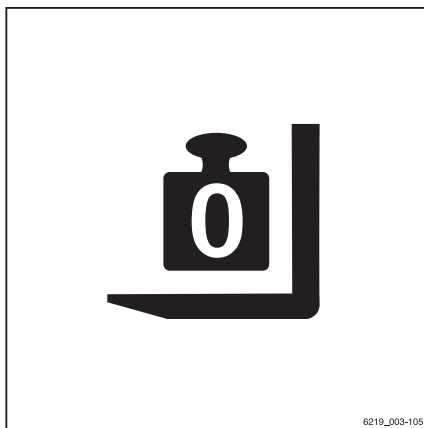

6219_003-105

- Stiskněte softwarové tlačítko  (1).

Rozsvítí se aktivační lišta vedle symbolu .

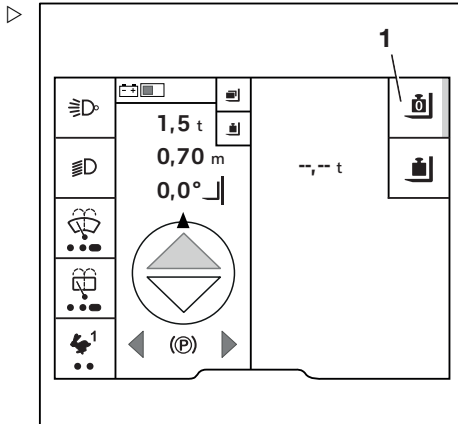

Zobrazí se výzva Spustte krátce vidlice .

- Spustte nosnou desku vidlice.

Vypočítá se hodnota. Zobrazí se hlášení Probíhá vyváž. nuly .


Pokud byla funkce táry úspěšně spuštěna, je zobrazena hmotnost 0,00 t. Aktivační lišta vedle symbolu  zůstane svítit.

- Pokud nebyla funkce táry úspěšně spuštěna, postupujte podle výzev na displeji a postup zopakujte.

Když je zvednuto břemeno, zobrazí se --.-- t.

Lze provést "Přesné měření břemene".

- Chcete-li vymazat hmotnost obalu, znovu stiskněte softwarové tlačítko .

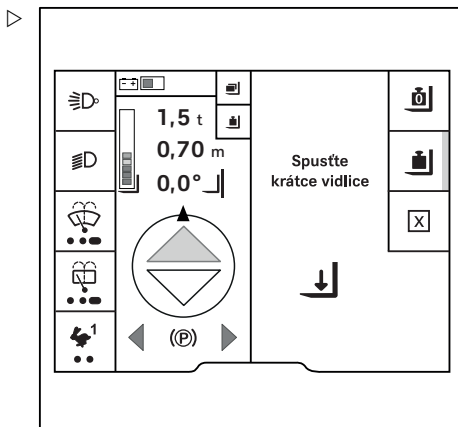

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody z důvodu nesprávné specifikace břemene.

Pokud se požadavky na funkci přesného měření břemene změní, musí být funkce táry spuštěna znovu, například pokud musí být přesné měření břemene provedeno bez bedny. V opačném případě bude nové přesné měření břemene nadále odečítat hmotnost bedny.

- Znovu spustte funkci táry bez nákladu nebo bedny.

Asistenční systémy závislé na zatížení

Celkové zatížení (varianta na přání)




Variantu "celkové zatížení" použijte pro výpočet celkové hmotnosti více břemen. "Celkové zatížení" je doplňková funkce "měření břemene". Zaznamenává jednotlivá zatížení a ukládá až tři celková zatížení.

To umožňuje například naložení tří různých kontejnerů a určení jejich ložné hmotnosti. Tato funkce je například užitečná, pokud má kontejner omezené užitečné zatížení a chcete vědět, kdy bude dosaženo povolené hmotnosti břemene.

Tato funkce je užitečná například pro srovnání zatížení uvedeného v dodacích dokumentech se skutečným zatížením.

Postup pro spočítání celkového zatížení je následující:

- 1 Zvedněte břemeno a vyvolejte nabídku zatížení.
- 2 Změřte zatížení.
- 3 Přičtěte/odečtěte zatížení.

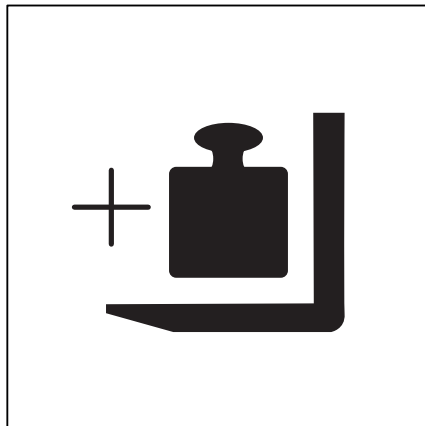

VÝSTRAHA

Nebezpečí porušení stability.

Pokud hmotnost určená funkcí měření břemene přesahuje povolenou zbytkovou nosnost vozíku, nelze vozík bezpečně používat.

- Nezvedejte břemeno výše než 800 mm.
- Břemeno ihned složte dolů a snižte zatížení.
- V případě nutnosti použijte jiný vozík s dostatečnou nosností.



UPOZORNĚNÍ

Zvedněte břemeno do výšky od 300 mm do 800 mm, neboť břemeno musí být následně mírně spuštěno pro proces vážení. Pokud proces vážení zjistí, že břemeno je příliš těžké, břemeno nesmí být zvednuto výše než 800 mm. Ramena vidlice se nesmí dotýkat země.

Zvednutí břemene a vyvolání nabídky zatížení

- Opatrně zvedněte břemeno.

- Stiskněte tlačítko .


Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .

Zobrazí se nabídka se třemi úložnými místy pro celkové zatížení.

Celkové zatížení je zde vysvětleno pomocí .

- Stiskněte softwarové tlačítko .

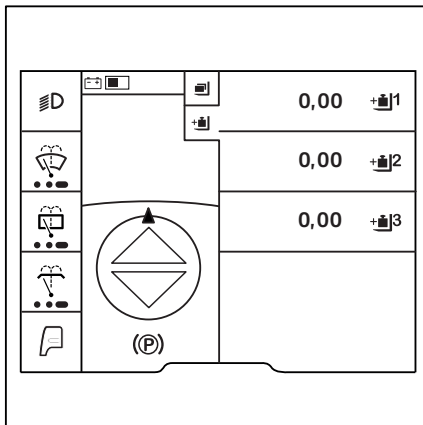


Zobrazí se nabídka pro úložné místo .

Tato nabídka poskytuje následující funkce:

-  Tára
-  Přesné měření břemene
- + Přičíst břemeno
- – Odečíst břemeno
-  Odstranění celkového zatížení

Změřit břemeno

- Stiskněte softwarové tlačítko . Změřte hmotnost břemene.

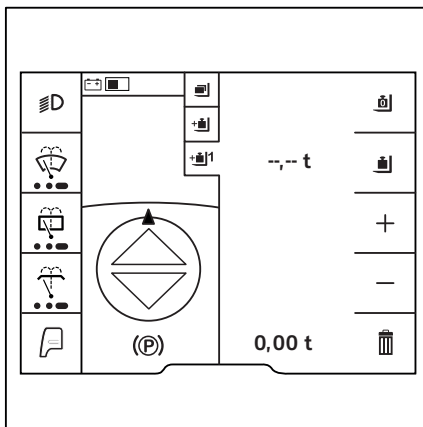

Asistenční systémy závislé na zatížení

Zobrazí se zpráva s výzvou Spustte krátce vidlice ↓.

- Spustte nosnou desku vidlice.

Vypočítá se hodnota. Zobrazí se hlášení Probíhá výpočet ↻.

Pokud byl výpočet úspěšný, zobrazí se břemeno.

Přidání břemene

- Zdvihněte břemeno, které chcete přidat.
- Změřte zatížení podle výše uvedeného popisu.
- Stiskněte softwarové tlačítko +.

Břemeno se automaticky uloží.

Odečítání břemene

- Zdvihněte břemeno, které chcete odečíst.
- Změřte zatížení podle výše uvedeného popisu.
- Chcete-li odečíst aktuální břemeno, stiskněte softwarové tlačítko –.

Aktuální břemeno je odečteno od součtu.

Břemeno se automaticky uloží.



UPOZORNĚNÍ


Pokud například bylo toto břemeno přidáno ke špatnému celkovému zatížení, je možné provést odečtení s dříve změřeným a přidáním břemenem.

Odstranění celkového zatížení

- Chcete-li odstranit celkové zatížení, stiskněte softwarové tlačítko ☒.

Zobrazí se hlášení Smazat součet břemen? ?.

- Pro smazání stiskněte softwarové tlačítko ☑.
- Pro zrušení stiskněte softwarové tlačítko ☒.

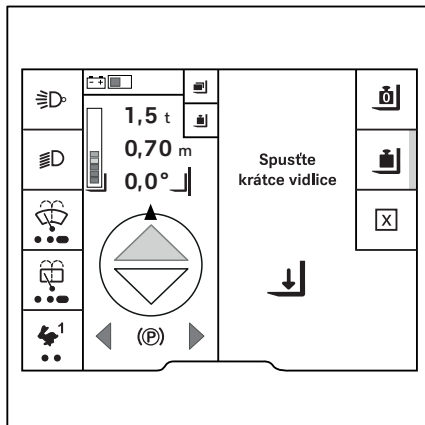

Zobrazení se vrátí zpět do nabídky se třemi
úložnými místy.

Vyvážení nuly asistenčních systémů

Vyvážení nuly asistenčních systémů

Proces vyvážení nuly

Následující asistenční systémy někdy vyžadují vyvážení nuly.


- **Měření břemene**
Při výměně ramen vidlice nebo přídavných zařízení
- **Zobrazení výšky zdvihu**
Při výměně opotřeбенých pneumatik
Pro stále více opotřeбенé pneumatiky / pro nové pneumatiky
- **Zobrazení úhlu náklonu stožáru**
 - Při výměně páru opotřeбенých pneumatik, pokud je odlišná míra opotřeбенí předních a zadních pneumatik.
 - Pokud přední a zadní pneumatiky vykazují odlišnou míru opotřeбенí.
- **Elektrická ochrana vidlice před opotřeбенím**
Při výměně ramen vidlice



UPOZORNĚNÍ

Jako příklad je zde uvedeno vyvážení nuly pro asistenční systém "měření břemene".

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .

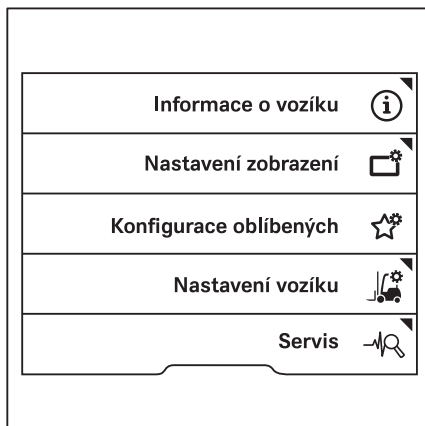

Vyvážení nuly asistenčních systémů

- Stiskněte softwarové tlačítko Vyvážení nuly.



Přídavná hydraulika
Změnit kódy PIN
Spravovat profily řidiče
Palubní nabíječ
Vyvážení nuly

Vedoucí vozového parku

- Stiskněte softwarové tlačítko asistenční funkce, pro kterou má být vyvážení nuly provedeno, např. Hmotnost břemene.



Hmotnost břemene
Výška zdvihu
Úhel náklonu
Ochrana před opotřebením vidlice

Vedoucí vozového parku

**UPOZORNĚNÍ**

Procesy vyvážení nuly ostatních asistenčních systémů jsou téměř shodné.


Vyvážení nuly asistenčních systémů

Pokyny jsou zobrazeny na displeji.

Zde: Spusťte vidlice

Po provedení pokynů se zobrazí hlášení Vyvážení nuly bylo úspěšné nebo Vyvážení nuly selhalo.

- Pokud vyvážení nuly selhalo, zkuste to znovu.
- Pokud vyvážení nuly opakovaně selže, obraťte se na autorizované servisní středisko.

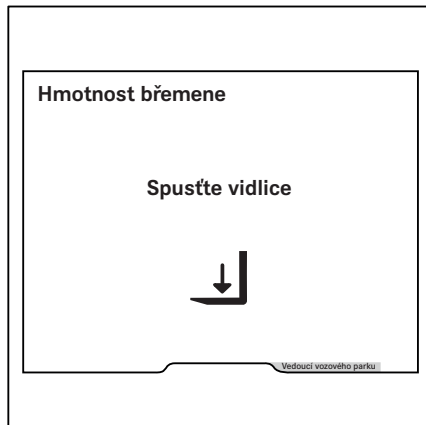

Snížení tlaku hydraulického systému

Potřeba snížení tlaku hydraulického systému

Chcete-li aktivovat k použití funkce přídavné hydrauliky jiné než základní, vozík má k tomuto účelu konektory (1) na zvedacím stožáru.

K těmto konektorům lze připevnit svěrací a nesvěrací přídavná zařízení.

- Nesvěrací přídavná zařízení jsou připojena k třetímu hydraulickému okruhu pomocí konektorů (1) na nosné desce vidlice a ovládají se pomocí "5. hydraulické funkce".

Pokud je vozík vybaven vícepákovým ovládáním, přídavná zařízení lze ovládat také pomocí "6. hydraulické funkce".


- Svěrací přídavná zařízení se neovládají pomocí "5./6. hydraulické funkce"

Přídavná zařízení smí instalovat pouze oprávněné osoby. Během instalace přídavných zařízení musí být dodrženy specifikace poskytnuté výrobcem a dodavatelem přídavných zařízení.

Před výměnou přídavných zařízení musí být hydraulický systém odtlakován. To se provádí prostřednictvím průvodce na indikační a řídicí jednotce.

Pokud má vozík "5. hydraulickou funkci" nebo "6. hydraulickou funkci", musí být odtlakovány také jejich hydraulické okruhy.

- Odtlakujte hydraulický systém podle následujících částí.
- "Průvodce snížením tlaku hydraulického systému"
- "Snížení tlaku hydraulického systému pomocí..." (viz příslušné ovládací zařízení!)
- "Snížení tlaku hydraulického systému pomocí... a 5. funkce" (viz příslušné ovládací zařízení!)
- "Zvláštní opatření pro svěrací přídavná zařízení"
- "Dokončení odtlakování"

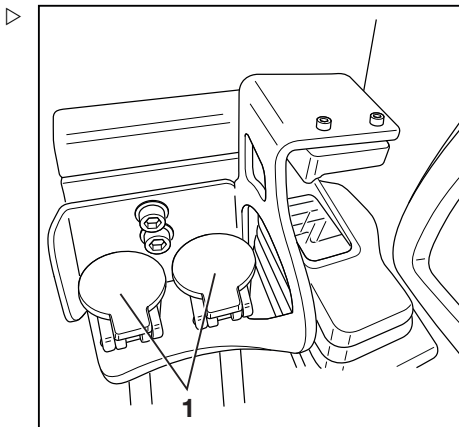

Konektory na zvedacím stožáru

Snížení tlaku hydraulického systému

Průvodce snížením tlaku hydraulického systému

Odtlakování hydraulického systému se provádí prostřednictvím průvodce na indikační a řídicí jednotce.

Pokud je tato funkce vyžadována pro každodenní provoz, obraťte se na autorizované servisní středisko. Autorizované servisní středisko může tuto funkci povolit pro řidiče.




UPOZORNĚNÍ

Průvodce vyžaduje oprávnění přístupu pro správce vozového parku. Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře.


- Složte břemeno dolů, je-li to třeba.
- Zatáhněte parkovací brzdu.

Spuštění průvodce

- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko *Servis* . ▷

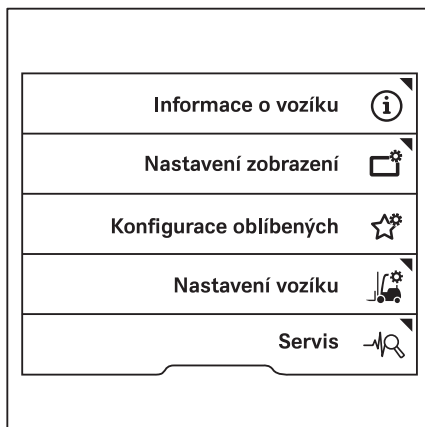


- Mačkejte tlačítka posouvání Δ ∇ , dokud se nezobrazí nabídka Odlehčit hydrauliku.
- Stiskněte softwarové tlačítko Odlehčit hydrauliku.

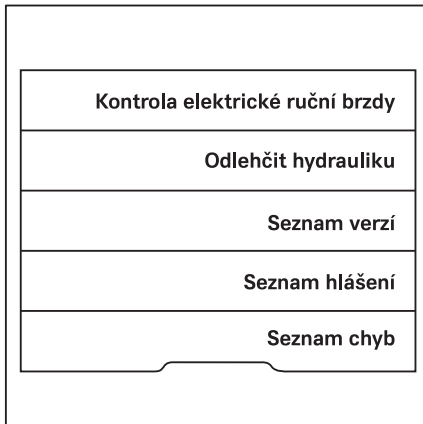

Zobrazí se následující hlášení: Pozor, může dojít k pohybům na zvedacím zařízení! !

- Pro potvrzení stiskněte softwarové tlačítko ☒.

Stisknutím softwarového tlačítka ☐ opustíte průvodce.

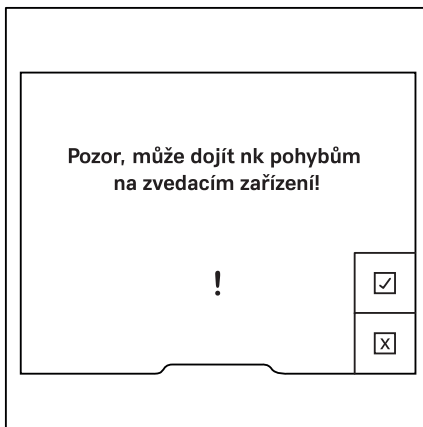

Snížení tlaku hydraulického systému

Zobrazí se následující hlášení: Vychylte všechny hydraulické osy, poté vypněte vozík !

- Odtlakujte hydrauliku, viz příslušná část týkající se příslušných ovládacích zařízení.

VÝSTRAHA

Pohyby systému zvedání břemen představuje riziko pohmoždění!


Během postupu odtlakování lze nosnou deskou vidlice nebo zvedacím stožárem mírně pohybovat.

- Nevkládejte ruce a nestůjte pod součástmi systému zvedání břemen.



UPOZORNĚNÍ

Nehýbejte volantem při odtlakování hydrauliky. V opačném případě se v hydraulickém systému znovu zvýší tlak. Jakmile se v hydraulickém systému znovu zvýší tlak, funkce pro uvolnění tlaku v hydraulice bude neaktivní.

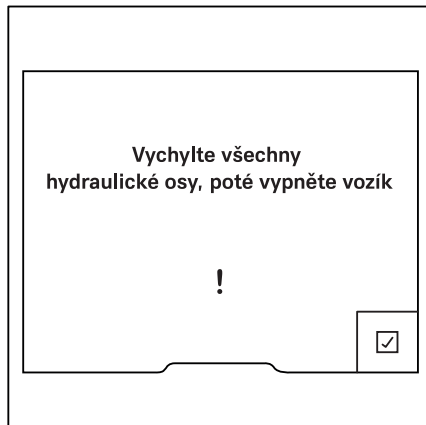

Odtlakování hydraulického systému vícepákovým ovládáním

- Spustíte "přívodce pro odtlakování hydraulického systému".

Odtlakování hydraulických okruhů pro základní funkce




Základní funkce zahrnují první čtyři hydraulické funkce. Základní funkce jsou řízeny prostřednictvím prvních dvou hydraulických okruhů.

Základní funkce jsou:

- Zvedání nosné desky vidlice
 - Spouštění nosné desky vidlice
 - Naklonění zvedacího stožáru dopředu
 - Sklopení zvedacího stožáru dozadu
- Jedenkrát pohněte ovládacími pákami (1, 2) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulické okruhy pro základní funkce se nyní odtlakují.

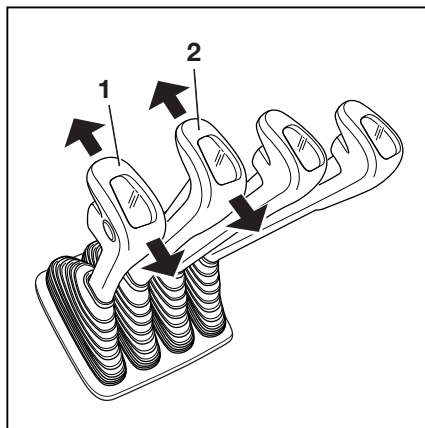

Odtlakování hydraulických okruhů pro přídavné funkce

Mezi přídavné funkce patří boční posuv a nastavení vidlice. Upínací přídavná zařízení jsou také připojena k těmto hydraulickým okruhům. Tyto funkce jsou ovládány prostřednictvím hydraulických okruhů 3 a 4.

- Jednou pohněte ovládací pákami (3, 4) pro ovládání hydraulických funkcí ve směru šipky až do krajních poloh.

Hydraulické okruhy pro přídavné funkce jsou nyní odtlakovány.



UPOZORNĚNÍ

V závislosti na vybavení může být ovládací páka (2) přiřazena funkcím bočního posuvu a nastavení vidlice.

- V takovém případě stiskněte tlačítko (1) a podržte ho.
- Jedenkrát zatlačte ovládací páku (2) ve směru šipky až do koncové polohy.
- Uvolněte tlačítko (1).

Hydraulické okruhy bočního posuvu a nastavení vidlice jsou nyní odtlakovány. Konektory na zvedacím stožáru se odtlakuji.


Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování proveďte část nazvanou "Ukončení průvodce".

Odtlakování hydraulického systému vícepákovým ovládáním a 5. a 6. funkcí

Pokud je vozík vybaven vícepákovým ovládáním, přídavná zařízení lze též ovládat pomocí "5. hydraulické funkce" a "6. hydraulické funkce".

- Spustíte "průvodce pro odtlakování hydraulického systému".

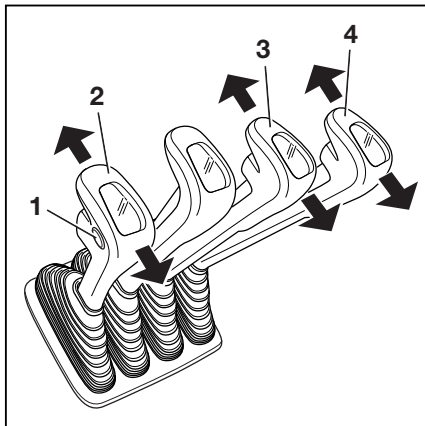

Snížení tlaku hydraulického systému

Odtlakování hydraulických okruhů pro "5. a 6. funkci"




Pokud má vozík "5. a 6. funkci", musí být odtlakovány také jejich hydraulické okruhy. Postup je podobný jako při odtlakování hydraulických okruhů pro základní a přídavné funkce. Hydraulické okruhy se navíc odtlakovávají stejným způsobem, jako se ovládají přídavná zařízení. Hydraulické okruhy pro "5. a 6. funkci" se ovládají pomocí příslušných tlačítek na ovládacích zařízeních.

- Stiskněte tlačítko (1) a přidržte ho.
- Jedenkrát zatlačte ovládací páku (4) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulický okruh 5. hydraulické funkce se odtlakuje. Konektory na zvedacím stožáru se odtlakují.

- Stiskněte tlačítko (2) a přidržte ho.
- Jedenkrát zatlačte ovládací páku (3) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulický okruh 6. hydraulické funkce se odtlakuje. Konektory na zvedacím stožáru se odtlakují.

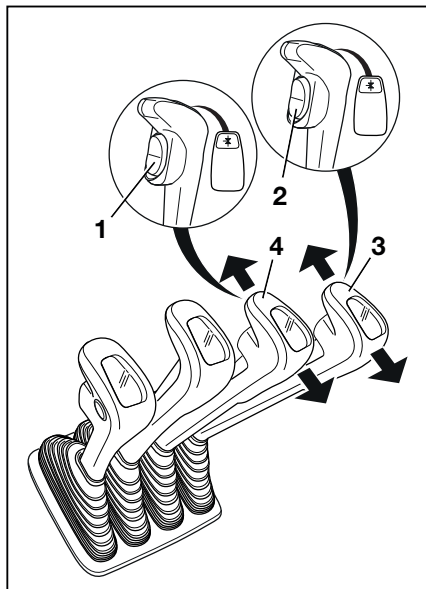

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování proveďte část nazvanou "Ukončení průvodce".

Odtlakování hydraulického systému dvěma páčkami

- Spustíte "průvodce pro odtlakování hydraulického systému".


Odtlakování hydraulických okruhů pro základní funkce

Základní funkce zahrnují první čtyři hydraulické funkce. Základní funkce jsou řízeny prostřednictvím prvních dvou hydraulických okruhů.

Základní funkce jsou:

- Zvedání nosné desky vidlice
- Spouštění nosné desky vidlice
- Naklonění zvedacího stožáru dopředu
- Sklopení zvedacího stožáru dozadu
- Jedenkrát zatlačte křížovou páku (1) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulické okruhy pro základní funkce se nyní odtlakovají.

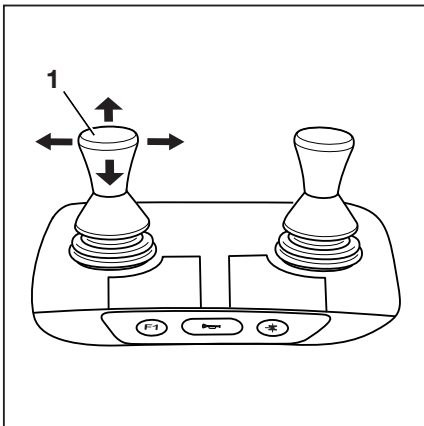


Odtlakování hydraulických okruhů pro přídatné funkce

Mezi přídatné funkce patří boční posuv a nastavení vidlice. Upínací přídatná zařízení jsou také připojena k těmto hydraulickým okruhům. Tyto funkce jsou ovládány prostřednictvím hydraulických okruhů 3 a 4.

- Jedenkrát pohněte křížovou pákou (1) pro ovládání přídatných funkcí ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulické okruhy pro přídatné funkce jsou nyní odtlakovány.

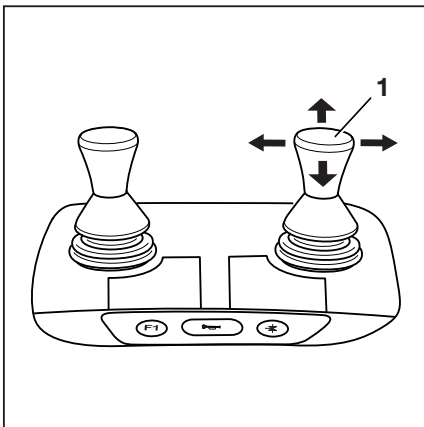

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování provedte část nazvanou "Ukončení průvodce".

Odtlakování hydraulického systému pomocí dvou páček a 5. funkce

Pokud je vozík vybaven dvěma páčkami, přídatná zařízení lze též ovládat pomocí "5. hydraulické funkce".

- Spusťte "průvodce pro odtlakování hydraulického systému".

Snížení tlaku hydraulického systému

Odtlakování hydraulických okruhů pro "5. hydraulickou funkci" ▷

Pokud má vozík "5. hydraulickou funkci", musí být rovněž odtlakovány její hydraulické okruhy. Postup je podobný jako při odtlakování hydraulických okruhů pro základní a přidavné funkce. Hydraulický okruh se navíc odtlakovává stejným způsobem, jakým se ovládají přidavná zařízení. Hydraulický okruh pro "5. hydraulickou funkci" se aktivuje pomocí funkčního tlačítka pro "5. funkci" (2).

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).


Kontrolka LED "5. funkce" +* se rozsvítí.

- Jedenkrát zatlačte křížovou páku (1) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulický okruh 5. hydraulické funkce se odtlakuje. Konektory na zvedacím stožáru se odtlakují.

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).

Kontrolka LED "5. funkce" +* zhasne.

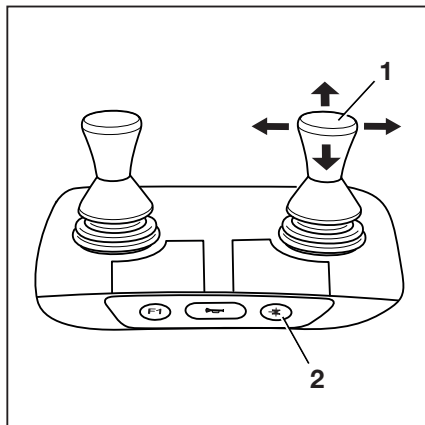

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování proveďte část nazvanou "Ukončení průvodec".

Odtlakování hydraulického systému pomocí tří páček

- Spustěte "průvodec pro odtlakování hydraulického systému".


Odtlakování hydraulických okruhů pro základní funkce

Základní funkce zahrnují první čtyři hydraulické funkce. Základní funkce jsou řízeny prostřednictvím prvních dvou hydraulických okruhů.

Základní funkce jsou:

- Zvedání nosné desky vidlice
 - Spouštění nosné desky vidlice
 - Naklonění zvedacího stožáru dopředu
 - Sklopení zvedacího stožáru dozadu
- Jedenkrát zatlačte křížovou páku (1) ve směru šípky až do koncové polohy.

Hydraulické okruhy pro základní funkce se nyní odtlakují.

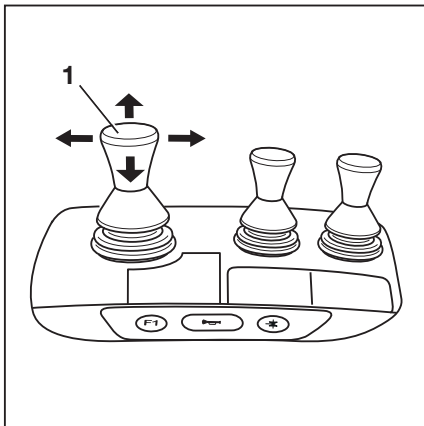


Odtlakování hydraulických okruhů pro přídavné funkce

Mezi přídavné funkce patří boční posuv a nastavení vidlice. Upínací přídavná zařízení jsou také připojena k těmto hydraulickým okruhům. Tyto funkce jsou ovládány prostřednictvím hydraulických okruhů 3 a 4.

- Jednou pohněte ovládacími pákami (1, 2) pro ovládání hydraulických funkcí ve směru šípky až do krajních poloh.

Hydraulické okruhy pro přídavné funkce jsou nyní odtlakovány.

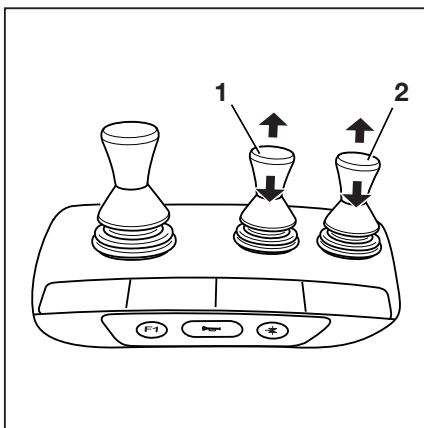

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování proveďte část nazvanou "Ukončení průvodce".

Odtlakování hydraulického systému třemi páčkami a 5. funkcí

Pokud je vozík vybaven třemi páčkami, přídavná zařízení lze též ovládat pomocí "5. hydraulické funkce".

- Spusťte "průvodce pro odtlakování hydraulického systému".

Snížení tlaku hydraulického systému

Odtlakování hydraulických okruhů pro "5. hydraulickou funkci" ▷

Pokud má vozík "5. hydraulickou funkci", musí být rovněž odtlakovány její hydraulické okruhy. Postup je podobný jako při odtlakování hydraulických okruhů pro základní a přidavné funkce. Hydraulický okruh se navíc odtlakovává stejným způsobem, jakým se ovládají přidavná zařízení. Hydraulický okruh pro "5. hydraulickou funkci" se aktivuje pomocí funkčního tlačítka pro "5. funkci" (2).

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).


Kontrolka LED "5. funkce" ** se rozsvítí.

- Jedenkrát zatlačte ovládací páku (1) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulický okruh 5. hydraulické funkce se odtlakuje. Konektory na zvedacím stožáru se odtlakují.

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).

Kontrolka LED "5. funkce" ** zhasne.

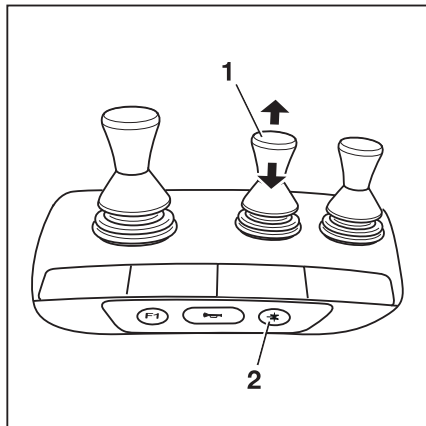

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování provedte část nazvanou "Ukončení průvodec".

Odtlakování hydraulického systému čtyřmi páčkami

- Spustíte "průvodec pro odtlakování hydraulického systému".


Odtlakování hydraulických okruhů pro základní funkce

Základní funkce zahrnují první čtyři hydraulické funkce. Základní funkce jsou řízeny prostřednictvím prvních dvou hydraulických okruhů.

Základní funkce jsou:

- Zvedání nosné desky vidlice
- Spouštění nosné desky vidlice
- Naklonění zvedacího stožáru dopředu
- Sklopení zvedacího stožáru dozadu
- Jedenkrát pohněte ovládacími pákami (1, 2) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulické okruhy pro základní funkce se nyní odtlakují.

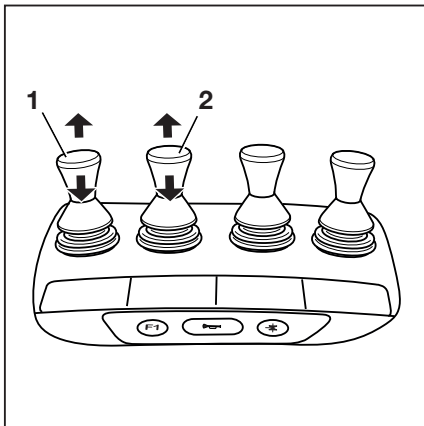


Odtlakování hydraulických okruhů pro přídavné funkce

Mezi přídavné funkce patří boční posuv a nastavení vidlice. Upínací přídavná zařízení jsou také připojena k těmto hydraulickým okruhům. Tyto funkce jsou ovládány prostřednictvím hydraulických okruhů 3 a 4.

- Jednou pohněte ovládacími pákami (1, 2) pro ovládání hydraulických funkcí ve směru šipky až do krajních poloh.

Hydraulické okruhy pro přídavné funkce jsou nyní odtlakovány.

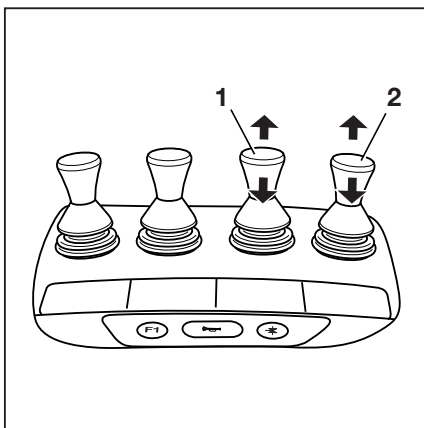

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování proveďte část nazvanou "Ukončení průvodce".

Odtlakování hydraulického systému čtyřmi páčkami a 5. funkcí

Pokud je vozík vybaven čtyřmi páčkami, přídavná zařízení lze též ovládat pomocí "5. hydraulické funkce".

- Spusťte "průvodce pro odtlakování hydraulického systému".

Snížení tlaku hydraulického systému

Odtlakování hydraulických okruhů pro "5. hydraulickou funkci" ▷

Pokud má vozík "5. hydraulickou funkci", musí být rovněž odtlakovány její hydraulické okruhy. Postup je podobný jako při odtlakování hydraulických okruhů pro základní a přidavné funkce. Hydraulický okruh se navíc odtlakovává stejným způsobem, jakým se ovládají přidavná zařízení. Hydraulický okruh pro "5. hydraulickou funkci" se aktivuje pomocí funkčního tlačítka pro "5. funkci" (2).

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).


Kontrolka LED "5. funkce" ** se rozsvítí.

- Jedenkrát zatlačte ovládací páku (1) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulický okruh 5. hydraulické funkce se odtlakuje. Konektory na zvedacím stožáru se odtlakují.

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).

Kontrolka LED "5. funkce" ** zhasne.

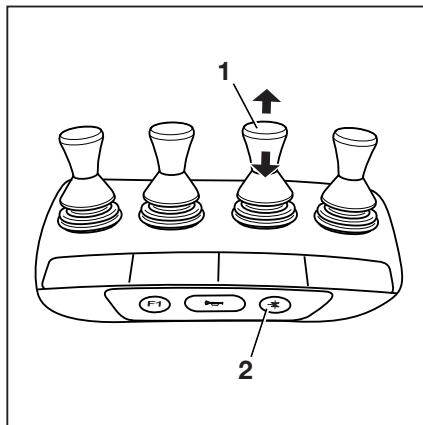

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování provedte část nazvanou "Ukončení průvodec".

Snížení tlaku hydraulického systému pomocí tlačítkové spínače Fingertip

- Spustíte "průvodec snížením tlaku hydraulického systému".


Odtlakování hydraulických okruhů pro základní funkce

Základní funkce zahrnují první čtyři hydraulické funkce. Základní funkce jsou řízeny prostřednictvím prvních dvou hydraulických okruhů.

Základní funkce jsou:

- Zvedání nosné desky vidlice
 - Spouštění nosné desky vidlice
 - Naklonění zvedacího stožáru dopředu
 - Sklopení zvedacího stožáru dozadu
- Několikrát zatlačte ovládací páky (1, 2) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulické okruhy pro základní funkce se nyní odtlakuji.

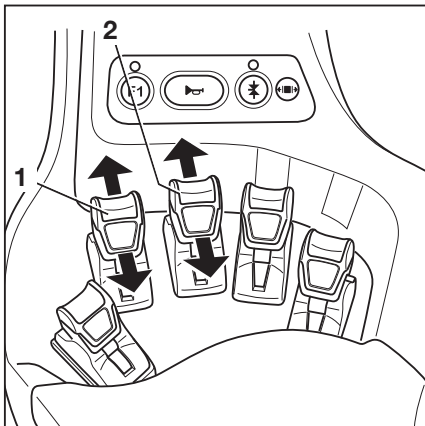


Odtlakování hydraulických okruhů pro přídavné funkce

Mezi přídavné funkce patří například nastavení bočního posuvu a vidlice. K těmto hydraulickým okruhům jsou také připojena svěrací přídavná zařízení. Tyto funkce se ovládají přes hydraulické okruhy tři a čtyři.

- Jednou pohněte ovládacími pákami (1, 2) pro ovládání přídavných funkcí ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulické okruhy pro přídavné funkce se nyní odtlakuji.

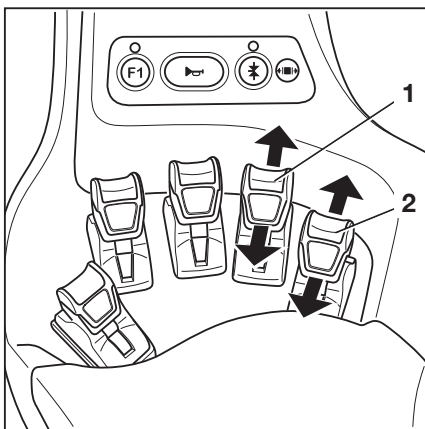

Dokončení odtlakování

- Dokončete odtlakování podle pokynů v části nazvané "Ukončení průvodce".

Odtlakování hydraulického systému pomocí Fingertip a 5. funkce

Pokud je vozík vybaven tlačítkovým spínačem Fingertip, přídavná zařízení lze ovládat také pomocí "5. hydraulické funkce".

- Spusťte "průvodce snížením tlaku hydraulického systému".

Snížení tlaku hydraulického systému

Odtlakování hydraulických okruhů pro "5. hydraulickou funkci"

Pokud má vozík "5. hydraulickou funkci", musí být odtlakován také hydraulický okruh této funkce. Postup je podobný jako při odtlakování hydraulických okruhů pro základní a přídatné funkce. Hydraulický okruh se navíc odtlakuje stejným způsobem, jakým se ovládají přídatná zařízení. Hydraulický okruh pro "5. hydraulickou funkci" se aktivuje pomocí funkčního tlačítka pro "5. funkci" (2). 5. funkci lze přiřadit ovládací páce (1) nebo (4). Dodržujte příslušný piktogram pro 5. funkci.

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).

Kontrolka LED "5. funkce" ** (3) se rozsvítí.

- Několikrát zatlačte ovládací páku (1) nebo (4) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulický okruh 5. hydraulické funkce se odtlakuje. Konektory na zvedacím stožáru se odtlakuji.

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).


Kontrolka LED "5. funkce" ** (3) se rozsvítí.

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování proveďte část nazvanou "Ukončení průvodce".

Odtlakování hydraulického systému pomocí Joystick 4Plus

- Spustíte "průvodce pro odtlakování hydraulického systému".

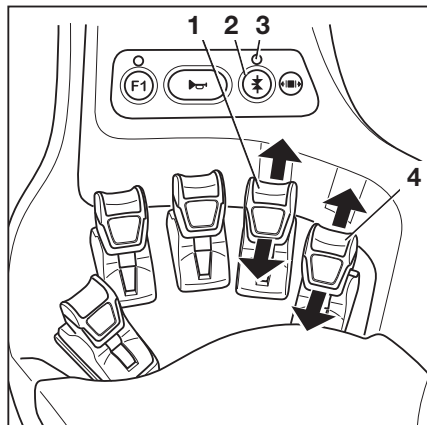


Odtlakování hydraulických okruhů pro základní funkce

Základní funkce zahrnují první čtyři hydraulické funkce. Základní funkce jsou řízeny prostřednictvím prvních dvou hydraulických okruhů.

Základní funkce jsou:

- Zvedání nosné desky vidlice
- Spouštění nosné desky vidlice
- Naklonění zvedacího stožáru dopředu
- Sklopení zvedacího stožáru dozadu
- Jedenkrát zatlačte Joystick 4Plus (2) ve směru šipky až do koncové polohy.
- Jedenkrát zatlačte horizontální kolébkové tlačítko (1) ve směru šipky.

Hydraulické okruhy pro základní funkce se nyní odtlakují.

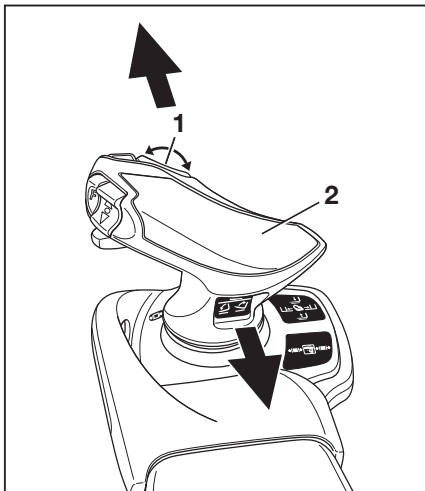


Odtlakování hydraulických okruhů pro přídavné funkce

Mezi přídavné funkce patří boční posuv a nastavení vidlice. Upínací přídavná zařízení jsou také připojena k těmto hydraulickým okruhům. Tyto funkce jsou ovládány prostřednictvím hydraulických okruhů 3 a 4.

Jedenkrát zatlačte Joystick 4Plus (1) ve směru šipky až do koncové polohy.

Hydraulické okruhy pro přídavné funkce jsou nyní odtlakovány.

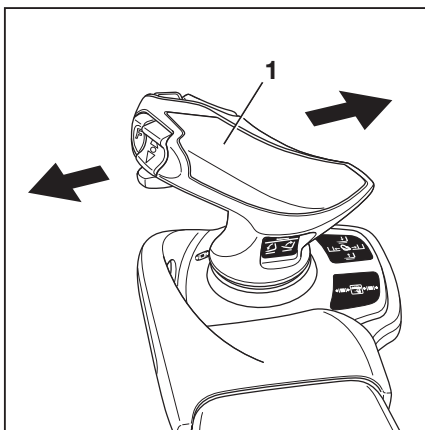

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování proveďte část nazvanou "Ukončení průvodce".

Odtlakování hydraulického systému pomocí Joystick 4Plus a 5. funkce

Pokud je vozík vybaven Joystick 4Plus, přídavná zařízení lze ovládat také pomocí "5. hydraulické funkce".

- Spustíte "průvodce pro odtlakování hydraulického systému".

Snížení tlaku hydraulického systému

Odtlakování hydraulických okruhů pro "5. hydraulickou funkci" ▷


Pokud má vozík "5. hydraulickou funkci", musí být rovněž odtlakovány její hydraulické okruhy. Postup je podobný jako při odtlakování hydraulických okruhů pro základní a přídatné funkce. Hydraulický okruh se navíc odtlakováá stejným způsobem, jakým se ovládají přídatná zařízení. Hydraulický okruh pro "5. hydraulickou funkci" se aktivuje klávesou Shift "F" (1). K 5. funkci lze přiřadit Joystick 4Plus (3) nebo horizontální kolébkové tlačítko (2). Dodržujte příslušný piktogram pro 5. funkci.

- Stiskněte a podržte klávesu Shift "F" (1).
- Jedenkrát zatlačte Joystick 4Plus (3) ve směru šipky až do koncové polohy.

Jedenkrát zatlačte horizontální kolébkové tlačítko (2) ve směru šipky.

Hydraulický okruh 5. hydraulické funkce se odtlakuje. Konektory na zvedacím stožáru se odtlakuji.

- Uvolněte klávesu Shift "F" (1).

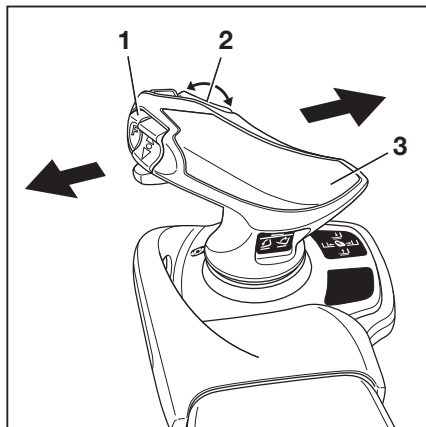

Dokončení odtlakování

- Pro dokončení odtlakování proveďte část nazvanou "Ukončení průvodec".

Zvláštní opatření pro svěrací přídatná zařízení

Pokud je instalováno svěrací přídatné zařízení, dodržujte následující:

- Odtlakování hydraulického okruhu pro svěrací přídatná zařízení se provádí stejným způsobem jako otevření a zavření čelistí.
- Povolte zajišťovací mechanismus čelistí; viz příslušné části týkající se zajišťovacího mechanismu čelistí.
- Jednou zatlačte ovládací zařízení ve směru "Otevřít".
- Jednou zatlačte ovládací zařízení ve směru "Zavřít".
- Postupujte podle pokynů uvedených v části nazvané "Blokovací mechanismus svěrací

čelisti (varianta na přání)" v kapitole nazvané "Přídavná zařízení".

Ukončení průvodce

- Po odtlakování hydrauliky stiskněte jako potvrzení softwarové tlačítko ☒.

Průvodce odtlakování hydrauliky se vypne.

Vozík je připraven k provozu.

Přídavná zařízení

Montáž přídavných zařízení

Pokud je vozík z výroby vybaven integrovaným přídavným zařízením (varianta na přání), dodržujte specifikace v návodu k obsluze společnosti STILL pro integrovaná přídavná zařízení.

Pokud jsou přídavná zařízení namontována v místě použití, dodržujte specifikace v návodu k obsluze od výrobce přídavného zařízení.

Jestliže přídavné zařízení není součástí dodávky vozíku, dodržujte specifikace od výrobce a návod k obsluze od výrobce přídavného zařízení.

Před prvním uvedením do provozu nechte funkci přídavného zařízení a dostatečný výhled s naloženým břemenem i bez břemene ověřit kompetentní osobou. Není-li výhled dostatečný, použijte vizuální pomůcky, např. zrcátka, kamera, monitorovací systém atd.

– Dodržujte následující výstražné nápisy.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného úrazu způsobeného pádem břemene!

Pokud přídavná zařízení, která drží břemeno sevřením nebo vyvinutím tlaku, nemají druhou provozní funkci (zámek), kterou je nutné aktivovat, břemeno se může uvolnit a spadnout.

- Zkontrolujte, zda je k dispozici druhá aktivovaná provozní funkce (zámek), kterou je nutné aktivovat.
- Pokud dodatečně instalujete taková přídavná zařízení, dodatečně namontujte druhou provozní funkci (zámek), kterou je nutné aktivovat.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného úrazu způsobeného pádem břemene!

Pokud instalujete svěrací vidlice s integrovanou funkcí bočního posuvu, zkontrolujte, zda se svěrací vidlice při provozu bočního posuvu neotvírá.

- Před montáží informujte autorizované servisní středisko.
- Nesahejte na pohyblivé části vozíku, ani na ně nelezte.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody z důvodu nesprávného označení!

Použití přídavných zařízení může způsobit nehody, pokud je označení nesprávné nebo chybí.

Pokud vozík není opatřen štítkem s uvedením zbytkové nosnosti pro přídavné zařízení a pokud ovládací prvky nejsou označeny odpovídajícími piktogramy, nesmí být vozík používán.

- Používejte pouze přídavná zařízení s certifikací CE, která mají návod k obsluze a požadované štítky.
- Ve Spojeném království musí být přídavná zařízení také certifikována společností UKCA a musí mít požadované označení.
- Zajistěte, aby byl na vozík upevněn štítek se zbytkovou nosností specifický pro dané přídavné zařízení.
- Zajistěte, aby byly ovládací prvky opatřeny novými štítky.
- Zajistěte, aby autorizované servisní středisko upravilo hydraulický systém podle požadavků přídavného zařízení (např. nastavení otáček motoru čerpadla).

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v případě poruchy řízení!

Při každé výměně přídavných zařízení může dojít k úniku hydraulického oleje.

Při časté výměně přídavných zařízení může hladina hydraulického oleje klesnout na příliš nízkou úroveň.

Při vysunutém zvedacím stožáru může tato nízká hladina hydraulického oleje způsobit poruchu řízení.

- Pokud se přídavná zařízení často mění, pravidelně kontrolujte hladinu hydraulického oleje a v případě potřeby jej doplňte.

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud nejsou požadované štítky dodány s přídavným zařízením, obraťte se na autorizované servisní středisko.

**Střídavý provoz pomocí elektrického
přepínacího ventilu**

Pokud jsou neintegrována přídavná zařízení pro střídavý provoz používána v kombinaci s elektrickým přepínacím ventilem pro pátou a šestou hydraulickou funkci, elektrický přepínací ventil musí pracovat na 12 V.

Přídavná zařízení

- V případě potřeby se obraťte na autorizované servisní středisko.

Konektory na zvedacím stožáru


- Před montáží přídavného zařízení odtlakujte hydraulický systém; viz kapitola nazvaná "Odtlakování hydraulického systému".

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Otevřená spojení na zástrčkách (1) se mohou zanést nečistotami. Nečistoty se mohou dostat do hydraulického systému. Zástrčky mohou zatuhnout.

- Jakmile přídavné zařízení rozeberete, utěsněte zástrčky pomocí ochranných zásepek.

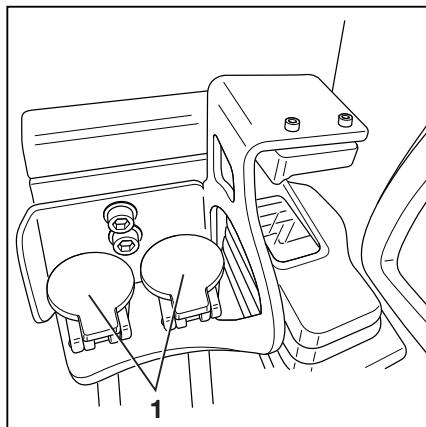

Montáž přídavných zařízení

Přípevnit a připojit napájení k přídavnému zařízení mohou pouze oprávněné osoby.

- Dodržujte informace poskytnuté výrobcem a dodavatelem nebo subdodavatelem přídavného zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím definici následující odpovědné osoby: "oprávněná osoba".

- Vozík vypněte.
- Instalujte přídavné zařízení.
- Vozík zapněte.
- Zkontrolujte a ověřte správnost všech funkcí instalovaného přídavného zařízení.

Nosnost s přídavným zařízením

Povolená nosnost přídavného zařízení a povolené zatížení (nosnost a moment zatížení) vidlicového vysokozdvižného vozíku nesmí být v kombinaci přídavného zařízení a hmotnosti nákladu překročeny. Dodržujte specifikace výrobce a dodavatele nebo subdodavatele přídavného zařízení.

- Řiďte se štítkem se zbytkovou nosností; viz kapitola nazvaná "Nakládání břemene pomocí přídavných zařízení".

Všeobecné pokyny pro ovládání přídavných zařízení

Přídavná zařízení lze ovládat pomocí prvních čtyř hydraulických funkcí, ale u některých variant také pomocí 5. nebo 6. funkce. 5. nebo 6. funkce se aktivuje tlačítkem na ovládacím zařízení a přesunutím ovládacího zařízení nebo doplňkových tlačítek.

Způsob ovládání přídavných zařízení (varianta na přání) závisí na tom, jakými ovládacími prvky je vozík vybaven.

Dostupné varianty vybavení:

- Multifunkční páka
 - Multifunkční páka s 5. nebo 6. funkcí (varianta na přání)
 - Dvě páčky
 - Dvě páčky s 5. funkcí (varianta na přání)
 - Tři páčky
 - Tři páčky s 5. funkcí (varianta na přání)
 - Čtyři páčky
 - Čtyři páčky s 5. funkcí (varianta na přání)
 - Fingertip
 - Tlačítkový spínač Fingertip s 5. funkcí (varianta na přání)
 - Joystick 4Plus
 - Joystick 4Plus s 5. funkcí (varianta na přání)
- Informace o ovládání přídavných zařízení naleznete v této kapitole v částech týkajících se příslušných ovládacích zařízení.

VÝSTRAHA

Použití přídavných zařízení může způsobit další nebezpečí, např. změnu těžiště, další nebezpečné prostory atd.

Přídavná zařízení musí být používána pouze v souladu s jím určeným použitím, popsaným v příslušném návodu k obsluze. Řidiči musí být seznámeni s manipulací s přídavnými zařízeními.

Přídavná zařízení mohou zvedat a převážet břemena, pouze pokud jsou bezpečně zachycena a zajištěna. Pokud je to nezbytné, břemena musí být také zajištěna proti sklouznutí, poježdění, pádu, komíhání a vychylování. Vezměte v úvahu, že jakákoli změna polohy těžiště břemene bude mít vliv na stabilitu vozíku.

- Řiďte se informacemi uvedenými na štítku s nosností pro přídavná zařízení.

Přídavná zařízení



UPOZORNĚNÍ

Pokud se současně používá několik hydraulických funkcí, mohou se tyto funkce vzájemně ovlivňovat. Pokud je například nosná deska vidlice zvednuta a současně se používá přídavné zařízení, může dojít ke změně rychlosti zvedání nebo provozní rychlosti přídavného zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Kromě níže popsanych funkcí jsou k dispozici další varianty a funkce. Pokyny pro přesunutí jsou uvedeny v piktogramech na ovládacích zařízeních. Všechna popsaná přídavná zařízení spadají do kategorie variant vybavy. Přesný popis příslušných pohybů nebo úkonů namontovaného přídavného zařízení najdete v příslušném návodu k obsluze.

S autorizací přístupu správce vozového parku (varianta na přání) může správce vozového parku nastavit rychlost přídavné hydrauliky pro přídavná zařízení.

- Viz také část nazvaná "Nastavení rychlosti hydrauliky pro přídavná zařízení" v této kapitole.

Příklad přídavného zařízení pro připojení přídavné hydrauliky



UPOZORNĚNÍ

Autorizované servisní středisko vám řekne, která přídavná zařízení lze s tímto vozíkem použít.

Připojení přídavných zařízení k přídavné hydraulice se provádí podle diagramu, jak je uvedeno v návodu k obsluze přídavného zařízení.

- Dodržujte "Informace o přídavné hydraulice" v kapitole "Technické údaje".

V nabídce pro dostupné hydraulické nápravy pro přídavná zařízení označení Hydraulická náprava určuje připojení příslušné přídavné hydrauliky. Viz také část nazvaná "Nastavení rychlosti hydrauliky pro přídavná zařízení" v této kapitole.


Příklad přídavného zařízení pro přídavné zařízení pro nastavení ramen vidlice ▷

- 1 Přídavná hydraulika 1
- 2 Přídavná hydraulika 2
- 3 Elektrické připojení pro přepínací ventil 1 (možné jsou dva přepínací ventily)

Pokud je přídavné zařízení připojeno k přídavné hydraulice 1 (1) a toto přídavné zařízení vyžaduje jinou funkci, je označována jako funkce přídavné hydrauliky 3.

Je zde elektrické připojení (3) pro přepínací ventil, který je požadovaný pro tento účel.

Totéž platí pro přídavnou hydrauliku 4, která je napájena z přídavné hydrauliky 2 (2) a je implementována prostřednictvím přídavného připojení pro přepínací ventil, který zde není zobrazený.

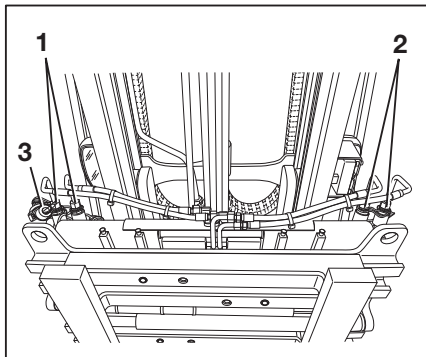

UPOZORNĚNÍ

Pokud je používán jeden přepínací ventil, funkce přídavné hydrauliky 1 & 3 a 2 & 4 napájené přepínacím ventilem nelze používat současně. Přepínací ventil napájí buď přídavnou hydrauliku 1 & 3 nebo 2 & 4.

Nastavení hydraulické rychlosti pro přídavná zařízení

Pokud jsou namontována různá přídavná zařízení, správce vozového parku může nastavit hydraulickou rychlost pro přídavná zařízení, tedy průtokovou rychlost hydraulického oleje. Příslušné hodnoty získáte v návodu k obsluze přídavného zařízení. Autorizované servisní středisko vám pomůže provést správné nastavení.

- Dodržujte "Informace o přídavné hydraulice" v kapitole "Technické údaje".

"Informace o přídavné hydraulice" se liší v závislosti na vozíku. Zvažte tuto skutečnost při výběru přídavného zařízení.

Přídavná zařízení



UPOZORNĚNÍ

Postup nastavení vyžaduje oprávnění přístupu pro správce vozového parku. Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře.

- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko Přídavná hydraulika.

Tato nabídka obsahuje seznam všech dostupný hydraulických náprav pro přídavná zařízení. ▶

- V návodu k obsluze přídavného zařízení zjistíte, na které hydraulického nápravě je přídavné zařízení umístěno.

Autorizované servisní středisko vám pomůže určit správnou nápravu.

Nastavení rychlosti otáčení

- Stiskněte softwarové tlačítko hydraulického nápravy, kterou chcete nastavit.

Hydraulická osa 1
Hydraulická osa 2
Hydraulická osa 3
Hydraulická osa 4
Hydraulická osa 5

Nabídka vozového parku 

V této nabídce je zobrazen přítok.

Zpětný tok je zobrazen ve světlejší barvou.

- Aktuálně nastavená rychlost hydraulického čerpadla je uvedena v ot/min
- Aktuálně nastavený přítok je uveden v l/min.



UPOZORNĚNÍ

Rychlost přítoku závisí na rychlosti.

Zpětný tok se automaticky upravuje podle nastaveného přítoku. Pokud se rozsvítí oranžová aktivační lišta vedle softwarového tlačítka , synchronizace probíhá automaticky. Zpětný tok se na displeji zobrazuje pouze slabě.

Chcete-li nastavit rychlost otáčení, stiskněte softwarové tlačítko + nebo -.

- Chcete-li uložit nastavení, stiskněte softwarové tlačítko .

Nastavení se uloží.

- Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte softwarové tlačítko .

Nastavení se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.

Uzamčení rychlosti proudění

Rychlost proudění hydraulického oleje lze také zcela uzamknout.


- Tento úkon provedete stisknutím softwarového tlačítka .

Proudění hydraulického oleje pro tuto hydraulickou nápravu se uzamkne.

Samostatné nastavení rychlosti zpětného toku

Rychlost zpětného toku může být nutné v závislosti na přídavném zařízení nastavit samostatně.

- Tento úkon provedete stisknutím softwarového tlačítka .

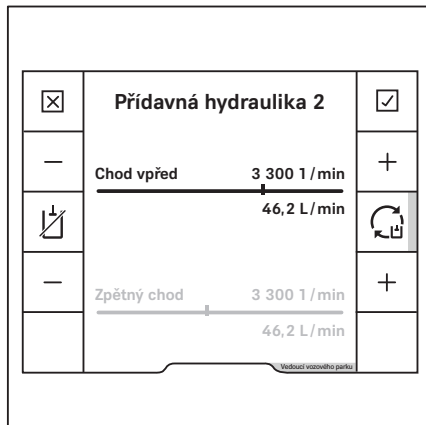

Přídavná zařízení

Kromě přítoku je plným jasnem zobrazen také zpětný tok. ▷


Chcete-li nastavit rychlost otáčení, stiskněte softwarové tlačítko + nebo -.

- Chcete-li uložit nastavení, stiskněte softwarové tlačítko ☒.

Nastavení se uloží.

- Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte softwarové tlačítko ☐.

Nastavení se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.

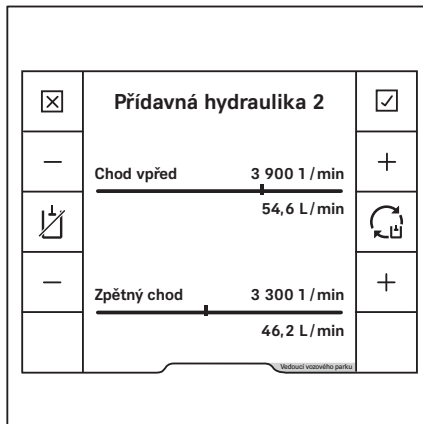

Blokovací mechanismus svěrací čelisti (varianta na přání)

Tento vozík může být vybaven blokovacím mechanismem čelisti pro svěrací přídavná zařízení. Mechanismus svěrací čelisti zabraňuje náhodnému otevření svěrací čelisti při neúmyslném spuštění provozní funkce.

⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud není zaručena správná funkce blokovacího mechanismu čelisti, hrozí nebezpečí ohrožení života následkem pádu břemene!

Používá-li tento vozík kromě svěrací čelisti další přídavná zařízení, po každé opětovné montáži svěrací čelisti musí být odpovídajícímu provoznímu zařízení znovu přiřazen blokovací mechanismus svěrací čelisti.

- Zajistěte, aby autorizované servisní středisko znovu přiřadilo blokovací mechanismus svěrací čelisti odpovídajícímu provoznímu zařízení.
- Ověřte, zda je k dispozici doplňková funkce blokovacího mechanismu svěrací čelisti.
- Viz část nazvaná "Instalace přídavných zařízení".



UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů **nesmí být** svěrací zařízení ovládáno "5. funkcí".

Část nazvaná "Ovládání přídavných zařízení pomocí..." popisuje, jak se ovládá blokovací mechanismus svěrací čelisti.

- Viz část týkající se příslušného ovládacího prvku.

Přídavná zařízení

Ovládání přídavných zařízení ví-
cepákovým ovládáním

V této verzi se přídavná zařízení (varianta na přání) ovládají pomocí ovládacích pák (1, 3). Piktogramy pro hydraulické funkce (2, 4) jsou upevněny na ovládacích pákách.

- Dodržujte pokyny uvedené na piktogramech (2) nebo (4).

Piktogramy jsou uspořádány podle směru pohybu ovládací páky (1) nebo (3).

Platí následující:


- Posuňte ovládací páku dopředu.

Přídavné zařízení se posune ve směru znázorněném v horní části piktogramu.

- Posuňte ovládací páky dozadu.

Přídavné zařízení se posune ve směru znázorněném v dolní části piktogramu.

- Prohlédněte si následující funkce přídavných zařízení a piktogramů.

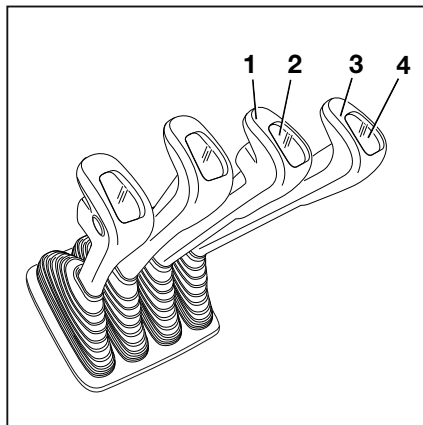

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dopředu
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dozadu
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Odsunutí břemena
	Přitažení břemena
	Zatočení doleva
	Zatočení doprava
	Vyklopení lopaty
	Zaklopení lopaty
	Otočení vidlice doleva
	Otočení vidlice doprava

**UPOZORNĚNÍ**

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti**UPOZORNĚNÍ**

Z technických důvodů není k dispozici blokovací mechanismus svěrací čelisti pro ovládací zařízení s multifunkční pákou.

Přídavná zařízení

Ovládání přídavných zařízení ví- cepákovým ovládáním a 5. a 6. funkcí

Funkční tlačítka pro "5. a 6. funkci" (1, 2) a ovládací páky (3, 4) slouží k ovládání "5. funkce" nebo "6. funkce".

Střední a dolní část piktogramů na každé ovládací páce ukazuje funkci, která je konkrétním řídicím prvkem spuštěna. Horní část piktogramu ukazuje, že je přídavné zařízení vybaveno "5. funkcí" nebo "6. funkcí".

Platí následující:

- Posuňte ovládací páku (3, 4) dopředu.


Přídavné zařízení se posune ve směru znázorněném v střední části piktogramu.

- Posuňte ovládací pák (3, 4) dozadu.

Přídavné zařízení se posune ve směru znázorněném v dolní části piktogramu.

- Stiskněte a podržte spínač (1).

Aktivuje se přídavná funkce přídavného zařízení a lze ji nyní ovládat pomocí páky (4) jako "5. funkci".

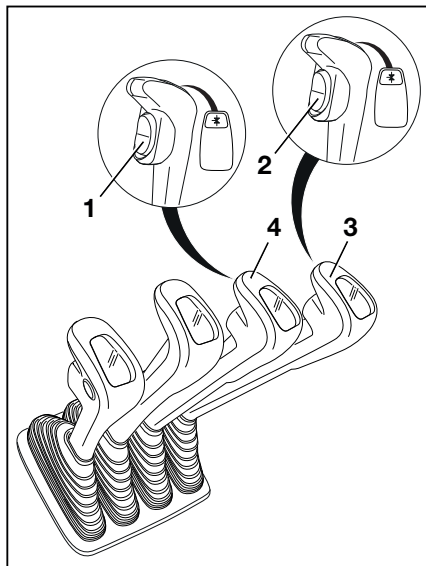

UPOZORNĚNÍ

Informace o pohybu/akci vyvolané touto "5. funkcí" naleznete v návodu k obsluze instalovaného přídavného zařízení.

- Stiskněte a podržte spínač (2).

Aktivuje se přídavná funkce přídavného zařízení a lze ji nyní ovládat pomocí páky (3) jako "5. funkci" nebo "6. funkci".



UPOZORNĚNÍ

Informace o pohybu/akci vyvolané touto "5. funkcí" nebo "6. funkcí" naleznete v návodu k obsluze instalovaného přídavného zařízení.

- Prohlédněte si následující funkce přídavných zařízení a piktogramů.

Piktogram	Funkce přídavného zařízení
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dopředu
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dozadu
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Odsunutí břemena
	Přitažení břemena
	Zatočení doleva
	Zatočení doprava
	Vyklopení lopaty
	Zaklopení lopaty
	Otočení vidlice doleva
	Otočení vidlice doprava



UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit. Pokud je přídavné zařízení známé, příslušný symbol je upevněn na obložení před odpovídající ovládací pákou.

Přídavná zařízení

Ovládání přídavných zařízení dvěma páčkami



V této verzi se přídavná zařízení (varianta na přání) ovládají pomocí křížové páky "přídavných zařízení" (1). Samolepicí štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (2) je připevněn na určené místo.

- Pokud nálepka přestane být čitelná nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Dodržujte piktogramy pro funkce přídavných zařízení na nálepce (2).


Piktogramy na křížové páce "přídavných zařízení" (1) ukazují funkce, které jsou touto pákou aktivovány.

Piktogramy jsou uspořádány podle směru pohybu křížové páky "přídavných zařízení" (1).

Platí následující:

- Přesuňte křížovou páku "přídavných zařízení" (1) ve směru šipky (A), (B), (C) nebo (D).

Přídavné zařízení se posune ve směru (A), (B), (C) nebo (D) znázorněném na piktogramu.

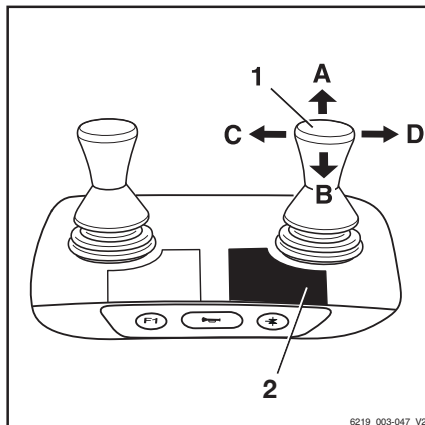

6219_003-047_V2

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dopředu
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dozadu
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Uvolnění svěracích čelistí břemene
	Sevření svěracích čelistí břemene
	Otevření svěracích vidlic
	Zavření svěracích vidlic
	Zatočení doleva
	Zatočení doprava
	Vyklopení lopaty
	Zaklopení lopaty



UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti ▷

- Blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolníte zatlačením ovládací páky (2) dopředu.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti je uvolněn. Kontrolka LED pro "uvolnění svěrací čelisti" (1) se rozsvítí a zůstane svítit, dokud je blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolněn.




UPOZORNĚNÍ

Hydraulická funkce pro otevření svěrací čelisti je dostupná 1 sekundu po uvolnění blokovacího mechanismu svěrací čelisti. Po jedné sekundě se blokovací mechanismus svěrací čelisti opět automaticky aktivuje.

- Svěrací čelist otevřete zatlačením ovládací páky (2) znovu dopředu.

Není nutné uvolňovat blokovací mechanismus svěrací čelisti za účelem uzavření svěrací čelisti.

- Svěrací čelist zavřete zatažením ovládací páky (2) dozadu.

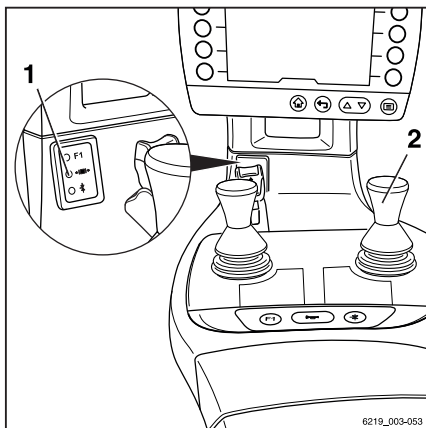

Přídavná zařízení

Ovládání přídavných pomocí
dvou páček a 5. funkce**UPOZORNĚNÍ**

Z technických důvodů **nesmí být** svěrací zařízení ovládáno "5. funkcí".

Funkční tlačítko "5. funkce" (3) a křížová páka (1) slouží k ovládání "5. funkce".

Samolepicí štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (2) je připevněn na určené místo.

- Pokud nálepka přestane být čitelná nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Dodržujte piktogramy pro funkce přídavných zařízení na nálepce (2).

Piktogramy na křížové páce "přídavných zařízení" ukazují funkce, které jsou touto pákou aktivovány.

Platí následující:

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (3).
- Kontrolka LED "5. funkce" $\star$ se rozsvítí.
- Přesuňte křížovou páku "přídavných zařízení" (1) ve směru šipky (A), (B), (C) nebo (D).



Přídavné zařízení se posune ve směru (A), (B), (C) nebo (D) znázorněném na piktogramu.

Příklad použití piktogramů pro konfiguraci (1): ▷

Pokud je křížová páka "přídavných zařízení" (1) přesunuta ve směru šipky (A), vysune se vidlice.

Pokud je aktivováno funkční tlačítko "5. funkce" (3) a křížová páka "přídavných zařízení" (1) je přesunuta ve směru šipky (A), rozevrou se ramena vidlice.

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
$\star$	Přídavná hydraulická "5. funkce"
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dopředu
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dozadu

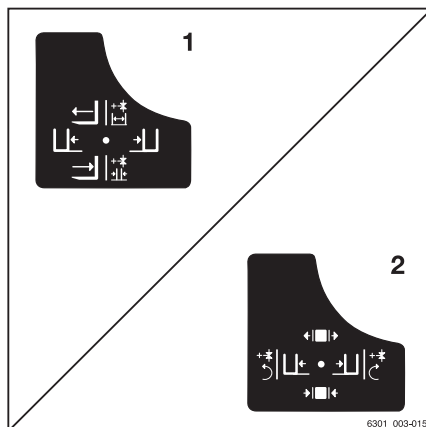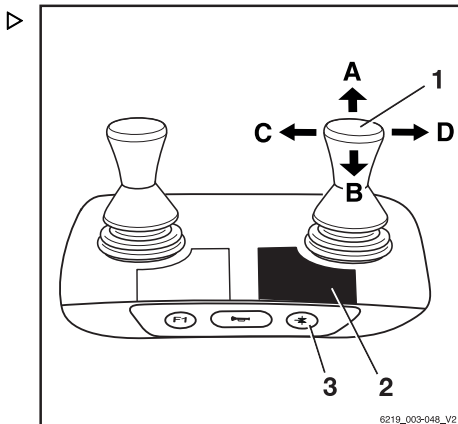

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Zatočení doleva
	Zatočení doprava



UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Ovládání přídavných zařízení třemi páčkami

V této verzi se přídavná zařízení (varianta na přání) ovládají pomocí ovládacích pák (1, 2). Samolepící štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (3) pro ovládací páku (2) a samolepící štítek (4) pro ovládací páku (1) jsou připevněny na označených místech.

- Pokud nálepky přestanou být čitelné nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Řiďte se piktogramy pro funkce přídavných zařízení na nálepkách (3, 4).


Piktogramy na ovládacích pákách ukazují příslušné funkce, které konkrétní řídicí prvek spouští.

Platí následující:

- Přesuňte ovládací páku (1) ve směru šipky (A) nebo (B).

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (A) nebo (B), jak je vyobrazeno na piktogramu.

- Přesuňte ovládací páku (2) ve směru šipky (C) nebo (D).

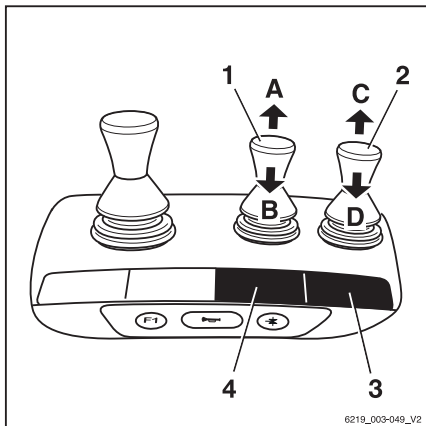

6219_003-049_V2

Přídavná zařízení

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (C) nebo (D), jak je vyobrazeno na piktogramu.

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dopředu
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dozadu
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Uvolnění svěracích čelistí břemene
	Sevření svěracích čelistí břemene
	Otevření svěracích vidlic
	Zavření svěracích vidlic
	Zatočení doleva
	Zatočení doprava
	Vyklopení lopaty
	Zaklopení lopaty



UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti ▷

- Blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolníte zatlačením ovládací páky (2) dopředu.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti je uvolněn. Kontrolka LED pro "uvolnění svěrací čelisti" (1) se rozsvítí a zůstane svítit, dokud je blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolněn.




UPOZORNĚNÍ

Hydraulická funkce pro otevření svěrací čelisti je dostupná 1 sekundu po uvolnění blokovacího mechanismu svěrací čelisti. Po jedné sekundě se blokovací mechanismus svěrací čelisti opět automaticky aktivuje.

- Svěrací čelist otevřete zatlačením ovládací páky (2) znovu dopředu.

Není nutné uvolňovat blokovací mechanismus svěrací čelisti za účelem uzavření svěrací čelisti.

- Svěrací čelist zavřete zatažením ovládací páky (2) dozadu.

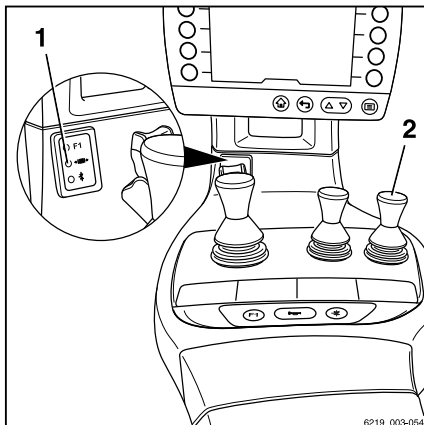

Ovládání přídavných zařízení třemi páčkami a 5. funkcí ▷



UPOZORNĚNÍ

*Z technických důvodů **nesmí být** svěrací zařízení ovládáno "5. funkcí".*

Funkční tlačítko "5. funkce" (2) a ovládací páka (1) slouží k ovládání "5. funkce".


Samolepicí štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (3) je připevněn na určené místo.

- Pokud nálepka přestane být čitelná nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

- Dodržujte piktogramy pro funkce přídavných zařízení na nálepce (3).

Piktogramy na ovládací páce znázorňují odpovídající funkce, které jsou touto pákou aktivovány.

Platí následující:

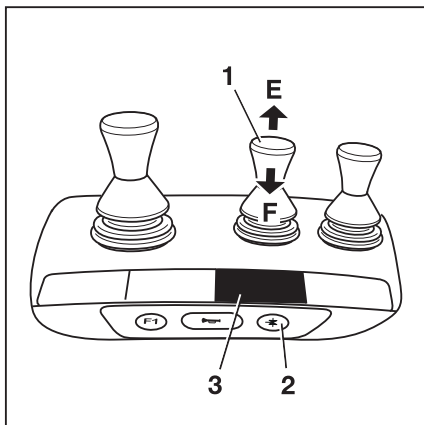

Přídavná zařízení

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).

Kontrolka LED "5. funkce" ** se rozsvítí.

- Přesuňte ovládací páku (1) ve směru (E) nebo (F).


Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (E) nebo (F), jak je vyobrazeno na piktoqramu.

Příklad použití piktoqramů pro konfiguraci (1): ▷

Pokud je ovládací páka (1) přesunuta ve směru šipky (E), boční posuv se posune doleva.

Pokud je aktivováno funkční tlačítko "5. funkce" (2) a ovládací páka (1) je přesunuta ve směru šipky (E), rozevřou se ramena vidlice.

Piktoqram	Funkce přídavného zařízení
**	Přídavná hydraulická "5. funkce"
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Zatočení doleva
	Zatočení doprava

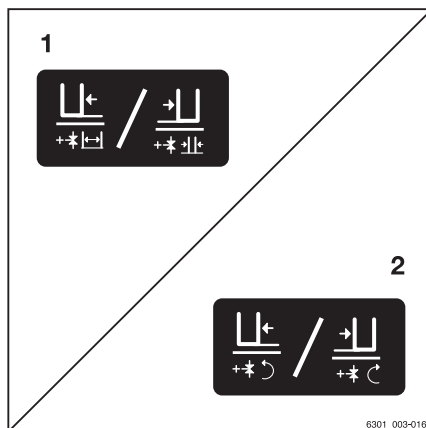

UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Ovládání přídavných zařízení čtyřmi páčkami



V této verzi se přídavná zařízení (varianta na přání) ovládají pomocí ovládacích pák (1, 2). Samolepicí štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (3) pro ovládací páku (2) a samolepicí štítek (4) pro ovládací páku (1) jsou připevněny na označených místech.

- Pokud nálepky přestanou být čitelné nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Řiďte se piktogramy pro funkce přídavných zařízení na nálepkách (3, 4).

Piktogramy na ovládacích pákách ukazují příslušné funkce, které konkrétní řídicí prvek spouští.


Platí následující:

- Přesuňte ovládací páku (1) ve směru šipky (A) nebo (B).

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (A) nebo (B), jak je vyobrazeno na piktogramu.

- Přesuňte ovládací páku (2) ve směru šipky (C) nebo (D).

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (C) nebo (D), jak je vyobrazeno na piktogramu.

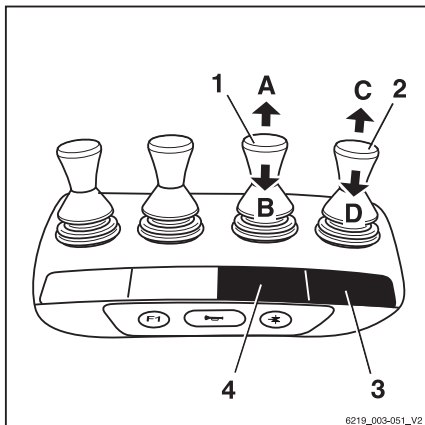

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dopředu
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dozadu
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Uvolnění svěracích čelistí břemene
	Sevření svěracích čelistí břemene
	Otevření svěracích vidlic
	Zavření svěracích vidlic
	Zatočení doleva

Přídavná zařízení

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Zatočení doprava
	Vyklopení lopaty
	Zaklopení lopaty



UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti ▷

- Blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolníte zatlačením ovládací páky (2) dopředu.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti je uvolněn. Kontrolka LED pro "uvolnění svěrací čelisti" (1) se rozsvítí a zůstane svítit, dokud je blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolněn.




UPOZORNĚNÍ

Hydraulická funkce pro otevření svěrací čelisti je dostupná 1 sekundu po uvolnění blokovacího mechanismu svěrací čelisti. Po jedné sekundě se blokovací mechanismus svěrací čelisti opět automaticky aktivuje.

- Svěrací čelist otevřete zatlačením ovládací páky (2) znovu dopředu.

Není nutné uvolňovat blokovací mechanismus svěrací čelisti za účelem uzavření svěrací čelisti.

- Svěrací čelist zavřete zatažením ovládací páky (2) dozadu.

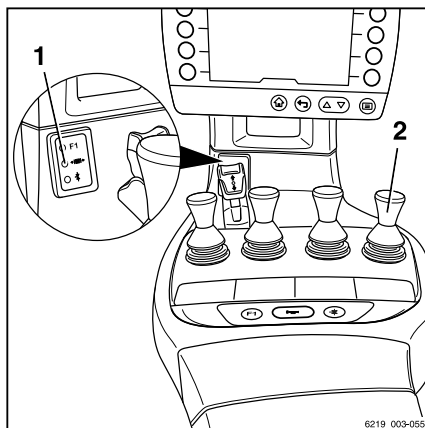

Ovládání přídavných zařízení čtyřmi páčkami a 5. funkcí



UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů **nesmí být** svěrací zařízení ovládáno "5. funkcí".

Funkční tlačítko "5. funkce" (2) a ovládací páka (1) slouží k ovládání "5. funkce".

Samolepící štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (3) je připevněn na určené místo.

- Pokud nálepka přestane být čitelná nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Dodržujte piktogramy pro funkce přídavných zařízení na nálepce (3).

Funkce jsou následující:

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).

Kontrolka LED "5. funkce" * se rozsvítí.

- Přesuňte ovládací páku (1) ve směru (E) nebo (F).



Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (E) nebo (F), jak je vyobrazeno na piktogramu.

Příklad použití piktogramů pro konfiguraci (1):

Pokud je ovládací páka (1) přesunuta ve směru šipky (E), boční posuv se posune doleva.

Pokud je aktivováno funkční tlačítko "5. funkce" (2) a ovládací páka (1) je přesunuta ve směru šipky (E), rozevrou se ramena vidlice.

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
* *	Přídavná hydraulická "5. funkce"
←	Posun bočního posuvu doleva
→	Posun bočního posuvu doprava
↔	Nastavení ramen vidlice: otevřená
↔	Nastavení ramen vidlice: zavřená
↺	Zatočení doleva
↻	Zatočení doprava

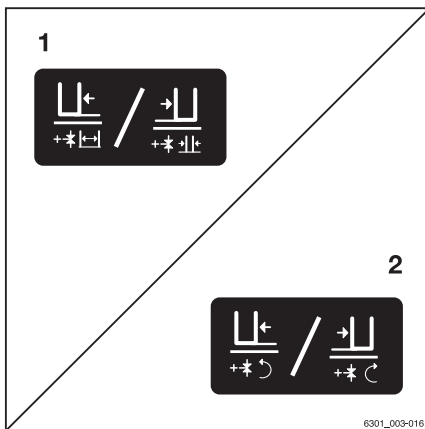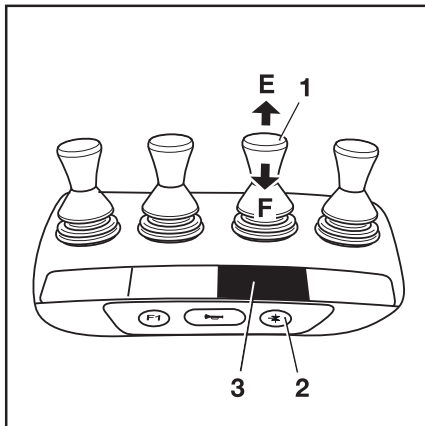

6301_003-016

Přídavná zařízení



UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Ovládání přídavných zařízení pomocí Fingertip

V této verzi se přídavná zařízení (varianta na přání) ovládají pomocí ovládacích pák (1) a (2). Samolepící štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (3) pro ovládací páku (2) a samolepící štítek (4) pro ovládací páku (1) jsou připevněny na označených místech.

- Pokud nálepky přestanou být čitelné nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Řiďte se piktogramy pro funkce přídavných zařízení na nálepkách (3, 4).

Piktogramy na ovládacích pákách ukazují příslušné funkce, které konkrétní řídicí prvek spouští.


Platí následující:

- Přesuňte ovládací páku (1) ve směru šipky (A) nebo (B).

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (A) nebo (B), jak je vyobrazeno na piktogramu.

- Přesuňte ovládací páku (2) ve směru šipky (C) nebo (D).

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (C) nebo (D), jak je vyobrazeno na piktogramu.

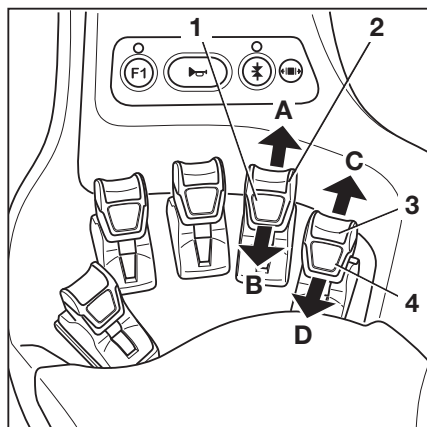

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dopředu
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dozadu
	Posun bočního posuvu doleva

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Uvolnění svěracích čelistí břemene
	Sevření svěracích čelistí břemene
	Otevření svěracích vidlic
	Zavření svěracích vidlic
	Zatočení doleva
	Zatočení doprava
	Vyklopení lopaty
	Zaklopení lopaty



UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti

- Blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolníte zatlačením ovládací páky (2) dopředu.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti je uvolněn. Kontrolka LED pro "uvolnění svěrací čelisti" (1) se rozsvítí a zůstane svítit, dokud je blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolněn.




UPOZORNĚNÍ

Hydraulická funkce pro otevření svěrací čelisti je dostupná 1 sekundu po uvolnění blokovacího mechanismu svěrací čelisti. Po jedné sekundě se blokovací mechanismus svěrací čelisti opět automaticky aktivuje.

- Svěrací čelist otevřete zatlačením ovládací páky (2) znovu dopředu.

Není nutné uvolňovat blokovací mechanismus svěrací čelisti za účelem uzavření svěrací čelisti.

- Svěrací čelist zavřete zatažením ovládací páky (2) dozadu.

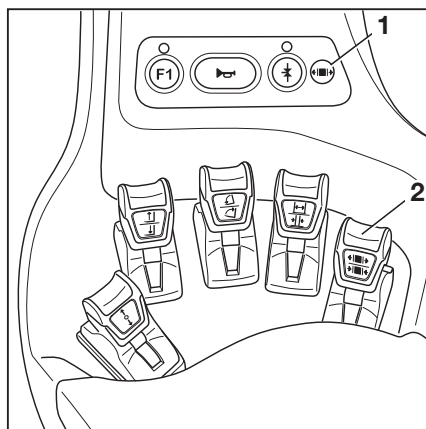

Přídavná zařízení

Ovládání přídavných zařízení pomocí joysticku Fingertip a 5. funkce

UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů **nesmí být** svěřací zařízení ovládáno 5. funkcí.

Funkční tlačítko "5. funkce" (2) a ovládací páky (1, 6) slouží k ovládání "5. funkce".

Piktogramy (1, 5) za ovládacími pákami ukazují funkce, které se příslušnými pákami aktivují.

- Pokud nálepky přestanou být čitelné nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Platí následující:

- Aktivujte funkční tlačítko "5. funkce" (2).


Kontrolka LED "5. funkce" +* (3) se rozsvítí.

- Přesuňte ovládací páku (4) nebo (6) ve směru šipky (E) nebo (F).

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (E) nebo (F), jak je vyobrazeno na piktogramu.

UPOZORNĚNÍ

Místo, kde je umístěna nálepka s piktogramy (1) nebo (5), ukazuje, která ovládací páka je určena k ovládání "5. funkce". Piktogramy ukazují funkce, které se aktivují stisknutím funkčního tlačítka (2).

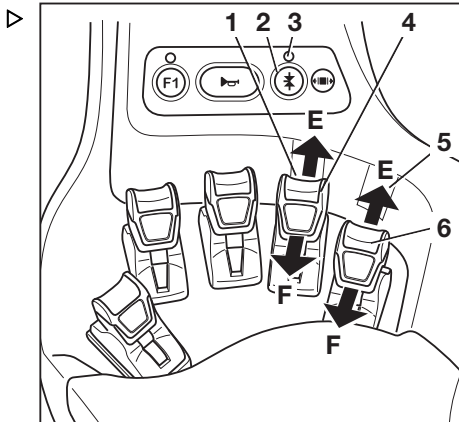

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
+*	Přídavná hydraulická "5. funkce"
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Zatočení doleva
	Zatočení doprava

**UPOZORNĚNÍ**

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Přídavná zařízení

Ovládání přídavných zařízení pomocí Joystick 4Plus



V této verzi jsou přídavná zařízení (varianta na přání) ovládána pomocí Joystick 4Plus (1) a posuvného prvku (4). Samolepicí štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (2) a Joystick 4Plus (1) a samolepicí etikety (3) pro posuvný prvek (4) jsou připevněny na označených místech.

- Pokud nálepky přestanou být čitelné nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Řiďte se piktogramy pro funkce přídavných zařízení na nálepkách (2, 3).

Piktogramy na informačním štítku týkající se používání Joystick 4Plus znázorňují příslušné funkce, které jsou aktivovány jednotlivými ovládacími prvky Joystick 4Plus.


Platí následující:

- Přesuňte ovládací páku Joystick 4Plus (1) ve směru šipky (A) nebo (B).

Přídavné zařízení se posune ve směru (A) nebo (B) znázorněném na piktogramu.

- Přesuňte posuvný prvek (4) ve směru šipky (C) nebo (D).

Přídavné zařízení se posune ve směru (C) nebo (D) znázorněném na piktogramu.

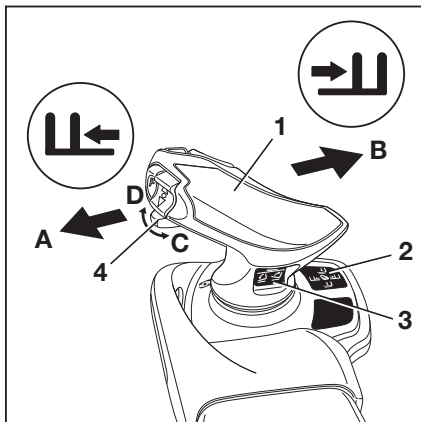

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dopředu
	Posun rámu bočního posuvu nebo vidlice dozadu
	Posun bočního posuvu doleva
	Posun bočního posuvu doprava
	Nastavení ramen vidlice: otevřená
	Nastavení ramen vidlice: zavřená
	Uvolnění svěracích čelistí břemene
	Sevření svěracích čelistí břemene
	Otevření svěracích vidlic
	Zavření svěracích vidlic
	Zatočení doleva

Pikto-gram	Funkce přídavného zařízení
	Zatočení doprava
	Vyklopení lopaty
	Zaklopení lopaty

**UPOZORNĚNÍ**


Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti ▷

- Blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolníte zatlačením posuvného prvku (1) doleva.

Blokovací mechanismus svěrací čelisti je uvolněn. Kontrolka LED pro "uvolnění svěrací čelisti" (2) se rozsvítí a zůstane svítit, dokud je blokovací mechanismus svěrací čelisti uvolněn.

- Svěrací čelisti uvolníte opětovným zatlačením posuvného prvku (1) doleva.

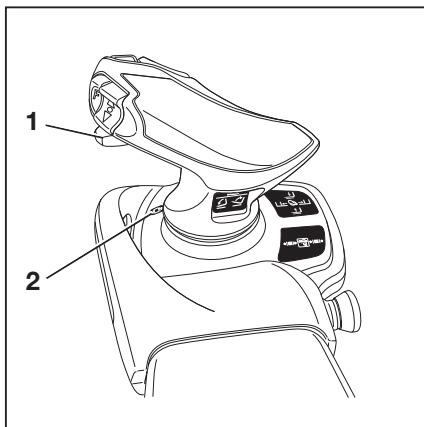**UPOZORNĚNÍ**

Hydraulická funkce pro otevření svěrací čelisti je dostupná 1 sekundu po uvolnění blokovacího mechanismu svěrací čelisti. Po jedné sekundě se blokovací mechanismus svěrací čelisti opět automaticky aktivuje.

Není nutné uvolňovat blokovací mechanismus svěrací čelisti za účelem uzavření svěrací čelisti.

- Svěrací čelisti zavřete opětovným zatlačením posuvného prvku (1) doprava.

Přídavná zařízení

Ovládání přídavných zařízení pomocí joysticku Joystick 4Plus a 5. funkce

UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů **nesmí být** svěrací zařízení ovládáno 5. funkcí.

Použijte klávesu Shift "F" (4) a Joystick 4Plus (2) a horizontální kolébkové tlačítko (1) pro ovládání "5. funkce".



Samolepicí štítek s piktogramy pro hydraulické funkce (3) joysticku Joystick 4Plus (2) a horizontálního kolébkového tlačítka (1) je připevněn na určené místo.

- Pokud nálepka přestane být čitelná nebo chybí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Piktogramy na informačním štítku týkajícím se používání Joystick 4Plus znázorňují příslušné funkce, které jsou aktivovány jednotlivými ovládacími prvky Joystick 4Plus.

- Prohlédněte si následující funkce přídavných zařízení a piktogramů.

	Ovládací prvek	Funkce přídavného zařízení
1	Klávesa Shift "F" a Joystick 4Plus	Nastavení ramen vidlice: zavřená/otevřená
2	Klávesa řazení "F" a horizontální kolébkové tlačítko	Nastavení vidlice: dozadu/dopředu
3	Klávesa řazení "F" a horizontální kolébkové tlačítko	Náklon zvedacího stožáru nebo vidlice: doleva/doprava
4	Klávesa řazení "F" a horizontální kolébkové tlačítko	Přídavná nosná deska vidlice: zdvih/spuštění

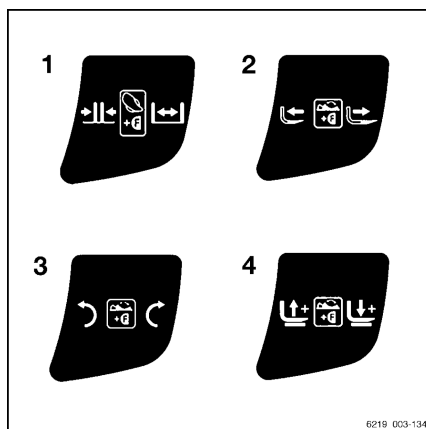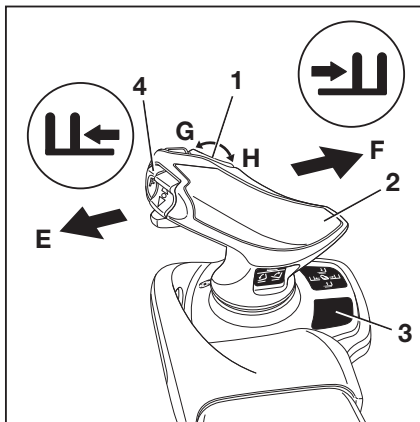

Platí následující:

- Stiskněte a podržte klávesu Shift "F" (4).

- Posuňte Joystick 4Plus(2) ve směru(E) nebo (F).

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (E) nebo (F), jak je vyobrazeno na piktoqramu.

- Stiskněte horizontální kolébkové tlačítko (1) ve směru (G) nebo (H).

Přídavné zařízení se posune ve zvoleném směru (G) nebo (H), jak je vyobrazeno na piktoqramu.

- Uvolněte klávesu Shift "F" (4).



UPOZORNĚNÍ

Piktogramy jsou umístěny podle instalovaného přídavného zařízení při výrobě. Jestliže je instalováno přídavné zařízení s různými funkcemi, musí autorizované servisní středisko zkontrolovat, zda piktogramy vyobrazují funkce správně a v případě potřeby je vyměnit.

Nakládání břemene pomocí přídavných zařízení

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody!

Přídavná zařízení musí být používána pouze v souladu s jím určeným použitím, popsáným v příslušném návodu k obsluze.

Řidiči musí být seznámeni s manipulací s přídavnými zařízeními.


⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody!

Přídavná zařízení mohou zvedat a převážet břemena, pouze pokud jsou bezpečně zachycena a zajištěna. Pokud je to nezbytné, břemeno musí být také zajištěno proti sklouznutí, pojiždění, pádu, komíhání nebo vychylování. Vezměte v úvahu, že jakákoli změna polohy těžiště břemene bude mít vliv na stabilitu vozíku.

Podle štítku s údajem o nosnosti ověřte, nakolik lze přídavná zařízení nebo jejich kombinaci zatížit.

- Výkonnostní štítky uvádějí povolené hodnoty pro:

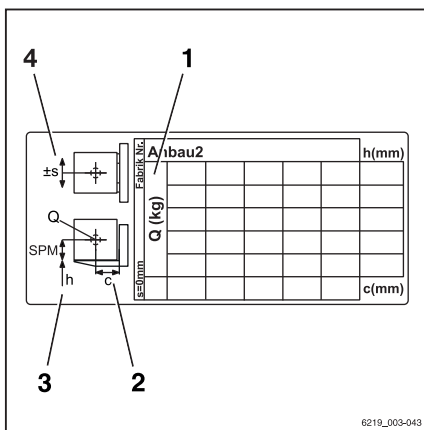

Přídavná zařízení

- 1 Nosnost Q (kg)
- 2 Vzdálenost břemena C (mm)
- 3 Výška zdvihu h (mm)
- 4 Přípustný boční posuv s (mm)

Přídavné vybavení

Systém FleetManager (varianta na přání)

FleetManager je varianta vybavení a lze jej namontovat na vozík v různých verzích. Popis a informace o provozu naleznete v samostatném návodu k obsluze pro příslušnou verzi systému FleetManager.

Detekce otřesů (varianta na přání)

Detekce otřesů je varianta vybavení FleetManager (varianta na přání), pro kterou se do vozíku instaluje snímač akcelerace. Snímač akcelerace zaznamenává data získaná při prudkém zrychlení nebo zpomalení vozíku, např. v případě nehody. Tyto údaje lze elektronicky načíst a vyhodnotit.

- Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Zádržné systémy řidiče (varianta na přání)

Jako varianta na přání jsou pro tento vozík k dispozici různé zádržné systémy řidiče. Popis a pokyny pro ovládání těchto systémů naleznete v samostatném návodu k obsluze "Zádržné systémy řidiče".

Aktivace stěračů a oštrikovačů předního skla (varianta na přání)

Opakovaným stisknutím softwarového tlačítka přepínáte mezi provozními fázemi v pořadí uvedeném níže.

Stiskněte softwarové tlačítko	Provozní fáze
	Vypnuto
Poprvé	Zapnuto
Podruhé	Interval

Přídavné vybavení

Stiskněte softwarové tlačítko	Provozní fáze
Potřetí	Vypnuto
Podržení (možné ve všech provozních fázích)	Ostřikovač

Stěrač a ostřikovač předního skla

- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Zapnuto", stiskněte softwarové tlačítko  (1).

Aktivuje se provozní fáze "Zapnuto". Zobrazí se symbol (3).

- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Přerušovaný režim", znovu stiskněte softwarové tlačítko.

Symbol (2) je zobrazen na oranžovém pozadí.


- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Ostřikovač", stiskněte a podržte softwarové tlačítko.

Aktivuje se provozní fáze "Ostřikovač". Symbol (4) je zobrazen, dokud je stisknuto softwarové tlačítko.

- Jakmile je okno čisté, uvolněte softwarové tlačítko.

Znovu se aktivuje předchozí provozní fáze.

- Chcete-li tento provozní stupeň vypnout, stiskněte opakovaně softwarové tlačítko, dokud se na displeji znovu nezobrazí symbol (1). Aktivační lišta vedle symbolu zhasne.

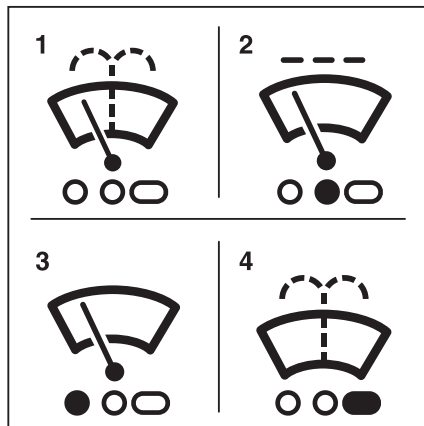

Stěrač a ostřikovač zadního okna

- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Zapnuto", stiskněte příslušné softwarové tlačítko  (5).

Aktivuje se provozní fáze "Zapnuto". Zobrazí se symbol (7).

- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Přerušovaný režim", znovu stiskněte softwarové tlačítko.

Symbol (6) je zobrazen na oranžovém pozadí.


- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Ostřikovač", stiskněte a podržte softwarové tlačítko.

Aktivuje se provozní fáze "Ostřikovač". Symbol (8) je zobrazen, dokud je stisknuto softwarové tlačítko.

- Jakmile je okno čisté, uvolněte softwarové tlačítko.

Znovu se aktivuje předchozí provozní fáze.

- Chcete-li tento provozní stupeň vypnout, stiskněte opakovaně softwarové tlačítko, dokud se na displeji znovu nezobrazí symbol (1).

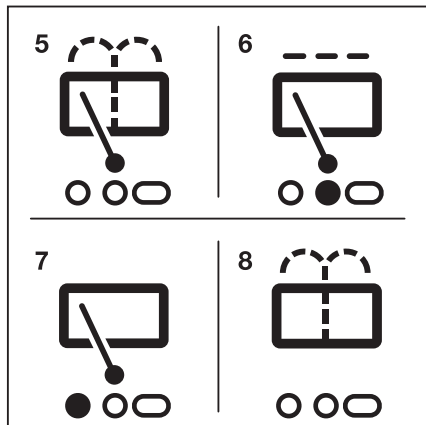

Stěrač a ostřikovač střešního skla

- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Zapnuto", stiskněte příslušné softwarové tlačítko  (9).


Aktivuje se provozní fáze "Zapnuto". Zobrazí se symbol (11).

- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Přerušovaný režim", znovu stiskněte softwarové tlačítko.

Symbol (10) je zobrazen na oranžovém pozadí.

- Chcete-li aktivovat provozní fázi "Ostřikovač", stiskněte a podržte softwarové tlačítko.

Aktivuje se provozní fáze "Ostřikovač". Symbol (12) je zobrazen, dokud je stisknuto softwarové tlačítko.

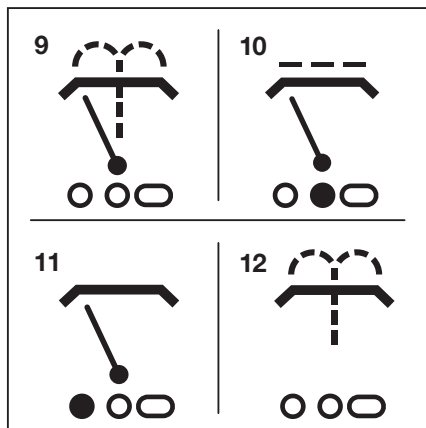

Přídavné vybavení

- Jakmile je okno čisté, uvolněte softwarové tlačítko.

Znovu se aktivuje předchozí provozní fáze.

- Chcete-li omezení rychlosti vypnout, znovu stiskněte softwarové tlačítko.

Doplnění ostřikovacího systému ▷


- Otevřete uzávěr plnicího otvoru (1) ostřikovacího systému.
- Naplňte nádrž ostřikovače (2) ostřikovací kapalinou, jak je popsáno v "Tabulce s údaji o údržbě".

⚠ POZOR

Poškození způsobené mrazem!

Zmrzlá voda se rozpíná. Pokud není ostřikovací systém naplněn kapalinou, která je vhodná pro použití v zimě, může se v ostřikovacím systému vytvořit led, který způsobí poškození.

- Pokud hrozí nebezpečí mrazu, použijte kapalinu, která je vhodná pro použití v zimě.

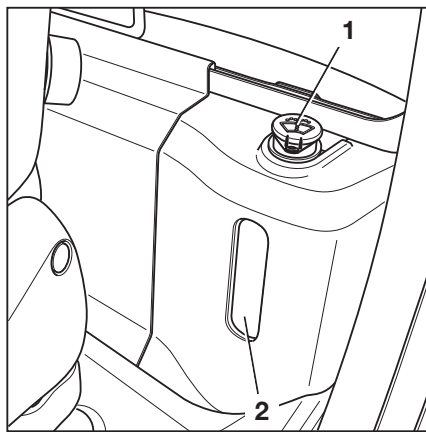

- Zavřete uzávěr plnicího otvoru.
- Spust'íte ostřikovací systém skla tak, aby z trysek začala stříkat kapalina do ostřikovače.

Ovládání vyhřívání zadního okna ▷

- Chcete-li zapnout vyhřívání zadního okna, stiskněte příslušné softwarové tlačítko Softkey na indikační a řídicí jednotce.

Vyhřívání zadního okna se zapne.


- Chcete-li vypnout vyhřívání zadního okna, znovu stiskněte softwarové tlačítko Softkey.

Vyhřívání zadního okna se vypne.



UPOZORNĚNÍ

Vyhřívání skla se automaticky vypne přibližně po 10 minutách.

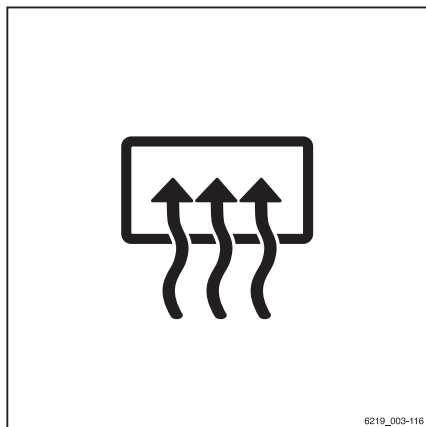

6219_003-116


Stropní snímač (varianta na přání)

Popis

Stropní snímač (1) na ochranné stříšce je pomocný systém, který automaticky snižuje rychlost jízdy vozíku v halách. To ale neznamená, že by tento pomocný systém zbavoval řidiče zodpovědnosti za dodržování rychlostních omezení ve firemních prostorách.

V závislosti na nastavení systému dokáže stropní snímač detekovat konstrukce nad vozíkem ve výšce od 2 m do 24 m nad snímačem.

Pokud je vozík vybaven stropním snímačem, je tento pomocný systém uveden v nabídce "Asistenční systémy" na indikační a řídicí jednotce.

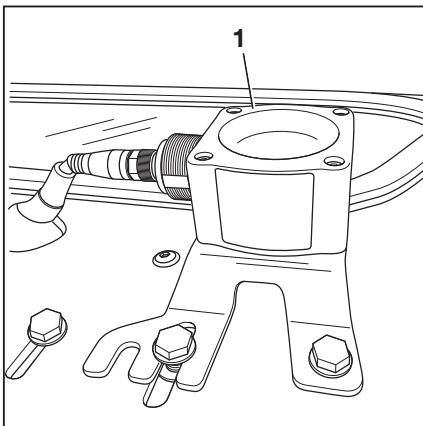

Použití systému stropního snímače

Řidiči musí být provozovatelem poučení o používání systému stropního snímače.

Když řidič vjede po zahájení práce poprvé do haly, musí si být jistý, že systém stropního snímače funguje správně. Přestože je instalován systém stropního snímače, řidič musí také pravidelně kontrolovat ukazatel rychlosti na indikační a řídicí jednotce, aby se ujistil, že nepřekračuje maximální povolenou rychlost pro dané prostředí.

• Vjezd do haly

Systém stropního snímače automaticky detekuje, když vozík vjede do haly. Systém pak automaticky zpomalí vozík na maximální rychlost nastavenou pro halu. Na displeji se zobrazí symbol "Omezení rychlosti" (🚧).

• Opuštění haly

Když vozík z haly opět vyjede, systém stropního snímače povolí maximální rychlost nastavenou pro oblast mimo halu. Kvůli rozsahu snímače k tomu může dojít až pár metrů po vyjetí z haly. Aby mohl vozík zrychlit na maximální rychlost povolenou ve venkovních prostorech, je nutné odblokovat omezení rychlosti. To provedete tak, že krátce uvolníte akcelérátor a znovu jej sešlápnete.

• Zapnutí vozíku v hale

Přídavné vybavení

Pokud vozík zapnete v hale, systém stropního snímače detekuje strop haly a sníží rychlost jízdy na maximální rychlost nastavenou pro haly.

Možná omezení rozpoznávání objektů

- Pokud se vozík pohybuje venku pod většími konstrukcemi, např. nadchodem pro pěší, systém stropního snímače může vyhodnotit tuto horní konstrukci jako strop haly a snížit maximální rychlost.
- Ve vážných případech může dojít k tomu, že systém stropního snímače nerozpozná strop a nesníží rychlost. Může k tomu dojít, pokud nejsou signály stropního snímače dostatečně odráženy kvůli geometrii stropu, např. pokud jsou v areálu velké plochy oken pod úhlem 45°.

V takových případech musí být upravena citlivost a rozsah systému stropního snímače. Viz následující část.

Změna nastavení snímače




UPOZORNĚNÍ

Systém stropního snímače dodává společnost STILL s následujícím výrobním nastavením:


- *Citlivost: Vysoká*
- *Výška stropu: 24 m*

- Vozík bezpečně zaparkujte a vypněte jej.
- Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte přesuvnou matici (4). Odpojte sestavu elektrického připojení zatažením za konektor.
- Přidržte na místě čtyři matice (3) na spodní straně montážní základní desky ochranné stříšky.
- Odšroubujte čtyři šrouby s válcovou hlavou (2).

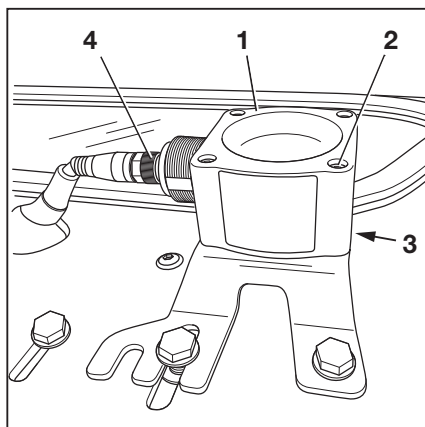

Klíč (5) je zajištěn maticí pod montážní základní deskou.

- Opatrně demontujte stropní snímač (1).

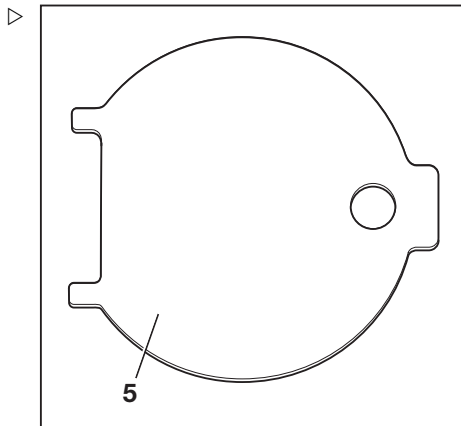


Snímač se nastavuje pomocí spínačů DIP (6).

- Získejte přístup ke spínačům DIP otevřením kryt na spodní straně krytu snímače pomocí klíče (5).

Během tohoto procesu oba jazýčky klíče (5) dosednou do vybrání krytu.

- Pomocí spínačů DIP "1 až 5" (6) upravte rozsah a citlivost snímače. Spínače DIP lze nastavit pomocí malého šroubováku.

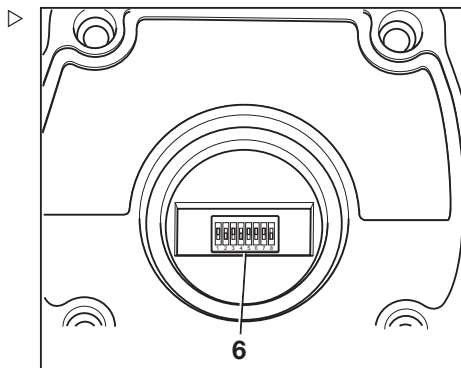

⚠ POZOR

Spínače DIP "6 až 8" jsou z výroby nastavené výrobcem.

Neměňte výrobní nastavení výrobce!

Výrobní nastavení výrobce

Spínač DIP		
6	7	8
1	1	0

Možná nastavení spínačů DIP "1 až 5" jsou uvedena v následujících tabulkách:


Přídavné vybavení

Spínač DIP			Rozsah
1	2	3	
0	0	0	2 m
0	0	1	3 m
0	1	0	4 m
0	1	1	6 m
1	0	0	8 m
1	0	1	12 m
1	1	0	16 m
1	1	1	24 m

4	5	Citlivost
0	0	Velmi vysoká
0	1	Vysoká
1	0	Střední
1	1	Nízká

Znázornění úhlu paprsku v závislosti na nastavené citlivosti snímače od (1) "nízké" po (4) "velmi vysoké".

Snímač má různé úhly paprsku v závislosti na kombinaci nastaveného rozsahu a citlivosti. Viz následující tabulka:

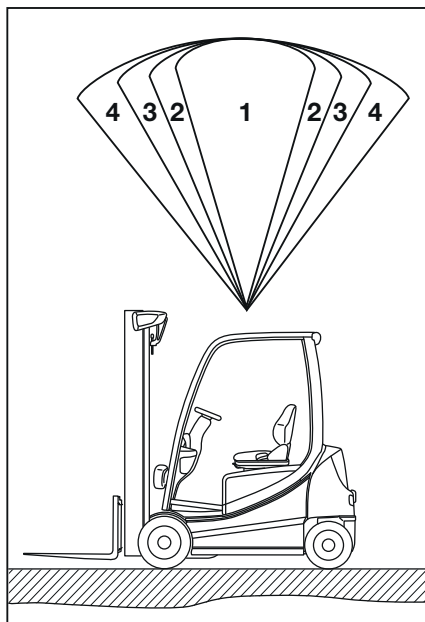

Citlivost	Rozsah	Úhel paprsku
Slabá (1)	2 m	22,5°
	4 m	22,5°
	8 m	20°
	16 m	15°
	24 m	5°
Střední (2)	2 m	35°
	4 m	30°
	8 m	25°
	16 m	22,5°
	24 m	10°

Citlivost	Rozsah	Úhel paprsku
Vysoká (3)	2 m	42°
	4 m	33°
	8 m	22,5°
	16 m	20°
	24 m	15°
Velmi vysoká (4)	2 m	45°
	4 m	43°
	8 m	30°
	16 m	22,5°
	24 m	18°

- Po seřízení namontujte zpět kryt.
- Namontujte zpět stropní snímač a připojte jej.
- Zkontrolujte správnou funkci.

Hasicí přístroj (varianta na práni)

Vozík může být vybaven hasicím přístrojem.

- Pokyny k obsluze a údržbě naleznete na štítku hasicího přístroje.


Následný čas pro přídavná zařízení

Spuštění některých přídavných zařízení, například terminálů, trvá po zapnutí vozíku poměrně dlouho. Čekání na spuštění přídavného zařízení po krátkém přerušení provozu je


Přídavné vybavení

nepříjemné. Aby k tomu nedocházelo, lze prostřednictvím indikační a řídicí jednotky nastavit doběh napájení. Po vypnutí vozíku je přídavné zařízení během doběhu nadále napájeno.

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku . ▷

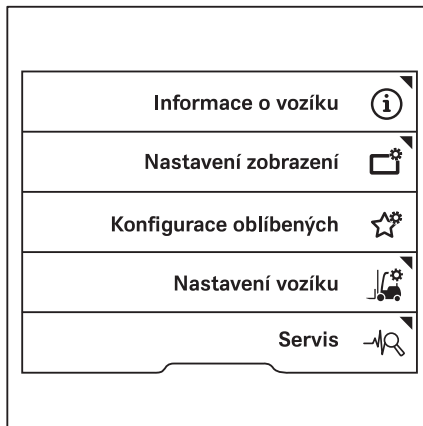

- Stiskněte softwarové tlačítko Následný čas. ▷

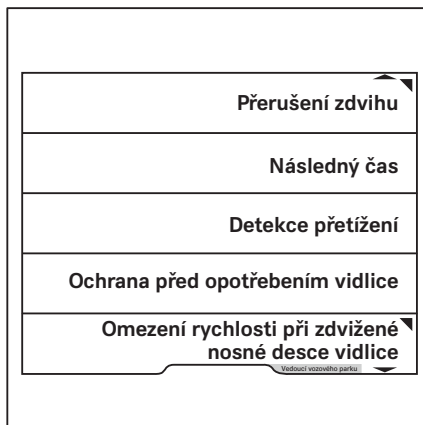

V této nabídce můžete definovat požadovaný doběh. ▷

- Zadejte doběh pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko .



UPOZORNĚNÍ

Pokud byl aktivován doběh, vozík se zcela nevypne. Napájení svorek zůstává aktivní. Na displeji se nezobrazí žádné informace. Displej však může slabě svítit. To je normální.

- Pro deaktivaci doběhu stiskněte tlačítko posouvání .

Nabídka se zavře.

1	Následný čas	6
2		7
3	Zadejte následný čas	8
4		9
5	45 Min.	0

 = smazat
 = deaktivovat
 = uložit

 = storno
 = storno

Podrobní vozového parku

Rozhraní SVI STILL Vehicle Interface (varianta na přání)

Popis rozhraní SVI

Rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface" slouží k připojení externích systémů pro správu vozového parku a asistenčních systémů k vozíku. Na panelu zástrček nabízí osm možností připojení pro sběrnici CAN, digitální připojení a napájení. Rozhraní SVI lze použít k připojení systémů pro správu vozového parku v souladu s normou VDI 4458 a asistenčních systémů v souladu s normou VDI 4482. Prostřednictvím tohoto rozhraní lze přenášet energii a signály.

POZOR

Přes rozhraní SVI lze připojit systémy pro správu vozového parku a asistenční systémy; **neslouží** k připojení bezpečnostních systémů. Pomáhají řidiči vykonávat práci s vozíkem.

Řidič je stále plně zodpovědný za bezpečné ovládání vozíku.

- Vždy sledujte pracovní prostředí vozíku a vždy obsluhujte vozík opatrně.

Přídavné vybavení

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí v důsledku průniku vlhkosti.

- Ujistěte se, že jsou konektory externích asistenčních systémů utěsněné.



UPOZORNĚNÍ

Zástrčky rozhraní SVI jsou z výroby opatřeny záslepkami. Při připojování systémů odstraňte záslepky.

Montážní poloha rozhraní SVI ve vozíku závisí na typu vozíku a vybavení:


- RX60: v protizávaží
- RX20: v bateriovém prostoru vedle dvířek baterie

U vozíků řady RX60 se rozhraní může nacházet v různých polohách v rámci místa montáže v protizávaží. Montážní poloha závisí na rozvoru vozíku a na tom, které další elektrické součásti jsou ve vozíku instalovány, např. palubní nabíječka, rychlý přístup k nabíjení nebo nosič baterie.

Níže jsou popsány různé možné montážní polohy.


Montáž modelu RX60 25-35 s krátkým rozvorem

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface" (1) / protizávaží (2)

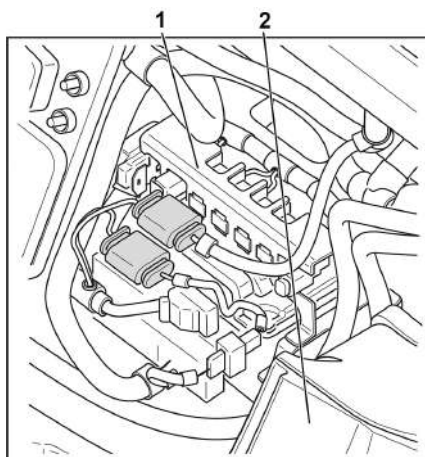


Montáž v modelu RX60 25-35 s krátkým rozvorem a rychlým přístupem k nabíjení

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

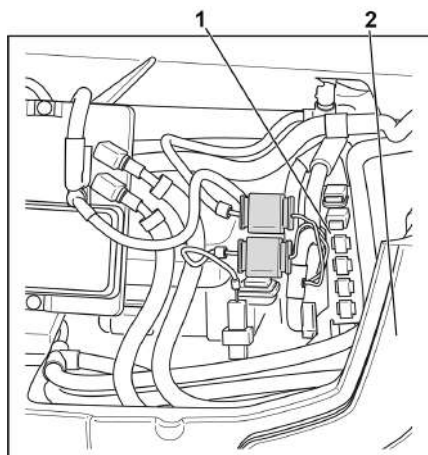**Montáž v modelu RX60 25-35 s krátkým rozvorem a palubní nabíječkou**


Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

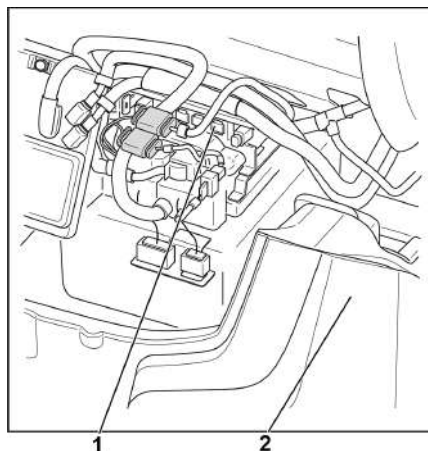


Přídavné vybavení

Montáž v modelu RX60 25-35 s krátkým rozvorem a nosičem baterie

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

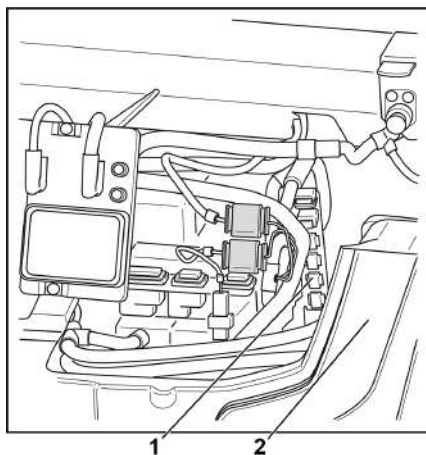
**Montáž v modelu RX60 25-35 s dlouhým rozvorem**

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

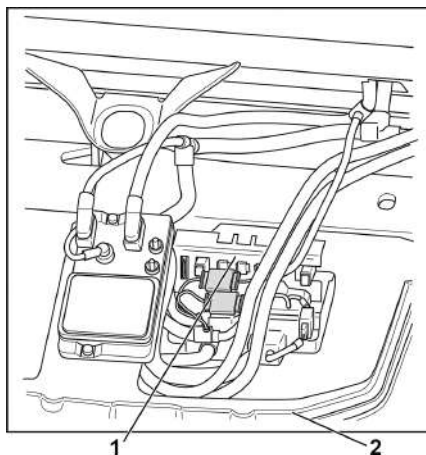


Montáž v modelu RX60 25-35 s dlouhým rozvorem a rychlým přístupem k nabíjení

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

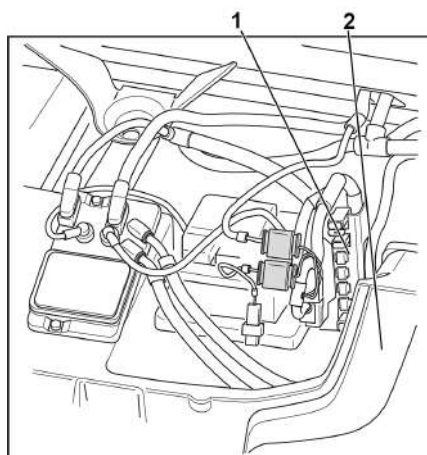

Montáž v modelu RX60 25-35 s dlouhým rozvorem a palubní nabíječkou


Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

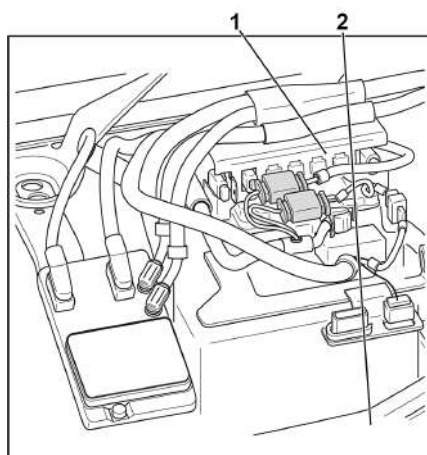


Přídavné vybavení

Montáž v modelu RX60 25-35 s dlouhým rozvorem a nosičem baterie

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

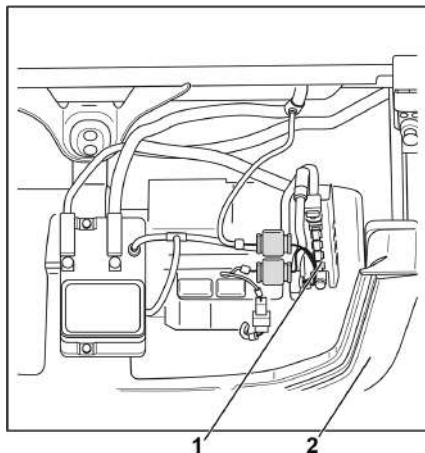
**Montáž v modelu RX60 40-50**

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

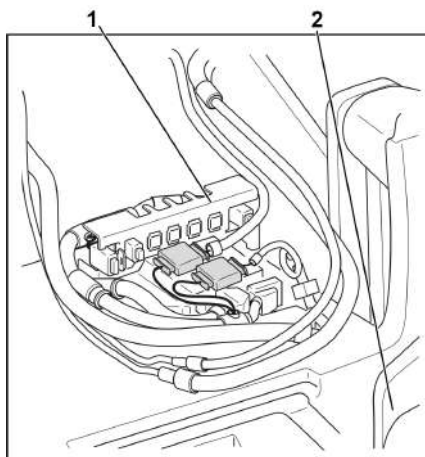


Montáž v modelu RX60 40-50 s rychlým přístupem k nabíjení

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

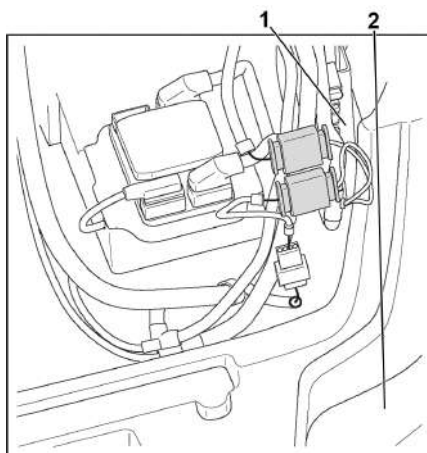

Montáž v modelu RX60 40-50 s palubní nabíječkou


Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2)

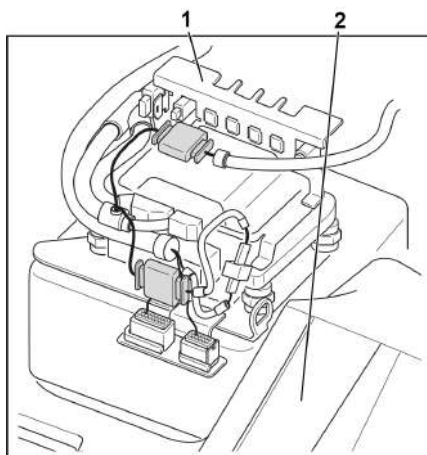

Přídavné vybavení


Montáž v modelu RX60 40-50 s nosičem baterie

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / protizávaží (2) ▷

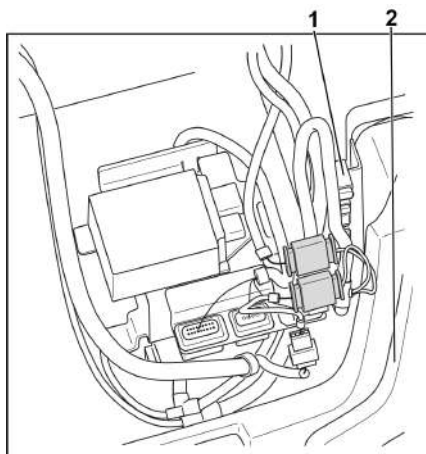

Montáž v modelu RX20

Poloha rozhraní "SVI STILL Vehicle Interface"(1) ▷

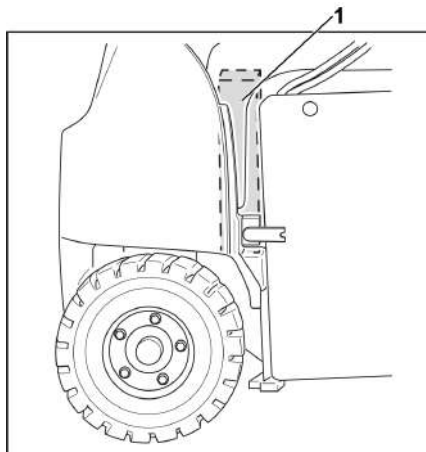

Přiřazení kolíků pro rozhraní SVI


Rozhraní SVI nabízí celkem osm možností připojení:

- Čtyři připojení přes sběrnici CAN
- Tři digitální vstupy
- Jedno 12V napájení

Poz.	Označení zástrčky	Typ zástrčky	Přiřazení kolíků
(1)	X202: 12V napájení s 60 W (více na vyžádání)	2kolíková zásuvka FEP, model 42034000 (strana o systémech třetích stran, výrobce FEP)	Kolík 1: +12 V Kolík 2: uzemnění
(2)	X201: CAN 1 (VDI 4458)	4kolíková zástrčka Saab (kolík), model 1-965261-1 (strana o systémech třetích stran, výrobce TE), přiřazení kolíků v souladu s normou VDI 4458	Kolík 1: CAN-H Kolík 2: CAN-L Kolík 3: +12 V (výstup) Kolík 4: uzemnění podvozku
(3)	X206: CAN 6 (VDI 4482)	4kolíková zástrčka SAAB (kolík), model 1-965261-1 (strana o systémech třetích stran, výrobce TE), přiřazení kolíků v souladu s normou VDI 4482	Kolík 1: CAN H 6 Kolík 2: CAN L 6 Kolík 3: +12 V (vstup) Kolík 4: uzemnění 6
(4)	X203: CAN 3 (VDI 4482)	4kolíková zástrčka SAAB (kolík), model 1-965261-1 (strana o systémech třetích stran, výrobce TE), přiřazení kolíků v souladu s normou VDI 4482	Kolík 1: CAN H 3 Kolík 2: CAN L 3 Kolík 3: +12 V (vstup) Kolík 4: uzemnění 3
(5)	X204: CAN 4 (VDI 4482)	4kolíková zástrčka SAAB (kolík), model 1-965261-1 (strana o systémech třetích stran, výrobce TE), přiřazení kolíků v souladu s normou VDI 4482	Kolík 1: CAN H 4 Kolík 2: CAN L 4 Kolík 3: +12 V (vstup) Kolík 4: uzemnění 4
(6)	X200: 3 digitální vstupy	6kolíková zásuvka FEP, model 42121700 (strana o systémech třetích stran, výrobce FEP)	Kolík 1: dig_input1 Kolík 2: DGND Kolík 3: dig_input2 Kolík 4: DGND Kolík 5: dig_input3 Kolík 6: DGND

Přídavné vybavení

Polohy zástrčky SVI pro RX20

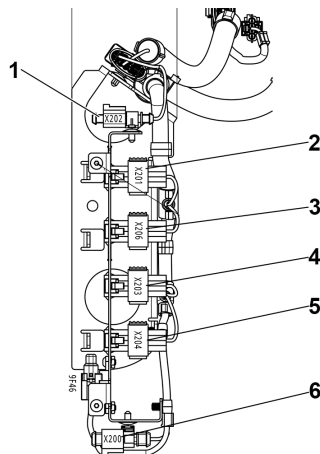

Polohy zástrčky SVI pro RX60




UPOZORNĚNÍ

Označení zástrček je uvedeno také na nálepce vedle zástrček.



UPOZORNĚNÍ


V různých verzích modelu RX60 je rozhraní SVI namontováno buď vertikálně nebo horizontálně. To závisí na rozvoru vozíku a na tom, jaké další elektronické součásti jsou ve vozíku instalovány.

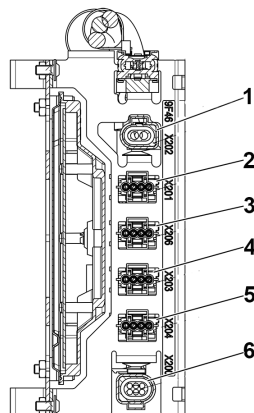

Optické asistenční systémy

Kamerový systém s periferním výhledem (varianta na přání)

Konstrukce

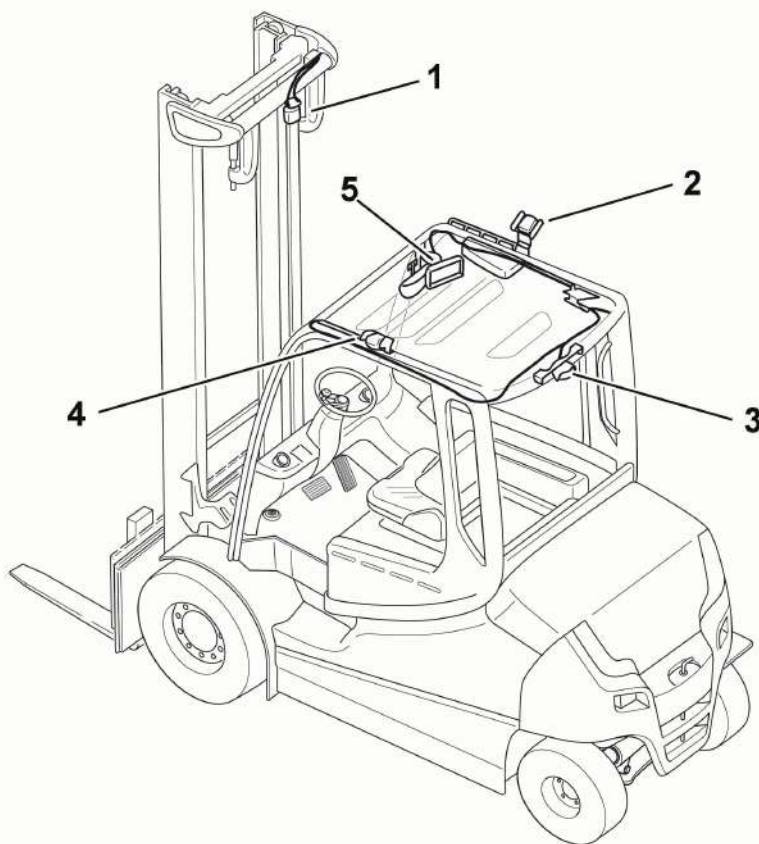

- 1 Přední kamera
- 2 Pravá kamera
- 3 Zadní kamera

- 4 Levá kamera
- 5 Monitor

Kamerový systém se skládá ze čtyř kamer a monitoru pro obrazy z kamer. Poskytuje 360° periferní výhled a usnadňuje řízení manipulaci s vozíkem. Kamerový systém

Optické asistenční systémy

usnadňuje detekci ostatních vozidel, osob a objektů v blízkosti vozíku.

Pro bezpečný provoz kamerového systému musí být dostatečně jasno. Kamerový systém není vhodný pro špatně osvětlená nebo tmavá prostředí. Zobrazení snímku mohou ovlivnit vnější vlivy, jako je déšť, sluneční světlo, světlomety atd.

Kamery jsou ve výrobním závodě nastaveny pro 360° periferní výhled.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody!

Pokud je kamera nesprávně seřizená nebo poškozená, nelze již zaručit plný výhled do všech stran.

Řidič musí vždy zkontrolovat oblast zobrazenou na rovněž monitoru přímým vizuálním kontaktem.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody z důvodu nesprávného používání!

Kamerový systém musí být používán v souladu s jím určeným účelem, uvedeným a popsáným v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití je nesprávné, a proto není povoleno.

POZOR

Hrozí poškození součástí!

Vstupy kamery jsou aktivní. Do vstupů nesmí proniknout vlhkost ani vodivé předměty.

POZOR

Kamerový systém je pomůckou pro řidiče.

Za bezpečný provoz vozíku je však vždy odpovědný řidič.

- Bez ohledu na kamery se vždy dívejte ve směru jízdy.
- **Nespoléhejte** pouze na kamerový systém a vždy sledujte bezprostřední okolí vozíku.
- Aby bylo možné získat úplný přehled o oblastech důležitých pro bezpečnost, použijte další pomůcky, jako jsou zrcátka, abyste získali úplný přehled o oblastech důležitých pro bezpečnost.


⚠ POZOR

Zkreslené zobrazení okolí. Vzdálenosti a geometrické rozměry překážek se mohou ve skutečnosti lišit od znázornění na obrazovce.

- Bez ohledu na kamery se vždy dívejte ve směru jízdy.
- **Nespoléhejte** pouze na kamerový systém.

**UPOZORNĚNÍ**

- Monitor je vybaven krytem, který jej chrání před provozními chybami.
- Součástí kamerového systému nesmí být otevírány.
- Instalaci a údržbu kamerového systému smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

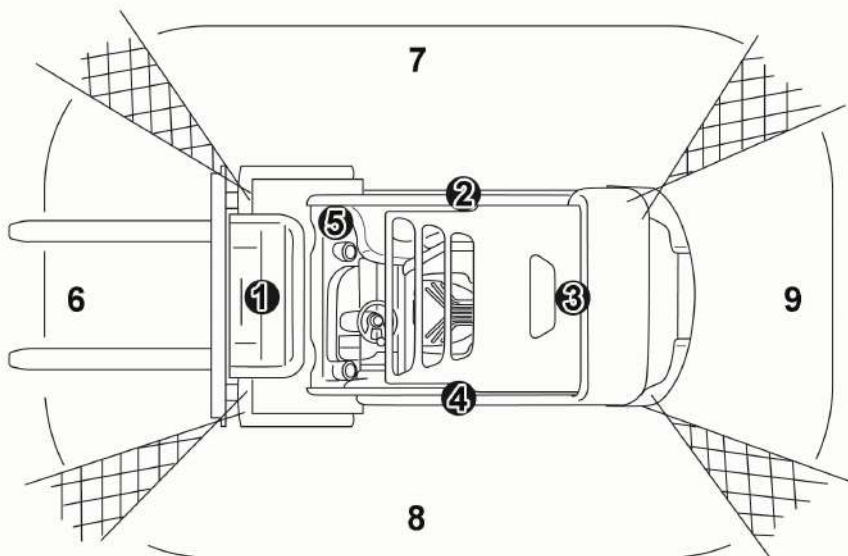Oblast sledování kamery

- 1 Přední kamera
- 2 Pravá kamera
- 3 Zadní kamera

- 4 Levá kamera
- 5 Monitor
- 6 Přední zorné pole

Optické asistenční systémy

7 Právě zorné pole
8 Levé zorné pole


9 Zadní zorné pole

Čtyři kamery pokrývají 360° oblast detekce kolem vozíku. Ve šrafovaných oblastech výše uvedeného znázornění se zorná pole příslušných sousedních kamer překrývají.

Monitor

Kamery přenášejí své snímky do monitoru namontovaného v horní části pravého A-sloupku pomocí dvojitého kloubu. Chcete-li upravit požadovanou polohu monitoru, postupujte následovně:

- Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte křídlový šroub (1). Jednou rukou přidržíte monitor.
- Posuňte monitor do požadované polohy a udržíte ji.

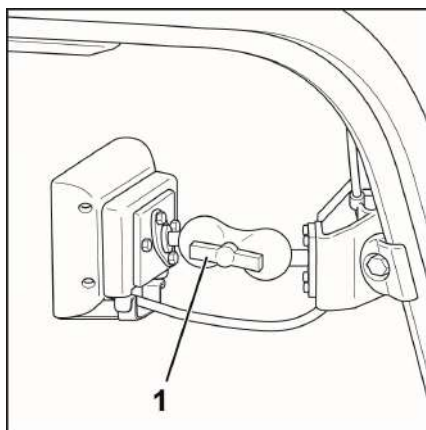

Zobrazení obrazů z kamer ve všech jízdních situacích




Monitor ve všech jízdních situacích zobrazuje obrazy ze všech čtyř zorných polí současně.



UPOZORNĚNÍ

Pokud požadujete jiné zobrazení monitoru, obraťte se na autorizované servisní středisko. Příklady dalších možných nastavení:

- Zvětšení zadního zorného pole pro jízdu vzad
- Zvětšení pravého nebo levého zorného pole při signalizaci odbočení vpravo nebo vlevo

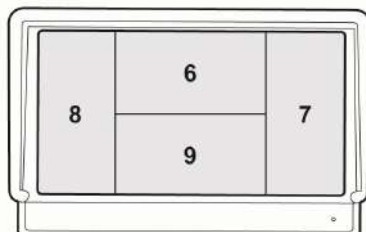

6 Přední zorné pole
7 Právě zorné pole
8 Levé zorné pole
9 Zadní zorné pole

Ovládání

Před pokusem o jízdu musí řidič zkontrolovat, zda jsou všechny čtyři kamery funkční a správně nastavené.


- U pravé a levé kamery vystrčte jednu ruku z pravého okna kabiny a druhou ruku z levého okna kabiny. Během této činnosti zkontrolujte, zda jsou na monitoru vidět.
- Na obrazu přední kamery musí být na pravé a levé straně viditelný obrys zvedacího stožáru.
- Na obrazu zadní kamery musí být viditelná zadní část protizávaží.

Čištění

- Vyčistěte objektivy kamer stlačeným vzduchem nebo je navlhčete malým množstvím čisticího prostředku na sklo.
- Poté je opatrně otřete hadříkem nepouštějícím vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nepoužívejte vysokotlaká čisticí zařízení.
- Opatrně otřete monitor hadříkem nepouštějícím vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Občas odstraňte prach z ventilačních otvorů monitoru hadříkem nebo kartáčem.

Modulární kamerový systém (varianta na přání)

Konstrukce

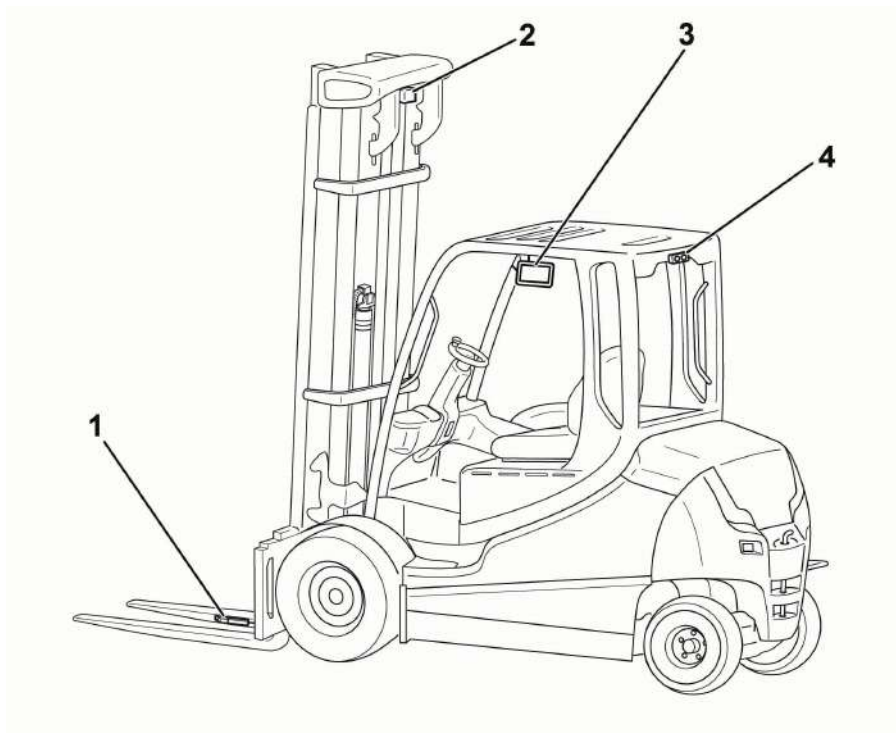

Modulární kamerový systém se skládá z následujících součástí:

- 1 Kamera na pravém rameni vidlice
- 2 Čelní kamera ve zvedacím stožáru
- 3 Monitor
- 4 Zpětná kamera na ochranné stříšce

Tyto kamery lze objednat pouze jednotlivě nebo v následujících kombinacích:

- Čelní kamera ve zvedacím stožáru + zpětná kamera na ochranné stříšce
- Kamera na pravém rameni vidlice + zpětná kamera na ochranné stříšce

Kamerový systém usnadňuje detekci ostatních vozidel, osob a objektů v blízkosti vozíku.

Pro bezpečný provoz kamerového systému musí být dostatečně jasno. Kamerový systém není vhodný pro špatně osvětlená nebo tmavá prostředí. Zobrazení snímku mohou ovlivnit vnější vlivy, jako je déšť, sluneční světlo, světlomety atd.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody!

Pokud je kamera nesprávně seřízená nebo poškozená, nelze již zaručit spolehlivý výhled kamery.

Řidič musí vždy zkontrolovat oblast zobrazenou na rovněž monitoru přímým vizuálním kontaktem.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody z důvodu nesprávného používání!

Kamerový systém musí být používán v souladu s jím určeným účelem, uvedeným a popsáním v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití je nesprávné, a proto není povoleno.

POZOR

Hrozí poškození součástí!

Vstupy kamery jsou aktivní. Do vstupů nesmí proniknout vlhkost ani vodivé předměty.

POZOR

Kamerový systém je pomůckou pro řidiče.

Za bezpečný provoz vozíku je však vždy odpovědný řidič.

- Bez ohledu na kamery se vždy dívejte ve směru jízdy.
- **Nespoléhejte** pouze na kamerový systém a vždy sledujte bezprostřední okolí vozíku.
- Chcete-li získat úplný výhled na oblasti důležité pro bezpečnost, použijte další pomůcky, jako jsou zrcátka.

POZOR

Zkreslené zobrazení okolí. Vzdálenosti a geometrické rozměry překážek se mohou ve skutečnosti lišit od znázornění na obrazovce.

- Bez ohledu na kamery se vždy dívejte ve směru jízdy.
- **Nespoléhejte** pouze na kamerový systém.

Optické asistenční systémy



UPOZORNĚNÍ


- Monitor je vybaven krytem, který jej chrání před provozními chybami.
- Součásti kamerového systému nesmí být otevírány.
- Instalaci a údržbu kamerového systému smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

Monitor a obraz z kamery

Kamery přenášejí obraz do monitoru namontovaného v horní části pravého A-sloupku pomocí dvojitého kloubu. Chcete-li upravit požadovanou polohu monitoru, postupujte následovně:

- Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte křídlový šroub (1). Jednou rukou přidržujte monitor.
- Posuňte monitor do požadované polohy a udržujte ji.
- Znovu utáhněte křídlatý šroub (1) otáčením ve směru hodinových ručiček.

V závislosti na kamerách namontovaných na vozíku jsou na monitor přenášeny různé obrazy:

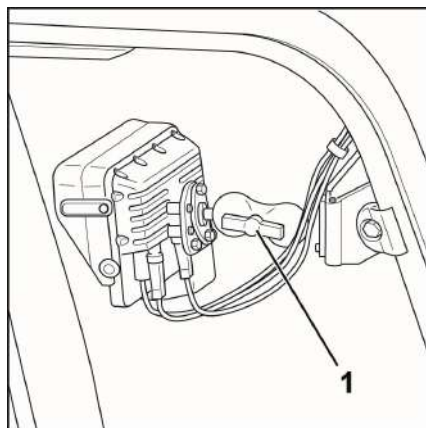

Kamera	Obraz na monitoru
Čelní kamera ve zvedacím stožáru	Obraz je vždy aktivní
Zpětná kamera na ochranné stříšce	Obraz je vždy aktivní
Čelní kamera ve zvedacím stožáru + zpětná kamera na ochranné stříšce	Směr jízdy "neutrální" a "vpřed": obraz z čelní kamery Směr jízdy "vzad": obraz ze zpětné kamery
Kamera na pravém rameni vidlice	Obraz je vždy aktivní
Kamera na pravém rameni vidlice + zpětná kamera na ochranné stříšce	Směr jízdy "neutrální" a "vpřed": obraz z kamery na rameni vidlice Směr jízdy "vzad": obraz ze zpětné kamery

Výchozí nastavení obrazu na monitoru může na vyžádání změnit autorizované servisní středisko, např.:

- Obraz ze zpětné kamery pro směr jízdy "neutrální" a "vpřed" a obraz z čelní kamery pro směr jízdy "vzad"
- Pokud vyberete směr jízdy "vzad", obraz čelní kamery zůstane aktivní dalších 20 až 30 sekund, než se displej přepne na obraz zpětné kamery. Stejně chování platí při couvání, pokud změníte směr jízdy ze směru "vzad" na směr "vpřed".
- Chcete-li změnit výchozí nastavení obrazu na monitoru, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Informace o kamerách

Zpětná kamera

- Úhel kamery se volí tak, aby bylo vždy viditelné protizávaží a tím i bezprostřední okolí vozíku. Společnost STILL doporučuje toto nastavení neměnit.
- Obrázek je zobrazen správně, stejně jako ve vnitřní zrcátce ve vozidle. Objekty v pravé zadní části vozíku se zobrazují na pravé straně monitoru.

Čelní kamera na zvedacím stožáru

- Úhel kamery se volí tak, aby byly vždy viditelné špičky vidlice. Při přepravě vysokých břemen můžete kameru nastavit do strmějšího úhlu, abyste viděli přes břemeno. Upozornění: profil vozíku pro lepší orientaci již není viditelný, osoby v bezprostřední blízkosti se již nezobrazují atd.

POZOR

Při přepravě vysokých břemen nemůže čelní kamera detekovat osoby nebo překážky přímo před vozíkem.

Nejezděte na dlouhé vzdálenosti. V případě potřeby využijte pomoc druhé osoby, která vás bude navádět.

Kamera na pravém rameni vidlice

- Kameru lze použít pouze ke skládání břemen do stohu a odebírání břemen ze stohu, nikoli k řízení.
- Umístěte zvedací stožár do svislé polohy, aby byl zajištěn optimální vodorovný výhled.
- Vyberte vzdálenost ramen vidlice tak, aby byl při vjezdu do nosiče břemen dostatek místa pro kameru. Tím se zabrání poškození kamery nebo změně polohy břemene.

Optické asistenční systémy

- Maximální nosnost ramen vidlice odpovídá nosnosti uvedené ve diagramu nosnosti vozíku.
- Před každodenním provozem zkontrolujte, zda je objektiv kamery nezakrytý, čistý a nepoškozený.

POZOR

Možné nebezpečí úrazu nebo poškození součástí!

Pokud je jedno rameno vidlice poškozené nebo opotřebované, vždy vyměňte obě ramena vidlice. V případě poškození nebo opotřebení jednoho ramena vidlice lze předpokládat, že protikus má nebo bude mít odpovídající poškození nebo opotřebení.

POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Nevystavujte ramena vidlice bočním silám.

- Nezajíždějte do palety nebo břemene pod úhlem.
- Netlačte vidlici do stran proti paletě nebo břemenu.

POZOR

Možné nebezpečí zranění nebo poškození součástí v důsledku nesprávné úpravy ramen vidlice!

Úpravy, jako jsou vyvrtané otvory pro přídavná zařízení, svářečské práce nebo podobné zásahy, mohou oslabit konstrukci ramen vidlice a způsobit vážné nehody v důsledku pádu břemen.

- Ramena vidlice žádným způsobem neupravujte.


Čištění

- Vyčistěte objektivy kamer stlačeným vzduchem nebo je navlhčete malým množstvím čisticího prostředku na sklo. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Poté je opatrně otřete hadříkem nepouštějícím vlákna.
- Nepoužívejte vysokotlaká čisticí zařízení.
- Opatrně otřete monitor hadříkem nepouštějícím vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Občas odstraňte prach z ventilačních otvorů monitoru hadříkem nebo kartáčem.

Asistenční systém Laser-Smartfork (varianta na přání)

Asistenční systém Laser-Smartfork je optický nástroj pro udržení výšky zdvihu, např. pro umístění břemene na regál. Laser (1) ve špičce pravého ramena vidlice promítá vodorovnou čáru na regál přímo před rameno vidlice. To umožňuje řidiči odhadnout výšku na regálu, v kterém se ramena vidlice nachází. Systém proto pomáhá řidičům při ukládání břemen do stohu a odebírání břemen ze stohu ve velkých výškách.

▷

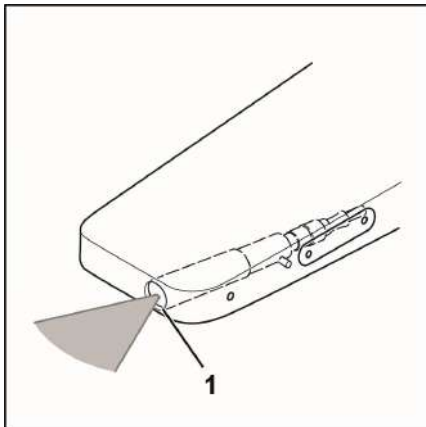

Konstrukce a funkce

Maximální nosnost ramen vidlice odpovídá nosnosti uvedené ve diagramu nosnosti vozíku.

Je odpovědností řidiče zajistit, aby laser nepředstavoval riziko pro žádné osoby.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu! Při pohledu do laserového paprsku může dojít k poškození očí, laserové záření (laser třídy 1M).

- Pokud existuje možnost ohrožení osob, okamžitě laser vypněte.
- Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku přes zvětšovací sklo, například dalekohled nebo lupu.
- Pokud paprsek zasáhne vaše oko, okamžitě zavřete oči a odvrátte zrak.
- Zajistěte, aby laserový paprsek nemohl být odražen zrcadlem nebo reflexními povrchy.
- Nikdy nemiřte laserovým paprskem na obličej osoby.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody z důvodu nesprávného používání!

Systém Laser-Smartfork musí být používán v souladu s jím určeným účelem, uvedeným a popsaným v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití je nesprávné, a proto není povoleno.

Optické asistenční systémy

POZOR

Možné nebezpečí úrazu nebo poškození součástí!

Pokud je jedno rameno vidlice poškozené nebo opotřebované, vždy vyměňte obě ramena vidlice. V případě poškození nebo opotřebení jednoho ramena vidlice lze předpokládat, že protikus má nebo bude mít odpovídající poškození nebo opotřebení.

POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Nevystavujte ramena vidlice bočním silám.

- Nezajíždějte do palety nebo břemene pod úhlem.
- Netlačte vidlici do stran proti paletě nebo břemenu.

POZOR

Možné nebezpečí zranění nebo poškození součástí v důsledku nesprávné úpravy ramen vidlice!

Úpravy, jako jsou vyvrtané otvory pro přídavná zařízení, svářečské práce nebo podobné zásahy, mohou oslabit konstrukci ramen vidlice a způsobit vážné nehody v důsledku pádu břemen.

- Ramena vidlice žádným způsobem neupravujte.

Preventivní opatření

- Na úrovních regálů, na které se laserový paprsek promítá, nesmí stát žádné osoby.
- Pokud je možné vidět skrz regál na regály umístěné za příslušným regálem, nesmí lidé stát na úrovních regálu naproti regálu, na kterém laser pracuje.
- Pokud nelze vyloučit riziko pro osoby, musí řidič laser okamžitě vypnout.

Úkony prováděné před zahájením práce

Aby bylo zajištěno přesné fungování systému, musí být zvedací stožár ve svislé poloze a čočka laseru musí být čistá a bez námrazy.

- Před zahájením práce zkontrolujte, zda asistenční systém funguje správně.
- Zkontrolujte, zda je čočka laseru nezakrytá, čistá a nepoškozená. V případě potřeby vyčistěte čočku, viz kapitola nazvaná "Čištění".

Používání systému Laser-Smartfork



⚠ POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného výpočtu výšky zdvihu


Laser-Smartfork je asistenční systém, který pomáhá řidiči umístit břemena do stohu a odebrat břemena ze stohu při větších výškách zdvihu. Řidič musí znát limity systému. Nesmí se spoléhat výhradně na asistenční systém.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Systém Laser-Smartfork zobrazuje správnou výšku pro umístění břemen do stohu, pouze když je zvedací stožár ve svislé poloze.

- Před umístěním břemen do stohu nebo odebráním břemen ze stohu umístěte zvedací stožár do svislé polohy.

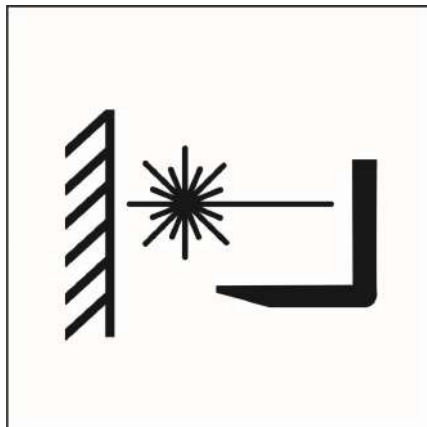

Při nákupu systému lze volit ze dvou způsobů ovládání laseru:

- 1 **Ruční:** laser je po zapnutí vozíku neaktivní. Zapnutí a vypnutí provedete pomocí softwarového tlačítka  na indikační a řídicí jednotce.
- 2 **Automatický:** laser je po zapnutí vozíku neaktivní. Automatická funkce se zapíná nebo vypíná pomocí softwarového tlačítka . Pokud je automatická funkce zapnutá, laser se zapne, jakmile aktivujete ovládací prvek "zvedání/spouštění". Laser se znovu vypne, pokud:
 - funkce "zvedání/spouštění" není aktivována po dobu 20 sekund,
 - vozík jede rychlostí vyšší než 4 km/h,
 - dojde k vypnutí laseru pomocí softwarového tlačítka na indikační a řídicí jednotce.



UPOZORNĚNÍ

Pokud máte zájem o přestavbu na jinou variantu nebo nastavení doběhu či rychlosti pro vypnutí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

- V závislosti na variantě zapnete laser. **Ruční:** stiskněte tlačítko  na indikační a řídicí jednotce a přejděte do podnabídky "Zatížení". Poté stiskněte softwarové tlačítko . Toto softwarové tlačítko můžete

Optické asistenční systémy

také nastavit jako oblíbenou položku na první úrovni indikační a řídicí jednotky. Viz kapitola nazvaná "Konfigurace oblíbených položek" v samostatném návodu k obsluze pro "Indikační a řídicí jednotku STILL Easy Control".

- **Automatický:** zapněte automatickou funkci pomocí softwarového tlačítka . Když je následně aktivován ovládací prvek "zvedání/spouštění", laser se automaticky zapne.
- Umístěte ramena vidlice před zvedané břemeno.
- Zvedací stožár uveďte do svislé polohy. Zvedněte nosnou desku vidlice. Laserová čára se promítá vodorovně na břemeno v aktuální výšce ramena vidlice.
- Umístěte břemeno do stohu nebo jej odeberte ze stohu.
- Před pokračováním v jízdě zcela spusťte nosnou desku vidlice.
- V závislosti na variantě vypněte laser. **Ruční:** opětovným stisknutím softwarového tlačítka  vypněte laser. **Automatický:** laser se vypne automaticky, pokud:
 - funkce "zvedání/spouštění" není aktivována po dobu 20 sekund,
 - vozík jede rychlostí vyšší než 4 km/h,
 - dojde k vypnutí laseru pomocí softwarového tlačítka na indikační a řídicí jednotce.


Nastavení laseru

Laser musí promítat přesně vodorovnou čáru, aby bylo možné přesně odhadnout výšku zdvihu vidlice. Proto musí být laser pravidelně kontrolován, aby bylo zajištěno, že je přesně vodorovný.

- Vozík bezpečně zaparkujte proti vodorovnému referenčnímu objektu, např. vodorovné základně regálu.
- Zapněte laser a zvedněte vidlici do výšky referenčního objektu. Laserová čára musí vést přesně rovnoběžně s referenčním objektem.

Pokud není čára rovnoběžná, postupujte následovně:

- Povolte čtyři závrtné šrouby (1) na krycí desce (2) a opatrně sejměte krycí desku.
- Povolte závrtný šroub (3), který zabráňuje otáčení laseru otočením závrtného šroubu proti směru hodinových ručiček.
- Opatrně otáčejte laserem, dokud nebude laserová čára opět rovnoběžná s referenčním objektem.
- Opatrně utáhněte závrtný šroub (3) otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte zpět krycí desku (2) na otvor pro údržbu a utáhněte čtyři závrtné šrouby (1).

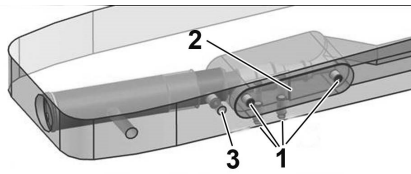


Čištění čočky laseru

Aby bylo zajištěno přesné fungování systému, musí být čočka laseru čistá a bez námrazy. Pokud laserová čára již není jasně viditelná, je nutné čočku vyčistit.

⚠ VÝSTRAHA

Možné poškození laseru v důsledku nesprávného čištění!

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
 - Nepoužívejte vysokotlaká čisticí zařízení.
 - Nikdy neponořte laser do vody nebo jiných kapalin.
-
- Čočku (1) ve špičce vidlice čistěte pouze tehdy, když je laser vypnutý.
 - Očistěte čočku hadříkem nepouštějícím vlákna nebo vatovým tampónem. V případě potřeby navlhčete tampón běžně dostupným čisticím prostředkem na sklo. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
 - Nepoužívejte vysokotlaká čisticí zařízení.

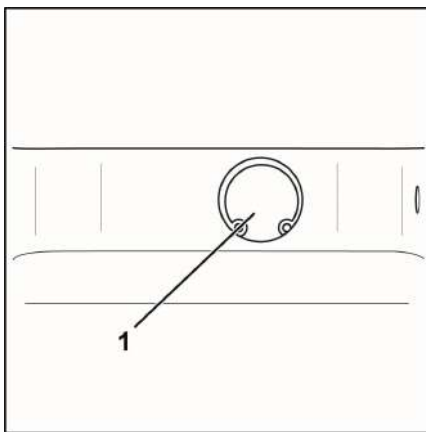

Frekvence čištění

Čočku je nutné vyčistit v případě potřeby a alespoň jednou za tři měsíce.

Kabina

Kabina

Otevření a zavření dveří kabiny ▷

⚠ POZOR


Nebezpečí poškození součástí.

Pokud dojde k otevření dveří kabiny během jízdy, hrozí nebezpečí kolize.

- Dveře kabiny musí být bezpečně dovřeny a zajištěny v aretované poloze.

Otvírání dveří kabiny zvenku:

- Do zámku dveří (5) vložte klíč, dveře odemkněte a vytáhněte klíč.
- Zatáhněte za páčku (4). Odemkněte zámek dveří.
- Dveře kabiny (3) otevřete tahem směrem ven.

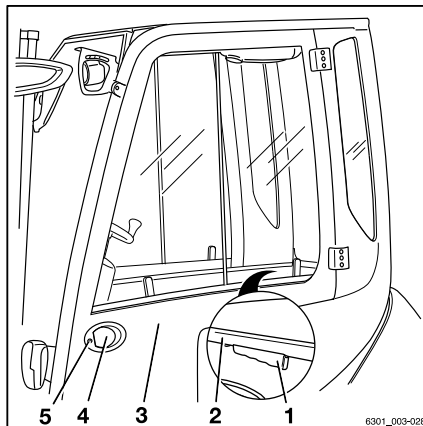**Otevření dveří kabiny zevnitř:**

- Uchopte madlo (2) a západku (1).
- Zatlačte západku. Zatlačte dveře kabiny směrem ven.

Zavírání dveří kabiny zvenku:

- Uchopte dveře za kliku dveří (4). Zatlačte do dveří kabiny a zavřete je.

Zavírání dveří kabiny zevnitřku:

- Uchopte kliku (2).
- Zatáhněte za dveře kabiny směrem dovnitř a zavřete je.

Otevření a zavření 180° dveří kabiny (varianta na přání)

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody, pokud není použitý zádržný systém.

Pokud vozík nemá jiný zádržný systém než dveře kabiny a bezpečnostní pás, je možné při jízdě s otevřenými dveřmi vypadnout.

- Před jízdou s otevřenými dveřmi vždy zapněte bezpečnostní pás.
- Dveře nebo části dveří otevírejte a zavírejte, pouze když vozík stojí.



UPOZORNĚNÍ

Pokud se během jízdy otevřou dveře nebo části dveří, zobrazí se zpráva Zavřete dveře kabiny !. V závislosti na nastavení vozík zastaví nebo omezí rychlost jízdy.

- Chcete-li omezení zrušit, zastavte vozík a zavřete dveře.

180° dveře kabiny lze otočit nahoru k protizávaží a tam je zajistit. Slouží k jízdě s otevřenými dveřmi při vysokých venkovních teplotách. Dveře jsou rozdělené na dvě části a zavěšené na dvou sadách závěsů. Přední část dveří (6) lze otevřít o 180° a zajistit na místě. Za tímto účelem musí být přední část dveří (6) odjištěna od zadní části dveří (2), která zůstane při otevření dveří o 180° zavřená.

Nejprve je popsán postup otevření a zavření celých dveří kabiny.


Otevírání dveří kabiny zvenku:

- Do zámku dveří (8) vložte klíč, dveře odekněte a vytáhněte klíč.
- Zatáhněte za kliku dveří (7) a otevřete dveře kabiny tahem směrem ven.

Dveře kabiny jsou v otevřené poloze udržovány pneumatickou pružinou.

Otevření dveří kabiny zevnitř:

- Uchopte madlo (5) a západku (4).
- Zatlačte západku. Zatlačte dveře kabiny směrem ven.

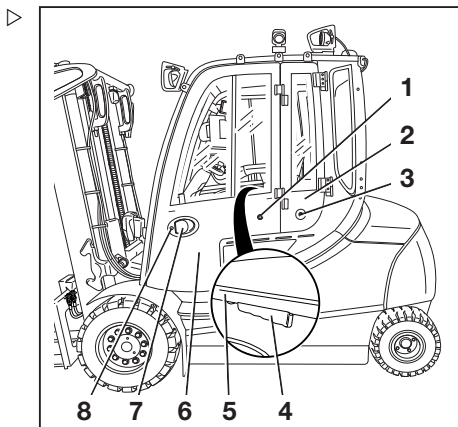

Kabina


Zavírání dveří kabiny zvenku:

- Uchopte dveře kabiny za kliku dveří (7). Zatláchte do dveří kabiny a zavřete je.

Zavírání dveří kabiny zevnitřku:

- Uchopte kliku (5).
- Zatáhněte za dveře kabiny směrem dovnitř a zavřete je.


Otevření přední části dveří o 180°:

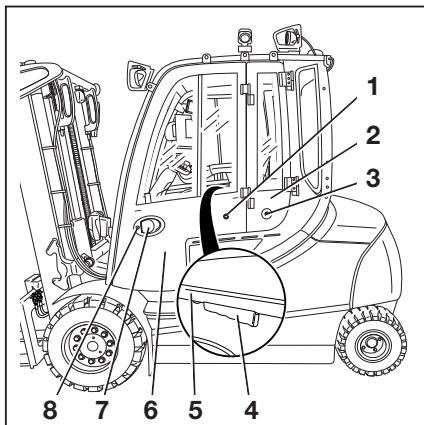

- Vyměňte klíč se čtvercovým profilem (9) z montážní podpěry.
- Vložte klíč se čtvercovým profilem (9) do připraveného otvoru (10).
- Otočte klíčem se čtvercovým profilem (9).

Přední část dveří (6) se odjistí od zadní části dveří (2).


- Vyměňte klíč se čtvercovým profilem (9) a uložte jej do připravené montážní podpěry.
- Uchopte madlo (5) a západku (4).

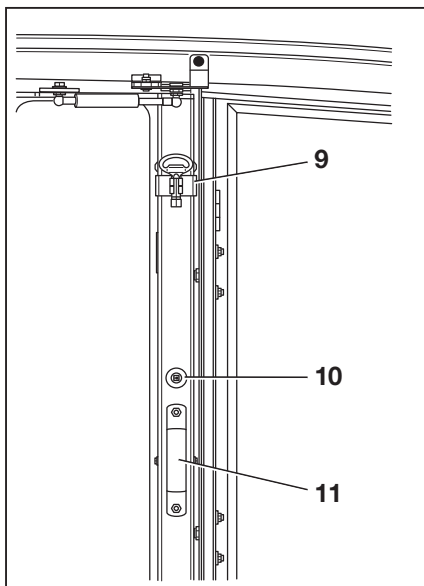

Kabina


- Zatlačte západku. Zatlačte přední část dveří (6) směrem ven a otočte ji o 180°.

Přední část dveří (6) se zajistí pomocí zajišťovací západky (1) v zámku (3) zadní části dveří (2).

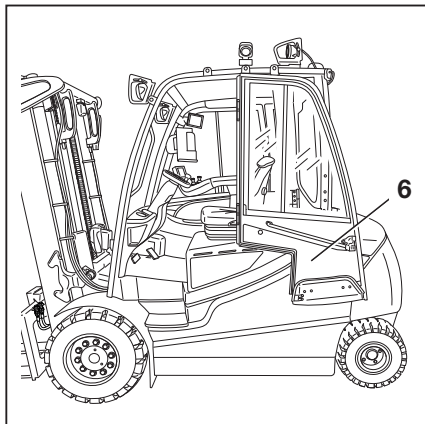


Zavírání přední části dveří zevnitř:

- Chcete-li západku uvolnit, silně stiskněte knoflík (10).
- Uchopte kliku (5).
- Zatáhněte za přední část dveří směrem dovnitř a zavřete ji.

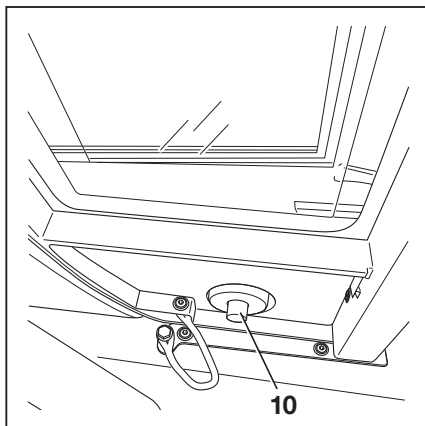

- Vyjměte klíč se čtvercovým profilem (9) z montážní podpěry.
 - Vložte klíč se čtvercovým profilem (9) do připraveného otvoru (10).
 - Otočte klíčem se čtvercovým profilem (9).
- Obě části dveří kabiny jsou zajištěné.

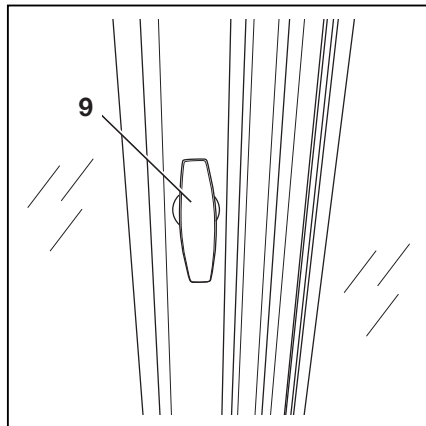


Otevření a uzavření bočního okna

⚠ VÝSTRAHA

Při náhodném posuvu bočních oken během jezdů hrozí nebezpečí pohmoždění v důsledku skřípnutí mezi oknem a jeho rámem.

- Zkontrolujte, zda madlo zapadlo do příslušných drážek.

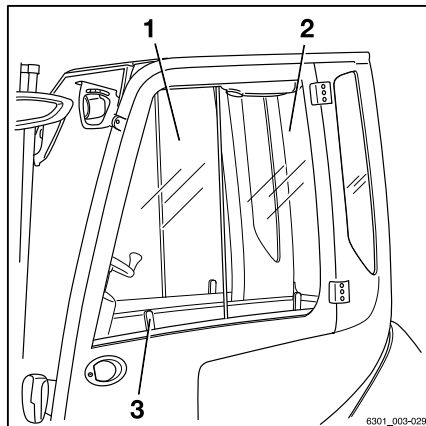

Otevření předního bočního okna:

- Stiskněte rukojeť (3). Posuňte přední boční okno (1) směrem dozadu.

Otevření zadního bočního okna:

Zadní boční okno (2) lze otevřít stejným způsobem jako přední boční okno.

Zavření předního bočního okna:

- Posuňte přední boční okno (1) směrem dopředu pomocí rukojeti (3), dokud nezapadne na místo.


Zavírání zadního bočního okna:

Zadní boční okno (2) lze zavřít stejným způsobem jako přední boční okno.

Kabina

Zapnutí nebo vypnutí vnitřního osvětlení (varianta na přání) ▷

- Chcete-li zapnout nebo vypnout vnitřní osvětlení, stiskněte spínač tlačítka (1) uprostřed vnitřního osvětlení.

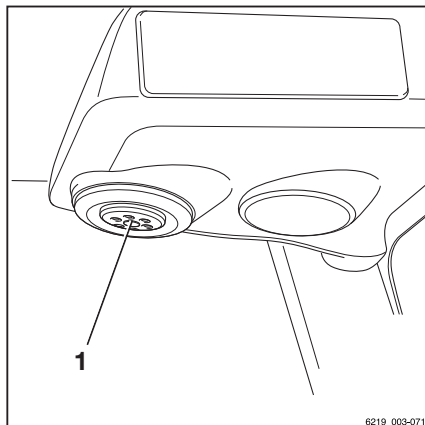

Rádio (varianta na přání)

Rádio a reproduktory jsou variantou vybavení. Pokud je vozík vybaven rádiem a reproduktory, jsou vestavěny do stropního obložení.

Popis a pokyny pro použití naleznete v samostatném návodu k obsluze rádia.

VÝSTRAHA

Při řízení a při manipulaci s břemeny je pozornost řidiče nepříznivě ovlivněna ovládáním rádia či jeho nadměrně hlasitým poslechem. Nebezpečí nehody!

- Neobsluhujte rádio při řízení a při manipulaci s břemeny.
- Nastavte hlasitost rádia tak, abyste mohli uslyšet výstražné signály.

Topný systém (varianta na přání)



⚠ NEBEZPEČÍ

Použitím silně znečištěného okolního vzduchu do uzavřené kabiny vzniká nebezpečí otravy!

- Nepoužívejte topný systém v blízkém okolí skladovacích prostor nebo na podobných místech, kde se mohou tvořit výpary z paliva nebo jemný prach (např. uhlenný, dřevěný či moučenný prach).



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu z důvodu tepla!

Teplo může způsobit únik plynu nebo jeho vznícení.

- Nevystavujte tlakové nádoby a plynové lahve proudu horkého vzduchu.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí požáru z důvodu přehřátí!

Pokud z topného systému nemůže vystupovat horký vzduch, topný systém se může přehřát.

Topný systém lze zapnout pouze v případě, že běží větrák a topný systém není zakryt předměty (jako je plášť nebo kryt).

- Vždy nejprve zapněte větrák.
- Nezapínejte topný systém před zapnutím větráku.
- Z topného systému a rozvaděčů vzduchu odstraňte všechny předměty.



⚠ NEBEZPEČÍ

Skříň topného systému se během provozu topení může zahřát na velmi vysokou teplotu. Při dotyku hrozí nebezpečí popálení!

- Během provozu se nedotýkejte skříně topného systému.
- Dotýkejte se jen příslušných spínačů.

Kabina

Ovládací prvky topného systému

Ovládací prvky topného systému zahrnují:

- 1 Knoflík regulace úrovně topení
- 2 Knoflík regulace větráku
- 3 Knoflík regulace větracího otvoru

Zapnutí větráku a topení

- Otočte knoflík regulace větráku (2) na požadovanou úroveň větráku.

Větrák má otáčky nastavené pomocí knoflíku regulace větráku (2).

- Otočte knoflík regulace úrovně topení (1) na požadovanou úroveň topení.

Topení zahřeje vzduch na úroveň topení zvolenou prostřednictvím knoflíku regulace úrovně topení (1)

- Otočte knoflík regulace větracího otvoru (3) do požadované polohy.

Výběr úrovně větráku


- Požadujete-li nižší otáčky větráku, otočte knoflíkem regulace větráku (2) proti směru hodinových ručiček.
- Požadujete-li vyšší otáčky větráku, otočte knoflíkem regulace větráku (2) ve směru hodinových ručiček.

Nastavení teploty vytápění

- Chcete-li nastavit nižší výkon topení, otočte knoflíkem regulace úrovně topení (1) proti směru hodinových ručiček.
- Chcete-li nastavit vyšší výkon topení, otočte knoflíkem regulace úrovně topení (1) ve směru hodinových ručiček.

Nastavení knoflíku regulace větracího otvoru

- Chcete-li nasměrovat proudění vzduchu do prostoru pro nohy, otočte knoflíkem regulace větracího otvoru (3) proti směru hodinových ručiček do polohy „“.
- Chcete-li nasměrovat proudění vzduchu na přední sklo, otočte knoflíkem regulace

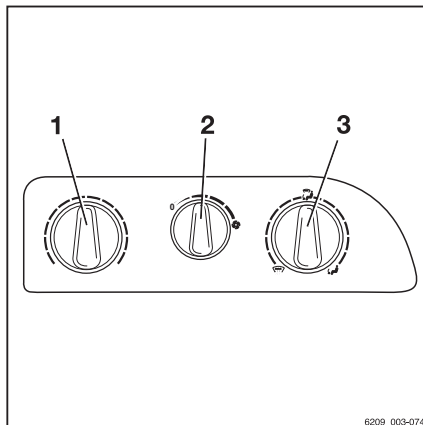

větracího otvoru (3) ve směru hodinových ručiček do polohy .

Střední poloha  navádí proudění vzduchu do prostoru pro nohy a na přední sklo.

Vypnutí topného systému a větráku

- Otočte knoflíkem regulace úrovně topení (1) proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhne zarážky.

Topný systém je mimo provoz.

- Otočte knoflíkem regulace větráku (2) proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhne zarážky.

Větrák je mimo provoz.

Nastavení rozvaděčů vzduchu

Rozvaděče vzduchu pro řidiče jsou vždy zásobovány vzduchem. Není nutné nastavovat topný systém pomocí ovládacích prvků.


- Chcete-li otevřít rozvaděč vzduchu, stiskněte prohlubeň (1) na kotouči.

Kotouče se otevřou.

- Uchopte kotouč a zarovnejte proudění vzduchu:

Kotouče lze nastavit do požadovaného úhlu. Rozvaděč vzduchu lze otočit.

- Chcete-li kotouč zavřít, znovu jej stiskněte.

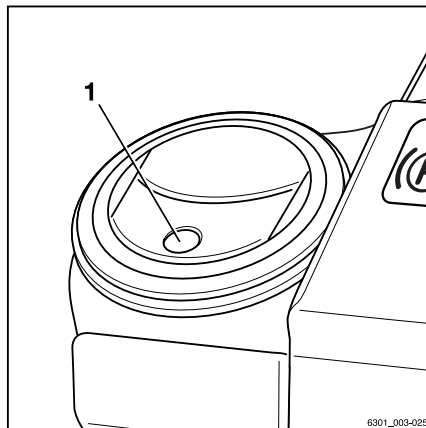

Vyměňte pojistky



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí požáru z důvodu zkratů!

Při použití nesprávných pojistek může dojít ke zkratům.

- Používejte pouze pojistky s předepsaným jmenovitým proudem.
- Pojistky mohou být vyměněny pouze v autorizovaném servisním středisku.

Kabina


Varianta s klimatizací

Klimatizace vysušuje vzduch v kabině, aby nedocházelo k zamlžení okenních skel. Teplota vyfukovaného vzduchu závisí na nastavené úrovni topení. K rychlému odmrazení čelního skla lze použít funkci odmrazování.

Ovládací prvky klimatizace zahrnují:

- 1 Knoflík regulace úrovně topení
- 2 Knoflík regulace ventilátoru
- 3 Knoflík regulace větracího otvoru
- 4 Spínač odmrazování
- 5 Vypínač

- Chcete-li nastavit rozvaděče vzduchu a ovládat polohy větráku, nastavení tepla a knoflíku regulace větracího otvoru, viz část nazvaná "Topný systém (varianta na přání)".

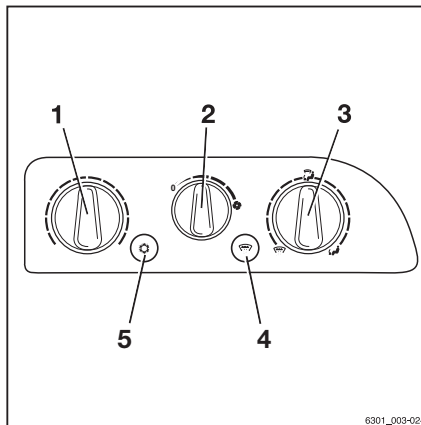

Zapnutí a vypnutí klimatizace

- Stiskněte vypínač (5).

Kontrolka LED na spínači se rozsvítí červeně. Klimatizace je zapnutá.

- Znovu stiskněte vypínač (5).

Kontrolka LED na spínači zhasne. Klimatizace je vypnutá.

Funkce rozmrazování

Funkci rozmrazování lze použít k rychlému odmrazování a odmlžování čelního skla. Za tímto účelem otočte knoflíkem regulace větracího otvoru (3) proti směru hodinových ručiček do polohy . Otevřete rozvaděče vzduchu a nasměrujte je na čelní sklo.

- Zapněte klimatizaci.
- Stiskněte spínač odmrazování (4).


Kontrolka LED na spínači se rozsvítí červeně. Klimatizace funguje na plný výkon. Je zvolena nejvyšší úroveň topení. Tato funkce funguje pouze po omezenou dobu. Za účelem úspory energie se automaticky vypne.

- Znovu stiskněte spínač odmrazování (4).

Funkce odmrazování je vypnuta.

Podložka na dokumenty (varianta na přání) ▷

Podložka na dokumenty (1) se světlem na čtení (2) je variantou vybavení.

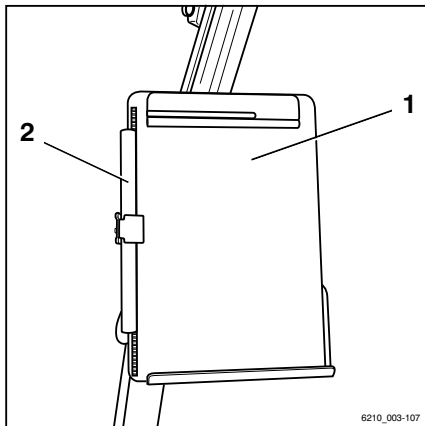

Odklopné střešní okno (varianta na přání) ▷

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění!


- Při zavírání střešního okna nesahejte mezi střešní okno a ochranný kryt.
- Nesahejte dovnitř, abyste se při zavírání nedotkli součástí.

Odklopné střešní okno (1) lze zatlačit směrem nahoru a zajistit ve třech polohách:

- Zatlačeno nahoru vpředu
- Zatlačeno nahoru vzadu
- Zcela zatlačeno nahoru

Pro tento účel jsou na pravé straně umístěna dvě madla (2, 5) a dva pojistné šrouby (3, 4).

- Chcete-li střešní okno vytlačit a zavřít, zastavte vozík a aktivujte parkovací brzdu.

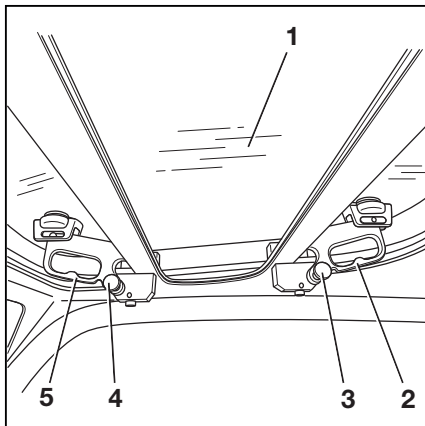

Zatlačení nahoru a zavření střešního okna vpředu

- Chcete-li střešní okno zatlačit nahoru, vytáhněte pravou rukou pojistný šroub (4) a držte jej v ruce.

Kabina

- Levou rukou uchopte madlo (5) na střešním okně (1) a zatlačte směrem nahoru, dokud nezapadne pojistný šroub (4).

Střešní okno (1) je udržováno ve zvednuté poloze

- Chcete-li střešní okno zavřít, vytáhněte pravou rukou pojistný šroub (4) a držte jej v ruce.
- Levou rukou uchopte madlo (5) na střešním okně (1) a zatáhněte směrem dolů, dokud nezapadne pojistný šroub (4).

Střešní okno (1) je zavřené.

Zatlačení nahoru a zavření střešního okna vzadu

- Chcete-li střešní okno zatlačit nahoru, vytáhněte levou rukou pojistný šroub (3) a držte jej v ruce.
- Pravou rukou uchopte madlo (2) na střešním okně (1) a zatlačte směrem nahoru, dokud nezapadne pojistný šroub (3).

Střešní okno (1) je udržováno ve zvednuté poloze

- Chcete-li střešní okno zavřít, vytáhněte levou rukou pojistný šroub (3) a držte jej v ruce.
- Pravou rukou uchopte madlo (2) na střešním okně (1) a zatáhněte směrem dolů, dokud nezapadne pojistný šroub (3).

Střešní okno (1) je zavřené.


Úplné zatlačení nahoru a zavření střešního okna

- Při otevírání a zavírání střešního okna postupujte podle výše popsanych kroků.

Sluneční clona a sluneční roletka

Vozík může být vybaven sluneční clonou (2), sluneční roletkou pro střechu (1) a sluneční roletkou pro výhled řidiče dopředu (4).

- Chcete-li upravit sluneční clonu (2), uchopte ji a posuňte ji do požadované polohy.
- Chcete-li zatáhnout nebo vytáhnout sluneční roletku (4), uchopte poutko (3) a posuňte sluneční roletku.
- V případě potřeby zcela vytáhněte sluneční roletku pro střechu (1) a upevněte její konce (5) ve vysunuté poloze.
- Chcete-li ji zatáhnout, pomalu navíjejte roletku (1) zpět nahoru.

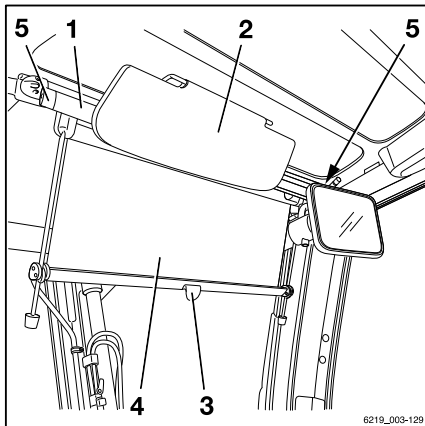

Ovládání přívěsu

Ovládání přívěsu


Tažené břemeno

**⚠ NEBEZPEČÍ**

Při použití přívěsu hrozí zvýšené nebezpečí nehody.

Při použití přívěsu se mění chování vozíku při ovládání. Při tažení řiďte vozík tak, aby vždy bylo možné soupravu přívěsů bezpečně řídit a brzdít. Maximální povolená rychlost při tažení je 5 km/h.

- **Nepřekračujte** povolenou rychlost 5 km/h.
- **Nepřipojujte** vozík před kolejová vozidla.
- Vozík se nesmí používat k tlačení vozíků jakéhokoli typu.
- Vždy musí být možné bezpečně řídit a brzdít.

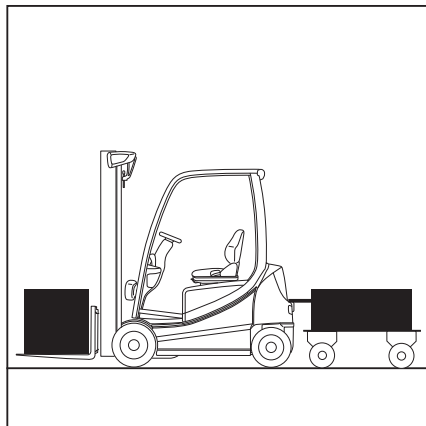**⚠ POZOR**

Nebezpečí poškození součástí!

Maximální hmotnost taženého břemene při občasném tažení odpovídá jmenovité nosnosti uvedené na továrním štítku. Přetížení může vést k poškození součástí vozíku. Součet hmotnosti aktuálního taženého břemene a aktuálního břemene na vidlici nesmí překročit jmenovitou nosnost. Pokud právě tažené břemeno odpovídá jmenovité nosnosti vozíku, na vidlici nesmí být současně přepravováno žádné břemeno. Břemeno lze rozložit mezi vidlici a přívěs.

- Zkontrolujte rozložení zatížení a upravte je s ohledem na jmenovitou nosnost.
- Dodržujte přípustnou hodnotu tuhosti tažného zařízení.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Maximální hmotnost taženého břemene se vztahuje pouze na tažení nebrzděných přívěsů na rovném povrchu (maximální odchylka +/- 1 %) a na pevné zemi. Při tažení na svahu je nutné tažené břemeno zmenšit. V případě nutnosti uvědomte o provozních podmínkách autorizované servisní středisko. Servisní středisko vám poskytne potřebné údaje.

- Informujte autorizované servisní středisko.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Použití pomocného závaží není povoleno.

- Nepoužívejte přívěsy s ojí podepřenou tažným zařízením.

Tento vozík lze občas použít k tažení přívěsů. Pokud je vozík vybaven tažným zařízením, příležitostné tažení nesmí zabrat více než 2 % denní provozní doby. Chcete-li vozík používat pro tažení častěji, kontaktujte výrobce.

Spojovací čep v protizávaží


Připojení přívěsu

⚠ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí smrtelného zranění, pokud se vozík rozjede.

Pokud na chvíli opustíte vozík, abyste jej připojili nebo odpojili, hrozí nebezpečí smrtelného zranění způsobeného přejetím, pokud se vozík rozjede.

- Zatáhněte parkovací brzdu.
 - Spusťte vidlici na zem.
 - Vozík vypněte. Vyjměte klíč zapalování nebo zablokujte přístup do vozíku.
- Přijměte taková opatření, aby se přívěs nemohl rozjet, např. použijte klíny (1).

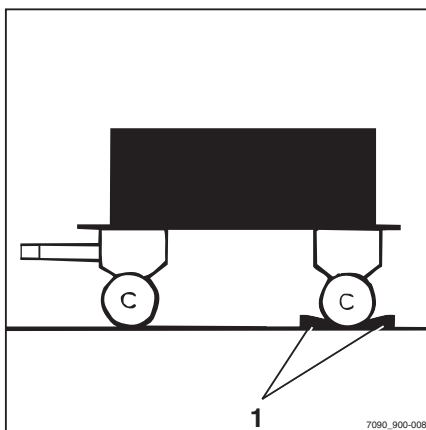

Ovládání přívěsu


- Zatlačte spojovací čep (1) dolů, otočte jím o 90° a vytáhněte jej. ▷
- Nastavte výšku řídicí páky.

⚠ NEBEZPEČÍ

Může dojít k zachycení osob mezi vozíkem a přívěsem.

Při připojování zkontrolujte, zda se mezi vozíkem a přívěsem nevyskytují nějaké osoby.

- Pomalu popojďte vozíkem směrem dozadu.
- Manévrování vozíku směrem dozadu umožňuje zasunout oj do mezery (2) v protizávaží.

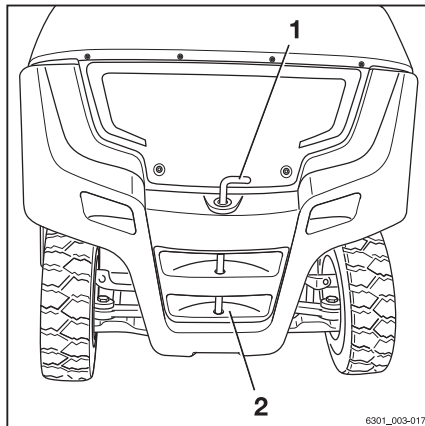

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody v důsledku poškozených nebo ztracených součástí!

Pokud během tažení dojde ke ztrátě nebo zničení spojovacího čepu nebo vodícího pouzdra, vozík se uvolní a bude neovladatelný.

- Používejte pouze originální spojovací čepy, které byly zkontrolovány.
- Čep zařízení musí být správně zasunutý a zajištěný.
- Vložte spojovací čep do protizávaží, zatlačte jej dolů proti tlaku pružiny a otočte jím o 90°.

V této poloze je spojovací čep zajištěn.


- Odstraňte předměty použité k zajištění přívěsu proti rozjetí.

Odpojení přívěsu

- Přijměte taková opatření, aby se přívěs nemohl rozjet, např. použijte klíny.

- Zatlačte spojovací čep (2) dolů, otočte jím o 90° a vytáhněte jej. ▷
- Pomalu popojedte vozíkem dopředu a zcela vysuňte oko tažné tyče z prohlubně (2) v protizávaží.
- Vložte spojovací čep do protizávaží, zatlačte jej dolů proti tlaku pružiny a otočte jím o 90°.

V této poloze je spojovací čep zajištěn.

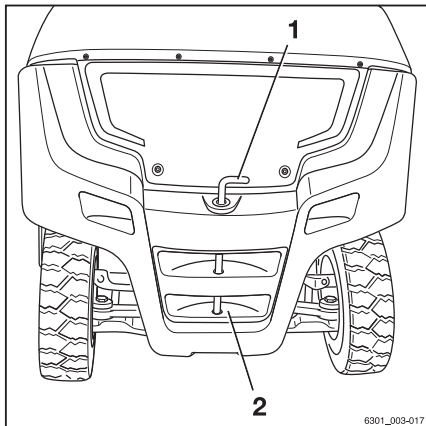

Automatické tažné zařízení přívěsu

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění způsobeného padajícím vozíkem!

Tažné zařízení není určeno ke zvedání vozíku nebo nakládání vozíku jeřábem. Mohlo by dojít k jeho deformaci nebo zničení. Vozík by mohl spadnout.

- Tažné zařízení slouží jen k tažení.
- Pro nadzvedávání a zvedání jeřábem používejte jen k tomu určené zvedací body.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění při odpojení přívěsu!

Tažné zařízení není určené k tomu, aby neslo zátěž, a mohlo by dojít k jeho deformaci nebo zničení. Mohlo by dojít k uvolnění podepřeného břemene nebo přívěsů.

- Tažné zařízení by mělo být zatíženo pouze vodorovnými zátěžemi, závěs tedy musí být ve vodorovné poloze.

Ovládání přívěsu

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění v důsledku rozjetí vozíku!

Pokud na chvíli opustíte vozík, abyste jej připojili nebo odpojili, hrozí nebezpečí smrtelného zranění způsobeného přejetím, pokud se vozík rozjede.

- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Spustěte vidlici na zem.
- Vypněte vozík a zajistěte jej proti neoprávněnému použití.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu při připojování!

Může dojít k zachycení osob mezi vozíkem a přívěsem.

- Při připojování zkontrolujte, zda se mezi vozíkem a přívěsem nevyskytují nějaké osoby.

VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění při zasahování do tažného zařízení.

Když zapadne spojovací čep, hrozí nebezpečí rozdrcení končetin v tažném zařízení.

- **Nikdy** nesahejte do tažného zařízení.
- Spojovací čep uvolníte aktivováním příslušné páky nebo použitím vhodného zařízení (např. montážní páka).
- Pokud se automatické tažné zařízení nepoužívá, uzavřete ho.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození při srážce součástí.

Vozík s tažným zařízením potřebuje kvůli přesahu více prostoru při manévrování. Tažné zařízení může při manévrování způsobit poškození regálu nebo samotného tažného zařízení. Pokud dojde ke kolizi s tažným zařízením, tažné zařízení musí být zkontrolováno z hlediska poškození, např. prasklin. Poškozené tažné zařízení se nesmí znovu použít.

- Vždy manévrujte opatrně a s dostatečným prostorem.
- V případě kolize zkontrolujte, zda není tažné zařízení poškozené.
- Poškozené tažné zařízení nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

⚠ VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí poškození oka tažné tyče nebo oje!

Kvůli řízení zadních kol vozíku nemusí být úhel bočního otáčení oje odpovídající. Tažné zařízení nebo oj může být poškozený! Oko tažné tyče nebo oj musí odpovídat co do tvaru a velikosti tažnému zařízení.

- Zkontrolujte, zda oko tažné tyče a oj správně odpovídají.
- Nezatáčejte prudce.
- Při couvání a manévrování buďte opatrní.

⚠ VÝSTRAHA

Je-li oj v tažném zařízení nakloněná, hrozí nebezpečí poškození součástí!

Při tažení by měla být oj co nejvíce ve vodorovné poloze. Tím zajistíte, že nahoře a dole bude dostatečný rozsah otáčení. Je-li třeba, autorizované servisní středisko může upravit montážní výšku pro tažné zařízení podle výšky oje.

- Zkontrolujte, zda je oj ve vodorovné poloze.
- Chcete-li změnit výšku tažného zařízení, kontaktujte autorizované servisní středisko.

**UPOZORNĚNÍ**


Při manévrování v prostorově omezených oblastech počítejte s tím, že tažné zařízení přechází.

Připojování, model RO*244**UPOZORNĚNÍ**

*Tažné zařízení model RO*244 je určeno pro oko tažné tyče podle normy DIN 74054 (průměr otvoru 40 mm) nebo DIN 8454 (průměr otvoru 35 mm).*

- Přijměte taková opatření, aby se přívěs nemohl rozjet, např. použijte klíny.
- Seřďte tažné oko na oji tak, aby bylo uprostřed tažné čelisti.
- Zatlačte ruční páku (2) nahoru, dokud nezapadne na místo.

Tažné zařízení se otevře.

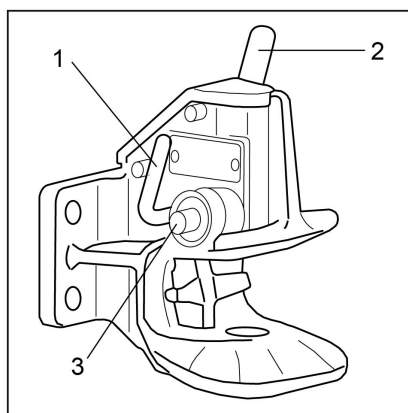

Ovládání přívěsu

POZOR

Při tažení musí být oko tažné tyče uprostřed třmenu. Při nedodržení uvedených pokynů může dojít k poškození třmenu závěsu nebo oka tažné tyče!

- Je třeba, aby oko tažné tyče procházelo středem třmenu.
- Pomalu s vozíkem couvejte, dokud nebude tažné oko zasunuto doprostřed třmenu závěsu tažného zařízení a spojovací čep nezapadne.



UPOZORNĚNÍ

Spojovací čep je správně zasunutý, pokud pojistný čep (3) nevyčnívá z vodítka.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody v důsledku rozpojeného spojovacího čepu!

Pokud během tažení vypadne spojovací čep, přívěs se uvolní. Bude neovladatelný.

Pojistný čep (3) nesmí vyčnívat z vodítka.

- Čep zařízení musí být správně uchycen.
- Dodržujte následující údaje:

Pokud se spojovací čep správně nezasune:

- Odstraňte předměty použité k zajištění přívěsu proti rozjetí.
- Jedte s vozíkem s přívěsem dopředu přibližně 1 m a poté kousek zacouvejte.
- Opět na spojovacím čepu zkontrolujte, zda pojistný čep nevyčnívá ze svého vodítka.
- Odstraňte předměty použité k zajištění přívěsu proti rozjetí.
- Odtáhněte přívěs.

Model RO*244 – zavření tažného zařízení ▷

⚠ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí poranění ruky v případě zachycení!

Nesahejte do oblasti spojovacího čepu. Pokud musí být k tažnému zařízení například přivázáno tažné lano, aktivujte tažné zařízení pouze pomocí páky (1) pro uzavírání.

- Zatlačte páku pro uzavírání (1) co nejvíce dolů.

Tažné zařízení se zavře.

Model RO*244 – odpojení přívěsu

- Přijměte taková opatření, aby se přívěs nemohl rozjet, např. použijte klíny.
- Zatlačte ruční páku (2) nahoru, dokud nezapadne na místo.


Tažné zařízení se otevře.

- Pomalu odjed'te s vozíkem dopředu, dokud se neodpojí tažné oko a tažná čelist.
- Zavřete tažné zařízení aktivováním zavírací páky (1).



UPOZORNĚNÍ

Vždy udržujte tažné zařízení zavřené, čímž zabráníte znečištění dolního pouzdra tažného zařízení.

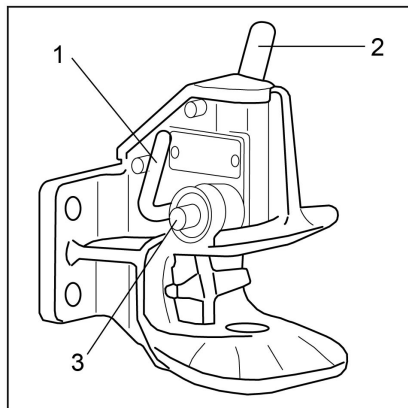

Ovládání přívěsu


Připojování, model RO*245



UPOZORNĚNÍ

Tažné zařízení model RO 245 je určeno pro tažné oko podle normy DIN 74054 (průměr otvoru 40 mm) nebo DIN 8454 (průměr otvoru 35 mm).

- Přijměte taková opatření, aby se přívěs nemohl rozjet, např. použijte klíny.
- Seřídte tažné oko na oji tak, aby bylo uprostřed tažné čelisti.
- Zatlačte ruční páku (5) směrem nahoru.
- Tažné zařízení se otevře.

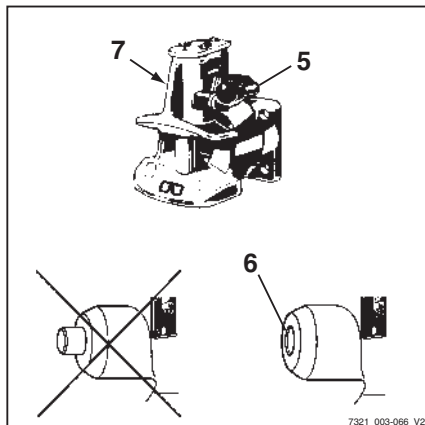
NEBEZPEČÍ

Může dojít k zachycení osob mezi vozíkem a přívěsem!

Při připojování zkontrolujte, zda se mezi vozíkem a přívěsem nevyskytují nějaké osoby.

- Pomalu popojedte vozíkem směrem dozadu.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody v důsledku rozpojeného spojovacího čepu!


Vyčnívající pojistný čep znamená, že připojení oka tažné tyče není provedeno správně. V takovém stavu nesmí být přívěs tažen.

- Ujistěte se, že pojistný čep nevyčnívá z kontrolního pouzdra.
- Je-li třeba, opakujte postup připojení.
- Odstraňte předměty použité k zajištění přívěsu proti rozjetí.
- Odtáhněte přívěs.

Odpojování, model RO*245

- Přijměte taková opatření, aby se přívěs nemohl rozjet, např. použijte klíny pro zajištění kola.
- Zatlačte ruční páku (5) směrem nahoru.
- Pomalu odjedte s vozíkem dopředu, dokud se neodpojí tažné oko a tažná čelist.
- Zatlačte zavírací páku (7) na levé straně tažného zařízení co nejvíce dolů.

Tažné zařízení se zavře.

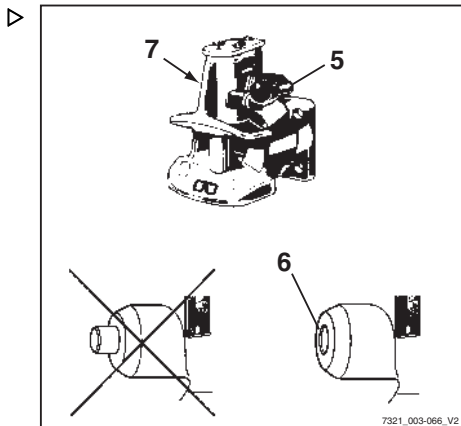


Tažení přívěsů

- Řidič, který bude poprvé s vozíkem provádět tažení přívěsu, si musí vyzkoušet řízení s přívěsem na vhodném prostranství.
- Při projíždění úzkými jízdními prostory (vjezdy, vrata atd.) věnujte pozornost rozměrům přívěsu a břemene.
- Při tažení několika přívěsů zajistěte dostatečnou vzdálenost od pevných objektů při zatáčení.

Povolená délka soupravy přívěsů závisí na trasách jízdy a může být nutné ji určit při testovací jízdě.

Provozovatel odpovídá za poučení řidičů o povoleném počtu přívěsů a případném omezení rychlosti jízdy v jednotlivých úsecích trasy.

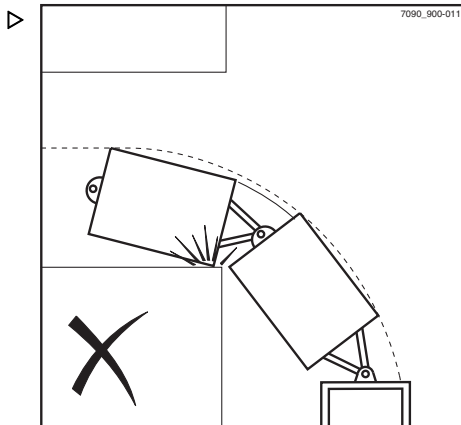

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím definice následujících odpovědných osob: "provozovatel" a "řidič".

Použití v chladírně

Použití v chladírně


Vozík je vhodný pro použití v chladírnách. Může být vyžadováno vybavení do chladíren s hydraulickým olejem do nízkých teplot.

Vozík je vybaven pro použití dvou různých typů.

Symbol chladírny označuje variantu s vybavením do chladíren, která používá hydraulický olej do nízkých teplot.

Indikační a řídicí jednotka je v této variantě vyhřívaná.

Vozík může být vybaven kabinou řidiče s topným systémem (varianta na přání).

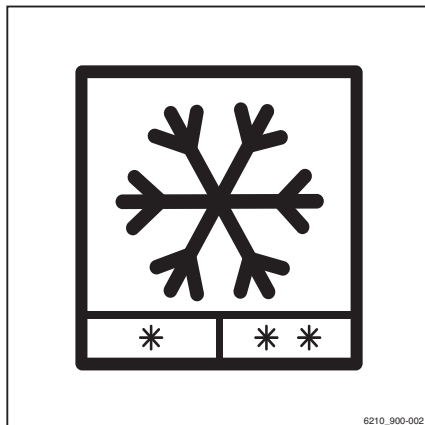

6210_900-002

Typy použití

Použití vozíku v chladírně se dělí na dva typy aplikací s různými teplotními rozsahy.

- 1 Stálé používání v teplotním rozsahu do $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, krátkodobé používání při teplotách do $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Provoz povolený se standardním vybavením a standardním hydraulickým olejem.

- 2 Střídavý provoz uvnitř až do $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ a venku do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, krátkodobě až do $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Provoz povolený pouze s vybavením do chladíren a hydraulickým olejem do nízkých teplot.



UPOZORNĚNÍ

Při přechodu na jiný typ hydraulického oleje musí autorizované servisní středisko upravit řídicí jednotku vozíku.

Ovládání

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu!

Pokud kondenzovaná voda v chladírně na vozíku zmrzne, nepokoušejte se uvolnit zablokované součásti rukama.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody z důvodu omezené provozuschopnosti!

Při velmi nízkých teplotách vyžaduje indikační a řídicí jednotka delší dobu pro dosažení provozuschopnosti. Během této doby není vozík připraven k provozu.

Tento stav se zobrazuje na displeji následovně:



- Spínač směru jízdy používejte k provedení nouzového pojezdu pouze v nouzových situacích. Viz část nazvaná "Nouzový pojezd pomocí spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy" v kapitole nazvané "Postup v nouzových situacích".

⚠ POZOR

Změna mezi chladnou vnitřní teplotou a vyšší vnější teplotou může způsobit vytvoření kondenzované vody. Tato voda může při návratu do chladírny zmraznout a zablokovat pohyblivé části vozíku.

V obou typech využití je třeba věnovat pečlivou pozornost tomu, jak dlouho je vozík využit při různých teplotách.

Před použitím v chladírně musí být vozík suchý a zahřátý.

Vozík nesmí opustit chladírnu na dobu delší než 10 minut. Při dodržení tohoto pravidla nedojde ke kondenzaci vody.

Pokud vozík zůstane venku déle než 10 minut, musí tam zůstat přinejmenším tak dlouho, dokud kondenzovaná voda nesteče a vozík neoschne. V závislosti na počasí to obvykle trvá nejméně 30 minut.

Omezení dynamiky zatížení na Zátěžový program 1 během zahřívací fáze

**UPOZORNĚNÍ**

Během zahřívací fáze je dynamika zatížení omezena na Zátěžový program 1. Na displeji se zobrazí sousední symbol, dokud není zahřívací fáze dokončena.

- Aby byla zajištěna provozní bezpečnost, jezděte s vozíkem asi pět minut a několikrát aktivujte brzdu.
- Několikrát aktivujte všechny hydraulické funkce zvedání.

Tato zahřívací fáze je nezbytná, aby olej dosáhl provozní teploty.



Použití v chladírně

- Viz část nazvaná "Zahřívání hydraulického oleje při nízkých okolních teplotách" v kapitole "Provoz – kontroly a úkony před každodenním používáním."
- Vozík vždy zaparkujte mimo chladírnu.

POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Olovené baterie nesmí být přes noc ponechány v chladírně, aniž byste z nich čerpali nebo je nabíjeli.

- Baterii nabíjejte mimo chladírnu a ve vozíku použijte náhradní baterii.

Použití baterií v chladírně

Z důvodu kompenzace snížené kapacity baterií při nízkých teplotách se doporučuje používat olovené baterie s maximální jmenovitou kapacitou při daných rozměrech baterie pro určitou řadu vozíků.

Elektrické vozíky nesmí být v chladném prostoru zaparkovány déle, než je nezbytné. To platí také pro nepoužívané baterie. Prostor nabíjecí stanice a prostor pro parkování vozíků a ukládání baterií musí mít normální teplotu (vyšší než 10 °C). Při nízkých teplotách se doba nabíjení značně prodlužuje. Při teplotách nižších než 10 °C není možné baterii zcela nabít pomocí obvyklých parametrů nabíjení.

- Nabíjete baterii před každou pracovní směnou.
- Během fáze plynování vždy doplňujte destilovanou vodu.

Destilovaná voda se promísí s bateriovou kyselinou, aby nezamrzla.

Systémy doplňování vody nesmí být používány při teplotách pod 0 °C, aby voda, která zůstane v systému a v hadicích, nezamrzla.

Napětí baterie je tak při vybíjení při nízkých teplotách obecně nižší. Koncového napětí je dosaženo dříve, tj. kapacita baterie je nižší.

Hlášení na displeji

Hlášení

Některé stavy vozíku mohou způsobit zobrazení hlášení souvisejících s určitou událostí na displeji indikační a řídicí jednotky.

Jedná se o hlášení o provozu a hlášení o vozíku. Pokud se zobrazí hlášení o provozu, indikační a řídicí jednotka vás vyzve k provedení akce. Hlášení o vozíku znamená, že řídicí jednotka vozíku detekovala chybu.

Následující typy hlášení se mohou zobrazovat samostatně nebo v kombinaci:

- Grafický symbol
- Hlášení
- Kód tvořený písmenem a čtyřmístným číslem

Hlášení je zobrazeno, dokud nebyla odstraněna příčina nebo nebylo hlášení potvrzeno.

V případě následných událostí se příslušné zprávy zobrazují na displeji jedna po druhé.

Hlášení o provozu

Pokud se na indikační a řídicí jednotce zobrazí hlášení o provozu, musí být provedena akce.

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
	Přihlášení 	Ověření přístupu (varianta na přání) brání použití vozíku. – Povolte ověření přístupu.
	Akumulátor vybitý 	Stav nabití baterie je příliš nízký pro použití vozíku. – Dobijte baterii. Speciální funkce pro model STILL RXE: Hnací jednotka je omezena na 5 km/h. Je omezen výkon pracovní hydrauliky.

Hlášení na displeji

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
V6905 V6985 V6986 V6987 V7038	Baterie: nouzový režim 	Stav nabití baterie je nízký. Dochází ke snížení výkonu vozíku. – Dobijte baterii. Speciální funkce pro model STILL RXE: Hnací jednotka je omezena na 5 km/h. Lze vyvolat pouze jízdní program "Classic". "Režim Sprint" je zablokován. Programy zatížení 2 a 3 jsou zablokovány. Je omezen výkon pracovní hydrauliky. – Vypněte vozík a znovu ho zapněte. – Pokud se hlášení stále zobrazuje, obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Zkontrolujte stav 	Tato zpráva o palubní nabíječce se může spustit z různých důvodů: Možná porucha elektrického spojení mezi baterií a palubní nabíječkou. Porucha pojistky palubní nabíječky na vozíku nebo palubní nabíječky. Porucha baterie. Překročení životnosti baterie. Nesprávná konfigurace baterie. – Obracejte se na autorizované servisní středisko.
	Nízká rekuperace baterie 	Baterie je příliš studená a/nebo příliš plně nabitá. Baterie dokáže přijímat pouze omezený proud z rekuperace energie pomocí rekuperační brzdy. V důsledku toho nabízí rekuperační brzda pouze omezené zpomalování. Provozní brzda je stále plně funkční. – Jeďte s vozíkem opatrně a aktivujte hydraulické funkce. Speciální funkce pro model STILL RXE: Rekuperační brzda je deaktivována nebo omezena. – Viz také část nazvaná "Ovládání provozní brzdy" v kapitole "Jízda".
V6962	Zkontrolujte typ baterie 	Tato zpráva o palubní nabíječce se může spustit z různých důvodů: Porucha baterie. Nesprávné připojení baterie. – Obracejte se na autorizované servisní středisko.
	Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii 	Hladina elektrolytu v olověné baterii je příliš nízká. – Nepokračujte v používání vozíku s touto baterií. – Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii. V případě potřeby jej doplňte.

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
V6965	Vysoká teplota baterie	Proces nabíjení byl automaticky přerušen z důvodu příliš vysoké teploty baterie. Tato zpráva o palubní nabíječce se může spustit z různých důvodů: Vozík byl před nabíjením intenzivně používán a baterie se velmi zahřála. Okolní teplota je příliš vysoká a baterie nemůže vychladnout. Profil nabíjení není správně nakonfigurován. – Nechte baterii vychladnout. – Počkejte, až symbol teploty baterie na indikační a řídicí jednotce začne blikat. Změňte symbol "Start" na symbol "Pozastavení".
	Zkontrol. sn. dv. akumul.	Snímač dvířek bateriového prostoru nedetekuje, zda jsou dvířka bateriového prostoru zavřená. – Zkontrolujte, zda je zajištěný zámek dvířek bateriového prostoru. – Pokud se hlášení stále zobrazuje, obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Zavřete dvířka bateriového prostoru	Dvířka bateriového prostoru jsou otevřená. Vozík se nebude pohybovat. – Zavřete dvířka bateriového prostoru.
	Baterie je příliš studená	Lithium-iontová baterie je příliš studená. – Přejeďte vozíkem do teplejšího prostředí.
	Uvolněte brzdový pedál !	Požadovaná akce je možná pouze po uvolnění brzdového pedálu. – Uvolněte brzdový pedál.
	Omezení zrychlení. Teplota !	Toto hlášení se zobrazí, pokud je teplota hnačích jednotek příliš vysoká. Režim sprint již není k dispozici. Vozík se přepne do režimu Classic. Zrychlení je omezeno.
	Curve Speed Control aktivní !	Curve Speed Control snižuje rychlost v zatáčkách. – Není vyžadován žádný zásah.
	Přenos dat nutný !	Pokud je vozík vybaven touto variantou, musí být proveden přenos dat. – Viz příslušné pokyny.
	Diagnostickeý režim aktivní	Toto hlášení se během normálního provozu nezobrazí. – Obaťte se na autorizované servisní středisko.
	Nastavte otáčky čerpadla	Toto hlášení se zobrazí, pokud je instalováno přídavné zařízení a nebyly nastaveny žádné otáčky čerpadla pro jeho směr pohybu. – Nastavte rychlost otáčení s oprávněním přístupu.

Hlášení na displeji

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
V7059	Cirkulace elektrolytu nefunguje 	Čerpadlo cirkulace elektrolytu nefunguje. Proces nabíjení bude pokračovat bez cirkulace elektrolytu. Příležitostně nabíjení může způsobit poškození baterie. – Zrušte proces nabíjení. – Obrat'te se na autorizované servisní středisko.
	Režim vývoje aktivní 	Toto hlášení se během normálního provozu nezobrazí. – Obrat'te se na autorizované servisní středisko.
	Hnací jednotka je blokována !	Toto hlášení následuje po předchozích hlášeníích, např. o přehřátí. Jízda s vozíkem není možná. – Počkejte, dokud hlášení nezmizí. V případě potřeby vypněte a znovu nastartujte vozík. – Pokud se hlášení stále zobrazuje, obrat'te se na autorizované servisní středisko.
	Obsad'te sedadlo řidiče 	Vozík je vybaven kontaktním spínačem sedadla. Pokud není sedadlo řidiče obsazené, pohony jsou deaktivované. – Sedněte si na sedadlo řidiče.
	Zajistěte vozík proti rozjetí 	Toto hlášení se zobrazí, pokud řídící jednotka vozíku detekuje pohyb vozíku bez sešlápnutí pedálu akcelera'toru. – Aktivujte parkovací brzdu. – V případě potřeby zajistěte vozík klíny, aby se nemohl samovolně rozjet.
	Zajistěte vozík proti rozjetí 	Zatížení na sedadle řidiče je uvolněno, ale parkovací brzdu nelze aktivovat kvůli závadě. – Zajistěte vozík klíny, aby se nemohl rozjet.
	Vypnout vozík? 	Toto hlášení se zobrazí, pokud dojde k vypnutí vozíku bez předchozí aktivace parkovací brzdy. – Aktivujte parkovací brzdu.
	Přesto vypnout vozík? 	Toto hlášení se zobrazí, pokud má být vozík vypnut, přestože není aktivována parkovací brzda. – Zajistěte vozík klíny, aby se nemohl rozjet.
	Chyba: interní nabíječka	Ventilátor v bateriovém prostoru pro nabíjení olovených baterií prostřednictvím rychlého přístupu k nabíjení je vadný. – Nenabíjejte olovené baterie prostřednictvím rychlého přístupu k nabíjení. – Obrat'te se na autorizované servisní středisko.
	Zastavení vozíku: přístupový systém 	Ověření přístupu (varianta na přání) brání použití vozíku. Může to být způsobeno zadáním nesprávného kódu. – Povolte ověření přístupu.

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
	Chyba: akumulátor 	Řídicí jednotka vozíku detekuje poruchu v lithium-iontové baterii. – Vypněte vozík a znovu ho zapněte. – Pokud se hlášení stále zobrazuje, obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Chyba: akumulátor 	Řídicí jednotka vozíku detekuje poruchu v lithium-iontové baterii. – Vypněte vozík a znovu ho zapněte. – Pokud se hlášení stále zobrazuje, obraťte se na autorizované servisní středisko. Speciální funkce pro model STILL RXE: Vozík bude brzdit až do úplného zastavení. Pohon pojezdu je zablokovaný. Pracovní hydraulika je zablokována.
V7074 V7051	Chyba síťového napětí 	Tato zpráva o palubní nabíječce se může spustit z různých důvodů: Zapnula se pojistka napájení. Došlo k závadě v napájení. Došlo k výpadku napájení. – Obnovte napájení. Po obnovení napájení se proces nabíjení automaticky znovu spustí.
	Zatáhněte ruční brzdu 	Toto hlášení se zobrazí, pokud řídicí jednotka vozíku detekuje pohyb vozíku bez sešlápnutí pedálu akceleratoru. – Aktivujte parkovací brzdu.
	Uvolněte ruční brzdu 	Požadovaná akce je možná pouze po uvolnění parkovací brzdy. – Uvolněte brzdový pedál.
	Zkontrolujte parkovací brzdu 	Řídicí jednotka vozíku detekuje, že brzdná síla elektrické parkovací brzdy se snižuje. – Zajistěte vozík klíny, aby se nemohl rozjet. – Obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Parkovací brzdu nelze aktivovat. 	Parkovací brzdu nelze aktivovat kvůli technické závadě. – Aktivujte parkovací brzdu podle pokynů v části nazvané "Závady elektrické parkovací brzdy". – Zajistěte vozík klíny, aby se nemohl rozjet.
	Parkovací brzdu nelze aktivovat. 	Parkovací brzdu nelze aktivovat kvůli technické závadě. – Aktivujte parkovací brzdu podle pokynů v části nazvané "Závady elektrické parkovací brzdy". – Zajistěte vozík klíny, aby se nemohl rozjet.
	Aktivujte parkovací brzdu tlačítkem 	Elektrická parkovací brzda se neaktivuje automaticky. – Aktivujte parkovací brzdu stisknutím tlačítka.

Hlášení na displeji

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
	Uvolněte parkovací brzdu tlačítkem.	Elektrická parkovací brzda se neuvolní automaticky. – Uvolněte parkovací brzdu stisknutím tlačítka.
	Parkovací brzda: údržba nutná	Řídící jednotka vozíku detekuje, že elektrická parkovací brzda vyžaduje servis. – Zajistěte vozík klíny, aby se nemohl rozjet. – Obráťte se na autorizované servisní středisko.
	Spusťte vidlice !	Toto hlášení se zobrazí např. pro přesné měření břemene (varianta na přání). – Spusťte nosnou desku vidlice.
	Omezení výšky zdvihu !	Omezení výšky zdvihu (varianta na přání) je zapnuté. – Dávejte pozor na výšku stropů a vstupů.
	Zavřete dveře kabiny nebo zapněte pás !	Pokud není bezpečnostní pás zapnutý a dveře kabiny (varianta na přání) nejsou zavřené, rychlost jízdy je omezena na 4 km/h a zobrazí se toto hlášení. – Zavřete dveře kabiny nebo zapněte bezpečnostní pás.
	Zavřete dveře kabiny !	Pokud jsou dveře kabiny otevřeny, když je vozík v pohybu, vozík automaticky zabrzdí na rychlost 4 km/h. – Zavřete dveře kabiny.
	Konfigurace: čekejte prosím	Toto hlášení se během normálního provozu nezobrazí. – Obráťte se na autorizované servisní středisko.
	Odpojte nabíjecí kabel	Toto hlášení se zobrazí, pokud je vozík vybaven vestavěným nabíječem (varianta na přání) a dobíjení je dokončeno. – Odpojte zástrčku nabíječky od zásuvky na vozíku.
A5902 V6954	Znovu zastrčte nabíjecí zástrčku	Tlačítko nabíjení na konektoru vozíku pro nabíjecí kabel bylo podrženo příliš dlouho. – Vytáhněte konektor vozíku a zasuňte ji po přibližné 2 sekundách. Nabíječka zahájí nový proces nabíjení.
	Chyba ventilátoru nabíjecího portu	Ventilátor v bateriovém prostoru pro nabíjení prostřednictvím rychlého přístupu k nabíjení hlásí chybu. – Zkontrolujte ventilátor nabíjení. – V případě potřeby se obraťte na autorizované servisní středisko. – Pokud byla chyba odstraněna, potvrďte chybu na indikační a řídicí jednotce.

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
	Neodeslaná data se přepí- šou !	Pokud je vozík vybaven touto variantou, musí být proveden přenos dat. – Viz příslušné pokyny.
	Nouzové vypnutí aktiv- ní 	Toto hlášení se zobrazí, pokud je vozík zapnutý a při stisknutí spínače nouzového vypínání je aktivováno ovládací zařízení. Požadovaná akce je možná pouze po odjištění spínače nouzové- ho vypínání. – Odjistěte spínač nouzového vypínání.
	Nouzový režim !	Toto hlášení se zobrazí, pokud dojde ke sniže- ní výkonu vozíku, například v důsledku příliš ní- zkého stavu nabití baterie. – Řiďte se předchozím hlášením.
	Nouzový směr pojezdu pá- kou směru jízdy 	Došlo k poruše spínače směru jízdy na hydrau- lickém provozním zařízení. Je možný nouzový pojezd; za tímto účelem: – Přesuňte páku pro volbu směru jízdy na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru do požado- vaného směru jízdy a podržte páku pro volbu směru jízdy v dané poloze. – Zajedťte vozíkem do bezpečné oblasti a bez- pečně jej zaparkujte. – Obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Nouz. směr poj. přep. sm. jízdy 	Došlo k poruše spínače směru jízdy na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru. Je možný nouzový pojezd; za tímto účelem: – Nastavte spínač směru jízdy na hydraulickém provozním zařízení do požadovaného směru jízdy a podržte spínač směru jízdy v dané polo- ze. – Zajedťte vozíkem do bezpečné oblasti a bez- pečně jej zaparkujte. – Obraťte se na autorizované servisní středisko.
V7001 V7062	Snížení výkonu palubní nabíječky - vyžadován se- rvis 	Jedná se o chybu programu nabíjení. Proces nabíjení se provádí se sníženým výkonem. – Obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Vyrovnnání parametrů 	Toto hlášení se během normálního provozu ne- zobrazí. – Obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Pořadí zapnutí pásů !	Toto hlášení se zobrazí, pokud není dodrženo nakonfigurované pořadí zapnutí zádržných sy- stémů. – Zapněte bezpečnostní pás.

Hlášení na displeji

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
	Zavřete zadržný systém 	Toto hlášení se zobrazí, pokud je vozík například vybaven držákem sloužícím jako zadržný systém a dojde k sešlápnutí pedálu akcelera-toru. Vozík se nebude pohybovat. – Zavřete zadržný systém.
	Funkce vibrování bloková-na - přetížení 	Toto hlášení se zobrazí, pokud je funkce vibro-vání (varianta na přání) přetížena nadměrným nákladem. Funkce vibrování nebude k dispozici, dokud bude tento stav přetrvávat.
	Zapněte zámek zapalová-ní !	Pokud dojde k zapnutí varovného výstražného systému (varianta na přání), když je vozík vy-pnutý, indikační a řídicí jednotka zůstane aktiv-ní. Toto hlášení se zobrazí, když je následně vyvolána funkce vozíku. – Zapněte vozík.
	Detekován otřes !	Toto hlášení se zobrazí, pokud řídicí jednotka vozíku detekuje velmi silné zrychlení nebo zpo-malení, např. při nehodě.
	Nutný servis 	Toto hlášení se zobrazí, pokud bylo dosaženo intervalu údržby. – Obrat'te se na autorizované servisní středisko.
	Servisní režim aktivní 	Toto hlášení se během normálního provozu ne-zobrazí. – Obrat'te se na autorizované servisní středisko.
	Zapněte bezpečnostní pás 	Pokud není bezpečnostní pás zapnutý, rychlost jízdy je omezena na 4 km/h a zobrazí se toto hlášení. – Zapněte bezpečnostní pás.
	Jste si jist? ?	Toto hlášení se zobrazí, pokud indikační a řídicí jednotka očekává potvrzení od řidiče. – Pokračujte nebo zrušte výzvu k zadání.
	Aktualizace softwaru Čekejte prosím 	Software palubní nabíječky se aktualizuje. Ak-tualizace se dokončí na konci procesu nabíjení. – Počkejte, dokud se proces nabíjení automatic-ky nespustí.
	Povolit režim Sprint !	Toto hlášení se zobrazí, pokud je baterie dobí-jena po zablokování režimu Sprint nebo dosa-žení normální teploty. Po opětovném nastarto-vání vozíku lze režim Sprint znovu použít.
	Režim Sprint blokován - baterie 	Toto hlášení se zobrazí, pokud baterie zazna-menává podpětí nebo příliš vysokou teplotu. Režim Sprint již není k dispozici. – Řid'te se předchozím hlášením.

Kód	Zobrazení na displeji	Příčina/akce
	Režim Sprintu blokován – teplota !	Toto hlášení se zobrazí, pokud je teplota hnačích jednotek příliš vysoká. Režim Sprint již není k dispozici. – Řiďte se předchozím hlášením.
	Spínač "mrtvý muž" ⚠	Toto hlášení se zobrazí, pokud je vozík vybaven nožním spínačem a funkce vozíku je vyvolána, když není nožní spínač sešlápnutý. – Sešlápněte nožní spínač.
	Přetížení ⚠	Pokud je vozík vybaven variantou na přání "ochrana proti přetížení", toto hlášení se zobrazí, pokud je zvednuto nadměrné břemeno. – Složte břemeno dolů.
	Vysoká teplota: pohon pojezdu !	Hnačí jednotky jsou chráněny proti přehřátí. Toto hlášení se zobrazí, pokud je teplota hnačích jednotek příliš vysoká. Zrychlení a maximální rychlost jsou sníženy. – Nechte motor vychladnout.
	Vysoká teplota: baterie 🔋	Toto hlášení se zobrazí, pokud řídicí jednotka vozíku detekuje nadměrnou teplotu baterie. – Nechte motor vychladnout.
	Sledování: elektrika ⚠	Snímač pro sledování hladiny elektrolytu v baterii selhal. Nepokračujte v používání vozíku s touto baterií. – Jakékoli závady nechte opravit v autorizovaném servisním středisku.
	Tovární režim aktivní ⚠	Toto hlášení se během normálního provozu nezobrazí. – Obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Přístup vypršel !	Toto hlášení se může zobrazit, pokud je vozík vybaven touto variantou na přání. – Viz příslušné pokyny.
	Přístup odmítnut !	
	Přístup vyprší za < 1 měsíc !	Toto hlášení se může zobrazit, pokud je vozík vybaven touto variantou na přání. – Viz příslušné pokyny.
	Přístup vyprší za < 1 den !	
	Přístup vyprší za < 1 týden !	
	Přístup vyprší za < 2 dny !	
	Přístup vyprší za < 3 dny !	

Hlášení o vozíku

Pokud se na indikační a řídicí jednotce zobrazí hlášení s kódem, řídicí jednotka vozíku

Hlášení na displeji

detekovala chybu. Hlášení s kódem je uloženo v seznamu hlášení, dokud není opravena příčina hlášení. Uložená hlášení lze ze "seznamu hlášení" vyvolat.

Pokud je například znečištěný reflektor nebo snímač výšky zdvihu, obvykle pomůže vyčištění těchto součástí.

- Vypněte vozík a znovu ho zapněte.
- Pokud se hlášení znovu objeví, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Hlášení jsou seřazena vzestupně podle jejich kódu:

Kód	Zobrazeno na displeji	Popis/možné řešení
A2305	Chyba: řídicí jednotka 	Společná chyba na řídicí jednotce
A2899	Monitorování 	Společná chyba sledování procesu
A3027	Chyba: spínač sedadla 	Spínač sedadla se nerozpojuje. – Zvedněte se ze sedadla řidiče a znovu se posaďte.
A3035	Chyba: brzdová kapalina 	Spínač brzdové kapaliny
A3143	Zkontrolujte snímač výšky zdvihu a reflektor 	Chyba měření snímače výšky zdvihu
A5934	Znovu zastrčte nabíjecí zástrčku 	Chyba při detekování konektoru pro nabíjení – Odpojte sestavu pro připojení a znovu ji připojte.
A5961	Příliš vysoká teplota baterie 	Přehřátí lithiové baterie – Vypněte vozík a nechte jej vychladnout.
A5962	Baterie je příliš studená 	Nedostatečná teplota lithiové baterie – Přejedte vozíkem do teplejšího prostředí.
A5986	Chyba: řídicí jednotka 	Obecné měření proudu baterie
A5993	Chyba: interní nabíječka 	Společná chyba palubní nabíječky
A6502	Vysoká teplota: ruční brzda 	Elektrická parkovací brzda detekuje přehřátí.
A6510	Chyba: ruční brzda 	Elektrická parkovací brzda detekuje závažnou poruchu.
A6511	Chyba: ruční brzda 	Brzdu nelze uvolnit.
A6512	Chyba: ruční brzda 	Brzdu nelze aplikovat.
Není	Chyba 	Obecná porucha

Chování v nouzových situacích

Nouzové vypnutí

⚠ VÝSTRAHA

Po stisknutí spínače nouzového vypínání není elektrický posilovač brzd funkční!

Aktivací spínače nouzového vypínání (1) se odpojí pohon od napájení. Rekuperační brzda vozík na sva-
hu nezabrdí.

- Chcete-li zabrzdit, aktivujte provozní brzdu.

⚠ POZOR

Aktivací spínače nouzového vypínání (1) se odpojí pohon od napájení. Odpojením zástrčky baterie (2) dojde k odpojení celého vozíku od napájení.

- Tento bezpečnostní systém použijte pouze v případě nouze nebo pro bezpečné zaparkování vozíku.

⚠ POZOR

Možné poškození zástrčky baterie!

Pokud odpojíte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením zástrčky baterie vypněte zámek zapalování.
- Neodpojujte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování kromě nouzových případů.


V nouzové situaci lze vypnout všechny funkce vozíku:

- Stiskněte spínač nouzového vypínání (1) nebo odpojte zástrčku baterie (2).

Stisknutí spínače nouzového vypínání (1) má v režimu jízdy následující účinek:

- Při uvolnění pedálu akcelérátoru nedojde k snížení rychlosti vozíku podle vybraného jízdního programu. Vozík se bude pohybovat setrvačností.
- Parkovací brzda se aktivuje, dokud vozík nezastaví.
- V první části dráhy brzdového pedálu není rekuperační brzda funkční.

Pro zpomalení vozíku pomocí mechanické brzdy, je třeba sešlápnout brzdový pedál ještě níže.

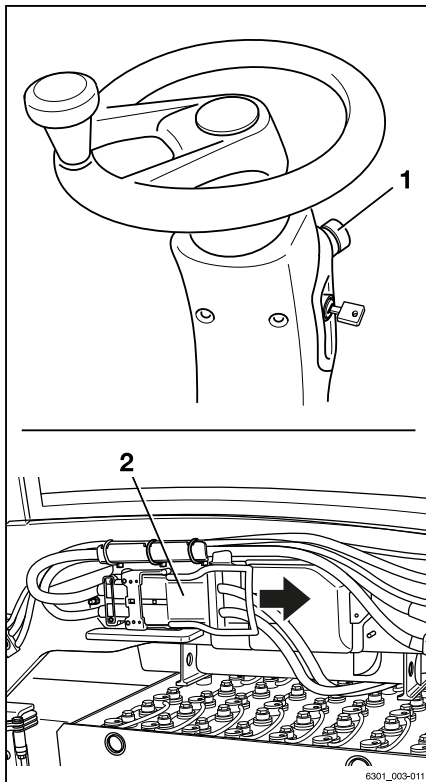

Chování v nouzových situacích

- Posilovač řízení nemá na řízení vliv, protože síly řízení jsou zvětšeny funkcí nouzového řízení.
- Systém "Curve Speed Control" (automatické snížení rychlosti vozíku při zatáčení) nefunguje. Zpomalte vozík provozní brzdou sešlápnutím brzdového pedálu.
- Nejsou dostupné žádné hydraulické funkce

Postup při převrácení vozíku




⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud se vozík převrátí, řidič může vypadnout a sklouznout pod vozík, což by mohlo mít potenciálně katastrofální následky. Hrozí nebezpečí smrti.

Nedodržení omezení uvedených v tomto návodu k obsluze, např. jízda po nepřijatelně prudkých stoupáních či klesáních nebo nepřizpůsobení rychlosti při zatáčení, může způsobit převrácení vozíku. Pokud se vozík začne převracet, za žádných okolností jej neopouštějte. Tím se zvýší nebezpečí, že budete vozíkem zasaženi.

- Neodepínejte bezpečnostní pás.
- Nikdy nevyskakujte z vozíku.
- Je nutné dodržovat pravidla chování pro případ převrácení vozíku.

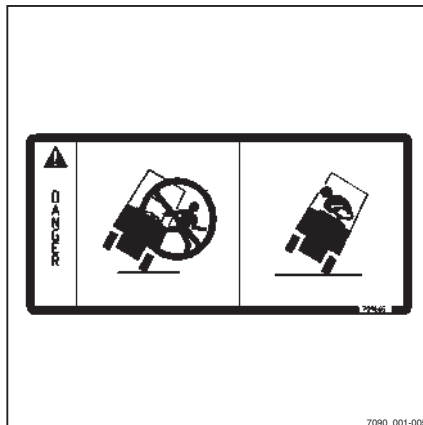

Pravidla chování při převrácení vozíku:

- Držte se rukama volantu.
- Zapřete se nohama o prostor pro nohy.
- Nakloňte se přes volant.
- Nakloňte tělo proti směru pádu.

Nouzové kladívko

Nouzové kladívko se používá k záchraně řidiče uvězněného v kabině v nebezpečné situaci, například když se vozík převrhne a kabinu nelze otevřít.

Bezpečnostní sklo s jednou tabulí je možné pomocí nouzového kladívka poměrně bezpečně vyrazit. Řidič pak může opustit nebezpečný prostor nebo z něj může být zachráněn.


Použití nouzového kladívka

VÝSTRAHA

Při rozbíjení skla hrozí nebezpečí úrazu skleněnými střepy!

Při rozbíjení skla kabiny mohou skleněné střepy vletnout do obličeje a pořezat pokožku a oči. Při rozbíjení skleněné tabule je nutné odvrátit obličej a zakrýt ho volnou ohnutou paží.

- Při rozbíjení skleněné tabule si chraňte obličej.
- Vytáhněte nouzové kladívko za rukojeť z úložného držáku.
- Pomocí jednoho ze dvou kovových hrotů na hlavě nouzového kladívka udeřte silně do skleněné tabule, až se rozbije.

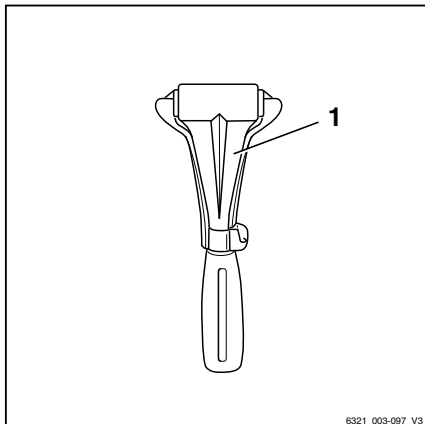

6321_003-097_V3

Nouzový pojezd prostřednictvím spínače směru jízdy/páky pro volbu směru jízdy

Pokud je vozík vybaven dvěma nezávislými ovládacími prvky pro směr jízdy a jeden z těchto ovládacích prvků selže, lze k opuštění nebezpečného prostoru vozík nouzově ovládat pomocí druhého ovládacího prvku.

Vzhledem k tomu, že se vozík může pohybovat pouze v omezeném rozsahu, hrozí nebezpečí nehody.

Mezi možné ovládací prvky pro směr jízdy patří:

- Spínač směru jízdy na ovládacím prvku pro hydraulické funkce
- Páčka pro volbu směru jízdy na modulu voliče a indikátoru směru pojezdu (varianta na přání)

Chování v nouzových situacích

Toto nouzové ovládání je možné v následujících situacích:

- Došlo k poruše spínače směru jízdy na ovládacích prvcích hydraulických funkcích. Zobrazí se zpráva **Nouzový směr pojezdu pákou směru jízdy** .
- Došlo k poruše páky pro volbu směru jízdy na voliči směru pojezdu a modulu indikátoru (varianta na přání).

Zobrazí se zpráva **Nouz. směr poj. přep. sm. jízdy** .

- Teplota indikační a řídicí jednotky je příliš nízká.

Tento stav se zobrazuje na displeji následovně:

STILL 

- Došlo k poruše indikační a řídicí jednotky.

Chcete-li provést nouzový pojezd, postupujte následovně:

- Sedněte si na sedadlo řidiče.
- Připoutejte se bezpečnostním pásem.
- Uvolněte parkovací brzdu.
- Zatlačte spínač směru jízdy/páku pro volbu směru jízdy do požadovaného směru jízdy.
- Sešlápněte pedál akcelérátoru.
- Zajeďte vozíkem do bezpečné oblasti a bezpečně vozík zaparkujte.
- Pokud se chyba vyskytuje často, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Nouzové spouštění

Pokud má hydraulický regulátor poruchu při zdviženém břemenu, je možné provést nouzové spouštění. Šroub nouzového spouštění určený k tomuto účelu se nachází na ventilovém bloku.




NEBEZPEČÍ


Hrozí nebezpečí ohrožení života následkem pádu břemene nebo při spouštění částí vozíku.

- Nepohybujte se pod zvednutým břemenem.
- Dodržujte níže popsané kroky.


- Sejměte dolní víko (1) na pravé straně obložení prostoru pro nohy poblíž pedálu akcelérátoru. ▷

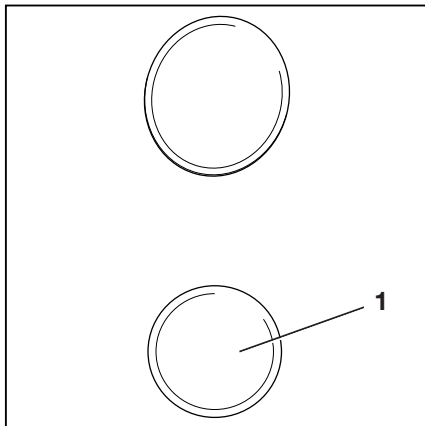

- Vyjměte imbus (2) z prostoru vpravo od sedadla řidiče. ▷

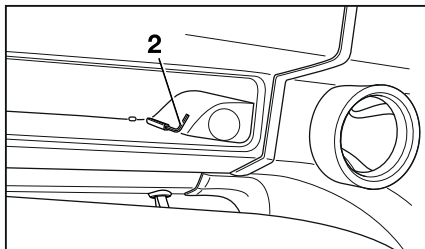

- Pomocí imbusu povolte šroub nouzového spouštění (3) otočením šroubu o maximálně 1,5 otáčky. ▷

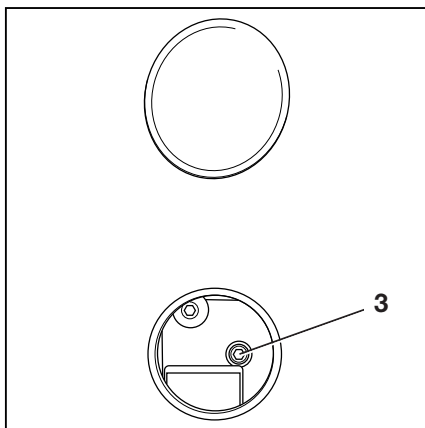

⚠ VÝSTRAHA

Břemeno se spustí!

Vyšroubovávání šroubu nouzového spouštění reguluje rychlost spouštění.

- Přečtěte si seznam bodů níže.

Platí následující:

- Utahovací moment:
Max. 2,5 Nm
- Mírným vyšroubováváním šroubu nouzového spouštění:
Břemeno se spouští pomalu
- Dalším vyšroubováváním šroubu nouzového spouštění:
Břemeno se spouští rychle

Po spuštění:

Chování v nouzových situacích

- Znovu dotáhněte šroub pro nouzové spuštění.
- Imbus vraťte do příslušné montážní podpěry prostoru.
- Nasaďte zpět víko.

⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud je vozík používán se zablokovaným hydraulickým regulátorem, hrozí zvýšené riziko nehod.

- Po procesu nouzového spuštění nechte poruchu opravit.
- Uvědomte autorizované servisní středisko.

Nouzová aktivace elektrické parkovací brzdy



⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud se vozík rozjede, hrozí nebezpečí smrtelného zranění v případě přejetí osoby.

Při uvolnění parkovací brzdy se vozík může rozjet.

- V nouzové situaci zajistěte vozík klíny na straně směřující ze svahu, aby nemohlo dojít k samovolnému rozjetí.
- Ručně uvolněte parkovací brzdou, pouze pokud vozík stojí se spuštěnou vidlicí.

Elektrickou parkovací brzdou lze uvolnit a aktivovat pomocí mechanismu nouzové aktivace.

Nouzové uvolnění elektrické parkovací brzdy musí být aktivováno za následujících podmínek:

- Parkovací brzda nefunguje správně.
- Parkovací brzda není napájena (např. vadná baterie).
- Vozík je přepravován bez baterie.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je parkovací brzda uvolněna pomocí mechanismu nouzové aktivace, vozík lze používat při nízké rychlosti.

- Vozíkem lze vyjet z nebezpečné situace nebo dojet na místo opravy.
- Jízda s vadnou parkovací brzdou vyžaduje mimořádnou pozornost ze strany řidiče.
- Zvedněte kryt (1) a vyklepte jej nahoru.

Uvolněte ruční brzdu ←(P)→

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí.

Pokud se mechanismus nouzové aktivace (2) nepohne, brzdový pedál nebyl dostatečně sešlápnutý. Příliš prudkým zatažením můžete poškodit mechanismus nouzové aktivace.

- Sešlápněte brzdový pedál více.
- Zatáhněte za mechanismus nouzové aktivace (2) maximální silou 50 N.
- Chcete-li mechanismus uvolnit, zcela sešlápněte brzdový pedál a podržte jej sešlápnutý.
- Vyjměte a přidržte mechanismus nouzové aktivace (2).
- Uvolněte brzdový pedál. Pusťte mechanismus nouzové aktivace (2).

Jakmile jsou viditelné dvě drážky (viz šipka), parkovací brzda je uvolněná.

Zatáhněte ruční brzdu →(P)←


- Zcela sešlápněte brzdový pedál.

Mechanismus nouzové aktivace (2) se vrátí do své původní polohy.

- Uvolněte brzdový pedál.

Jakmile je viditelná pouze jedna drážka (viz šipka), parkovací brzda je aktivovaná.

- Pokud nelze spolehlivě určit stav parkovací brzdy podle polohy mechanismu nouzové aktivace, zajistěte vozík klíny.

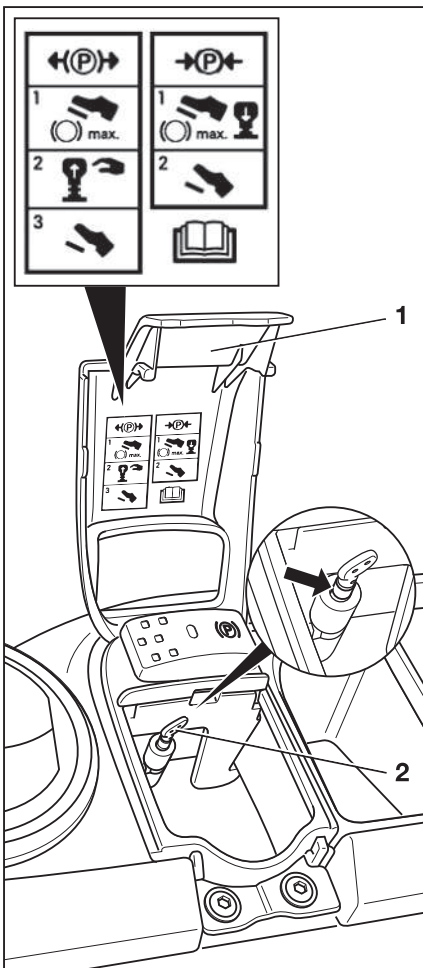

Chování v nouzových situacích

Tažení




Bezpečnostní informace

⚠ NEBEZPEČÍ

Brzdový systém tažného vozidla může selhat. Nebezpečí nehody!

Pokud není brzdový systém tažného vozidla dostatečný, vozidlo nemusí bezpečně brzdit nebo mohou selhat brzdy. Tažné vozidlo musí být schopno absorbovat tažné a brzděné síly způsobené hmotností nebrzděného taženého vozidla (celkovou skutečnou hmotností vozíku).

- Zkontrolujte tažnou a brzdou sílu tažného vozidla.

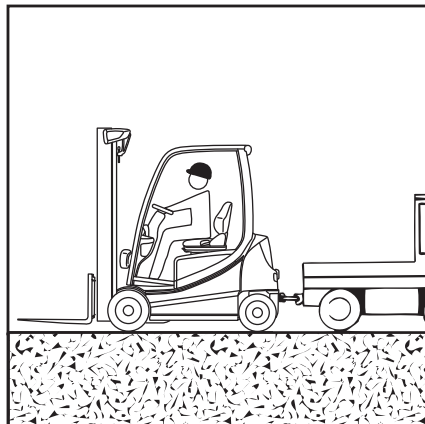
⚠ NEBEZPEČÍ

Vozík by mohl narazit do tažného vozidla, když tažné vozidlo zabrzdí. Nebezpečí nehody!

Pokud není při tažení použito pro přenos síly ve dvou směrech pevné připojení, může vozík narazit do tažného vozidla, když tažné vozidlo zabrzdí. Z bezpečnostních důvodů smí být použita pouze otestovaná tažná tyč.

- Použijte otestovanou tažnou tyč.

⚠ POZOR

Pokud není přerušeno hnací ústrojí vozíku mezi trakčním motorem a hnací nápravou, může dojít k poškození hnacího ústrojí.

- Přepněte spínač směru jízdy do neutrální polohy.

⚠ POZOR

Možné poškození zástrčky baterie!

Pokud odpojíte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením zástrčky baterie vypněte zámek zapalování.
- Neodpojujte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování kromě nouzových případů.

⚠ NEBEZPEČÍ**Hrozí nebezpečí smrtelného zranění během manévrování!**

Při manévrování může dojít k přimáčknutí osob mezi vozíkem a tažným vozidlem.

Manévrovat s tažným vozidlem a připevňovat tažnou tyč lze pouze s pomocí druhé osoby, která zabezpečí navádění. Ta zajistí, že řidič tažného vozidla a osoba připevňující tažnou tyč si budou vědomi možných nebezpečí.

- Manévrojte pouze s pomocí navádějící osoby.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody při selhání hydrauliky!

Pokud hydraulika selže, posilovač řízení nebude fungovat. Řízení půjde ztuhla.

- Zvolte takovou tažnou rychlost, která umožní vozík a tažné vozidlo kdykoli efektivně zabrzdít a ovládat.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu, pokud vozík není řízen!

Pokud je vozík tažen a nikdo jej neřídí, může se začít nekontrolovaně vychylovat.

Pokud je vozík tažen, musí být také řízen řidičem.

Řidič taženého vozíku musí ještě před započítím tažení sedět na sedadle řidiče a být připoután bezpečnostním pásem.

- Použijte dostupné zádržné systémy!

Postup

- Složte náklad a spust'te ramena vidlice k podlaze.
- Přepněte spínač směru jízdy do neutrální polohy.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Vozík vypněte.
- Odpojte zástrčku baterie.
- Zkontrolujte tažnou a brzdou sílu tažného vozidla.
- Pomocí navádějící osoby přijed'te s tažným vozidlem k vozíku.
- Připevněte tažnou tyč k tažnému zařízení tažného vozidla a vozíku.

Chování v nouzových situacích

- Posad'te se na sedadlo řidiče ve vozíku, který bude tažen. Připev'te se bezpečnostním pásem.
- Použijte dostupné zádržné systémy.
- Ručně uvolněte parkovací brzdou (viz předchozí část nazvaná "Nouzová aktivace parkovací brzdy".

Vozík je nyní udržován na místě pouze brzdou silou tažného vozidla.

- Zvolte takovou tažnou rychlost, která umožní vozík a tažené vozidlo kdykoli efektivně zabrzdit a ovládat.
- Odtáhněte vozík.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je provozní brzda aktivována velmi silně, může se zatáhnout parkovací brzda. V takovém případě ručně uvolněte parkovací brzdu.

- Jakmile je postup tažení dokončen, nechte parkovací brzdou zatáhnout sešlápnutím brzdového pedálu.
- Ujistěte se, že se mechanismus nouzové aktivace vrátí do původní polohy nebo je viditelná pouze jedna drážka.
- Pokud je stav mechanismu nouzové aktivace nejasný, zajistěte vozík po odtažení pomocí klínů, aby se nemohl samovolně rozjet.
- Odstraňte tažnou tyč.

Rychlý přístup k nabíjení

Rychlý přístup k nabíjení v proti-závaží (varianta na přání)

Rychlý přístup k nabíjení (varianta na přání) je přídatná zásuvka nabíječky za krytem v proti-závaží. Tato zásuvka nabíječky umožňuje nabíjení olověných a lithium-iontových baterií, aniž by bylo nutné otevírat dvířka baterie. Nabíjení není díky tomuto přístupu k nabíjení rychlejší než při tradičním nabíjení prostřednictvím zástrčky na baterii.



UPOZORNĚNÍ

Rychlý přístup k nabíjení je určen buď pro lithium-iontovou baterii nebo olověnou baterie a je omezen na příslušnou variantu pomocí odpovídajících rozlišovacích kolíků. Provozovatel musí zajistit, aby byla používána nabíječka vhodná pro daný typ baterie. Pokud je nutné rychlý přístup k nabíjení přestavět na jiný typ baterie, obraťte se na autorizované servisní středisko.



UPOZORNĚNÍ

Pokud se olověné baterie musí nabíjet přes rychlý přístup k nabíjení, je v bateriovém prostoru vyžadován přídatný ventilátor. Tento ventilátor může dodatečně namontovat autorizované servisní středisko. Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

V závislosti na vybavení vozíku je nutné dodržet následující části v originálním návodu k obsluze vozíku:

- "Nabíjení olověné baterie" v kapitole nazvané "Manipulace s olověnou baterií" nebo
 - "Nabíjení lithium-iontové baterie" v kapitole nazvané "Manipulace s lithium-iontovou baterií" nebo
 - "Manipulace s gelovou baterií"
- Dodržujte následující bezpečnostní informace.

Rychlý přístup k nabíjení

Bezpečnostní informace

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí výbuchu z důvodu výskytu hořlavých plynů!**

Během nabíjení uvolňují olověné baterie směs kyslíku a vodíku (kyslíko-vodíkový plyn). Tato plynová směs je výbušná a nesmí být zapálena.

Ve vzdálenosti do 2 m od vozíku zaparkovaného během nabíjení nebo od nabíječky baterie se nesmí nacházet žádné hořlavé ani provozní látky vytvářející jiskry.

- Při práci s bateriemi dodržujte následující bezpečnostní opatření.

- Nemanipulujte s otevřeným ohněm a nekuřte.
- Zajistěte na pracovišti řádné odvětrávání.
- Před dobíjením odpojte zástrčku baterie a ujistěte se, že jsou vozík a nabíječka baterie vypnuty.
- Odkryjte povrch článků baterie.
- Na baterii nepokládejte žádné kovové předměty.
- Veškeré ochranné konstrukční prvky zcela otevřete (např. kabinu s látkovým potahem).
- Mějte připraven hasicí přístroj.

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí požáru z důvodu přehřátých sestav pro připojení!**

Zástrčky, které nejsou zcela zastrčené, se mohou nadměrně zahřívat. Představují nebezpečí požáru.

- Vždy zcela zastrčte síťovou zástrčku a zástrčku vozíku pro nabíjecí kabel do příslušné zásuvky.

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí požáru z důvodu přehřáté sestavy pro připojení!**

Nevytahujte síťovou zástrčku při zatížení, neboť dochází k nadměrnému opotřebení, které představuje nebezpečí požáru.

- Pokud je potřeba vytáhnout zástrčku před koncem procesu nabíjení, nejprve zrušte proces nabíjení na nabíječce baterie.

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí výbuchu při připojování a odpojování konektorových spojení!**

I když je vypnutý vozík a nabíječka baterie, odpojení nebo připojení sestav pro připojení může způsobit výbuch kyslíko-vodíkového plynu v okolí.

- Zajistěte dostatečné větrání prostoru nabíjení.

⚠ POZOR

Koncentrace výbušného plynu v bateriovém prostoru při nabíjení olověných baterií.

Při nabíjení olověných baterií s rychlým přístupem k nabíjení musí být v bateriovém prostoru **vždy** přítavný ventilátor.

- Pokud zde ventilátor není, je nutné jej dodatečně namontovat.
- Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

⚠ POZOR

Poškození součástí v důsledku nadměrných nabíjecích proudů.

Pokud je vozík vybaven rychlým přístupem k nabíjení a jsou použity externí nabíječky baterie, stanovené nabíjecí proudy **nesmí** být překročeny:

300 A pro olověné baterie

375 A pro lithium-iontové baterie

- Omezte nabíjecí proud podle nainstalované baterie.

Rychlý přístup k nabíjení

POZOR

Hrozí poškození součástí.

Ujistěte se, že nabíjecí kabel nevede přes žádné dopravní trasy. Neved'te nabíjecí kabel přes ostré hrany.

POZOR

Nebezpečí poškození součástí v důsledku vniknutí vody!

- Při čištění vozíku se ujistěte, že přístup k nabíjení nepřichází do kontaktu s vodou!
- Pokud používáte vysokotlaký čistič, nemiřte proudem vody na přístup k nabíjení!

Obecné informace

UPOZORNĚNÍ

Aby byla zajištěna maximální životnost baterie, olověné baterie vždy zcela nabijte. Dodržujte omezení maximálního nabíjecího proudu pro externí nabíječky baterie pro rychlý přístup k nabíjení. Pro okamžité nabíjení během pracovních přestávek používejte čerpadlo pro čerpení vzduchu (varianta na přání). Lithium-iontové baterie mohou být příležitostně dobíjeny kdykoli podle potřeby, aniž by byla omezena životnost baterie.

- Vozík bezpečně zaparkujte na rovném povrchu v blízkosti nabíječky baterie.

Pro nabíjení s rychlým přístupem k nabíjení jsou možné čtyři provozní situace:

- 1 Olověná baterie s vypnutým vozíkem
- 2 Olověná baterie se zapnutým vozíkem
- 3 Lithium-iontová baterie s vypnutým vozíkem
- 4 Lithium-iontová baterie se zapnutým vozíkem

Otevření krytu

- Jemně zatlačte na kryt (2) a uvolněte jej.
- Kryt (2) se částečně otevře pružinou.
- Poté kryt (2) zcela otevřete rukou a podržte jej.
- Kryt (2) je zajištěn proti neúmyslnému otevření pružinou.


Zavření krytu

Po odpojení nabíjecího kabelu od rychlého přístupu k nabíjení (1) se kryt (2) automaticky zavře tahem pružiny.



UPOZORNĚNÍ

Kryt je monitorován snímačem. Pokud není kryt zcela zavřený, vozík nelze znovu zapnout.

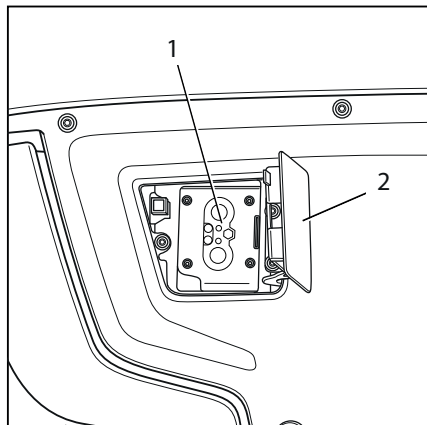

1. Olověná baterie s vypnutým vozíkem

- Připojte nabíjecí kabel k rychlému přístupu k nabíjení (1).

Probíhá nabíjení baterie. Na indikační a řídicí jednotce není nic zobrazeno.

- Po dokončení procesu nabíjení odpojte nabíjecí kabel od rychlého přístupu k nabíjení (1).
- Zavřete kryt (2).

2. Olověná baterie se zapnutým vozíkem

Parkovací brzda se aktivuje automaticky nebo se na displeji indikační a řídicí jednotky zobrazí hlášení vyzývající řidiče k zatažení parkovací brzdy.

- Připojte nabíjecí kabel k rychlému přístupu k nabíjení (1).

Vozík přejde do stavu nabíjení. Dojde k přerušování napájení pohonů.

Probíhá nabíjení baterie. Obrazovka indikační a řídicí jednotky ztmavne.

- Po dokončení procesu nabíjení odpojte nabíjecí kabel od rychlého přístupu k nabíjení (1).

Rychlý přístup k nabíjení

- Zavřete kryt (2). Vozík bude znovu připraven k použití, jakmile bude víko řádně zavřeno.

3. Lithium-iontová baterie s vypnutým vozíkem

- Připojte nabíjecí kabel k rychlému přístupu k nabíjení (1).

Probíhá nabíjení baterie. Indikační a řídící jednotka ukazuje zobrazení stavu nabíjení (3); viz část nazvaná "Zobrazení stavu nabíjení na indikační a řídící jednotce pro lithium-iontové baterie".

- Po dokončení procesu nabíjení odpojte nabíjecí kabel od rychlého přístupu k nabíjení (1).
- Zavřete kryt (2).

4. Lithium-iontová baterie se zapnutým vozíkem

Parkovací brzda se aktivuje automaticky nebo se na displeji indikační a řídící jednotky zobrazí hlášení vyzývající řidiče k zatažení parkovací brzdy.

- Připojte nabíjecí kabel k rychlému přístupu k nabíjení (1).

Vozík přejde do stavu nabíjení. Dojde k přerušování napájení pohonů.

Probíhá nabíjení baterie. Indikační a řídící jednotka ukazuje zobrazení stavu nabíjení (3); viz část nazvaná "Zobrazení stavu nabíjení na indikační a řídící jednotce pro lithium-iontové baterie".

- Po dokončení procesu nabíjení odpojte nabíjecí kabel od rychlého přístupu k nabíjení (1).
- Zavřete kryt (2). Vozík bude znovu připraven k použití, jakmile bude víko řádně zavřeno.

Zobrazení stavu nabíjení na indikační a řídicí jednotce pro lithium-iontové baterie


Při nabíjení lithium-iontových baterií se na indikační a řídicí jednotce zobrazí stav nabíjení (3).

Pokud se zobrazení stavu nabíjení (3) nezobrazí, došlo k chybě. Rychlý přístup k nabíjení (1) nemusí rozpoznat nabíjecí kabel.

- V takovém případě odpojte nabíjecí kabel od rychlého přístupu k nabíjení a obnovte připojení.

Pokud běží proces nabíjení, displej stavu nabíjení (3) svítí zeleně.

Pokud proces nabíjení neběží, displej stavu nabíjení (3) bliká šedě.

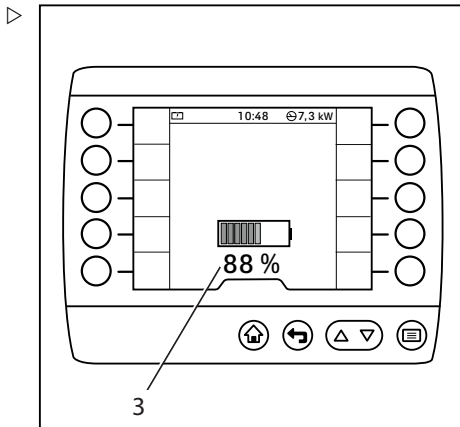

Hlášení, když je ventilátor vadný

Když je ventilátor v bateriovém prostoru vadný, na displeji indikační a řídicí jednotky se zobrazí následující hlášení:


Chyba: interní nabíječka

V takovém případě nenabíjejte olovené baterie prostřednictvím rychlého přístupu k nabíjení.

- Obratě se na autorizované servisní středisko.

Rychlý přístup k nabíjení**Doplňkové označení**

Výstražný štítek pro poškození součástí kvůli
vnikání vody

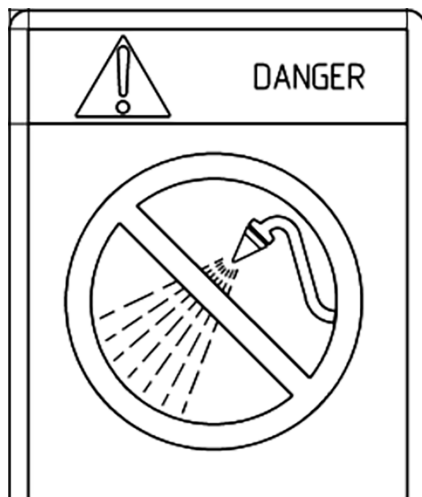

Připojení a odpojení zástrčky baterie

Připojení zástrčky baterie

- Otevřete dvířka bateriového prostoru.

⚠ POZOR


Nebezpečí poškození součástí!

Pokud připojíte konektor baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), dojde k přeskočení jiskry. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Nepřipojujte zástrčky baterie se zapnutým zámkem zapalování.
- Před připojením zástrčky baterie zkontrolujte, zda je zámek zapalování vypnutý.

- Zkontrolujte, zda jsou konektor baterie (2) a zásuvka (1) suché, čisté a bez cizích těles.
- Zástrčku baterie (2) zcela zasuňte do zásuvky (1) na vozíku.

Oranžová západka (3) musí zapadnout.

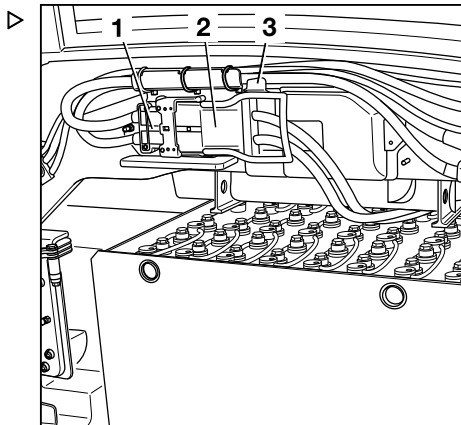

Obrázek olověné baterie



⚠ POZOR

Pokud jsou kabely poškozeny, hrozí nebezpečí zkratu.

Při zavírání dvířek bateriového prostoru nepřiskřípněte kabel baterie.

- Kabel baterie se nesmí dostat do kontaktu s dvířky bateriového prostoru.



UPOZORNĚNÍ

Vzhled lithium-iontové baterie se od tohoto obrazku liší. Zástrčka baterie má také další kontakty pro komunikaci mezi baterií a řídicí jednotkou vozíku. Postup připojení je však stejný.

- Zavřete dvířka bateriového prostoru.

Připojení a odpojení zástrčky baterie

Odpojte zástrčku baterie

- Otevřete dvířka bateriového prostoru.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!


Pokud odpojíte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Neodpojujte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování.
- Před odpojením zástrčky baterie zkontrolujte, zda je zámek zapalování vypnutý.

- Stiskněte oranžovou západku (3).

Zástrčka baterie (2) se odjistí.

- Vytáhněte zástrčku baterie (2) ze zásuvky (1) na vozíku a bezpečně ji položte na zem.

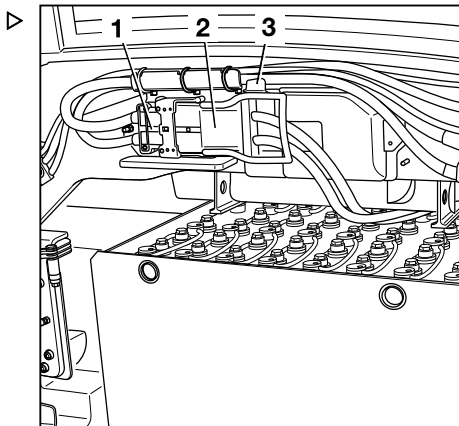

Obrázek olověné baterie



⚠ POZOR

Pokud jsou kabely poškozeny, hrozí nebezpečí zkratu.

Při zavírání dvířek bateriového prostoru nepřiskřípněte kabel baterie.

- Kabel baterie se nesmí dostat do kontaktu s dvířky bateriového prostoru.



UPOZORNĚNÍ

Vzhled lithium-iontové baterie se od tohoto obrazku liší. Zástrčka baterie má také další kontakty pro komunikaci mezi baterií a řídicí jednotkou vozíku. Postup odpojení je však stejný.

- Zavřete dvířka bateriového prostoru.

Palubní nabíječka

Obecné informace o vestavěné nabíječce (varianta na přání)

S vestavěnou nabíječkou (varianta na přání) není potřeba vyhradit ve firemních prostorách místo na nabíječku baterií.

Tato nabíječka baterie je vhodná pro použití pouze s veřejným 400V systémem napájení se zásuvkou CEE 16 A. Zásuvka musí splňovat následující požadavky a procházet pravidelným, odborným testováním:

- Ochrana pojistky 16 A (charakteristika B, C, K nebo její ekvivalent)
- Jistič proti poruchovému proudu pro poruchové proudy AC a DC (RCD typ B), 30 mA
- Ochranný vodič



UPOZORNĚNÍ

Všechna hlášení pro vestavěnou nabíječku jsou uvedena v části nazvané "Hlášení o provozu" v kapitole "Zprávy na displeji".

Podmínky pro provoz vestavěné nabíječky

Vestavěná nabíječka smí být používána pouze k nabíjení baterií, které se nachází ve stejném vozíku jako nabíječka a jsou připojené k vozíku.

Skříň vestavěné nabíječky je zakázáno otvírat, neboť vysoké napětí uvnitř je životu nebezpečné. Nedodržení těchto pokynů končí platnost záruky. Pokud je současně nabíjeno více vozíků s vestavěnou nabíječkou, ujistěte se, že elektroinstalace je navržena pro tento účel a je náležitě chlazena.

Palubní nabíječka

Nabíjecí kabel


K propojení vestavěné nabíječky a síťové zásuvky používejte pouze dodaný nabíjecí kabel.

Při použití nabíjecího kabelu dodržujte následující pokyny:

- Ved'te nabíjecí kabel bez silného mechanického zatížení, např. napnutí.
- Ochraňte nabíjecí kabel před mechanickým zatížením.

Nedovolte, aby nabíjecí kabel vedl přes dopravní trasy. Neved'te nabíjecí kabel přes ostré hrany.

- Před použitím nabíjecího kabelu zkontrolujte svíčky a zásuvky pro připojení z hlediska poškození.
- Zjistíte-li jakékoli poškození, nepoužívejte zasažené součásti (to platí pro nabíjecí kabel a zásuvku nabíječky).

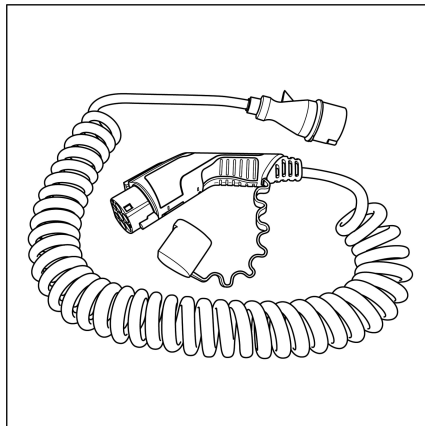

Změna typu používané baterie

NEBEZPEČÍ

Riziko požáru a výbuchu!

Pokud nabíječka baterie nebyla nakonfigurována pro typ používané baterie a byla nastavena například nadměrně vysoká kapacita baterie, může docházet k nadměrnému zahřívání a výrazným emisím plynů. V důsledku toho vzniká kyslíko-vodíkový plyn a sirné směsi.

- Dodržujte následující podmínky, což může znamenat, že bude nutná nová konfigurace nabíječky baterie.

Nabíječka baterie musí být nakonfigurována pro typ používané baterie. Při změně typu používané baterie oprávnění přístupu správce vozového parku (varianta na přání) umožňuje správci vozového parku nakonfigurovat v případě potřeby nabíječku baterie.

Nová konfigurace není vyžadována:

- Přejít z olověné baterie na lithium-iontovou baterii STILL
- Přejít z jedné lithium-iontové baterie STILL na jinou lithium-iontovou baterii STILL

Nabíječka baterie získá veškeré potřebné údaje přímo z lithium-iontové baterie.

Nová konfigurace je vyžadována:

- Přejít z lithium-iontové baterie STILL na olověnou baterii
- Přejít z velké olověné baterie na menší olověnou baterii s nižší kapacitou baterie nebo naopak
- Viz část nazvaná "Přechod na jiný typ baterie" v kapitole nazvané "Výměna a přeprava baterie".

Konfigurace palubní nabíječky baterie

Palubní nabíječka baterie musí být nakonfigurována pro používaný typ baterie. Vedoucím vozového parku to umožňuje oprávnění k přístupu vedoucího vozového parku (varianta na přání).



UPOZORNĚNÍ

Proces konfigurace vyžaduje oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku. Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře.


- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko
- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku
- Stiskněte softwarové tlačítko Palubní nabíječ.

Palubní nabíječka

Nabídka Palubní nabíječka baterie ▷

Následující funkce lze nakonfigurovat nebo zapnout:

- Nabíjecí charakteristika
- Počáteční čas nabíjení
- Omezení nabíjecího proudu
- Udržovací nabíjení

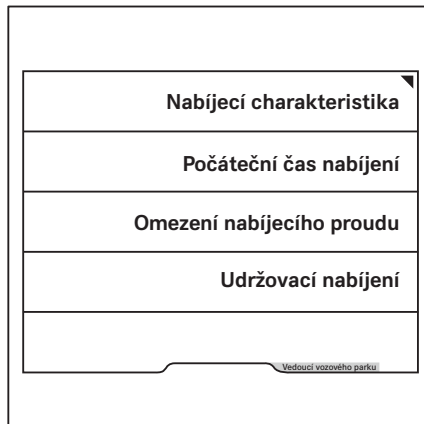

Nabíjecí charakteristika


- Stiskněte softwarové tlačítko Nabíjecí charakteristika.

Zobrazí se možné nabíjecí charakteristiky. ▷

Oranžová aktivační lišta označuje aktuální volbu.

- Stiskněte softwarové tlačítko odpovídající vašemu výběru.

Displej se vrátí do nabídky Palubní nabíječka baterie.

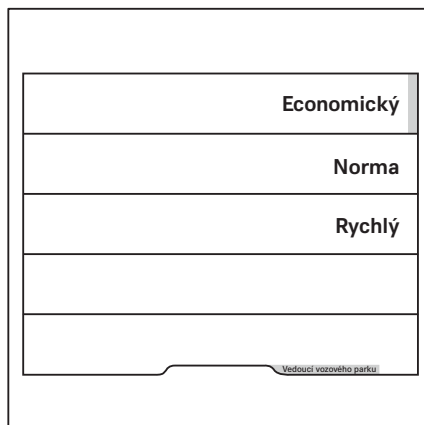

Počáteční čas nabíjení


- Stiskněte softwarové tlačítko Počáteční čas nabíjení.

Nabídka Počáteční čas nabíjení

- Zadejte počáteční čas nabíjení pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko .
- Pro aktivaci počátečního času nabíjení stiskněte tlačítko procházení .

Displej se vrátí do nabídky Palubní nabíječka baterie.


Pokud byl zadán počáteční čas nabíjení, rozsvítí se oranžová aktivační lišta vedle softwarového tlačítka Počáteční čas nabíjení.

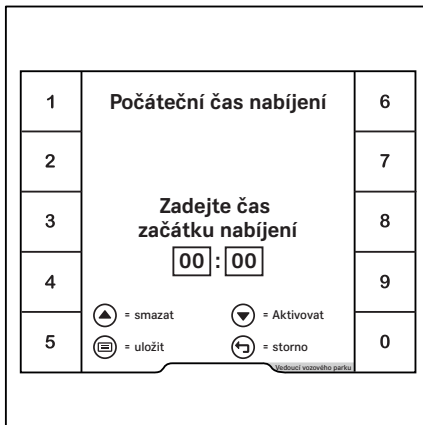

Pokud je nabíjecí konektor připojen mimo stanovený počáteční čas nabíjení, indikátor úrovně nabití (2) bude mít šedou barvu. Neprobíhá nabíjení baterie.

Doba zbývající (1) do stanoveného počátečního času nabíjení je zobrazena v levém horním rohu. Softwarové tlačítko  vám umožňuje rovnou spustit nabíjení.

- Tento úkon provedete stisknutím softwarového tlačítka  (3).

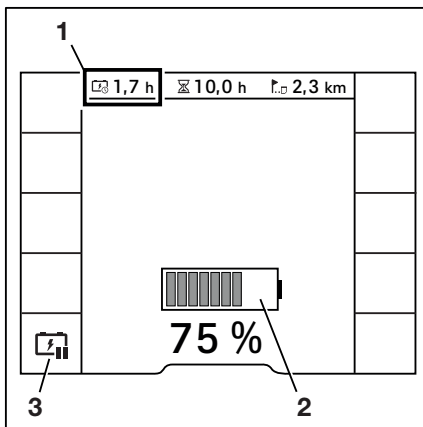


Palubní nabíječka

Symbol se změní na  (3). Vedle softwarového tlačítka se rozsvítí oranžová aktivační lišta.

Indikátor úrovně nabití (2) svítí zeleně. Probíhá nabíjení baterie.

Zbývající doba nabíjení (1) je zobrazena v levém horním rohu.

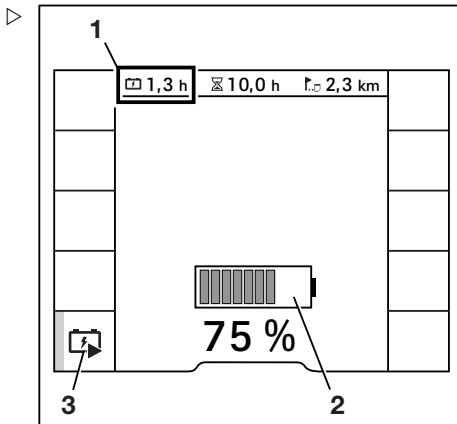

Omezení nabíjecího proudu

Omezení nabíjecího proudu je vyžadováno za následujících podmínek:

- Nedostatečně výkonná domácí síť
 - Napájení je zajišťováno přes vícezásuvkové prodlužovací kabely
- Stiskněte softwarové tlačítko Omezení nabíjecího proudu.


Nabídka Omezení nabíjecího proudu ▷

- Zadejte nabíjecí proud v procentech (1) pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.

Nabíjecí proud je zobrazený pod vstupním oknem v ampérech (2).

- Pro uložení stiskněte tlačítko .

Displej se vrátí do nabídky Palubní nabíječka baterie.

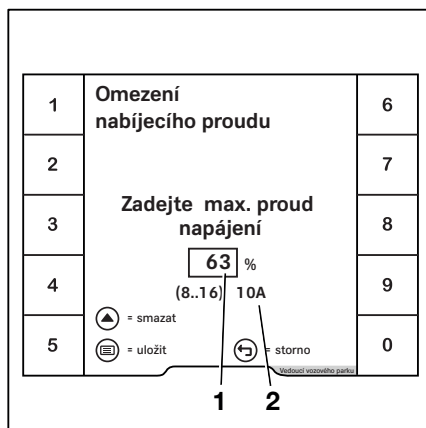

Udržovací nabíjení

Pokud vozík delší dobu stojí a je aktivní udržovací nabíjení, palubní nabíječka baterie čas od

času zkontroluje úroveň nabití baterie a v případě potřeby ji dobije.

- Stiskněte softwarové tlačítko **Udržovací nabíjení**.

Pokud je udržovací nabíjení aktivní, rozsvítí se oranžová aktivační lišta vedle softwarového tlačítka.

- Chcete-li udržovací nabíjení deaktivovat, znovu stiskněte softwarové tlačítko.

Oranžová aktivační lišta zhasne.

Dobíjení baterie

Bezpečnostní informace



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu z důvodu výskytu hořlavých plynů!

Během nabíjení uvolňuje baterie směs kyslíku a vodíku (kyslíko-vodíkový plyn). Tato plynová směs je výbušná a nesmí být zapálena.

Ve vzdálenosti do 2 m od vozíku zaparkovaného během nabíjení nebo od nabíječky baterie se nesmí nacházet žádné hořlavé ani provozní látky vytvářející jiskry.

- Při práci s bateriemi dodržujte následující bezpečnostní opatření.

- Nemanipulujte s otevřeným ohněm a nekuřte.
- Zajistěte na pracovišti řádné odvětrávání.
- Před dobíjením odpojte zástrčku baterie a ujistěte se, že jsou vozík a nabíječka baterie vypnuty.
- Odkryjte povrch článků baterie.
- Na baterii nepokládejte žádné kovové předměty.
- Veškeré ochranné konstrukční prvky zcela otevřete (např. kabinu s látkovým potahem).
- Mějte připraven hasicí přístroj.

Palubní nabíječka

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí výbuchu z důvodu výboje statické elektřiny!**

Pokud je řidič elektrostaticky nabitý a dotkne se baterie, může dojít ke vzniku jisker. Tyto jiskry by mohly zapálit nahromaděný kyslíko-vodíkový plyn.

- Abyste se zbavili možného elektrostatického náboje, dotkněte se uzemněné součásti, která se nachází daleko od baterie.

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí požáru z důvodu přehřátých sestav pro připojení!**

Zástrčky, které nejsou zcela zastrčené, se mohou nadměrně zahřívat. Představují nebezpečí požáru.

- Vždy zcela zastrčte síťovou zástrčku a zástrčku vozíku pro nabíjecí kabel do příslušné zásuvky.

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí požáru z důvodu přehřáté sestavy pro připojení!**

Nevytahujte síťovou zástrčku při zatížení, neboť dochází k nadměrnému opotřebení, které představuje nebezpečí požáru.

- Pokud musíte síťovou zástrčku vytáhnout před dokončením procesu nabíjení, nejprve ručně zrušte proces nabíjení (viz část nazvaná "Ruční zastavení procesu nabíjení")

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí výbuchu způsobeného jiskrovým výbojem!**

Pokud je síťová zástrčka zastrčená, může dojít ke vzniku jisker. Tyto jiskry mohou zapálit kyslíko-vodíkový plyn nahromaděný v bateriovém prostoru.

- Nezapojujte síťovou zástrčku, dokud nebyl dostatečně odvětrán bateriový prostor vozíku a oblast nabíjení.

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí požáru z důvodu obloukových výbojů!**

Pokud je nabíjecí zástrčka odpojena během procesu nabíjení (při zatížení), vznikne obloukový výboj. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost a představují nebezpečí požáru. Vzniklé nadměrné napětí může také poškodit elektroniku vozíku.

- Pokud musíte nabíjecí zástrčku vytáhnout před dokončením procesu nabíjení, nejprve ručně zrušte proces nabíjení (viz část nazvaná "Ruční zastavení procesu nabíjení").

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí požáru při připojování a odpojování sestav pro připojení!**

I když jsou vozík a nabíječka baterie vypnuté, může při připojování nebo odpojování sestav pro připojení vybuchnout kyslíko-vodíkový plyn v okolí.

- Dostatečně odvětrejte bateriový prostor vozíku a oblast nabíjení.

⚠ POZOR

Hrozí poškození součástí.

Ujistěte se, že nabíjecí kabel nevede přes žádné dopravní trasy. Neved'te nabíjecí kabel přes ostré hrany.

Postup**UPOZORNĚNÍ**

Pokud byl proces nabíjení právě zastaven ručně pomocí tlačítka nabíjení (viz kapitola nazvaná "Ruční zastavení procesu nabíjení"), po připojení síťové zástrčky budete muset počkat až 60 sekund na spuštění nového procesu nabíjení.


Palubní nabíječka




UPOZORNĚNÍ

Aby byla zajištěna maximální životnost baterie, olověné baterie vždy zcela nabijte. Pro okamžité nabíjení během pracovních přestávek používejte čerpadlo cirkulace elektrolytu (varianta na přání). Lithium-iontové baterie mohou být příležitostně dobíjeny kdykoli podle potřeby, aniž by byla omezena životnost baterie.

- Vozík bezpečně zaparkujte na rovném povrchu v blízkosti vhodné zásuvky CEE 16 A a vypněte vozík.
- Vyměňte dodaný nabíjecí kabel z úložné schránky.

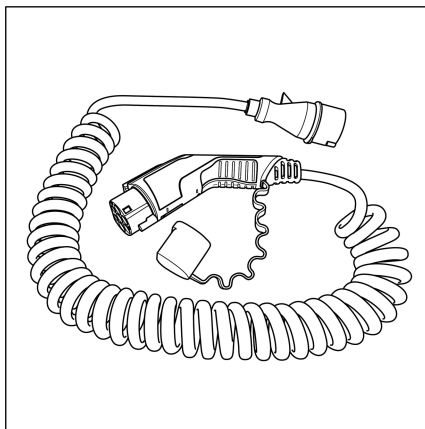


- Otevřete víko (2) zásuvky nabíječky (1) na vozíku.

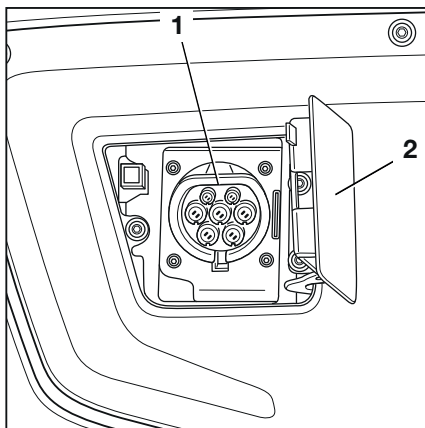

- Připojte zástrčku vozíku (3) nabíjecího kabelu do zásuvky nabíječky (1) na vozíku.
- Ujistěte se, že se správně zavřel zámek (4).

Nabíječka baterie po autodiagnostickém testu automaticky zahájí proces nabíjení. Kontrolka LED (5) pulzuje žlutě.

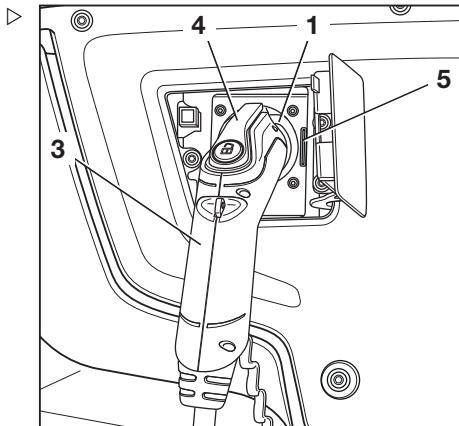


Zároveň se na indikační a řídicí jednotce zobrazí displej stavu nabití (6).

Pokud se displej stavu nabití (6) nezobrazí nebo se kontrolka LED (5) rozsvítí trvale červeně, jedná se o chybu. Je možné, že zásuvka nabíječky (1) nerozpozná zástrčku vozíku (3).

- V takovém případě vytáhněte zástrčku vozíku (3) a znovu ji připojte.

Pokud běží proces nabíjení, displej stavu nabití (6) svítí zeleně.


Pokud proces nabíjení neběží, displej stavu nabití (6) bliká šedě.

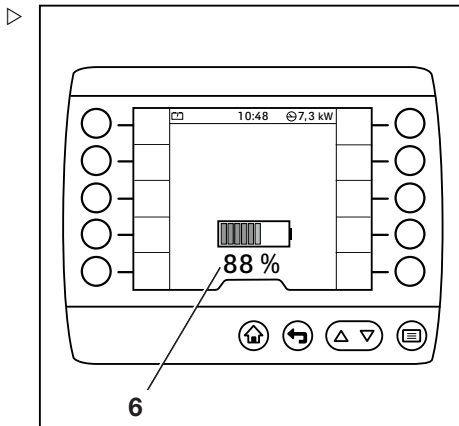

Palubní nabíječka

Displej stavu nabití na zásuvce nabíječky ▶

Kontrolka LED (5) na zásuvce nabíječky používá různě barevné blikající kódy, kterými signalizuje aktuální stav procesu nabíjení. Odstraňování poruch smí provést pouze autorizované servisní středisko.

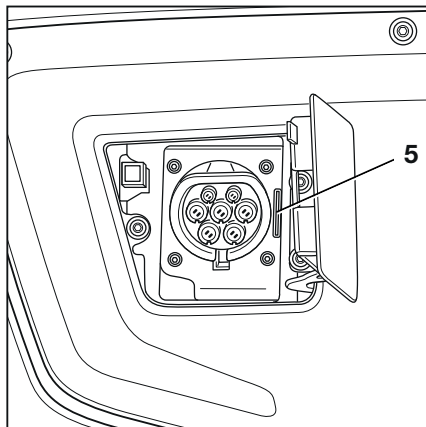

Můžete se setkat s následujícími blikajícími kódy:

Stav	Blikající kód
Hlavní fáze nabíjení aktivní	 Žlutá
Fáze spuštění/detekce napětí baterie	 Žlutá
Dobíjecí fáze aktivní (olověná baterie)	 Žlutá
Baterie je téměř plně nabitá (lithium-iontová baterie): zbytkové nabíjení při sníženém proudu	 Žlutá/zelená
Plně nabitá baterie.	 Zelená
Postupné nabíjení (pouze pro olovené baterie)	 Zelená
Spuštění hlubokého vybití možné (stiskněte tlačítko po dobu 2 s)	 Červená
Porucha (např. napájení ze sítě nebo vadná baterie, vnitřní porucha): nabíjení není možné	 Červená

Stav	Blikající kód
Porucha bez vypnutí: nabíjení pokračuje při nižším výkonu	 Žlutá/červená
Proces nabíjení byl přerušen nebo není přítomno žádné systémové napětí.	 ○
Přehřátí připojené baterie	 Žlutá/červená
Počkejte na opětovné spuštění po výpadku napájení	–
Legenda: ○ → Kontrolka LED vypnutá  → Kontrolka LED svítí  → Kontrolka LED bliká  → Kontrolka LED pulzuje  → Střídavé pulzování	

Poznání stavu nabíjení podle koncových světel

Pokud chcete, může být proces nabíjení signalizován také blikajícím signálem vydávaným koncovými LED světly na vozíku.

Jednotlivé diody LED v koncových světlech začnou blikat, zhasnou a znovu se rozblíkají, jedna po druhé, z jedné strany na druhou. Tento světelný signál je zobrazen po celou dobu trvání procesu nabíjení.

Až do stavu nabití 50 % začínají blikat pouze diody LED v levém koncovém světle. Čím méně diod LED bliká, tím nižší je stav nabití.


Jakmile stav nabití překročí 50 %, začnou blikat také diody LED v pravém koncovém světle. Čím více diod LED bliká, tím vyšší je stav nabití.

- Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

Palubní nabíječka

Konec procesu nabíjení

Když je baterie plně nabitá, nabíječka baterie automaticky zastaví proces nabíjení. Displej stavu nabití (6) na indikační a řídicí jednotce vozíku ukazuje 100%.

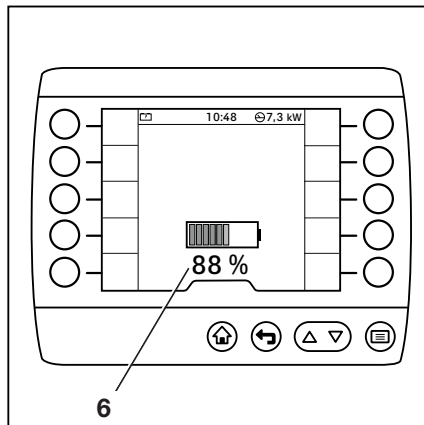


- Chcete-li odpojit nabíjecí kabel, stiskněte a podržte tlačítko nabíjení (7) na zástrčce vozíku.



Zároveň dojde k otevření zámku zástrčky vozíku.

- Vytáhněte zástrčku vozíku ze zásuvky nabíječky.
- Vytáhněte nabíjecí kabel ze zásuvky CEE 16 A a nasadte ochranný kryt.
- Umístěte nabíjecí kabel do úložné schránky na protizávaží.
- Zavřete víko zásuvky nabíječky.

Proces nabíjení lze kdykoli zastavit ručně. Viz následující část nazvaná "Ruční zastavení procesu nabíjení".

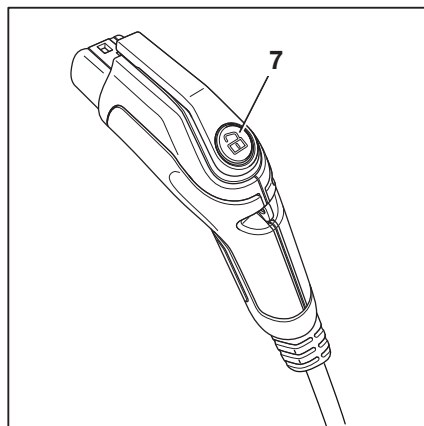

Ruční zastavení procesu nabíjení

- Krátce stiskněte tlačítko nabíjení (7) na zástrčce vozíku. ▷

Displej stavu nabití na indikační a řídicí jednotce zhasne. Síťovou zástrčku lze nyní odpojit.

- Pokud je potřeba proces nabíjení znovu spustit, vytáhněte zástrčku vozíku a přibližně za 2 sekundy ji znovu připojte.

Nabíječka zahájí nový proces nabíjení.



UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním nového procesu nabíjení budete muset počkat až 60 sekund.

Nabíjení pomocí čerpadla cirkulace elektrolytu

Vestavěnou nabíječku lze volitelně vybavit čerpadlem cirkulace elektrolytu. Kvůli upravení křivky charakteristiky nabíjení příslušného typu baterie musí toto čerpadlo nainstalovat autorizované servisní středisko, které toto čerpadlo nakonfiguruje v nabíječce baterie.

Použití čerpadla cirkulace elektrolytu snižuje čas nabíjení olovené baterie a umožňuje příležitostné dobíjení.


Pokud je vozík vybaven čerpadlem cirkulace elektrolytu, vždy musí být použita baterie určená pro recirkulaci elektrolytu. Bez protitlaku z baterie může dojít k poškození čerpadla. Nabíječ detekuje chybu, jakmile během procesu čerpání klesne tlak.

Je-li detekován defekt v čerpadle cirkulace elektrolytu nebo vzduchovém vedení, nabíječka baterie pokračuje v nabíjení ve standardním programu nabíjení bez čerpadla cirkulace elektrolytu. Kontrolka LED na zásuvce nabíječky bliká žlutě/červeně. Signalizuje to poruchu.



UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo cirkulace elektrolytu se zapíná pouze v pravidelných intervalech, aby se promíchal elektrolyt v baterii.

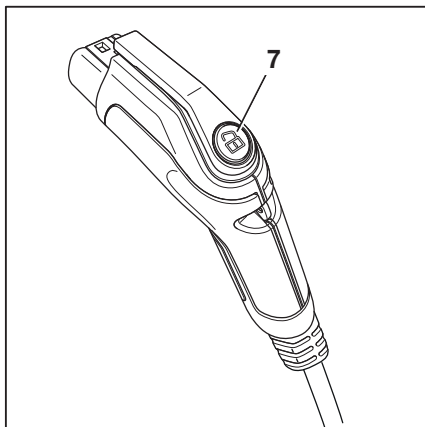

Palubní nabíječka

Čištění

Vestavěnou nabíječku pravidelně kontrolujte z hlediska znečištění, zejména v oblasti ventilátorů.

Pokud se na nabíječce baterie nahromadí výrazné znečištění, může být narušeno chlazení. Může být narušena také izolace podvozku vozíku.

- Odstraňte znečištění vlhkým hadříkem. Na výrazné znečištění použijte měkký kartáček nebo měkký štětec.

Nabíjení hluboce vybité olověné baterie



UPOZORNĚNÍ


Vadná baterie může být nesprávně identifikována jako hluboce vybitá baterie, pokud například došlo ke zkratu článku nebo jiné chybě. Pokud je v takovém případě spuštěn proces nabíjení, zbývající články baterie mohou být přetíženy. Před manuálním spuštěním procesu nabíjení musíte proto změřit napětí všech článků v baterii a porovnat je z hlediska jakýchkoli nesrovnalostí. Pokud je napětí jednoho článku výrazně nižší než ostatních článků, baterie je pravděpodobně vadná. Proces nabíjení nesmí být spuštěn. Navíc musí být zkontrolováno plnicí množství kyseliny v článcích a v případě potřeby musí být doplněna podle pokynů výrobce. Z tohoto důvodu musí být autorizované servisní středisko vždy upozorněno, pokud dojde k hlubokému vybití baterie.

Pokud má připojená baterie napětí článku v rozmezí 1,0 až 1,6 V, je považována za hluboce vybitou.

Nabíječka baterie to signalizuje prostřední blikajícího červeného displeje po připojení síťové zástrčky. Proces nabíjení se nespustí automaticky.

- Chcete-li spustit proces nabíjení, stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko nabíjení (7) na zástrčce vozíku. ▷

Kvůli opatrnému nabíjení baterie nabíječka baterie spustí speciální křivku charakteristiky nabíjení. Plné nabití v tomto stavu trvá déle než běžný proces nabíjení. Řidič musí v pravidelných intervalech (alespoň každých 30 minut) monitorovat proces nabíjení. Pokud se baterie nadměrně zahřeje nebo generuje velké množství plynu (silný sírový zápach), řidič musí proces nabíjení okamžitě zrušit. V takovém případě je baterie pravděpodobně vadná.

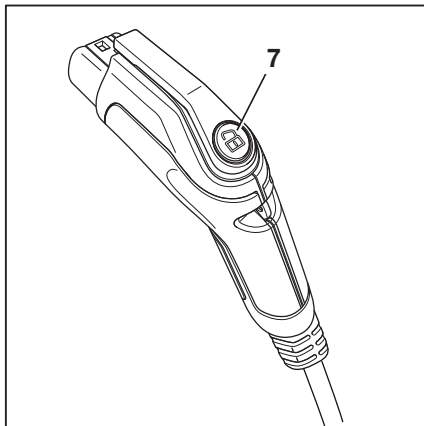

Kompatibilní baterie

⚠ NEBEZPEČÍ

Riziko požáru a výbuchů

Pokud je použita neschválená nebo vadná baterie, může docházet k přetížení a také nadměrným emisím plynů a přehřívání baterie.

- Používejte pouze neporušené baterie schválené společností STILL.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí.

Pokud používáte jiné než zde uvedené baterie, není možné zaručit, že baterie nezpůsobí škody a budou se nabíjet správně.

- Používejte pouze zde uvedené baterie.

Kromě vlastních lithium-iontových baterií STILL mohou být používány pouze následující baterie:

Výrobce	Označení	Kapacita ¹⁾
Vše ²⁾	Baterie PzS, TCSM s elektrolytem	< 1 200 Ah (80 V)
Exide	Gelová baterie TCSM	< 1 000 Ah (80 V)
Exide	Sonnenschein PzV (gelová) ³⁾	< 1 000 Ah (80 V)
Hawker	Evolution PzV (gelová) ³⁾	< 1 000 Ah (80 V)

Pouze zde uvedené baterie byly testovány.

¹⁾ Aby bylo dosaženo plné životnosti baterie, doporučujeme udržovat minimální nabíjecí

Palubní nabíječka

proud 0,1 C (0,12 C pro gelové baterie). Výsledkem bude maximální kapacita baterie. Pokud jsou dlouhodobě nabíjeny větší než předepsané baterie, může dojít k poškození baterií nebo se nemusí plně nabít. Uvedené hodnoty platí pro maximální nabíjecí proud 170 A. Pokud je maximální nabíjecí proud omezen vozíkem na nižší hodnotu, jsou poskytovány odpovídající nižší hodnoty.

2) Zavedená křivka charakteristiky nabíjení je schválena následujícími výrobci baterií:

- Hoppeke
- Hawker
- MIDAC
- TAB
- Exide

3) Gelové baterie se nabíjí výhradně v souladu se standardní křivkou charakteristiky (IULa).

– V případě pochybností se obraťte na autorizované servisní středisko.

Údaje o výkonu

Vstup

Napětí sítě	400 V AC
Frekvence sítě	45 až 65 Hz
Maximální spotřeba elektrické energie	10,7 kW
Maximální odběr proudu	15,5 A

Výstup

Maximální výstupní výkon	10 kW
Maximální nabíjecí proud	120 A ¹⁾
Výstupní napětí	40...108 V DC
Jmenovité napětí	80 V DC

¹⁾ V závislosti na konfiguraci vozíku a stavu instalace může být maximální výstupní proud omezen softwarem.



UPOZORNĚNÍ

Od okolní teploty 40 °C sníží vestavěná nabíječka výkon nabíjení.

Manipulace s olověnou baterií

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s baterií

- Zřizování a provoz nabíjecích stanic musí být v souladu s příslušnými národními předpisy platnými v zemi použití.



⚠ POZOR

Nebezpečí poškození nabíječky baterie!

Nesprávné zapojení nebo nesprávný provoz nabíjecí stanice či nabíječky baterie může způsobit poškození součástí.

- Při nabíjení se řiďte návodem k obsluze nabíjecí stanice, nabíječky baterie a baterie.

- Při údržbě, nabíjení a výměně baterií dodržujte následující bezpečnostní předpisy.

Pracovníci údržby

Nabíjení, údržbu a výměnu baterií smí provádět pouze řádně vyškolení pracovníci v souladu s pokyny stanovenými výrobcem baterie, nabíječky baterie a průmyslového vozíku.

- Dodržujte manipulační pokyny pro baterii a návod k použití nabíjecího zařízení.
- Při údržbě, nabíjení a výměně baterií dodržujte následující bezpečnostní předpisy.



⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění/skřípnutí!

Baterie je velmi těžká. Pokud dojde k zachycení nějaké části těla pod baterií, hrozí riziko vážného zranění.

Dojde-li ke zaklínění jakékoli části těla mezi zavřenými dvířky baterie a hranou podvozku, hrozí nebezpečí poranění.

- Při výměně baterie vždy používejte ochrannou obuv.
- Dvířka bateriového prostoru zavírejte pouze tehdy, není-li mezi dvířky bateriového prostoru a okrajem podvozku žádná část těla.

Baterie musí být vyměněna pouze podle pokynů v tomto návodu k obsluze.

Manipulace s olověnou baterií

- Při výměně a údržbě baterie dodržujte pokyny výrobce pro údržbu baterií a nabíječky baterie.

Opatření protipožární ochrany

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu, pokud není baterie vysunutá!

Pokud je vozík vybaven elektrickým nosičem baterie (varianta na přání), platí následující:

Nosič baterie zmenšuje prostor mezi baterií a krytem baterie. Olověné baterie produkují během nabíjení výbušný kyslíko-vodíkový plyn. Z vozíku musí být odstraněno dostatečné množství tohoto plynu. Tento plyn lze odstranit, pouze pokud je baterie zcela vysunuta po celý proces nabíjení. Nabíjení olověné baterie ve vozíku není povoleno.

- Při nabíjení baterií zcela vysuňte.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu z důvodu výskytu hořlavých plynů!

Během nabíjení uvolňuje baterie směs kyslíku a vodíku (kyslíko-vodíkový plyn). Tato plynová směs je výbušná a nesmí být zapálena.

Ve vzdálenosti do 2 m od nabíječky baterie a průmyslového vozíku zaparkovaného pro potřeby nabíjení se nesmí nacházet žádné hořlavé materiály ani provozní látky vytvářející jiskry.

- Při práci s bateriemi přijměte následující bezpečnostní opatření.
- Nemanipulujte s otevřeným ohněm a nekuřte.
- Zajistěte na pracovišti řádné odvětrávání.
- Před dobíjením odpojte zástrčku baterie a před odpojením se ujistěte, že jsou průmyslový vozík a nabíječka baterie vypnuty.
- Dvířka baterie musí zůstat při nabíjení otevřená.
- Odkryjte povrch článků baterie.
- Na baterii nepokládejte žádné kovové předměty.
- Veškeré ochranné konstrukční prvky zcela otevřete (např. kabinu s látkovým potahem).
- Mějte připraven hasicí přístroj.

Hmotnost a rozměry baterie

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí převrácení kvůli změně hmotnosti baterie!

Hmotnost a rozměry baterie mají vliv na stabilitu průmyslového vozíku. Při výměně baterie nesmí být měněny hmotnostní poměry. Hmotnost baterie musí být v rozsahu uvedeném na továrním štítku.

- Přídavná stabilizující závaží není dovoleno snímat ani měnit jejich polohu.
- Poznamenejte si hmotnost baterie.

Provádění údržby baterie

Víčka článků baterie je nutné udržovat suchá a čistá.

Svorky a očka musí být čistá, lehce pokryta mazivem na baterie a těsně utažená.

- Rozlitou akumulátorovou kyselinu ihned ne-utralizujte.
- Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s bateriovou kyselinou; viz kapitola "Bateriová kyselina".

Poškození kabelů a zástrček baterie



⚠ POZOR

Pokud jsou kabely poškozeny, hrozí nebezpečí zkratu.

Při zavírání dvířek bateriového prostoru nepřiskřípněte kabel baterie.

- Zkontrolujte, zda není kabel baterie poškozený.
- Při vyjímání a opětovné montáži baterie zajistěte, aby nebyly kabely baterie poškozeny.
- Kabel baterie se nesmí dostat do kontaktu s dvířky bateriového prostoru.

Manipulace s olověnou baterí

POZOR

Možné poškození zástrčky baterie!

Pokud je zástrčka baterie odpojena nebo připojena, když je zámek zapalování zapnutý nebo nabíječka baterie pod zatížením, u zástrčky baterie vznikne elektrický oblouk nebo jiskra. Což může způsobit opotřebení kontaktů a značně zkrátit jejich životnost.

- Před odpojením nebo připojením zástrčky baterie vypněte zámek zapalování nebo nabíječku baterie.
- Neodpojujte zástrčku baterie pod zatížením kromě nouzových případů.

Větrací otvor

Větrací otvory mezi krytem baterie a podvoz- kem se používají k nucenému vzduchovému chlazení bateriového prostoru.

- Nezakrývejte větrací otvory.
- Pokud je kryt akumulátoru deformovaný, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Údržba baterie

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění končetin a ohrožení života!

- Dodržujte pokyny v kapitole nazvané "Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s baterií".

VÝSTRAHA

Bateriová kyselina je toxická a žíravá!

- Dodržujte bezpečnostní předpisy v kapitole nazvané "Bateriová kyselina".



UPOZORNĚNÍ

Údržbu baterie provádějte podle návodu k obsluze od výrobce baterie. Dodržujte také pokyny uvedené v návodu k obsluze nabíječky baterie. Platí pouze pokyny, které jste obdrželi spolu s nabíječkou baterií. Pokud některý z uvedených návodů chybí, vyžádejte si jej u prodejce.

Údržba baterie se skládá z následujících kroků:

- Kontrola stavu baterie, hladiny a hustoty kyseliny
- Kontrola stavu nabití baterie
- Nabíjení olověné baterie
- Vyrovnávací nabíjení pro zachování kapacity baterie

Manipulace s olověnou baterií

Kontrola stavu baterie, hladiny a hustoty kyseliny



⚠ VÝSTRAHA

Elektrolyt (zředěná kyselina sírová) je jedovatý a žíravý!



- Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s bateriovou kyselinou; viz kapitola "Bateriová kyselina".
- Noste osobní ochranné vybavení (gumové rukavice, zástěru a ochranné brýle).
- Rozlitou bateriovou kyselinu okamžitě spláchněte větším množstvím vody!

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození!


- Přečtěte si informace v návodu k obsluze baterie.

- Vyměňte baterii z vozíku.
- Zkontrolujte, zda baterie nemá prasklou skříňku, zvednuté destičky a zda z ní neuniká kyselina.
- Vadné baterie nechejte opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Otevřete uzávěr plnicího otvoru (1) a zkontrolujte hladinu kyseliny.

U baterií se "zátkami článků s klecí" musí kapalina sahat na spodní okraj klece.

U baterií bez "zátek článků s klecí" musí kapalina dosahovat výšky přibl. 10–15 mm nad olověnými destičkami.

- Pokud je hladina kapaliny příliš nízká, doplňte pouze destilovanou vodu.
- Vyčistěte kryty článků baterie a v případě potřeby jej osušte.
- Zoxidované svorky baterie očistěte a namažte je mazivem neobsahujícím kyselinu.
- Utáhněte pólové spojky baterie (2) na moment 22–25 Nm (v závislosti na velikosti šroubů svorek).
- Zkontrolujte hustotu kyseliny pomocí acidimetru.

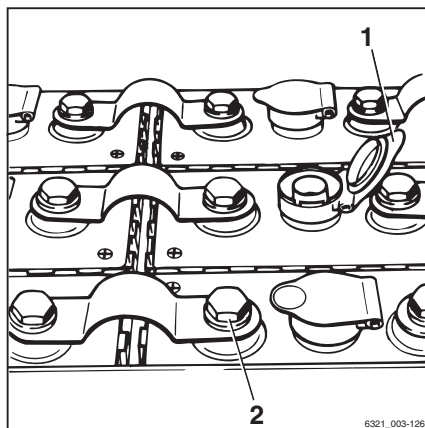

Po nabití musí být hustota kyseliny mezi 1,28 až 1,33 kg/l.

U vybité baterie nesmí být hustota kyseliny **nižší** než 1,14 kg/l.



UPOZORNĚNÍ

Požadovaná hustota kyseliny po nabíjení se může lišit v závislosti na výrobci. Dodržujte návod k obsluze použité baterie. Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Kontrola stavu nabití baterie a kalibrace ukazatele stavu nabití baterie

POZOR

Hluboké vybití zkracuje životnost baterie.

Hluboké vybití začíná, když je displej nabití baterie červený (3) (0 % dostupné kapacity baterie, tj. přibližně 20 % jmenovité kapacity).

- Hlubokému vybití je nutné předcházet (viz část nazvaná "Vyrovnávací nabíjení jako prevence hlubokého vybití baterie").
- Okamžitě přestaňte s vozíkem pracovat.
- Baterii okamžitě nabijte.
- Nenechávejte baterie ve vybitém ani částečně vybitém stavu.

Důležitou funkcí ukazatele stavu nabití baterie je ochránit baterii před hlubokým vybitím. Ukazatel stavu nabití baterie ukazuje přibližný stav nabití baterie. Přesnost zobrazení se zvyšuje s tím, jak se baterie postupně vybíjí.

- Aktivujte parkovací brzdu.
- Zapněte vozík.
- Odečtěte stav nabití na displeji indikační a řídicí jednotky.
- Nabijte vybitou nebo částečně vybitou baterii.

Manipulace s olověnou baterií

Význam barev na displeji



UPOZORNĚNÍ

Náhlá změna zobrazení stavu nabití neindikuje závadu. Ukazatel stavu nabití baterie umožňuje řidiči zjistit jakékoli počínající poškození baterie. Pokud se prudké změny zobrazení začnou objevovat častěji, nechte baterii a proces nabíjení zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

- 1 Zelená:
Baterie je dostatečně nabitá.
- 2 Žlutá:
Baterii co nejdříve dobijte.
- 3 Červená:
Ukončete práci. Baterii okamžitě nabijte.
Hrozí hluboké vybití baterie.

Ukazatel stavu nabití baterie má ochrannou funkci, která zabráňuje ovlivnění zobrazeného stavu nabití. Stav nabití silně vybité baterie (zbytkové nabití < 30 %) se na displeji neaktualizuje, dokud ukazatel stavu nabití baterie nedetekuje plně nabitou baterii.

- Nikdy nepoužívejte baterie ve stavu plného vybití.

Jakmile ukazatel stavu nabití baterie zjistí, že připojená baterie byla plně nabitá nebo byla připojena nová baterie, displej se aktualizuje.


Pokud stav nabití klesne na výrazně nižší hodnotu ihned po zahájení používání, znamená to problém s baterií nebo chybu nabíjení.

- V případě potřeby se obraťte na autorizované servisní středisko.


Kalibrace ukazatele stavu nabití baterie

Po výměně baterie může být vybití nově vložené baterie vypočítáno a zobrazeno nesprávně z důvodu odlišného stárnutí nebo vybití. K tomu může dojít i při použití stejných typů baterií. Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku proto umožňuje kalibrovat ukazatel stavu nabití baterie na nově vloženou baterii. Uložená historie nabíjení baterie se poté vymaže na indikační a řídicí jednotce.


- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".

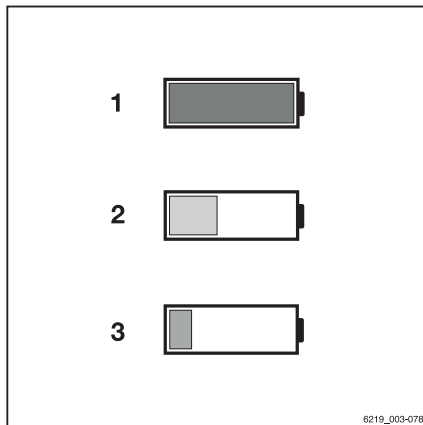

- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku . ▷

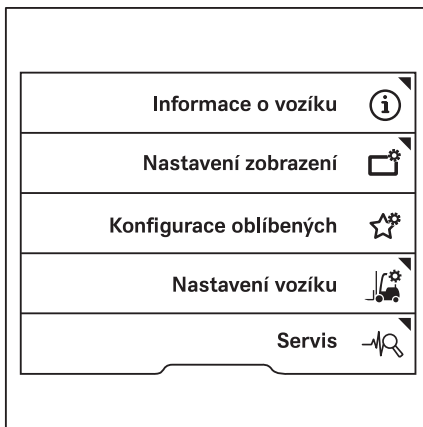

- Stiskněte softwarové tlačítko Baterie. ▷

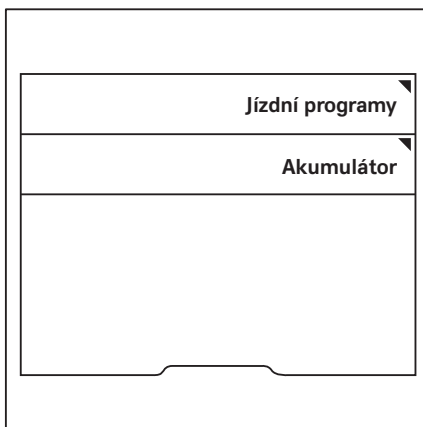


Manipulace s olověnou baterií

- Stiskněte softwarové tlačítko Kalibro-
vat indikaci vybití baterie.

Po provedení pokynu se zobrazí zpráva Kalibrace úspěšná nebo Kalibrace se nezdařila.

- Pokud se kalibrace nezdařila, zkuste to znovu.
- Pokud se kalibrace nezdaří opakovaně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

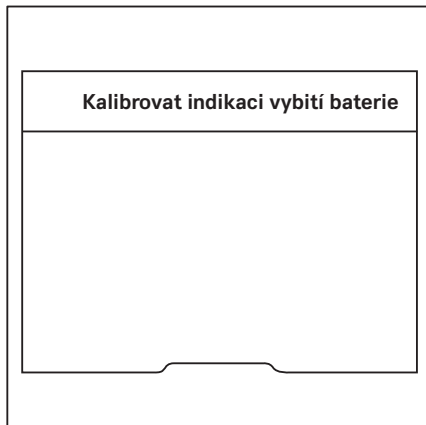

Nabíjení olověné baterie



⚠ NEBEZPEČÍ

Při nabíjení vznikají výbušné plyny.

Kyslíko-vodíkový plyn vznikající během nabíjení je obvykle bez zápachu. Ze starších baterií může unikat sirný zápach způsobený znečištěním.

- Zajistěte na pracovišti řádné odvětrávání.
- U vozíků s kabinou (včetně kabin s látkovým potahem) zajistěte odpovídající větrání kabiny (varianta na přání).

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu, pokud není baterie vysunutá!

Pokud je vozík vybaven elektrickým nosičem baterie (varianta na přání), platí následující:

Nosič baterie zmenšuje prostor mezi baterií a krytem baterie. Olověné baterie produkují během nabíjení výbušný kyslíko-vodíkový plyn. Z vozíku musí být odstraněno dostatečné množství tohoto plynu. Tento plyn lze odstranit, pouze pokud je baterie zcela vysunuta po celý proces nabíjení. Nabíjení olověné baterie ve vozíku není povoleno.

- Při nabíjení baterií zcela vysuňte.

⚠ NEBEZPEČÍ**Nebezpečí výbuchu způsobeného starými bateriemi!**

Staré a nedostatečně udržované baterie mohou způsobit nadměrné emise plynů a nadměrné zahřívání během nabíjení.

Hromadění většího množství výbušného plynu může vést k výbuchu.

- Pokud je zjištěno větší hromadění tepla nebo sirného zápachu, okamžitě zastavte proces nabíjení.
- Zajistěte dobré odvětrávání.
- Informujte autorizované servisní středisko, aby mohlo posoudit stav baterie.

⚠ NEBEZPEČÍ**Hrozí nebezpečí poškození, zkratu a výbuchu!**

- Na baterii nepokládejte žádné kovové předměty nebo nástroje.
- Nemanipulujte s otevřeným ohněm.
- Nekuřte.

⚠ VÝSTRAHA

Bateriová kyselina je toxická a žíravá!

- Dodržujte bezpečnostní předpisy v kapitole nazvané "Bateriová kyselina".

**⚠ POZOR**

Nebezpečí poškození nabíječky baterie.

Nesprávné zapojení nebo nesprávný provoz nabíjecí stanice či nabíječky baterie může způsobit poškození součástí.

- Při nabíjení se řiďte návodem k obsluze nabíjecí stanice, nabíječky baterie a baterie.

⚠ POZOR

Možné poškození zástrčky baterie.

Pokud odpojíte zástrčku baterie se zapnutým vozíkem (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením zástrčky baterie vypněte zapalování vozíku.
- Neodpojujte zástrčky baterie při zapnutém vozíku kromě nouzových případů.

Manipulace s olověnou baterií

POZOR

Nebezpečí poškození součástí.

Poškození a znečištění zástrčky baterie nebo zásuvky na nabíječe baterie může vést k předčasnému opotřebení protikusu.

- Před každým procesem nabíjení zkontrolujte obě strany sestavy pro připojení mezi nabíječkou baterie a baterií z hlediska poškození a znečištění.
- Okamžitě odstraňte znečištění.
- **Nepokračujte** v používání poškozené sestavy pro připojení. Zajistěte opravu sestavy pro připojení v autorizovaném servisním středisku.



UPOZORNĚNÍ

Společnost STILL doporučuje vždy používat pro sestavu pro připojení mezi nabíječkou baterie a baterií součásti (zástrčku a zásuvku) od stejného výrobce. Použití součástí od různých výrobců může způsobit zvýšené opotřebení v důsledku různých tolerancí tvaru a geometrie součástí.

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Zajistěte na pracovišti řádné odvětrávání.
- Zkontrolujte, zda jsou vnější větrací otvory na vozíku volné a zda nejsou ucpané.
- Veškeré ochranné konstrukční prvky zcela otevřete (např. kabinu s látkovým potahem).
- Otevřete úplně dvířka bateriového prostoru.
- Pokud je vozík vybaven elektrickým nosičem baterie (varianta na přání), zcela vyasuňte baterii z vozíku. Viz část nazvaná "Výměna baterie pomocí elektrického nosiče baterie (varianta na přání)" v této kapitole.
- Odpojte zástrčku baterie.
- Na baterii nepokládejte žádné kovové předměty nebo nástroje.
- Nemanipulujte s otevřeným ohněm. Nekuřte.
- Zkontrolujte, zda nejsou kabely baterie poškozeny. V případě potřeby nechte kabely baterie vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

- Zapojte zástrčku baterie do zásuvky nabíječky baterie.
- Upravte nastavení nabíječky baterie na kapacitu dané olověné baterie.
- Spustíte nabíječku baterie.

**UPOZORNĚNÍ**

Dodržujte pokyny v návodu k obsluze baterie a nabíječky baterie.

**⚠ NEBEZPEČÍ****Nebezpečí výbuchu!**

Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, musí být během procesu nabíjení dvířka baterie zajištěna v nabíjecí poloze pomocí držáku.

Manipulace s olověnou baterií

Dvířka bateriového prostoru lze zajistit v otevřené poloze pomocí držáku. ▷

- Vytáhněte držák (1) směrem nahoru. Demontujte držák z jeho podpěry (2) na dvířkách bateriového prostoru.
- Otočte držák (1) směrem ven proti směru hodinových ručiček.
- Zacvakněte držák (1) do oka podpěry (3) na vozíku.

Dvířka bateriového prostoru se zajistí v mírně otevřené poloze.

Po dokončení nabíjení

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

- Před odpojením nabíjecího kabelu vypněte nabíječku baterie.
- Vypněte nabíječku baterií.
- Otočte držák (1) zpět do polohy a zajistěte jej do podpěrného držáku (2) na dvířkách bateriového prostoru.
- Otevřete dvířka bateriového prostoru. Zajistěte dvířek bateriového prostoru v otevřené poloze.
- Odpojte zástrčku baterie od zásuvky nabíječky baterie.
- Připojte zástrčku baterie k vozíku.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu

Připojovací sestavy odpojujte, pouze pokud je vypnutý vozík a nabíječka baterie.




⚠ POZOR

Pokud jsou kabely poškozeny, hrozí nebezpečí zkratu.

Při zavírání dvířek bateriového prostoru nepřiskřípněte kabel baterie.


- Kabel baterie se nesmí dostat do kontaktu s dvířky bateriového prostoru.

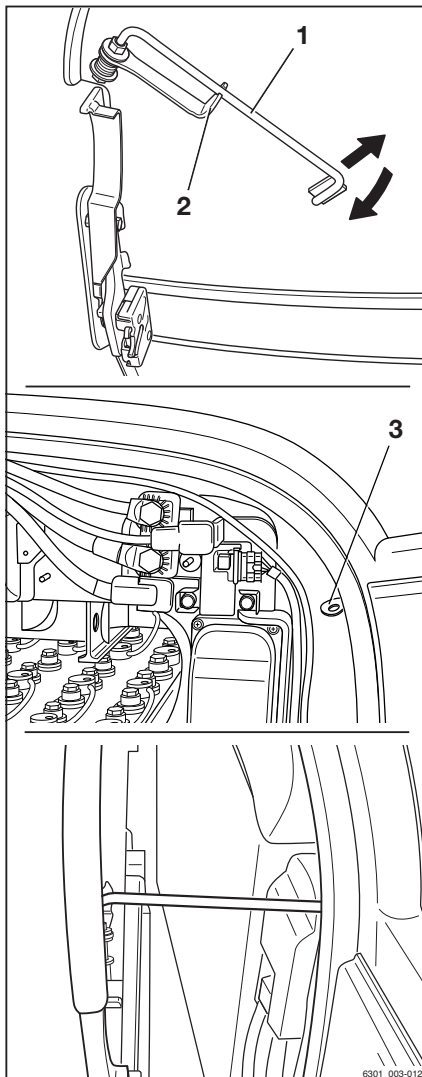

- Zavřete dvířka bateriového prostoru. Přitom zkontrolujte, zda se žádné kabely neskříply mezi podvozek a dvířka bateriového prostoru. ▷

Dvířka bateriového prostoru musí být zajištěna na místě.

Vozík je vybaven spínačem dveřního kontaktu pro dvířka bateriového prostoru. Pokud nejsou dvířka bateriového prostoru zcela zavřená, na displeji indikační a řídicí jednotky se zobrazí hlášení Zavřete dvířka bateriového prostoru. Vozík se nebude pohybovat.

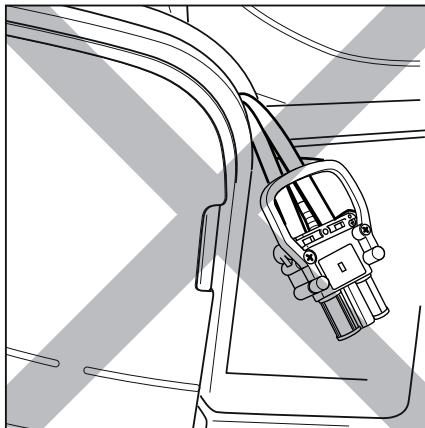

Vyrovňovací nabíjení pro zachování kapacity baterie

Vyrovňovací nabíjení zaručuje opětovné rovnoměrné nabití nerovnoměrně nabitých článků baterie. Zachovává se tak životnost a kapacita baterie.

Vyrovňovací nabíjení musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce baterie několikrát měsíčně po normálním procesu nabíjení.



UPOZORNĚNÍ

V závislosti na použité nabíječce baterie by vyrovnávací nabíjení nemělo být zahájeno dříve než po 24 hodinách po nabití. Proto je ideálním obdobím pro vyrovnávací nabíjení doba, kdy nepracují žádné směny, například o víkend.

- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze nabíječky baterie týkající se provádění vyrovnávacího nabíjení.

Zahájení vyrovnávacího nabíjení

- Dobijte baterii.
- Po dokončení nabíjení, ponechte baterii v nabíječce.

Nabíječka baterie zůstane zapnutá. V závislosti na typu nabíječky baterie začíná

Manipulace s olověnou baterií

vyrovnávací nabíjení 6 až 24 hodin po skončení vlastního procesu nabíjení. Vyrovnávací nabíjení může trvat až 2 hodiny.

- Viz návod k obsluze od výrobce nabíječky.

Ukončení vyrovnávací nabíjení

Vyrovnávací nabíjení se ukončí automaticky. Pokud je baterie potřebná během tohoto procesu, můžete přerušit vyrovnávací nabíjení stisknutím "tlačítka zastavení" na nabíječce baterie.

- Viz návod k obsluze od výrobce nabíječky.

POZOR

Hrozí poškození sestavy pro připojení!

Pokud nabíjecí kabel odpojíte, když je nabíječka baterie zapnutá, vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením nabíjecího kabelu vypněte nabíječku baterie.

- Vypněte nabíječku baterií.
- Odpojte zástrčku baterie od zásuvky pro nabíječku baterie.
- Zástrčku baterie zcela zasuňte do zásuvky na vozíku.

Kontrolka údržby baterie pro olověné baterie (varianta na přání)

Pokud je vozík vybaven kontrolkou údržby baterie (varianta na přání), je hladina elektrolytu v olověné baterii nepřetržitě sledována pomocí snímačů.


Pokud je hladina elektrolytu příliš nízká, na displeji indikační a řídicí jednotky se zobrazí hlášení **Kontrola hladiny elektrolytu v baterii**.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození olověné baterie!

Pokud je hladina elektrolytu v jednom nebo více článcích baterie příliš nízká, dojde k poškození a ztrátě výkonu olověné baterie.


- **Nepokračujte** v používání vozíku s touto baterií.
- Zkontrolujte hladinu elektrolytu a v případě potřeby ji doplňte, viz část "Kontrola stavu, hladiny elektrolytu a hustoty elektrolytu v baterii" v kapitole "Manipulace s baterií".

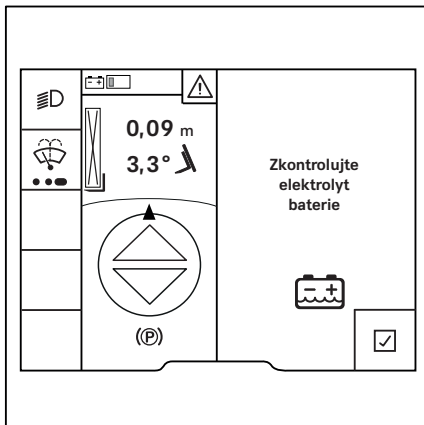

Pokud dojde k poruše snímače, zobrazí se hlášení **Sledování: elektrika**.

Nepokračujte v používání vozíku s touto baterií. Funkce jízdy a hydrauliky jsou deaktivovány.

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Jakékoli závady nechtej opravit v autorizovaném servisním středisku.

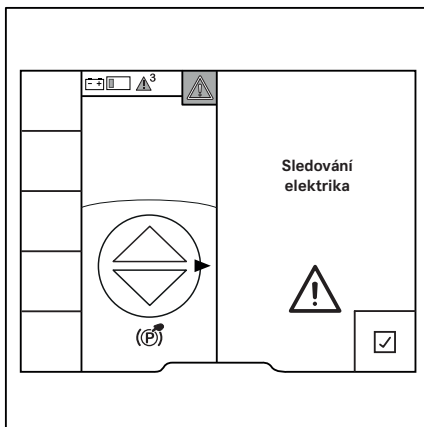

Manipulace s gelovou baterií

Obecné informace

Na rozdíl od olověných baterií jsou gelové baterie víceméně bezúdržbové. U gelových baterií není nutné doplňovat destilovanou vodu. Elektrolyt je v gelové formě a na rozdíl od běžných olověných baterií je nekapalný. Z tohoto důvodu také gelové baterie neprodukují během procesu nabíjení žádný kyslíko-vodíkový plyn.

Tyto výhody jsou však na úkor množství využitelné energie v baterii. Zatímco běžná olověná

Manipulace s gelovou baterií

baterie může využít 80 % energie obsažené v baterii, gelová baterie využívá pouze 60 %. Na druhou stranu je gelová baterie díky své konstrukci chráněna před hlubokým vybitím (podle normy DIN 43 539, část 5).

Označení

Gelové baterie jsou označeny zkratkou "PzV". Ta je uvedena na identifikačním štítku baterie.

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s baterií

- Pokud je nabíjecí stanice pro gelové baterie nastavena, dodržujte národní předpisy v zemí použití.

POZOR

Nebezpečí poškození nabíječky baterie!

Při nesprávném připojení nabíječky baterie nebo nesprávné manipulaci může dojít k poškození součástí.

- Při nabíjení se řiďte návodem k obsluze nabíjecí stanice, nabíječky baterie a baterie.

Požadavky na nabíječku

Gelová baterie vyžaduje vysokofrekvenční nabíječku. To znamená, že gelovou baterii nelze nabíjet nabíječkou pro běžné olověné baterie. Z tohoto důvodu má nabíjecí zásuvka gelové baterie speciální zelený rozlišovací kolík. Tento rozlišovací kolík zajišťuje, že sestavu pro připojení je možné vytvořit pouze pro nabíječku gelových baterií.

POZOR

Možné poškození gelové baterie!

Gelové baterie lze nabíjet pouze nabíječkami schválenými pro gelové baterie. Jiná nabíječka může baterii poškodit nebo zničit.

- **Nikdy** neodstraňujte, nevyměňujte ani neupravujte rozlišovací kolík v nabíjecí zásuvce baterie.
- Používejte pouze nabíječky schválené pro gelové baterie.

Pracovníci údržby

Pouze pracovníci vyškolení pro tento účel mohou:

- nabíjet baterii,
- vyměnit baterii.

Tento úkon musí být proveden podle pokynů výrobce baterie a výrobce nabíječky.

- Dodržujte návody k obsluze baterie a nabíječky vydané výrobcem.
- Při výměně a nabíjení baterie dodržujte následující bezpečnostní informace.

VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění/skřípnutí!

Baterie je velmi těžká. Pokud dojde k zachycení nějaké části těla pod baterií, hrozí riziko vážného zranění.

Dojde-li ke zaklínění jakékoli části těla mezi zavřenými dvířky baterie a hranou podvozku, hrozí nebezpečí poranění.

- Při výměně baterie vždy používejte ochrannou obuv.
 - Dvířka bateriového prostoru zavírejte pouze tehdy, není-li mezi dvířky bateriového prostoru a okrajem podvozku žádná část těla.
-
- Baterie musí být vyměněna pouze podle pokynů v tomto návodu k obsluze.
 - Při nabíjení a údržbě baterie dodržujte návody k obsluze baterie a nabíječky baterie vydané výrobcem.

Hmotnost a rozměry baterie

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí převrácení kvůli změně hmotnosti baterie

Hmotnost a rozměry baterie mají vliv na stabilitu průmyslového vozíku. Při výměnách baterie nesmí být změněno rozvržení hmotnosti. Hmotnost baterie musí být v rozsahu uvedeném na továrním štítku.

- Přídavná stabilizující závaží není dovoleno snímat ani měnit jejich polohu.
- Poznamenejte si hmotnost baterie.

Manipulace s gelovou baterií

Poškození kabelů a zástrček baterie

POZOR

Pokud jsou kabely poškozeny, hrozí nebezpečí zkratu.

Při zavírání dvířek bateriového prostoru nepřiskřípněte kabel baterie.

- Zkontrolujte, zda není kabel baterie poškozený.
- Při vyjímání a opětovné montáži baterie zajistěte, aby nebyly kabely baterie poškozeny.
- Kabel baterie se nesmí dostat do kontaktu s dvířky bateriového prostoru.

POZOR

Možné poškození zástrčky baterie!

Pokud je zástrčka baterie odpojena nebo připojena, když je zámek zapalování zapnutý nebo nabíječka baterie pod zatížením, u zástrčky baterie vznikne elektrický oblouk nebo jiskra. Což může způsobit opotřebení kontaktů a značně zkrátit jejich životnost.

- Před odpojením nebo připojením zástrčky baterie vypněte zámek zapalování nebo nabíječku baterie.
- Neodpojujte zástrčku baterie pod zatížením kromě nouzových případů.

Nabíjení gelové baterie

Postup nabíjení je v zásadě stejný jako u olověné baterie. Nejsou však potřeba žádná ochranná opatření kvůli úniku kyslíko-vodíkového plynu.

- Bezpečně průmyslový vozík zaparkujte.
- Otevřete úplně dvířka bateriového prostoru.
- Odpojte zástrčku baterie.
- Na baterii nepokládejte žádné kovové předměty nebo nástroje.
- Zkontrolujte, zda nejsou kabely baterie poškozeny. V případě potřeby nechte kabely baterie vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Připojte zásuvku baterie ke konektoru na nabíječce baterie.
- Upravte nastavení nabíječky baterie na kapacitu dané gelové baterie.
- Spusťte nabíječku baterie.

**UPOZORNĚNÍ**

Dodržujte pokyny v návodu k obsluze baterie a nabíječky baterie.

Po dokončení nabíjení**⚠ POZOR**

Nebezpečí poškození součástí!

- Před odpojením nabíjecího kabelu vypněte nabíječku baterie.
- Vypněte nabíječku baterií.
- Odpojte konektor nabíječky baterie od zásuvky baterie.
- Připojte zásuvku baterie k průmyslovému vozíku.

⚠ POZOR

Pokud jsou kabely poškozeny, hrozí nebezpečí zkratu!

Při zavírání dvířek bateriového prostoru nepřiskřípněte kabel baterie.

- Kabel baterie se nesmí dostat do kontaktu s dvířky bateriového prostoru.
- Zavřete dvířka bateriového prostoru. Přitom zkontrolujte, zda se žádné kabely neskříply mezi podvozek a dvířka bateriového prostoru.

Dvířka bateriového prostoru musí být zajištěna na místě.

Vozík je vybaven spínačem dveřního kontaktu pro dvířka bateriového prostoru. Pokud nejsou dvířka bateriového prostoru zcela zavřená, na displeji indikační a řídicí jednotky se zobrazí hlášení Zavřete dvířka bateriového prostoru. Průmyslový vozík se nebude pohybovat.

Manipulace s lithium-iontovou baterií

Manipulace s lithium-iontovou baterií

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s lithium-iontovou baterií

První pomoc

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu!

Unikající plyny mohou způsobit dýchací potíže.

Opatření vyžadovaná při úniku plynů či kapalin

- Okamžitě oblast vyvětrejte nebo vyjděte na čerstvý vzduch. V závažnějších případech okamžitě zavolejte doktora.

V případě kontaktu s pokožkou může dojít k jejímu podráždění.

- Důkladně umyjte pokožku mýdlem a vodou.

V případě kontaktu s očima může dojít k jejich podráždění.

- Okamžitě vypláchněte oči důkladně vodou. Vyplachujte je po dobu 15 minut, poté se poraďte s lékařem.

Pracovníci údržby

Lithium-iontová baterie je prakticky bezúdržbová a může ji nabíjet sám řidič.

- Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Dodržujte manipulační pokyny pro baterii a návod k použití nabíjecího zařízení.
- Při údržbě, nabíjení a výměně baterií dodržujte následující bezpečnostní předpisy.

**⚠ VÝSTRAHA**

Nebezpečí pohmoždění/skřípnutí!

Baterie je velmi těžká. Pokud dojde k zachycení nějaké části těla pod baterií, hrozí riziko vážného zranění.

Pokud během zavírání dvířek bateriového prostoru dojde ke zaklínění částí těla mezi dvířky bateriového prostoru a okrajem podvozku, může dojít ke zranění.

- Při výměně baterie vždy používejte ochrannou obuv.
- Dvířka bateriového prostoru zavírejte pouze tehdy, není-li mezi dvířky bateriového prostoru a okrajem podvozku žádná část těla.

Baterie musí být vyměněna pouze podle pokynů v tomto návodu k obsluze.

- Při výměně a údržbě baterie dodržujte pokyny výrobce pro údržbu baterií a nabíječky baterie.

Opatření protipožární ochrany**⚠ NEBEZPEČÍ**

Hrozí nebezpečí poškození, zkratu a výbuchu!

- Na baterii nepokládejte žádné kovové předměty nebo nástroje.
- Nemanipulujte s otevřeným ohněm a nekuřte.

**⚠ NEBEZPEČÍ**

Zvýšené nebezpečí požáru!

Poškozené lithium-iontové baterie představují zvýšené nebezpečí požáru.

V případě požáru je nejlepším způsobem ochlazení baterie velké množství vody.

- Co nejrychleji evakuujte oblast požáru.
- V místě požáru zajistěte dostatečné větrání, protože vznikající spalovací plyny jsou při vdechnutí žíravé.
- O požáru lithium-iontových baterií informujte hasičský sbor.
- Řiďte se informacemi poskytnutými výrobcem baterie, týkající se postupu v případě požáru.

Manipulace s lithium-iontovou baterií

Hmotnost a rozměry baterie

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí převrácení kvůli změně hmotnosti baterie!

Hmotnost a rozměry baterie mají vliv na stabilitu vozíku. Při výměnách baterie nesmí být změněno rozvržení hmotnosti. Hmotnost baterie musí být v rozsahu uvedeném na továrním štítku.


- Přídavná stabilizující závaží není dovoleno snímat ani měnit jejich polohu.
- Dodržujte hmotnost baterie.

Obecné bezpečnostní předpisy pro lithium-iontové baterie

Pro používání lithium-iontových baterií obecně platí následující bezpečnostní předpisy.

- Dodržujte specifikace uvedené v bezpečnostních datových listech výrobce baterie.
- Chraňte baterii před mechanickým poškozením, aby se zabránilo vnitřnímu zkratu.
- I v případě toho nejmenšího poškození baterií je zlikvidujte v souladu s národními předpisy země, ve které jsou používány.
- Nevystavujte baterie přímo trvalým vysokým teplotám nebo zdrojům tepla, například přímému slunečnímu záření.
- Proškolte zaměstnance o správné manipulaci s lithium-iontovými bateriemi.

Lithium-iontové baterie "GGs Li-ion 80 V" 24,1 kWh a 60 kWh

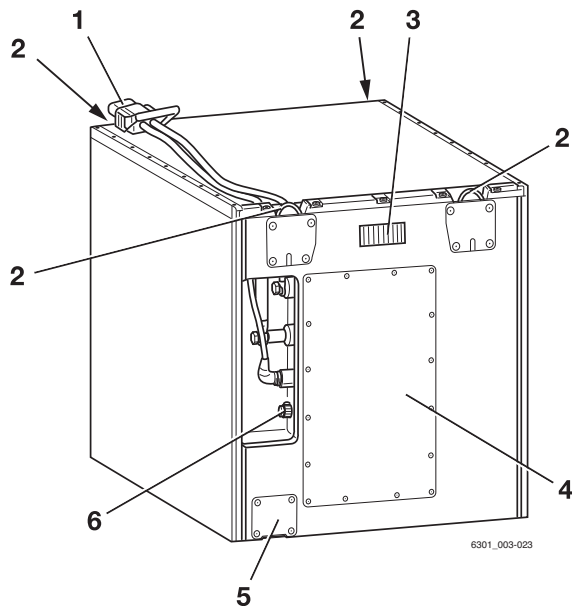

- 1 Zástrčka baterie
- 2 Závěsná oka
- 3 Displej

- 4 Technologické oddělení
- 5 Pojistný ventil
- 6 Diagnostický konektor

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku oslabených závěsných ok.

Pokud se ohnutá závěsná oka narovnejí, ztratí svou tuhost. Závěsná oka poté již nejsou schopna vydržet hmotnost baterie. Baterie může vypadnout.

- **Nepokoušejte se** narovnat ohnutá závěsná oka.
- Ohnutá závěsná oka nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.



UPOZORNĚNÍ

Při přechodu na lithium-iontové baterie nechte v autorizovaném servisním středisku přizpůsobit elektroniku vozíku.

Manipulace s lithium-iontovou baterií

Předpisy pro skladování lithium-iontových baterií



UPOZORNĚNÍ

Lithium-iontové baterie jsou klasifikovány jako nebezpečného zboží třídy 9.

Platí následující doporučení:

- Pokud je to možné, baterie skladujte na úrovni podlahy, aby se nemohly poškodit při pádu
- Baterie skladujte v oddělené oblasti vhodné pro protipožární ochranu (nádoba nebo bezpečnostní skříňka).
- Baterie skladujte při teplotě +15 °C až +30 °C a při vlhkosti vzduchu 0 % až 80 %.

Dodržujte následující předpisy pro bezpečné skladování baterií:

- Skladujte baterie upevněné na paletách a zajištěné proti převrácení.
- Dodržujte nosnost podlahy skladovacího prostoru; viz pokyny výrobce týkající se hmotnosti baterie.
- Abyste baterie ochránili před vlhkostí, neskladujte je přímo na podlaze.
- Vzhledem k nebezpečí požáru skladujte baterie mimo budovy.
- Skladujte baterie v chladné, suché a dobře větrané oblasti.
- Nikdy nevystavujte baterii teplotám nižším než -35 °C a vyšším než 80 °C.

Dlouhodobé skladování při teplotách pod -10 °C nebo nad 50 °C má negativní vliv na životnost baterie.

- Po třech měsících zkontrolujte stav nabití baterie a v případě potřeby ji dobijte
- Uzavřete příslušnou oblast skladu
- Do této oblasti mohou vstupovat pouze osoby, které znají rizika a bezpečnostní předpisy
- Chraňte baterie před přímým slunečním zářením.
- Chraňte baterie před deštěm.

- Skladujte baterie způsobem, který je ochrání před zkratem.
- Skladujte baterie v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
- Neskladujte baterie společně s kovovými předměty.
- Lithium-iontové baterie skladujte odděleně od ostatních typů baterií (zákaz smíšeného skladování).
- Udržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 2,5 m od ostatních předmětů
- Aby se předešlo hlubokému vybití, dodržujte pokyny výrobce baterie týkající se maximální povolené doby skladování
- Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Manipulace s lithium-iontovou baterií

Kontrola stavu nabití baterie


Stav nabití lithium-iontové baterie lze odečíst na indikační a řídicí jednotce vozíku a na displeji lithium-iontové baterie.

Odečet na indikační a řídicí jednotce

- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Zapněte zámek zapalování.
- Stav nabití odečtete na displeji.
- Nabijte vybitou nebo částečně vybitou baterii.

Význam barev na displeji

- 1 Zelená:
Stav nabití je $> 10 \%$.
Baterie je dostatečně nabitá.
- 2 Žlutá:
Stav nabití je $\leq 10 \%$.
Baterii co nejdříve dobijte.
- 3 Červená:
Ukončete práci. Baterii okamžitě nabijte.
Hrozí hluboké vybití baterie.

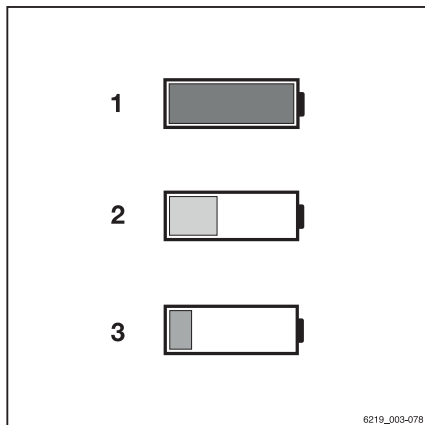

Odečítání z indikátoru baterie


Indikátor baterie se nachází na boku držáku baterie. Indikátor baterie podobně jako indikační a řídicí jednotka ukazuje stav nabití lithium-iontové baterie. Výstrahy se zobrazují pouze na tomto indikátoru baterie.

- Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Diody LED stavu nabití

Když je baterie připojena k vozíku a vozík se zapne, diody LED stavu nabití (3) zobrazují stav nabití v 10% přírůstcích. Diody LED stavu nabití mohou svítit zeleně a červeně.

- Stav nabití 0 % až 20% je indikován červeným sloupcem.
Pokud tento sloupec bliká, stav nabití je $< 2 \%$.

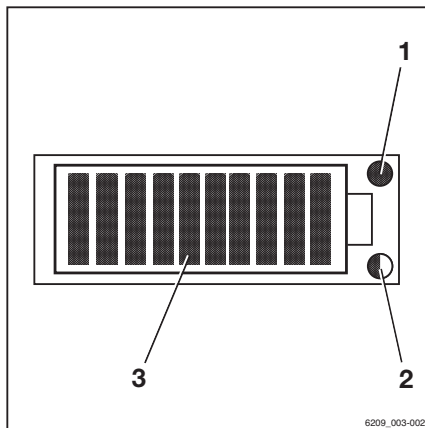

- 1 Servisní dioda LED (červená)
- 2 Dioda LED teploty (žlutá/červená)
- 3 Diody LED stavu nabití (červené/zelené)

S vozíkem již není možné pohybovat.

- Stav nabití > 20 % až 30 % je indikován žlutými sloupci.
- Stav nabití > 30 % až 100 % je indikován zelenými sloupci.

Při nabíjení se diody LED stavu nabití (3) rozsvítí zeleně jako pás kontrolky.

Servisní dioda LED

Servisní dioda LED (1) se rozsvítí červeně, pokud je funkce baterie značně omezena nebo pokud není provoz možný.

- Obrátte se na autorizované servisní středisko.

Dioda LED teploty

Dioda LED teploty (2) indikuje zvýšenou teplotu. Výkon baterie je snížen. Dioda LED zůstane svítit, dokud teplota neklesne do normálního rozsahu. Dioda LED zhasne, jakmile se teplota vrátí do normálního rozsahu.

Barva kontrolky LED	Příčina	Důsledek
Blikající žlutá	Mírně zvýšená teplota (> 60 °C)	Snížení výkonu
Žluté světlo	Zvýšená teplota (> 65°C)	Vypnuto
Bliká červeně	Velmi zvýšená teplota (> 70 °C)	Vypnuto
Červené světlo	Velmi zvýšená teplota (> 75°C)	Vypnuto

Postup, pokud je stav nabití lithium-iontové baterie nízký

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození nebo zničení součástí!

Hluboké vybití může trvale poškodit lithium-iontovou baterii nebo by mohla přestat být použitelná.

- Baterii vždy dobijte včas a nenechte úroveň nabití klesnout pod 10 %.

Aby nedošlo k hlubokému vybití lithium-iontové baterie, je aplikováno omezení výkonu, jakmile je stav nabití baterie ≤ 10 %.

- Pokud stav nabití klesne pod 15 %, zajed'te k nabíjecí stanici a dobijte baterii.

Manipulace s lithium-iontovou baterií

VÝSTRAHA

Po vypnutí baterie není k dispozici elektrický posilovač brzd!

Po automatickém vypnutí baterie se přeruší napájení pohonů.

Pokud je vozík na svahu, nebude přidržován rekuperační brzdou.

- Chcete-li zabrzdít, aktivujte provozní brzdu.
- Pokud se baterie vypne, odtáhněte vozík do nabíjecí stanice.
- Dobijte baterii.

Nabíjení lithium-iontové baterie

POZOR

Nebezpečí poškození součástí.

Nesprávné zapojení nebo nesprávný provoz nabíjecí stanice či nabíječky baterie může způsobit poškození součástí.

- Při nabíjení se řiďte návodem k obsluze nabíjecí stanice, nabíječky baterie a baterie.

POZOR

Nebezpečí poškození součástí.

Při použití zástrček baterie a zástrček nabíječky baterie od různých výrobců může dojít k poškození. Nejsou určeny pro společné použití.

- Používejte zástrčky baterie a konektory nabíječky baterie od stejného výrobce.
- Pokud jsou konektory od různých výrobců, kontaktujte autorizované servisní středisko.

POZOR

Nebezpečí poškození součástí.

Poškození a znečištění zástrčky baterie nebo zásuvky na nabíječce baterie může vést k předčasnému opotřebení protikusu.

- Před každým procesem nabíjení zkontrolujte obě strany sestavy pro připojení mezi nabíječkou baterie a baterií z hlediska poškození a znečištění.
- Okamžitě odstraňte znečištění.
- **Nepokračujte** v používání poškozené sestavy pro připojení. Zajistěte opravu sestavy pro připojení v autorizovaném servisním středisku.

**UPOZORNĚNÍ**

Aby nedošlo k hlubokému vybití lithium-iontové baterie, je aplikováno omezení výkonu, jakmile stav nabití baterie klesne na určitou úroveň. Dobijte baterii dříve, než stav nabití klesne pod 15 %.

Informace o odečtu stavu nabití naleznete v části "Kontrola stavu nabití baterie".

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Otevřete úplně dvířka bateriového prostoru.
- Odpojte zástrčku baterie.
- Nemanipulujte s otevřeným ohněm. Nekuřte.
- Zkontrolujte, zda nejsou kabely baterie poškozeny. V případě potřeby nechte kabely baterie vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

⚠ NEBEZPEČÍ**Hrozí nebezpečí poškození, zkratu a výbuchu!**

- Na baterii nepokládejte žádné kovové předměty nebo nástroje.
 - Nemanipulujte s otevřeným ohněm.
 - Nekuřte.
-
- Zapojte zástrčku baterie do zásuvky nabíječky baterie.
 - Spusťte nabíječku baterie.

Proces nabíjení se spustí automaticky. Displej signalizuje proces nabíjení rozsvícením diod LED jako pásu kontrolky.

Nabíječka baterie bude signalizovat, když je baterie plně nabitá. Baterii od nabíječky baterie odpojujte pouze tehdy, pokud neprotéká žádný proud.

Baterie nemá žádný paměťový efekt. Z tohoto důvodu může být baterie nabíjena v jakémkoli stavu nabití, aniž by došlo ke zhoršení její kapacity.

Při okolních teplotách nižších než 0 °C bude proces nabíjení trvat mnohem déle.

Manipulace s lithium-iontovou baterií



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte pokyny v návodu k obsluze baterie a nabíječky baterie.

Dvířka bateriového prostoru lze zajistit v otevřené poloze pomocí držáku.

- Vytáhněte držák (1) směrem nahoru. Demontujte držák z jeho podpěry (2) na dvířkách bateriového prostoru.
- Otočte držák (1) směrem ven proti směru hodinových ručiček.
- Zacvakněte držák (1) do oka podpěry (3) na vozíku.

Dvířka bateriového prostoru se zajistí v mírně otevřené poloze.

- Chcete-li zavřít dvířka bateriového prostoru, otočte držák (1) zpět do polohy. Zajistěte držák (1) do podpěry (2) na dvířkách bateriového prostoru.

Po dokončení nabíjení

Nabíječka baterie se automaticky vypne.

- Otevřete dvířka bateriového prostoru. Zajistěte dvířek bateriového prostoru v otevřené poloze.
- Odpojte zástrčku baterie od zásuvky nabíječky baterie.
- Zástrčku baterie zcela zasuňte do zásuvky na vozíku.




⚠ POZOR

Pokud jsou kabely poškozeny, hrozí nebezpečí zkratu.


Při zavírání krytu baterie nepřiskřípněte nabíjecí kabel.

- Nabíjecí kabel se nesmí dostat do kontaktu s krytem baterie.

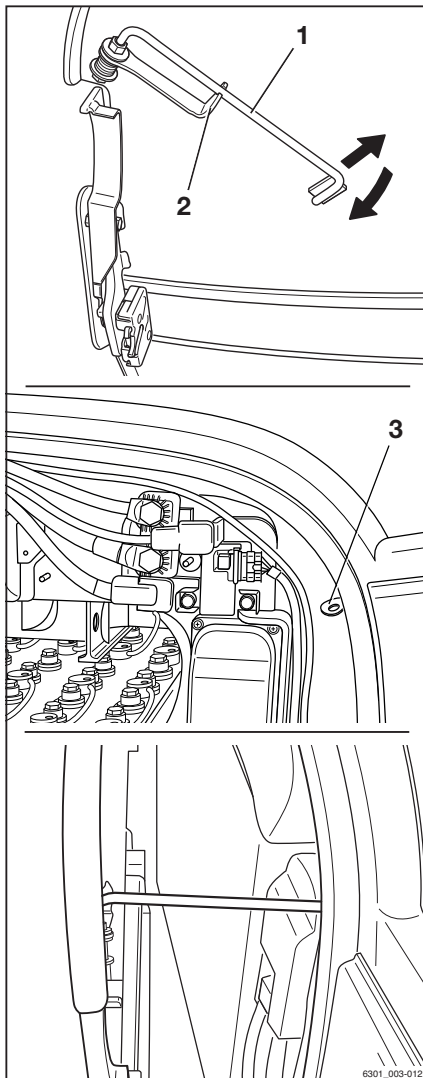

- Zavřete dvířka bateriového prostoru. Přitom zkontrolujte, zda se žádné kabely neskříply mezi podvozek a dvířka bateriového prostoru. ▷

Vozík je vybaven spínačem dveřního kontaktu pro dvířka bateriového prostoru. Pokud nejsou dvířka bateriového prostoru zcela zavřená, na displeji indikační a řídicí jednotky se zobrazí hlášení Zavřete dvířka akumulátoru. Vozík se nebude pohybovat.

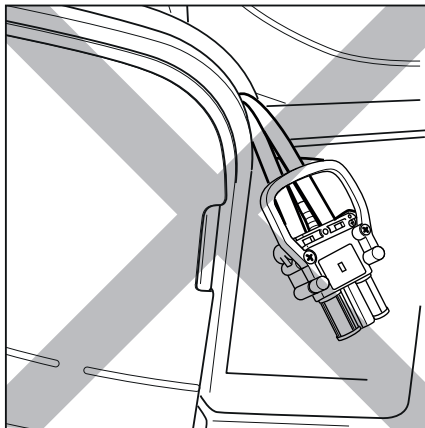

Výměna a přeprava baterie

Výměna a přeprava baterie

Obecné informace o výměně baterie

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí nechtěným pohybem zvedacího zařízení a baterie!

Pokud baterie není vyjímána na vodorovné hladké podlaze s odpovídající nosností, může se zvedací zařízení a baterie nekontrolovatelně posunout.

- Řiďte se návodem k obsluze zařízení pro přepravu nákladu.
- Po vyjmutí baterii vždy postavte na vodorovnou, hladkou podlahu s dostatečnou nosností.

Baterie lze vyjmout vozíkem a rámem připojení baterie.

Nosnost zařízení pro přepravu nákladu musí být přinejmenším shodná s hmotností baterie (viz tovární štítek baterie).

Průřez kabelu baterie ve variantě "High Performance"

Pokud je vozík vybaven variantou "High Performance", součásti mají vyšší odběr proudu.

⚠ POZOR

Nebezpečí přehřátí kabelu baterie.

Kvůli vyššímu odběru proudu musí být průřez drátu v kabelu baterie alespoň 70 mm².

- Zajistěte, aby všechny používané baterie měly kabel baterie s průřezem drátu alespoň 70 mm².

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud se různé baterie používají při střídavém provozu baterií, vždy zajistěte, aby všechny používané baterie měly kabel baterie s průřezem alespoň 70 mm².

Přechod na jiný typ baterie

Vozík lze přestavět pro použití s baterií jiného typu a kapacity.

Nová kapacita baterie a nový typ baterie musí být nastaven v indikační a řídící jednotce.

- V opačném případě nebude možné určit aktuální stav vybití baterie. Úroveň nabití baterie se pak nebude zobrazovat správně.
- V nejhorším případě může hluboké vybití způsobit poškození baterie.

Správce vozového parku může s použitím svého oprávnění přístupu nastavit na indikační a řídící jednotce novou kapacitu a nový typ baterie.

- Používejte pouze lithium-iontové baterie schválené společností STILL pro použití v tomto vozíku.

Nastavení nové kapacity a nového typu baterie

- Zastavte vozík.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko Nastavení vozíku .
- Stiskněte softwarové tlačítko Baterie.
- Stiskněte softwarové tlačítko Typ baterie.

Zobrazí se seznam typů baterie.

- Vyberte typ baterie stisknutím příslušného softwarového tlačítka.
- Vraťte se do nabídky Baterie.
- Stiskněte softwarové tlačítko Kapacita.
- Pomocí softwarových tlačítek zadejte a potvrďte kapacitu baterie podle továrního štítku baterie.
- Vypněte vozík a znovu ho zapněte.

Změněné nastavení se aktivuje po zapnutí vozíku.

Výměna a přeprava baterie

Konverze na lithium-iontové baterie

Pokud výrobce vybavil vozík olověnou baterií, lze jej přestavět pro lithium-iontovou baterii. Následné úpravy musí být provedeny autorizovaným servisním střediskem.

Autorizované servisní středisko upraví elektrický systém vozíku tak, aby dokázal pracovat s lithium-iontovou baterií.

Tato dokumentace obsahuje následující položky:


- Svazek kabelů
- Zástrčka baterie a propojení se zásuvkou.
- Úprava indikační a řídicí jednotky
- Používejte pouze lithium-iontové baterie schválené společností STILL pro použití v tomto vozíku.

Otevření a zavření dvířek bateriového prostoru

Otevření dvířek bateriového prostoru

- Uchopte kliku dvířek (1) na dvířkách bateriového prostoru. Otevřete dvířka bateriového prostoru tahem směrem dozadu.


Závěs dvířek bateriového prostoru udržuje dvířka bateriového prostoru v otevřené poloze.

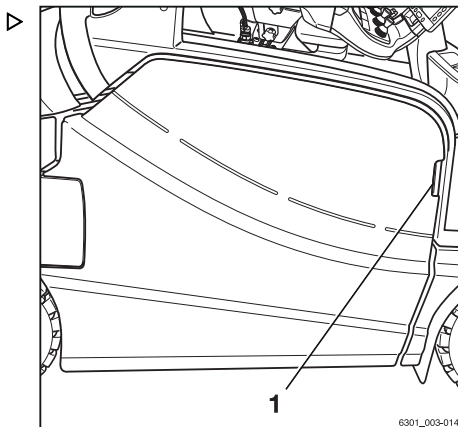

Zajištění dvířek bateriového prostoru v mírně otevřené poloze

Dvířka bateriového prostoru lze zajistit v otevřené poloze pomocí držáku.

- Vytáhněte držák (1) směrem nahoru. Demontujte držák z jeho podpěry (2) na dvířkách bateriového prostoru.
- Otočte držák (1) směrem ven proti směru hodinových ručiček.
- Zacvakněte držák (1) do oka podpěry (3) na vozíku.
- Chcete-li zavřít dvířka bateriového prostoru, otočte držák (1) zpět do polohy. Zajistěte držák (1) do podpěry (2) na dvířkách bateriového prostoru.

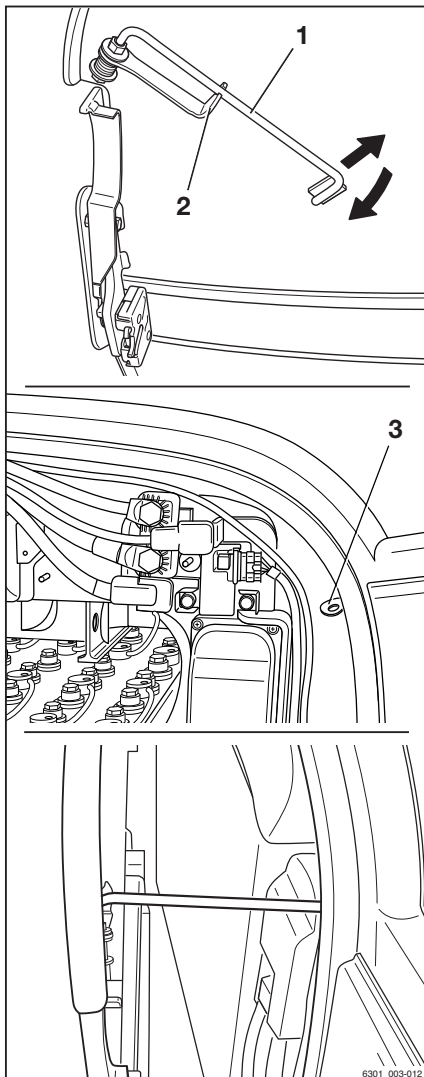

⚠ VÝSTRAHA

Při zavírání dvířek bateriového prostoru může dojít k přivření končetin! Hrozí nebezpečí pohmoždění!

Při zavírání dvířek bateriového prostoru dbejte, aby se mezi hranu rámu a dvířka nedostaly žádné předměty.

- Opatrně zavírejte dvířka bateriového prostoru.
- Při zavírání dvířek bateriového prostoru dávejte pozor, aby nedošlo k přivření některé části těla.



⚠ VÝSTRAHA

Při zavírání dvířek bateriového prostoru může dojít k přivření kabelu baterie. Hrozí nebezpečí zkratu způsobeného rozdrcením nebo odstříhnutím kabelu baterie!

Při zavírání dvířek bateriového prostoru dbejte, aby se mezi hranu rámu a dvířka nedostaly žádné předměty.

- Opatrně zavírejte dvířka bateriového prostoru.
- Dvířka bateriového prostoru zavírejte pouze tehdy, nehrozí-li přivření kabelu baterie.

Výměna a přeprava baterie

VÝSTRAHA

Během otevření dvířek bateriového prostoru hrozí nebezpečí nehody!

Pokud vozík prudce zabrzdí, může dojít k odjištění dvířek bateriového prostoru. Pokud dojde k otevření dvířek bateriového prostoru během jízdy, hrozí nebezpečí kolize.

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka bateriového prostoru bezpečně zavřena.
- S vozíkem jezdíte pouze v případě, že jsou dvířka bateriového prostoru zajištěná.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zranění při vyklouznutí baterie!

Baterie může vypadnout, pokud nejsou dvířka bateriového prostoru zamknutá a vozík se převrátí. Baterie by mohla spadnout na řidiče!

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka bateriového prostoru bezpečně zavřena.
- S vozíkem jezdíte pouze v případě, že jsou dvířka bateriového prostoru zajištěná.



UPOZORNĚNÍ

Otvory ve dvířkách jsou nezbytné pro nucenou ventilaci a nesmí být blokovány.

- Pokud jsou dvířka bateriového prostoru zcela otevřená, uchopte dvířka bateriového prostoru za kliku a otevřete je trochu víc.

Tím uvolníte západku v závěsu.

- Rukou zavřete dvířka bateriového prostoru, dokud nezapadnou do zámku.

Dvířka bateriového prostoru musí být zajištěna na místě.

Vozík je vybaven spínačem dveřního kontaktu pro dvířka bateriového prostoru. Pokud nejsou dvířka bateriového prostoru zcela zavřena, na displeji indikační a řídící jednotky se zobrazí hlášení Zavřete dvířka akumulátoru. Vozík se nebude pohybovat.



UPOZORNĚNÍ

Autorizované servisní středisko může nastavit parametry tohoto nastavení tak, aby se vozík při otevřených dvířkách bateriového prostoru pohyboval rychlostí 3 km/h.


Zvláštní poznámky pro instalaci lithium-iontové baterie

S výjimkou následujících zvláštních poznámek se lithium-iontové baterie vyměňují stejným způsobem jako olověné baterie.

- Před vložením baterie do bateriového prostoru zatlačte dolů závěsná oka. Ujistěte se, že závěsná oka **nevyčnívají**.

Závěsná oka by se při kolizi s podvozkem vozíku mohla ohnout.

- Nainstalujte lithium-iontovou baterii s displejem směřujícím k vnější části vozíku, aby jej bylo možné přečíst, když jsou otevřena dvířka baterie nebo kryt baterie.
- Položte kabel baterie na baterii. Zajistěte, aby se kabel během instalace nedostal do kontaktu s podvozkem vozíku.

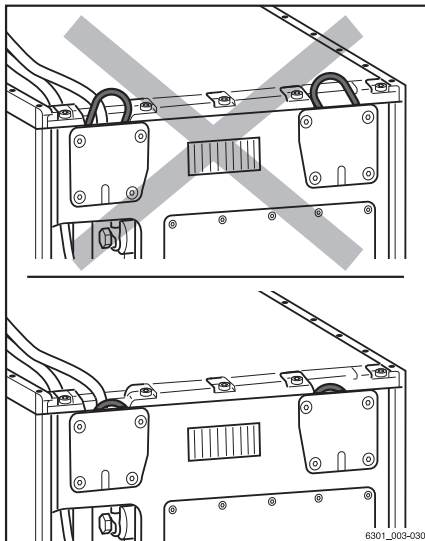

Výměna baterie pomocí vozíku

Příprava

⚠ VÝSTRAHA


Nebezpečí nehody!

Nosnost používaného vozíku se musí přinejmenším shodovat s hmotností baterie (viz tovární štítek baterie).

- Řiďte se továrními štítky baterie a rámu přepojení.
- Před vyjmutím baterie je nutné upravit ramena vidlice podle otvoru v podlaze podvozku (A). Zatlačte ramena vidlice k sobě při zachování maximální možné vzdálenosti.

Ramena vidlice se nesmí zasunout pod baterii dále, než je délka otvoru v podvozku (B = max. 850 mm).

Je užitečné si toto měření (B) (měřeno od špiček vidlice) vyznačit na ramenech vidlice.

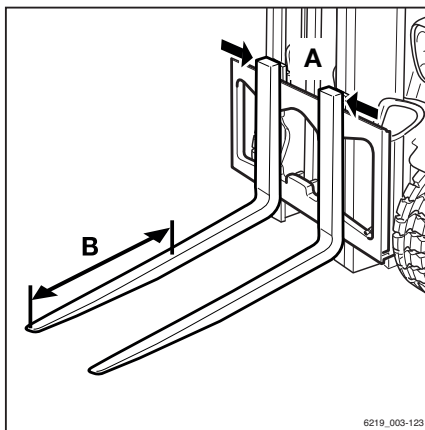

Vyjmutí baterie

- Vozík bezpečně zaparkujte a vypněte jej.

Výměna a přeprava baterie

- Otevřete dvířka bateriového prostoru.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Pokud odpojíte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením zástrčky baterie vypněte zámek zapalování.

- Odpojte zástrčku baterie.



⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění/skřípnutí!


Při vyjímání nebo vkládání baterie se nesmí bezprostředně vedle baterie nebo mezi baterií a vozíkem nacházet žádné osoby.



⚠ POZOR

Nebezpečí poškození!

- Kabel baterie položte na baterii tak, aby nemohl být při vyjímání nebo vkládání baterie nebo při zavírání dvířek bateriového prostoru přiskřípnut.

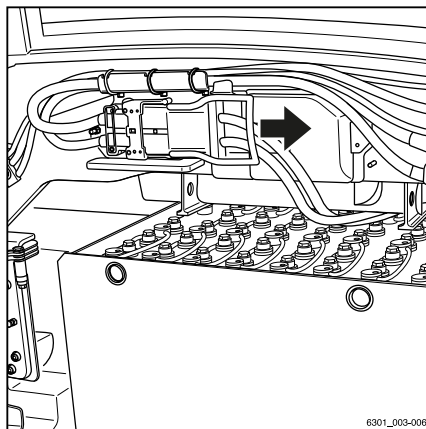

6301_003-006


- Otevřete zámkové baterie (1).



UPOZORNĚNÍ

Pokud nelze zámek baterie otevřít rukou, můžete jako nástavec pro páku použít spojovací čep (2) z protizávaží.

- Opatrně najedte vozíkem pod baterii.
- Opatrně zvedněte baterii, dokud nebude v dostatečné vzdálenosti od uložení a podvozku.
- Nastavte ramena vidlice vodorovně.

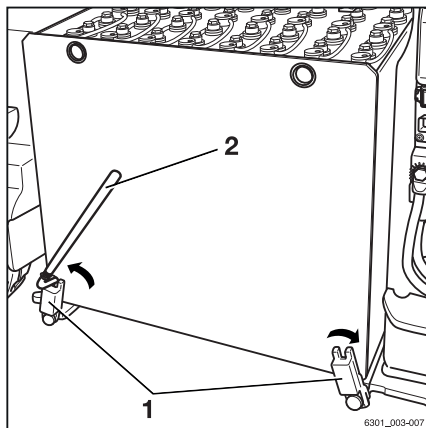

6301_003-007

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození!

- Pokud baterie nahore narazí na konstrukci podvozku, okamžitě ji spusťte dolů.

- Pomalu vyjměte baterii z bateriového prostoru.

Přeprava baterie a její spuštění dolů

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění nebo smyku!

Baterii je nutné převážet velmi opatrně, tj. pomalu, bez rychlých změn směru jízdy a náhlého brzdění.

- Zde popsané způsoby nepoužívejte k převážení baterie na delší vzdálenosti.

- Baterii převezte do určeného prostoru.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození!

Baterie musí být uložena na vhodných nosnících nebo ve vhodném regálu.

Baterie nesmí být uložena na dřevěných nosnících nebo podobných předmětech.

- Baterii vložte.

Montáž baterie

- Zvedněte baterii a přivezte ji k vozíku.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Pokud závěsná oka vyčnívají z lithium-iontové baterie (varianta na přání), narazí do podvozku vozíku a ohnou se.

- Před vložením lithium-iontové baterie (varianta na přání) zatlačte závěsná oka dolů do držáku a zkontrolujte, zda **nevychýlají** ven.




UPOZORNĚNÍ

*Ohnutá závěsná oka **nenarovnávejte**, nechte je vyměnit v autorizovaném servisním středisku.*

- Baterii opatrně zasuňte do bateriového prostoru.

Při této operaci se ujistěte, že:

- před vložením baterie je kabel baterie umístěný na baterii tak, aby při vkládání baterie nemohlo dojít k jeho přiskřípnutí;
- transportní zařízení je přistaveno v pravém úhlu k vozíku;

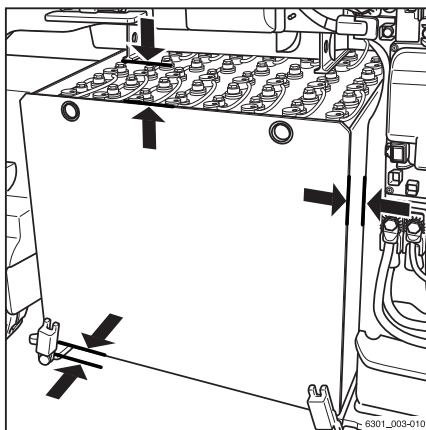

Výměna a přeprava baterie

- mezery jsou zachovány po celou dobu vkládání baterie a baterie musí být vložena do dostatečné hloubky;
- displej na lithium-iontové baterii (varianta na přání) ukazuje směrem na dvířka bateriového prostoru.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění nebo smyku!

Při vkládání baterie nevkládejte ruce mezi baterii a podvozek.



⚠ POZOR

Nebezpečí poškození!

- Kabely baterie položte na baterii tak, aby nemohly být přiskřípnuty ani při vyjímání nebo vkládání baterie nebo při zavírání dvířek bateriového prostoru.

Po správném umístění baterie v bateriovém prostoru:

- Opatrně baterii spustíte.
- Opatrně vysuňte zvedací zařízení zpod baterie.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!


Pokud připojíte konektor baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), dojde k přeskočení jiskry. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Nepřipojujte zástrčky baterie se zapnutým zámkem zapalování.
- Před připojením zástrčky baterie zkontrolujte, zda je zámek zapalování vypnutý.
- Zkontrolujte, zda jsou konektor baterie a zásuvka suché, čisté a bez cizích těles.


- Zavřete zámky baterie.

**UPOZORNĚNÍ**

Dvířka bateriového prostoru jdou zavřít, pouze pokud je baterie zajištěna.

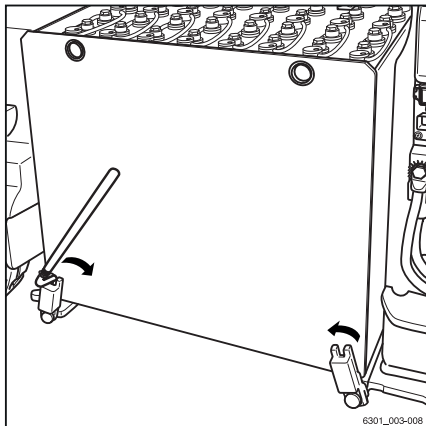

- Zástrčku baterie zcela zasuňte do zásuvky na vozíku.
- Zavřete dvířka bateriového prostoru.

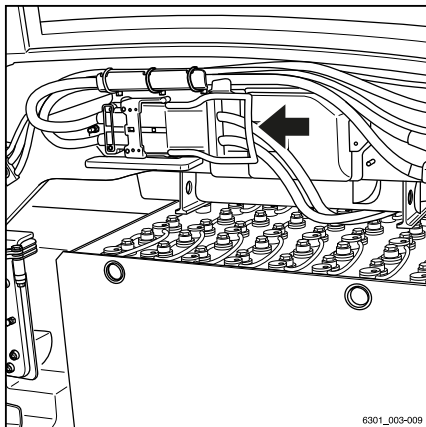

Výměna baterie pomocí podstavce pro výměnu baterie (varianta na přání)

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody!

Nosnost používaného vozíku nebo vysokozdvizného vozíku se musí přinejmenším shodovat s hmotností baterie a hmotností rámu přepojení.

- Řiďte se továrními štítky baterie a rámu přepojení.

Výměna a přeprava baterie

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození!

Podstavec pro výměnu baterie s baterií pokládejte pouze na pevný povrch s dostatečnou nosností.

Nepokládejte podstavec pro výměnu baterie s baterií na měkký povrch nebo regál.

Podstavec pro výměnu baterie (varianta na přání) má praktickou konstrukci, která umožňuje vozíku nebo paletovému vozíku rychle zvednout baterii. Baterie zůstává při nabíjení a skladování na rámu připojení. Podstavec pro výměnu se instaluje mezi upínací prvky baterie v bateriovém prostoru vozíku. Jakmile je baterie osazena na upínací prvky, podstavec pro výměnu se vyjme z vozíku.

Vyjmutí baterie

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Otevřete dvířka bateriového prostoru.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Pokud odpojíte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením zástrčky baterie vypněte zámek zapalování.
- Odpojte zástrčku baterie.



⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění/skřípnutí!


Při vyjímání nebo vkládání baterie se nesmí bezprostředně vedle baterie nebo mezi baterií a vozíkem nacházet žádné osoby.



⚠ POZOR

Nebezpečí poškození!

- Kabel baterie položte na baterii tak, aby nemohl být při vyjímání nebo vkládání baterie nebo při zavírání dvířek bateriového prostoru přiskřípnut.

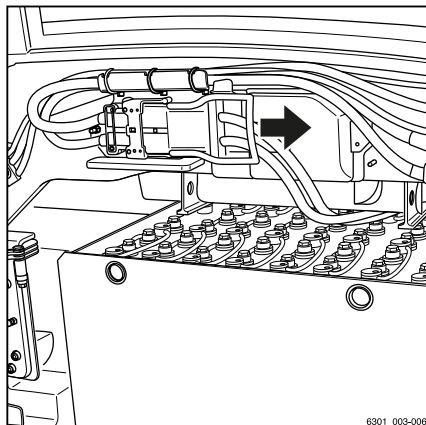

6301_003-006

- Otevřete zámky baterie (1).




UPOZORNĚNÍ

Pokud nelze zámek baterie otevřít rukou, můžete jako nástavec pro páku použít spojovací čep (2) z protizávaží.


- Zajistěte, aby nedošlo k překročení maximální nosnosti podstavce pro výměnu.

Maximální nosnost podstavce pro výměnu je uvedena na typovém štítku.

- Před zvednutím podstavce pro výměnu upravte vzdálenost vidlic.

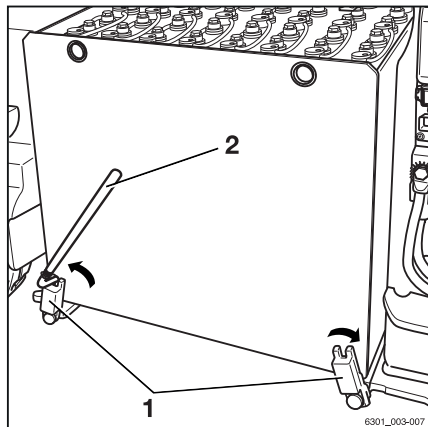

- Umístěte rám přepojení (3) pod baterii (2), aby byl střed baterie (1) zarovnan s prohlubní (4) v rámu přepojení.

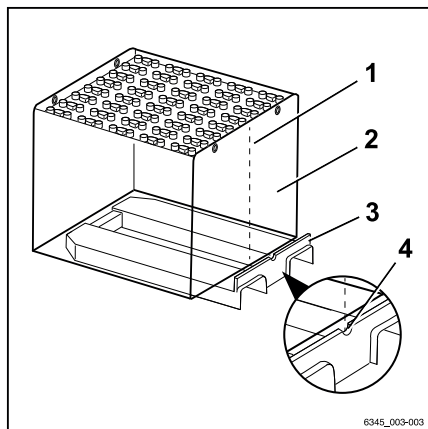

POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

- Posuňte podstavec pro výměnu pod baterii pouze po okraj zářezky.

- Opatrně zasuňte podstavec pro výměnu pod baterii.
- Opatrně zvedněte baterii nahoru a mimo vozík. Kontrolujte vzdálenost od konstrukce podvozku.
- Pomalu vyjměte baterii z bateriového prostoru.

Výměna a přeprava baterie

Přeprava baterie a její spuštění dolů


⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění nebo smyku!


Baterii je nutné převážet velmi opatrně, tj. pomalu, bez rychlých změn směru jízdy a náhlého brzdění.

- Zde popsané způsoby nepoužívejte k převážení baterie na delší vzdálenosti.

Baterie (1) může zůstat na rámu přepojení (2). ▷
Rám přepojení lze poté použít ke složení baterie.

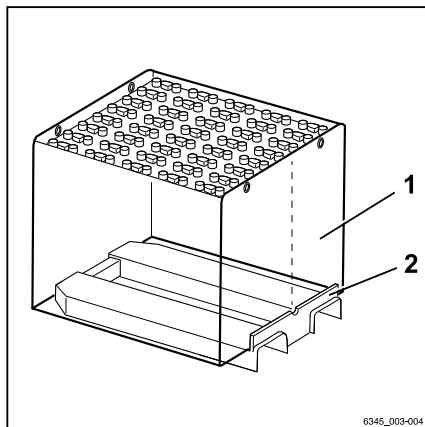

- Pokud je použita spodní konstrukce (3) ke složení baterie (1), zajistěte, aby rám přepojení (2) nevyčníval mimo rozměry baterie. ▷
- Baterii bezpečně složte na stabilní základnu a umístěte baterii proti zarážkám na základně.

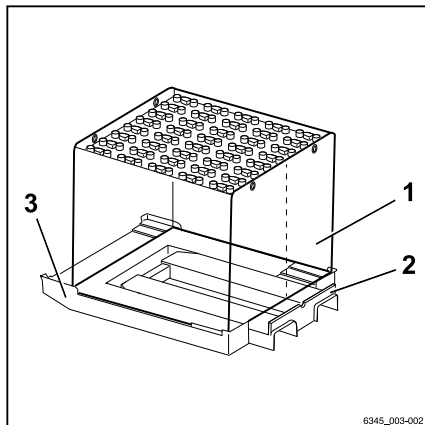

Montáž baterie

- Odstraňte rám přepojení.
- Zvedněte nabitou baterii pomocí rámu přepojení a přepravte baterii k vozíku.
- Uložte kabel tak, aby při vkládání baterie nemohl být přiskřípnut.
- Umístěte baterii v pravém úhlu k vozíku.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Pokud závěsná oka vyčnívají z lithium-iontové baterie (varianta na přání), narazí do podvozku vozíku a ohnou se.

- Před vložením lithium-iontové baterie (varianta na přání) zatlačte závěsná oka dolů do držáku a zkontrolujte, zda **nevyčnívají** ven.

**UPOZORNĚNÍ**

*Ohnutá závěsná oka **nenarovnávejte**, nechte je vyměnit v autorizovaném servisním středisku.*

- Baterii opatrně zasuňte do bateriového prostoru.
- Zajistěte, aby displej na lithium-iontové baterii (varianta na přání) ukazoval směrem na dvířka bateriového prostoru.
- Opatrně osadte baterii na upínací prvky baterie.
- Opatrně odstraňte rám přepojení zpod baterie.
- Zavřete zámky baterie.

**UPOZORNĚNÍ**


Dvířka bateriového prostoru jdou zavřít, pouze pokud je baterie zajištěna.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!


Pokud připojíte konektor baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), dojde k přeskočení jiskry. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Nepřipojujte zástrčky baterie se zapnutým zámkem zapalování.
- Před připojením zástrčky baterie zkontrolujte, zda je zámek zapalování vypnutý.
- Zkontrolujte, zda jsou konektor baterie a zásuvka suché, čisté a bez cizích těles.

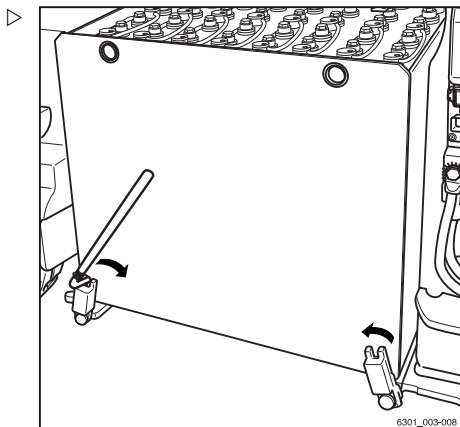

Výměna a přeprava baterie

- Zástrčku baterie zcela zasuňte do zásuvky ▷
- Zavřete dvířka bateriového prostoru.

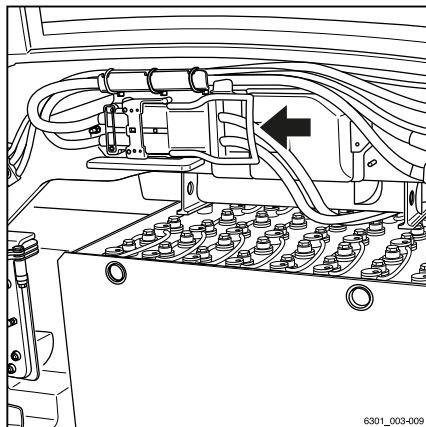

Výměna baterie pomocí elektrického nosiče baterie (varianta na přání)

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu, pokud není baterie vysunutá!

Nosič baterie zmenšuje prostor mezi baterií a krytem baterie. Olověné baterie produkují během nabíjení výbušný kyslíko-vodíkový plyn. Z vozíku musí být odstraněno dostatečné množství tohoto plynu. Tento plyn lze odstranit, pouze pokud je baterie zcela vysunuta po celý proces nabíjení. Nabíjení olověné baterie ve vozíku není povoleno.

- Při nabíjení baterii zcela vysuňte.

⚠ NEBEZPEČÍ

Hmotnost a rozměry baterie mají vliv na stabilitu vozíku.

Při výměnách baterie nesmí být změněno rozvržení hmotnosti. Hmotnost baterie musí být v rozsahu uvedeném na továrním štítku. Umístění přídatných závaží není dovoleno měnit.

Předpoklady

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při vysouvání baterie.


Baterie se vysune do označené oblasti (1). V této oblasti nesmí nikdo stát.

Oblast (1) je dána šířkou bateriového prostoru a rozsahem vysunutí nosiče baterie.

- Stůjte pouze na pozici obsluhy (2).

Při výměně baterie pomocí elektrického nosiče baterie musí být splněny následující předpoklady:

- Oblast vysunutí baterie (1) musí být bez překážek.
- Podlaha musí být čistá, rovná a s dostatečnou nosností
- Vidlice musí být bezpečně ležet na zemi.
- Musí být aktivovaná parkovací brzda (A).
- Spínače nouzového vypínání na stanovišti řidiče vedle ovládacího prvku pro vysunutí a zasunutí nosiče baterie na protizávaží musí být odblokovány.
- Sedadlo řidiče nesmí být zatížené (B).
- Obsluha musí být na pozici obsluhy (2).

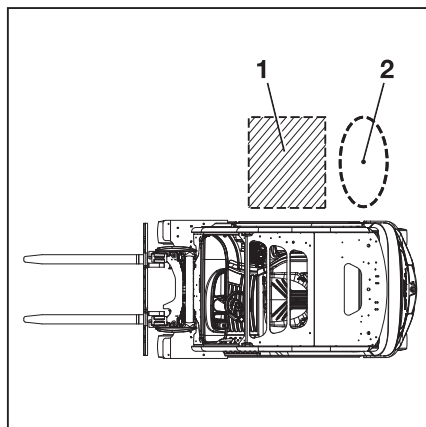

Výměna a přeprava baterie



UPOZORNĚNÍ

V případě hlubokého vybití baterie (méně než 10 % kapacity) nelze baterii vyjmout. V takovém případě připojte rezervní baterii a nenabíjejte baterii ve vozíku.


Funkce nouzového vypnutí při vysouvání a zasouvání baterie

Spínač nouzového vypínání se nachází vedle ovládacího prvku pro vysunutí a zasunutí nosiče baterie na protizávaží.


- V nouzové situaci aktivujte spínač nouzového vypínání (M).

Vysunutí baterie

- (A) Aktivujte parkovací brzdou.

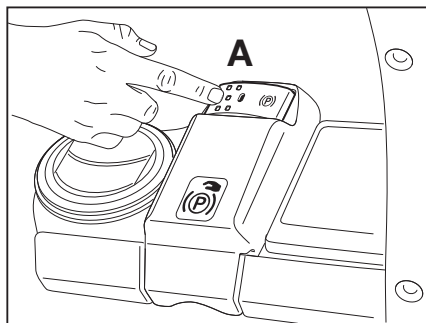

- (B) Zkontrolujte, zda na sedadle řidiče není žádné zatížení.
- Otevřete dvířka bateriového prostoru.

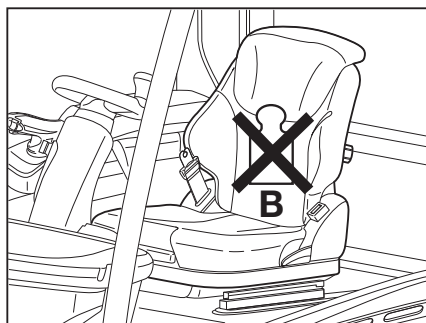


VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu!


- Otevřete dvířka bateriového prostoru, dokud zámek dvířek nezapadne a dvířka se nemohou samovolně zavřít.

- (C) Otevřete zámky baterie ve směru šipek. ▷

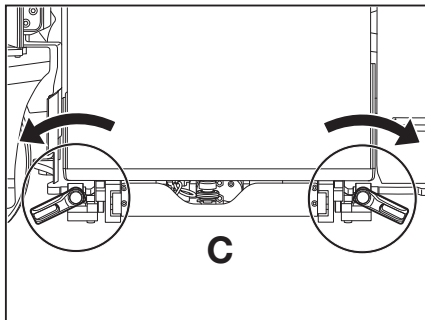


- (D) Zkontrolujte, zda je odblokován spínač nouzového vypínání. ▷

To platí také pro spínač nouzového vypínání v kabině řidiče.

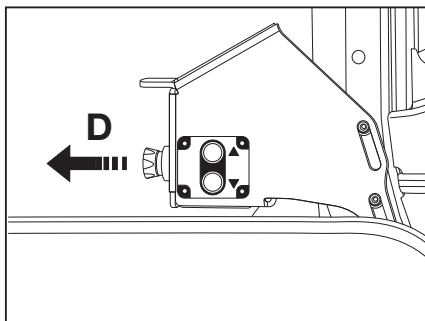

- (E) Stiskněte a uvolněte tlačítko vysunutí. Znovu stiskněte tlačítko vysunutí a přidržte jej stisknuté. ▷

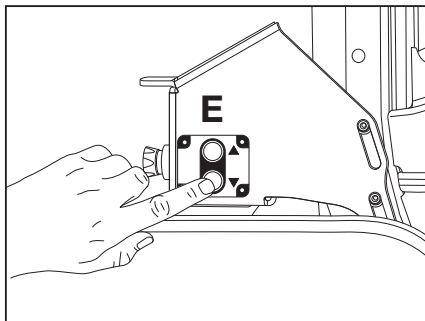

Výměna a přeprava baterie


(F) Nosič baterie se vysune.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění!

Nikdy nesahejte pod baterii za účelem odstranění překážek.


- Zasuňte baterii a překážku odstraňte.
- Zajistěte, aby při vysouvání nosiče baterie nedošlo k poškození kabelu baterie.

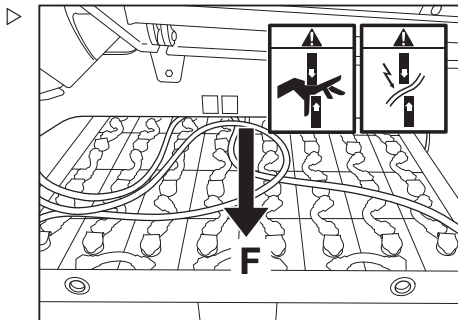


- (G) Odpojte zástrčku baterie od zásuvky na vozíku.

Postup po úplném vysunutí baterie


- Položte pryžovou rohož na veškeré baterie, které mají obnažené svorky nebo konektory, aby nemohlo dojít ke zkratu.

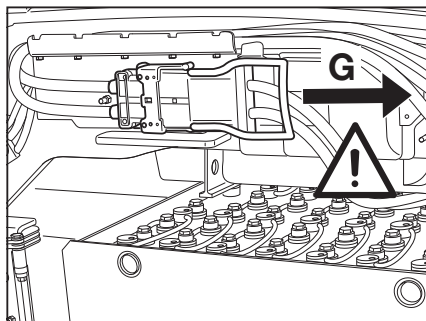

- (H) Vyměňte baterii z nosiče pomocí vhodného zvedacího zařízení. Další informace naleznete v části nazvané "Přeprava baterie jeřábem".
- Zajistěte, aby byl vozík zaparkován v dostatečné vzdálenosti od překážek, aby nedošlo k poškození vozíku při zvedání baterie pomocí jeřábu.

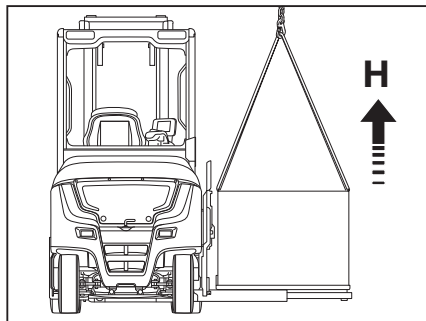

- (I) Umístěte nabitou baterii bezpečně na nosič. ▷
- Zkontrolujte, zda baterie nepřesahuje obrysy nosiče.

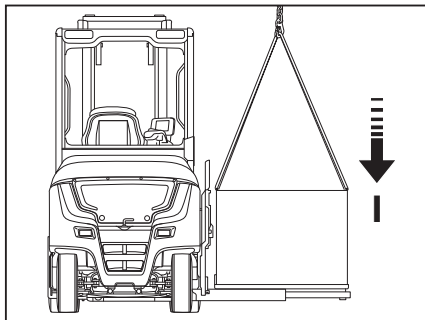


Vložení baterie

⚠ POZOR


Nebezpečí poškození zástrčky baterie!

Pokud připojíte konektor baterie se zapnutým vozíkem (při zatížení), dojde k přeskočení jiskry. Jiskra výboje může poškodit kontakty a značně zkrátit jejich životnost.

- Ujistěte se, že je vozík vypnutý. ▷
- (J) Připojte zástrčku baterie do zásuvky na vozíku. ▷

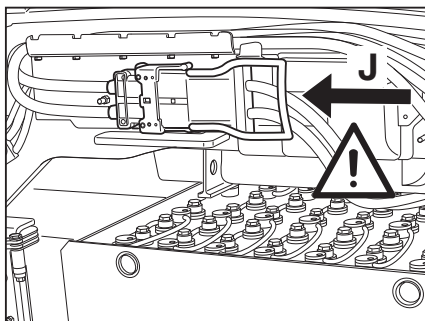

- (K) Stiskněte a uvolněte tlačítko zasunutí. Znovu stiskněte tlačítko zasunutí a přidržte jej stisknuté. ▷

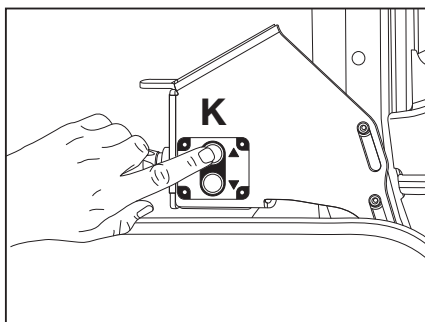

Výměna a přeprava baterie


(L) Nosič baterie se zasune.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění!

Nikdy nesahejte pod baterii za účelem odstranění překážek.


- Znovu vysuňte baterii.
- Zvedněte baterii pomocí jeřábu, otočte ji na stranu a potom překážku odstraňte.

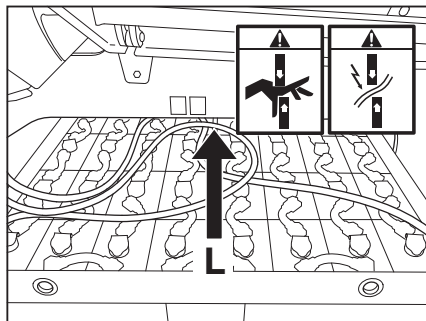

UPOZORNĚNÍ

Pokud překážky brání pohybu nosiče baterie, uvolněte tlačítko.

- Zajistěte, aby při zasouvání nosiče baterie nedošlo k poškození kabelu baterie.
- (M) Zavřete zámky baterie ve směru šipek.
- Zavřete dvířka bateriového prostoru.

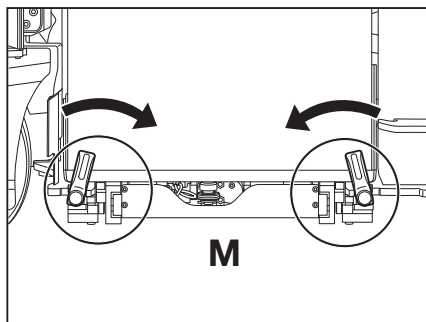

UPOZORNĚNÍ

Pokud je vozík vybaven variantou na přání "FleetManager" a tato funkce má být použita, řidič musí ověřit svou totožnost. Jinak se vozík po určité době vypne.

Přeprava olověné baterie jeřábem



⚠ NEBEZPEČÍ

Při zasažení padajícím břemenem hrozí nebezpečí smrtelného zranění!


- Nikdy nestůjte ani neprocházejte pod zavěšeným nákladem.

Držák olověné baterie (1) je vybaven čtyřmi závěsnými oky. Baterie může být přepravována jeřábem pouze pomocí zvedacího zařízení a můstkového dílu (2), které jsou vhodné z hlediska velikosti a nosnosti.

- Zakryjte baterie s obnaženými svorkami nebo konektory pryžovou zástěrkou, aby nemohlo dojít ke zkratu.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze zvedáku.
- Připevněte baterii (1) k vhodnému zvedacímu zařízení (2).
- Baterii opatrně vytáhněte a zajistěte, aby na zvedacím zařízení visela rovně.

Zvedací zařízení musí být během zvedání ve svislé poloze, aby na držák nepůsobila žádná boční síla.

- Baterii bezpečně položte.
- Po uložení baterie demontujte zvedací zařízení.
- Neumíst'ujte uvolněné zvedací zařízení na články baterie a nenechte je na ně spadnout.

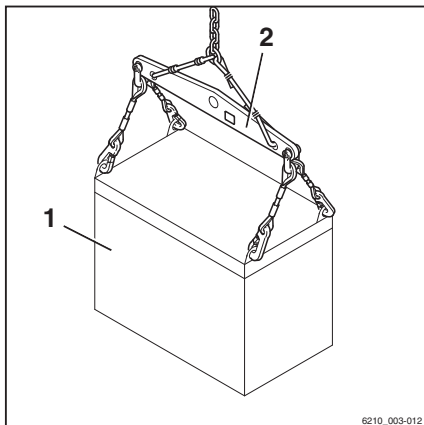

Výměna a přeprava baterie

Přeprava lithium-iontové baterie jeřábem

**⚠ NEBEZPEČÍ**

Při zásahu padajícím břemenem hrozí nebezpečí smrtelného zranění!

- Nikdy nestůjte ani neprocházejte pod zavěšeným nákladem.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku oslabených závěsných ok.

Pokud se ohnutá závěsná oka narovnejí, ztratí svou tuhost. Závěsná oka poté již nejsou schopna vydržet hmotnost baterie. Baterie může vypadnout.

- **Nepokoušejte se** narovnat ohnutá závěsná oka.
- Ohnutá závěsná oka nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

Lithium-iontová baterie (1) je vybavena čtyřmi roztažitelnými závěsnými oky. Baterie může být přepravována jeřábem pouze pomocí zvedacího zařízení a můstkového dílu (2), které jsou vhodné z hlediska velikosti a nosnosti.


- Vytáhněte dvě závěsná oka (1) na každé straně a nakloňte je k sobě.

V této poloze jsou závěsná oka zajištěná.


- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze zvedáku.
- Upevněte zvedací zařízení do čtyř závěsných ok.
- Baterii opatrně vytáhněte a zajištěte, aby na zvedacím zařízení visela rovně.

Zvedací zařízení musí být během zvedání ve svislé poloze, aby na držák nepůsobila žádná boční síla.

- Baterii bezpečně položte.
- Po uložení baterie demontujte zvedací zařízení. Spusťte závěsná oka tak, že je zvednete a uvolníte.

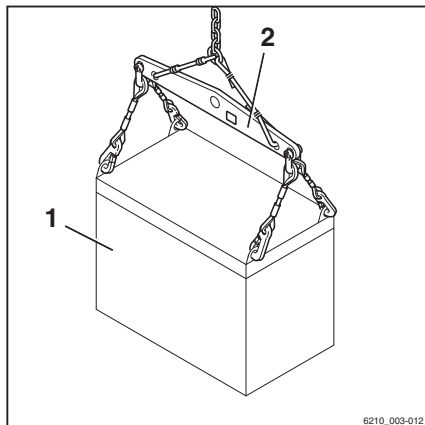

6210_003-012

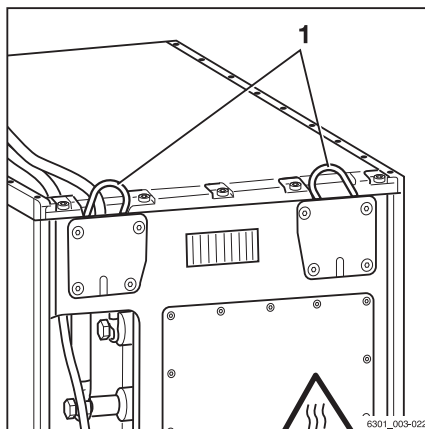

6301_003-022

Připraveno na lithium-iontovou baterii

Popis



Všechny elektrické vozíky RX lze objednat také ve verzích Li-Ion ready (varianty na přání). U těchto vozíků může autorizované servisní středisko jednoduše vyměnit olovenou baterii za lithium-iontovou baterii.

Lithium-iontové baterie STILL jsou exkluzivní inovace společnosti STILL a odpovídají dané aplikaci a vozíku. To znamená, že lithium-iontové baterie STILL splňují nejvyšší požadavky, dosahují mimořádně vysokých standardů kvality a vyhovují bezpečnostním normám. V závislosti na napětí jsou k dispozici tři různé lithium-iontové baterie od společnosti STILL.

Výhody lithium-iontové baterie:

- Není nutná výměna baterie
- Možné průběžné nabíjení a krátké doby nabíjení
- Vyšší výkon s nižší spotřebou energie
- Bezúdržbové baterie
- Decentralizované bezpečné nabíjecí body přímo v místě použití
- Zdvojnásobení životnosti



Srovnání olovených a lithium-iontových baterií

	Lithium-iontová	Olovená
Nabíjecí cykly	2 500 až 4 000 cyklů plného nabití	1 200 až 1 300 nabíjecích cyklů
Efektivita	Vysoká	Střední
Výkon	Celková doba	Snížení od 50 %
Údržba	Bezúdržbová	Není bezúdržbová
Požadavky na školení	Nízké	Střední

Připraveno na lithium-iontovou baterii

Je-li vozík verze Li-Ion ready, vozík má přístupový bod v boční nebo zadní části pro nabíjení lithium-iontové baterie. ▷

Při dodatečné montáži lithium-iontové baterie lze použít pouze schválené lithium-iontové baterie od společnosti STILL.

⚠ POZOR


Poškození součásti v důsledku nadměrných nabíjecích proudů.

Pokud je vozík vybaven rychlým přístupem k nabíjení a jsou použity externí nabíječky baterie, stanovené nabíjecí proudy **nesmí** být překročeny:

300 A pro olověné baterie (200 A pro model RX20 14–20)

375 A pro lithium-iontové baterie

- Omezte nabíjecí proud podle nainstalované baterie.

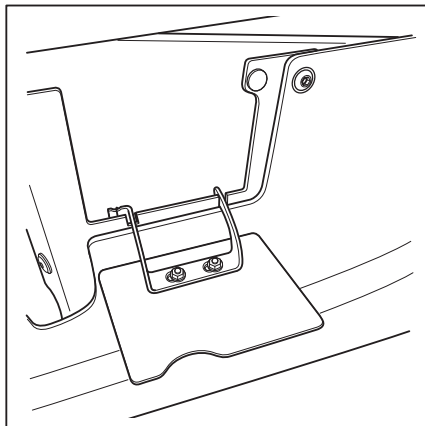

Vzorová ilustrace

Čištění vozíku

Čištění vozíku



⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pádu z vozíku!

Při nastupování do vozíku hrozí nebezpečí uvíznutí nebo uklouznutí a pádu. Pro přístup k vyšším bodům na vozíku použijte vhodné vybavení.

- K nastupování do vozíku používejte pouze schůdky, kterými je vozík vybaven.
- K nedostupným místům se dostanete pomocí zařízení, jako jsou štafle nebo plošiny.



⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu výskytu hořlavých čisticích prostředků!

Horké součásti by mohly zapálit hořlavé čisticí prostředky.

- Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.



⚠ POZOR

Nebezpečí požáru z důvodu výskytu hořlavých materiálů!

Horké součásti, např. pohonné jednotky, by mohly zapálit usazeniny a pevné částice.

- Odstraňte usazeniny a pevné částice.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození konektoru baterie při odpojení!

Pokud odpojíte konektor baterie se zapnutým zámkem zapalování při zatížení, vznikne elektrický oblouk. Elektrický oblouk může poškodit kontakty a značně zkrátit jejich životnost.

- Vypněte zámek zapalování.
- Konektor baterie odpojte pouze s vypnutým zámkem zapalování.

Čištění vozíku

POZOR

Pokud by se do elektrického systému dostala voda, hrozí riziko elektrického zkratu!

- Důsledně dodržujte následující kroky.

POZOR

Příliš silný vodní tlak nebo voda a pára, které jsou příliš horké, mohou poškodit součásti vozíku.

- Důsledně dodržujte následující kroky.

POZOR

Možné poškození součástí v důsledku použití stlačeného vzduchu.

- Pokud jsou součásti čištěny stlačeným vzduchem, musí mít vzduch maximální tlak 0,15 bar.

Tím se zabrání tomu, aby byly kapaliny nebo malé pevné částice vtlačeny otvory dovnitř součástí a způsobily poškození.

POZOR

Abrazivní čisticí materiály mohou poškodit povrch součástí!

Použití abrazivních čisticích prostředků, které nejsou vhodné pro použití na plast, může způsobit rozpuštění nebo popraskání plastových částí. Obrazovka indikační a řídicí jednotky se může zamlžit.

- Důsledně dodržujte následující kroky.

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Vypněte zámek zapalování.
- Odpojte zástrčku baterie.
- Na elektromotory a další elektrické součásti ani jejich kryty nikdy přímo nestříkejte vodu.
- Používejte jen vysokotlaké čističe s maximálním výstupním výkonem až 60 barů a maximální teplotou 85 °C.
- Při použití vysokotlakých čističů udržujte vzdálenost minimálně 1 m mezi tryskou a čištěným předmětem.
- Proudem při čištění nemiřte přímo na nálepky nebo štítky.
- Odstraňte všechny nánosy a usazeniny cizích látek v blízkosti horkých součástí.

- K čištění používejte pouze nehořlavé kapaliny.
- Při používání čisticích prostředků dodržujte pokyny výrobce.
- Plasty čistěte pouze čisticími prostředky určenými pro plasty.
- Vnější části vozíku čistěte vodou a prostředky rozpustnými ve vodě. Doporučuje se čištění pomocí vodní trysky, houby nebo hadříku.
- Očistěte všechna přístupná místa.
- Před mazáním vyčistěte plnicí hrdla oleje a jejich okolí stejně jako tlakové maznice.

Čištění elektrického systému

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku zbytkové kapacity!

- Nikdy nesahejte do elektrického systému holýma rukama.



⚠ POZOR

Čištění částí elektrického systému vodou může způsobit poškození elektrického systému.

Čištění částí elektrického systému vodou je zakázáno!

- Nesnímejte kryty apod.
- Používejte pouze suché čisticí prostředky v souladu se specifikacemi uvedenými v části "Čištění vozíku".

⚠ POZOR

Možné poškození součástí v důsledku použití stlačeného vzduchu.

- Pokud jsou součásti čištěny stlačeným vzduchem, musí mít vzduch maximální tlak 0,15 bar.

Tím se zabrání tomu, aby byly kapaliny nebo malé pevné částice vtlačeny otvory dovnitř součástí a způsobily poškození.

Součásti elektrického systému jsou instalovány pod krytem protizávaží atd.

Čištění vozíku

- Součásti elektrického systému čistíte nekovým kartáčem a prach sfoukněte pomocí nízkotlakého proudu stlačeného vzduchu.

Čištění nosných řetězů

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody!

Nosné řetězy jsou bezpečnostní prvky.

Používání agresivních chemických čisticích prostředků nebo kapalin s obsahem kyselin nebo chlóru může poškodit řetězy a je zakázáno!

- Při používání čisticích prostředků dodržujte pokyny výrobce.


- Pod zvedací stožár položte sběrnou nádobu.
- Vyčistěte parafinovými deriváty, například benzínem.
- Při použití proudu páry nepoužívejte další čisticí prostředky.
- Po vyčištění okamžitě odstraňte jakoukoli vodu z článků řetězů pomocí stlačeného vzduchu. Během tohoto postupu několikrát pohněte řetězem.
- Okamžitě po vysušení řetězu jej nastříkejte sprejem na řetězy. Během tohoto postupu několikrát pohněte řetězem.

Specifikace spreje na řetězy naleznete v kapitole "Tabulka s údaji o údržbě".



UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Zlikvidujte veškerou rozlitou kapalinu nebo kapalinu zachycenou ve sběrné nádobě způsobem šetrným k životnímu prostředí. Řiďte se zákonnými předpisy.

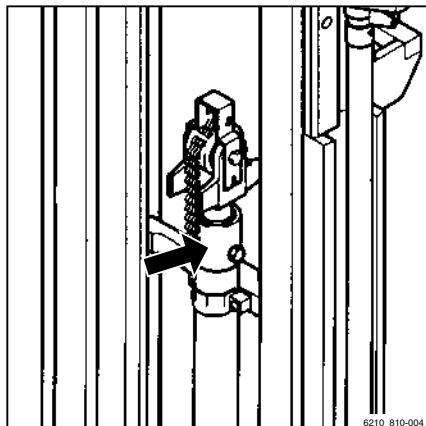


Čištění oken

Veškerá okenní skla, například okna kabiny (varianta na přání), musí být vždy čistá a zbavená námrazy. Jen tak je možné zaručit dobrou viditelnost.

⚠ POZOR

Dejte pozor, aby nedošlo k poškození vyhřívání zadního okna (z vnitřní strany).

- (1) Zadní okno čistěte velmi opatrně. Nepoužívejte ostré předměty!
- Okna čistěte měkkým hadříkem a běžně dostupným prostředkem na mytí oken.

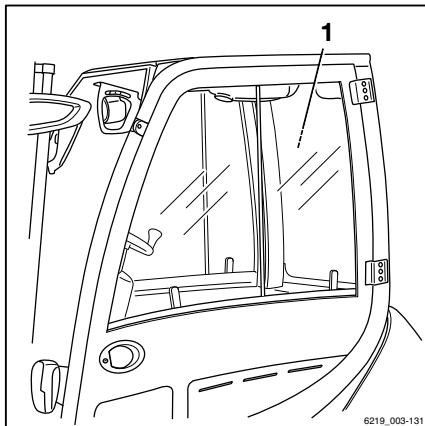


Po čištění

⚠ POZOR

Nebezpečí zkratu!

Pronikání vlhkosti nebo nečistot do konektoru a zásuvky baterie může způsobit elektrický zkrat.

- Pomocí stlačeného vzduchu vysušte konektor a zásuvku baterie před jejich připojením.
- Pomocí stlačeného vzduchu odstraňte veškerá cizí tělesa, která mohou být zachycená v konektoru a zásuvce baterie.
- Pečlivě vozík vysušte, např. stlačeným vzduchem.
- Promažte spoje a ovladače.
- Namažte vozík v souladu s "plánem mazání".

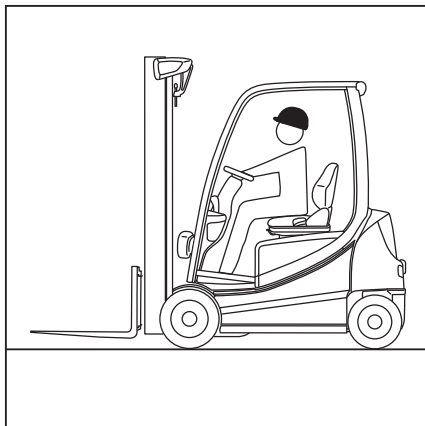

UPOZORNĚNÍ

Čím častěji vozík čistíte, tím častěji jej musíte promazávat.

Převážení vozíků

Převážení vozíků

Převážení

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození materiálu v důsledku přetížení!

Pokud je vozík přepravován na jiném dopravním prostředku, musí být nosnost dopravního prostředku, ramp a nakládacích můstků větší než celková aktuální hmotnost vozíku. V důsledku přetížení může dojít k trvalé deformaci nebo poškození součástí.

- Určete celkovou aktuální hmotnost vozíku.
- Na vozík nakládejte břemeno, pouze pokud je nosnost dopravního prostředku, ramp a nakládacích můstků větší než celková aktuální hmotnost vozíku.

Určení celkové aktuální hmotnosti

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Hmotnosti jednotek určete podle údajů uvedených na továrním štítku vozidla, případně na štítku přídatného zařízení (varianta na přání).
- Sečtením určených hmotností jednotek získáte celkovou aktuální hmotnost vozíku:

Provozní hmotnost (1)

- + Maximální přípustná hmotnost baterie (2)
- + Hmotnost dodatečné zátěže (varianta na přání) (3)
- + Čistá hmotnost přídatných zařízení (varianta na přání)
- + 100 kg přidáno pro řidiče
- = Celková aktuální hmotnost



The diagram shows a rectangular specification plate for a STILL vehicle. At the top, it says 'STILL GmbH' and 'Berzeliusstr. 10 D-22113 Hamburg'. Below this, it says 'Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr'. The plate is divided into several sections with fields for data entry:

- Rated capacity / Capacité nominale / Nenn-Tragfähigkeit:** A field with 'kg' next to it. A callout line points to this field with the number '1'.
- Unladen mass / Masse à vide / Leergewicht:** A field with 'kg' next to it.
- Battery voltage / Tension batterie / Batteriespannung:** A field with 'V' next to it.
- max. min.:** A field with 'kg' next to it. A callout line points to this field with the number '2'.
- Rated drive power / Puissance moti. nom. / Nenn-Antriebsleist.:** A field with 'kW' next to it.
- * see Operating instructions / voir Mode d'emploi / siehe Betriebsanleitung:** A field with 'kg' next to it. A callout line points to this field with the number '3'.

At the bottom left of the plate is the CE mark. At the bottom right, outside the plate's border, is the code '6219_003-040'.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu při havárii vozíku!

Pohyby řízení mohou způsobit, že se zadní část vozíku může stočit ke kraji nakládacího můstku. To může způsobit nehodu vidlicového vysokozdvížného vozíku.

- Před jízdou po nakládacím můstku zkontrolujte, zda je můstek řádně připevněn a zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je dopravní vozidlo, na které má vozík naježdět, dostatečně zabezpečeno proti pohybu.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od okrajů, nakládacích můstků, ramp, pracovních plošin apod.
- Na dopravní vozidlo najeďte pomalu a opatrně.

Zajištění kol klíny

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Zajistěte vozík proti samovolnému pohybu umístěním klínu (1) před každé přední kolo a za každé zadní kolo.

⚠ POZOR

Možné poškození zástrčky baterie!


Pokud odpojíte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením zástrčky baterie vypněte zámek zapalování.
- Neodpojujte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování kromě nouzových případů.
- Zkontrolujte, zda je zámek zapalování vypnutý.
- Odpojte zástrčku baterie.



UPOZORNĚNÍ

Pokud nelze aktivovat parkovací brzdu stisknutím tlačítka, viz část nazvaná "Nouzová aktivace parkovací brzdy" v kapitole "Postup v nouzových situacích".

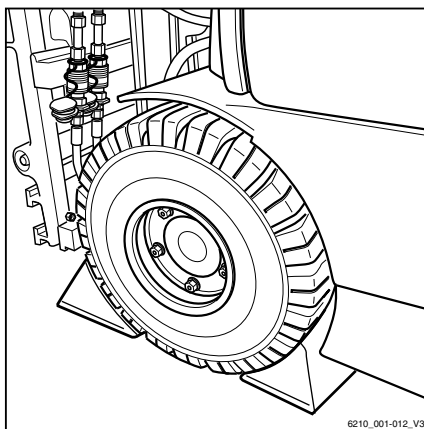

Přeprava vozíku

Uvázání

⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud se popruhy sesmeknou, může dojít k posunutí břemene!

Vozík musí být pevně přivázán, aby se nemohl během přepravy pohybovat.

- Používejte pouze popruhy, které jsou vhodně dimenzované vzhledem k hmotnosti vozíku.
- Popruhy musí být pevně přivázány a podložky nesmí sklouznout.

⚠ POZOR


Abrazivní vázací popruhy se mohou odírat o povrch vozíku a způsobit poškození.

- Umístěte protiskluzové podložky (např. gumové rohožky nebo pěnu) pod zvedací body.

Uvázání v přední části


Existují dva způsoby, jak připojit popruhy k přední části vozíku.

- A** Smyčka okolo nosné desky vidlice
Pokud je na vozíku namontována nosná deska, je třeba připevnit popruh tam.
- Uvažte popruh k nosné desce vidlice podle obrázku.
 - Přivažte vozík pod úhlem k zadní části.
- B** Obtočte popruh kolem podběhu
Pokud není na vozíku nosná deska vidlice, lze popruh připevnit k podběhu.
- Uvažte popruh k podběhu podle obrázku.
 - Přivažte vozík pod úhlem k zadní části.

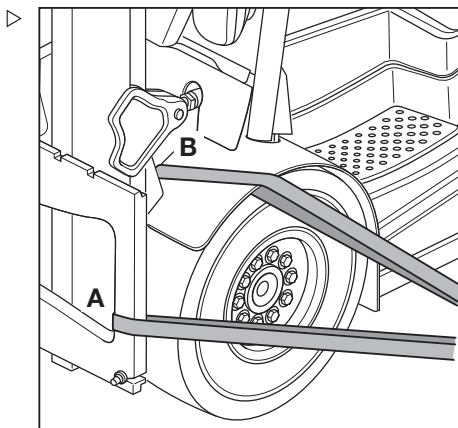

Uvázání k zadní části

- Přivažte popruh spojovacího čepu na spojovací čep podle obrázku.
- Přivažte vozík pod úhlem k přední části.

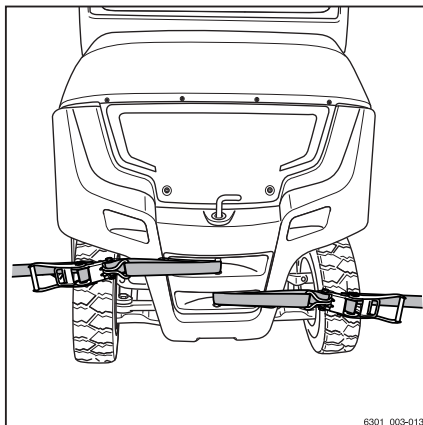

Nakládání jeřábem

Nakládání jeřábem je určeno pouze pro přepravu celého vozíku včetně zvedacího stožáru před prvním uvedením do provozu. To může provádět pouze autorizované servisní středisko s popruhy výslovně poskytnutými a schválenými pro tento účel.

Odstavení z provozu

Odstavení z provozu

Vyřazení z provozu a uskladnění vozíku

⚠ POZOR

Poškození součástí způsobené nesprávným skladováním!

Nesprávné uskladnění nebo vyřazení z provozu na dobu delší než dva měsíce může způsobit poškození vozíku korozí. Pokud je vozík delší dobu zaparkován při okolní teplotě pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, baterie se ochladí. Elektrolyt může zamrznout a poškodit baterie.

- Vozík uložte do čistého, suchého a dobře větraného prostředí, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
- Před vyřazením vozíku z provozu proveďte následující opatření.

Opatření, která je nutno provést před vyřazením vozíku z provozu

- Vozík důkladně vyčistěte; viz kapitola nazvaná "Čištění vozíku".
- Nosnou desku vidlice několikrát zvedněte do maximální výšky.
- Několikrát nakloňte zvedací stožár dopředu a dozadu, a pokud je připevněno přidavné zařízení, opakovaně s ním pohněte.
- Uvolněte napnutí nosných řetězů spuštěním vidlice na vhodnou podpěrnou podložku, např. na paletu.
- Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje.
- Na všechny nekryté pohyblivé části naneste olej nebo mazivo.
- Namažte vozík v souladu s "plánem mazání".
- Promažte spoje a ovladače.

⚠ POZOR

Možné poškození zástrčky baterie!

Pokud odpojitě zástrčku baterie se zapnutým vozíkem (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením zástrčky baterie vypněte zapalování vozíku.
- Neodpojujte zástrčky baterie při zapnutém vozíku kromě nouzových případů.

- Odpojte zástrčku baterie.
- Zkontrolujte stav baterie, hladinu kyseliny a hustotu kyseliny.
- Proveďte údržbu baterie.

**UPOZORNĚNÍ**

Skladujte pouze baterie, které jsou zcela nabité.

- Všechny nechráněné elektrické kontakty nastříkejte vhodným kontaktním sprejem.

⚠ POZOR

Deformace pneumatiky následkem trvalého zatížení jedné strany!

Nechte vozík zvednout nebo nadzvednout autorizovaným servisním střediskem tak, aby byla všechna kola nad zemí. Zabráníte tak trvalé deformaci pneumatik.

- Vozík nechávejte zvedat a nadzvedávat pouze v autorizovaných servisních střediscích.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození korozí z důvodu kondenzace vody na vozíku!

Řada plastických fólií a syntetických materiálů je vodotěsná. Voda zkondenzovaná na vozíku nemůže přes tyto krycí materiály uniknout.

- **Nepoužívejte** plastické fólie, protože podporují vytváření kondenzované vody.
- Zakryjte vozík materiálem, který propouští páru, například bavlnou.

- Vozík zakryjte, aby byl chráněn proti prachu.
- Pokud je potřeba vozík odstavit na ještě delší dobu, kontaktujte autorizované

Odstavení z provozu

servisní středisko, které vám doporučí další kroky.

Použití po uskladnění nebo vyřazení z provozu

Pokud byl vozík odstaven po dobu delší než šest měsíců, je třeba jej před opětovným použitím pečlivě zkontrolovat. Podobně jako při každoroční bezpečnostní prohlídce musí i tato kontrola zahrnovat kontrolu všech bezpečnostních prvků vozíku.

- Vozík důkladně vyčistěte; viz kapitola nazvaná "Čištění vozíku".
- Promažte spoje a ovladače.
- Zkontrolujte stav baterie, hladinu kyseliny a hustotu kyseliny.
- Zkontrolujte hydraulický olej, zda neobsahuje zkondenzovanou vodu. V případě potřeby vyměňte hydraulický olej.
- Dohodněte se s autorizovaným servisním střediskem, aby provedlo stejné prohlídky a úkony, které byly provedeny před prvním uvedením do provozu.
- Proveďte "vizuální kontroly a kontroly funkce".

Musí být zkontrolovány zejména následující body:

- Pohon
- Řídicí jednotka
- Řízení
- Brzdy (provozní brzda, parkovací brzda)
- Zvedací systém (zařízení pro přepravu nákladu, nosné řetězy, upevnění)



UPOZORNĚNÍ

Další informace naleznete v dílenské příručce vozíku nebo se obraťte na autorizované servisní středisko.

5

Údržba

Bezpečnostní předpisy pro údržbu

Obecné informace

Jako prevenci nehod při údržbářských pracích a opravách je nutné provést veškerá bezpečnostní opatření, např.:

- Aktivujte parkovací brzdu.
- Vypněte zámek zapalování a vyjměte klíč.
- Odpojte zástrčku baterie.
- Zajistěte, aby se vozík nemohl nechtěně rozjet nebo neúmyslně nastartovat.
- V případě potřeby nechte vozík nadzvednout pouze v autorizovaném servisním středisku.
- Zvednutou nosnou desku vidlice nebo vysunutý zvedací stožár nechte v autorizovaném servisním středisku zajistit proti náhodnému klesnutí.
- Vložte dřevěný trám odpovídající velikosti jako podpěru mezi zvedací stožár a kabinu a zajistěte zvedací stožár, aby nemohlo dojít k náhodnému vychýlení dozadu.
- Dodržujte maximální výšku zdvihu zvedacího stožáru a porovnejte rozměry z technických údajů s rozměry haly, v které má být vozík používán. Těmito kroky zabráníte kolizi se stropem haly a jakékoli takto vzniklé škodě.

Práce na hydraulickém zařízení

Před jakýmkoli zásahem na systému musí být hydraulický systém odtlakován.

Práce na elektrickém vybavení

Práci na elektrickém vybavení vozíku provádějte pouze ve stavu bez napětí. Kontroly funkčnosti, prohlídky a úpravy na částech pod napětím musí provádět pouze oprávněné osoby při dodržování nezbytných bezpečnostních opatření. Před prací na elektrických dílech sejměte prsteny, kovové náramky apod.

Aby se zabránilo poškození elektronických systémů s elektronickými součástmi, například elektronického regulátoru řízení nebo ovládání zdvihu, je nutné tyto součásti před započítím elektrického svařování z vozíku odmontovat.

Zásahy do elektrického systému (např. připojení vysílačky, přídavných světlometů atd.) jsou povoleny pouze se souhlasem autorizovaného servisního střediska.

Bezpečnostní zařízení

Po údržbářských pracích a opravách musí být zpět nainstalována všechna bezpečnostní zařízení a musí být vyzkoušena jejich provozní spolehlivost.

Hodnoty nastavení

Při provádění oprav a při výměně hydraulických a elektrických součástí musí být dodrženy hodnoty nastavení vyžadované pro dané zařízení. Jsou uvedeny v příslušných částech.

Zvedání a nadzvedávání

NEBEZPEČÍ

Pokud se vozík převrátí, hrozí nebezpečí ohrožení života!

Pokud nebude vozík správně zvednutý a nadzvednutý, může dojít k jeho převrácení a pádu. Je dovoleno použít pouze zvedáků uvedených v dílenské příručce pro tento vozík, které jsou testovány z hlediska nutných bezpečnostních a zátěžových parametrů.

- Vozík nechávejte zvedat a nadzvedávat pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Vozík nadzvedávejte pouze ve zvedacích bodech uvedených v dílenské příručce.

Vozík je nutné zvedat a nadzvedávat při různých typech údržbářských prací. Autorizované servisní středisko musí být o tomto informováno. Bezpečná manipulace s vozíkem a odpovídajícími zvedáky je popsána v dílenské příručce k vozíku.

Bezpečnostní předpisy pro údržbu

Práce na přední části vozíku

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody způsobené nezajištěným zvedacím stožárem.

Je-li zvedací stožár nebo nosná deska vidlice zvednutá, je nutné při všech pracích na zvedacím stožáru a na přední části vozíku přijmout odpovídající bezpečnostní opatření.

- Při zajišťování používejte pouze řetězy s dostatečnou nosností.
- Ohledně této záležitosti kontaktujte autorizované servisní středisko.

POZOR

Riziko poškození stropu!

- Poznamenejte si maximální výšku zdvihu zvedacího stožáru.

Zajištění zvedacího stožáru proti sklopení dozadu

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody!

Tuto činnost musí provést výhradně autorizovaný servisní technik.

- Chcete-li zajistit zvedací stožár proti sklopení dozadu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Demontáž zvedacího stožáru

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody!

Tuto činnost musí provést výhradně autorizovaný servisní technik.

- Demontáž zvedacího stožáru světe autorizovanému servisnímu středisku.

Zajištění zvedacího stožáru proti pádu

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody!

Tuto činnost musí provést výhradně autorizovaný servisní technik.

- Chcete-li zajistit zvedací stožár proti pádu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Obecné informace o údržbě

Kvalifikace zaměstnanců

Údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a určení zaměstnanci. Pravidelné bezpečnostní kontroly a kontroly po neobvyklých událostech musí být prováděny oprávněnou osobou. Oprávněná osoba musí provést posouzení a zhodnocení z hlediska bezpečnosti, bez ohledu na provozní a ekonomické podmínky. Oprávněná osoba musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti pro posouzení stavu vozíku a účinnosti ochranných zařízení v souladu s technickými normami a principy testování vozíků.

Pracovníci pro údržbu baterie

Baterie smí nabíjet, ošetřovat a vyměňovat pouze pracovníci, kterým bylo poskytnuto odpovídající školení, v souladu s pokyny výrobce baterie, nabíječky baterie a vozíku.

- Dodržujte manipulační pokyny pro baterii a návod k použití nabíjecího zařízení.

Údržbářské práce bez zvláštních kvalifikací

Jednoduché údržbářské práce, jako je kontrola hladiny hydraulického oleje, mohou provádět i neškolení zaměstnanci. K provádění této práce není nutná kvalifikace oprávněné osoby. Požadované úkony jsou popsány v kapitole nazvané "Zachovávání provozní připravenosti".

Informace pro provádění údržby

Tato část obsahuje všechny informace nutné k určení, zda je na vozíku třeba provést údržbu. Údržbu provádějte v časovém limitu v souladu s počítadlem provozních hodin a podle následujících kontrolních seznamů údržby. Tím zajistíte, že vozík bude vždy schopen provozu a bude zaručen optimální výkon a dlouhá životnost. Je to také nezbytná podmínka pro uplatňování záruky.

Obecné informace o údržbě

Časové vymezení údržby

Je-li potřeba údržba, zobrazí se na displeji hlášení **Nutný servis** .

- Provádění údržby vozíku dohodněte s autorizovaným servisním střediskem.
- V kontrolních seznamech údržby je uvedeno, které úkony údržby je třeba provést.

Intervaly jsou stanoveny pro standardní použití. Kratší intervaly údržby lze stanovit po konzultaci s provozovatelem v závislosti na podmínkách použití vozíku.

Kratší intervaly údržby mohou být způsobeny těmito faktory:

- Znečištěné a nekvalitní vozovky
- Prašný nebo slaný vzduch
- Vysoká vlhkost vzduchu
- Extrémně vysoké nebo nízké teploty okolního vzduchu a extrémní změny teploty
- Vícesměnný provoz s těžkým pracovním cyklem
- Specifické národní předpisy pro vozík nebo jednotlivé součásti

Nabídka Servis

Datum, kdy vozík vyžaduje údržbu, je uloženo v nabídce Servis.



UPOZORNĚNÍ

Přístup do nabídky nastavení je k dispozici, pouze pokud vozík stojí a je aktivována parkovací brzda. Pokud je parkovací brzda uvolněna předčasně, nabídka nastavení se zavře. Přístup je udělen až ve chvíli, kdy vedoucí vozového parku zadá heslo.

- Zastavte vozík.
- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Stiskněte tlačítko .
- Stiskněte softwarové tlačítko .

Zobrazí se první úroveň nabídky.

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko **Servis** .

Na displeji se otevře "nabídka Servis".

- Stiskněte softwarové tlačítko **Interval údržby**.

Tato nabídka zobrazuje provozní hodiny zbývající do příštího plánovaného intervalu údržby nebo nejpozdější datum příštího plánovaného intervalu údržby.

Datum příští údržby může nastavit a upravit vedoucí vozového parku. Viz další část "Nastavení a úprava počítadla data pro údržbu a bezpečnostní kontroly".



UPOZORNĚNÍ

Interval údržby lze také konfigurovat ve stavovém řádku.

Nastavení a úprava počítadla data pro údržbu a bezpečnostní kontroly

Při dodání z výrobního závodu indikační a řídicí jednotka signalizuje řidiči počet provozních hodin zbývajících do standardních intervalů údržby 1 000 h a 3 000 h. Na displeji se zobrazuje také nejzazší termín údržby.

Postupujte následovně:

- Stiskněte softwarové tlačítko **Servis**.
- Stiskněte softwarové tlačítko **Interval údržby**.

Nastavení a upravení vedoucím vozového parku

Pro vedoucího vozového parku jsou rovněž definována počítadla data údržby pro následující kontroly:

- Pravidelné testování vozíku pro elektrické vozíky a vozíky se spalovacím motorem
- Testování baterie pro elektrické vozíky
- Testování výfukových plynů a testování LPG pro vozíky se spalovacím motorem

Pro tyto testy může vedoucí vozového parku definovat odpovídající termíny splnění s jeho oprávněním k přístupu. Postupujte následovně:

Interval 1 000 h	880 h
Interval 3 000 h	21 20 h
Nejzazší termín:	04.02.22

Obecné informace o údržbě

- Aktivujte "Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku".
- Stiskněte softwarové tlačítko **Servis** .
- Stiskněte softwarové tlačítko **Interval údržby**.
- Stiskněte softwarové tlačítko pro testování, jehož termín se má nastavit, např. Bezpeč. kontrola. ▷

Interval 1 000 h	880 h
Interval 3 000 h	2120 h
Nejzazší termín:	04.02.22
Bezpeč. kontrola	--.--.-- 
Kontrola spalin	--- h 

Vedoucí vozového parku 

Nabídka Bezpeč. kontrola

- Pro aktivaci vstupu stiskněte tlačítko posouvání ▾.
- Zadejte požadované datum pomocí softwarových tlačítek 0 až 9.
- Pro uložení stiskněte tlačítko .

Počítadlo data pro jednotlivé intervaly údržby

Autorizované servisní středisko může nastavit další počítadla pro jednotlivé intervaly údržby, např. pro přídavné zařízení. Vedoucí vozového parku může ke konfiguraci těchto počítadel dat použít své oprávnění k přístupu. Proces je poté stejný jako u počítadel dat vytvořených ve výrobě.

1	Bezpeč. kontrola	6
2		7
3		8
4	Zadejte datum	9
	30 . 05 . 2022	
5	 = smazat  = Aktivovat  = uložit  = storno	0

Vedoucí vozového parku 

Údržba – 1 000 hodin/rok

V provozních hodinách										Provede- no	
1000		2000		4000		5000		7000			
8000		10000		11000		13000		14000		✓	✗
Podvozek, karoserie a armatury											
Zkontrolujte, zda se na podvozku nenacházejí praskliny.											
Zkontrolujte případné poškození stříšky, popřípadě kabiny a skel, jsou-li součástí vozíku.											
Zkontrolujte opotřebení ložiska a pryžových ložisek zadní ochranné stříšky.											
Varianta na přání: Zkontrolujte, zda snímač dveří kabiny funguje správně a zda není poškozený.											
Zkontrolujte možná poškození ovládacích prvků, spínačů a spojů a naneste mazivo a olej.											
Zkontrolujte, zda sedadlo řidiče funguje správně a zda není poškozené.											
Zkontrolujte, zda zádržný systém řidiče funguje správně a zda je čistý a nepoškozený.											
Zkontrolujte klakson.											
Varianta: Zkontrolujte správnou funkci dvou pedálů, přesvědčte se, že nejsou poškozené, a poté je promažte. Provedte kalibraci.											
Bateriový prostor											
Zkontrolujte, zda dvířka baterie a snímač fungují správně a zda nejsou poškozené.											
Zkontrolujte, zda není zámek baterie poškozený.											
Varianta na přání: Zkontrolujte hladinu oleje a těsnost hydraulického nosiče baterie. Zkontrolujte opotřebení všech pohyblivých částí a namažte je.											
Pneumatiky a kola											
Zkontrolujte opotřebení pneumatik a v případě potřeby zkontrolujte tlak vzduchu.											
Zkontrolujte možná poškození kol a proveďte kontrolu utahovacích momentů.											
Hnací náprava											
Zkontrolujte upevnění hnací nápravy a případné netěsnosti na hnací nápravě.											
Zkontrolujte, zda jsou proudové kolejnice mezi poháněnými částmi a přípojkami motoru správně upevněny.											
Zkontrolujte hladinu oleje v jednotkách hnacích kol.											
Vyměňte převodový olej v jednotkách hnacích kol (jednou po prvních 1 000 hodinách).											
Systémy řízení											
Zkontrolujte správnou funkci a těsnost systému řízení.											

Obecné informace o údržbě

V provozních hodinách									Provede- no	
1000		2000		4000		5000		7000		
8000		10000		11000		13000		14000		✓ ✕
Zkontrolujte, zda je volant pevně připevněn a zda není otočná rukojeť poškozená.										
Zkontrolujte upevnění řízené nápravy a případné netěsnosti na řízené nápravě.										
Namažte všechny mazací hlavice na řízené nápravě										
Zkontrolujte doraz řízení.										
Brzdový systém										
Zkontrolujte stav a správnou funkci všech součástí mechanické brzdy.										
Zkontrolujte aktivační vzdálenost pedálu brzdy a v případě potřeby seřídte.										
Zkontrolujte hladinu plnění v nádrže brzdové kapaliny.										
Zkontrolujte, zda funkce elektrické kontroly hladiny funguje správně.										
Zkontrolujte, zda nouzové spuštění parkovací brzdy funguje správně.										
Proveďte kontrolu brzd.										
Elektrický systém										
Zkontrolujte veškeré kabelové spoje.										
Zkontrolujte správnou funkci spínačů, vysílačů a snímačů.										
Zkontrolujte osvětlení a kontrolky.										
Chladicí systém (měnič, hnací náprava a hydraulika)										
Zkontrolujte, zda ventilátory a vzduchové kanály fungují správně a zda nejsou poškozené.										
Vyčistěte ventilátory a vzduchové kanály.										
Vyčistěte chladicí lamely v chlazení.										
Baterie a příslušenství										
Zkontrolujte možné poškození olověné baterie a hustotu kyseliny v baterii; dodržujte pokyny výrobce pro údržbu.										
Varianta: Vyměňte zpětný ventil na olověné baterii s recirkulací elektrolytu pomocí vzduchu.										
Varianta: Dodržujte pokyny pro údržbu lithium-iontových baterií od výrobce.										
Zkontrolujte možné poškození přístrojové zástrčky a kabelového svazku vozíku.										
Zkontrolujte možné poškození zástrčky a kabelového svazku baterie.										
Hydraulika										
Zkontrolujte stav, správnou funkci a těsnost hydraulického systému.										
Zkontrolujte funkci blokování hydrauliky (ventil ISO).										
Zkontrolujte hladinu oleje.										

V provozních hodinách										Provede- no	
1000		2000		4000		5000		7000			
8000		10000		11000		13000		14000		✓	✗
Zvedací stožár											
RX60-25-35: Zkontrolujte možná poškození ložisek stožáru a proveďte kontrolu utahovacího momentu											
RX60-40-50: Zkontrolujte možná poškození ložisek stožáru a ložiska stožáru namažte a zkontrolujte jejich utahovací moment											
RX60-25-35: Zkontrolujte, zda není přední ochranný kryt poškozen a zda je správně upevněn. Přední ochranný kryt musí být připevněn ke zvedacímu stožáru.											
Zkontrolujte možná poškození a opotřebení profilů zvedacího stožáru. Namažte profily zvedacího stožáru.											
Zkontrolujte možné poškození a opotřebení vodítka ve spodním (střídavé zatěžování) profilu stožáru.											
Zkontrolujte možná poškození a opotřebení nosných řetězů. Nastavte a namažte nosné řetězy											
Zkontrolujte možné poškození a těsnost zvedacích válců a spojů.											
Zkontrolujte možná poškození a opotřebení vodicích kladek.											
Zkontrolujte možná poškození a opotřebení podpěrných válečků a řetězových kladek.											
Zkontrolujte vůli mezi zarážkou nosné desky vidlice a výběhovou zarážkou.											
Zkontrolujte možné poškození a těsnost naklápacích válců a spojů.											
Zkontrolujte možná poškození a opotřebení nosné desky vidlice.											
Zkontrolujte možná poškození a správnou funkci zablokování ramene vidlice.											
Zkontrolujte opotřebení a možnou deformaci ramen vidlice.											
Zkontrolujte, zda je na nosné desce vidlice či na přídatném zařízení namontován bezpečnostní šroub.											
Zvláštní vybavení											
Zkontrolujte stav antistatického pásu nebo antistatické elektrody.											
Zkontrolujte filtrační vložku v systému topení nebo klimatizaci a v případě potřeby je vyměňte.											
Zkontrolujte správnou funkci topného systému; dodržujte pokyny výrobce pro údržbu.											
Zkontrolujte správnou funkci systému klimatizace; dodržujte pokyny výrobce pro údržbu.											
Zkontrolujte možné opotřebení a poškození přídatných zařízení; dodržujte pokyny výrobce pro údržbu.											

Obecné informace o údržbě

V provozních hodinách									Provede- no	
1000		2000		4000		5000		7000		
8000		10000		11000		13000		14000		
Zkontrolujte možné opotřebení a poškození tažného zařízení; dodržujte pokyny výrobce pro údržbu.									✓	✗
Obecné										
Načtěte čísla chyb a vymažte seznam.										
Resetujte interval údržby.										
Zkontrolujte, zda jsou štítky neporušené.										
Proveďte zkušební jízdu.										

Údržba – 3 000 hodin / každé dva roky

V provozních hodinách									Provede- no		
3000		6000		9000		12000		15000		✓	✗
Poznámka											
Proveďte všechny úkony údržby po 1 000 hodinách.											
Pohonná jednotka											
Vyměňte převodový olej v jednotkách hnacích kol.											
Brzda											
Vyměňte olej ovládání brzdového pedálu.											
Hydraulika											
Vyměňte hydraulický olej.											
Vyměňte filtr ve vratném vedení a odvodušňovací filtr.											
Varianta na přání: Vyměňte vysokotlaký filtr.											
Pouze pro modely RX60-50 LSP600 (6337): Vyměňte baterii.											

Objednávka náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení

Náhradní díly lze objednat prostřednictvím servisního oddělení. Informace, které je potřebné uvést při objednávání dílů, naleznete v seznamu náhradních dílů.

Používejte pouze náhradní díly v souladu s pokyny výrobce. Použití neschválených náhradních dílů může mít za následek zvýšené nebezpečí nehod způsobených nedostatečnou kvalitou nebo nesprávným použitím dílu. Osoba zodpovědná za použití neschválených náhradních dílů ponese v případě poškození nebo zranění zodpovědnost v plném rozsahu.

Kvalita a množství požadovaných provozních látek

Používejte pouze provozní látky uvedené v tabulce s údaji o údržbě.

- Požadované provozní látky a maziva naleznete v tabulce s údaji o údržbě.


Obscné informace o údržbě

Oleje a maziva různé kvality nesmí být míchá-
ny. Míchání má negativní vliv na mazivost.
Není-li možné se vyhnout použití výrobků rů-
zných výrobců, zcela vypust'te starý olej.

Před mazáním, výměnou filtrů nebo jakýmko-
li zásahem do hydraulického systému pečlivě
vyčistěte oblast kolem dané části.

Při doplňování provozních látek používejte
vždy čisté nádoby!

Plán mazání

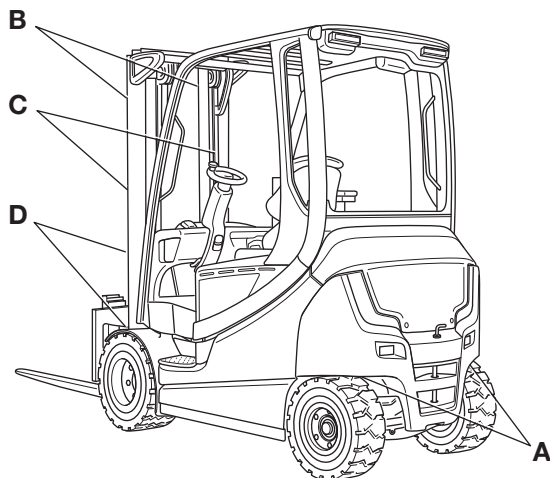

Code ¹	Mazací body
(A)	Výkyvná náprava: dvě mazací hlavice na každé straně řídicí nápravy na ramenu řízení
(B)	Kluzné plochy na zvedacím stožáru
(C)	Nosné řetězy
(D)	Jedna tlaková maznice na každém ze dvou ložisek zvedacího stožáru
¹ Příslušné specifikace maziv níže v části "Tabulka s údaji o údržbě" pod tímto kódem Code. Tento mazací plán popisuje sériově vyráběný vozík se standardním vybavením. Přehled bodů údržby pro verze vozíků naleznete v příslušné kapitole nebo pokynech poskytnutých výrobcem.	

Obecné informace o údržbě

Tabulka s údaji o údržbě

Místa běžného mazání

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
	Mazání	Vysokotlaké mazivo	ID č. 0147873	Podle potřeby

Baterie

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
	Plnění systému	Destilovaná voda		Podle potřeby
	Izolační odpor		DIN 43539 VDE 0510	Další informace naleznete v dílenské příručce pro daný vozík.

Brzdový systém

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
	Plnění systému	Brzdová kapalina s minerálním olejem	Shell Spirax S4 ATF HDX	Až po hrdlo nádržky brzdového oleje

Elektrický systém

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
	Izolační odpor		DIN EN 1175 VDE 0117	Další informace naleznete v dílenské příručce pro daný vozík.

Ovládací prvky / klouby

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
	Mazání	Vysokotlaké mazivo	ID č. 0147873	Podle potřeby
		Olej	SAE 80 MIL-L2105 API-GL4	Podle potřeby
	Dvoupedálové ovládání	Vysokotlaké mazivo	ID č. 0147873	Podle potřeby



UPOZORNĚNÍ

Při přechodu na jiný typ hydraulického oleje musí autorizované servisní středisko upravit řídicí jednotku vozíku.

Hydraulický systém

Code	Jednotka	Provozní látka	Specifikace	Rozměry
	Plnění systému	Hydraulický olej	HVLP 68 DIN 51524, část 3	38,5 l a 50,0 l Závisí na zvedacím stožáru a celkové vý- šce
		Hydraulický olej pro potravinářský průmysl (varianta na přání)	NSF H1 DIN 51524	
		Hydraulický olej pro použití v chladárně	HVLP 32 DIN 51524, část 3	

Pneumatiky

Code	Jednotka	Provozní látka	Specifikace	Rozměry
	Superelastické pneumatiky	Limit opotřebení		Ke značce opotřebe- ní
	Pneumatiky z tvrdé pryže	Limit opotřebení		Ke značce opotřebe- ní
	Vzdušnicové pneu- matiky	Minimální hloubka dezénu		Tlak vzduchu: viz in- formace na vozíku Min. hloubka dezénu: 1,6 mm

Řízená náprava

Code	Jednotka	Provozní látka	Specifikace	Rozměry
(A)	Ložisko čepu nápra- vy, kulové ložisko	Univerzální mazivo	DIN 51825 KPF2	Podle potřeby
	Šrouby kol	Momentový klíč		Další informace nale- znete v dílenské pří- ručce pro daný vozík.

Hnací náprava

Code	Jednotka	Provozní látka	Specifikace	Rozměry
	Šrouby kol	Momentový klíč		Další informace nale- znete v dílenské pří- ručce pro daný vozík.
	Hnací převod	Převodový olej	SAE 80W-90 API- GL4	Další informace nale- znete v dílenské pří- ručce pro daný vozík.

Zvedací stožár

Code	Jednotka	Provozní látka	Specifikace	Rozměry
(B)	Mazání	Vysokotlaké mazivo	ID č. 0147873	Podle potřeby
	Doraz	Vůle		Min. 2 mm

Obecné informace o údržbě

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
(D)	Ložisko zvedacího stožáru	Mazivo	Aralub 4320 DIN 51825-KPF2N20 ID č. 0148659	Doplňte mazivo, dokud nezačne unikat malé množství nového maziva
	Šrouby ložiska zvedacího stožáru	Momentový klíč		Další informace naleznete v dílenské příručce pro daný vozík.

Nosné řetězy

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
(C)	Mazání	Sprej na řetězy s vysokým zatížením	Plně syntetický Teplotní rozsah: -35 °C až +250 °C ID č. 0156428	Podle potřeby

Ostřikování

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
	Plnění systému	Ostřikovací kapalina	Zimní, ID č. 172566	Podle potřeby

Klimatizace (normální kabina)

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
	Plnění systému	Chladivo	R134a	Typ nosiče a plnicí množství:
				6301, 6302, 6305: 944 g
				6304, 6307, 6308, 6309: 1050 g
				6316, 6318: 996 g
				6317, 6319, 6320: 1035 g
	Plnění systému	Kompresorový olej	POE RL68H	120 ml

Klimatizace (zvednutá kabina)


Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
	Plnění systému	Chladivo	R134a	Typ nosiče a plnicí množství:
				6301, 6302, 6305: 1120 g

Code	Jednotka	Provozní látky	Specifikace	Rozměry
				6304, 6307, 6308, 6309: 1140 g
	Plnění systému	Kompresorový olej	POE RL68H	120 ml

Zachovávání provozní připravenosti

Mazání kloubů a ovládacích prvků

- Ložiska a spoje namažte olejem nebo mazi-
vem podle "tabulky údajů o údržbě".
- Vodící zařízení sedadla řidiče
- Závěsy dvířek kabiny (varianta na právní)
- Závěsy dvířek bateriového prostoru nebo
závěsy krytu baterie
- Ovládací táhlo (1) pro ventily (s vícepáko-
vým ovládáním)

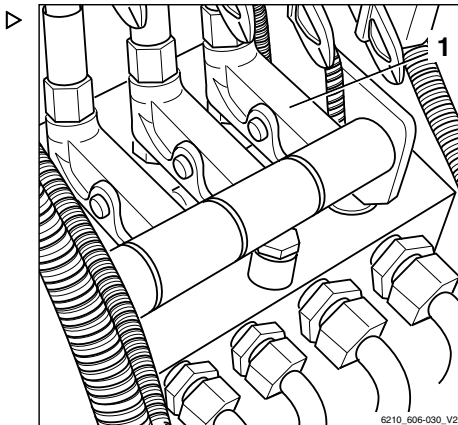


Kontrola bezpečnostního spínače baterie a bezpečnostního spínače dvířek bateriového prostoru

⚠ NEBEZPEČÍ

Závada bezpečnostního spínače baterie a bezpečnostního spínače dvířek bateriového prostoru může způsobit, že se dvířka bateriového prostoru otevřou a při naklonění vozíku může baterie vypadnout. Při vypadnutí baterie hrozí nebezpečí rozdrčení osob s následkem úmrtí.

- Pokud je bezpečnostní spínač deformovaný, poškozený nebo se s ním obtížně pohybuje, okamžitě informujte autorizované servisní středisko. Nejezděte s vozíkem.
- Zkontrolujte, zda bezpečnostní spínače správně fungují.
- Bezpečnostní spínače musí být promazané a musí se snadno pohybovat.
- Zkontrolujte bezpečnostní spínače po každé nehodě.

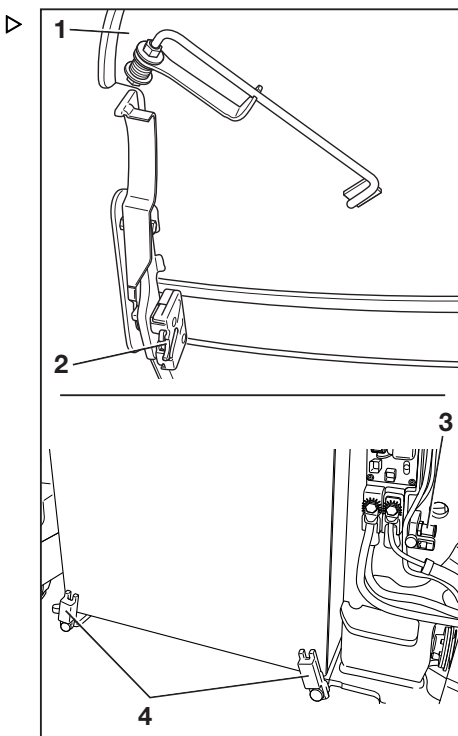

**UPOZORNĚNÍ**

Interval mazání značně závisí na podmínkách použití a podmínkách prostředí, které mají vliv na vozík. Vizuální kontroly a kontroly funkce bezpečnostního spínače musí být prováděny dle potřeby a po každých 1 000 hodinách. Promažte všechny pohyblivé části bezpečnostního spínače podle potřeby.

- Otevřete dvířka bateriového prostoru (1).
- Zkontrolujte, zda se zámek dvířek (2) a zámek baterie (4) snadno pohybují a zda nejsou zdeformované nebo poškozené.
- Zkontrolujte, zda je správně usazen západkový kolík (3) zámku dvířek a zda není zdeformovaný nebo poškozený.
- Namažte mechanismy bezpečnostních spínačů.
- Opět zavřete dvířka bateriového prostoru.

Údržba bezpečnostního pásu

▲ NEBEZPEČÍ

Pokud bezpečnostní pás při nehodě selže, hrozí nebezpečí ohrožení života!

Je-li bezpečnostní pás vadný, může se při nehodě roztrhnout nebo rozepnout a poté již nebude držet řidiče v sedadle řidiče. Řidič může být proto vymrštěn proti součástem vozíku nebo ven z vozíku.

- Zajistěte provozní spolehlivost průběžným testováním.
- Nepoužívejte vozík s vadným bezpečnostním pásem.
- Veškeré vadné bezpečnostní pásy nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Na bezpečnostním pásu nedělejte žádné změny.

**UPOZORNĚNÍ**

Pravidelně provádějte níže uvedené kontroly (měsíčně). V případě silného namáhání je třeba každodenní kontrola.


Zachovávání provozní připravenosti

Kontrola bezpečnostního pásu

- Zcela vytáhněte bezpečnostní pás (3) a zkontrolujte, zda není roztřepený.

Bezpečnostní pás nesmí mít roztřepené okraje ani nesmí být naříznutý. Stehování nesmí být uvolněno.

- Zkontrolujte, zda není bezpečnostní pás špinavý.
- Zkontrolujte, zda nejsou opotřebované nebo poškozené části (včetně upevňovacích bodů).

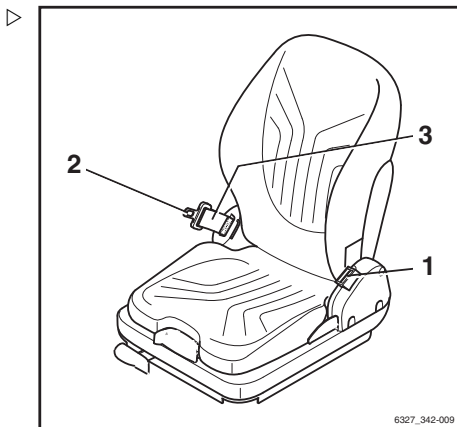

- Zkontrolujte, zda se zámek bezpečnostního pásu (1) správně uzamyká.


Po vložení jazyku přezky pásu (2) musí být bezpečnostní pás pevně zajištěn. Jazyk přezky pásu (2) se musí po stisknutí červeného tlačítka (4) uvolnit.

- Automatický blokovací mechanismus se musí vyzkoušet přinejmenším 1x za rok:
- Vozík zaparkujte na rovném povrchu.
- Trhavými pohyby bezpečnostní pás vytáhněte.

Blokovací mechanismus musí blokovat odvíjející se bezpečnostní pás.

- Sklopte sedadlo nejméně o 30° (v případě nutnosti sedadlo odstraňte).
- Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás.

Blokovací mechanismus musí blokovat odvíjející se bezpečnostní pás.

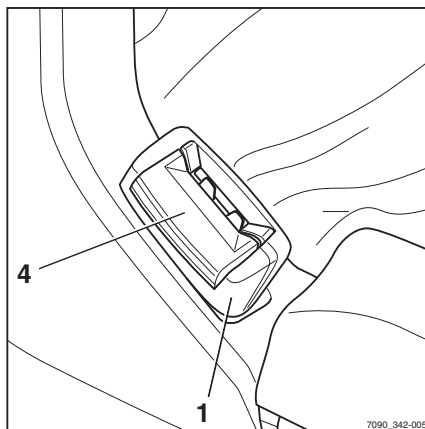

Čištění bezpečnostního pásu

- Pokud je bezpečnostní pás znečištěný, vyčistěte jej bez použití chemických čisticích prostředků (postačí kartáčem).

Výměna po nehodě

Po nehodě je nutné bezpečnostní pás vždy nechat vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

Kontrola sedadla řidiče

⚠ VÝSTRAHA


Nebezpečí úrazu!

- Po nehodě zkontrolujte sedadlo řidiče s připevněným bezpečnostním pásem a jeho upevnění.
- Zkontrolujte řádnou funkci ovládacích prvků.
- Zkontrolujte stav sedadla (např. opotřebení polstrování) a jeho bezpečné připevnění ke krytu.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu!

- Při nálezu jakéhokoli poškození přenechejte opravu sedadla servisnímu středisku.

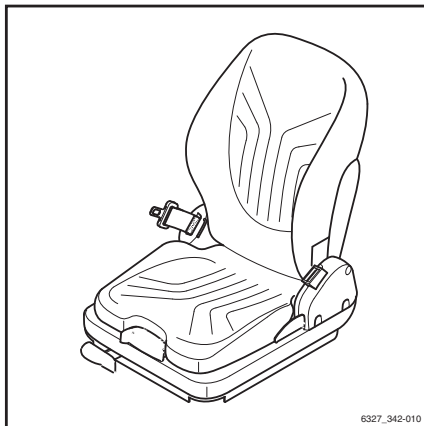


6327_342-010

Zachovávání provozní připravenosti


Servis topného systému a klimatizace

Výměna filtrační vložky

- Povolte šroub (1).
- Sejměte kryt (2).

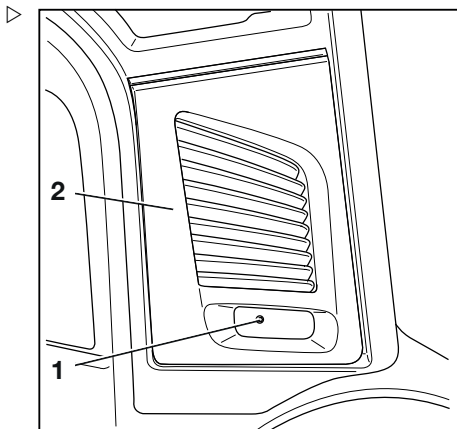

- Zkontrolujte, zda není filtrační rohož (1) znečištěná.
- Pokud je filtrační rohož šedá, vyměňte ji.

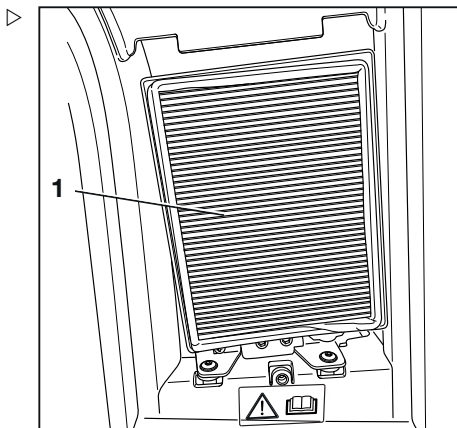

UPOZORNĚNÍ

Filtrační vložku vyměňujte nejméně každé dva měsíce.


Čištění přívodu čerstvého vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu musí být vyčištěn, pokud filtrační rohož:


- je poškozená,
- je nesprávně osazená v rámu filtru,
- nebyla vyměněna každé dva měsíce.

- Sejměte filtrační rohož.

- Povolte šrouby (1) na rámu filtru (2).
- Vyjměte rám filtru (2).

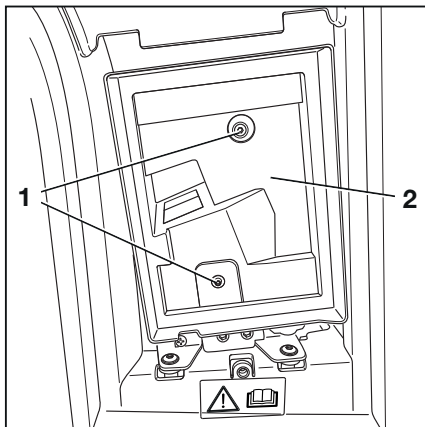

- Odstraňte veškerý prach a nečistoty z přívodu čerstvého vzduchu (1) bpod držákem filtrační rohože.

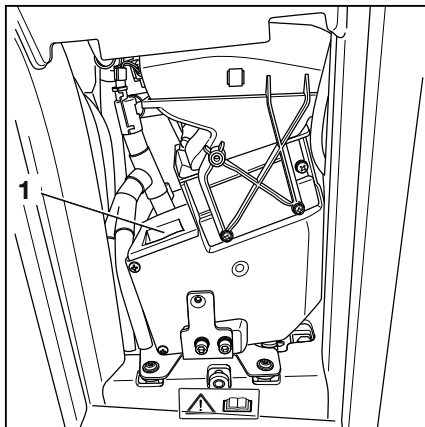

Zachovávání provozní připravenosti

Údržba kol a pneumatik

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku nerovnoměrného opotřebení pneumatik!

Stabilita vozíku je v případě nerovnoměrného opotřebení pneumatik zhoršena. Prodlouží se brzdná dráha. Zhorší se jízdní vlastnosti.

- Vyměňte neprodleně opotřebené nebo poškozené pneumatiky.
- Při výměnách kol nebo pneumatik dbejte na to, aby nedocházelo k naklánění vozíku na jednu stranu (např. vyměňujte vždy současně levé a pravé kolo vozíku).

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody v důsledku použití neschválených kol.

Kvalita pneumatik a ráfků má vliv na stabilitu vozíku. Změny lze provádět pouze po konzultaci s výrobcem.

Součásti ráfků nesmí být nikdy vyměňovány a součásti ráfků od jiných výrobců nesmí být zaměňovány.

- Pokud chcete používat typ pneumatik nebo výrobce pneumatik, které nebyl schválen společností STILL, před použitím získejte souhlas od společnosti STILL.
- Neměňte součásti ráfků a nezaměňujte součásti od jiných výrobců.

Kontrola stavu a opotřebení pneumatik


Superelastické pneumatiky

- Odstraňte všechny cizí částice zaryté do pneumatik (1).

Míra opotřebení pneumatik na stejné nápravě musí být přibližně stejná. Superelastické pneumatiky a pneumatiky z tvrdé pryže lze opotřebovat až po "limit opotřebení 60J" (2).

Pokud má být vozík používán v zimních podmínkách v oblastech, kde platí StVZO (německé dopravní předpisy), profil musí být alespoň 4 mm.

Superelastické pneumatiky mohou být poté používány až po "limit opotřebení 60J" (2), pokud byl jejich profil přezán a je hluboký alespoň 4 mm.

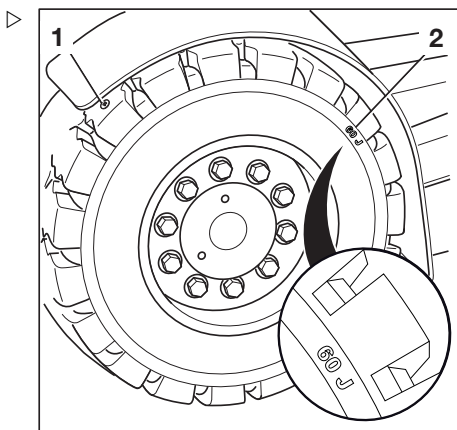


Vzdušnicové pneumatiky (varianta na přání) ▷

- Změřte hloubku dezénu na všech čtyřech pneumatikách.

Minimální hloubka dezénu vzdušnicových pneumatik (varianta na přání) musí být nejméně 1,6 mm v každém místě dezénu. Pokud je dezén opotřebován až po značku opotřebení (2) v kterémkoli místě pneumatiky, vyměňte pneumatiky na jedné nápravě.

Pokud má být vozík používán v zimních podmínkách v oblastech, kde platí StVZO (německé dopravní předpisy), profil musí být alespoň 4 mm.

- Odstraňte všechny cizí částice zaryté do pneumatik.

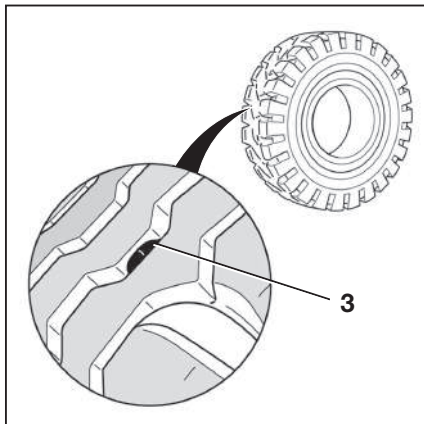**Kontrola tlaku vzduchu****UPOZORNĚNÍ**


Správný tlak vzduchu vzdušnicových pneumatik (varianta na přání) závisí na typu použitých pneumatik. Naměřený tlak vzduchu musí odpovídat údajům výrobce.

- Dodržujte hodnotu tlaku vzduchu na nálepce na vozíku; viz "umístění označení".
- Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech čtyřech pneumatikách a porovnejte jej s hodnotami tlaku vzduchu uvedenými na nálepkách.
- Pokud se tlak vzduchu odchyluje od uvedených hodnot, přidejte nebo upustěte vzduch podle potřeby.

Zachovávání provozní připravenosti

Kontrola dotažení kol

- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací šrouby kol (4) hnací nápravy a řídicí nápravy pevně našroubovány, a v případě potřeby je dotáhněte.
- Dodržujte utahovací momenty uvedené v "tabulce s údaji o údržbě".

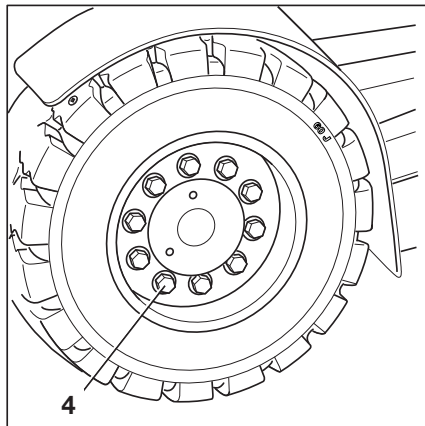

Údržba řízené nápravy

- Vozík bezpečně zaparkujte.
- Zkontrolujte, zda nejsou některé spoje řídicí nápravy vytlučené.
- Zkontrolujte, zda u řídicí nápravy nejsou ohnuté díly.

Mazání řídicí nápravy



UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Použité mazivo a kontaminovaná zařízení zlikvidujte v souladu s národními předpisy země, ve které se vozík používá.

Každý ze spojů řídicí nápravy má na každé straně čtyři tlakové maznice.

- Natlačujte tuk do tlakových maznic řídicí nápravy v souladu s "tabulkou s údaji o údržbě", dokud nezačne unikat starý tuk.

VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění!

Neaktivujte řízení během mazání.

i UPOZORNĚNÍ

Pokud po několika zdvích nezačne stýť tuk unikáť, je nutné aktivovať řízení. Tím se usnadní unikání tuku ze spojů.

- Zapněte vozík.
- Aktivujte řízení.
- Vozík znovu bezpečně zaparkujte.
- Opakujte postup mazání.

i UPOZORNĚNÍ

Poznámka: čím častěji vozík čistíte, tím častěji jej musíte promazávat.

Kontrola baterie


- Informace o kontrole baterie najdete v kapitole nazvané "Kontrola stavu baterie, hladiny a hustoty kyseliny".

Upravení osvětlení výstražné zóny ▷

- Vozík zapněte.
- Zkontrolujte, zda je aktivována parkovací brzda.
- Povolením matic (2) upravte každý světlomet.
- Upravte světlomet (1).

Vzdálenost mezi pruhem světla a vozíkem musí být 70 až 75 cm.

- Znovu utáhněte matice (2).

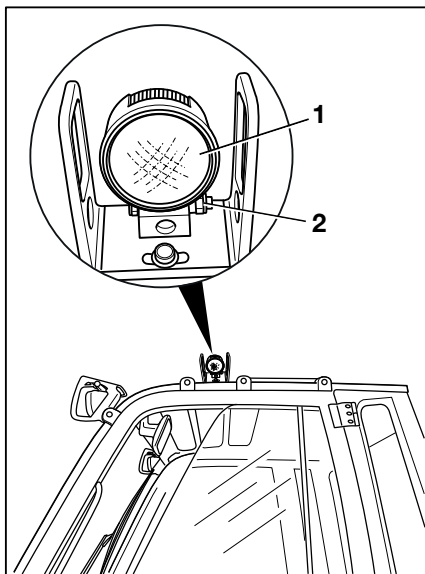

Zachovávání provozní připravenosti

Výměna pojistek



⚠ NEBEZPEČÍ

Riziko poranění elektrickým proudem!

V pojistkové skříňce se vyskytuje vysoké napětí. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- **Neotvírejte** pojistkovou skříňku.
- Pojistky mohou být vyměněny pouze v autorizovaném servisním středisku.

Kontrola těsnost hydraulického systému



⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění hydraulickým olejem pod tlakem!

Hydraulický olej pod tlakem může uniknout z prasklého potrubí či hadic a způsobit zranění.

- Před kontrolou uvolněte tlak z hydraulického systému.
- Noste vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle atd.

⚠ POZOR

Hydraulické hadice časem zpuchřívají!

- Neskladujte hydraulické hadice po dobu delší než dva roky.
- Nepoužívejte hydraulické hadice po dobu delší než dva roky, jestliže jsou vystaveny vysoké míře opotřebení.
- Odpovídá německým specifikacím "DGUV 113-020".
- Mimo Německo vždy dodržujte národní předpisy země, ve které se produkt používá.
- Zkontrolujte, zda nedochází k únikům na šroubových spojích trubky a hadice (stopy oleje).

Vyměňte hadice pokud jsou patrné následující anomálie:

- Vnější vrstva je poškozená, křehká nebo prasklá
- Netěsnosti
- Deformace (např. puchýře nebo smyčky)

- Uvolnění upevnění
- Vážné poškození nebo koroze spojů

Vyměňte potrubí, pokud jsou patrné následující anomálie:

- Odření
- Deformace a ohnutí
- Netěsnosti

Zachovávání provozní připravenosti

Zkontrolujte hladinu hydraulické-
ho oleje. ▸**⚠ VÝSTRAHA**

Hydraulické oleje jsou zdraví nebezpečné.

- Dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v části "Hydraulická kapalina".

**UPOZORNĚNÍ**

Při přechodu na jiný typ hydraulického oleje musí autorizované servisní středisko upravit parametry řídicí jednotky vozíku.


- Vozík bezpečně zaparkujte na vodorovném povrchu.
- Nakloňte zvedací stožár dozadu, dokud nedosáhne dorazu.
- Spust'te nosnou desku vidlice. Jsou-li instalována přídatná zařízení, zasuňte pracovní válce.

⚠ POZOR

Možné poškození zástrčky baterie!

Pokud odpojíte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování (při zatížení), vznikne elektrický oblouk. Ten může způsobit opotřebení kontaktů, které značně zkracuje jejich životnost.

- Před odpojením zástrčky baterie vypněte zámek zapalování.
- Neodpojujte zástrčku baterie se zapnutým zámkem zapalování kromě nouzových případů.
- Odpojte zástrčku baterie.
- Odklopte podlahovou rohož.
- Otočte bajonetovými uzávěry na dolní desce o 90° doleva.
- Odklopte dolní desku s podlahovou rohoží a zajistěte ji na místě.
- Odšroubujte odvědušňovací filtr s měrkou proti směru hodinových ručiček.
- Udržujte odvědušňovací filtr a měrku ve vodorovné poloze.
- Zkontrolujte hladinu oleje na měrce.

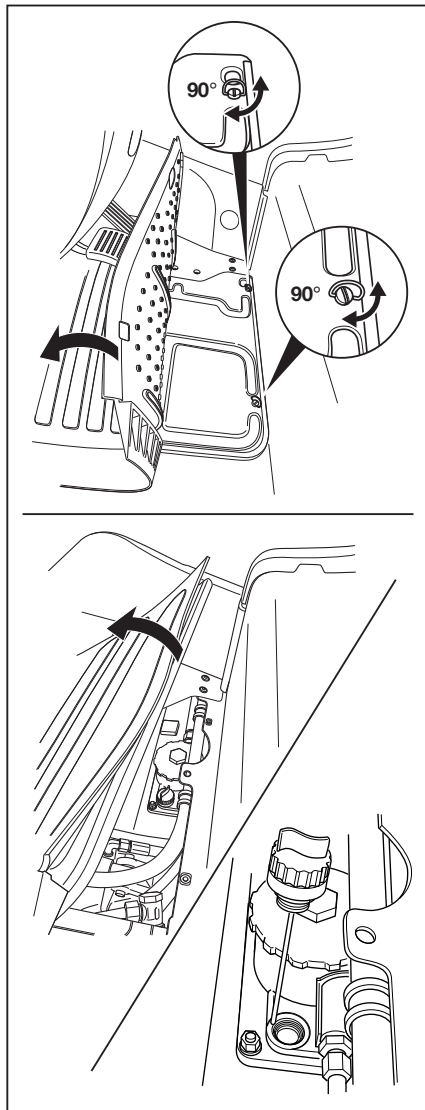



UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ


Pečlivě zachyťte případný vyteklý hydraulický olej. Tento hydraulický olej zlikvidujte v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí.

Značky (1), (2) a (3) označují minimální hladiny plnění pro různé verze zvedacího stožáru.



UPOZORNĚNÍ

Optimální hladina hydraulického oleje je u všech verzí zvedacího stožáru mezi značkami (3) a (max).



Přřazení verze zvedacího stožáru ke značce na měrce a plnicímu množství oleje

Označení	Celkový výška [mm]						Plnicí množství oleje [l]
	Teleskopický zvedací sloup		Zvedací stožár NiHo		Triplexový stožár		
	2,5 t	3,0 t a 3,5 t	2,5 t	3,0 t a 3,5 t	2,5 t	3,0 t a 3,5 t	
1	≤ 3 175	≤ 2 775	≤ 3 025	≤ 2 475	≤ 2 225	–	38,5
2	–	2 825	3 075	2 525	2 275	≤ 2 575	45
		... 3 175	... 3 225	... 3 225	... 3 025		
3	–	–	–	–	3 075	2 625	50
					... 3 225	... 3 225	

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození.

Pokud je hladina hydraulického oleje příliš nízká, řízení je omezeno a čerpadlo se může poškodit.

- Pokud je hladina oleje příliš nízká, nepoužívejte vozík a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Zašroubujte odvzdušňovací filtr a měrku ve směru hodinových ručiček.
- Znovu zavřete podlahovou desku.
- Umístěte podlahovou rohožku.
- Připojte zástrčku baterie.

Zachovávání provozní připravenosti


Mazání sloupu a vodicích ploch ▷

- Z vodicích ploch odstraňte nečistotu a zbytek maziva.
- Vodicí plochy (1) vnějšího, středního a vnitřního sloupu namažte adhezivním mazivem pro maximální tlak, aby se snížilo opotřebení. Viz ⇒ Kapitola "Tabulka s údaji o údržbě", strana 560 .




UPOZORNĚNÍ

Na vodicí plochu nastříkejte mazivo rovnoměrně ze vzdálenosti přibližně 15 - 20 cm. Počkejte přibližně 15 minut a teprve poté můžete zařízení opět použít.

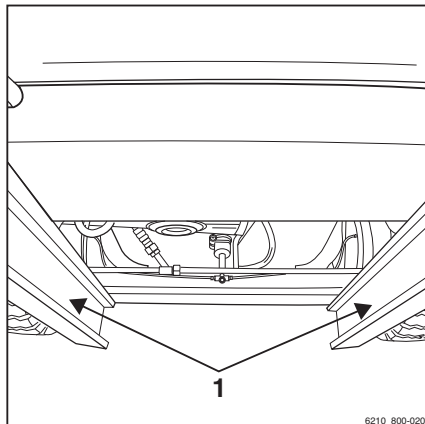

Zachování provozuschopnosti pro použití v chladárně ▷

- U vozíku používaných v chladárnách (varianta na přání) jednou týdně zkontrolujte snadný pohyb všech válečků a řetězů ve zvedacím stožáru.

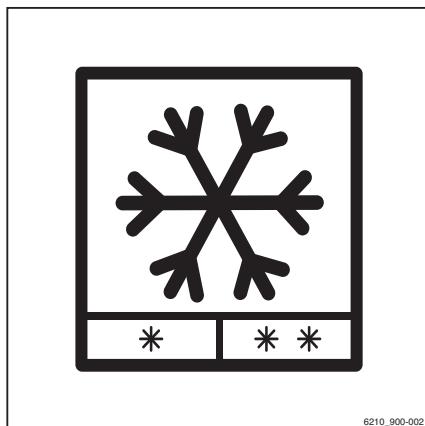

Údržba po 1 000 hodinách / jednou za rok

Ostatní práce, které je nutné provést

- Proveďte všechny úkoly potřebné pro zachování plné provozuschopnosti; viz kapitola nazvaná "Zachování provozuschopnosti".


Kontrola těsnosti zvedacích válců a spojů ▷

⚠ VÝSTRAHA

Riziko úrazu

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci na zvedacím stožáru, viz kapitola "Práce na přední části vozíku".

- Zkontrolujte, zda hydraulické spoje a zvedací válce nejsou netěsné (vizuální kontrola).
- Netěsnící šroubové spoje nebo netěsnící hydraulické válce nechte opravit autorizovaným servisním střediskem.

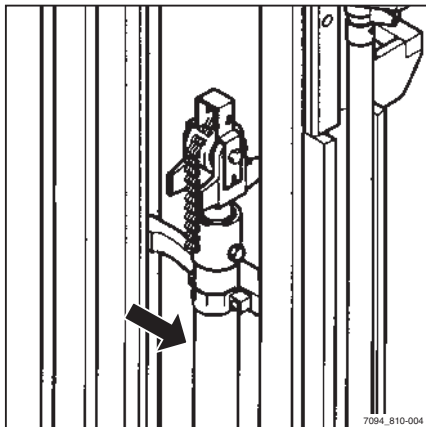

Údržba po 1 000 hodinách / jednou za rok

Kontrola ramen vidlice


- Zkontrolujte, zda ramena vidlice (1) nevykazují viditelné stopy deformací. Míra opotřebení nesmí překročit 10 % původní tloušťky.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození součástí!

Opotřeбенá ramena vidlice vždy vyměňujte v párech.

- Zkontrolujte, zda západka vidlice (3) funguje správně.
- Ujistěte se, že je přítomen pojistný šroub (2) a nemůže vypadnout.

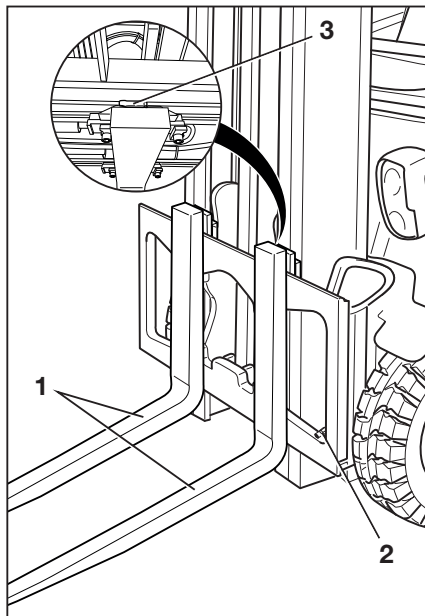


Kontrola ramen oboustranné vidlice



UPOZORNĚNÍ

Tato kontrola je nezbytná pouze u oboustranné vidlice (varianta na přání).


- Zkontrolujte, zda se na vnější straně ohybu vidlice (1) netvoří praskliny. Obratě se na servisní středisko.

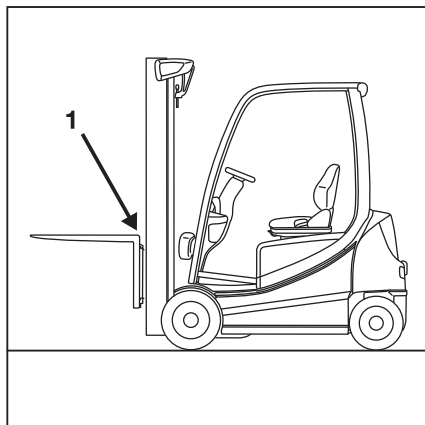

Kontrola zdvojeného pedálu



- Odmontujte podlahovou desku.
- Zkontrolujte, zda jsou vzpěry a pružiny mechanismu zdvojeného pedálu bezpečně zajištěny.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utěsněny zajišťovacím lepidlem.

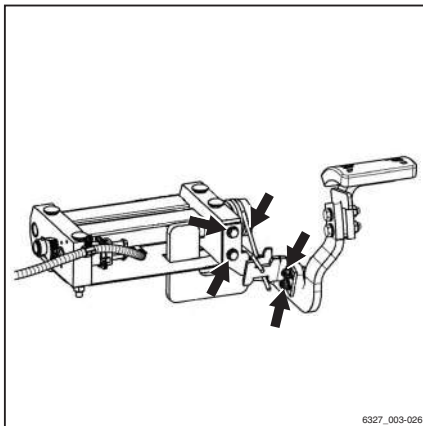

Kontrola rámu přepojení baterie

- Šroubové spoje a svary rámu přepojení baterie je nutné vizuálně zkontrolovat.

Údržba po 1 000 hodinách / jednou za rok

Technické údaje

Ergonomické rozměry

Ergonomické rozměry

⚠ VÝSTRAHA


Nebezpečí úderu do hlavy a zranění!

Pokud se hlava obsluhy nachází příliš blízko spodní strany střechy, může odpružení sedadla řidiče nebo nehoda způsobit náraz hlavy do ochranné stříšky.

Abyste se vyhnuli poranění hlavy, musí být zajištěna minimální vzdálenost **40 mm** mezi spodní stranou střechy a hlavou nejvyššího pracovníka obsluhy.


Abyste mohli určit skutečný volný prostor nad hlavou, obsluha musí sedět na sedadle řidiče a odpružení sedadla musí být nastaveno podle potřeb tohoto řidiče.

Z důvodu individuální výšky a tělesné hmotnosti a rovněž z důvodu mnoha typů sedadel řidiče a ochranných stříšek musí být v každém vozíku zajištěn minimální volný prostor nad hlavou.

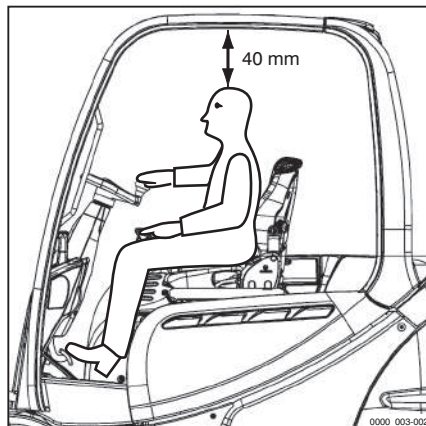

Kabina řidiče byla konstruována s ohledem na ergonomické podmínky pracoviště a v souladu s normou EN ISO 3411. Z polohy na sedadle má obsluha obecně dostatek prostoru na to, aby bezpečně dosáhla na ovládací prvky, aby mohla ovládat vozík a aby viděla obrysy vozíku. K pracovníkům obsluhy, kteří se svojí tělesnou velikostí odlišují od předepsaných rozměrů, na nichž je založena norma EN ISO 3411, musí provozovatel přistupovat individuálně.

Rozměry

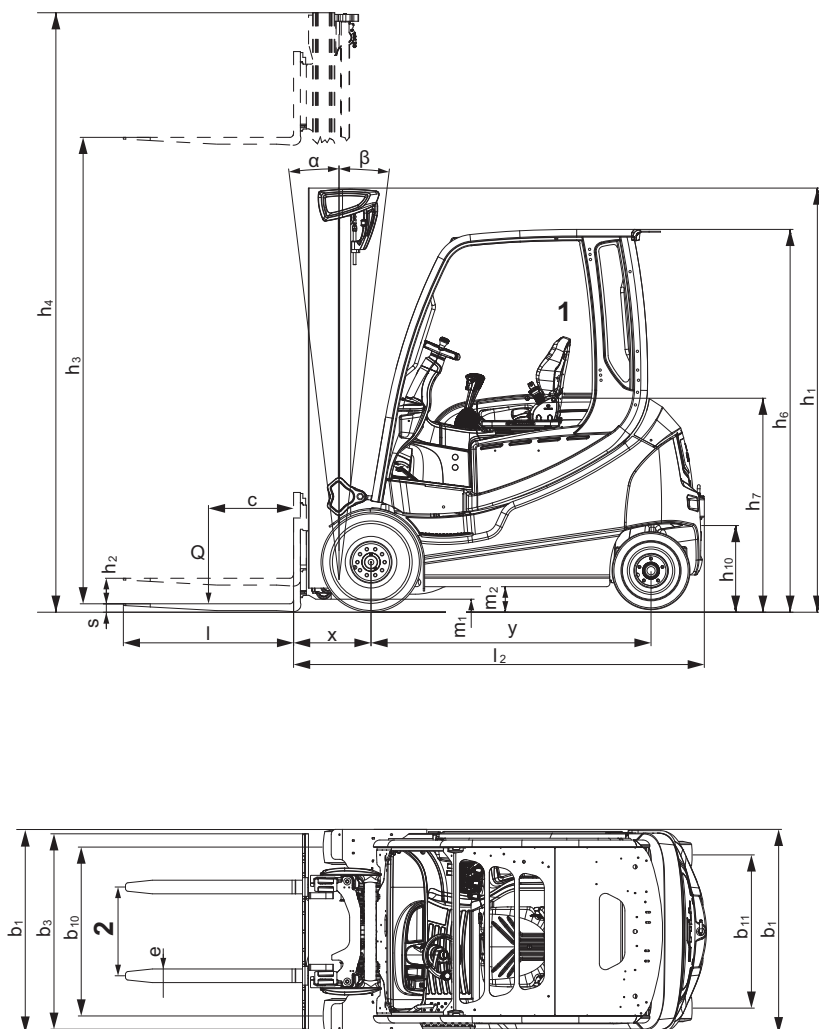1 Sedadlo je nastavitelné ± 90 mm

2 Mezera vidlice je nastavitelná

Rozměry

**UPOZORNĚNÍ**

Rozměry h_1 , h_3 , h_4 , h_6 a b_1 jsou přizpůsobené na přání zákazníka a lze je najít v potvrzení objednávky.

Datový list VDI RX60-25, RX60-25/600 a RX60-25L/600



UPOZORNĚNÍ

Tento datový list VDI specifikuje pouze technické hodnoty vozíků se standardním vybavením. Při použití jiných pneumatik, zvedacích stožárů, přídatných jednotek atd. mohou být hodnoty jiné.

Hlavní údaje

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Výrobce		STILL GmbH	STILL GmbH	STILL GmbH
Pohon		Elektrický	Elektrický	Elektrický
Ovládání		Vsedě	Vsedě	Vsedě
Nosnost/zatížení	Q (kg)	2 500	2 500	2 500
Těžiště břemene	c (mm)	500	600	600
Vzdálenost břemene	x (mm)	455	460	460
Rozvor náprav	y (mm)	1 645	1 645	1 797

Hmotnosti

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Čistá hmotnost včetně baterie	kg	4 599	4 821	5 019
Zatížení přední nápravy, s břemenem	kg	6 317	6 421	6 478
Zatížení zadní nápravy, s břemenem	kg	782	900	1 041
Zatížení přední nápravy, bez břemene	kg	2 370	2 315	2 508
Zatížení zadní nápravy, bez břemene	kg	2 229	2 506	2 511

Datový list VDI RX60-25, RX60-25/600 a RX60-25L/600

Kola, rám podvozku

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Pneumatiky		SE	SE	SE
Rozměr předních pneumatik		225/75–10 (23 × 9–10)	225/75–10 (23 × 9–10)	225/75–10 (23 × 9–10)
Rozměr zadních pneumatik		180/70-8 (18 × 7–8)	180/70-8 (18 × 7–8)	180/70-8 (18 × 7–8)
Počet předních kol (x = poháněná)		2x	2x	2x
Počet zadních kol (x = poháněná)		2	2	2
Rozchod předních kol	b10 (mm)	992	992	992
Rozchod zadních kol	b11 (mm)	900	900	900

Základní rozměry

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Sklopení zvedacího stožáru/nosné desky vidlice dopředu	Stupně	7	7	7
Sklopení zvedacího stožáru/nosné desky vidlice dozadu ¹	Stupně	7	7	7
Výška se spuštěným zvedacím stožárem	h1 (mm)	2 225	2 225	2 225
Výška s vysunutým zvedacím stožárem	h4 (mm)	3 700	3 700	3 700
Volný zdvih	h2 (mm)	160	160	160
Zdvih ²	h3 (mm)	3 066	3 066	3 066
Výška nad ochrannou stříšku (nízká varianta)	h6 (mm)	2 226 (2 135)	2 225 (2 135)	2 225 (2 135)
Výška sedadla vzhledem k SIP	h7 (mm)	1 235	1235	1235
Výška spojky	h10 (mm)	484	484	484
Celková délka	l1 (mm)	3 413	3618	3 770
Délka včetně zadní části vidlice	l2 (mm)	2 413	2418	2 570
Celková šířka	b1 (mm)	1 200	1 200	1 200
Tloušťka ramen vidlice	s (mm)	40	45	45

¹ Vztahuje se na teleskopické stožáry, stožár NiHo a triplexové stožáry.

² Předepsaný jmenovitý zdvih zohledňuje deformace pneumatiky a tolerance průměru pneumatik.

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Šířka ramen vidlice	e (mm)	100	100	100
Délka ramen vidlice	l (mm)	1000	1 200	1 200
Nosná deska vidlice	Norma; tří- da; tvar	ISO 2328 II A	ISO 2328 II A	ISO 2328 II A
Šířka nosné desky vidlice	b3 (mm)	1 150	1 150	1 150
Světlná výška s břemenem pod zvedacím stožárem	m1 (mm)	116	116	116
Světlná výška ve středu rozvoru náprav	m2 (mm)	127	126	126
Šířka pracovní uličky u palety 1 000 × 1 200 napříč ³	Ast (mm)	3 700	3 705	3 905
Šířka pracovní uličky u palety 800 × 1 200 podélně ³	Ast (mm)	3 890	3 895	4 116
Poloměr otáčení	Wa (mm)	2 035	2 035	2245
Nejmenší vzdálenost od středu otáčení	b13 (mm)	428	428	593

Údaje o výkonu

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Rychlost jízdy (Blue-Q/Standard/Sprint) s břemenem	km/h	18/18/20	18/18/20	18/18/20
Rychlost jízdy (Blue-Q/Standard/Sprint) bez břemene	km/h	18/18/21	18/18/21	18/18/21
Rychlost zdvihu (Plus performance ⁴ /Standard performance) s břemenem	m/s	0,65 / 0,56	0,65 / 0,56	0,65 / 0,56
Rychlost zdvihu (Plus performance ⁴ /Standard performance) bez břemene	m/s	0,66 / 0,60	0,66 / 0,60	0,66 / 0,60
Rychlost spouštění s břemenem	m/s	0,50	0,50	0,50
Rychlost spouštění bez břemene	m/s	0,45	0,45	0,45
Tažná síla (Plus performance ⁴ /Standard performance) ⁵ s břemenem	N	10 800 / 8 140	10 760 / 8 016	10 720 / 7 985

³ Nebere v úvahu vyčnívající ramena vidlice.

⁴ Plus performance = vysoce výkonná varianta

⁵ Platí pro kompletní systém vozíku

Datový list VDI RX60-25, RX60-25/600 a RX60-25L/600

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Tažná síla (Plus performance ⁶ /Standard performance) ⁷ bez břemene	N	10 760 / 8 100	10 670 / 8 110 0	10 690 / 8 110
Max. tažná síla (Plus performance ⁶ /Standard performance) ⁷ s břemenem	N	21 360 / 17 390	21 340 / 17 370	21 311 / 17 354
Max. tažná síla (Plus performance ⁶ /Standard performance) ⁷ bez břemene	N	18 125 / 17 120	17 636 / 17 073	18 370 / 17 071
Stoupavost (Plus performance ⁶ /Standard performance) ⁷ s břemenem	%	23,5 / 17,1	22,6 / 16,5	22,0 / 16,0
Stoupavost (Plus performance ⁶ /Standard performance) ⁷ bez břemene	%	29,5 / 26,6	27,4 / 27,4	28,0 / 24,2
Max. stoupavost (Plus performance ⁶ /Standard performance) ⁷ s břemenem	%	31,9 / 25,5	30,8 / 24,7	30 / 24
Max. stoupavost (Plus performance ⁶ /Standard performance) ⁷ bez břemene	%	29,5 / 29,5	27,4 / 27,5	28 / 29,2
Doba zrychlení přes 15 m (Plus performance ⁶ /Standard performance) s břemenem	s	5,4 / 6,5	5,4 / 6,5	5,5 / 6,6
Doba zrychlení přes 15 m (Plus performance ⁶ /Standard performance) bez břemene	s	5,0 / 5,5	5,0 / 5,5	5,0 / 5,6
Provozní brzda		Hydraulicky ovládané vícekotoučové brzdy	Hydraulicky ovládané vícekotoučové brzdy	Hydraulicky ovládané vícekotoučové brzdy

Svahy

Hodnoty maximálního povoleného sklonu uvedené v tabulce "Údaje o výkonu" lze použít pouze pro porovnání výkonu vidlicových vysokozdvížných vozíků stejné kategorie. Uvedené hodnoty v žádném případě nepředstavují běžné každodenní provozní podmínky.

⁶ Plus performance = vysoce výkonná varianta

⁷ Platí pro kompletní systém vozíku

⚠ VÝSTRAHA

Z důvodu bezpečného používání vozíku – s břemenem i bez břemene – je pro jízdu povolen maximálně 15% sklon stoupání nebo klesání.

- Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Elektromotor

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Trakční motor, výkon při S2 60 min (Plus performance ⁸ /Standard performance)	kW	2× 10,5 / 2× 8,5	2× 10,5 / 2× 8,5	2× 10,5 / 2× 8,5
Motor zdvihu, výkon při S3 15 % (Plus performance ⁸ /Standard performance)	kW	25/20	25/20	25/20
Baterie v souladu s normou DIN 43531/35/36 A, B, C, ne		DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
Napětí baterie	U (V)	80	80	80
Kapacita baterie	K ₅ (Ah)	560 (620)	560 (620)	700 (775)
Hmotnost baterie	kg	1 558	1 558	1 863
Spotřeba energie podle normy EN 16796 (Plus performance ⁸ /Standard performance)	kWh/h	6,0/6,0	6,2/6,2	6,3/6,3

Různé

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Manipulační výkon (Plus performance ⁸ /Standard performance)	t/h	176 / 169	176 / 169	176 / 169
Spotřeba energie pro manipulační výkon (Plus performance ⁸ /Standard performance)	kWh/h	7,1 / 6,6	7,2 / 6,8	7,4 / 6,9
Pracovní tlak pro přídatná zařízení	bar	250	250	250
Průtok oleje pro přídatná zařízení	l/min	55	55	55

⁸ Plus performance = vysoce výkonná varianta

Datový list VDI RX60-25, RX60-25/600 a RX60-25L/600

Model		RX60-25	RX60-25/600	RX60-25L/600
Typové číslo		6301	6302	6304
Hladina akustického tlaku L_{pAZ} (kabina řidiče) ⁹	dB (A)	70	70	70
Vibrace lidského těla: zrychlení podle normy EN 13059	m/s ²	0,57	0,57	0,57
Závěs tažného zařízení, typ/model DIN		Šroub	Šroub	Šroub

⁹ Bez kabiny. Hodnoty se liší podle kabiny.

Datový list VDI RX60-30, RX60-30/600 a RX60-30L/600



UPOZORNĚNÍ

Tento datový list VDI specifikuje pouze technické hodnoty vozíků se standardním vybavením. Při použití jiných pneumatik, zvedacích stožárů, přídatných jednotek atd. mohou být hodnoty jiné.

Hlavní údaje

Model		RX60-30	RX60-30/600	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Výrobce		STILL GmbH	STILL GmbH	STILL GmbH
Pohon		Elektrický	Elektrický	Elektrický
Ovládání		Vsedě	Vsedě	Vsedě
Nosnost/zatížení	Q (kg)	3000	3000	3000
Těžiště břemene	c (mm)	500	500	600
Vzdálenost břemene	x (mm)	468	468	468
Rozvor náprav	y (mm)	1 652	1 797	1 797

Hmotnosti

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Čistá hmotnost včetně baterie	kg	5 040	5 063	5 308
Zatížení přední nápravy, s břemenem	kg	7 163	7 257	7 419
Zatížení zadní nápravy, s břemenem	kg	877	806	889
Zatížení přední nápravy, bez břemene	kg	2 411	2 646	2 641
Zatížení zadní nápravy, bez břemene	kg	2 629	2 417	2 667

Datový list VDI RX60-30, RX60-30/600 a RX60-30L/600

Kola, rám podvozku

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Pneumatiky		SE	SE	SE
Rozměr předních pneumatik		250/60–12 (23 × 10–12)	250/60–12 (23 × 10–12)	315/45–12
Rozměr zadních pneumatik		180/70-8 (18 × 7–8)	180/70-8 (18 × 7–8)	180/70-8 (18 × 7–8)
Počet předních kol (x = poháněná)		2x	2x	2x
Počet zadních kol (x = poháněná)		2	2	2
Rozchod předních kol	b10 (mm)	950	950	1 002
Rozchod zadních kol	b11 (mm)	900	900	900

Základní rozměry

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Sklopení zvedacího stožáru/nosné desky vidlice dopředu	Stupně	7	7	7
Sklopení zvedacího stožáru/nosné desky vidlice dozadu ¹⁰	Stupně	7	7	7
Výška se spuštěným zvedacím stožárem	h1 (mm)	2 225	2 225	2 225
Výška s vysunutým zvedacím stožárem	h4 (mm)	3 850	3 850	3 850
Volný zdvih	h2 (mm)	160	160	160
Zdvih ¹¹	h3 (mm)	3 066	3 066	3 066
Výška nad ochrannou stříšku (nízká varianta)	h6 (mm)	2 225 (2 135)	2 225 (2 135)	2 225 (2 135)
Výška sedadla vzhledem k SIP	h7 (mm)	1 235	1 235	1 235
Výška spojky	h10 (mm)	484	484	484
Celková délka	l1 (mm)	3 433	3 578	3 778
Délka včetně zadní části vidlice	l2 (mm)	2 433	2 578	2 578
Celková šířka	b1 (mm)	1 200	1 200	1 300
Tloušťka ramen vidlice	s (mm)	50	50	50
Šířka ramen vidlice	e (mm)	100	100	100

¹⁰ Vztahuje se na teleskopické stožáry, stožár NiHo a triplexové stožáry.

¹¹ Předepsaný jmenovitý zdvih zohledňuje deformace pneumatiky a tolerance průměru pneumatik.

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Délka ramen vidlice	l (mm)	1000	1000	1 200
Nosná deska vidlice	Norma; třída; tvar	ISO 2328 III A	ISO 2328 III A	ISO 2328 III A
Šířka nosné desky vidlice	b3 (mm)	1 150	1 150	1 150
Světlá výška s břemenem pod zvedacím stožárem	m1 (mm)	114	114	116
Světlá výška ve středu rozvoru náprav	m2 (mm)	126	125	126
Šířka pracovní uličky u palety 1 000 × 1 200 napříč ¹²	Ast (mm)	3 742	3913	3 941
Šířka pracovní uličky u palety 800 × 1 200 podélně ¹²	Ast (mm)	3 940	4 124	4 141
Poloměr otáčení	Wa (mm)	2 070	2245	2 273
Nejmenší vzdálenost od středu otáčení	b13 (mm)	491	593	649

Údaje o výkonu

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Rychlost jízdy (Blue-Q/Standard/Sprint) s břemenem	km/h	18 / 18 / 20	18 / 18 / 20	18 / 18 / 20
Rychlost jízdy (Blue-Q/Standard/Sprint) bez břemene	km/h	18 / 18 / 21	18 / 18 / 21	18 / 18 / 21
Rychlost zdvihu (Plus performance ¹³ /Standard performance) s břemenem	m/s	0,57 / 0,49	0,57 / 0,49	0,57 / 0,49
Rychlost zdvihu (Plus performance ¹³ /Standard performance) bez břemene	m/s	0,57 / 0,51	0,57 / 0,51	0,57 / 0,51
Rychlost spouštění s břemenem	m/s	0,50	0,50	0,50
Rychlost spouštění bez břemene	m/s	0,43	0,43	0,43
Tažná síla (Plus performance ¹³ /Standard performance) ¹⁴ s břemenem	N	10 430 / 7 740	10 490 / 7 737	10 400 / 7 695

¹² Nebere v úvahu vyčnívající ramena vidlice.

¹³ Plus performance = vysoce výkonná varianta

¹⁴ Platí pro kompletní systém vozíku

Datový list VDI RX60-30, RX60-30/600 a RX60-30L/600

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Tažná síla (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) ¹⁶ bez břemene	N	10 720 / 8 100	10 730 / 8 106	10 686 / 8 055
Max. tažná síla (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) ¹⁶ s břemenem	N	20 990 / 17 020	20 990 / 17 020	20 960 / 16 990
Max. tažná síla (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) ¹⁶ bez břemene	N	18 360 / 17 140	20 250 / 17 156	20 160 / 17 117
Stoupavost (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) ¹⁶ s břemenem	%	20,1 / 14,6	20,1 / 14,6	19,4 / 14,1
Stoupavost (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) ¹⁶ bez břemene	%	27,4 / 24,2	30,6 / 24,1	29,1 / 22,8
Max. stoupavost (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) ¹⁶ s břemenem	%	27,4 / 21,9	27,3 / 21,9	26,4 / 21,1
Max. stoupavost (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) ¹⁶ bez břemene	%	27,4 / 27,4	30,6 / 30,6	29,1 / 29,1
Doba zrychlení přes 15 m (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) s břemenem	s	5,5 / 6,6	5,5 / 6,6	5,7 / 6,3
Doba zrychlení přes 15 m (Plus performance ¹⁵ /Standard performance) bez břemene	s	5,0 / 5,6	5,0 / 5,6	5,0 / 5,4
Provozní brzda		Hydraulicky ovládané více-kotoučové brzdy	Hydraulicky ovládané více-kotoučové brzdy	Hydraulicky ovládané více-kotoučové brzdy

Svahy

Hodnoty maximálního povoleného sklonu uvedené v tabulce "Údaje o výkonu" lze použít pouze pro porovnání výkonu vidlicových vysokozdvížných vozíků stejné kategorie. Uvedené hodnoty v žádném případě nepředstavují běžné každodenní provozní podmínky.

¹⁵ Plus performance = vysoce výkonná varianta

¹⁶ Platí pro kompletní systém vozíku

⚠ VÝSTRAHA

Z důvodu bezpečného používání vozíku – s břemenem i bez břemene – je pro jízdu povolen maximálně 15% sklon stoupání nebo klesání.

- Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Elektromotor

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Trakční motor, výkon při S2 60 min (Plus performance ¹⁷ /Standard performance)	kW	2×10,5 / 2×8,5	2×10,5 / 2×8,5	2×10,5 / 2×8,5
Motor zdvihu, výkon při S3 15 % (Plus performance ¹⁷ /Standard performance)	kW	25 / 20	25 / 20	25 / 20
Baterie v souladu s normou DIN 43531/35/36 A, B, C, ne		DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
Napětí baterie	U (V)	80	80	80
Kapacita baterie	K ₅ (Ah)	560 (620)	700 (775)	700 (775)
Hmotnost baterie	kg	1 558	1 863	1 863
Spotřeba energie podle normy EN 16796 (Plus performance ¹⁷ /Standard performance)	kWh/h	6,6 / 6,5	6,6 / 6,6	6,7 / 6,7

Různé

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Manipulační výkon (Plus performance ¹⁷ /Standard performance)	t/h	228 / 222	228 / 222	228 / 222
Spotřeba energie pro manipulační výkon (Plus performance ¹⁷ /Standard performance)	kWh/h	7,8 / 7,3	7,8 / 7,3	8,0 / 7,5
Pracovní tlak pro přídatná zařízení	bar	250	250	250
Průtok oleje pro přídatná zařízení	l/min	55	55	55
Hladina akustického tlaku L _{pAZ} (kabina řidiče) ¹⁸	dB (A)	70	70	70

¹⁷ Plus performance = vysoce výkonná varianta

¹⁸ Bez kabiny. Hodnoty se liší podle kabiny.

Datový list VDI RX60-30, RX60-30/600 a RX60-30L/600

Model		RX60-30	RX60-35	RX60-30L/600
Typové číslo		6305	6307	6308
Vibrace lidského těla: zrychlení podle normy EN 13059	m/s ²	0,57	0,57	0,57
Závěs tažného zařízení, typ/model DIN		Šroub	Šroub	Šroub

Datový list VDI RX60-35L



UPOZORNĚNÍ

Tento datový list VDI specifikuje pouze technické hodnoty vozíků se standardním vybavením. Při použití jiných pneumatik, zvedacích stožárů, přídatných jednotek atd. mohou být hodnoty jiné.

Hlavní údaje

Model		RX60-35L
Typové číslo		6309
Výrobce		STILL GmbH
Pohon		Elektrický
Ovládání		Vsedě
Nosnost/zatížení	Q (kg)	3 500
Těžiště břemene	c (mm)	500
Vzdálenost břemene	x (mm)	468
Rozvor náprav	y (mm)	1 797

Hmotnosti

Model		RX60-35L
Typové číslo		6309
Čistá hmotnost včetně baterie	kg	5 500
Zatížení přední nápravy, s břemenem	kg	8042
Zatížení zadní nápravy, s břemenem	kg	958
Zatížení přední nápravy, bez břemene	kg	2662
Zatížení zadní nápravy, bez břemene	kg	2 838

Kola, rám podvozku

Model		RX60-35L
Typové číslo		6309
Pneumatiky		SE
Rozměr předních pneumatik		315/45-12
Rozměr zadních pneumatik		180/70-8 (18×7-8)
Počet předních kol (x = poháněná)		2x
Počet zadních kol (x = poháněná)		2

Datový list VDI RX60-35L

Model		RX60-35L
Typové číslo		6309
Rozchod předních kol	b10 (mm)	1 002
Rozchod zadních kol	b11 (mm)	900

Základní rozměry

Model		RX60-35L
Typové číslo		6309
Sklopení zvedacího stožáru/nosné desky vidlice dopředu	Stupně	7
Sklopení zvedacího stožáru/nosné desky vidlice dozadu ¹⁹	Stupně	7
Výška se spuštěným zvedacím stožárem	h1 (mm)	2 225
Výška s vysunutým zvedacím stožárem	h4 (mm)	3 850
Volný zdvih	h2 (mm)	160
Zdvih ²⁰	h3 (mm)	3 066
Výška nad ochrannou stříšku (nízká varianta)	h6 (mm)	2 225 (2 135)
Výška sedadla vzhledem k SIP	h7 (mm)	1 235
Výška spojky	h10 (mm)	484
Celková délka	l1 (mm)	3 778
Délka včetně zadní části vidlice	l2 (mm)	2 578
Celková šířka	b1 (mm)	1 300
Tloušťka ramen vidlice	s (mm)	50
Šířka ramen vidlice	e (mm)	100
Délka ramen vidlice	l (mm)	1000
Nosná deska vidlice	Norma; třída; tvar	ISO 2328 III A
Šířka nosné desky vidlice	b3 (mm)	1 150
Světla výška s břemenem pod zvedacím stožárem	m1 (mm)	115
Světla výška ve středu rozvoru náprav	m2 (mm)	126
Šířka pracovní uličky u palety 1 000 × 1 200 napříč ²¹	Ast (mm)	3 941
Šířka pracovní uličky u palety 800 × 1 200 podélně ²¹	Ast (mm)	4 141
Poloměr otáčení	Wa (mm)	2 273
Nejmenší vzdálenost od středu otáčení	b13 (mm)	649

¹⁹ Vztahuje se na teleskopické stožáry, stožár NiHo a triplexové stožáry.

²⁰ Předepsaný jmenovitý zdvih zohledňuje deformace pneumatiky a tolerance průměru pneumatik.

²¹ Nebere v úvahu vyčnívající ramena vidlice.

Údaje o výkonu

Model		RX60-35L
Typové číslo		6309
Rychlost jízdy (Blue-Q/Standard/Sprint) s břemenem	km/h	18 / 18 / 20
Rychlost jízdy (Blue-Q/Standard/Sprint) bez břemene	km/h	18 / 18 / 21
Rychlost zdvihu (Plus performance ²² /Standard performance) s břemenem	m/s	0,53 / 0,44
Rychlost zdvihu (Plus performance ²² /Standard performance) bez břemene	m/s	0,57 / 0,51
Rychlost spouštění s břemenem	m/s	0,50
Rychlost spouštění bez břemene	m/s	0,43
Tažná síla (Plus performance ²² /Standard performance) ²³ s břemenem	N	10 300 / 7 590
Tažná síla (Plus performance ²² /Standard performance) ²³ bez břemene	N	10 650 / 8 015
Max. tahná síla (Plus performance ²² /Standard performance) ²³ s břemenem	N	20 900 / 16 920
Max. tahná síla (Plus performance ²² /Standard performance) ²³ bez břemene	N	20 290 / 17 170
Stoupavost (Plus performance ²² /Standard performance) ²³ s břemenem	%	17,8 / 12,9
Stoupavost (Plus performance ²² /Standard performance) ²³ bez břemene	%	28,2 / 21,9
Max. stoupavost (Plus performance ²² /Standard performance) ²³ s břemenem	%	24,2 / 20,6
Max. stoupavost (Plus performance ²² /Standard performance) ²³ bez břemene	%	28,2 / 28,2
Doba zrychlení přes 15 m (Plus performance ²² /Standard performance) s břemenem	s	5,7 / 6,3
Doba zrychlení přes 15 m (Plus performance ²² /Standard performance) bez břemene	s	5,0 / 5,4
Provozní brzda		Hydraulicky ovládané vícekotoučové brzdy

Svahy

Hodnoty maximálního povoleného sklonu uvedené v tabulce "Údaje o výkonu" lze použít pouze pro porovnání výkonu vidlicových vysokozdvizných vozíků stejné kategorie. Uvedené hodnoty v žádném případě nepředstavují běžné každodenní provozní podmínky.

²² Plus performance = vysoce výkonná varianta

²³ Platí pro kompletní systém vozíku

Datový list VDI RX60-35L

⚠ VÝSTRAHA

Z důvodu bezpečného používání vozíku – s břemenem i bez břemene – je pro jízdu povolen maximálně 15% sklon stoupání nebo klesání.

- Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Elektromotor

Model		RX60-35L
Typové číslo		6309
Trakční motor, výkon při S2 60 min (Plus performance ²⁴ /Standard performance)	kW	2×10,5 / 2×8,5
Motor zdvihu, výkon při S3 15 % (Plus performance ²⁴ /Standard performance)	kW	25 / 20
Baterie v souladu s normou DIN 43531/35/36 A, B, C, ne	Norma; obvod	DIN 43536 A
Napětí baterie	U (V)	80
Kapacita baterie	K ₅ (Ah)	700 (775)
Hmotnost baterie	kg	1 863
Spotřeba energie podle normy EN 16796 (Plus performance ²⁴ /Standard performance)	kWh/h	7,1 / 7,1

Různé

Model		RX60-35L
Typové číslo		6309
Manipulační výkon (Plus performance ²⁴ /Standard performance)	t/h	258 / 245
Spotřeba energie pro manipulační výkon (Plus performance ²⁴ /Standard performance)	kWh/h	8,6 / 8,0
Pracovní tlak pro přídatná zařízení	bar	250
Průtok oleje pro přídatná zařízení	l/min	55
Hladina akustického tlaku L _{pAZ} (kabina řidiče) ²⁵	dB (A)	70
Vibrace lidského těla: zrychlení podle normy EN 13059	m/s ²	0,57
Závěs tažného zařízení, typ/model DIN		Šroub

²⁴ Plus performance = vysoce výkonná varianta

²⁵ Bez kabiny. Hodnoty se liší podle kabiny.

Požadavky na ekologickou konstrukci pro elektrické motory a pohony s proměnným převodovým poměrem

Všechny elektromotory v tomto průmyslovém vozíku jsou osvobozeny od nařízení (EU) 2019/1781, protože tyto elektromotory nevyhovují popisu uvedenému v článku 2 "Rozsah", položce (1) (a) a kvůli ustanovením v článku 2 (2) (h) "Elektromotory v bezdrátovém nebo bateriemi ovládaném vybavení" a v článku 2 (2) (o) "Elektromotory určené speciálně pro pohon elektrických vozidel".

Všechny pohony s proměnným převodovým poměrem v tomto průmyslovém vozíku jsou osvobozeny od nařízení (EU) 2019/1781, protože tyto pohony s proměnným převodovým poměrem nevyhovují popisu uvedenému v článku 2 "Rozsah", položce (1) (b).

Informace o olověné baterii

Informace o olověné baterii

⚠ POZOR

Hmotnost a rozměry baterie mají vliv na stabilitu vozíku.

Při výměnách baterie nesmí být změněno rozvržení hmotnosti. Hmotnost baterie musí být v rozsahu uvedeném na továrním štítku. Umístění přídavných závaží není dovoleno měnit. Spodní část držáku baterie musí být zavřená.

- Používejte baterie, které splňují normy DIN.
- Neměňte umístění přídavných stabilizujících závaží.
- Zkontrolujte, zda hmotnost baterie odpovídá informacím uvedeným na továrním štítku.
- Používejte pouze takový držák sady baterií, který je na spodní straně uzavřený.

**UPOZORNĚNÍ**

*Technické údaje baterie podle normy
DIN 43536; články v souladu s normou
DIN EN 60254-2, 80V obvod A*

- Hmotnost baterie je uvedena na továrním štítku baterie.

Olověné baterie

Označení bat- erie	Kapacita [Ah]	Držák	Hmotnost/ dodatečná hmotnost [kg]	Rozměry bateriového prostoru [mm]			Obvod
				Délka	Šířka	Výška	
4PzV 400	400	204	234	1 026	708	627	A
4PzS 460	460						
4PzS 500	500						
5PzV 500	500	205	-		852		
5PzS 575	575						
5PzS 625	625						
4PzS 560	560	234	234	1 028	711	784	
4PzS 620	620						
4PzV 480	480						
4TCSM 640	640						
4PzV 560	560						
5PzS 700	700	235	-		855		
5PzS 775	775						
5PzV 600	600						

Označení baterie	Kapacita [Ah]	Držák	Hmotnost/ dodatečná hmotnost [kg]	Rozměry bateriového prostoru [mm]			Obvod
				Délka	Šířka	Výška	
5PzV 700	700						
5TCSM 840	840						

**UPOZORNĚNÍ**

Chcete-li provést přestavbu na baterie TEN-SOR®, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Technické údaje pro lithium-iontové baterie X-Line

Technické údaje pro lithium-iontové baterie X-Line

⚠ POZOR

Hmotnost a rozměry baterie mají vliv na stabilitu vozíku.

Při výměnách baterie nesmí být změněno rozvržení hmotnosti. Hmotnost baterie musí být v rozsahu uvedeném na továrním štítku. Spodní část držáku baterie musí být zavřená.

**UPOZORNĚNÍ**

I když je provozní napětí vozíku 80 V, lze použít i lithium-iontové baterie se jmenovitým napětím 90 V lze.

- Používejte baterie, které splňují normy DIN.
- Zkontrolujte, zda hmotnost baterie odpovídá informacím uvedeným na továrním štítku.
- Používejte pouze takový držák sady baterií, který je na spodní straně uzavřený.
- Hmotnost baterie je uvedena na továrním štítku baterie.
- Další informace naleznete na továrním štítku a v návodu k obsluze lithium-iontové baterie.

X-Line Li-Ion 80 V (BG 6)

83,0 kWh, 31,7 kWh a 52,8 kWh

	Skupina baterie 6.3	Skupina baterie 6.5	Skupina baterie 6.6
Jmenovité napětí [V]	88,32	88,08	88,08
Jmenovitá kapacita [Ah]	940	360	600
Jmenovitá energie [kWh]	83,0	31,7	52,8
Délka [mm]	1 028	1 028	1 028
Šířka [mm]	711	711	711
Výška [mm]	692	692	692
Hmotnost [kg]	1 558	1 558	1 558

- Další technické údaje vám poskytne autorizované servisní středisko.

Informace o přídavné hydraulice

Informace o přídavné hydraulice se liší v závislosti na vozíku. Zvažte tuto skutečnost při výběru přídavného zařízení.

	Vícepákové ovládání	Technologie proporcionálního ventilu
Maximální tlak systému " $P_{\max}$ "	280 barů	280 barů
Maximální objemová průtoková rychlost " $Q_{\max}$ "	50 l/min	45 l/min
Aktivace přepínacího ventilu	12 V / 2 A	12 V / 2 A

A

Adresa výrobce.	I
Aktivace klaksonu.	92
Aktivace spínače směru jízdy	
Verze s joystickem 4Plus.	182
Verze s několika pákami.	181
Verze s páčkami.	181
Verze s tlačítkovými spínači.	182
Verze s voličem směru pojezdu a modulem indikátoru.	183
Asistenční systém Laser-Smartfork.	395
Asistenční systémy	
Vyvážení nuly.	312
Asistenční systémy závislé na úhlu náklonu	
Automatické vertikální polohování stožáru.	289
Tlumení dorazu náklonu.	289
Zobrazení úhlu náklonu stožáru.	289
Asistenční systémy závislé na výšce zdvihu	
Elektrická ochrana vidlice před opotřebením.	286
Koncové přerušení zdvihu.	278
Omezení rychlosti při zdvižené nosné desce vidlice.	281
Tlumení dorazu zvedacího stožáru.	277
Tlumení přesunů zdvihacího stožáru.	277
Asistenční systémy závislé na zatížení	
Celkové zatížení.	308
Detekce přetížení.	295
Dynamické řízení zátěže 1.	297
Dynamické řízení zátěže 2.	298
Funkce táry.	306
Měření břemene.	301
Přesné měření břemene.	304
Automatické tažné zařízení přívěsu.	417
Odpojování RO*245.	423
Připojování RO*245.	422
Automatické vertikální polohování stožáru	
Kontrola správné funkce.	291
Ovládání.	289
Autorská práva a ochranné známky.	23

B

Baterie	
Bezpečnostní předpisy.	475
Informace.	604
Kontrola.	573
Kontrola bezpečnostního spínače.	564
Kontrola rámu přepojení baterie.	581
Kontrola stavu nabití.	481
Kontrola stavu, hladiny a hustoty kyseliny.	480
Kontrolka údržby baterie.	490
Likvidace.	28
Nabíjení.	484
Nabíjení pro vyrovnání stavu.	489
Servis.	478
Zástrčky.	455
Změna na lithium-iontové baterie.	510
Změna typu baterie.	508
Bateriová kyselina.	58
Bezpečné parkování vozíku.	207
Bezpečnostní kontroly.	53
Bezpečnostní pás.	117
Čištění.	566
Kontrola.	566
Odjištění.	120
Porucha způsobená chladem.	120
Údržba.	565
Výměna po nehodě.	567
Zapnutí.	118
Zapnutí na prudkém svahu.	120
Bezpečnostní pokyny pro práci na zvedacím stožáru.	548
Bezpečnostní prohlídka.	53
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s baterií.	475
Hmotnost a rozměry baterie.	477
Opatření protipožární ochrany.	476
Poškození kabelů a zástrček baterie.	477
Pracovníci údržby.	475
Provádění údržby baterie.	477
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s břemeny.	235
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s lithium-iontovými bateriemi.	496
Hmotnost a rozměry baterie.	498
Opatření protipožární ochrany.	497
Pracovníci údržby.	496

Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s provozními látkami.	56
Bezpečnostní předpisy pro práci s lithium-iontovými bateriemi.	498
Bezpečnostní předpisy pro údržbu	
Bezpečnostní zařízení.	547
Hodnoty nastavení.	547
Obecné informace.	546
Práce na elektrickém vybavení.	546
Práce na hydraulickém zařízení.	546
Bezpečnostní předpisy při řízení.	172
Bezpečnostní zařízení.	547
Blokovací mechanismus svěrací čelisti.	340
Uvolnění mechanismu čtyřmi páčkami.	354
Uvolnění mechanismu dvěma páčkami.	347
Uvolnění mechanismu pomocí joysticku 4Plus.	361
Uvolnění mechanismu pomocí tlačítkového spínače.	357
Uvolnění mechanismu třemi páčkami.	351
Blue-Q	
Konfigurace.	170
Popis funkce.	167
Vlivy na přídavné spotřebiče.	167
Zapnutí a vypnutí.	169
Břemeno	
Jízda.	249
Nakládání.	244
Spouštění.	255
Určení podmínek viditelnosti při jízdě s břemenem.	248
C	
Celkové zatížení.	308
Č	
Čištění.	533
Čištění elektrického systému.	535
Čištění oken.	537
Čištění vozíku.	533
Čtyři páčky	
Naklonění zvedacího stožáru.	220
Zvedání a spouštění nosné desky vidlice.	219

D

Datový list VDI	
RX60-25.	587
RX60-25/600.	587
RX60-25L/600.	587
RX60-30.	593
RX60-30/600.	593
RX60-30L/600.	593
RX60-35L.	599
Definice odpovědných osob.	30
Definice směrů.	26
Detekce otřesů.	365
Displej lithium-iontové baterie.	70
Dodatečná montáž osvětlení.	156
Dodatečné montáže.	37
Doplnění ostřikovacího systému.	368
Doprovodná nebezpečí.	44
Doprovodná rizika.	44
Doprovodné riziko.	44
Držáky nápojů.	67
Dvě páčky	
Naklonění zvedacího stožáru.	216, 218
Zvedání a spouštění nosné desky vidlice.	216, 217
Dvířka bateriového prostoru	
Kontrola bezpečnostního spínače.	564
Dynamické řízení zátěže 1.	297
Dynamické řízení zátěže 2.	298

E

easy Target.	264
Definování výšek zdvihu jejich zadáním.	265
Definování výšek zdvihu přiblížením.	267
Konfigurace.	265
Odebrání břemene ze stohu.	271
Provoz.	268
Umístění břemene do stohu.	269
Elektrická ochrana vidlice před opotřebením.	286
Elektrická parkovací brzda	
Symboly na indikační a řídící jednotce.	189
Emise.	60
Baterie.	61
Hlukové emise.	60
Vibrace.	61
Zařízení.	62

Ergonomické rozměry	584
-------------------------------	-----

F

Funkce blokování hydrauliky	233
Funkce táry	306
Funkce vibrování	250
Čtyři páčky	254
Dvě páčky	253
Joystick 4Plus	253
Tlačítkový spínač	254
Tři páčky	254
Funkce závislé na výšce zdvihu	
Vypnutí středního zdvihu	272
Zobrazení výšky zdvihu	264

H

Hasicí přístroj	373
Hlášení	
O provozu	427
O vozíku	435
Úvod	427
Hlavní zobrazení	122
Hodnoty nastavení	547
Hydraulická kapalina	57
Hydraulický systém	
Kontrola hladiny oleje	576
Kontrola těsnosti	574
Odtlakování čtyřmi páčkami	324
Odtlakování čtyřmi páčkami a 5. funk- cí	325
Odtlakování dvěma páčkami	320
Odtlakování pomocí dvou páček a 5. funkce	321
Odtlakování pomocí Joystick 4Plus	328
Odtlakování pomocí Joystick 4Plus a 5. funkce	329
Odtlakování pomocí tlačítkového spína- če	326
Odtlakování pomocí tří páček	322
Odtlakování třemi páčkami a 5. funkcí	323
Odtlakování vícepákovým ovládáním	318
Odtlakování vícepákovým ovládáním a 5. a 6. funkcí	319
Potřeba odtlakování	315
Průvodce snížením tlaku	316
Snížení tlaku pomocí tlačítkového spí- nače a 5. funkce	327

Ukončení průvodce	331
Zvláštní opatření pro svěrací přídavná zařízení	330

Ch

Chování v nouzových situacích	437
---	-----

I

Indikační a řídicí jednotka	68
Hlášení	427
Otáčení	89
Informace o dokumentaci	21
Informace o přídavné hydraulice	607
Informace pro provádění údržby	549
Časové vymezení údržby	550
Doba do další údržby	550
Informace týkající se dopravních předpisů StVZO	15

J

Jízda	172
Jízda ze svahu	256
Svahy	256
Jízda na zdviž	257
Jízda po nakládacích můstcích	259
Jízdní program	
Konfigurace A/B	178
Volba 1 až 3	177
Volba A/B	178
Joystick 4Plus	
Boční posuv nosné desky vidlice	224
Naklonění zvedacího stožáru	223
Zvedání a spouštění nosné desky vidli- ce	223

K

Kabina	400
Otevření/zavření 180° dveří	401
Otevření/zavření bočního okna	405
Otevření/zavření dveří	400
Ovládání vyhřívání zadního okna	368
Zapnutí nebo vypnutí vnitřního osvětle- ní	406
Kabina řidiče	
Použití	93
Kamerový systém s periferním výhledem	385
Klimatizace	410
Klín pro zajištění kola	209

Kola a pneumatiky	
Kontrola dotažení kol.	572
Kontrola stavu a opotřebení pneu- tik.	570
Kontrola tlaku vzduchu.	571
Použití v zimních podmínkách.	570
Servis.	570
Kolmá poloha zvedacího zařízení	
Kalibrace.	292
Kontaktní údaje.	I
Kontrola dotažení kol.	572
Kontrola funkce.	82
Kontrola funkce asistenčních systémů.	90
Kontrola funkce nouzového vypínání.	91
Kontrola hladiny brzdového oleje.	93
Kontrola ramen vidlice.	580
Kontrola sedadla řidiče.	567
Kontrola stavu nabití.	481
Kontrola stavu nabití lithium-iontové bate- rie.	502
Kontrola těsnosti zvedacích válců a spojů.	579
Kontrola zdvojeného pedálu.	581
Kvalifikace řidiče pro používání lithium-ion- tových baterií.	34
Kvalifikace zaměstnanců.	549

L

Lékařské přístroje.	42
Likvidace	
Baterie.	28
Součásti.	28
Lithium-iontová baterie	
Připraveno na lithium-iontovou baterii.	531
Lithium-iontové baterie	
Bezpečnostní předpisy.	496, 498
Displej.	70
Hmotnost a rozměry baterie.	498
Kontrola nabití baterie.	502
Kvalifikace řidiče.	34
Montáž.	513
Nabíjení.	504
Nebezpečí v souvislosti s konkrétními produkty.	36
Nebezpečné oblasti.	36
Obrázek.	499
Opatření protipožární ochrany.	497
Posouzení rizik.	34

Postup v případě požáru.	34
Pracovníci údržby.	496
Prohlášení o použití.	34
První pomoc.	496
Předpisy pro skladování.	500
Přeprava mimo areál.	35
Přípustné baterie.	33
Tovární štítek.	15
Změna typu baterie.	508
Zvláštní opatření.	33

M

Manipulace s břemeny.	235
Manipulace s pneumatickými pružinami a akumulátory.	42
Mazání kloubů a ovládacích prvků.	564
Měření břemene.	301
Kalibrace.	302
Místo používání.	18
Modulární kamerový systém.	390
Montáž přidavných zařízení.	332
Multifunkční páka	
Naklonění zvedacího stožáru.	214
Zvedání a spouštění nosné desky vidli- ce.	213

N

Nabíjení lithium-iontové baterie.	504
Nadzvedávání.	547
Nakládání jeřábem.	541
Následný čas pro přidavná zařízení.	373
Nástavec vidlice.	229
Nastavení loketní opěrky.	121
Nastavení sloupku řízení.	89
Nastavení vidlice.	241
Nastupování na vozík.	85
Nastupování při zvednutém stanovišti řidi- če.	87
Návod k obsluze	
Datum vydání.	23
Nebezpečí pro zaměstnance.	51
Nebezpečné oblasti.	177
Nebezpečné oblasti lithium-iontových bate- rií.	36
Nebezpečný prostor.	241
Nesprávné použití.	18
Nesprávné použití bezpečnostních systé- mů.	40

Neutrální poloha.....	180	Vybavení StVZO.....	162
Nosné řetězy		Význam symbolů.....	156
Čištění.....	536	Osvětlení výstražné zóny	
Nouzové kladívko.....	439	Upravení.....	573
Nouzové situace		Otevření/zavření 180° dveří kabiny.....	401
Nouzová aktivace parkovací brzdy.....	442	Otevření/zavření bočního okna.....	405
Použití nouzového kladívka.....	439	Otevření/zavření dveří kabiny.....	400
Převrácení vozíku.....	438	Otevření/zavření dvířek bateriového prostoru.....	510
Nouzové spouštění.....	440	Ovládací a zobrazovací prvky.....	68
Nouzové vypnutí.....	437	Ovládací prvky pro hydraulické funkce a funkce pojezdu	
Nouzový pojezd.....	439	Čtyři páčky.....	75
O		Dvě páčky.....	73
Obaly.....	28	Joystick 4Plus.....	78
Obecné informace.....	5	Tlačítkový spínač.....	77
Objednávka náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení.....	557	Tři páčky.....	74
Oboustranná ramena vidlice.....	231	Vícepákové ovládání.....	71
Kontrola.....	580	Ovládání přívěsu.....	414
Obrázek lithium-iontových baterií.....	499	Ovládání rychlosti zatáčení.....	198
Odjistěte spínač nouzového vypínání.....	91	P	
Odkládací prostor.....	67	Palubní nabíječka baterie	
Odklopné střešní okno.....	411	Konfigurace.....	459
Ochrana proti opotřebení vidlice.....	226	Nabíjecí charakteristika.....	460
Ochrana životního prostředí.....	28	Omezení nabíjecího proudu.....	462
Ochranný kryt		Počáteční čas nabíjení.....	460
Prvky zatěžující stříšku.....	39	Pravidelně testování elektrické bezpečnosti.....	55
Svařování.....	39	Udržovací nabíjení.....	462
Vrtání.....	39	Parkovací brzda	
Oleje.....	56	Aktivace.....	189
Omezení rychlosti		Aktivace při pohybujícím se vozíku.....	191
Konfigurace.....	200	Aktivace u stojícího vozíku.....	190
Zapnutí a vypnutí.....	200	Bezpečné zaparkování vozidla.....	194
Oprávnění k přístupu pomocí kódu PIN.....	128	Mechanismus nouzové aktivace.....	442
Změna kódů PIN.....	129	Porucha ventilátorů.....	193
Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku.....	130	Parkování.....	207
Změna hesla vedoucího vozového parku.....	132	Pneumatiky	
Změna kódu PIN řidiče.....	129	Bezpečnostní pravidla.....	40
Osvětlení.....	156	Počítadlo data údržby a bezpečnostní kontroly.....	551
Dodatečná montáž.....	156	Podložka na dokumenty.....	411
Osvětlení výstražné zóny a osvětlení výstražné zóny plus.....	165	Pojistky	
STILL SafetyLight®.....	164	Výměna.....	574
Still Safety Light® 4Plus.....	164	Popis vozíku.....	2
		Poruchy během zvedání.....	232

Posouzení rizik.	34	Provozní brzda	
Postup při převrácení vozíku.	438	Aktivace.	187
Postup v případě požáru při používání lithium-iontových baterií.	34	Provozní látky.	56
Poškození.	40	Bezpečnostní informace pro manipulaci s bateriovou kyselinou.	58
Použití po uskladnění nebo vyřazení z provozu.	544	Bezpečnostní varování pro manipulaci s hydraulickou kapalinou.	57
Použití pracovních plošin.	20	Bezpečnostní varování pro manipulaci s oleji.	56
Použití v chladárně.	424	Kvalita a množství.	557
Baterie.	426	Likvidace.	59
Ovládání.	424	Provozní postupy.	27
Typy použití.	424	Provozovatel.	30
Použití vozíku.	17	Provozuschopnost	
Povolené lithium-iontové baterie.	33	Vozíky pro použití v chladárně.	578
Práce na elektrickém vybavení.	546	První pomoc při práci s lithium-iontovými bateriemi	
Práce na hydraulickém zařízení.	546	Pracovníci údržby.	496
Práce na přední části vozíku.	548	Předpisy pro skladování lithium-iontových baterií.	500
Pracovníci pro údržbu baterie.	549	Předpisy pro vozovky a pracovní prostor.	176
Pracovní světlomet pro jízdu vzad		Předvolba výšky zdvihu	
Zapnutí a vypnutí.	159	easy Target.	264
Pracovní světlometry		Před zvednutím břemene	
Zapnutí a vypnutí.	158	Štítek s nosností.	235
Práva, povinnosti a pravidla chování řidiče.	31	Přehled	
Pravidelné prohlídky.	53	Příslušenství.	8
Pre-Shift Check		Přehled rizik a ochranných opatření.	48
Historie.	139	Přehledy	
Omezení vozíku.	145	Držák nápojů.	67
Popis.	134	Indikační a řídicí jednotka.	68
Pořadí dotazů.	137	Odkládací prostor.	67
Postup.	135	Spínač nouzového vypínání.	70
Všechny dotazy.	136	Stanoviště řidiče.	66
Začátek směny.	141	Vozík.	64
Profily řidičů		Přeprava.	538
Odstranění.	154	Přeprava baterie jeřábem	
Popis.	148	Lithium-iontová baterie.	530
Přejmenování.	151	Olověná baterie.	529
Volba.	148	Přeprava lithium-iontové baterie.	35
Vytváření.	150	Přeprava palet.	242
Programy zatížení		Přeprava zavěšených břemen.	243
Volba 1 až 3.	225	Přesné měření břemene.	304
Prohlášení ES o shodě podle směrnice o strojních zařízeních.	7	Přídavná zařízení.	332
Prohlášení o použití lithium-iontových baterií.	34	Bezpečnostní informace.	332
Prohlášení o shodě.	7	Informace o přídavné hydraulice.	607
Provoz		Montáž.	332, 334
Indikační a řídicí jednotka.	125		

Nakládání břemene.	363
Nastavení hydraulické rychlosti.	337
Nosnost.	334
Ovládání čtyřmi páčkami.	353
Ovládání dvěma páčkami.	346
Ovládání joystickem 4Plus.	360
Ovládání pomocí čtyř páček a 5. funkce.	355
Ovládání pomocí dvou páček a 5. funkce.	348
Ovládání pomocí tlačítkového spínače.	356
Ovládání pomocí tlačítkového spínače a 5. funkce.	358
Ovládání pomocí tří páček a 5. funkce.	351
Ovládání třemi páčkami.	349
Ovládání vícepákovým ovládáním.	342
Ovládání vícepákovým ovládáním a 5. funkcí.	344
Ovládání vícepákovým ovládáním a 6. funkcí.	344
Příklad přídavného zařízení.	336
Připojení.	334
Střídavý provoz.	333
Všeobecné informace o ovládání.	335
Zvláštní rizika.	45
Přídavné vybavení.	365
Připraveno na lithium-iontovou baterii.	531
Příslušenství.	8
Privěsy	
Tažení.	423
R	
Rádio.	406
Ramena vidlice	
Délka.	43
Reflektory	
Zapnutí a vypnutí.	157
Regulace rychlosti jízdy.	202
Režim sprint	
Automatické vypnutí.	171
Zapnutí a vypnutí.	171
Režimy jízdy	
Režim sprint.	170
STILL Classic.	170
Režim zahájení jízdy.	183
Verze se dvěma pedály.	185

Rotační majáček	
Zapnutí a vypnutí.	163
Rozměry vozovek.	174
Rozsah dokumentace.	21
Řešení CO.	22
Rozsah pojištění ve firemních prostorách.	33
Ruční tažné zařízení	
Odpojování.	416
Připojení.	415
Rychlý přístup k nabíjení.	447

Ř

Řídicí náprava	
Mazání.	572
Řidič.	31
Řízená náprava	
Servis.	572
Řízení.	197

S

Sedadlo řidiče MSG 65 a MSG 75	
Nastavení.	100
Nastavení bederní opěry.	103
Nastavení odpružení sedadla (MSG 65/MSG 75).	102
Nastavení opěradla sedadla.	101
Nastavení podélného horizontálního odpružení.	103
Nastavení prodloužení opěradla.	104
Otočení pro jízdu vzad.	105
Přesunutí.	101
Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla.	104
Sedadlo řidiče MSG 75 E	
Nastavení.	106
Nastavení bederní opěry.	108
Nastavení hloubky sedadla.	110
Nastavení odpružení sedadla.	106
Nastavení opěradla sedadla.	107
Nastavení podélného horizontálního odpružení.	109
Nastavení prodloužení opěradla.	108
Nastavení výšky sedadla.	109
Posunutí.	107
Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla.	110
Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla a klimatizace sedadla.	111

Sedadlo řidiče MSG 95		
Nastavení.	111	
Nastavení bederní opěry.	115	
Nastavení hloubky sedadla.	117	
Nastavení opěradla sedadla.	113	
Nastavení podélného horizontálního odpružení.	114	
Nastavení podle hmotnosti řidiče a na- stavení výšky sedadla.	114	
Nastavení prodloužení opěradla.	115	
Nastavení tlumení odpružení sedadla.	113	
Nastavení úhlu sedadla.	116	
Posunutí.	112	
Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadla.	116	
Sériové číslo.	14	
Servis topného systému a klimatizace.	568	
Čištění přívodu čerstvého vzduchu.	568	
Výměna filtrační vložky.	568	
Seznam náhradních dílů.	II	
Seznam zkratk.	24	
Schematické obrázky.	27	
Sluneční clona.	413	
Sluneční roletka.	413	
Směr jízdy		
Neutrální poloha.	180	
Volba.	180	
Výběr u dvoupedálové verze.	187	
Výměna.	184	
Směr nouzového pojezdu.	439	
Snížení rychlosti při otevření dveří kabiny.	199	
Snížení rychlosti při zatáčení.	198	
Spojovací čep v protizávaží.	415	
Správná poloha sedadla.	88	
Stabilita.	45	
Stanovený účel používání.	17	
Stav vozovek.	176	
Stěrače a ostřikovače předního skla		
Zapnutí a vypnutí.	365	
Stropní snímač.	369	
Systém FleetManager.	365	
Detekce otřesů.	365	
Systém měření výšky zdvihu.	260	
Čištění.	261	
Konstrukce a funkce.	260	
Nouzový provozní režim v případě po- ruch.	262	
Odstranění poruch.	262	
Systém řízení		
Kontrola správné funkce.	99	
Š		
Štítek s nosností.	235	
T		
Tabulka s údaji o údržbě.	560	
Baterie.	560	
Brzdový systém.	560	
Elektrický systém.	560	
Hnací náprava.	561	
Hydraulický systém.	561	
Klimatizace (normální kabina).	562	
Klimatizace (zvednutá kabina).	562	
Místa běžného mazání.	560	
Nosné řetězy.	562	
Ostřikování.	562	
Ovládací prvky / klouby.	560	
Pneumatiky.	561	
Řízená náprava.	561	
Zvedací stožár.	561	
Tažené břemeno.	414	
Tažení		
Bezpečnostní informace.	444	
Postup.	445	
Správné použití.	17	
Tažné zařízení RO*244		
Odpojování.	421	
Připojení.	419	
Uzavření.	421	
Technické údaje		
Rozměry.	585	
Technické údaje baterie		
Lithium-iontové baterie X-Line.	606	
Olověná baterie.	604	
Testování izolace.	53	
Hodnoty testu pro trakční baterie.	54	
Hodnoty testu pro vozík.	54	
Tlačítkový spínač		
Naklonění zvedacího stožáru.	222	
Zvedání a spouštění nosné desky vidli- ce.	221	
Tlumení dorazu náklonu.	289	
Topný systém.	407	
Tovární štítek.	13	
Tovární štítek lithium-iontové baterie.	15	

U

Účinnost a režimy jízdy.	167
Údržba	
Bezpečnostní předpisy.	546
Obecné informace.	549
Údržbářské práce bez zvláštních kvalifikací.	549
Ukazatele směru	
Zapnutí a vypnutí.	159
Umístění označení.	10
Uskladnění vozíku.	542
Uvázání.	540
Uvedení do provozu.	17

V

Varianta	
Stropní snímač.	369
Varianta High Performance.	508
Varianty	
180° dveře kabiny.	401
Asistenční systém Laser-Smartfork. .	395
Automatické vertikální polohování stožáru.	289, 291
Blokovací mechanismus svěrací čelisti.	340
Blue-Q.	167
Celkové zatížení.	308
Detekce otřesů.	365
Detekce přetížení.	295
Dynamické řízení zátěže 1.	297
Dynamické řízení zátěže 2.	298
easy Target.	264
Elektrická ochrana vidlice před opotřebením.	286
Funkce táry.	306
Funkce vibrování.	250
Hasičí přístroj.	373
Kamerový systém s periferním výhledem.	385
Klimatizace.	410
Klín pro zajištění kola.	209
Koncové přerušení zdvihu.	278
Kontrolka údržby baterie.	490
Měření břemene.	301
Modulární kamerový systém.	390
Nástavec vidlice.	229
Oboustranná ramena vidlice.	231

Odklopné střešní okno.	411
Ochrana proti opotřebení vidlice.	226
Omezení rychlosti.	200
Oprávnění k přístupu pomocí kódu PIN.	128
Oprávnění k přístupu pro vedoucího vozového parku.	130
Optický systém měření výšky zdvihu.	260
Osvětlení výstražné zóny a osvětlení výstražné zóny plus.	165
Podložka na dokumenty.	411
Pre-Shift Check.	134
Profily řidičů.	148
Přesné měření břemene.	304
Rádio.	406
Regulace rychlosti jízdy.	202
Rychlý přístup k nabíjení.	447
Sluneční clona.	413
Sluneční roletka.	413
Snížení rychlosti, když je nosná deska vidlice zvednutá.	281
Stěrače a ostřikovače předního skla.	365
STILL SafetyLight® a STILL Safety-Light 4Plus®.	164
Systém FleetManager.	365
Tlumení dorazu náklonu.	289
Tlumení dorazu zvedacího stožáru. .	277
Tlumení přesunů zdvihacího stožáru.	277
Topný systém.	407
Triplexový stožár.	211
Vestavěná nabíječka.	457
Vnitřní osvětlení.	406
Vypnutí středního zdvihu.	272
Zapnutí pomocí tlačítka (varianta na přání).	123
Zobrazení úhlu náklonu stožáru.	289
Zobrazení výšky zdvihu.	264
Zvedací stožár NiHo.	211
Zvedací systémy.	210
Varianty na přání	
Volič směru pojezdu a modul indikátoru.	79
Varování týkající se neoriginálních dílů. .	39
Varovný výstražný systém	
Zapnutí a vypnutí.	161
Váš vozík.	2

Verze zvedacího stožáru.	210	Zajištění kol klíny.	539
Teleskopický zvedací stožár.	210	Zákaz obsluhy neoprávněnými osobami. .	32
Triplexový stožár.	211	Základní principy bezpečného provozu. .	33
Zvedací stožár NiHo.	211	Zapnutí	
Vestavěná nabíječka		pomocí tlačítka.	123
Dobíjení baterie.	463	pomocí zámku zapalování.	122
Kompatibilní baterie.	473	Zástrčka baterie	
Obecné.	457	Odpojení.	456
Údaje o výkonu.	474	Připojení.	455
Změna typu baterie.	458	Závady.	40
Viditelnost při jízdě s břemenem.	248	Závady parkovací brzdy.	193
Vizuální kontroly.	82	Zimní pneumatiky.	570
Vnitřní osvětlení.	406	Změna na lithium-iontové baterie.	510
Volič směru pojezdu a modul indikátoru. .	79	Změny na vozíku.	37
Vozovky.	174, 176, 177	Značka potvrzující shodu.	6
Jízda do svahu.	175	Znázornění funkcí a úkonů.	27
Jízda ze svahu.	175	Znázornění indikační a řídící jednotky. . .	27
Součásti vyčnívající mimo profil vozí- ku.	176	Znázornění provozních postupů.	27
Šířky pracovních uliček.	174	Zobrazení úhlu náklonu stožáru.	289
Vyčistěte vozík		Zobrazovací/řídící jednotka	
Po čištění.	537	Obrazovka Hlavní.	122
Vyhřívání zadního okna		Zvedací sloup	
Zapnutí a vypnutí.	368	Mazání vodicích ploch.	578
Výměna baterie		Zvedací stožár	
Lithium-iontová baterie.	513	Demontáž.	548
Obecné informace.	508	Zajištění proti pádu.	548
Pomocí elektrického nosiče baterie. .	523	Zajištění před vychýlením dozadu. . .	548
Pomocí podstavce pro výměnu bate- rie.	517	Zvedací systém	
Pomocí vozíku.	513	Dynamika.	224
Varianta High Performance.	508	Multifunkční páka.	213
Výměna ramen vidlice.	227	Ovládací prvky.	211
Vypnutí vozíku.	207	Ovládání čtyřmi páčkami.	219
Vyřazení vozíku z provozu.	542	Ovládání dvěma páčkami.	215
Výstražné nápisy.	24	Ovládání joystickem 4Plus.	222
Vystupování při zvednutém stanovišti řidi- če.	87	Ovládání pomocí tlačítkového spínače. 221	
Vystupování z vozíku.	85	Ovládání třemi páčkami.	217
Vyvážení nuly asistenčních systémů. . .	312	Zvedání.	210, 547
Z		Zvedání břemen.	240
Zahřívání hydraulického oleje.	98	Zvláštní nebezpečí v souvislosti s lithium- iontovými bateriemi.	36
		Zvláštní rizika.	45

